

ქ. ბათუმი

26 აგვისტო 2019 წელი

ერთის მხრივ სსიპ „აჭარის მუზეუმი“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი დირექტორის - სულხან ოქროპირიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ნ.მ. 2007“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის - ნუგზარ გედენიძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის 2019 წლის 9 აგვისტოს სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის (NAT190014987) ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით, ასევე იმ დოკუმენტებით, რომლებზედაც წინამდებარე ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული..
- 1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

2. ხელშეკრულების საგანი და შესყიდვის ობიექტი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანია სსიპ აჭარის მუზეუმის ხელოვნების მუზეუმის შენობის დასრულების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა, საბიუჯეტო სახსრებიდან.
- 2.2. შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება, მოცულობა და ტექნიკური პარამეტრები განისაზღვრება დანართი N1 (ხარჯთაღრიცხვა) და დანართი 2 (პროექტი) შესაბამისად, რომლებიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და მისი განუყოფელი ნაწილია.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 77770,0 (სამოცდაჩვიდმეტი ათას შვიდასსამოცდაათი) ლარს.
- 3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს, მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 3.3. შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა მოცემულია დანართის შესაბამისად.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს განახორციელებს სსიპ „აჭარის მუზეუმი“-ს დირექტორის მიერ განსაზღვრული ინსპექტირების ჯგუფის განმახორციელებელი პირი/პირები.
- 4.2 შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია აწარმოოს შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის ინსპექტირება ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე.

5. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა და ადგილი

- 5.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება განხორციელდება 2019 წლის 20 სექტემბრიდან 50 (ორმოცდაათი)

კალენდარული დღის ვადაში. თუკი მოწოდების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ მოწოდება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

5.2. შესყიდვის ობიექტის მოწოდება უნდა განხორციელდეს შემდეგ მისამართზე: ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის ქ. N8 (ხელოვნების მუზეუმი).

6. შესრულებულ სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. მიმწოდებლის მიერ წარმოებული სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ინსპექტირების ჯგუფი.

6.2 ხელშეკრულების საგნის მიღება ფორმდება (როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი) შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით. შესრულებული სამუშაოების (როგორც სრულად, ასევე ნაწილობრივ) მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენამდე, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირი/პირების მიერ დამოწმებული შესრულებული სამუშაოების მოცულობების აქტის და სხვა შესაბამისი დოკუმენტაციის (ფორმა N2 ფარული სამუშაოების შესრულების ოქმი/აქტი, შესრულებული სამუშაოების ეტეპობრივი ფოტო-მასალა და სხვა) წარმოდგენა, რომლითაც დასტურდება შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, მოცულობა, ღირებულება და მათი შესაბამისობა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან.

6.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება ჩაითვლება მიღებულად მხარეთა შორის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით. შესრულებული სამუშაოების მოცულობა, რაოდენობა და ღირებულება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენამდე მიმწოდებლის მიმართებით და ხარჯით უნდა დადასტურდეს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს საექსპერტო დასკვნით ან სხვა აკრედიტებული პირის დასკვნით.

6.4. თუ საექსპერტო დასკვნით ან ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის მიერ შესრულებული სამუშაოები შეფასდა წუნით, მაშინ სამუშაოები არ ჩაითვლება დასრულებულად წუნდების აღმოფხვრამდე და შესაბამისად არ მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენა. წუნდების აღმოფხვრა მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. იმ შემთხვევაში თუ შესრულებულ სამუშაოებზე ხარვეზები გამოვლინდება საექსპერტო დასკვნის მიღების შემდეგ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე პერიოდში, მაშინ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება მხოლოდ ხარვეზების სრულად აღმოფხვრის შემდეგ. თუ საექსპერტო დასკვნით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, მოცულობა და რაოდენობა არ შეესაბამება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას, მაშინ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება დასკვნის შესაბამისად.

7. ანგარიშსწორების ფორმა, ვადები და პირობები

7.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, საქართველოს ეროვნული ვალუტაში.

7.2. შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს შემდეგი წესის შესაბამისად:

ა) ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით, შესრულებული სამუშაოების შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის შემსყიდველისათვის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

ბ) საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით, შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის შემსყიდველისათვის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

7.3. მიმწოდებლისათვის შუალედური აქტების და მის საფუძველზე განხორციელებული ანგარიშსწორება არ უნდა იქნას განმარტებული, როგორც გარკვეული სახის სამუშაოების საბოლოო მიღება ან/და შემსყიდველის უარი მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ყველა პირობის შესრულების მოთხოვნის უფლებაზე. შესაბამისად მოცემული ფაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს გამოსწორების ვალდებულებისაგან და ყველა დანადგარზე, მასალასა თუ შესრულებული სამუშაოებზე პასუხისმგებლობისაგან.

7.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს მიმწოდებლისათვის გადასახდელი საზღაურის გადახდა

ქვემოთ მოცემული რომელიმე გარემოების დადგომის შემთხვევაში:

ა) მიმწოდებელი არ ასწორებს უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოს, შემსყიდველისაგან უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შეტყობინების საფუძველზე;

ბ) მიმწოდებელი არ ასრულებს მნიშვნელოვან სახელშეკრულებო მოვალეობას, რომელიც საფრთხეს უქმნის სახელშეკრულებო ვალდებულების შეთანხმებულ ვადაში ჯეროვან შესრულებას.

7.5. 7.4. მუხლით გათვალისწინებული გარემოების მიზეზების აღმოფხვრისა და გამოსწორებისთანავე შემსყიდველი მოვალეა განახორციელოს შეჩერებული საზღაურის გადახდა. ამასთან, გადახდის ასეთი შეფერხებისათვის მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს შემსყიდველისაგან რაიმე დამატებითი შესრულება.

8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელს შესაძლებელია დაეკისროს პირგასამტეხლო, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

8.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას, მაგრამ არაუმეტეს 10 სამუშაო დღისა, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ჯეროვანად შესრულებისათვის. აღნიშნული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მთლიანი ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. მხარეთა ვალდებულებანი

9.1. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

9.1.1. შესრულებული სამუშაო და გამოყენებული მასალები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და არ უნდა ავლენდეს ხარვეზებს.

9.1.2. უზრუნველყოს სამუშაოს შესრულება კანონმდებლობით დადგენილი წესების და მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად, მკაცრად დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები, არ შეაფერხოს შემსყიდველის სამუშაო პროცესი, უზრუნველყოს სამუშაოების ნარჩენებისგან ტერიტორიის გასუფთავება.

9.1.3. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს, სამუშაოს შესრულების პროცესში, მიმწოდებლის მიზეზით (მ/შ გაუფრთხილებლობით), შემსყიდველისთვის ან/და მესამე პირისთვის მიყენებული ზიანის სრული ანაზღაურება საკუთარი ხარჯით.

9.2. „შემსყიდველი“ ვალდებულია უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. ხელშეკრულებაში ცვლილება დაიშვება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით.

10.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების თავდაპირველი ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია 10%-ზე მეტი ოდენობით.

10.4. თუ მხარე ჯეროვანად ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, მეორე მხარე უფლებამოსილია გავიდეს ხელშეკრულებიდან მის მიერ განსაზღვრული გონივრული დამატებითი ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ, ხელშეკრულების პირობების დამრღვევი მხარისთვის წერილობითი შეტყობინებით.

10.5. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი ურთიერთშეთანხმებით, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულებით ან/და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 11 უსაფრთხოების ტექნიკის პირობები

11.1. მიმწოდებელი მთელი სამუშაო პერიოდის მანძილზე პასუხისმგებელია ობიექტზე უსაფრთხოების ტექნიკის ყველა წესების დაცვაზე.

11.2. მიმწოდებელი ვალდებულია პერსონალს ჩაუტაროს პირველადი ინსტრუქტაჟი უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხებში.

11.3. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს პერსონალი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით, ისეთებით, როგორიცაა ჩაჩქანი, დამცველი სათვალეები, ხელთათმანები, წაღები, სპეც. ტანსაცმელი და უზრუნველყოს სამუშაო პერიოდში მათი სწორად გამოყენება.

11.4. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია ობიექტზე პერსონალის მიერ შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის ინსტრუქციების დაცვაზე.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეუძლებლობა

12.1. ხელშეკრულების დამდები მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს მხარის პასუხისმგებლობას თუ ხელშეკრულების შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია შესრულების შეუძლებლობით (ფორს-მაჟორი).

12.2. ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის შესრულების შეუძლებლობად (ფორს-მაჟორი) მიიჩნევა მხარეებისათვის წინასწარ უცნობი, გადაულახავი და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელი გარემოებები. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნეს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

12.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე მეორე მხარისაგან გონივრულ ვადაში არ მიიღებს წერილობით პასუხს, იგი ვალდებულია გააგრძელოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება შესაძლებლობის ფარგლებში, შექმნილი გარემოებების გათვალისწინებით.

12.4. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორს-მაჟორული გარემოებების მოქმედების დასრულებისთანავე.

13. გარანტია

13.1. შესრულებული სამუშაო უნდა იყოს ხარისხიანი, მიმწოდებლის მხრიდან სამშენებლო სამუშაოების, ასევე მონტაჟის დროს გამოყენებულ მასალებზე, ვრცელდება საგარანტიო ვადა:

- - შენობის სახურავის საგარანტიო ვადა - არანაკლებ 10 (ათი) წელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან;

- იატაკის საგარანტიო ვადა - არანაკლებ 5 (ხუთი) წელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან;

- დანარჩენი სამუშაოების საგარანტიო ვადა - არანაკლებ 3 (სამი) წელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან (დანართი N3).

13.2. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ, გონივრულ ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა, გარდა მექანიკურად გამოწვეული დაზიანებისა.

14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

14.1. ხელშეკრულება დადებულია და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.2. ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოშობილი დავა წყდება მორიგებით.

14.3. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღიდან და მოქმედებს 2020 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

16. სხვა პირობები

ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე, რომელთაგან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს და ერთი შემსყიდველს.

17. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

სსიპ აჭარის მუზეუმი
საქართველო, ქალაქი ბათუმი

ს/კ 245769271
სახელმწიფო ხაზინა

მფო TRESGE22

სახაზინო კოდი – 05131105

დირექტორი
სულხან ოქროპირიძე

მიმწოდებელი:


შპს „ნ.მ. 2007“
საქართველო, ქალაქი ბათუმი

გორგასლის ქ. №27 ბ.15
ელ. ფოსტა varshanidze1946@mail.ru

სს „საქართველოს ბანკი“

BAGAGE22
GE61BG0000000188024900

დირექტორი
ნუგზარ გედენიძე

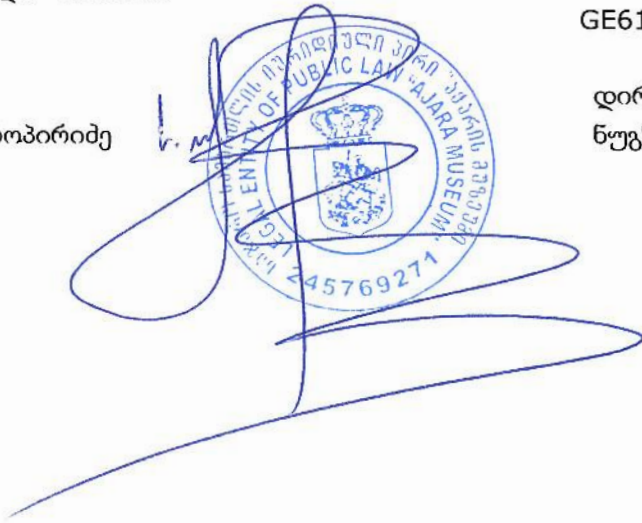

**სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“ს შენობის საგამოფენო დარბაზში პარკეტის იატაკის
ფენილის გამოცვლა**

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება


47,588

ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილებების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ IV. 2-82 ტ-8 ცხ.46-30-4	ამორტიზირებული პარკეტის იატაკის აყრა და დასაწყობება	კვ.მ		597.00		390.17
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,472	კაც.სთ	0.5428	324.05	1	324.05
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0301	ლარი	0.033562	20.04	3.3	66.12
2	სახელშეკრ. უღებო	იატაკის ზედაპირის გადაღვსვა წებო- ცემენტით	კვ.მ		597.00		417.90
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი	კვმ	1	597.00	0.1	59.70
	საბაზრო	წებო ცემენტი	კბ	2	1194.00	0.3	358.20
3	ს.ნ.დაწ. 11-27-7 მისადაგებით	იატაკზე ახალი წიფლის პარკეტის (400*60 მმ) დაგება	კვმ		597.00		28,018.42
	სრფ	შრომითი დანახარჯები 1,15*1,29	კაც/სთ	1.4835	885.65	6.00	5,313.90
	სრფ	სხვადასხვა მანქანები 1,15*0,034	ლარი	0.0391	23.34	3.30	77.03
	,5.1-58	წიფლის პარკეტი ზომით 400*60 მმ.	კვმ	1.0200	608.94	36.00	21,921.84
	საბაზრო	პარკეტის წებო	კბ	0.5000	298.50	2.00	597.00
	სრფ	სხვა მასალები	ლარი	0.1820	108.65	1.00	108.65
4	დამატება 11- 199	იატაკის პარკეტის ზედაპირების მოხვეწა	კვ.მ		597.00		1,239.68
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,252	კაც.სთ	0.2520	150.44	6	902.66
	სრფ	მანქანები 1,15*0,017	ლარი	0.0196	11.67	3.3	38.52
	საბაზრო	ზუმფარა წვრილმარცვლოვანი	კვმ	0.10	59.70	3	179.10
	საბაზრო	ზუმფარა მსხვილმარცვლოვანი	კვმ	0.10	59.70	2	119.40
5	სნ და წ IV. 2-82 ტ-2 ცხ.10-29-6	წიფლის პლინთუსების მოწყობა სიმაღლით 7 სმ	გრ.მ		160.0		785.47
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,0794	კაც.სთ	0.09131	14.61	4.60	67.20
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0013	ლარი	0.001495	0.24	3.30	0.79
	,5.1-57	წიფლის პლინთუსი სიმაღლით 7 სმ.	გრ.მ	1.12	179.20	4.00	716.80
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0.0014	0.22	3.00	0.67
6	სნ და წ IV. 2-82 ტ-2 ცხ.15-160-3	პარკეტის იატაკის და პლინთუსების გალაქვა მაღალი ცვეთამედგობის ლაქით	კვმ		615.0		2,106.43
	სრფ	შრომითი დანახარჯები 1,15*0,741	კაც.სთ	0.8522	524.07	3	1,572.22
	სრფ	მანქანები 1,15*0,001	ლარი	0.00115	0.71	3.3	2.33
	4.2-2	მაღალი ცვეთამედგობის ლაქი გამსხნელით	კბ	0.2550	156.83	3	470.48
	საბაზრო	ფითხი ხის	კბ	0.8200	504.30	0.1	50.43
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0170	10.46	1.05	10.98

1	2	3	4	5	6	7	8
		ჯამი	ლარი				32,958.07
		ზედნადები ხარჯები	ლარი		10%		3,295.81
		ჯ ა მ ი:	ლარი				36,253.88
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი		8%		2,900.31
		ჯამი	ლარი				39,154.19
		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე	ლარი		3%		1174.62
		ჯ ა მ ი	ლარი				40,328.81
		დ ლ გ – 18%	ლარი		18%		7,259.19
		სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი				47,588.00

შემსყიდველი
სსიპ "აჭარის მუზეუმი"

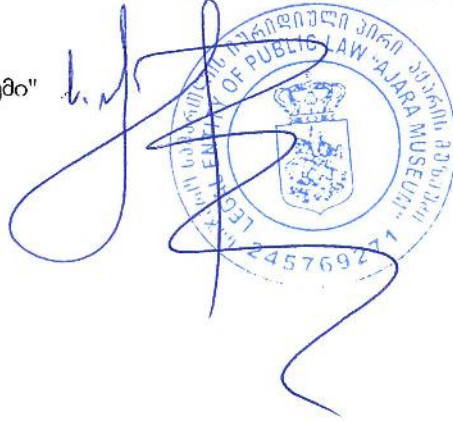

მიმწოდებელი
შპს "ნ.მ. 2007"

**სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“-ს შენობის სარდაფის სართულზე ლოკალური
რემონტები (სამშაო კაბინეტი, საცავი, საწყობი)**

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

6,485.59

ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. სამშენებლო სამუშაოები					
1	საბაზრო	კედლებიდან ამორტიზირებული თაბაშირ- მუყაოს ფილების ჩამოსხნა	კვ.მ		56.00		257.60
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი	კვ	1	56.00	4.6	257.60
2	სნ და წ IV 2-82 ტ-8 ცხ.46-23-3	ხის ტიხრის დემონტაჟი	კვ.მ		28.0		44.10
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,256	კაც.სთ	0.2944	8.24	4.6	37.92
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0582	ლარი	0.06693	1.87	3.3	6.18
3	სნ და წ IV 2-82 ტ-8 ცხ.46-15-2	კედლებიდან აღაგ-აღაგ დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა	კვ.მ		48.0		47.51
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,186	კაც.სთ	0.2139	10.27	4.6	47.23
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0016	ლარი	0.001784	0.09	3.3	0.28
4	სნ და წ IV 2-82 ტ-8 ცხ.46-15-2	კედლის ზედაპირიდან კაფელის ფილების ჩამოყრა	კვ.მ		20.0		86.21
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,611	კაც.სთ	0.70265	14.05	4.6	64.64
	სრფ	მანქანები 1,15*0,293	ლარი	0.326695	6.53	3.3	21.56
5	სნ და წ IV 2-82 ტ-2 ცხ.8-17-3	ტიხრის წყობა ბეტონის მცირე სატიხრე ბლოკებით, სისქით 15 სმ	კვ.მ		28.0		538.94
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1	კაც.სთ	1.15	32.200	4.6	148.12
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0644	ლარი	0.07406	2.0737	3.3	6.84
	საბაზრო	ღუღაბი წყობის	კუბმ	0.011	0.3080	110	33.88
	საბაზრო	წერილი საკედლე ბლოკი სისქით 15 სმ	ცალი	12.50	350.00	1	350.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0012	0.0336	3	0.10
6	სნ და წ IV 2-82 ტ-2 ცხ.15-55-9	კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ		84.0		716.52
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,01	კაც.სთ	1.1615	97.57	4.6	448.80
	14 - 183	ხსნარის ტუმბო 1 კუბ.მ/სთ 1,15*0,041	მანქ.სთ	0.0471	3.96	10	39.56
	სრფ	სხვა მანქანები 1,15*0,026	ლარი	0.027	2.27	3.3	7.48
	საბაზრო	ღუღაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	0.0238	2.00	110	219.91
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.003	0.25	3	0.76
7	საბაზრო	კედლების გადალესვა წებო-ცემენტით	კვ.მ		20.0		168.00
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი	კვმ	1	20.00	6	120.00
	საბაზრო	წებო ცემენტი	კვ	3	60.00	0.8	48.00

1	2	3	4	5	6	7	8
8	ს6 და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-15-3	კედლებზე (საცავში არსებულის ანალოგიური-2,5 კვ.მ) კაფელის ფილების აკვრა	კვ.მ		22.5		741.65
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,19	კაც.სთ	2.5185	56.67	4.6	260.66
	სრფ	მანქანები 1,15*0,02	ლარი	0.023	0.52	3.3	1.71
	საბაზრო	წებო-ცემენტი	კვ	8	180.00	0.6	108.00
	საბაზრო	კაფელი	კვმ	1.03	23.18	16	370.80
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.007	0.16	3	0.47
9	საბაზრო	კედლის ზედაპირების დაფარვა წყალსაიზოლაციო ხსნარით	კვ.მ		138.00		27.60
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი და მატერიალური რესურსი	კვ	1	138.00	0.2	27.60
10	ს6 და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-168-7(8); 15-161-5(6)	კედლის ზედაპირების დამუშავება ფითხით და მომზადება შესაღებად	კვ.მ		138.0		561.32
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $1,15*[(65,8+85,6)/2/100*70\%+(11,5+15,8)/2/100]$	კაც.სთ	0.76636	105.76	4.6	486.49
	სრფ	მანქანები $1,15*[(1+1,2)/2/100*70\%+0,2/100]$	ლარი	0.009085	1.25	3.3	4.14
	საბაზრო	ფითხი $(79+29+92+32)/2/100$	კვ	1.16	160.1	0.4	64.03
	სრფ	სხვადასხვა მასალები $(1.6+1.8)/2/100*70\%+0,42/100$	ლარი	0.0161	2.22	3	6.67
11	ს6 და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-168-7(8);	დამუშავებული ზედაპირების მაღალხარისხოვანი შეღებვა შიდა დაფარვის წყალდისპერსიული საღებავით	კვ.მ		138.0		480.13
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $1,15*(65,8+85,6)/2/100*30\%$	კაც.სთ	0.261165	36.04	4.6	165.79
	სრფ	მანქანები $1,15*[(1+1,2)/2/100*30\%]$	ლარი	0.003795	0.52	3.3	1.73
	საბაზრო	მაღალი ხარისხის შიდა დაფარვის წყალდისპერსიული საღებავი	კვ	0.45	62.10	5	310.50
	სრფ	სხვადასხვა მასალები $(1.6+1.8)/2/100*30\%$	ლარი	0.0051	0.70	3	2.11
12	ს6 და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-168-7(8); 15-161-5(6)	ჭერის 20%-ნი დამუშავება ფითხით და მთლიანი ფართის მომზადება შესაღებად	კვ.მ		66.0		18.60
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $1,15*[(65,8+85,6)/2/100*70\%+(11,5+15,8)/2/100]*20\%$	კაც.სთ	0.278852	18.40	0.4	7.36
	სრფ	მანქანები $1,15*[(1+1,2)/2/100*70\%+0,2/100]$	ლარი	0.009085	0.60	3.3	1.98
	საბაზრო	ფითხი $(79+29+92+32)/2/100*20\%$	კვ	0.23	15.2	0.4	6.07
	სრფ	სხვადასხვა მასალები $(1.6+1.8)/2/100*70\%+0,42/100$	ლარი	0.0161	1.06	3	3.19
13	ს6 და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-168-7(8);	დამუშავებული ჭერის ზედაპირების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ		66.0		196.63
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $1,15*(65,8+85,6)/2/100*30\%$	კაც.სთ	0.261165	17.24	4.6	79.29
	სრფ	მანქანები $1,15*[(1+1,2)/2/100*30\%]$	ლარი	0.003795	0.25	3.3	0.83
	საბაზრო	წყალემულსიური საღებავი	კვ	0.35	23.10	5	115.50
	სრფ	სხვადასხვა მასალები $(1.6+1.8)/2/100*30\%$	ლარი	0.0051	0.34	3	1.01
14	ე.ნ. და გ. §1-11; სრფ	სამშენებლო ნაგავის შენობიდან გამოტანა ხელით გამოტანა და ავტოთვიომცლელზე დატვირთვა	ტონა		18.0		78.99
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $0,53*1,2*1,15$	კაც.სთ	0.7314	13.17	6	78.99
15	სრფ	სამშენებლო ნაგავისა და გრუნტის გატანა 5 კმ მანძილზე	ტონა		18.0		127.80


1	2	3	4	5	6	7	8
	15 - 5	გრუნტის ტრანსპორტირება	ტონა	1	18	7.10	127.80
		ჯამი თავი I (სამშენებლო სამუშაოები)	ლარი				4,091.59
		ზედნადები ხარჯები	ლარი		10%		409.16
		ჯ ა მ ი:	ლარი				4,500.75
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი		8%		360.06
		სულ ხარჯთაღრიცხვით (სამშენებლო სამუშაოები)	ლარი				4,860.81
		II. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები					
1	სნ და წ IV 2-82 ტ-3 ცხ.21-18-1	3*2,5 კვ.მმ განიკვეთის სამძარღვიანი სპილენძის ელექტრო სადენების გაყვანა დახურული ელ.გაყვანილობისთვის	გრძ.მ		60		219.84
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,139	კაც.სთ	0.15985	9.59	7.1	68.10
	საბაზრო	სამძარღვა სპილენძის სადენი 3*2,5 კვ.მმ	გრძ.მ	1	60	2.5	150.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0097	0.58	3	1.75
2	სნ და წ IV 2-82 ტ-3 ცხ.21-23-7	დამიწების კონტაქტიანი ჩაფლული ტიპის ფარული შტეფსელური როზეტის დაყენება	ცალი		16		140.16
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,192	კაც.სთ	0.115	1.84	6	11.04
	საბაზრო	დამიწების კონტაქტიანი ჩაფლული ტიპის ფარული შტეფსელური როზეტი	კომპლ	1	16	8	128.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0234	0.37	3	1.12
3	სნ და წ IV 2-82 ტ-3 ცხ.21-23-2	ორპოლუსა ჩაფლული ტიპის ჩამრთველის დაყენება	კომპლ.		2		18.81
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,192	კაც.სთ	0.2208	0.44	6	2.65
	საბაზრო	ორპოლუსა ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	კომპლ	1	2	8	16.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0266	0.05	3	0.16
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი:	ლარი				378.81
		მათ შორის: შრომითი რესურსები	ლარი				81.79
		ზედნადები ხარჯები შრომითი რესურსებიდან	ლარი		75%		61.34
		ჯ ა მ ი	ლარი				440.15
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი		8%		35.21
		სულ ხარჯთაღრიცხვით (ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები)	ლარი				475.37
		ჯამი (თავი I+ თავი II)	ლარი				5,336.18
		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე	ლარი		3%		160.09
		ჯ ა მ ი	ლარი				5,496.27
		დ ღ გ - 18%	ლარი		18%		989.32
		სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი				6,485.59

შემსყიდველი

სსიპ "აჭარის მუზეუმი"

დირექტორი:

სულხან ოქროპირიძე

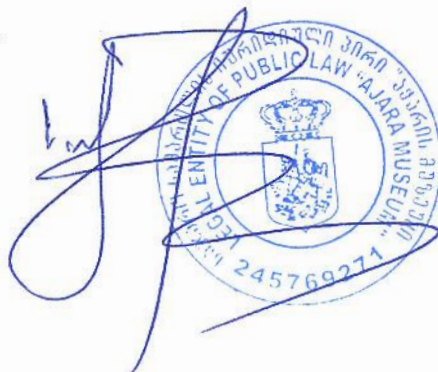

მიმწოდებელი

შპს "ნ.მ. 2007"

დირექტორი:

ნუგზარ გედენიძე

სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“-ს გალერეას შენობაზე წინაფრის მოწყობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

1,135.54

ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ IV 2-82 ტ-8 ცხ.46-18-3	წინაფრის მოსაწყობად კედლების გაბურღვა სიღრმით 20 სმ - დიამეტრით 20 მმ	ცალი		5		24.98
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,66	კაც.სთ	0.759	3.80	5	18.98
	სრფ	მანქანები	ლარი	0.4	2.00	3	6.00
2	სნ და წ IV 2-82 ტ-2 ცხ.9-32-10	80*120*5 მმ. ლითონის ოთხკუთხა მილისაგან წინაფრის კონსტრუქციის დაშლად მონტაჟი	ტნ		0.323		304.11
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	ტნ	1	0.33	250	81.25
	სრფ	სხვა მანქანები 1,15*13,9	ლარი	15.985	5.20	4	20.78
	საბაზრო	80*120*5 მმ ლითონის პროფილი	გრძ.მ		20.200	8	161.60
	საბაზრო	ლითონის ფურცელი სისქით 5,0 მმ	კვმ		0.040	750	30.00
	საბაზრო	ელექტროდი	კგ	4.78	1.55	5	7.77
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	2.78	0.90	3	2.71
3	სნ და წ IV 2-82 ტ-2 ცხ.6-9-1	წინაფრის ლითონის კონსტრუქციის ჩაანკერება დ-18 მმ ლითონის (სიგრძე 28 სმ) და ქიმიური ანკერით „სიკა ანკორფიქსი-3“- ით	ტნ		0.040		156.28
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*303	კაც.სთ	348.45	13.94	7.1	98.96
	სრფ	მანქანები 1,15*2,1	ლარი	2.415	0.10	3.3	0.32
		დ-18 მმ ლითონის ანკერი სიგრძით 28 სმ.	ცალი		5.00	5	25.00
	საბაზრო	ქიმიური ანკერი „სიკა ანკორფიქსი-3“ - 250 მმ	ცალი		4.0	8.0	32.00
4	სნ და წ IV 2-82 ტ-2 ცხ.13-15-6	ლითონის ელემენტების გაწმენდა და დაგრუნტება	კვ.მ		8.2		8.49
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,031	კაც.სთ	0.03565	0.29	6	1.75
	სრფ	მანქანები 1,15*0,002	ლარი	0.0023	0.02	3.3	0.06
	საბაზრო	გრუნტი გამსხნელით	კგ	0.101	0.83	8	6.63
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0019	0.02	3	0.05
5	სნ და წ IV 2-82 ტ-2 ცხ.15-164-7	ლითონის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2 ჯერ.	კვ.მ		8.2		30.09
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,388	კაც.სთ	0.4462	3.66	6	21.95
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0003	ლარი	0.000345	0.00	3.3	0.01
	საბაზრო	საღებავი ანტიკოროზიული გამსხნელით	კგ	0.246	2.02	4	8.07
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0019	0.02	4	0.06

1	2	3	4	5	6	7	8
6	სნ და წ IV. 2-82 ტ-2 ცხ.15-164-7	წინაფრის ღითონის კონსტრუქციის გადახურვა დაბურული ნაწილები (იქვე ვერანდაზე არსებულის ანალოგიური) მინით სისქით 10 მმ.	კვ.მ		7.5		262.50
	სრფ	შრომითი დანახარჯი და მატერიალური რესურსი	კვ.მ	1	7.50	35	262.50
		ჯამი	ლარი				786.44
		ზედნადები ხარჯები	ლარი		10%		78.64
		ჯ ა მ ი:	ლარი				865.09
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი		8%		69.21
		ჯამი	ლარი				934.30
		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე	ლარი		3%		28.03
		ჯ ა მ ი	ლარი				962.32
		დ ღ გ – 18%	ლარი		18%		173.22
		სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი				1,135.54

შემსყიდველი

სსიპ "აჭარის მუზეუმი"

დირექტორი:

სულხან ოქროპირიძე



მიმწოდებელი:

შპს "ნ.მ. 2007"

დირექტორი:

ნუგზარ გედენიძე

სსიპ „ატარის ხელოვნების მუზეუმი“ს შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

22,560.87

ლარი

შედგენილია 2016 წლის I კვარტლის დონეზე

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-8 ცხ.46-28-2	სახურავიდან არსებული ბურულის მოხსნა, ჩამოტანა და დასაწყობება	კმმ		540.00		149.26
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,082*1,3	კაც/სთ	0.12259	66.20	2.1	139.02
	სრფ	მანქანები 1,15*0,005	ლარი	0.00575	3.11	3.3	10.25
2	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-2 ცხ.12-6-2 მისადაგ.	სახურავის ბურულის მოწყობა და პარაპეტის შემოსვა (ინდაოების და კეხის ჩათვლით) გაღვანიზირებული ფერადი ბრტყელი თუნუქის ფურცლებით, ორმაგი ნარი-მანდებით, ნაწილობრივ (20 %-მდე) მოლატყვის ჩამატებით.	კმმ		540.0		10,926.59
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კმმ	1	540.00	4.6	2,484.00
	სრფ	მანქანები 1,25*0,0354	ლარი	0.04425	23.90	3.3	78.85
	საბაზრო	გაღვანიზირებული ფერადი ბრტყელი თუნუქი	კმმ	1.12	604.8	12	7,257.60
	საბაზრო	დახერხილი ხე	კუბმ	0.0025	1.35	550	742.50
	საბაზრო	სამშენებლო ნაჭედი	კბ	0.15	81.00	2	162.00
	საბაზრო	ლურსმანი	კბ	0.05	27.00	2.5	67.50
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0828	44.71	3	134.14
3	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-17-1	გაღვანიზირებული ფერადი თუნუქის წყალმიმღები ძაბრის დაყენება	ცალი		8		227.29
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,7	კაც.სთ	3.105	24.84	4.6	114.26
	სრფ	მანქანები 1,15*0,45	ლარი	0.5175	4.14	3.3	13.66
	საბაზრო	გაღვანიზირებული ფერადი თუნუქის წყალმიმღები ძაბრი	ცალი	1	8	12	96.00
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0.14	1.12	3	3.36
4	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-2 ცხ.12-8-3	შენობის ტორეცებზე და უკანა ფასადზე ე.წ ლენინგრადის ტიპის წყალსადინარი ღარების მოწყობა ფერადი გაღვანიზირებული თუნუქით სისქით არანაკლებ 0,7 მმ-სა.	გრძმ		70.0		3,965.49
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0.74	კაც.სთ	0.851	59.57	7.1	422.95
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0662	ლარი	0.07613	5.33	3.3	17.59
	საბაზრო	დახერხილი ხე - ტყე 0,0445*0,5	კუბმ	0.02225	1.56	550	856.63
	საბაზრო	ფერადი გაღვანიზირებული ფერადი თუნუქი	კგ.	9.4	658.00	3	1,974.00
	საბაზრო	ლარის დამჭერი	ცალი	3.6	252.00	2	504.00
	საბაზრო	ლურსმანი	კბ	0.128	8.96	2.5	22.40
	საბაზრო	სილიკონი	ტუბ	0.5	35.00	4	140.00


1	2	3	4	5	6	7	8
	სრფ	სხვა მასალები	ლარი	0.133	9.31	3	27.93
5	სნ და წ IV 2-82 ტ-2 ცხ.10-37-3	სახურავის ახლადმოწყობილი მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვმ		115.0		137.75
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,0303	კაც.სთ	0.034845	4.01	6.00	24.04
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0041	ლარი	0.004715	0.54	3.3	1.79
	საბაზრო	ცეცხლდამცავი ხსნარი	კგ	0.324	37.26	3	111.78
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0.0004	0.05	3	0.14
6	სნ და წ IV 2-82 ტ-2 ცხ.10-38-3	სახურავის ახლადმოწყობილი მოლარტყვის დამუშავება ანტისეპტიკური ხსნარით	კვმ		115.0		112.19
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,0424	კაც.სთ	0.04876	5.61	6.00	33.64
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0021	ლარი	0.002415	0.28	3.3	0.92
	საბაზრო	ანტისეპტიკური ხსნარი	ტნ	0.00015	0.02	4500	77.63
7	სნ და წ IV 2-82 ტ-2 ცხ.15-164-7	სახურავის არსებულ შემინულ ნაწილზე ჰიდროსაიზოლაციო ღონისძიებების ჩატარება	კვ.მ		52.0		106.44
	სრფ	შრომითი დანახარჯი და მატერიალური რესურსი	კვ.მ	1	52.00	2.047	106.44
		ჯამი	ლარი				15,625.01
		ზედნადები ხარჯები	ლარი		10%		1,562.50
		ჯ ა მ ი:	ლარი				17,187.51
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი		8%		1,375.00
		ჯამი	ლარი				18,562.51
		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე	ლარი		3%		556.88
		ჯ ა მ ი	ლარი				19,119.38
		დ ღ გ - 18%	ლარი		18%		3,441.49
		სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი				22,560.87

შემსყიდველი

სსიპ "აჭარის მუზეუმი"

დირექტორი:

სულხან ოქროპირიძე

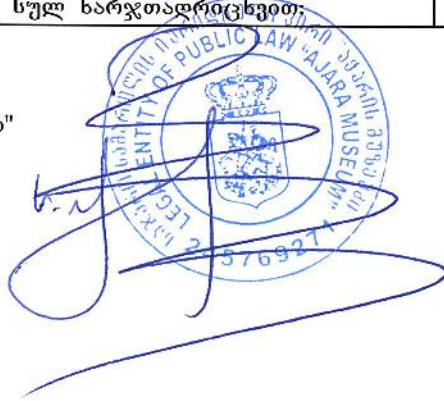

მიმწოდებელი

შპს "ნ.მ. 2007"

დირექტორი:

ნუგზარ გედენიძე