

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №1(გრანტი)
წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2020 წლის „19“ „თებერვალს“
დაფინანსების წყარო: გრანტი (GIZ) (პროგრამული კოდი 310903)

აღნიშნული გრანტი სარგებლობს შეღავათით, კერძოდ განთავისუფლებულია დღგ-ს გადასახადისაგან

ერთის მხრივ, **სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო** (შემდგომში შემსყიდველი) სააგენტოს უფროსის მოადგილის **დავით ალადაშვილის** სახით, მისამართი: ქ. თბილისი, გ. გულუას ქ. № 6, ს/კ 204578581. ტელ: 2753910. საბანკო რეკვიზიტები: საბანკო რეკვიზიტები: ცენტრალური ხაზინა, კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB0330100200165022. ხოლო მეორეს მხრივ **შპს „ჯ.ს.ბ. საქართველო“** (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის მიხეილ ზაშინურიძის სახით, მისამართი: ახმეტის რ-ნი სოფ. ქვემო ალვანი, ს/კ 424612789 ტელ: +995598628882; ელ. ფოსტა: G.S.B.Georgia@gmail.com; საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „თიბისი ბანკი“, ბანკის კოდი TBCBGE22 ა/ნ GE27TB7061836080100010 „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე (**NAT200001138**) აუქციონის გარეშე ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგების გათვალისწინებით ვაფორმებთ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ტერმინთა განმარტება

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანების საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.3. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც შემსყიდველთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;
- 1.4. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.
- 1.6. „ეტაპი“ ნიშნავს სამუშაოთა გარკვეულ ნაწილს, რომელიც მიმწოდებლის მიერ შესრულდა კონკრეტული ეტაპისათვის და რომელზეც მხარეთა შორის შედგა შესაბამისი მიღება ჩაბარების აქტი.
- 1.7. „მშენებლობა“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტი (ხელშეკრულების საგანი).
- 1.8. „ტექნიკური დავალება“ (**NAT200001138**) აუქციონის გარეშე ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც არის ხელშეკრულების, განუყოფელი ნაწილი.

2. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და ღირებულება

- 2.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მაღალ დონეზე და სრულფასოვნად, განახორციელოს **სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს კახეთის სატყეო სამსახურის საჭიროებისათვის, ახმეტის სატყეო უბანში სამუშაო ეზოს მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების** მიწოდება (SPV 45220000 - საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოები) სატენდერო დოკუმენტაციისა და წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- 2.2. მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადისა და ხარჯის გათვალისწინებით შეადგენს **116 000 (ასთექსმეტიათასი) ლარს**.
- 2.3. სამუშაოების ჩამონათვალი, ერთეულის და საერთო ღირებულება გაწერილია შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობათა უწყისში, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს (დანართი №1 შესასრულებელი სამუშაოების დეტალური ხარჯთაღრიცხვა).

3. ხელშეკრულების შესრულების ინსპექტირება და სამუშაოთა ზედამხედველობა

- 3.1. შემსყიდველს უფლება აქვს მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე, განახორციელოს ინსპექტირება და სამუშაოთა ზედამხედველობა, რომელსაც ახორციელებს ინსპექტირებისა და სამუშაოთა ზედამხედველობის ჯგუფი.
- 3.2. ინსპექტირებისა და სამუშაოთა ზედამხედველობის ჯგუფის ფუნქციებია:
 - 3.2.1 გაუწიოს ინსპექტირება სამუშაოს განხორციელების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენას.
 - 3.2.2 დაადგინოს შეესაბამება, თუ არა განხორციელებული სამუშაო ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.
 - 3.2.3 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს წუნდების მიზეზების მითითებით, რომლის აღმოფხვრის ხარჯების დაფარვა სრულად ეკისრება მიმწოდებელს.
 - 3.2.4 უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.
 - 3.2.5 შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი და უხარისხო შესრულების, ხარვეზებისა და დეფექტების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) არ აღმოფხვრის ან ვადების დარღვევის შემთხვევაში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესაბამისი საჯარიმო ღონისძიებების გამოყენება, დოკუმენტაციის შედგენა. საჭიროების შემთხვევაში ხელშეკრულების შეწყვეტის საკითხის დასმა.

- 3.2.6 შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების, გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების საპროექტო გადაწყვეტასთან, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებთან, სტანდარტებთან, ტექნიკურ პირობებსა და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის ინსპექტირება.
- 3.2.7 საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრისათვის საკითხის დროულად დაყენება და შესრულებაზე ინსპექტირება. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის საფუძველზე მომზადებული მშენებლობის წარმოების პროექტის გადამოწმება, შეთანხმება და ინსპექტირება მის შესრულებაზე.
- 3.2.8 მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტების, სერტიფიკატების, ლაბორატორიული შემოწმების შედეგებისა და ხარისხის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების არსებობის შემოწმება.
- 3.2.9 სამუშაოთა აღრიცხვის ჟურნალის წარმოების შემოწმება და მასში შესაბამისი ჩანაწერებისა და შენიშვნების განხორციელების უფლებამოსილება და წარმოება.
- 3.2.10 მონაწილეობა სამშენებლო ინსპექტირებისა და მშენებლობის ცალკეული ეტაპის სამშენებლო სამუშაოთა ხარისხის შემოწმება შეფასებაში და პროექტთან შესაბამისობის დადგენაში.
- 3.2.11 პირველადი სამშენებლო ტექნიკური დოკუმენტაციის წარმოებაზე ინსპექტირება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას ნაკლოვანებებისა და დეფექტების გამოვლენის შემთხვევაში, ამ უკანასკნელის ოპერატიულად აღმოფხვრისათვის ღონისძიებების გატარება და საჭიროების შემთხვევაში მასში ცვლილებების შეტანაზე საკითხის დასმა/შეტყობინება შემსყიდველისათვის.
- 3.2.12 მონაწილეობა მუშა კომისიების მიერ ცალკეული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხზე და საპროექტო მონაცემთა შესაბამისობაზე ჩატარებულ შემოწმებებში.
- 3.2.13 სამუშაოთა ცალკეული ეტაპის დასრულების შემდეგ ტესტირების ჩატარების მოთხოვნა.
- 3.2.14 ინსპექტირება შესრულებლის მიერ გამოყენებული მასალების და კონსტრუქციების შენახვის ნორმებთან შესაბამისობაზე.
- 3.2.15 საჭიროების შემთხვევაში პროექტსა და ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის მიზანშეწონილობისა და აუცილებლობის შესახებ შემსყიდველ მხარეზე არგუმენტირებული წინადადებების/განმარტების წარდგენა.
- 3.2.16 სამუშაოების დასრულებამდე, დასრულების შემდგომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საგარანტიო ვადაში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოჩენა.
- 3.2.17 სამშენებლო, არქიტექტორული და სხვა გადაწყვეტების შესაბამისობის ანალიზი პროექტის მიზნებსა და ამოცანებთან, რისკების გამოვლენის მიზნით.
- 3.2.18 მშენებლობის ხარისხის შესაბამისობის დოკუმენტური ანალიზი. პროექტის მიმდინარეობის საერთო ანგარიში.
- 3.2.19 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირებისა და სამუშაოთა ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჯგუფი განისაზღვრება სააგენტოს უფროსის ბრძანებით.

4. სამუშაოთა შესრულების პირობები

- 4.1. სამუშაოს შესრულება ხორციელდება ამ ხელშეკრულების თანდართული საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
- 4.2. სამუშაოს შესრულების ვადებში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია ურთიერთშეთანხმებით, წერილობითი ფორმით, ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მოტივირებული და დასაბუთებული წერილობითი ინიციატივის საფუძველზე.
- 4.3. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ფარული სამუშაოები აწარმოოს ინსპექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრის (წევრების) უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ.
- 4.4. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია მოსთხოვოს „მიმწოდებელს“ სამუშაოთა წარმოების შეჩერება გარკვეული დროით (აღნიშნული დროის სავარაუდო ან ზუსტი მითითებით), რისი მიზეზიც შეიძლება იყოს წინამდებარე ხელშეკრულების ფინანსური უზრუნველყოფის საორგანიზაციო საკითხები. ასეთ შემთხვევაში ეს დრო არ ჩაითვლება ვადაგადაცილებაში.
- 4.5. მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციით, საპროექტო დოკუმენტაციითა და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უსაფრთხოების ნორმებისა და სტანდარტების დაცვა.
- 4.6. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელებისას გამოყენებული მასალების ტექნიკური მახასიათებლები როგორცაა ფერი, ფაქტურა, ზომები და ფორმები გამოყენებამდე ნიმუშის სახით შეთანხმებული უნდა იყოს შემსყიდველთან.
- 4.7. სამუშაოების შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა შეესაბამებოდეს ამ სფეროში აღიარებულ სტანდარტებს. ამასთან, შემსყიდველის მოთხოვნისას მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე წარმოადგინოს შესაბამისი ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (სერტიფიკატები).
- 4.8. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია მოიპოვოს „შემსყიდველის“ თანხმობა ნებისმიერ გადახვევაზე მასთან შეთანხმებული გეგმიებიდან, ნახაზებიდან და მასალებიდან, რომელთა ნიმუშები უკვე შეთანხმდა „შემსყიდველთან“. ამასთან, „მიმწოდებელი“ არ არის უფლებამოსილი დამატებით სახალურსა და შესრულების ვადის გაგრძელებაზე, თუ არ განხორციელდა შესაბამისი დამატება ან არ იქნა მიღებული შემსყიდველის წერილობითი თანხმობა (განკარგულება ან შესაბამისი წესით გაფორმებული შეთანხმების აქტი) აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე.
- 4.9. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია, „შემსყიდველის“ მოთხოვნის შემთხვევაში, წარუდგინოს მას სამუშაოების შესასრულებლად გამოსაყენებელი მასალის ნიმუში, აღნიშნული მასალის გამოსაყენებლად თანხმობის მიღების მიზნით.

5. სამუშაოს შესრულების ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა

- 5.1. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია მოაზადოს სამუშაოების შესასრულებლად გამოყოფილი ადგილი შესაბამისი წესით და უზრუნველყოს გარემოს დაცვისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. კერძოდ:
- ა) შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები „მიმწოდებლის“ მიერ ამისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე და სამუშაოთა დასრულების შემდეგ უზრუნველყოს გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენა;

ბ) პასუხისმგებელია შეასრულოს სამუშაო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები გზით, ვალდებულია უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;

გ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა;

დ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ, საბოლოო ცდების პროცედურების დასრულებამდე, საკუთარი ძალებით და სახსრებით გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი (მიმწოდებლის ტერიტორია) სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, სამშენებლო ნარჩენებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ.

6. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

- 6.1. სახელშეკრულებო ობიექტზე „მიმწოდებელმა“ უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოებს, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, მექანიზმების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცესებს და სხვა.
- 6.2. „მიმწოდებელი“ და „შემსყიდველი“ ჟურნალში აღნიშნავენ თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ.
- 6.3. ჟურნალში ჩაიწერება დეფექტების შესწორების, დავალებების და გაფრთხილებების ვადები და ინფორმაცია მათი აღმოფხვრის შესახებ.

7. სამუშაოს შესრულების ადგილი და ვადა

- 7.1. სამშენებლო სამუშაოების ადგილებია **სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტოს კახეთის სატყეო სამსახურის ახმეტის სატყეო უბანში მიწის ნაკვეთზე (საკ.კოდი 50.04.43.117)**, რომლის კონკრეტულ ადგილმდებარეობას განსაზღვრავს „შემსყიდველი“.
- 7.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს **120 (ასოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში**, ხოლო ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 დღეში მიმწოდებლის მიერ შესრულებული უნდა იქნეს არანაკლებ ხელშეკრულების ღირებულების 30 % ოდენობით სამუშაოები, წარმოდგენილი (ხელშეკრულებაზე თანდართული) ხარჯთაღრიცხვისა და გეგმა გრაფიკის შესაბამისად.
- 7.3. იმ შემთხვევაში თუ „მიმწოდებელი“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებს შეასრულებს დადგენილ ვადაზე ადრე „შემსყიდველი“ ვალდებულია მიიღოს აღნიშნული სამუშაო.

8. შესყიდვის მიღება-ჩაბარების წესი

- 8.1. **შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველს წარმოადგენს შემდეგი დოკუმენტაცია:**
 - ა) სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე ორგანოს მიერ შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობისა და ღირებულების დადგენის მიზნით გაცემული დასკვნა (აუცილებელი პირობა: სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული ორგანოში დასკვნის მომზადების ხარჯებს ანაზღაურებს მიმწოდებელი);
 - ბ) ფორმა #2 რომელიც დადასტურებული იქნება სამუშაოთა შემსრულებლისა და შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ინსპექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრის (წევრების) ხელმოწერით;
 - გ) ფარული სამუშაოების შესრულების აქტ(ებ)ი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის - ინსპექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრის (წევრების) და სამუშაოთა შემსრულებლის წარმომადგენლის ხელმოწერით;
 - დ) ინსპექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრის (წევრების) განმახორციელებელი პირის/ორგანოს დასკვნა;
 - ე) საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით შედგენილი ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელიც საჭიროა ექსპერტიზის სრულყოფილად ჩასატარებლად.
- 8.2. **საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველს წარმოადგენს შემდეგი დოკუმენტაცია:**
 - ა) სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე ორგანოს მიერ შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობისა და ღირებულების დადგენის მიზნით გაცემული დასკვნა (აუცილებელი პირობა: სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული ორგანოში დასკვნის მომზადების ხარჯებს ანაზღაურებს მიმწოდებელი);
 - ბ) ფორმა #2 რომელიც დადასტურებული იქნება სამუშაოთა შემსრულებლისა და შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ინსპექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრის (წევრების) ხელმოწერით;
 - გ) ფარული სამუშაოების შესრულების აქტ(ებ)ი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის - ინსპექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრის (წევრების) და სამუშაოთა შემსრულებლის წარმომადგენლის ხელმოწერით;
 - დ) ინსპექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრის (წევრების) განმახორციელებელი პირის/ორგანოს დასკვნა;
 - ე) ხელშეკრულების 10.3. პუნქტით განსაზღვრული, სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფი საბანკო გარანტია;
 - ვ) საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით შედგენილი ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელიც საჭიროა ექსპერტიზის სრულყოფილად ჩასატარებლად.
- 8.3. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მისი დამთავრების შემდეგ, წინამდებარე მუხლის 8.1 და 8.2 პუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობებისა, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრული აქტების საფუძველზე.
- 8.4. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე უფლებამოსილი პირი განისაზღვრება სააგენტოს უფროსის ბრძანებით.

- 8.5. სამუშაოების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადებში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
- 8.6. შემსყიდველის საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს/ტექნიკური ზედამხედველ(ებ)ს წარუდგინოს მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტები, სერტიფიკატები, ხარისხის დამადასტურებელი ლაბორატორიული შემოწმების შედეგები და სხვა დოკუმენტები. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯების გაწევა წარმოადგენს მიმწოდებლის ვალდებულებას.
- 8.7. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, (დასაშვებია ელ.ფოსტის საშუალებითაც) შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში მითითებულ მისამართზე აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს რაოდენობის და წუნდების მიზეზის მითითებით, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებული ასეთი შეტყობინების მიღებიდან შემსყიდველთან შეთანხმებით განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში აღმოფხვრას საკუთარი ძალებითა და სახსრებით დეფექტი.
- 8.8. სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“ - ს მიერ აღნიშნულ სფეროში აკრედიტებული საექსპერტო დაწესებულების მიერ გაცემული ექსპერტიზის ჩატარების შემთხვევაში დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს აღნიშნულ საექსპერტო დაწესებულებაზე სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“ - ს მიერ გაცემული აკრედიტაციის მოწმობა. მიმწოდებელი საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპერტიზის მიერ გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურებას.
- 8.9. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ შესრულებულ სამუშაოთა ჩამონათვალში (ფორმა №2) მითითებული შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობა და ღირებულება განსხვავდება ექსპერტიზის დასკვნაში დაფიქსირებულ სამუშაოთა მოცულობასა და ღირებულებისაგან, ანგარიშსწორება განხორციელდება უმცირესი ფასის თანახმად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს სახელშეკრულებო ღირებულებისა.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 9.1. **შემსყიდველი ვალდებულია:**
 - 9.1.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
 - 9.1.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
 - 9.1.3 აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულება;
 - 9.1.4 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი ან/და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით (სამუშაოების შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადებში უზრუნველყოფს მიმწოდებელი).
- 9.2. **შემსყიდველს უფლება აქვს:**
 - 9.2.1 ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს ინსპექტირება და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;
 - 9.2.2 განახორციელოს მიმდინარე/შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების, მოქმედი სტანდარტების, სატენდერო დოკუმენტაციისა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების გათვალისწინებით;
 - 9.2.3 ხელი მოაწეროს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტებს და მასთან დაკავშირებულ სხვა დოკუმენტაციას;
 - 9.2.4 მიმწოდებლისაგან მოითხოვოს სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია.
 - 9.2.5 საჭიროების შემთხვევაში მოსთხოვოს მიმწოდებელს მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტები, სერტიფიკატები, ხარისხის დამადასტურებელი ლაბორატორიული შემოწმების შედეგები და სხვა დოკუმენტები (აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯების გაწევა წარმოადგენს მიმწოდებლის ვალდებულებას).
- 9.3. **მიმწოდებელი ვალდებულია:**
 - 9.3.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
 - 9.3.2 სამშენებლო/სადემონტაჟო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოების მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულების 7.2 პუნქტით განსაზღვრულ ვადებში;
 - 9.3.3 ფარული სამუშაოები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აწარმოოს შემსყიდველის მიერ შესაბამისად უფლებამოსილი პირის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ 2 (ორი) სამუშაო დღით ადრე წერილობით/სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების შესრულების თარიღის შესახებ;
 - 9.3.4 სამუშაოების შესრულების პროცესში შემსყიდველის შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
 - 9.3.5 სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს;
 - 9.3.6 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების პროცესში უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი მოთხოვნების დაცვის უზრუნველსაყოფად;
 - 9.3.7 ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე;
 - 9.3.8 მიმწოდებელი ვალდებულია ხელი შეუწყოს შემსყიდველს, ტექნიკურ ზედამხედველ(ებ)ს და საავტორო ზედამხედველ(ებ)ს შემოწმების-ზედამხედველობის ჩატარების დროს.
 - 9.3.9 მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ შეათანხმოს შემსყიდველთან სამუშაოების პროცესში გამოსაყენებელი მასალების ხარისხი, ფერი და სხვა ძირითადი მახასიათებლები.

- 9.3.10 შემსყიდველის საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს/ტექნიკური ზედამხედველ(ებ)ს წარუდგინოს მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტები, სერტიფიკატები, ხარისხის დამადასტურებელი ლაბორატორიული შემოწმების შედეგები და სხვა დოკუმენტები. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯების გაწევა წარმოადგენს მიმწოდებლის ვალდებულებას.
- 9.3.11 მიმწოდებელი ვალდებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით შეადგინოს ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელიც საჭირო გახდება ექსპერტიზის სრულყოფილად ჩასატარებლად. ამავდროულად ესპერტიზაზე წარდგენილი დოკუმენტაცია უნდა დასტურდებოდეს ტექნიკური ზედამხედველ(ებ)ის მიერ.
- 9.3.12 შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოთა ცალკეული ეტაპ(ებ)ის დასრულების შემდეგ განახორციელოს ტესტირება/შემოწმება და ტესტირების/შემოწმების შედეგები წერილობით აცნობოს შემსყიდველს.
- 9.4. მხარეების მიერ ხარვეზების არსებობის შესახებ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში „შემსყიდველი“ იტოვებს უფლებას მოიწვიოს დამოუკიდებელი ექსპერტი და განახორციელოს ხარვეზის შეფასება (ექსპერტიზის ხარჯს ხარვეზის დადასტურების შემთხვევაში დაფარავს მიმწოდებელი).
- 9.5. ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე და ხარვეზის აღმოფხვრის შესახებ „მიმწოდებლის“ მიერ უარის თქმის შემთხვევაში „შემსყიდველი“ იტოვებს უფლებას ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით მოიწვიოს მესამე მხარე და ხარვეზის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხის ოდენობა დაუქვითოს „მიმწოდებელს“ საბოლოო შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან.
- 9.6. პროექტში ცვლილების საჭიროების დადგომის შემთხვევაში მიმწოდებლის მიერ ზემოაღნიშნული საკითხის დასმის შემდეგ, შესაბამის სამუშაოებზე, მიმწოდებელზე პირგასამტეხლოს დაკისრება არ განხორციელდება საკითხის გადაწყვეტისათვის გამოყენებულ დღეებზე იმ შემთხვევაში, თუ საკითხი შეთანხმებული იქნება შემსყიდველთან.

10. გარანტია

- 10.1. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელი.
- 10.2. სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.
- 10.3. **სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 3 % სავალდებულო, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია. აღნიშნული გარანტია წარმოადგენილ უნდა იქნას საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისას, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების საგარანტიო ვადას.**
- 10.4. მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე დაუბრუნდება აღნიშნული საბანკო გარანტია ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.
- 10.5. თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 10.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 10.3 პუნქტით განსაზღვრული გარანტია დაბრუნებას არ ექვემდებარება.
- 10.6. თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი აღნიშნული გარანტიით განსაზღვრულ ღირებულებაზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას ერთი თვის ვადაში გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან გონივრულ ვადაში აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

11. ანგარიშსწორება

- 11.1. წინამდებარე ხელშეკრულებაში გამოიყენება წინასწარი ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 40%-ის ოდენობით.
- 11.2. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, საავანსო ანგარიშსწორების საბანკო გარანტიის (გაცემული საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების მიერ) მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.
- 11.3. მიმწოდებელს ავანსის წარმოდგენის დღისათვის ბიუჯეტის მიმართ არ უნდა გააჩნდეს 1000 ლარზე მეტი ოდენობის დავალიანება.
- 11.4. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსად მიღებული თანხა გამოიყენოს მხოლოდ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქმიანობისათვის.
- 11.5. ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად:
- 11.6. ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს კონკრეტული ეტაპისათვის, მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ღირებულების, ხელშეკრულების მე-8 მუხლის შესაბამისად კონკრეტული სამუშაოების დასრულების შესახებ შედგენილი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტაციის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 11.7. საბოლოო ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ განხორციელდება ხელშეკრულების მე-8 მუხლის შესაბამისად სამუშაოების დასრულების შესახებ შედგენილი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის და შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტაციის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 11.8. ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში, უნაღდო ანგარიშსწორების გზით „მიმწოდებლის“ საბანკო ანგარიშზე.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება და ცვლილებების შეტანა

- 12.1. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელისშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 12.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შეცვლის ან მათი შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.
- 12.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ემუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 12.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 12.5. ფასების ცვლილების შესახებ ამ ხელშეკრულების მხარემ (ინიციატორმა) უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს წერილობით 10 დღით ადრე. თუ მხარეები არ შეატყობინებენ ერთმანეთს ფასების ცვლილების შესახებ, ფასი რჩება უცვლელი, მიუხედავად ამ ხელშეკრულების 12.2. პუნქტით და განსაზღვრული პირობების დადგომისა.

13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა და შეწყვეტა

- 13.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად ხელშეკრულებით დათქმულ დროსა და ადგილას. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- 13.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ხელშეკრულების ამ მუხლში.
- 13.3. თუ „მიმწოდებელი“ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრი ვალდებულებებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია:
- 13.3.1. შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და „მიმწოდებელი“ ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების **10%-ის** ოდენობით, ან
- 13.3.2. სამუშაოს დასრულებამდე „მიმწოდებელს“ დააკისროს პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (მათ შორის 11.7 პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში) შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების **0,02%-ის** ოდენობით
- 13.4. თუ 13.3.2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების **3%-ს**, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და „მიმწოდებელი“ ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების **10%-ის** ოდენობით.
- 13.5. თუ ვადაგადაცილებულ დღეთა რაოდენობა გადააჭარბებს **30 კალენდარულ დღეს** „შემსყიდველს“ უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და „მიმწოდებელი“ ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების **10%-ის** ოდენობით.
- 13.6. თუ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების ამოწურვამდე შემსყიდველი მივა დასკვნამდე, რომ შეუძლებელია შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის დასრულება, იგი უფლებამოსილია ცალმხრივად, ვადაზე ადრე, შეწყვიტოს ხელშეკრულება და „მიმწოდებელი“ დააჯარიმოს ხელშეკრულების ღირებულების **10%-ს** ოდენობით.
- 13.7. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა ან/და საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 13.8. „შემსყიდველს“ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:
- 13.8.1. თუ „შემსყიდველისათვის“ ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- 13.8.2. „მიმწოდებლის“ გაკოტრების შემთხვევაში;
- 13.8.3. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
- 13.8.4. ზემოთ მითითებულ შემთხვევებში „შემსყიდველი“ ვალდებულია აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

14. ფორს-მაჟორი

- 14.1. ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის ან არასათანადოდ (ნაწილობრივ) შესრულებისათვის მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან, თუ იგი გამოწვეულია მათი ნებისაგან დამოუკიდებელი დაუძლეველი გარემოებით (ფორს-მაჟორი).
- 14.2. ფორს-მაჟორად ჩაითვლება მათ შორის, სტიქიური მოვლენები (ასეთ შემთხვევაში „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს კომპეტენტური ორგანოს ცნობა/ დასკვნა ასეთი მოვლენის შესახებ);
- 14.3. ფორს-მაჟორული მოვლენების წარმოშობის შესახებ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის ხელთ არსებული საკომუნიკაციო საშუალებით (ტელეფონი, ფოსტა, ფაქსი, ელექტრონული ფოსტა, კურიერი და სხვა).

- 14.4. ფორს-მაჟორული გარემოებების არსებობა ავტომატურად არ იწვევს ხელშეკრულების გაუქმებას. მხარეებმა შესაძლებელია განსაზღვრონ წინამდებარე ხელშეკრულების ფორს-მაჟორულ მოვლენებთან მისადაგების საკითხი, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ „შემსყიდველი“ ინტერესს დაკარგავს შესრულებისადმი.
- 14.5. ფორს-მაჟორული გარემოებების შეწყვეტისთანავე მხარეები დაუყოვნებლივ აგრძელებენ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.
- 14.6. ფორს-მაჟორული გარემოებების არსებობის პირობებში, ვალდებულებების შესრულების პერიოდი შეჩერდება იმ დროით, რა დროსაც გასტანა ასეთმა გარემოებებმა თუ მხარეთა შორის არ იქნა მიღწეული სხვაგვარი შეთანხმება.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

- 15.1. მხარეებმა ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა მოლაპარაკებების გზით მიაღწიონ შეთანხმებას ყველა უთანხმოებასა თუ დავაზე. სხვა შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 15.2. ყველა სხვა საურთიერთობო პირობები, ან საურთიერთობო რეგულაციები, რაც პირდაპირ არ არის მითითებული ამ ხელშეკრულებაში, წესრიგდება საქართველოს კანონმდებლობით.

16. ხელშეკრულების დამატებითი პირობები

- 16.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ნაწილობრივი, ან სრული შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას ამ ხელშეკრულებისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 16.2. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოების შესრულების პერიოდში მის მიერ მოხმარებული კომუნალური მომსახურების (წყალი, ელ. ენერგია და სხვა) საფასური დაფაროს საკუთარი ხარჯებით.
- 16.3. მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 12 ივლისის #1-1/1463 ბრძანებისა და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილების შესაბამისად.
- 16.4. მხარეები ვალდებული არიან დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია. კონფიდენციალობის დარღვევად არ ჩაითვლება შემთხვევა, როდესაც ინფორმაციის გამჟღავნება წარმოადგენს კანონის ან კანონის საფუძველზე ხელისუფლების რომელიმე ორგანოს მიერ გამოცემული აქტის მოთხოვნას.
- 16.5. ხელშეკრულებას დანართის სახით ახლავს და მის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს შემდეგი დოკუმენტები:
დანართი #1 – შესასრულებელ სამუშაოთა მოცულობათა უწყისი, /ხარჯთაღრიცხვა (ფასების ცხრილი).
დანართი #2 – თითოეული ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია.
დანართი #3 - გეგმა გრაფიკი.
- 16.6. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, **ელექტრონულად**, რომლის თითოეული გვერდი ორიგინალია. წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა ცვლილება და დამატება ძალაშია შეთანხმების ელექტრონული ფორმით გაფორმებისა და ხელმოწერის შემდეგ.
- 16.7. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს **2021 წლის 31 იანვრამდე** გარდა ხელშეკრულების მე-10 მუხლით განსაზღვრული პირობებისა.
- 16.8. სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის საბანკო გარანტია შესრულებულ სამუშაოებზე ძალაშია ამავე გარანტიის ვადის შესაბამისად.

17. მხარეთა რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო

შპს „ჯ.ს.ბ. საქართველო“

დავით ალადაშვილი
უფროსის მოადგილე

მიხეილ ბაშინურიძე
დირექტორი

ეროვნული სატყეო სააგენტოს კახეთის სატყეო სამსახურის ახმეტის სატყეო უბნის ეზოს მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 2019 IV კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

116,000.00 ლარი

მათ შორის ხელფასი

34,777.56 ლარი

№	ხაფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რეკურსი		მასალა		ხელფასი		მექანიზმები		ჯამი
				ერთ.-ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. ეზოს გასუფთავება მოხრეშვის და მიწის სამუშაოები												
1-1.	1-22-15	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომატურად დატვირთვით (ღობის საძირკვლის გათხრა და ეზოში დაყვრილი მიწის ნარჩენები 31.08+150) შრომის დანახარჯები ექსკავატორი მუხლუხასვლაზე ჩამოს ტევადობით 0,5 მ3 სხვა მანქანა	მ3 კაც/სთ მანქ/სთ ლარი	 0.08 0.148 0.021	181.08 14.49 26.80 3.80			6.00	86.92		51.50 1,380.19 3.20 12.17	86.92 1,380.19 12.17
1-2.		გრუნტის გატანა 5 კმ-ზე	ტ		353.11					3.10	1,094.63	1,094.63
1-3.	1-118-11	არსებული შენობის დემონტაჟი ღობის ნაწილის დემონტაჟი შრომის დანახარჯები პნემატური ნაქუჩი	მ3 კაც/სთ მანქ/სთ	 1.934 0.13	37.88 73.26 4.92			4.60	337.00		7.07 34.82	337.00 34.82
1-4.	1-118-11	ეზოს დასუფთავება ზედმეტი მცენარეული საფარისგან შრომის დანახარჯები ბენზოხერხი	მ2 კაც/სთ მანქ/სთ	 0.28 0.13	450 126.00 58.50			6.00	756.00		3.20 187.20	756.00 187.20
1-5.	11-1-5	ღორდის გაშლა ხელით და მექანიზებული წესით არამოასფალტებულ ნაწილზე (1500მ2 * 0.05მ=150 მ3) შრომის დანახარჯები ექსკავატორი მუხლუხასვლაზე ჩამოს ტევადობით 0,5 მ3 მასალა: ღორდი 20*40 სხვა მასალა	მ3 კაც/სთ მანქ/სთ მ3 ლარი	 0.891 0.148 1 0.01	75.00 66.83 11.10 75.00 0.75		18.60 1,395.00 2.40	6.00	400.95	51.50	571.65	400.95 571.65 1,395.00 2.40
		ჯამი					1,397.40		1,580.86		3,280.65	6,258.92
		ზედნადები ხარჯები	10%				139.74		158.09		328.07	625.89
		ჯამი					1,537.14		1,738.95		3,608.72	6,884.81
		მოგება	8%				122.97		139.12		288.70	550.78
		ჯამი					1,660.11		1,878.07		3,897.42	7,435.60
2. ღობის და შენობის რკინაბეტონის საძირკვლებისა და სვეტების მოწყობის სამუშაოები												

2-1.	6-11-3	მონოლითური რკინაბეტონის ლენტური საძირკვლის და ზეპირკვლის მოწყობა შენობის ნაწილის ღობის პერიმეტრზე B25W8 ბეტონით	მ3		13.39							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	8.44	113.01			6.00	678.07			678.07
		სხვა მანქანა	ლარი	1.1	14.73					3.20	47.13	47.13
		მასალა:										
		B25W8 ბეტონი	მ3	1.015	13.59	113	1,535.77					1,535.77
		ყალბის ფარი	მ2	1.84	24.64	17.00	418.84					418.84
		ხის ძელი	მ3	0.0034	0.05	532.00	24.22					24.22
		ხის ფიცარი 3ხ.40მმ და მეტი	მ3	0.0391	0.52	474.00	248.16					248.16
		სამშენებლო ჭანჭიკი	კგ	2.2	29.46	2.70	79.54					79.54
		ელექტროდი	კგ	1	13.39	4.00	53.56					53.56
		სხვა მასალა	ლარი	0.46	6.16	3.2	19.71					19.71
		არმატურა ა-1	ტ		0.13	1775	227.20					227.20
		არმატურა ა-3	ტ		0.12	1515	178.77					178.77
2-2.		ბეტონის ლენტური საძირკვლის და ზეპირკვლის მოწყობა ღობის დარჩენილ პერიმეტრზე არმირების გარეშე	მ3		26.86							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	8.44	226.70			6.00	1,360.19			1,360.19
		სხვა მანქანა	ლარი	1.1	29.55					3.20	94.55	94.55
		მასალა:										
		B25W8 ბეტონი	მ3	1.015	27.26	113	3,080.71					3,080.71
		ყალბის ფარი	მ2	1.84	49.42	17	840.18					840.18
		ხის ძელი	მ3	0.0034	0.09	532	48.58					48.58
		ხის ფიცარი 3ხ.40მმ და მეტი	მ3	0.0391	1.05	474.00	497.81					497.81
		სამშენებლო ჭანჭიკი	კგ	2.2	59.09	2.70	159.55					159.55
		სხვა მასალა	ლარი	0.46	12.36	3.2	39.54					39.54
2-3.		მონოლითური რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა	მ3		2.45							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	8.44	20.68			6.00	124.07			124.07
		სხვა მანქანა	ლარი	1.1	2.70					3.20	8.62	8.62
		მასალა:										-
		B25W8 ბეტონი	მ3	1.015	2.49	113	281.00					281.00
		ყალბის ფარი	მ2	1.84	4.51	17	76.64					76.64
		ხის ძელი	მ3	0.0034	0.01	532	4.43					4.43
		ხის ფიცარი 3ხ.40მმ და მეტი	მ3	0.0391	0.10	474	45.41					45.41
		სამშენებლო ჭანჭიკი	კგ	2.2	5.39	2.7	14.55					14.55
		ელექტროდი	კგ	1	2.45	4	9.80					9.80
		სხვა მასალა	ლარი	0.46	1.13	3.2	3.61					3.61
		არმატურა ა-1	ტ		0.03	1775	53.25					53.25
		არმატურა ა-3	ტ		0.07	1515	106.05					106.05
2-4.	6-12-4	მონოლითური რკინაბეტონის სვეტების მოწყობა B25 ბეტონით	მ3		8.51							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	13.3	113.21			6.00	679.26			679.26
		სხვა მანქანა	ლარი	3.36	28.60					3.20	91.52	91.52
		მასალა:										
		ბეტონი მ327	მ3	1.015	8.64	113	976.28					976.28
		ყალბის ფარი	მ2	1.84	15.66	17	266.26					266.26
		ხის ფიცარი 2ხ.40მმ და მეტი	მ3	0.0034	0.03	533.00	15.43					15.43

		ხის ფიცარი 3ხ.40მმ და მეტი	მ3	0.0391	0.33	474.00	157.76					157.76
		ელექტროდი	კმ	1	8.51	4	34.05					34.05
		სხვა მასალა	ლარი	0.6	5.11	3.2	16.34					16.34
		მ-22 ღერო	მეტრი		76.00	3	228.00					228.00
		მ-22 გაიკა	ცალი		76.00	1	76.00					76.00
		მ-22 საყვდელი	ცალი		76.00	1	76.00					76.00
		არმატურა ა-1	ტ		0.36	1775	639.00					639.00
		არმატურა ა-3	ტ		0.19	1515	287.85					287.85
2-5.	8-15-1	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით, სისქით 20*20*40	მ3		41.83							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	8.36	349.70			6.00	2,098.19			2,098.19
		სხვა მანქანა	ლარი	0.92	38.48					3.20	123.15	123.15
		მასალა:										-
		კირ-ცემენტის ხსნარი მ25	მ3	0.11	4.60	72	331.29					331.29
		მცირე ზომის ბეტონის ბლოკი 19*19*39	ცალი	65.346	2,733.42	0.9	2,460.08					2,460.08
		სხვა მასალა	ლარი	0.16	6.69	3.2	21.42					21.42
2-6.	15-60-1	კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		499.24							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	1.334	665.99			6.00	3,995.92			3,995.92
		სხვა მანქანა	ლარი	0.059	29.46					3.20	94.26	94.26
		მასალა:										
		ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.0326	16.25	92	1,495.02					1,495.02
		სხვა მასალა	ლარი	0.003	1.50	3.2	4.79					4.79
2-7.		რკინის გასაგორებელი ჭიშკრის მოწყობა მოწყობა (6*1.8)	მ2		10.8							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	3.16	34.13			6.00	204.77			204.77
		სხვა მანქანა	ლარი	0.59	6.37					3.20	20.39	20.39
		მასალა:										
		რკინის ჭიშკარი	მ2	1.0000	10.80	140	1,512.00					1,512.00
		სხვა მასალა	ლარი	1.3	14.04	3.2	44.93					44.93
2-8.		ბეტონის ქუდების მოწყობა სვეტებზე და ღობეზე	გრძ.მ		73.3							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	1.334	97.78			6.00	586.69			586.69
		სხვა მანქანა	ლარი	0.059	4.32					4.00	17.30	17.30
		მასალა:										
		40*40 სვეტის ქუდი	ცალი		24.00	12	288.00					288.00
		40*20 ღობის ქუდი	გრძ.მ		63.70	20	1,274.00					1,274.00
		ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.0080	0.59	72	42.22					42.22
		სხვა მასალა	ლარი	0.003	0.22	3.2	0.70					0.70
2-9.	15-156-4-23	ღობის შეღებვა საფასადე საღებავით შეღესვაზე ორჯერ	მ2		499.24							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	1.24	619.06			6.00	3,714.35			3,714.35
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0077	3.84					3.20	12.30	12.30
		მასალა:										
		საღებავი ფასადის წყლოვანი	კმ	0.59	294.55	6.5	1,914.59					1,914.59
		საგრუნტი	კმ	0.15	74.89	2.5	187.22					187.22
		სხვა მასალა	ლარი	0.0034	1.70	3.2	5.43					5.43
		ჯამი					20,401.52		13,441.50		509.22	34,352.24
		ზედნადები ხარჯები	4%				816.06		537.66		20.37	1,374.09
		ჯამი					21,217.58		13,979.16		529.59	35,726.33

		მოგება	4%			848.70		559.17		21.18	1,429.05
		ჯამი				22,066.29		14,538.33		550.77	37,155.39
3. დარაჯის და შემშვები ოფისის შენობის სარემონტო სამუშაოები											
კედლები											
3-1.	8-15-1	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით. შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა: ცემენტის ხსნარი 1:3 მცირე ზომის ბეტონის ბლოკი 19*19*39 სხვა მასალა	მ2 კაც/სთ ლარი მ3 ცალი ლარი	3.36 0.92 0.11 12.5 0.16	24.90 6.82 0.82 92.63 1.19	 92 0.9 3.2	74.99 83.36 3.79	7.80	194.20	3.20 21.82	194.20 21.82 74.99 83.36 3.79
3-2.	15-60-1	ბეჭელი დაზიანებული ნაღესის მოხსნა შენობის შიდა და გარე პერიმეტრზე შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა სხვა მასალა	მ2 კაც/სთ ლარი ლარი	 1.334 0.059 0.003	144.59 192.88 8.53 0.43	 3.2	 1.39	6.00	1,157.30	3.20 27.30	1,157.30 27.30 1.39
3-3.	15-60-1	კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა: ცემენტის ხსნარი 1:3 სხვა მასალა	მ2 კაც/სთ ლარი მ3 ლარი	 1.334 0.059 0.0326 0.003	144.59 192.88 8.53 4.71 0.43	 92 3.2	432.99 1.39	6.00	1,157.30	3.20 27.30	1,157.30 27.30 432.99 1.39
3-4.	15-156-4-23	კედლების შეღებვა საფასადე საღებავით შეღესვაზე ორჯერ შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა: საღებავი წყლოვანი საფითონი საგურუნტი სხვა მასალა	მ2 კაც/სთ ლარი კბ კბ კბ ლარი	 1.13 0.0077 0.59 0.12 0.15 0.0034	144.59 163.39 1.11 85.31 17.35 21.69 0.49	 6.50 0.50 2.50 3.20	554.50 8.68 54.22 1.57	7.80	1,274.42	3.20 3.56	1,274.42 3.56 554.50 8.68 54.22 1.57
იატაკი											
3-5.	11-1-5	ღორღის დაყრა შრომის დანახარჯები მასალა: ღორღი 20/40 სხვა მასალა	მ3 კაც/სთ მ3 ლარი	 3.16 1.25 0.01	13.34 42.15 16.68 0.13	 18.60 3.2	 310.16 0.43	6.00	252.93	 	252.93 310.16 0.43
3-6.	1-118-11	გრუნტის დატკეპნა პნეუმოსატკეპნებით შრომის დანახარჯები პნეუმოსატკეპნი	მ3 კაც/სთ მანქ/სთ	 0.334 0.33	13.34 4.46 4.40	 	 	6.00	26.73	 7.07 31.12	26.73 31.12
3-7.	12-10-1, 12-10-2	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 80მმ შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა: B25W8 ბეტონი სხვა მასალა	მ2 კაც/სთ ლარი მ3 ლარი	 1.2605 0.199 0.09205 0.064	26.68 33.63 5.31 2.46 1.71	 113 3.2	277.52 5.46	7.80	262.32	3.20 16.99	262.32 16.99 277.52 5.46
3-8.	11-27-6	მეთლახის ფილის მოწყობა იატაკზე შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 კაც/სთ ლარი	 1.994 0.0251	26.68 53.20 0.67	 	 	7.80	414.96	3.20 2.14	414.96 2.14

		მასალა: მეთლახი წებოცემენტი ფუბა სხვა მასალა	მ2 კმ კმ ლარი	1.08 8.43 0.07 0.182	28.81 224.91 1.87 4.86	13 0.34 2 3.2	374.59 76.47 3.74 15.54					374.59 76.47 3.74 15.54
მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯარა												
3-9.	9-14-5	მეტალოპლასტმასის კარის მონტაჟი და ღირებულება შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა: მეტალოპლასტმასის კარი სხვა მასალა	მ2 კაც/სთ ლარი მ2 ლარი	2.72 0.65 1 0.656	5.61 15.26 3.65 5.61 3.68	170 3.2	953.70 11.78	7.80	119.02	3.20	11.67	119.02 11.67
3-10.	9-14-5	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა: მეტალოპლასტმასის ფანჯარა სხვა მასალა	მ2 კაც/სთ ლარი მ2 ლარი	2.72 0.65 1 0.656	8.75 23.80 5.69 8.75 5.74	135 3.2	1,181.25 18.37	7.80	185.64	3.20	18.20	185.64 18.20 - 1,181.25 18.37
3-11.	საბაზრ	მეტალოპლასტმასის რაფის მოწვობა შრომის დანახარჯები მასალა: მეტალოპლასტმასის რაფა 30 სმ	გრძ.მ გრძ.მ გრძ.მ	1 1	6.73 6.73 6.73	17	114.41	6.00	40.38	-		40.38 114.41
ჭერი												
3-12.	15-55-6-11	გიფსოკარდონის ჭერის მოწვობა შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა: გიფსოკარდონის ფილა პროფილები საკიდები შურუპები სხვა მასალა	მ2 კაც/სთ მანქ/სთ მ2 გრძ.მ ცალი ცალი ლარი	1.55 0.0472 1 0.12	26.68 41.35 1.26 26.68 74.47 30.00 750.00 3.20	3.2 2.15 0.4 0.11 3.2	85.38 160.11 12.00 82.50 10.25	7.80	322.56	3.20	4.03	322.56 4.03 85.38 160.11 12.00 82.50 10.25
3-13.	15-168-4	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა: საღებავი მშრალი საფითხნი საგრუნტი სხვა მასალა	მ2 კაც/სთ ლარი კმ კმ კმ ლარი	1.13 0.1 0.59 0.12 0.15 0.0034	26.68 30.15 2.67 15.74 3.20 4.00 0.09	2.00 0.50 2.50 3.20	31.48 1.60 10.01 0.29	7.80	235.16	3.20	8.54	235.16 8.54 31.48 1.60 10.01 0.29
სახურავი												
3-14.	15-168-4	სახურავის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა: ზეთოვანი საღებავი გამხსნელი	მ2 კაც/სთ ლარი კმ კმ	0.916 0.01 0.63 0.55	47.73 43.72 0.48 30.07 26.25	5.2 3.5	- - 156.36 91.88	7.80	341.02 -	3.20	1.53	341.02 1.53 156.36 91.88

		სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.33	3.2	1.07				1.07
		ჯამი					5,203.20		5,983.93	174.19	11,361.33
		ზედნადები ხარჯები	4%				208.13		239.36	6.97	454.45
		ჯამი					5,411.33		6,223.29	181.16	11,815.78
		მოგება	4%				216.45		248.93	7.25	472.63
		ჯამი					5,627.79		6,472.22	188.41	12,288.41

4. რკინისკონსტრუქციის სასაწყობზე ფართის მოწყობის სამუშაოები

4-1.	საბაზრო ფასი	სასაწყობო ფართის რეინის კარკასის მოწყობა შრომის დანახარჯები ამწე ელ-შესადულებელი აპარატი მასალა: მილკედრატი 120*120*4 მილკედრატი 100*40*3 მილკედრატი 80*40*3 კუთხოვანა 70*70*5 ფოლადის ფურცელი სისქით 8 მმ ფოლადის ფურცელი სისქით 10 მმ მეტალის საჭრელი ქვა ელექტროდი სხვა მასალა	ტ კაც/სთ მანქ/სთ მანქ/სთ გრძმ გრძმ გრძმ გრძმ მ2 მ2 ცალი კგ ლარი	 0.656	9.46 663.00 80.00 480.00 84.00 502.00 812.00 50.00 8.06 6.08 108.00 196.00 6.21	 26.7 10.38 8.81 8.3 127 153 2.5 4 3.2	 2,242.80 5,210.76 7,153.72 415.00 1,023.62 930.24 270.00 784.00 19.86	6.00	3,978.00	 16.30 2.83	 1,304.00 1,358.40	 3,978.00 1,304.00 1,358.40	
4-2.	საბაზრო ფასი	სასაწყობო ფართის რეინის კარკასის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით შრომის დანახარჯები ამწე სხვა მანქანა მასალა: გამხსნელი ანტიკოროზიული საღებავი (ნაცრისფერი) ანტიკოროზიული საღებავი (წითელი) სხვა მასალა	მ2 კაც/სთ მანქ/სთ ლარი ლიტრი კგ კგ ლარი	 0.656	388.86 268.31 24.00 252.76 62.00 78.00 20.00 25.51	 3.5 3.6 3.6 3.2	 217.00 280.80 72.00 81.63	4.60	1,234.24	 16.30 3.20	 391.20 808.83	 1,234.24 391.20 808.83	
4-3.	საბაზრო ფასი	სასაწყობო ფართის კონდრუქციის გადახურვა და კედლების შეფუთვა პროფნასტილით (526 გრ/მ²*0.9) შრომის დანახარჯები ამწე სხვა მანქანა მასალა: პროფნასტილი 0.5 მმ სისქის სიხისტის სიმაღლით 3 მმ თვითმჭრელი კანოიკი სხვა მასალა	მ2 კაც/სთ მანქ/სთ ლარი მ2 ცალი გრძმ ლარი	 0.0656	473.40 463.93 16.00 30.77 473.40 2,840.40 27.00 31.06	 11.2 0.11 15.6 3.2	 5,302.08 312.44 421.20 99.38	6.00	2,783.59	 16.30 3.20	 260.80 98.47	 2,783.59 260.80 98.47	
		ჯამი					24,836.53			7,995.83		4,221.70	37,054.06
		ზედნადები ხარჯები	4%				993.46			319.83		168.87	1,482.16
		ჯამი					25,829.99			8,315.67		4,390.56	38,536.22
		მოგება	4%				1,033.20			332.63		175.62	1,541.45
		ჯამი					26,863.19			8,648.29		4,566.19	40,077.67

5. მორის დამცველი 32 ტ. სიმძლავრის ტელფერის მოწყობის სამუშაოები.													
5-1.	საბაზრო ფასი	მორის დამცველი ტალის მოწყობა შრომის დანახარჯები ამწე ელ-შესადუღებელი აპარატი მასალა: მილკედრატი 120*120*4 ორტესები კოჭი № 30 შველერი № 12 ფოლადის ფურცელი სისქით 10 მმ ტელფერი 32 ტ ტვირთამწეობით , მოძრავი, სრული მაკომპლექტებული. მეტალის საჭრელი ქვა ელექტროდი	კაც/სთ მანქ/სთ მანქ/სთ გრძ.მ გრძ.მ გრძ.მ მ2 ცალი ცალი კბ		240.00 18.00 80.00 96.00 24.00 24.00 0.80 1.00 26.00 26.80			4.60 26.7 78 15.3 153 3300 2.5 4	1,104.00	16.30 2.83	293.40 226.40 3,300.00 65.00 107.20	1,104.00 293.40 226.40 2,563.20 1,872.00 367.20 122.40 3,300.00 65.00 107.20	
5-2.	საბაზრო ფასი	ტალის რკინის კარკასის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით შრომის დანახარჯები ამწე სხვა მანქანა მასალა: გამხსნელი ანტიკოროზიული საღებავი (ყვითელი) სხვა მასალა	მ2 კაც/სთ მანქ/სთ ლარი ლიტრი კბ ლარი		85.00 12.00 6.00 55.25 9.00 17.00 5.58			7.80	93.60	16.30 3.20	97.80 176.80	93.60 97.80 176.80 31.50 61.20 17.84	
		ჯამი						8507.54		1197.60		794.40	10499.54
		ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან	4%							47.90			47.90
		ჯამი						8507.54		1245.50		794.40	10547.45
		მოგება	4%					340.30		49.82		31.78	421.90
		ჯამი						8847.84		1295.32		826.18	10969.35
6. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები													
6-1.	8-599-1	განათება შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა: სანათი ლუმინესცენტური 2*36 (საწეობში) ლედ-პანელური განათება (დარაჯის ოთახი და ოფისი) სხვა მასალა	ცალი კაც/სთ ლარი ცალი ცალი ლარი	1.1 0.349	20.00 22.00 6.98 16.00 4.00 7.64			6.00	132.00	3.20	22.34	132.00 22.34	
6-2.	8-591-8	საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა: საშტეფსელო როზეტი სხვა მასალა	ცალი კაც/სთ ლარი ცალი ლარი	 1.1 0.013 1 0.094	10.00 11.00 0.13 10.00 0.94			7.80	85.80	3.20	0.42	85.80 0.42 89.00 3.01	

6-3.	8-591-3	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიშიანი	ცალი		4.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.1	4.40			7.80	34.32			34.32
		სხვა მანქანა	ლარი	0.011	0.04					3.20	0.14	0.14
		მასალა:										
		ჩამრთველი	ცალი	1	4.00	4	16.00					16.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.103	0.41	3.2	1.32					1.32
6-4.	8-402-2	სპილენძის კაბელის მონტაჟი ნალესის ქვეშ	გრძ.მ		340.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.2	68.00			7.80	530.40			530.40
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0371	12.61					3.20	40.36	40.36
		მასალა:										
		სპილენძის კაბელი კვეთით 2X1,5მმ2	გრძ.მ	1	100.00	0.92	92.00					92.00
		სპილენძის კაბელი კვეთით 2X2,5მმ2	გრძ.მ	1	100.00	1.53	153.00					153.00
		ალუმინის 4*16 მმ2 ხამი ფაზისთვის	ცალი		140.00	2.97	415.80					415.80
		ავტომატების ყუთი	ცალი		2.00	28	56.00					56.00
		ამომრთველი 16 ა	ცალი		2.00	7	14.00					14.00
		ამომრთველი 32 ა	ცალი		2.00	7	14.00					14.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0144	4.90	3.2	15.67					15.67
		ჯამი					1566.24		782.52		63.26	2412.02
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	8%						62.60			62.60
		ჯამი					1566.24		845.12		63.26	2474.62
		მოგება	8%				125.30		67.61		5.06	197.97
		ჯამი 5					1691.54		912.73		68.32	2672.59
		ჯამი 1+2+3+4+5+6					66756.76		33744.96		10097.28	110599.00
		მასალების ტრანსპორტი	3%				2002.70					2002.70
		ჯამი					68759.46		33744.96		10097.28	112601.70
		დაგროვებითი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან)	2%						674.90			674.90
		ჯამი					68759.46		34419.86		10097.28	113276.60
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				2062.78		1032.60		302.92	3398.30
		ჯამი					70822.24		34777.56		10400.20	116000.00


დავით ალადაშვილი

უფროსის მოადგილე

მიხეილ ბაშინურიძე

დირექტორი

ეროვნული სატყეო სააგენტოს კახეთის
სატყეო სამსახურის ახმეტის სატყეო
უბნის ეზოს მოწყობა

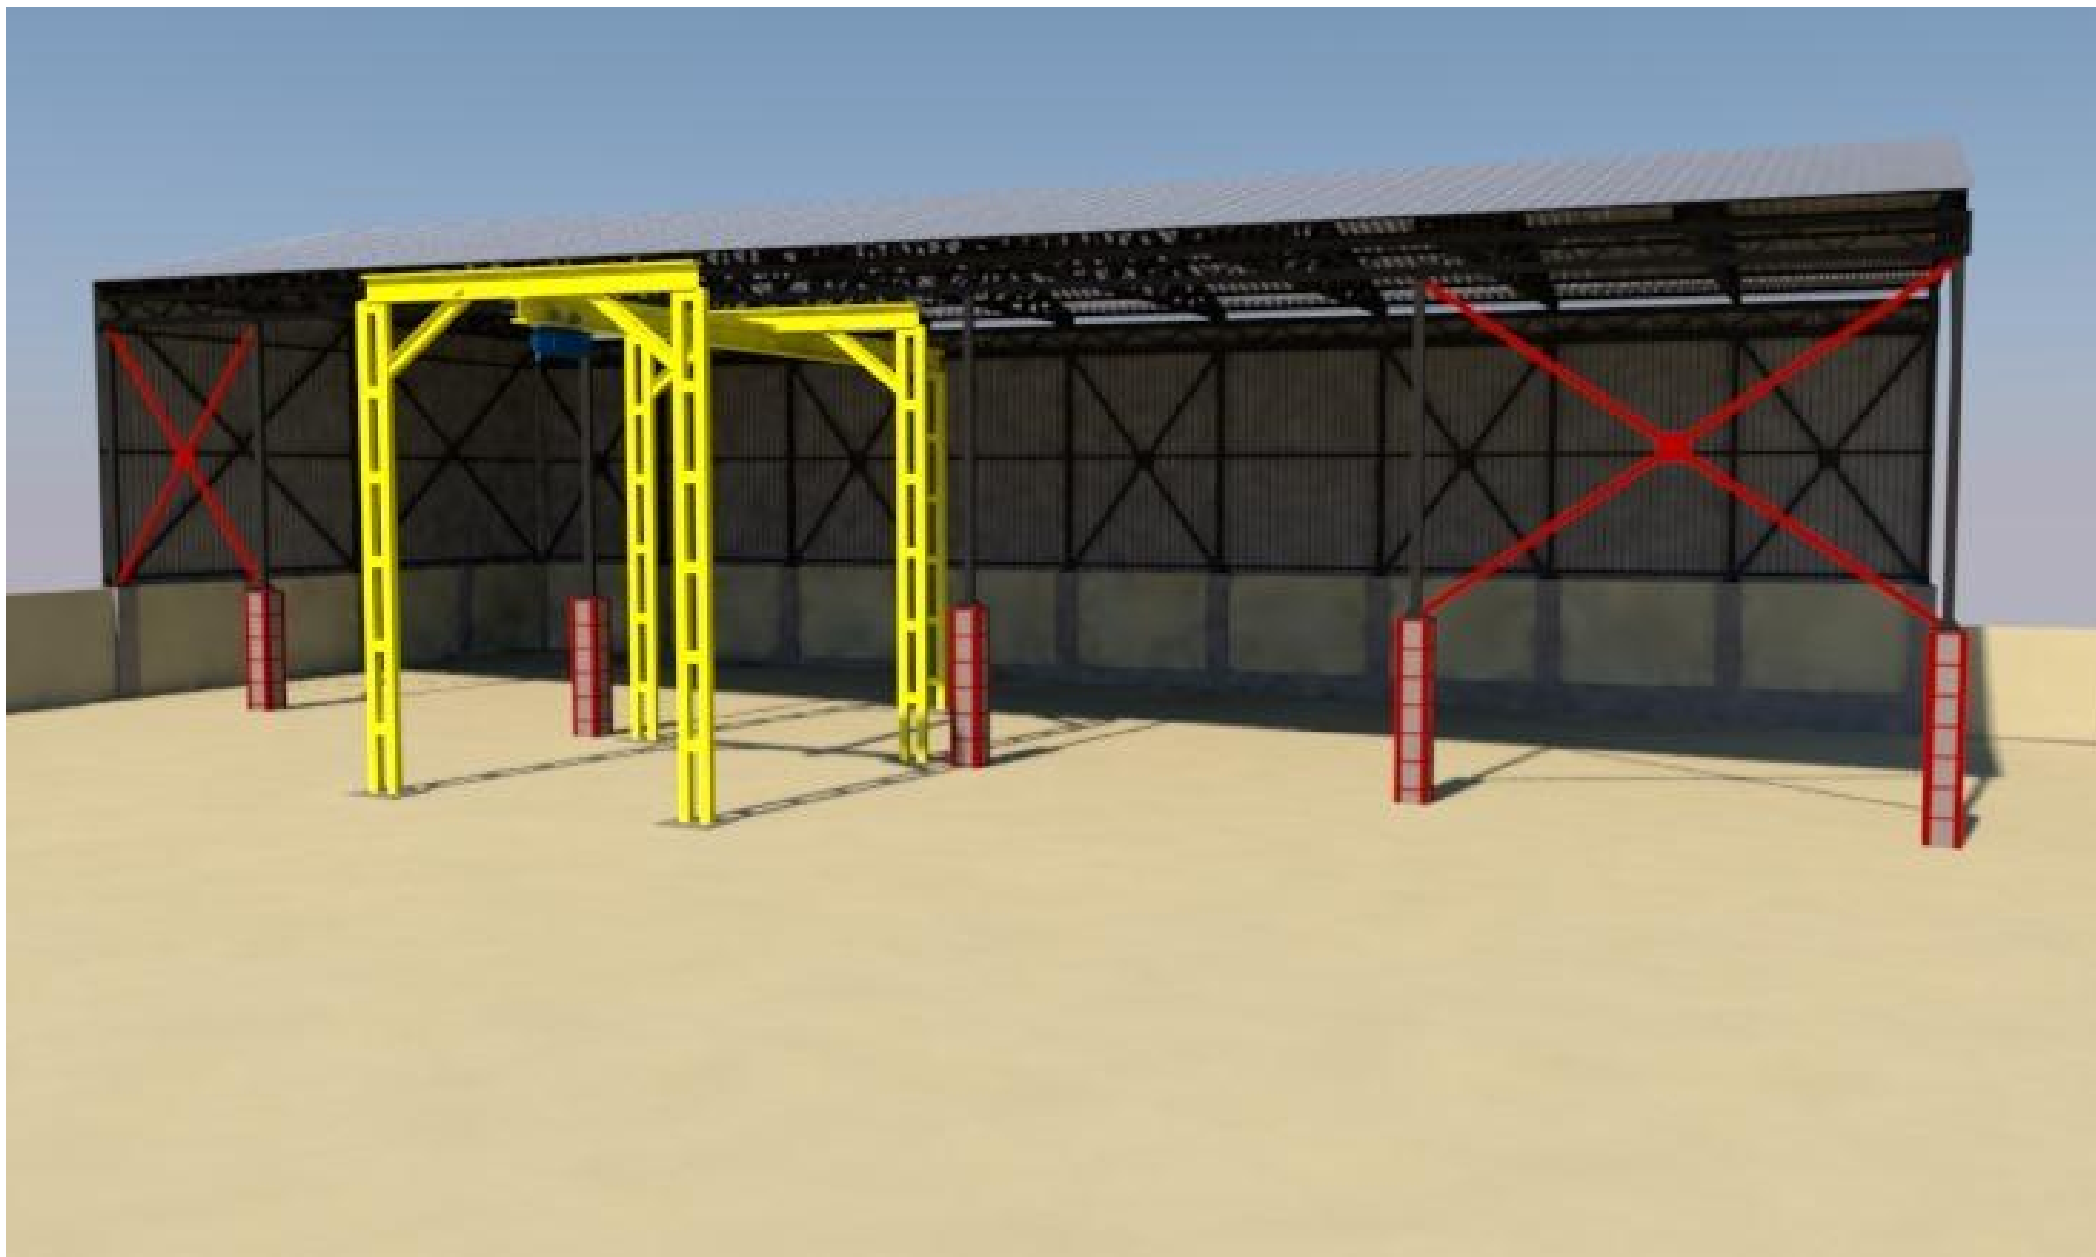

შ.პ.ს. "აირონ+"

26 ოქტომბერი 2018




საჯარო რეგისტრის
ეროვნული სააგენტო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო გეგმა

განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: 882010644512
მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 50 04 43 117
მიწის ნაკვეთის ფართობი: 3778 კვ.მ.
ღანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო

გომზადების თარიღი: 21.06.10

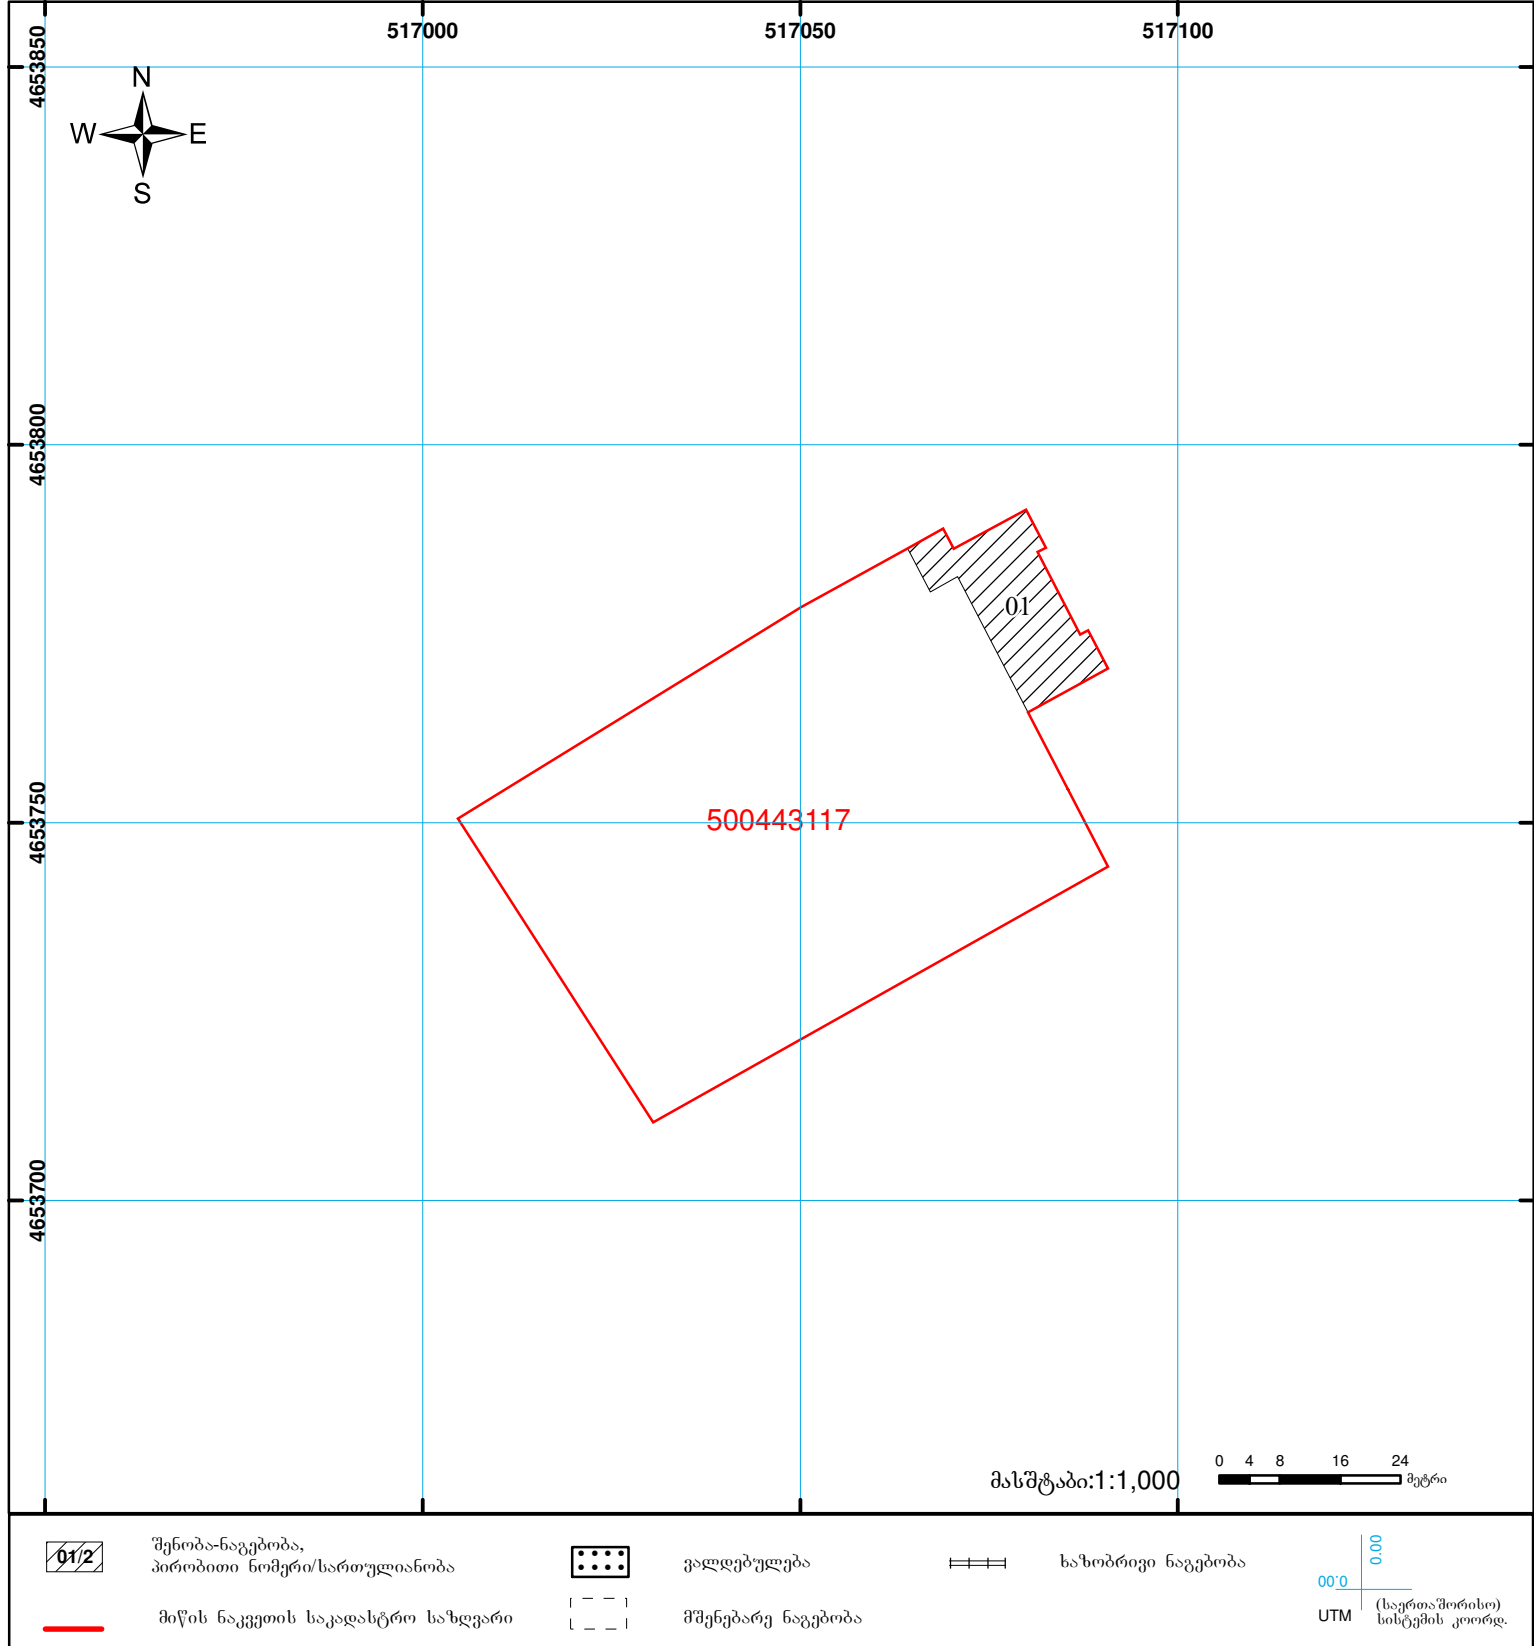


გენგეგმა



საპროექტო ორბანო : შპს "აირონ+"			
დამკვეთი: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) წარმომადგენლობა			
ეროვნული სატყეო სააგენტოს კახეთის სატყეო სამსახურის ახმეტის სატყეო უბნის ეზოს მოწყობა	ფურცელი	ფორმატი	თარიღი
	01	A-3	26.10.2018
არქიტექტორი დ. ქიტაშვილი	პრ. დირექტორი: ზ. გაბუშაიძე		


სადირკელის გეგმა

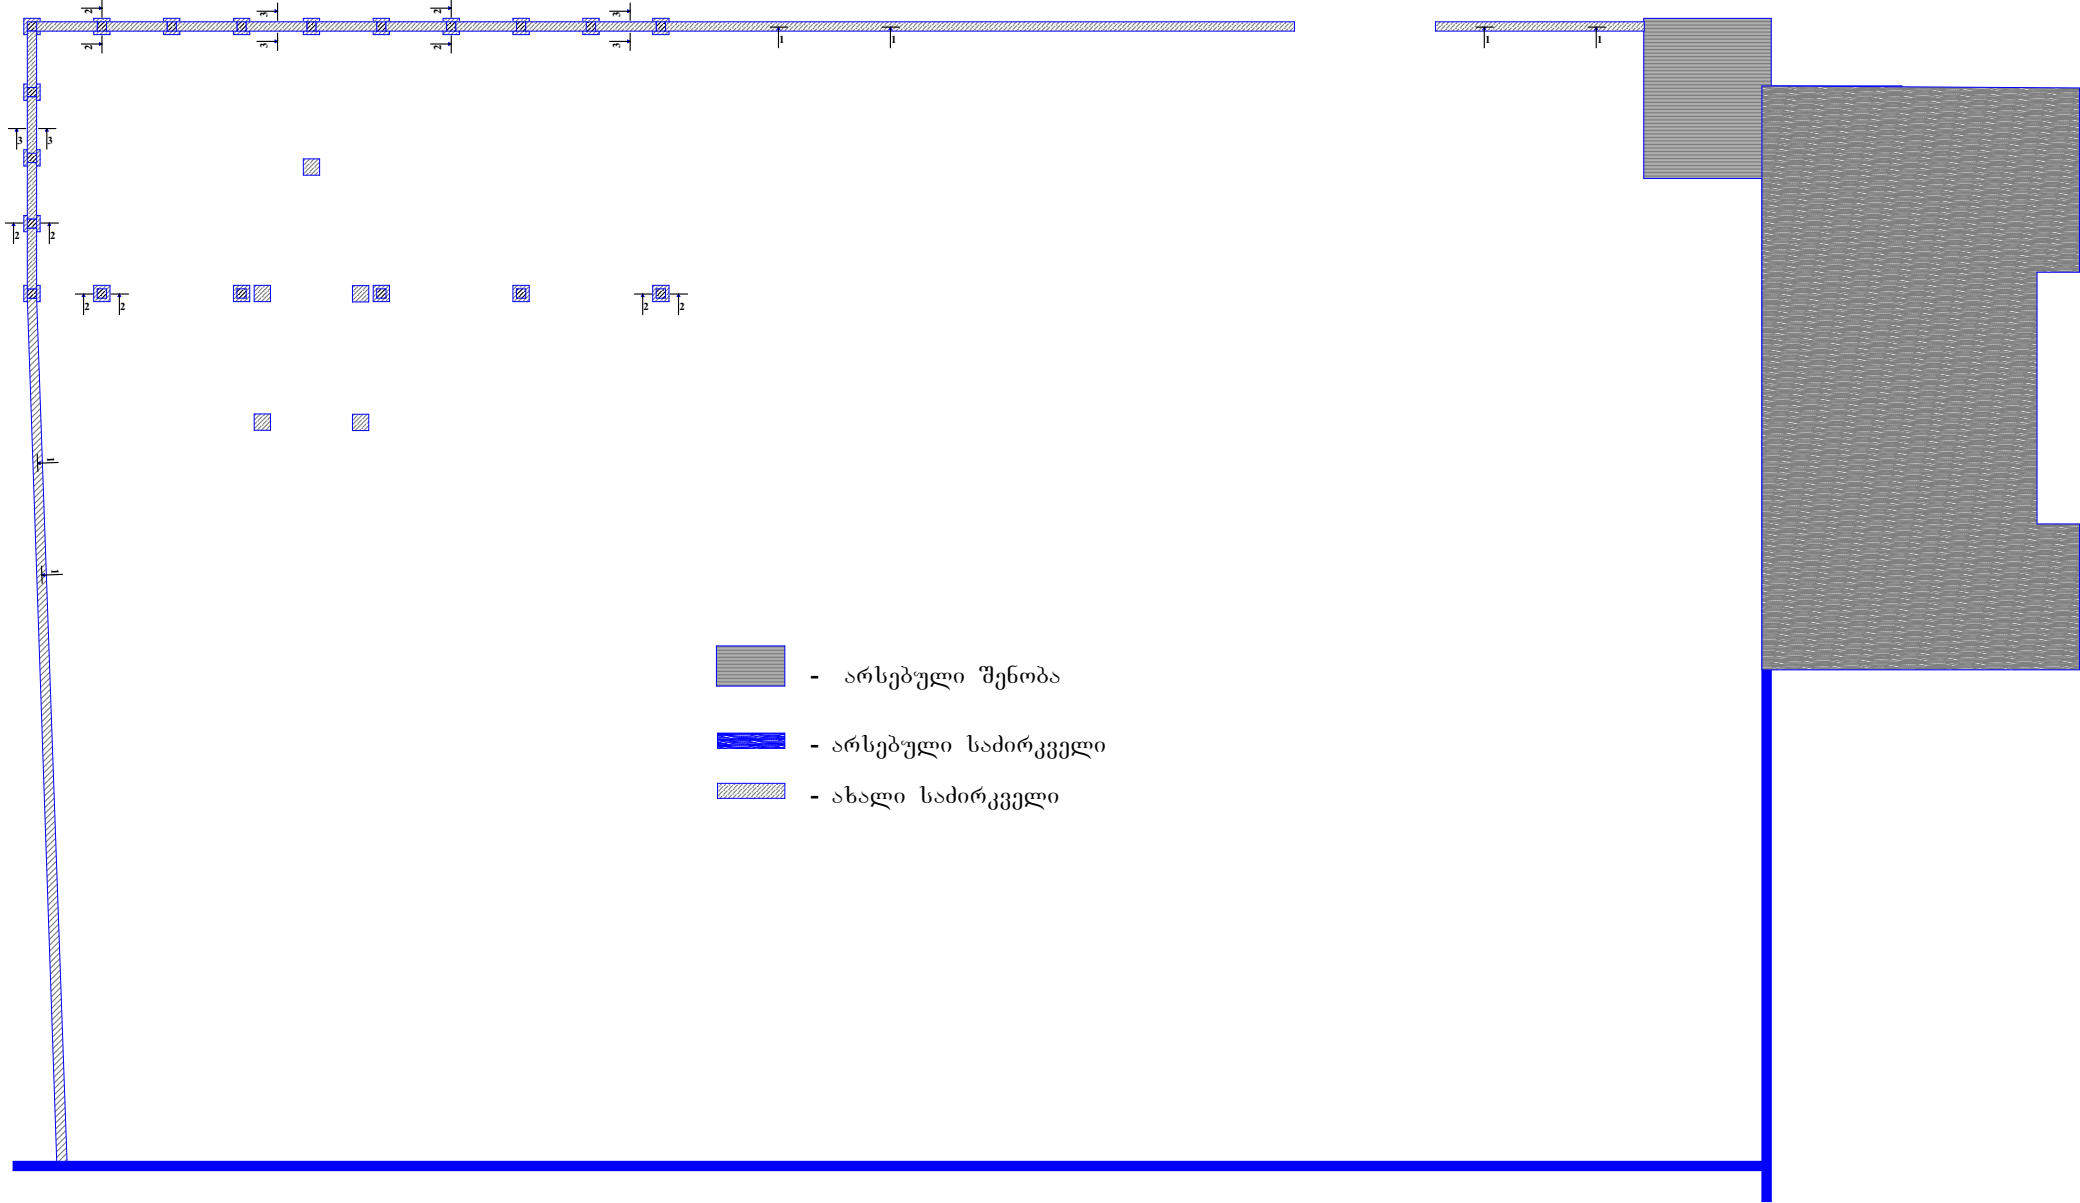


- არსებული შენობა
- არსებული სადირკველი
- ახალი სადირკველი

საპროექტო ორბანო : შპს "აირონ+"			
დამკვეთი: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) წარმომადგენლობა			
ეროვნული სატყეო სააგენტოს კახეთის სატყეო სამსახურის ახმეტის სატყეო უბნის ეზოს მოწყობა	ფურცელი	ფორმატი	თარიღი
	02	A-3	26.10.2018
არქიტექტორი დ. ქიტაშვილი			პრ. დირექტორი: ზ. გაბუშაიძე 

ღობის ფასადი №1

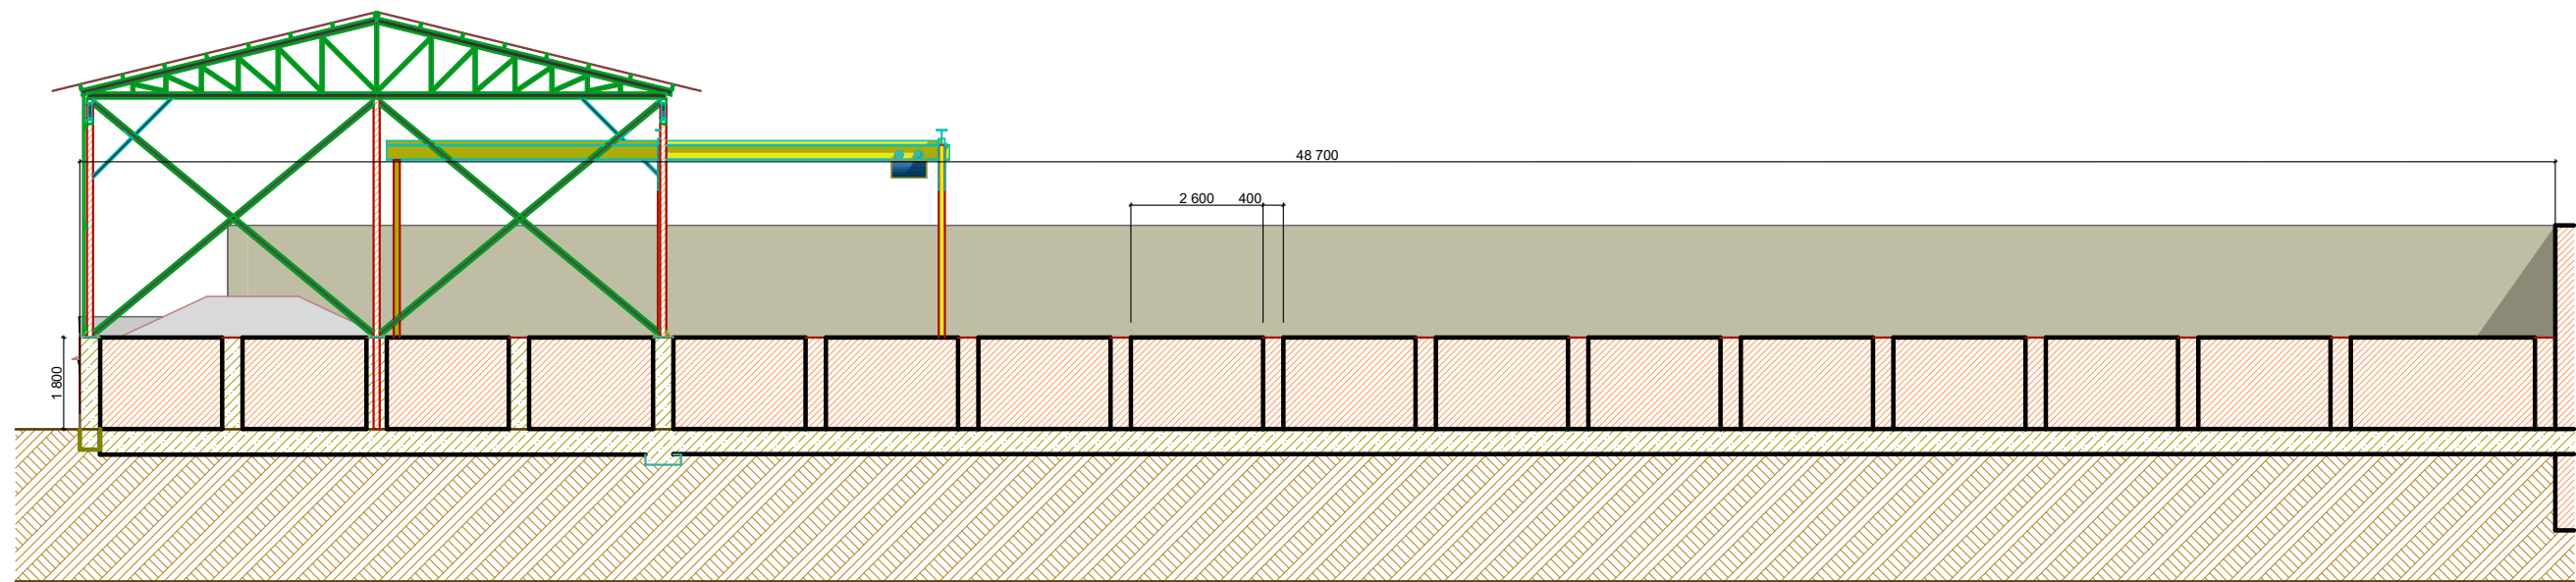


ღობის ფასადი №2

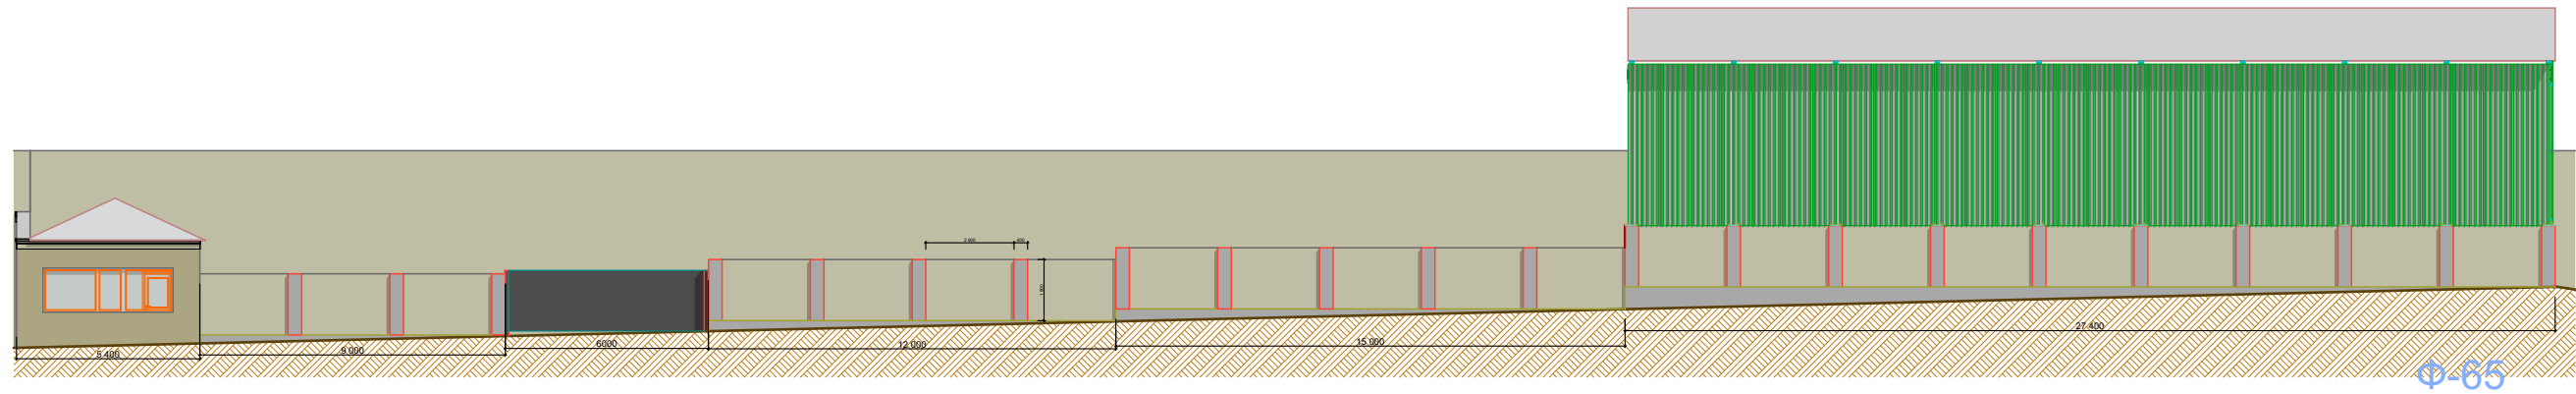


საპროექტო ორბანო : შპს "აირონ+"			
დამკვეთი: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) წარმომადგენლობა			
ეროვნული სატყეო სააგენტოს კახეთის სატყეო სამსახურის ახმეტის სატყეო უბნის ეზოს მოწყობა	ფურცელი	ფორმატი	თარიღი
	04	A-3	26.10.2018
არქიტექტორი დ. ქიტაშვილი			პრ. დირექტორი: ზ. გაბუშაძე

საწყობის ფასადი №1

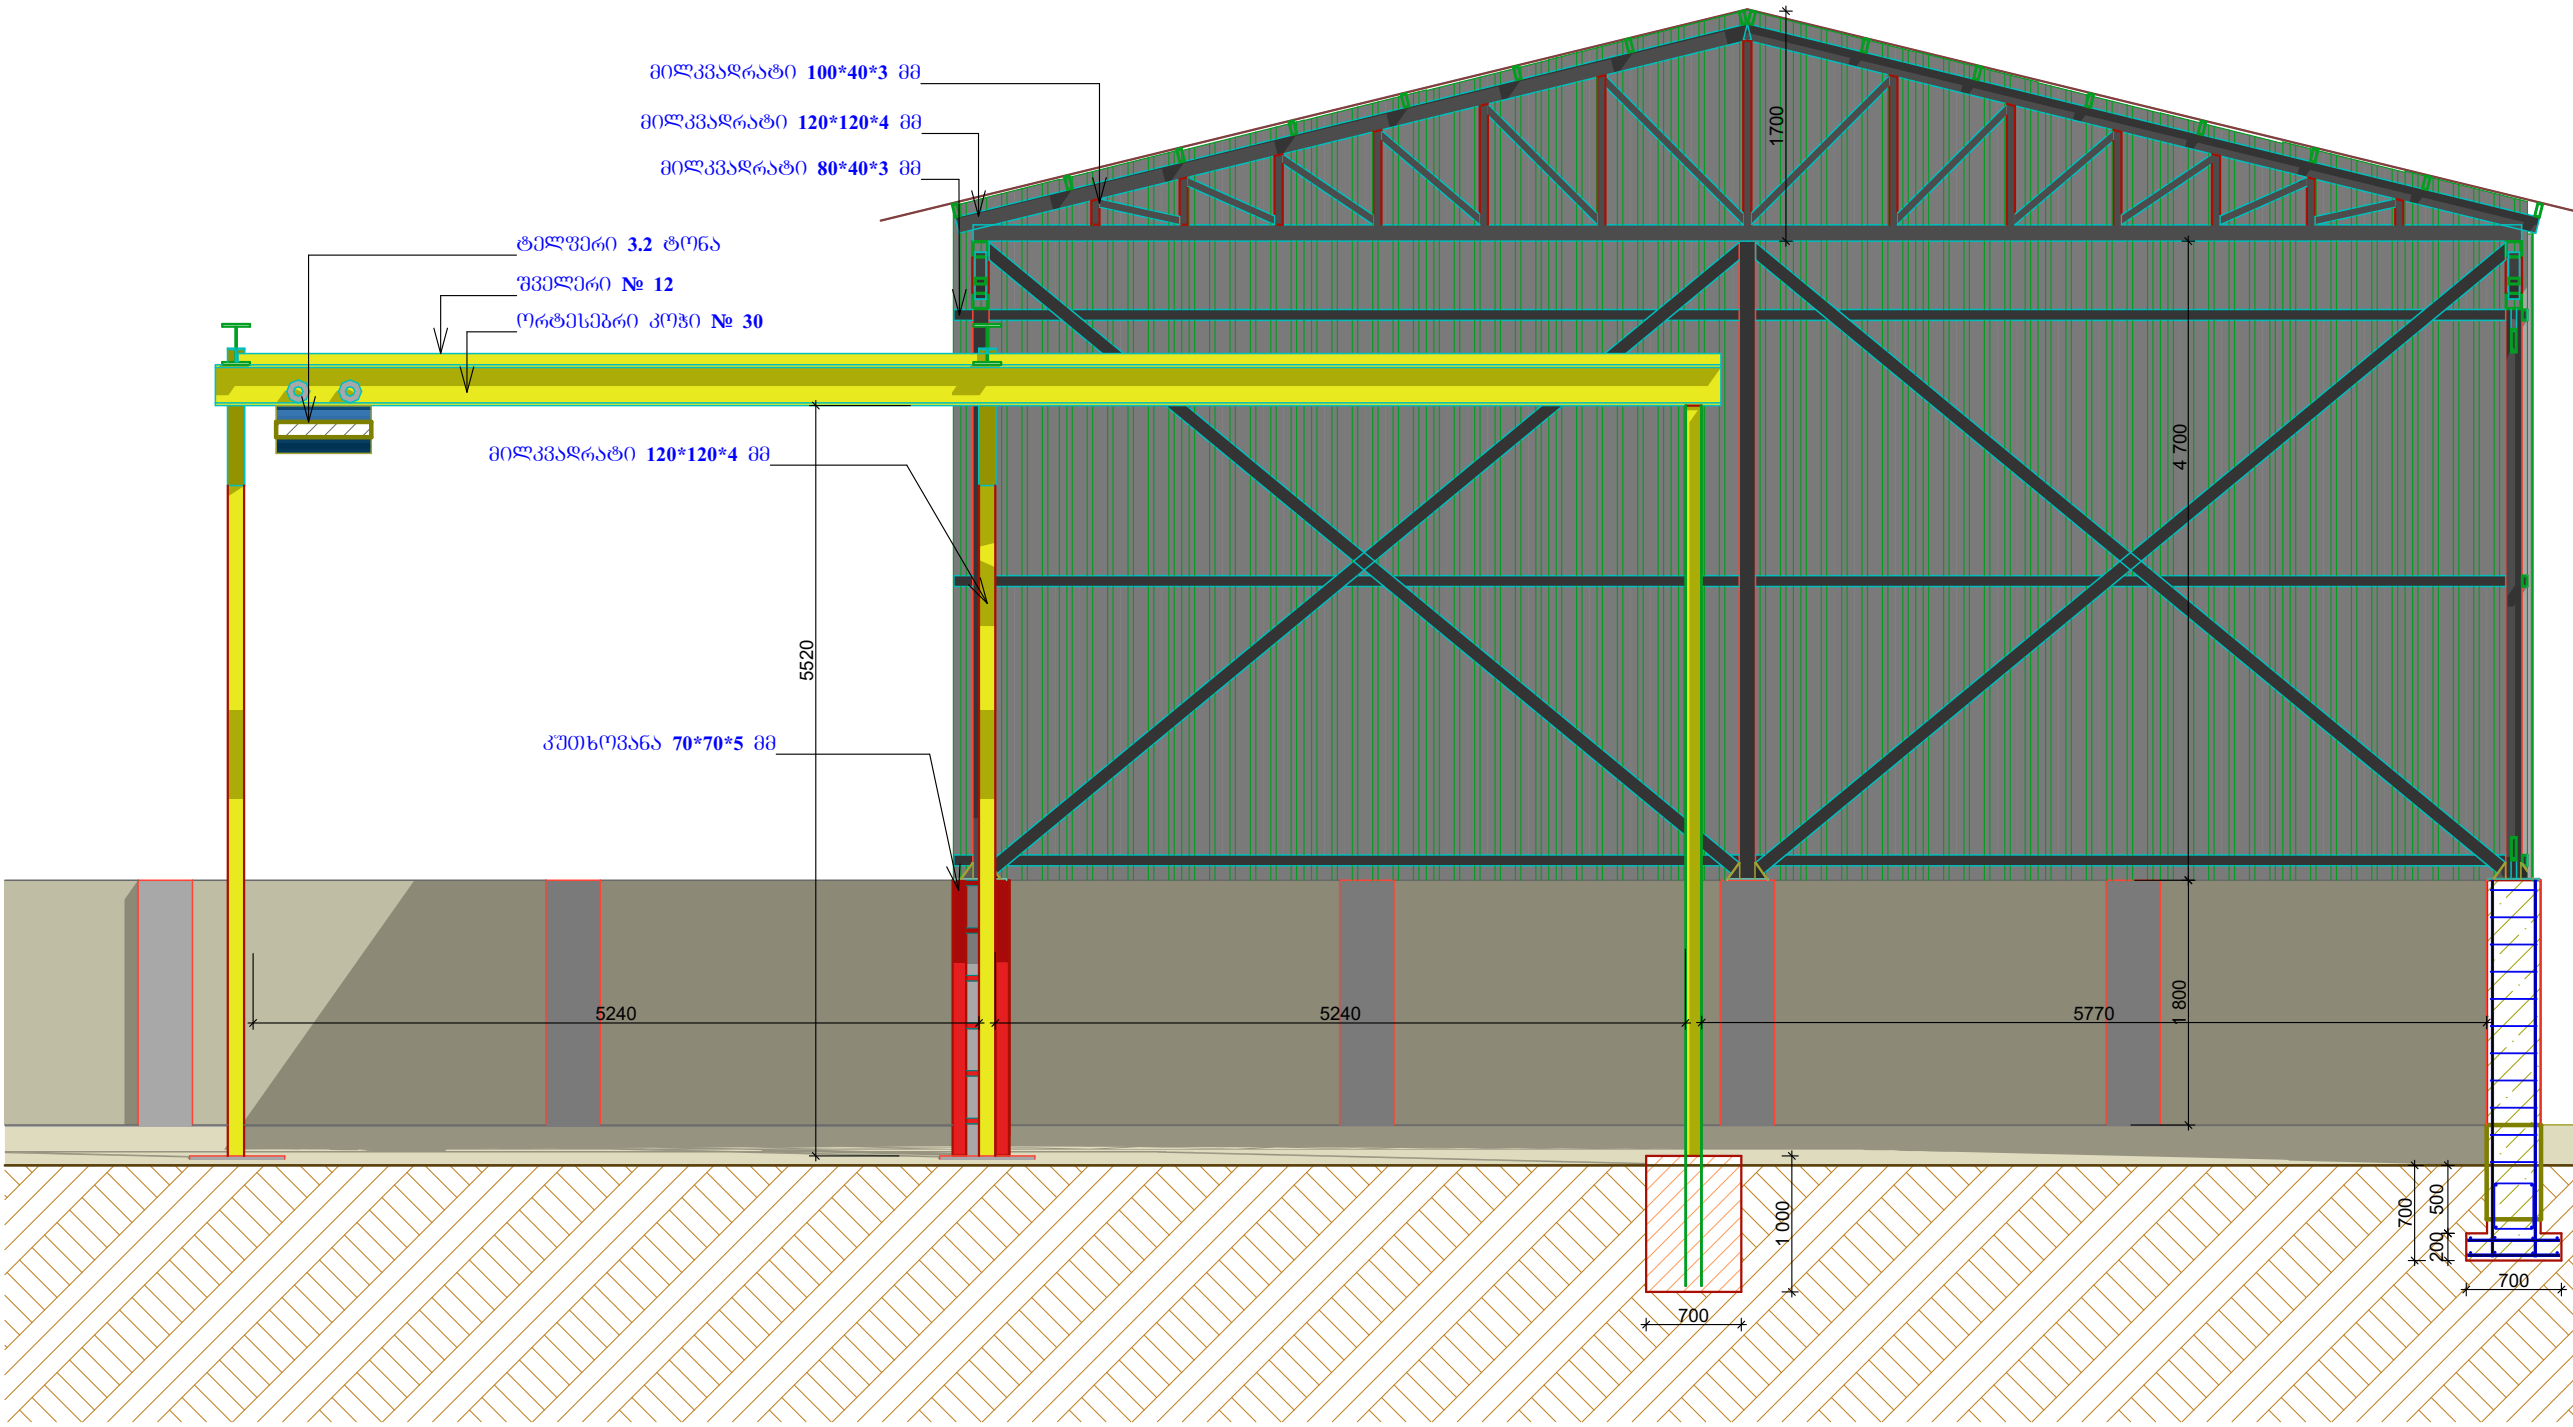


საპროექტო ორბანო : შპს "აირონ"			
დამკვეთი: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) წარმომადგენლობა			
ეროვნული სატყეო სააგენტოს კახეთის სატყეო სამსახურის ახმეტის სატყეო უბნის ეზოს მოწყობა	ფურცელი	ფორმატი	თარიღი
	05	A-3	26.10.2018
არქიტექტორი დ. ქიტაშვილი	პრ. დირექტორი: ზ. გაბუღაძე		

საწყობის ფასადი №2

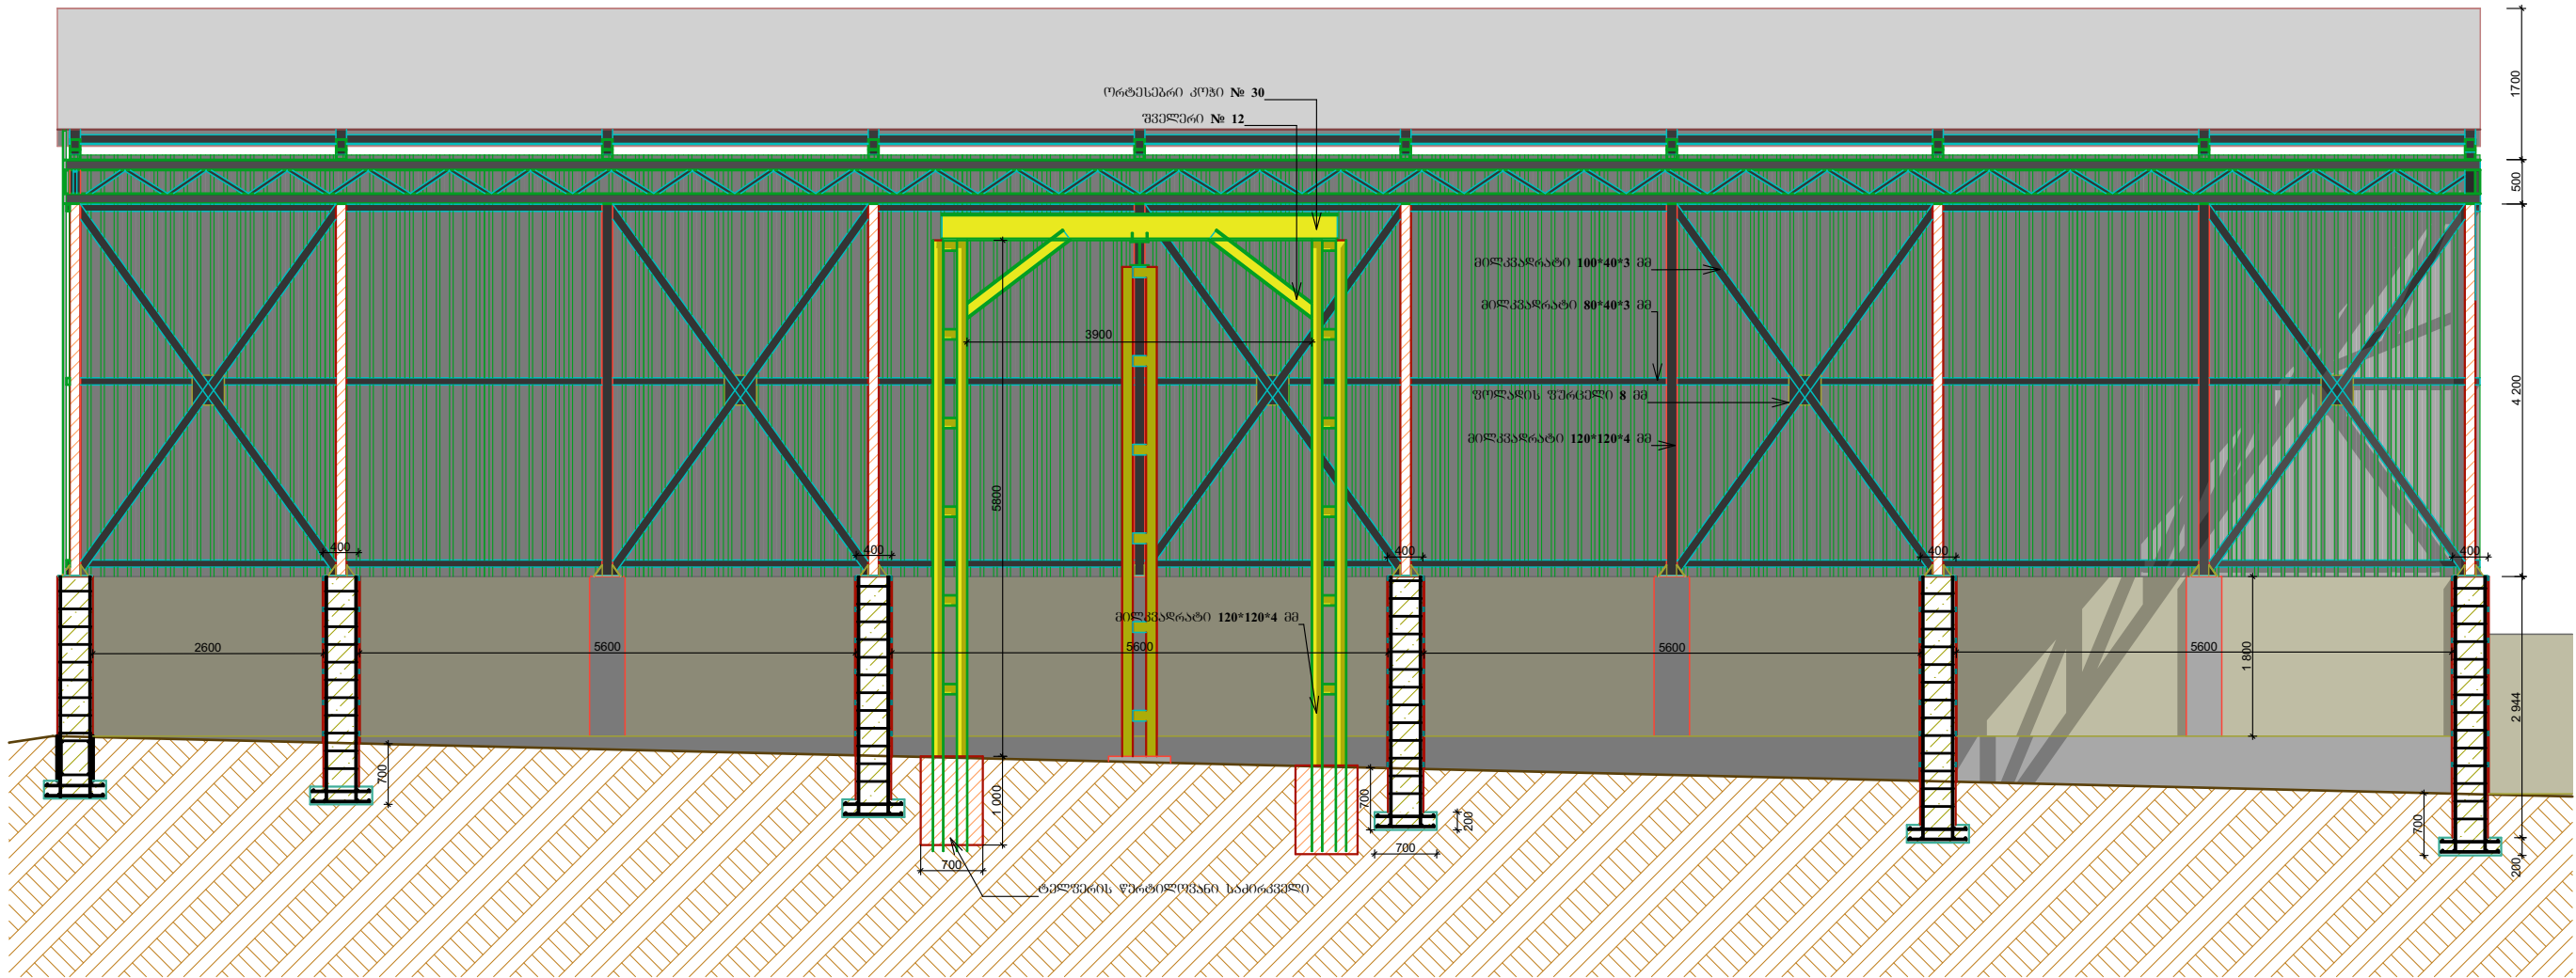


საპროექტო ორგანო : შპს "აირონ+"			
დამკვეთი: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) წარმომადგენლობა			
ეროვნული სატყეო სააგენტოს კახეთის სატყეო სამსახურის ახმეტის სატყეო უბნის ეზოს მოწყობა	ფურცელი	ფორმატი	თარიღი
	06	A-3	26.10.2018
არქიტექტორი დ. ქიტაშვილი	პრ. დირექტორი: ზ. გაბუაშვილი		

ჭრილი 2-2

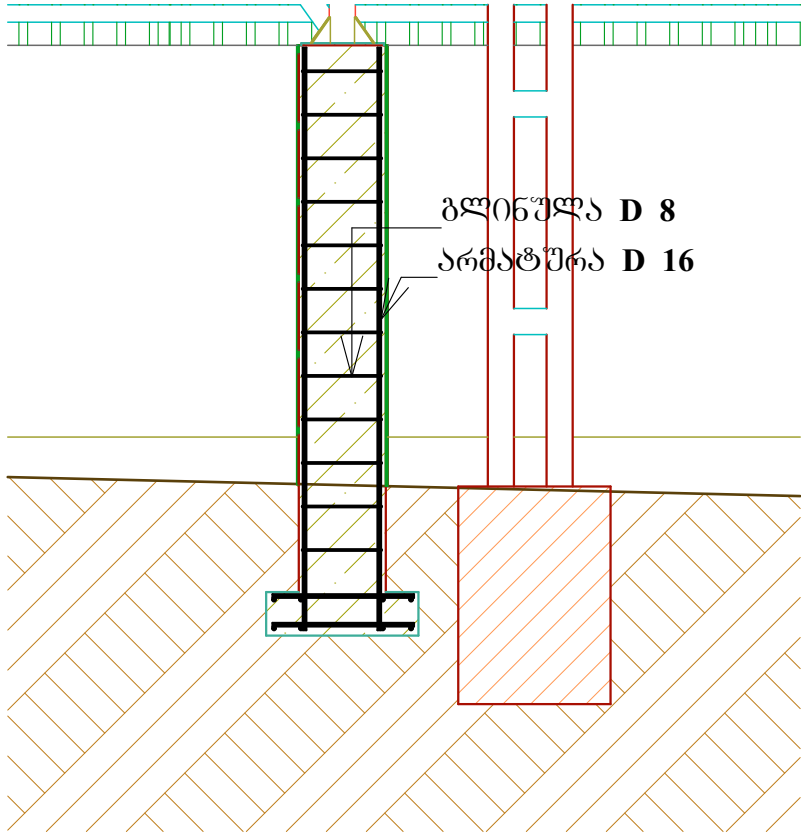


ჭრილი 1-1

ღობის საძირკველი

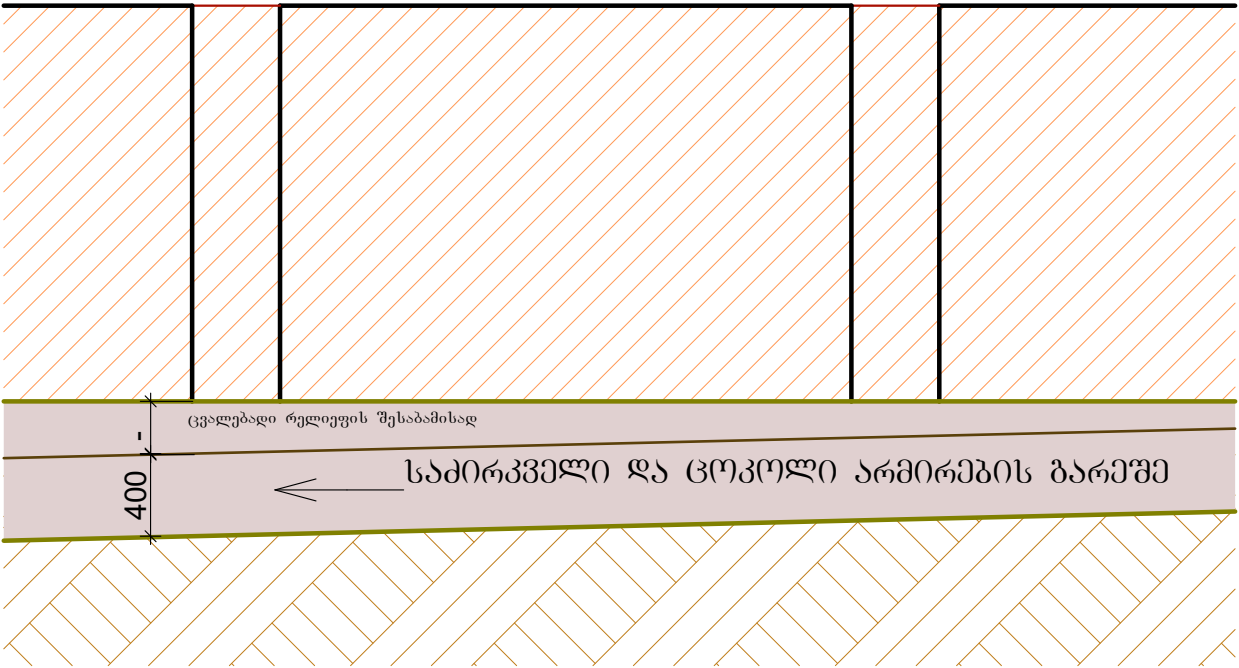


ჭრილი 3-3

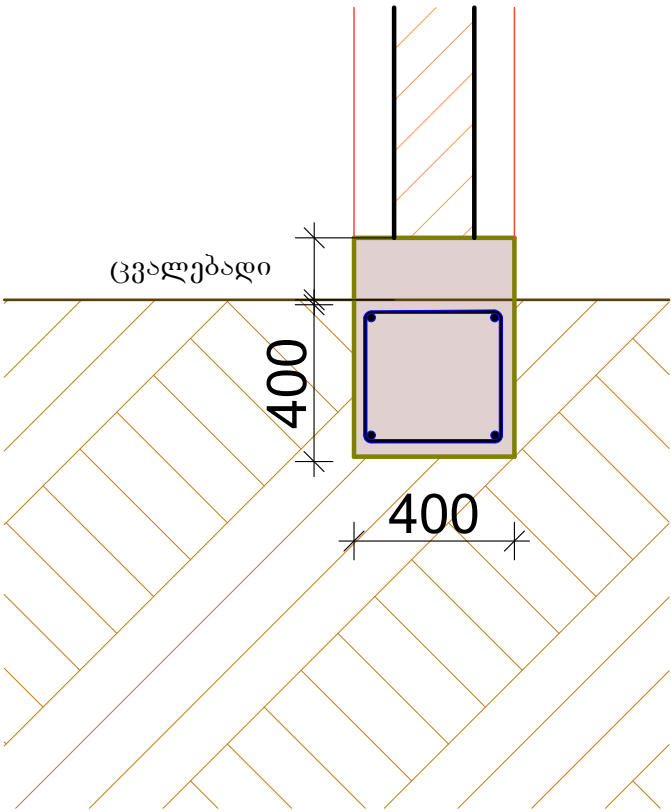


საპროექტო ორბანო : შპს "აირონ"			
დამკვეთი: გერმანიის სამართავო-ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) წარმომადგენლობა			
ეროვნული სატყეო სააგენტოს კახეთის სატყეო სამსახურის ახმეტის სატყეო უბნის ეზოს მოწყობა	ფურცელი	ფორმატი	თარიღი
	03	A-3	26.10.2018
არქიტექტორი დ. ქიტაშვილი	პრ. დირექტორი: ზ. გაბუღაძე		


დარაჯის ოთახის ფასადი №1

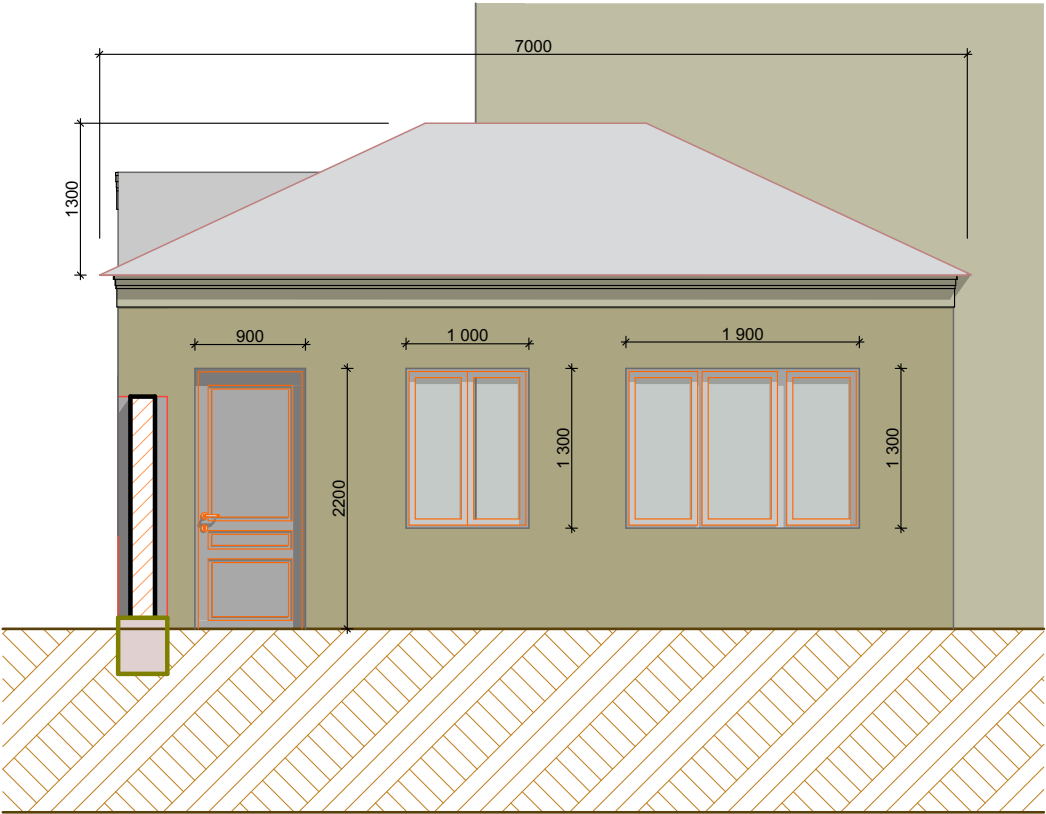

დარაჯის ოთახის ფასადი №2

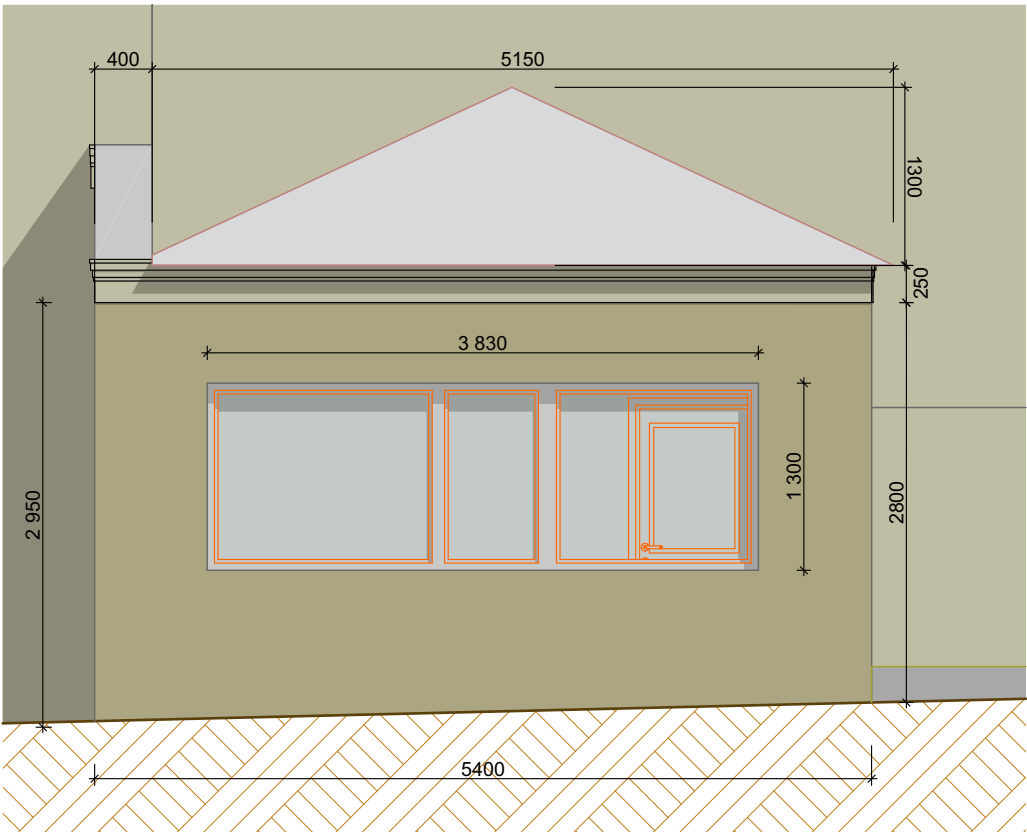


დარაჯის ოთახის პირველი სართულის გეგმა

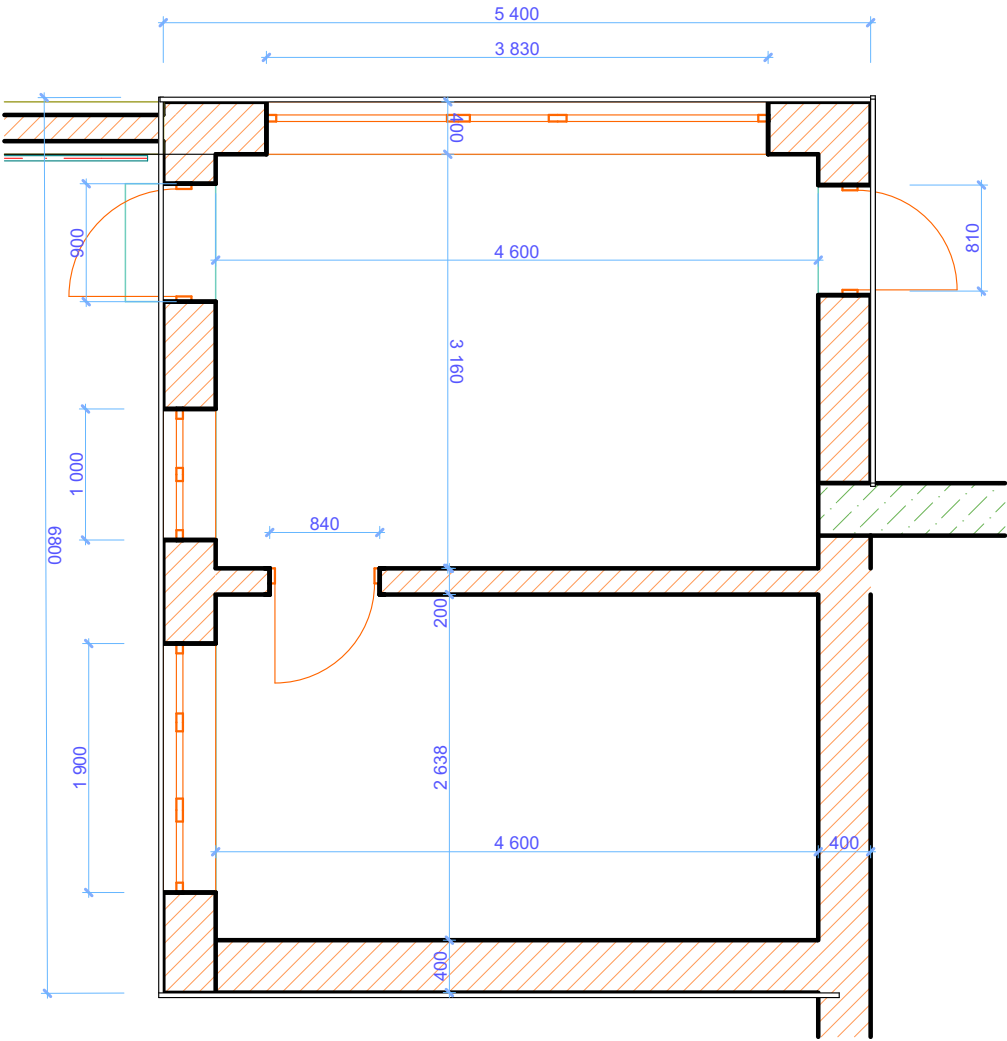

საპროექტო ორბანო : შპს "აირონ+"			
დამკვეთი: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) წარმომადგენლობა			
ეროვნული სატყეო სააგენტოს კახეთის სატყეო სამსახურის ახმეტის სატყეო შენიშვნის მოწყობა	ფურცელი	ფორმატი	თარიღი
	08	A-3	26.10.2018
არქიტექტორი დ. ქიტაშვილი	პრ. დირექტორი: ზ. გაბუღაძე		

შპს “აირონ+”

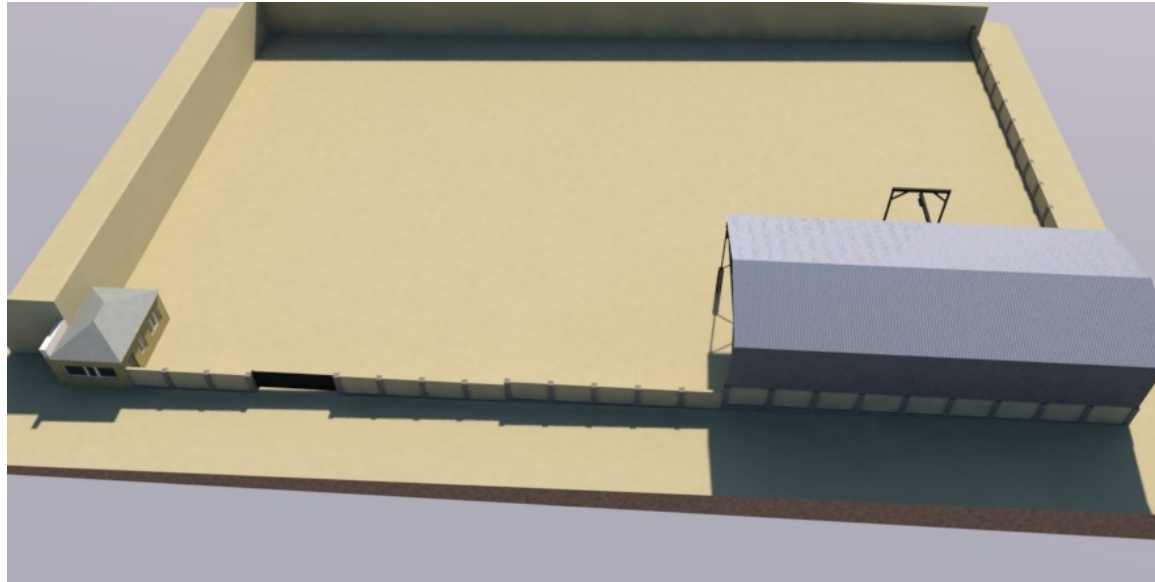

ეროვნული სატყეო სააგენტოს კახეთის
სატყეო სამსახურის ახმეტის სატყეო
უბნის უზონ მოწყობა

კონსტრუქციული ნაწილი


საკადასტრო კოდი: 50.04..43.117

26 ოქტომბერი 2018


საერთოქმედო ორბანი: შპს “აირონ6+”			
ღამკვეთი: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სახოგალოგის (GIZ) წარმომადგენლობა			
ეროვნული საბჭო სააგენტოს კავთის საბჭო სამსახურის ანგმტის საბჭო უბნის უბის მოწოვა	ფუცელი	ფორმატი	თარიღი
		A-3	26.10.2018
არქიტექტორი დ. ქიტაშვილი	პრ. ღირქმტოი ზ. პაპულაიძე		

ლენტური და წერტილოვანი საძირკვლის და სვეტების არმირების გეგმა და ჭრილი


შენობის საძირკვლის გეგმა

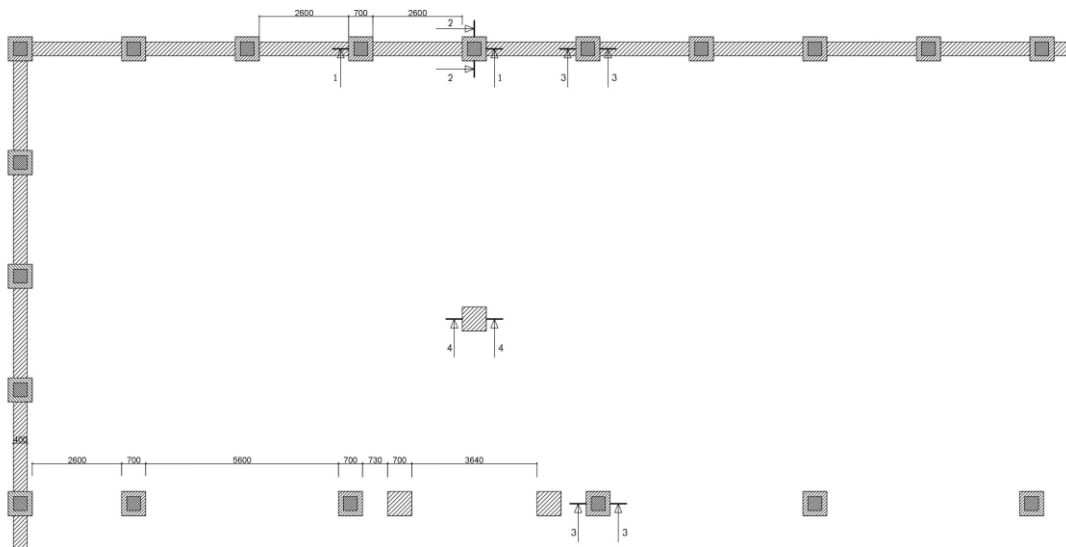

ჭრილი 3-3

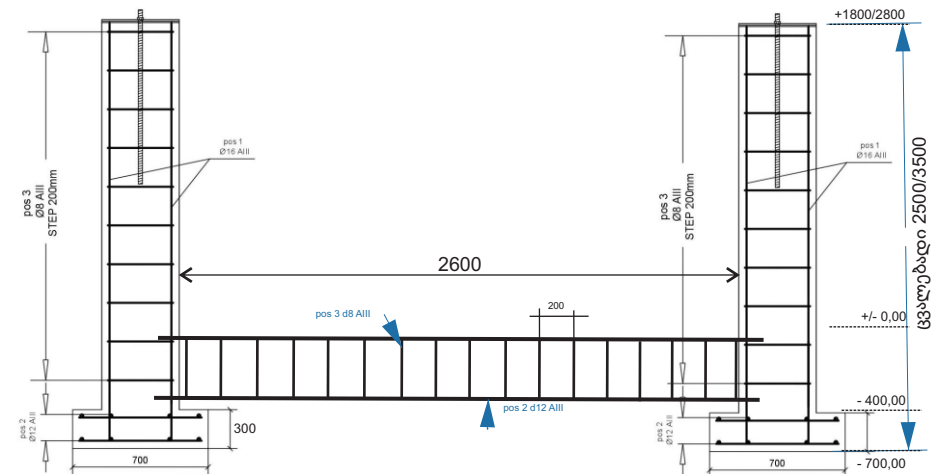

ჭრილი 3-3



მასალის სპეციფიკაცია						
ელემენტის დასახელება	პოზ. #	მასალის დასახელება	არმატურის სპეციფიკაცია			
			L (მ.)	N (ც)	L*N (მ)	სულ L (მ.)
შენობის სვეტების არმირება (გაანგარიშება 1 ერთეულზე სულ 19 ერთეული)	1	AII D-16		3	4	12
	2	AII D-12		0.65	8	5.2
	3	AIII D-8		1.65	15	24.75
შენობის ლენტური საძირკვლის (2.6 მ.) არმირება (გაანგარიშება 1 ერთეულზე სულ 13 ერთეული)	2	AII D-12		2.8	4	11.2
	3	AIII D-8		1.65	14	23.1

საპროექტო ორგანო: შპს "აირონ+"




დამკვეთი: ბერძენიძის სამრეწველო-თიანეთის მუშაობის საზოგადოების (GIZ) წარმომადგენლობა

პროექტირებული საბინაო საბინაო კაპიტალის საბინაო სამსახურის ახმობის საბინაო უბნის უბნის გოჭოლა	ფურცელი	ფორმატი	თარიღი
		A-3	26.10.2018

არქიტექტორი
დ. ქიტაშვილი

პრ. დირექტორი
ზ. ბაგვალიძე


ბეტონისა და რკინის სვეტის გადაბმის კვანძი

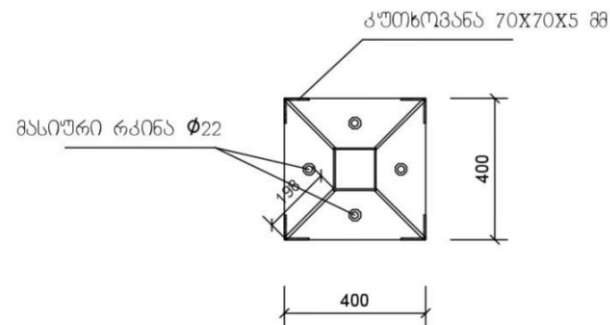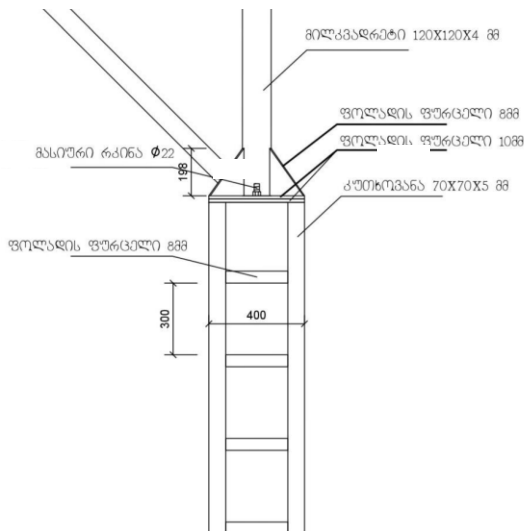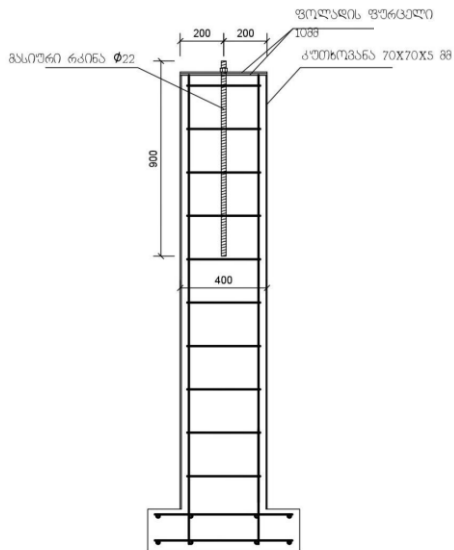



მასალის სპეციფიკაცია					
ოლქების დასახელება	მასალის დასახელება	მასალების სპეციფიკაცია			
		L (მ.)	N (ც)	L*N (მ.)	სულ (მ. კვ/მ)
ბეტონის სვეტი კუთხეობანის ზედაფენის სტანდარტის 1-ე კონკრეტული სვეტი	კუთხეობანა 70*70*5	2.5	4	10	50
	8 (B) ფილატის ფურცელი (400*80)	0.032	24	0.768	3.84
	10 (B) ფილატის ფურცელი (400*400)	0.16	1	0.16	0.8
	22 (A) ფილატის ფურცელი (400*400)	1	4	4	20
	10 (B) ფილატის ფურცელი (400*400) რკინის სვეტის ძირის ფლანგის (ცვ/მ)	0.16	1	0.16	0.8
ბეტონის სვეტის ზედაფენის კუთხეობანის ზედაფენის სვეტი	8 (B) ფილატის ფურცელი (200*200) სასკოლის სიხისტეების (ცვ/მ)	0.02	4	0.08	0.4
	10 (B) ფილატის ფურცელი (400*400)	0.16	1	0.16	2.24
	22 (A) ფილატის ფურცელი (400*400)	1	4	4	56
	10 (B) ფილატის ფურცელი (400*400) რკინის სვეტის ძირის ფლანგის (ცვ/მ)	0.16	1	0.16	2.24
	8 (B) ფილატის ფურცელი (200*200) სასკოლის სიხისტეების (ცვ/მ)	0.02	4	0.08	1.12

საპროექტო ორგანო: შპს “აირონი”			
დამკვეთი: გერმანიის სამართავროსო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) წარმომადგენლობა			
პროექტი სატექნიკო საბუღალტრო კაბინის სატექნიკო სამსახურის ახმების სატექნიკო უბნის უზონ გოჭოვა	ფურცელი	ფორმატი	თარიღი
		A-3	26.10.2018
არქიტექტორი დ. ქიტაშვილი	პრ. დირექტორი ზ. გაბუღაიძე		

საწყობის შენობის განივი ფერმა

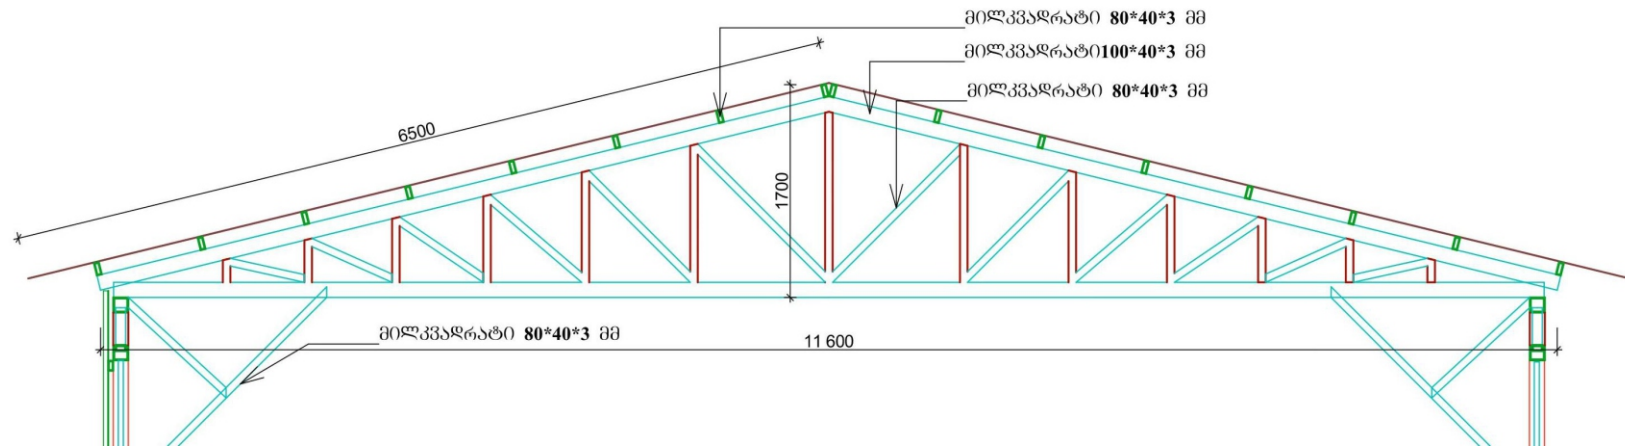

გრძივი ფერმა და განბჯენები

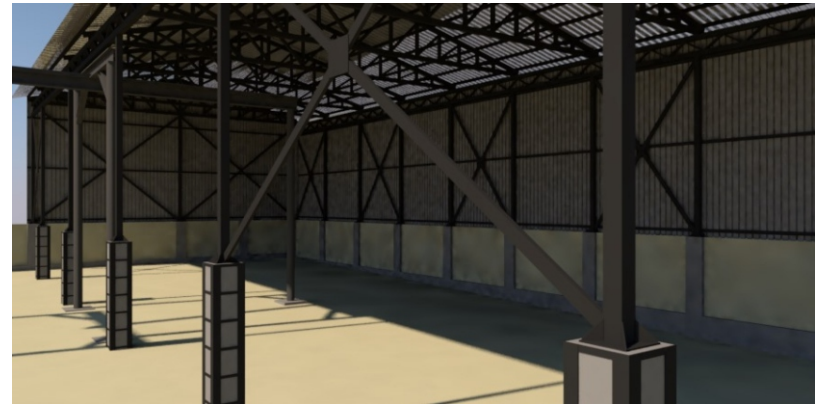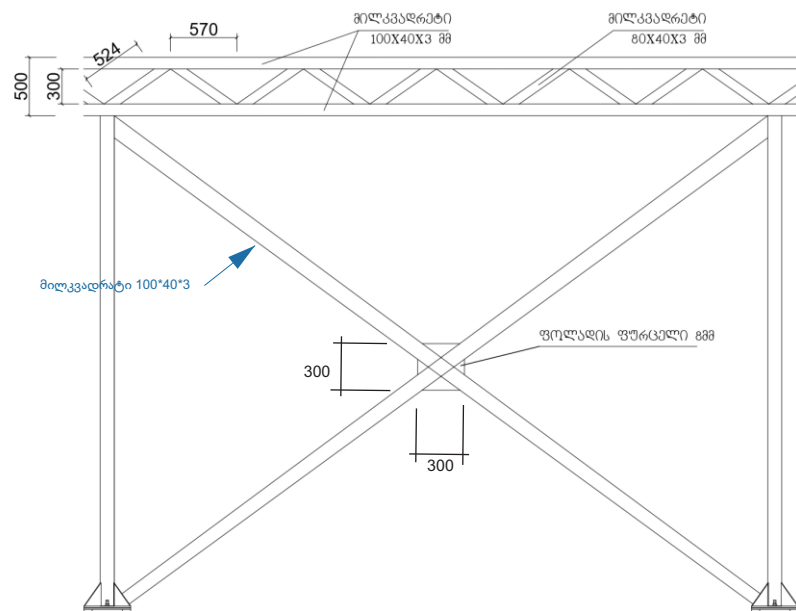

საპროექტო ორგანო: შპს "აირონი"


დამკვეთი: ბერძანის სამართავროსო თანამშრომლობის
საზოგადოების (GIZ) წარმომადგენლობა

პროექტი საბუნდო საბუნდო საბუნდო საბუნდო საბუნდო საბუნდო საბუნდო საბუნდო საბუნდო საბუნდო საბუნდო	ფურცელი	ფორმატი	თარიღი
		A-3	26.10.2018


არქიტექტორი
დ. ქიტაშვილი

პრ. დირექტორი
ზ. ბაბუღიაძე



ტელფერის არმირებული წერტილოვანი საძირკვლის გეგმა

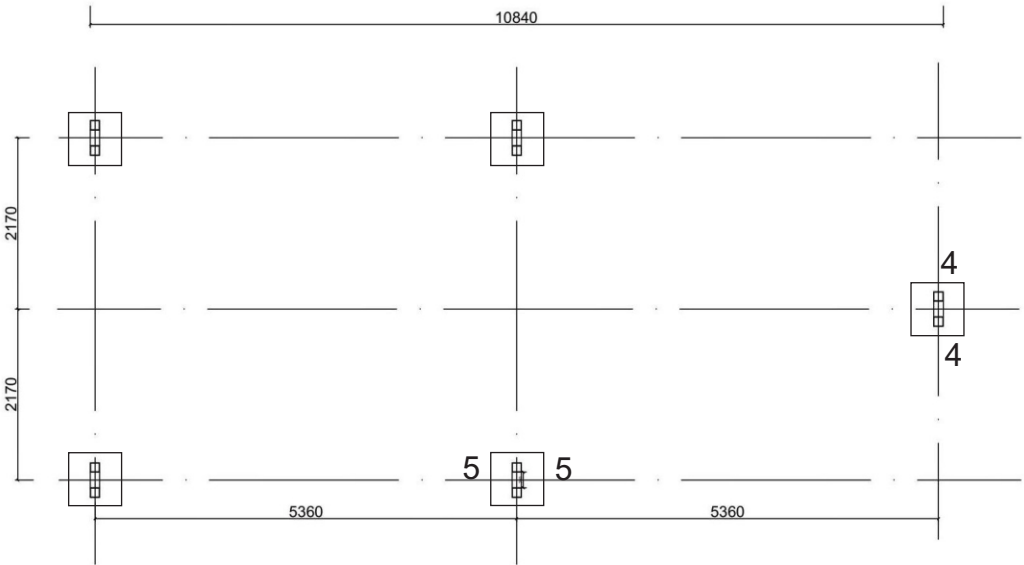

ჭრილი 4-4

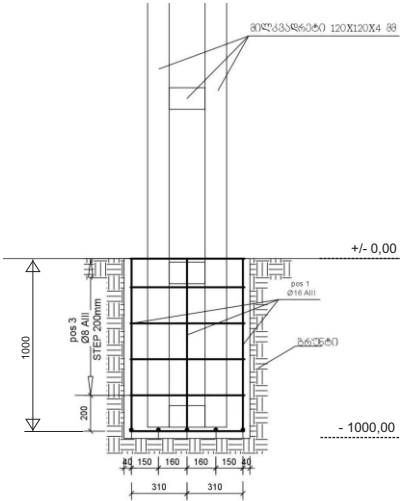



ჭრილი 5-5

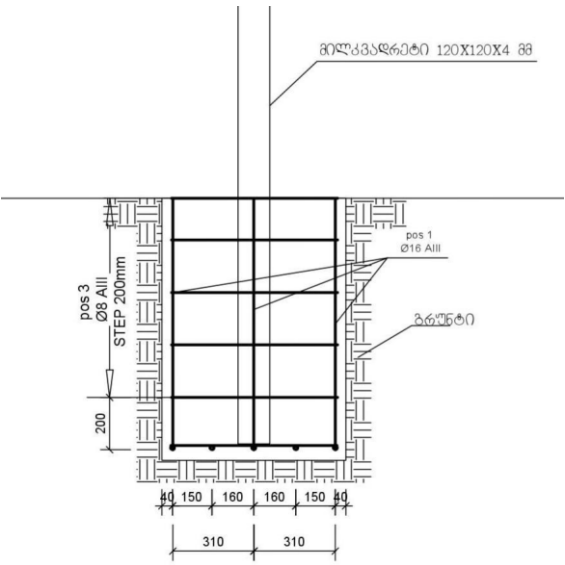


მასალის სპეციფიკაცია					
ელემენტის დასახელება	პოზ. #	მასალის დასახელება	არმატურის სპეციფიკაცია		
			L (მ.)	N (ც)	L*N (მ²)
მინიმალური რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკველი ტელფერისთვის (გაივლები 1 ერთეულზე)	1	AIII D-16		1	8
	2	AIII D-12	0.62	10	6.2
	3	AIII D-8	2.58	6	15.48

საპროექტო ორგანო: შპს “აირონ+”			
დამკვეთი: ბერმანის სამართავრობის თანამშრომლობის საზოგადოებრივი (GIZ) წარმომადგენლობა			
პროექტირებული საბუნების კაპიტალის საბუნების სამსახურის ახმობის საბუნების უბნის უბნის გოჭოლა	ფურცელი	ფორმატი	თარიღი
		A-3	26.10.2018
არქიტექტორი დ. ქიტაშვილი	პრ. დირექტორი ზ. ბაგულაიძე		


ტელფერის კონსტრუქციის გეგმა და კვანძები

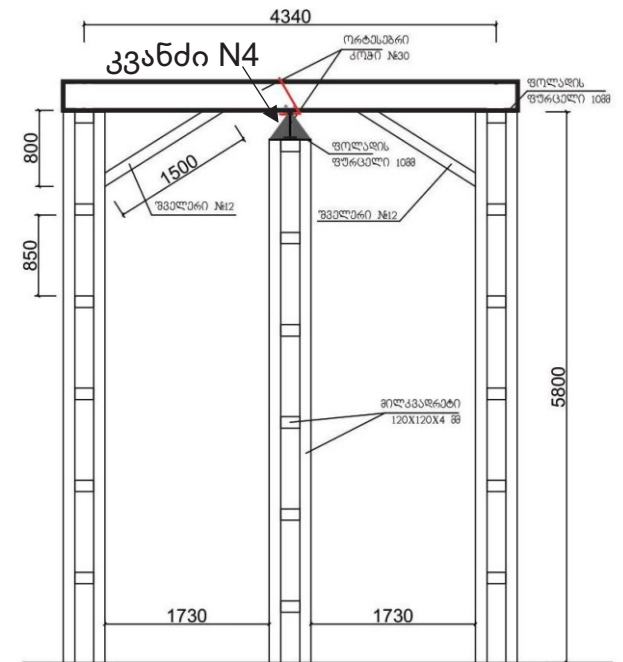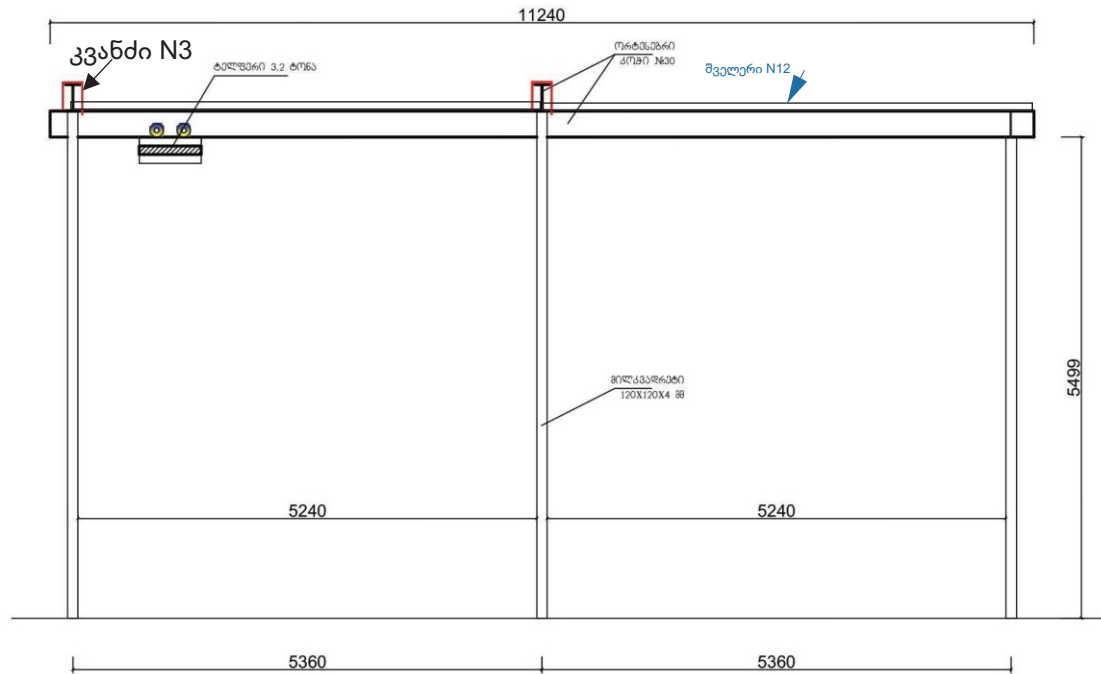

კვანძი N3

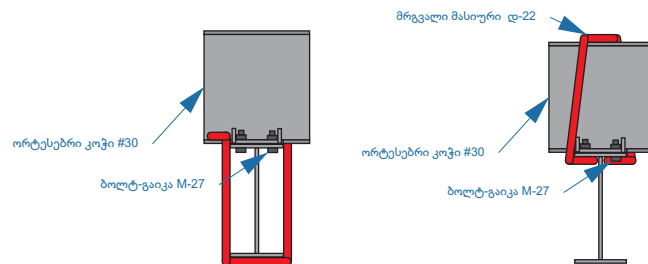

კვანძი N4



საპროექტო ორგანო: შპს "აირონ+"			
დამკვეთი: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) წარმომადგენლობა			
პროექტირებული სატელერო საპროექტო კაბინის სატელერო საპროექტო კაბინის სატელერო უბნის უბნის გეგმა	ფურცელი	ფორმატი	თარიღი
		A-3	26.10.2018
არქიტექტორი დ. ქიტაშვილი	პრ. დირექტორი ზ. ბაბუღიაძე		

ობიექტი: სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს კახეთის სატყეო სამსახურის ახმეტის სატყეო უბნის საქმიანი ეზოს მოწყობა

სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№1	სამუშაოს დასახელება	I ოვე			II ოვე			III ოვე			IV ოვე		
		10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	
1. ეზოს გასუფთავება მოხრეშვის და მიწის სამუშაოები													
1-1.	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომანქანებზე დატვირთვით (ღობის საძირკვლის გათხრა და ეზოში დაყვრილი მიწის ნარჩენები 31.08+150)												
1-2.	გრუნტის გატანა 5 კმ-ზე												
1-3.	არსებული შენობის დემონტაჟი ღობის ნაწილის დემონტაჟი												
1-4.	ეზოს დასუფთავება ზედმეტი მცენარეული საფარისგან												
1-5.	ღორღის გაშლა ხელით და მექანიზებული წესით არამოასფალტებულ ნაწილზე												
2. ღობის და შენობის რკინაბეტონის საძირკვლებისა და სვეტების მოწყობის სამუშაოები													
2-1.	მონოლითური რკინაბეტონის ღუნტური საძირკვლის და ზეძირკვლის მოწყობა შენობის ნაწილის ღობის პერიმეტრზე B25W8 ბეტონით												
2-2.	ბეტონის ღუნტური საძირკვლის და ზეძირკვლის მოწყობა ღობის დარჩენილ პერიმეტრზე არმირების გარეშე												
2-3.	მონოლითური რკინაბეტონის წვრტილოვანი საძირკვლების მოწყობა												
2-4.	მონოლითური რკინაბეტონის სვეტების მოწყობა B25 ბეტონით												
2-5.	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით, სისქით 20*20*40												
2-6.	კედლების შედგენა ცემენტის ხსნარით												
2-7.	რკინის გასაგორებელი ჭიშკრის მოწყობა მოწყობა												
2-8.	ბეტონის ქუდების მოწყობა სვეტებზე და ღობეზე												
2-9.	ღობის შედგენა საფასადე საღებავით შედგენაზე ორჯერ												
3. დარაჯის და შემშენები ოფისის შენობის სარემონტო სამუშაოები													
კედლები													
3-1.	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით.												
3-2.	ძველი დაზიანებული ნაღების მოხსნა შენობის შიდა და გარე პერიმეტრზე												
3-3.	კედლების შედგენა ცემენტის ხსნარით												
3-4.	კედლების შედგენა საფასადე საღებავით შედგენაზე ორჯერ												
იატაკი													
3-5.	ღორღის დაყრა												
3-6.	გრუნტის დატეკანა პნევმოტაკეანებით												
3-7.	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 80მმ												
3-8.	შეთღახის ფილის მოწყობა იატაკზე												
მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯარა													
3-9.	მეტალოპლასტმასის კარის მონტაჟი და ღირებულება												
3-10.	მეტალოპლასტმასის ფანჯარის მონტაჟი და ღირებულება												
3-11.	მეტალოპლასტმასის რაფის მოწყობა												
ჭერი													
3-12.	გიფსოკარდონის ჭერის მოწყობა												
3-13.	ჭერის დამუშავება ფითხით და შედგენა წყალუმჟღისიური საღებავით ორჯერ												
სახურაჟი													

3-14.	სახურავის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით												
4. ლითონკონსტრუქციის სასაწყობე ფართის მოწყობის სამუშაოები													
4-1.	სასაწყობე ფართის ლითონკონსტრუქციის კარკასის მოწყობა												
4-2.	სასაწყობე ფართის ლითონკონსტრუქციის კარკასის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით												
4-3.	სასაწყობე ფართის კონდტრუქციის გადახურვა და კედლების შეფუთვა პროფნასტილით												
5. მორის დამცლელი 3.2 ტ. სიმძლავრის ტელფერის მოწყობის სამუშაოები.													
5-1.	მორის დამცლელი ტალის მოწყობა												
5-2.	ტალის რკინის კარკასის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით												
6. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები													
6-1.	განათება												
6-2.	სამტყვსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ												
6-3.	ერთპოლუსიანი გამოძრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიშიანი												
6-4.	სპილენძის კაბელის მონტაჟი ნაღესის ქვეშ												

შპს "ჯ.ს.პ.საქართველო"—ს დირექტორი:



/მ.ბაშინურიძე/