

ხელშეკრულება სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 60-7-221-506

ქ. თბილისი

25 მაისი 2021 წ.

1. მხარეები

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია 2021 წლის 25 მაისს, ერთი მხრივ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-სა, წარმოდგენილი მისი დირექტორთა საბჭოს წევრის/დირექტორის შესყიდვებისა და ლოგისტიკის საკითხებში დავით ვარდიშვილის (მინდობილობა №210506896) სახით (შემდგომში – „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „იო-სება“-ს შორის, წარმოდგენილი დირექტორის სოსო ქავთარაძის სახით (შემდგომში – „შემსრულებელი“), რომლებიც მოქმედებენ საზოგადოების წესდებისა და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1. შემსრულებელი ვალდებულია შეასრულოს სსე-ს დასავლეთ ზონის ქვესადგურების სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები (CPV-45400000; CPV-45410000; CPV-45430000; CPV-45450000;) დანართი №1-1-ის (ხარჯთაღრიცხვა), დანართი №1-2-ის (ხარჯთაღრიცხვა) დანართი №2-ის (ტექნიკური პირობა და ნახაზები) და დანართი №3-ის (სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესები და პირობები) შესაბამისად;
- 2.2. დანართი №1-1, დანართი №1-2, დანართი №2 და დანართი №3 წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;
- 2.3. წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

3. სამუშაოს ღირებულება და ანგარიშსწორების პირობები

- 3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება განსაზღვრულია წინამდებარე ხელშეკრულების დანართის №1-1 და დანართის №1-2 (ხარჯთაღრიცხვა) შესაბამისად და შეადგენს **668 888 (ექვსასსამოცდარვა ათას რვაასოთხმოცდარვა)** ლარს დღგ-ს ჩათვლით (შემდგომში – „ხელშეკრულების ღირებულება“);
- 3.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, ხელშეკრულების მე-10 მუხლში ასახული პირობების შესაბამისად, საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენის, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და ანაზღაურებისათვის სათანადო დოკუმენტაციის (საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის) წარმოდგენის შემდეგ არაუგვიანეს 8 (რვა) სამუშაო დღის განმავლობაში;
- 3.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება **ლარში**, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

4. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 4.1 შემსყიდველი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების თანახმად გადაუხადოს შემსრულებელს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება;
- 4.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია შემსრულებლისაგან მოითხოვოს სრული ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს მიმდინარეობის შესახებ;
- 4.3 შემსრულებელი სამუშაოს ასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულების, ტექნიკური პირობებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად;
- 4.4 ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების ძირითადი ეტაპების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი.
- 4.5 ობიექტზე დაშვების უფლების მისაღებად შემსრულებელი ვალდებულია წერილობით მიმართოს შემსყიდველს არანაკლებ 10 (ათი) კალენდარული დღით ადრე.
- 4.6 შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე, შემსრულებელს უფლება არ აქვს სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ან მისი ნაწილი გადასცეს ქვეკონტრაქტორს;
- 4.7 შემსრულებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის შესახებ და წარმოადგინოს მათთან დადებული ხელშეკრულების ასლები;
- 4.8 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი ქვეკონტრაქტი არ ათავისუფლებს შემსრულებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისაგან. შემსრულებელი სუბკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე ისევე აგებს პასუხს როგორც საკუთარი ძალებით

შესრულებულზე. სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისას შესრულებული სამუშაოების ვადებზე ასევე ხარისხსა, წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პირობებთან და დადგენილ ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობაზე შემსყიდველის წინაშე პასუხისმგებელია მხოლოდ შემსრულებელი, მიუხედავად იმ გარემოებისა სამუშაოები აწარმოა საკუთარი ძალებით, თუ მესამე პირ(ებ)ის - სუბკონტრაქტორ(ებ)ის მეშვეობით. საბოლოო ურთიერთობა შემსყიდველსა და შემსრულებელს შორის ხორციელდება ამ კონტრაქტით განსაზღვრული პირობებით;

4.9 შემსრულებლის პერსონალმა სამუშაოები უნდა შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი #3-ში განსაზღვრული სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესის და პირობების მკაცრი დაცვით.

5. სამუშაოს შესრულების, გარანტიის ვადები და ადგილი

5.1 სამუშაოები უნდა შესრულდეს ეტაპობრივად:

5.1.1 სამი ძირითადი ეტაპი:

I ეტაპი:

დასავლეთის ქსელის ოფისი ქ. ქუთაისი ავტო მშენებლის ქუჩა №2ა

II ეტაპი:

ქ/ს „ზესტაფონი 500“ თერჯოლის რ-ნი სოფელი ღვანკითი

ქ/ს „ქუთაისი 220“ თერჯოლის რ-ნი სოფელი სარბევი

III ეტაპი:

ქ/ს „ზუგდიდი 220“ ზუგდიდის რ-ნი სოფელი რუხი

ქ/ს „ჯვარი 500“ წალენჯიხის რაიონი ოჭანეს უბანი

ქ/ს „ბათუმი 220“ ქ. ბათუმი, დაბა ხელვაჩაური, ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩა №2

ქ/ს „ხორგა 220“ ხობის რ-ნი სოფელი ახალსოფელი

ქ/ს „მენჯი 220“ ქ. სენაკი ჯანაშიას ქუჩა №2

5.1.2 დამატებითი ეტაპები:

ქ/ს „ფერი 220“ ქ. ზესტაფონი საქარხნოს ქუჩა №9

ქ/ს „ზესტაფონი 500“ თერჯოლის რ-ნი სოფელი ღვანკითი

ქ/ს „ქუთაისი 220“ თერჯოლის რ-ნი სოფელი სარბევი

დასავლეთის ქსელის ოფისი ქ. ქუთაისი ავტო მშენებლის ქუჩა №2ა

ქ/ს „წყალტუბო 220“ წყალტუბოს რ-ნი სოფელი მაღლაკი

ქ/ს „მენჯი 220“ ქ. სენაკი ჯანაშიას ქუჩა №2

ქ/ს „ხორგა 220“ ხობის რ-ნი სოფელი ახალსოფელი

ქ/ს „ზუგდიდი 220“ ზუგდიდის რ-ნი სოფელი რუხი

ზუგდიდის ქსელის ოფისი ქ. ზუგდიდი მეუნარგიას ქუჩა №11

ქ/ს „ბათუმი 220“ ქ. ბათუმი, დაბა ხელვაჩაური, ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩა №2

ქ/ს „ჯვარი 500“ წალენჯიხის რაიონი ოჭანეს უბანი

ქ/ს „იფარი 110/35/10“ მესტიის რ-ნი სოფელი მულახი

ქ/ს „თეთნულდი 35-10“ მესტიის რ-ნი სოფელი იფარი

5.2 დამატებითი ეტაპები განისაზღვრება შემდეგი პირობით: შემსრულებელი ვალდებულია დანართი 1-2 ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად შემსყიდველის მოთხოვნის საფუძველზე შეასრულოს სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები სსე-ს დასავლეთ ზონის ობიექტებზე ეტაპობრივად, გარკვეული / კორექტირებული მოცულობების შესაბამისად, რომელიც განისაზღვრება შემსყიდველის მიერ. ყოველი დამატებითი ეტაპის სარემონტო სამუშაოების დასრულების ვადა განისაზღვრება შემსყიდველის და შემსრულებლის შორის შეთანხმების შესაბამისად.

5.3 შემსრულებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები (საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენით) ხელშეკრულების გაფორმებიდან და ობიექტზე დაშვებიდან: ძირითადი ეტაპები - 210 (ორასათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, დამატებითი ეტაპები - 12 (თორმეტი) თვის განმავლობაში;

5.4 შესრულებულ სამუშაოებზე ვრცელდება გარანტია, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან:

5.4.1 სახურავის და ბეტონის მოწყობის სამუშაოებზე 5 (ხუთი) წელი;

5.4.2 სამზარეულოს და საოფისე ავეჯზე 1 (ერთი) წელი;

5.4.3 სხვა დანარჩენზე 2 (ორი) წელი.

5.5 საგარანტიო პირობებით განსაზღვრული მოთხოვნები, ძალაშია მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, მიუხედავად ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვისა;

5.6 საგარანტიო ვადის განმავლობაში გამოვლენილი რაიმე ხარვეზის ან შეუსაბამობის შემთხვევაში, შემსრულებელმა შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, საკუთარი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს გამოვლენილი ნაკლის/ხარვეზის აღმოფხვრა ან წუნდებული საქონლის შეცვლა, წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუმეტეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, შემსყიდველის მხრიდან დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

6. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

6.1 სახელშეკრულებო ობიექტის სამუშაო ადგილის გამოყოფა შემსყიდველის მოვალეობაა;

6.2 შემსრულებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოს დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე;

6.3 შემსრულებელი პასუხისმგებელია შეასრულოს სამუშაო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:

6.3.1. მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვერის გავლენა;

6.3.2. სამუშაოს დასრულებისთანავე თავისი ძალებით და სახსრებით გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მოწყობილობა დანადგარებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან, მასალებისაგან და სხვადასხვა ნარჩენებისაგან;

6.3.3. საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს სამუშაო ფართის დასუფთავება, ნარჩენების, სამშენებლო ნაგვის მოგროვება და ტერიტორიიდან გატანა.

7. სამუშაოს შესრულების წესი

7.1. შემსრულებელმა სამუშაოები უნდა აწარმოოს შენობაში მიმდინარე სამუშაო პროცესის ნორმალური რიტმის შენარჩუნების პირობებში;

7.2. რემონტთან დაკავშირებული ყველა მასალა (ექსპლუატაციაში არმყოფი ((არ უნდა იყოს მეორადი და აღდგენილი) ეკოლოგიურად სუფთა და მაღალი ხარისხის)) შეძენილი უნდა იყოს შემსრულებლის მიერ;

7.3. ფანჯრის და კარების ზომები გადამოწმდეს “შემსრულებლის” მიერ ადგილზე;

7.4. სარემონტო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს შესასრულებელი ვალდებულია ოთახებში არსებული ის ინვენტარი რომელიც ხელს უშლის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმართვას, გადაადგილოს საკუთარი ხარჯებით დაუზიანებლად და სამუშაოების დასრულების შემდგომ დააბრუნოს პირვანდელ მდგომარეობაში.

7.5. ყველანაირი სანათის ტიპი და ფორმა შეთანხმებული იქნას შემსყიდველთან;

7.6. როზეტები უნდა იყოს ყველა დამიწებით;

7.7. რემონტში გამოყენებული ხელოვნური კერამო გრანიტის, კაფელის, ლამინატის, შეკიდული ჭერის, კარების, შენობის შიდა და გარე კედლების, ავეჯის და ფარდა-ჟალუზის ფერების ზუსტი ტონალობა შეთანხმებულ იქნას “შემსყიდველთან”;

7.8. შემსრულებელმა სამუშაოების მსვლელობისას უნდა წარმოადგინოს, მოთხოვნილი სპეციფიკაციების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. დოკუმენტების უცხო ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა ახლდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე. აგრეთვე უზრუნველყოს ბეტონის ნაკეთობის სიმტკიცის შესაბამისი აკრედიტებული ლაბორატორიის დასკვნის წარმოდგენა;

7.9. შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოს მასშტაბის შესაბამისად, სამუშაოს შესრულება უზრუნველყოს შესაბამისი რაოდენობის, სანდო, სათანადო უნარ/ჩვევების მქონე პერსონალით;

7.10. შემსრულებელი ვალდებულია ფარული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში, შედგენილი იქნას შესაბამისი ფარული სამუშაოების აქტები შემსყიდველი ორგანიზაციის ტექნიკური ზედამხედველის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ;

7.11. შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს, სამუშაოს შესრულების პროცესში, მისი მიზეზით (მათ შორის გაუფრთხილებლობით), შემსყიდველისთვის ან/და მესამე პირისთვის მიყენებული ზიანის (ზარალის) სრული ანაზღაურება ან/და აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯით;

7.12. შემსრულებელი ვალდებულია განიხილოს შემსყიდველის საფუძვლიანი პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე;

7.13. შემსრულებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები სამუშაო ადგილას ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

8. ნორმატიული დოკუმენტები

მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ყველა მოქმედი ნორმებისა და წესების მიხედვით. აღნიშნული ნორმებისა და წესების დაცვაზე ან/და მათი შეუსრულებლობის შედეგად დამდგარ შედეგზე პასუხისმგებლობა სრულად ეკისრება შემსრულებელს.

9. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

9.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი შემსრულებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე;

9.2 შემსრულებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის მიზნით, გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თავად შემსყიდველი;

9.3 შემსრულებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

9.4 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს შემსრულებელს მოცემული ხელშეკრულების ვალდებულებებისაგან;

9.5 შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებენ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ინფრასტრუქტურის მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტები - გიორგი ტყეშელიაძე, ზურაბ ამირიძე და თემურ გოთოშია ხოლო 4.9 პუნქტით განსაზღვრული პირობების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს ტექნიკური უსაფრთხოების და ინსპექციის სამსახურის უფროსი მერაბ კვირიკაშვილი.

9.6 შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში შემსრულებელი ვალდებულია თავის ან შემსყიდველის მიერ მოწონებულ ლაბორატორიაში, საკუთარი ხარჯებით ჩაატაროს მასალ(ებ)ის ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე;

9.7 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისას, შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის მიხედვით. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ასევე განხორციელდება სამუშაოს შესრულების ვადის დაცვის მონიტორინგით.

10. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

10.1 შესრულებული სამუშაოების მიღება და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაო(ები)ს მოცულობის მიხედვით.

10.2 მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმომწერ პირად განისაზღვროს ლოგისტიკის დეპარტამენტის უფროსი **ნოდარ ქუბრიაშვილი**;

10.3 ყოველი ეტაპის დასრულებისას, შემსრულებელმა შემსყიდველს უნდა აცნობოს სამუშაოების დასრულების შესახებ;

10.4 შეტყობინების მიღების შემდეგ, ყოველ ეტაპზე, შემსყიდველის სამუშაოთა მიმღები ჯგუფი ამოწმებს შემსრულებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოთა შესაბამისობას წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებთან, რის შემდეგაც შემსრულებელი საკუთარი ხარჯებით წარმოადგენს უკვე დასრულებულ სამუშაოებზე სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან აკრედიტირებული საექსპერტო ორგანიზაციის (შესაბამისი აკრედიტიციის დოკუმენტის წარმოდგენით) მიერ გაცემულ საექსპერტო დასკვნას;

10.5 დადებითი საექსპერტო დასკვნის შემთხვევაში, შემსყიდველსა და შემსრულებელს შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე;

10.6 ხარვეზების აღმოჩენის (წუნდების) შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს შემსრულებელს სათანადო ხარვეზების შესახებ (წუნდების არსი). შემსრულებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან, მასში ასახულ ვადაში, მაგრამ არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში თავისი ხარჯებით აღმოფხვრას ხარვეზი;

10.7 სამუშაოების დასრულების ვადაა საექსპერტო დასკვნის მოწოდების თარიღი.

11. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

11.1 შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია (საბანკო გარანტია) (ხელშეკრულების ღირებულების 2%) რომელიც წარმოდგენილია შემსრულებლის მიერ გამოყენებული იქნება შემდეგ შემთხვევებში, თუ:

11.1.1. შემსრულებლის მხრიდან სამუშაოების შესრულების ვადა ირღვევა 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში;

11.1.2. შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

11.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 11.1 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში “შემსყიდველი” საბანკო გარანტიის საფუძველზე უპირობოდ და შეუქცევადად იღებს მთელ გარანტირებულ თანხას (ხელშეკრულების ღირებულების 2%);

11.3 შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის (საბანკო გარანტიის) გამოყენება არ ათავისუფლებს შემსრულებელს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-12 მუხლით განსაზღვრული მხარეთა პასუხისმგებლობის ვალდებულებებისაგან.

12. მხარეთა პასუხისმგებლობა

12.1 შემსრულებლის მიზეზით, წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.9 პუნქტით განსაზღვრული პირობების ან/და სამუშაოს დაგვიანებით შესრულების, არასრულად, ხარვეზით ან საერთოდ არ შესრულების შემთხვევაში, შემსრულებელი მოვალეა გადაიხადოს პირგასამტეხლო შეუსრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე, წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.9 პუნქტით განსაზღვრული პირობების შესრულების ან/და სამუშაოს სრულად და ჯეროვნად შესრულების დღემდე ან ხელშეკრულების შეწყვეტის დღემდე, რომელი ვადაც უფრო ადრე დადგება;

12.2 ამ ხელშეკრულების 12.1 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო შემსრულებელს გადასახდელად დაერიცხება აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ იგი არ გამოასწორებს საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში გამოვლენილ ხარვეზს ამ ხელშეკრულებით საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზის გამოსწორებისთვის დადგენილ ვადებში - შესატყვისი ვადის გასვლიდან ხარვეზის გამოსწორების დღემდე ან ხელშეკრულების შეწყვეტის დღემდე, რომელი ვადაც უფრო ადრე დადგება;

12.3 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ვადაგადაცილებით (არადროულად) გადახდის შემთხვევაში, შემსრულებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს პირგასამტეხლოს გადახდა გადაუხდელი თანხის 0.1% ოდენობით ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტამდე, ან თანხის სრულად გადახდამდე, რომელი ვადაც უფრო ადრე დადგება;

12.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ცალმხრივად შეუსრულებლობისათვის მხარეებს ეკისრებათ ვალდებულება აანაზღაურონ მიყენებული ზარალი სრული მოცულობით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ზარალის ანაზღაურება ან მისი მოთხოვნა არ აჩერებს ამ მუხლით გათვალისწინებულ პირგასამტეხლოს დარიცხვას;

12.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურებისას გამოქვითოს (შეამციროს ანაზღაურება) ამ მუხლით გათვალისწინებული და შემსრულებელზე დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხა შემსრულებლისათვის გადასახდელი თანხის ოდენობიდან. აღნიშნული გამოქვითვა არ შეიძლება გახდეს შემსრულებლის მხრიდან შემსყიდველისათვის 12.3 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დარიცხვის საფუძველი.

12.6 „შემსრულებელი“ ვალდებულია ხელშეკრულების შეუსრულებლობისთვის გადაიხადოს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 2% -ის ოდენობით.

13. ფორს-მაჟორი

13.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას;

13.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული მათ შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, ემბარგოს დაწესებით და სხვა. ფორს-მაჟორის არსებობის საკმარის დამადასტურებელ ცნობად მხარეები განიხილავენ შესაბამისი ქვეყნის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ გაცემულ სათანადო ცნობას.

13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

14. ურთიერთობა მხარეებს შორის

14.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, ხორციელდება საფოსტო გზავნილის ან ელექტრონული კომუნიკაციის გზით ხელმძღვანელობაზე ან /და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ან ამ კონტრაქტის ფარგლებში უფლებამოსილი საკონტაქტო პირების (ელექტრონული კომუნიკაციის შემთხვევაში) მიერ. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ელ. ფოსტით (წერილის სკანირებული ვარიანტი) ან ფაქსის გაგზავნის გზით, შემდგომში ორიგინალის მიწოდების პირობით;

14.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება;

14.3 ამ მუხლის პირველი პუნქტის მიზნებისთვის ელექტრონული კომუნიკაციის წარმოების პროცესში პასუხისმგებელი პირის დანიშვნა, საკონტაქტო საკითხების მითითებით ხორციელდება მხარის მიერ წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე.

15. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა და/ან ვადამდე მოშლა

15.1 ამ ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილება ან/და დამატება შეიძლება შეტანილი იქნეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე;

15.2 შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა, ამასთან, ასეთ შემთხვევაშიც დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა;

15.3 ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს:

15.3.1 მხარეთა შეთანხმებით;

15.3.2 ერთ-ერთი მხარის განცხადებით მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების არსებითად დარღვევის შემთხვევაში;

15.4 შემსყიდველს შეუძლია ხელშეკრულება ვადამდე შეწყვიტოს:

15.4.1 თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

15.4.2 შემსრულებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

15.4.3 თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ შემსრულებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ყალბი აღმოჩნდება, რაც წარმოადგენს, შემსყიდველის მხრიდან ნდობის დაკარგვის საფუძველს;

15.4.4 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

15.5 ამ მუხლის 15.4 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს შემსრულებელს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

16. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

16.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმდებარე მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით;

16.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

17. დავის განხილვა

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ყველა ღონეს იხმარენ, რათა მოლაპარაკებების მეშვეობით, შეთანხმებით მოაგვარონ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ;

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს. დავის განხილვა მოხდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადები

18.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე;

18.2 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ამოწურულად ჩაითვლება აღნიშნული პირობების შესრულებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს **2022 წლის 30 ივნისის ჩათვლით**, ხოლო საგარანტიო ვალდებულებების ნაწილში საგარანტიო ვადის ბოლომდე.

19. ხელშეკრულების სხვა პირობები

19.1 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე;

19.2 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში, მხარეები მოქმედებენ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად;

19.3 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები შესასრულებლად სავალდებულოა მხარეთათვის და მათი შესაბამისი სამართალმემკვიდრეებისა და უფლებამონაცვლეთათვის. დაუშვებელია წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების გადაცემა სხვა მხარისათვის მეორე მხარის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე;

20 . კონფიდენციალურობა და გაუმჟღავნებლობა

20.1 მხარეები აცნობიერებენ, რომ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში“ დანერგილია ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა ISO/IEC 27001 მიხედვით და შესაბამისად, შემდგომ ურთიერთობებში ითვალისწინებენ „სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ კონფიდენციალურობისა და გაუმჟღავნებლობის პირობებს“, რომელიც გამოქვეყნებულია ვებ-გვერდზე www.gse.com.ge (ჩვენს შესახებ/შესყიდვები/კონტრაქტის პირობები).

20. მხარეთა რეკვიზიტები

“შემსყიდველი”:

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
მის: ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქ.№2
საიდ. კოდი: 204995176
ს/ს „თბილისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE 22
ანგარიშის №GE02TB0600000102467636

“შემსრულებელი”:

შპს „იო-სება“
თბილისი, შარტავას 14ა ბ.#5
საიდ. კოდი: 404984326;
ტელ: 577070804;
ს.ს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის № GE08BG0000000788515800

დირექტორთა საბჭოს წევრი/დირექტორი
შესყიდვებისა და ლოგისტიკის საკითხებში
დავით ვარდიაშვილი

დირექტორი
სოსო ქავთარაძე

დანართი № 1-1

სსე-ს დასავლეთ ზონის ობიექტების სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა:
(ძირითადი ეტაპები)

#	ჩასატარებელი სამუშაოების დასახელება (შემენა-მონტაჟი)	განზ. ერთეული	მოცულობა ან რაოდენობა	ერთეულის ფასი	საერთო ფასი
	დასავლეთის ქსელის ოფისში სარემონტო სამუშაოები				
	III სართულის სარემონტო სამუშაოები				
1	ხის იატაკის დემონტაჟი	მ²	370	4,0	1480,00
2	ტიხარის დემონტაჟი	მ²	94	4,0	376,00
3	არსებული ხის და მდგ კარებების დემონტაჟი	ც	15	4,0	60,00
4	არსებული კონდენციონერების დემონტაჟი (დასწყობდეს დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე)	კომპ.	14	4,0	56,00
5	იატაკის წვრილი ფრაქციის ღორღით შევსება	მ³	55,6	30,0	1668,00
6	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	მ²	370	9,0	3330,00
8	ბეტონის იატაკზე კერამო გრანიტის ფილების მოწყობა	მ²	75,7	45,0	3406,50
9	კერამო გრანიტის ფილებით 8სმ-იანი პლინტუსების მოწყობა	გრძმ	75	8,0	600,00
10	თაბაშირ მუყაოს ტიხრის მოწყობა ფოლგირებული თბოიზოლაციით (მინა-ბამბა)	მ²	104	25,0	2600,00
11	ტიხრის კედლის გამაგრება მილ-კვადრატებით 70X70	გრძმ	38,4	25,0	960,00
12	მდგ-ის კარის ბლოკის მოწყობა ფურნიტურით ფერდობის შელესვით შიგნიდან და გარედან 2.1X0,9 ც14	მ²	24,57	190,0	4668,30
13	მდგ-ის ორფრთიანი კარის ბლოკის მოწყობა ფურნიტურით ფერდობის შელესვით შიგნიდან და გარედან ც2	მ²	5,2	190,0	988,00
14	კედლების დაბუჩარება	მ²	170	0,5	85,00
15	კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	170	9,0	1530,00
16	კედლების დამუშავება ფითხით	მ²	350	5,0	1750,00
17	კედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	460	9,0	4140,00
18	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	მ²	295	30,0	8850,00
19	ალუმინის ზოლოვანა-კუთხოვანა	გრძმ	15	6,0	90,00
20	ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზის მოწყობა	მ²	49	50,0	2450,00
21	ამსტონგის ტიპის შეკიდული ჭერის მოწყობა 60X60	მ²	370	30,0	11100,00
22	ფანჯრებზე დაზიანებული საკეტი მექანიზმის და დაზიანებული სახელურების შეცვლა ახლით	ც	10	50,0	500,00
	ელექტროობა				
1	სპილენძის სადენი 3X2,5 მმ²	გრძმ	430	5,0	2150,00
2	სპილენძის სადენი 3X4 მმ²	გრძმ	1100	8,0	8800,00
3	ავტომატი 40ა	ც	36	40,0	1440,00
4	ავტომატი 25ა	ც	16	25,0	400,00
5	ავტომატი 100ა	ც	2	100,0	200,00
6	ძალოვანი კაბელი 5X16 მმ²	გრძმ	70	20,0	1400,00
7	როზეტი	ც	96	15,0	1440,00
8	ჩამრთველი	ც	18	15,0	270,00
9	პლასტმასის საკაბელო არხი 0,15X0,06 მ	გრძმ	15	5,0	75,00

10	გოფრირებული პსატმასის მილი სამაგრი დეტალებით ძალოვანი კაბელისთვის	გრძმ	65	5,0	325,00
11	ამსტრონგის ჭერში ჩასასმელი დიოდური ლედ სანათები(0,60X0,60) არანაკლებ 48- ვატიანი	ც	66	60,0	3960,00
12	12-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი (ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 12000(BTU/წ))	კომპ.	14	1400,0	19600,00
13	24-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი (ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 24000(BTU/წ))	კომპ.	2	2000,0	4000,00
14	ელექტროკონვექტორი თერმოსტატიანი 2500 W შეძენა-მონტაჟი (ტექნიკური პირობის შესაბამისად)	ც	19	200,0	3800,00
კიბის უჯრედი					
1	კედლების დაბუჩარება	მ²	30	0,5	15,00
2	პლასტმასის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი	მ²	18,5	4,0	74,00
3	კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	30	9,0	270,00
4	კედლების დამუშავება ფითხით	მ²	70	5,0	350,00
5	კედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	130	9,0	1170,00
6	კიბის ლითონის მოაჯირის შეღებვა (ზეთოვანი საღებავით)	მ²	30	9,0	270,00
7	ამსტრონგის ტიპის შეკიდული ჭერის მოწყობა 60X60	მ²	18,5	30,0	555,00
შენობის ფასადის სამუშაოები					
1	ადმინისტრაციული შენობის ფასადზე არსებული ნალესის ჩამოყრა, დაბუჩარება H 10.8მ	მ²	701	4,5	3154,50
2	ადმინისტრაციული შენობის ფასადის შელესვა ქვიშა-ცემენტით წყალმდეფი მასალის გამოყენებით H 10.8მ	მ²	701	9,0	6309,00
3	ადმინისტრაციული შენობის ფასადზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის შეფრქვევა (შებრიზგვრა) H 10.8მ	მ²	701	5,0	3505,00
4	შენობის ფასადის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	1562	9,0	14058,00
5	ლითონის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	276	9,0	2484,00
6	ლითონის გისოსების შეღებვა	მ²	135	9,0	1215,00
7	კოზიროვკის მოწყობა ორგმინა. ჩასმული მილკვადრატების კონსტრუქციაში მილკვადრატი 40X40 ზომით (2.40X1,2 ც 1, 2X0,8 ც 4 1,6X0,8 ც 1)	მ²	10,6	25,0	265,00
8	გარე დასადგმელი ურნა	ც	4	70,0	280,00
9	სახურავზე ასასვლელი ლითონის კიბის გამაგრება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 12,1 X 0.6	ც	1	200,0	200,00
10	ტრანსპორტის შენობის სახურავზე ერთი ფენა ჰიდროსაიზოლაციო მასალა (ლინოკრომი) მოწყობა	მ²	2312	10,3	23813,60
11	ენდეუ-ს დემონტაჟი 0,3 მ სიგანით	გრძ.მ	158	4,0	632,00
12	ახალი ენდეუ-ს მოწყობა	მ²	63,2	30,0	1896,00
13	ფანჯრებზე დაზიანებული საცრემლეების დემონტაჟი	ც	35	4,0	140,00
14	ახალი საცრემლეების მოწყობა მოთუთუებული ლითონის ფურცლით 35 ც	მ²	13	30,0	390,00
15	სახურავზე 30 სმ ლითონის ცხურის მოწყობა	ც	6	10,0	60,00
იმერეთის ზონის უფროსის ოთახის სარემონტო სამუშაოები					
1	არსებული ხის კარების დემონტაჟი	მ²	2,3	4,0	9,20
2	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის დემონტაჟი 2,65 X 1,7 ც 1	მ²	4,5	4,0	18,00
3	არსებული ხის იატაკის დემონტაჟი	მ²	36	4,0	144,00
4	ლითონის გისოსის დემონტაჟი 2,65 X 1,70	ც	1	4,0	4,00
5	ბლოკის კედლის დემონტაჟი	მ²	1,4	4,0	5,60

6	კარების ღიობის ამოშენება სამშენებლო ბლოკით	მ²	2,3	20,0	46,00
7	კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	6	9,0	54,00
8	იატაკის წვრილი ფრაქციის ღორღით შევსება	მ³	5,4	30,0	162,00
9	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	მ²	36	9,0	324,00
10	ლითონის კარების მოწყობა 2 ფურცლიანი ფურნიტურით 1,10 X 2,60	მ²	2,9	300,0	870,00
11	ლითონის კარების შეღებვა ორივე მხრიდან	მ²	5,8	9,0	52,20
12	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა მინა პაკეტით 1,65 X 1,70 ც 1	მ²	2,8	170,0	476,00
13	დემონტირებული ლითონის გისოსის გადაკეთება ზომით 1,65 X 1,70 და მოწყობა	მ²	2,8	30,0	84,00
14	ამსტონგის ტიპის შევიდული ჭერის მოწყობა 60X60 ლითონის სამაგრებით	მ²	36	30,0	1080,00
15	ლამინირებული იატაკის მოწყობა ნსმ პლასტმასის პლინტუსებით	მ²	36	30,0	1080,00
16	კედლების დაბუჩარება	მ²	67	0,5	33,50
17	კედლების დამუშავება ფითხით	მ²	67	5,0	335,00
18	კედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	67	9,0	603,00
19	ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზის მოწყობა	მ²	3	50,0	150,00
20	ბეტონის ფილის მოწყობა B - 25, არმირებით A III 12 ბიჯით 20X20 ორივე მიმართულებით 1,5X0.7X0.1	მ³	0,1	400,0	40,00
ელექტროობა					
1	სპილენძის სადენი 3X4 მმ²	გრძ.მ	50	8,0	400,00
2	სპილენძის სადენი 3X2,5 მმ²	გრძ.მ	100	5,0	500,00
3	ავტომატი 63ა	ც	2	80,0	160,00
4	ავტომატი 40ა	ც	4	40,0	160,00
5	ავტომატი 25ა	ც	1	25,0	25,00
6	გამანაწილებელი ფარი	ც	1	30,0	30,00
7	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	3	15,0	45,00
8	როზეტი	ც	7	15,0	105,00
9	ჩამრთველი	ც	1	15,0	15,00
10	ამსტონგის ჭერში ჩასასმელი დიოდური ლედ სანათები(0,60X0,60) არანაკლებ 48- ვატიანი	ც	4	60,0	240,00
11	24-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი (ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 24000(BTU/4))	კომპ.	1	2000,0	2000,00
12	ელექტროკონვექტორი თერმოსტატის 2500 W შეძენა-მონტაჟი (ტექნიკური პირობის შესაბამისად)	ც	2	200,0	400,00
13	პლასტმასის საკაბელო არხი შესაბამისი ზომის	გრძმ	30	5,0	150,00
14	გარე გამოყენების ლედ სანათი დიოდებზე 24-ვატიანი 30X30 სმ კოზიროკისთვის	ც	6	30,0	180,00
15	ჩამრთველი ერთკლავიანი კაზიროკი	ც	1	15,0	15,00
16	კედლებში ხვრელის გაჭრა სადენისთვის	ც	8	5,0	40,00
17	ობიექტის ტერიტორიიდან სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე		1	8,0	8,0
ქ/ს "ქუთაისი 220" გადახურვის სამღებრო სამუშაოები					
1	სახურავის თუნუქის ფურცლის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ²	573	9,0	5157,00
2	წყალჩამომშვები დგარები თუნუქის ფურცლის მოწყობა d100მმ	გრძმ	40	30,0	1200,00
3	კედლის დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	5	9,0	45,00
4	პლასტმასის საკაბელო არხი შესაბამისი ზომის	გრძმ	7	5,0	35,00

5	არსებული კონდენციონერის გარე ბლოკით დემონტაჟი (ქვესადგურის უფროსის ოთახი და კონტეინერი #6) და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	ც	2	4,0	8,00
6	9-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 9000 BTU/h (კონტეინერი #6)	კომპ.	1	1100,0	1100,00
7	12-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 12000 BTU/h (ქვესადგურის უფროსის ოთახი)	კომპ.	1	1400,0	1400,00
8	ობიექტის ტერიტორიიდან სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე		1	8,0	8,0
ქ/ს „ზესტაფონი 500“-ის სარემონტო სამუშაოები					
ახალი მართვის ფარის შენობის სარემონტო სამუშაოები					
სამორიგეო ოთახის და სველი წერტილების დემონტაჟის სამუშაოები					
1	ამორტიზირებული ხის კარების დემონტაჟი ც 4	მ²	6,9	4,0	27,60
2	ამორტიზირებული მეტალო პლასტმასის კარების დემონტაჟი ც 1	მ²	1,64	4,0	6,56
3	სანათების დემონტაჟი	ც	7	4,0	28,00
4	წყლის გამაცხელებელი ავზის დემონტაჟი (დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე)	ც	1	4,0	4,00
5	არსებული კონდენციონერის დემონტაჟი	ც	1	4,0	4,00
6	ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი	მ²	18,4	4,0	73,60
7	არსებული კედლის (ტიხარი) დემონტაჟი	მ²	17	4,0	68,00
8	კაფელის ფილების დემონტაჟი	მ²	28	4,0	112,00
9	არსებული მეტლახის ფილების და ქვიშა- ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	მ²	11,5	4,0	46,00
10	კედელში ღიობის გაჭრა გამწოვისთვის D100	წერტ.	1	5,0	5,00
11	არსებული მეტალო პლასტმასის სარკმლის დემონტაჟი	მ²	0,25	4,0	1,00
12	ხელსაბანი ნიჟარის დემონტაჟი	ც	2	4,0	8,00
13	არსებული უნიტაზის დემონტაჟი	ც	1	4,0	4,00
14	კონვექტორის დემონტაჟი (დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე)	ც	3	4,0	12,00
15	საკანალიზაციო და წყალსადენი მილების დემონტაჟი	გრძმ	20	4,0	80,00
16	კედლებიდან ძველი ნაღისის ჩამოყრა	მ²	15	4,0	60,00
17	თაბაშირ-მუყაოს ფილების დემონტაჟი	მ²	4,5	4,0	18,00
18	არსებული წყლის საქაჩი ტუმბოს დემონტაჟი და მონტაჟი დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	ც	1	4,0	4,00
სამორიგეო ოთახის სარემონტო სამუშაოები					
1	კარების და სარკმლის ღიობის ამოშენება	მ²	2,5	20,0	50,00
2	ლითონის კარების ბლოკის მოწყობა (ორ ფურცლიანი) ფურნიტურით (2,20X1.10მ) _1ც (შედგენით, ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ²	2,42	300,0	726,00
3	კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	20	9,0	180,00
4	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	მ²	15	9,0	135,00
5	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხით	მ²	45	5,0	225,00
6	კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით (საღებავის ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ²	77	9,0	693,00
7	ლამინირებული იატაკის მოწყობა პლასტმასის არანაკლებ 6მმ პლინტუსებით შესაბამისი ფერის (ფიტინგებით)	მ²	27	30,0	810,00
8	ვერტიკალური ფარდა-ჯალუზის მოწყობა	მ²	2,8	50,0	140,00

9	მეტალოპლასტმასის რაფის მოწყობა 1.97X0.35 ც1	მ²	0,68	3,0	2,04
ელექტრობა					
1	ავტომატი A32	ც	1	30,0	30,00
2	გამანაწილებელი კოლოფები	ც	2	15,0	30,00
3	ელ სადენი სპილენძის მარლვით 3X2.5მმ²	გრმმ	50	5,0	250,00
4	როზეტი დამიწებით	ც	8	15,0	120,00
5	ჩამრთველი ერთ კლავიშოვანი	ც	1	15,0	15,00
6	ლედ სანათი გარე დაყენების 60X60	ც	6	60,0	360,00
7	24-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი (ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 24000(BTU/h))	კომპ.	1	2000,0	2000,00
8	არსებული კონდენციონერის გარე ბლოკით დემონტაჟი (ხის კოტეჯი) და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	ც	1	4,0	4,00
9	12-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 12000 BTU/h (ხის კოტეჯი)	კომპ.	1	1400,0	1400,00
10	დემონტირებული ელექტროკონვექტორის მონტაჟი	ც	2	50,0	100,00
11	საკაბელო არხი შესაბამისი ზომის	გრმმ	40	5,0	200,00
ახალი მართვის ფარის სახურავის სარემონტო სამუშაოები					
1	სახურავზე დაზიანებული თუნუქის ფურცლის შეცვლა	მ²	10	30,0	300,00
2	სახურავზე არსებული ლითონის ფურცლების გამაგრება ხის კარკასზე უჟანგავი ლითონის თვითმჭრელი (რეზინის საფენით)	წერტ.	100	1,0	100,00
3	სახურავის თუნუქის ფურცლის დამუშავება, შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ²	291,6	9,0	2624,40
4	შენობაზე გარედან მოეწყოს სახურავზე ასასვლელი ლითონის კიბე სიგანით-60სმ შეღებვით (უსაფრთხოების დამცავი საზურგით) (ლითონის 63X63მმ კუთხოვანების, მილების და ზოლოვანების გამოყენებით)	გრმმ	8	80,0	640,00
სველი წერტილის მოწყობა					0,00
1	წყლის მილსადენის მონტაჟი დ-20 მმ (მაკომპლექტებული მასალებით) დაერთებით არსებულ ქსელზე	გრმმ	20	15,0	300,00
2	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-100მმ (მაკომპლექტებული მასალებით) დაერთებით არსებულ ქსელზე	გრმმ	3	20,0	60,00
3	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-50მმ (მაკომპლექტებული მასალებით)	გრმმ	10	15,0	150,00
4	ტრაპის მოწყობა და დაერთება კანალიზაციის მილზე (მაკომპლექტებული მასალებით)	კომპ.	3	50,0	150,00
5	ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ტიხარის მოწყობა ფოლგირებული თბოიზოლაციით	მ²	2,8	25,0	70,00
6	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	მ²	5,25	9,0	47,25
7	მეტლახის ფილების მოწყობა	მ²	5,25	45,0	236,25
8	ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ტიხარის დამუშავება და შეღებვა	მ²	2,8	9,0	25,20
9	კაფელის ფილების მოწყობა	მ²	30	45,0	1350,00
10	პადონი საშხაპისთვის არანაკლებ 80x80 (მაკომპლექტებული მასალებით)	კომპ.	1	150,0	150,00
11	მეტალო პლასტმასის კარების მოწყობა 0,80x2.10 (ყრუ) 2 ც	მ²	3,36	190,0	638,40
12	წყლის ტუმბოსთვის ლამინირებული (მასალა დ.ვ.პ) კარადის მოწყობა გამოსაღები კარით	ც	1	150,0	150,00
13	ახალი უნიტაზის მონტაჟი. უნიტაზის ჩამრეცხი ავზით, პლასტმასის სახურავით, ჩამრეცხი მექანიზმით (მაკომპლექტებული მასალებით)	ც	1	250,0	250,00
14	შემრევი ონკანი შხაპით(მაკომპლექტებული მასალებით)	ც	1	70,0	70,00
15	შემრევი ონკანი მაღალი ცხვირით (მაკომპლექტებული მასალებით)	ც	1	70,0	70,00

16	ხელსაზიანი ნიჟარა კერამიკული ფეხით შეძენა-მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალით,სიფონი)	ც	1	200,0	200,00
17	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მონტაჟი შესაბამის კონსტრუქციაზე	მ²	5,25	30,0	157,50
18	ვენტილი სფერული D 20 მმ	ც	1	20,0	20,00
19	ვენტილი ნახევარ ბრუნით D 20 მმ	ც	5	20,0	100,00
ელექტროობა					
1	ავტომატი A25	ც	2	25,0	50,00
2	გამანაწილებელი კოლოფები	ც	3	15,0	45,00
3	ელ სადენი სპილენძის ძარღვით 3X2.5მმ²	გრძ.მ	30	5,0	150,00
4	როზეტი დამიწებით	ც	3	15,0	45,00
5	ჩამრთველი ერთ კლავიშიანი	ც	1	15,0	15,00
6	ჩამრთველი ორ კლავიშიანი	ც	1	15,0	15,00
7	პლასტმასის შეკიდული ჭერში ჩასასმელი დიოდური ლედ სანათი არანაკლებ 9W	ც	6	30,0	180,00
8	დემონტირებული ელექტროკონვექტორის მონტაჟი	ც	1	50,0	50,00
9	ჰაერგამწოვი ვენტილატორის შეძენა-მონტაჟი, შესაბამისი სიმძლავრის და დიამეტრის	ც	1	50,0	50,00
10	წყლის გამაცხელებელი ავზი არანაკლებ 100 ლ (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	1	300,0	300,00
დაცვის ჯიხური					
დემონტაჟის სამუშაოები					
1	ხის კარების დემონტაჟი 4 ც	მ²	6,8	4,0	27,20
2	ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი (თავისი პლინტუსით)	მ²	18	4,0	72,00
3	პლასტმასის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი (თავისი სანათებით)	მ²	25	4,0	100,00
4	არსებული მეტალო პლასტმასის ფანჯრების ქვეშ ნაღესის ფენის მოხსნა (რაფების მოსაწყობად) 4 ც	მ²	0,85	4,0	3,40
5	არსებული როზეტების დემონტაჟი	ც	4	4,0	16,00
6	არსებული ჩამრთველის დემონტაჟი	ც	3	4,0	12,00
7	არსებული (BEKA)ტიპის კონდიციონერის დემონტაჟი (დასაწყობდეს დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე)	ც	1	4,0	4,00
სარემონტო სამუშაოები					
1	მეტალო-პლასტმასის კარების მოწყობა (ნახევრად მინიანი) (0.7X1,92)-2ც ფურნიტურით, ფერდობის შელესვით შიგნიდან და გარედან	მ²	2,6	190,0	494,00
2	კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	10	9,0	90,00
3	ახალი პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა (შესაბამისი კონსტრუქციით)	მ²	25	30,0	750,00
4	ბეტონის იატაკზე კერამო გრანიტის ფილების მოწყობა	მ²	25	45,0	1125,00
5	ხელოვნური გრანიტის ფილებით 8 სმ-იანი პლინტუსის მოწყობა	გრძ/მ	33	8,0	264,00
6	შენობის შიდა კედლების დამუშავება შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	60	9,0	540,00
7	მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების რეგულირება	ც	4	50,0	200,00
8	მეტალო-პლასტმასის რაფების მოწყობა 4 ც	მ²	1	3,0	3,00
9	ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზის მონტაჟი	მ²	9	50,0	450,00
ფასადის სამუშაოები					
1	შენობის ფასადის პერიმეტრზე არსებული პლასტმასის დემონტაჟი	მ²	6	4,0	24,00
2	ლიობის ამოშენება (შენობის ფასადზე)	მ²	6	20,0	120,00
3	კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	12	9,0	108,00
4	მოთუთებული თუნუქის ფურცელით საცრემლეების მოწყობა 4 ც	მ²	1,3	30,0	39,00

5	ლითონის კარების ბლოკის მოწყობა (ორ ფურცლიანი) ფურნიტურით (2,35X0,90მ) 2 ც (შეღებვით, ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ²	4,2	300,0	1260,00
6	შენობის ფასადის კედელზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის შეფრქვევა (შებრიზგვა)	მ²	15	5,0	75,00
7	შენობის ფასადის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	75	9,0	675,00
ელექტრობა					
1	ელ. სადენი სპილენძის ძარღვით (3X2,5მ²)	გრძ/მ	20	5,0	100,00
2	ელ. ავტომატი 32 A	ც	2	30,0	60,00
3	ელ. ავტომატი 25 A	ც	2	25,0	50,00
4	ერთ კლავიშიანი ჩამრთველი	ც	3	15,0	45,00
5	ახალი როზეტის მოწყობა	ც	6	15,0	90,00
6	შეკიდულ ჭერში ჩასასმელი ლედ სანათი დიოდებზე არანაკლებ 9 ვატიანი	ც	9	30,0	270,00
7	ელექტროკონვექტორი თერმოსტატიანი 2500W (ტექნიკური პირობის შესაბამისად)	ც	2	200,0	400,00
8	მაცივარი 2ორ კამერიანი ნახევრად მშრალი, არანაკლებ 190 ლ	ც	1	1500,0	1500,00
9	12-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 12000 BTU/h	ც	1	1400,0	1400,00
ძველი მართვის ფარის შენობის ფასადი					
1	შემინული ლითონის კონსტრუქციის დემონტაჟი (დასაწყობდეს დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე)	მ²	95	4,0	380,00
2	ხის ორფრთიანი კარების დემონტაჟი	ც	1	4,0	4,00
3	მინაბლოკის კედლის დემონტაჟი	მ²	80	4,0	320,00
4	ლითონის კონსტრუქციის დემონტაჟი (დასაწყობდეს დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე)	მ²	70	4,0	280,00
5	კედლებიდან ძველი ნაღისის ჩამოყრა	მ²	65	4,0	260,00
6	კედლების ძველი საღებავიდან გასუფთავება (გაფხევა)	მ²	400	0,5	200,00
7	კედლის ამოშენება სამშენებლო ბლოკით 20X20X40სმ ზღუდარების მოწყობა დ16მმ-იანი არმატურით	მ²	150	20,0	3000,00
8	ლითონის (ორფრთიანი) ორ ფურცლიანი კარის ბლოკის მოწყობა, ფურნიტურით (2.2X1,20მ-) ფერდობის შეღესვით, შიგნიდან და გარედან (შეღებვა ზეთოვანი საღებავით) მუშა ფრთის სიგანე-0.9მ	მ²	2,64	300,0	792,00
9	მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა,მინა პაკეტით, ფერდობის შეღესვით შიგნიდან და გარედან1.7X1.5 -21ც	მ²	53,6	170,0	9112,00
10	მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა,მინა პაკეტით, ფერდობის შეღესვით შიგნიდან და გარედან1.25X1-ც 5	მ²	6,5	170,0	1105,00
11	მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა,მინა პაკეტით, ფერდობის შეღესვით შიგნიდან და გარედან1.25X5.7-ც 2	მ²	14,25	170,0	2422,50
12	ლითონის სარკმელში მინის შეცვლა არანაკლებ 4მმ	მ²	4	20,0	80,00
13	კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	225	9,0	2025,00
14	ფანჯრებზე საცრემლეების მოწყობა თუნუქის ფურცლით	მ²	6,75	30,0	202,50
15	ლითონის კონსტრუქციის(0.4X0.4) შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	გრძ.მ	35	9,0	315,00
16	ფასადის კედლებზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის შეფრქვევა (შებრიზგვა) H9,5 მ	მ²	1150	5,0	5750,00
17	ფასადის კედლების შეღებვა (H9,5 მ)	მ²	1150	9,0	10350,00
ქ/ს უფროსის ოთახი					
დემონტაჟის სამუშაოები					
1	არსებული კარების დემონტაჟი 2.05X0.65	მ²	1,33	4,0	5,32

2	არსებული უნიტაზის დაზიანებული ჩამრეცხი ავზის დემონტაჟი	ც	1	4,0	4,00
3	ხელსაზიანი ნიჟარის დემონტაჟი	ც	1	4,0	4,00
მონტაჟი					
1	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა ფურნიტურით ფერდობების შელესვით შიგნიდან და გარედან 2.05X0.65	მ²	1,33	190,0	252,70
2	ხელსაზიანი ნიჟარა კერამიკული ფეხით შეძენა-მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალით,სიფონი)	ც	1	200,0	200,00
3	ჩამრეცხი ავზის მონტაჟი მაკომპლექტებული მასალით)	ც	1	150,0	150,00
4	შემრევი ონკანი მაღალი ცხვრით (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	1	70,0	70,00
5	პლასტმასის შეკიდული ჭერში ჩასასმელი დიოდური ლედ სანათი არანაკლებ 9W	ც	2	30,0	60,00
6	ჰაერგამწოვი ვენტილატორის შეძენა-მონტაჟი, შესაბამისი სიმძლავრის და დიამეტრის	ც	1	50,0	50,00
სამზარეულო					
1	სამზარეულოში ლამინატის კარადის მოწყობა (არსებული კარადის შესაბამისი) 1.63X0,85 სიღრმე 0.6	კომპ	1	150,0	150,00
შენობასთან მისასვლელი					
1	ფილების დემონტაჟი	მ²	159	4,0	636,00
2	არსებულ ცოკოლზე დაზიანებული ნაღესის ჩამოყრა	მ²	15	4,0	60,00
3	ქვიშის ბალიშის მოწყობა მთელ პერიმეტრზე 159 X 0.05	მ³	8	30,0	240,00
4	ბეტონის B - 25 მოწყობა, არმატურის A III - 10 მმ ბადის მოქსოვით ბიჯით 20X20სმ ორივე მიმართულებით	მ³	17	400,0	6800,00
5	არსებულ ცოკოლზე დაზიანებული ადგილების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	15	9,0	135,00
6	ცოკოლზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის შეფრქვევა (შებრიზგვა)	მ²	15	5,0	75,00
7	ობიექტის ტერიტორიიდან სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე		1	8,0	8,0
ქ/ს „მენჯი 220“-ის სარემონტო სამუშაოები					
1	მართვის ფარის, სასაწყობე, დაცვის ჯიხურის და დამხმარე შენობების სახურავზე არსებული ლითონის ფურცლების გამაგრება ხის კარკასზე უჟანგავი ლითონის თვითმჭრელით (რეზინის საფენით)	წერტ.	250	1,0	250,00
2	მართვის ფარის, სასაწყობე, დაცვის ჯიხურის და დამხმარე შენობების სახურავის თუნუქის ფურცლის დამუშავება, შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ²	647	9,0	5823,00
3	წყალშემკრები ძაბრი	ც	2	50,0	100,00
4	პლასტმასის წყალმიმღები დგარების მილის მონტაჟი დ-100მმ (მაკომპლექტებული მასალით) შენობის სიმაღლე 12 მ (ორ ადგილზე)	გრძ.მ	17	20,0	340,00
5	არსებული კონდენციონერის გარე ბლოკით დემონტაჟი (მართვის ფარის ცვლადი და მუდმივი დენის ფარის ოთახი და კონტეინერი #1) და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	ც	2	4,0	8,00
6	9-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 9000 BTU/h (კონტეინერი #1)	კომპ.	1	1100,0	1100,00
7	24-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 24000 BTU/h (მართვის ფარის ცვლადი და მუდმივი დენის ფარის ოთახი)	კომპ.	1	2000,0	2000,00
8	ობიექტის ტერიტორიიდან სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე		1	8,0	8,0
ქ/ს „ბათუმი 220“-ის სარემონტო სამუშაოები					
მართვის ფარის დარბაზი					
1	სამშენებლო ბლოკით არხის ამოშენება 20X20X40 სმ	მ²	2,9	20,0	58,00
2	საკაბელო არხის შევსება საშუალო ფრაქციის ღორღით	მ³	1,25	30,0	37,50
3	მეტლახის ფილების დემონტაჟი	მ²	8,2	4,0	32,80

4	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	მ²	11,2	9,0	100,80
5	საკაბელო არხებზე მილკვადრატების მოწყობა 20X20 სმ (შეღებვა)	გრძ.მ	31	5,0	155,00
6	საკაბელო არხებზე მილკვადრატების მოწყობა 40X60 სმ (შეღებვა)	გრძ.მ	12	9,5	114,00
7	ხელოვნური გრანიტის ფილების მოწყობა	მ²	12	45,0	540,00
8	ხელოვნური გრანიტის ფილებით 8 სმ-იანი პლინტუსის მოწყობა	გრძ.მ	17	8,0	136,00
9	18მმ-იანი ლამინირებული ფანერის მოწყობა საკაბელო არხებზე (ზომები დადგინდეს ადგილზე) ყავისფერი,წყალმედვეი	მ²	10,3	20,0	206,00
10	ტიხრის კარკასის გასამაგრებლად ლითონის მილკვადრატის გამოყენება 60X60 სმ	გრძ.მ	30	10,0	300,00
11	ტიხრის მოწყობა მუყაო-თაბაშირის ფილებით, ლითონის კარკასით, ფოლგირებული თბოიზოლაციით	მ²	34	25,0	850,00
12	მუყაო-თაბაშირის ტიხარში მ.დ.ფ. -ის კარების ბლოკის მოწყობა ფურნიტურით 2.20X0.9 მ	მ²	1,98	190,0	376,20
13	ამსტონგის ტიპის შეკიდული ჭერის მოწყობა 60X60 სიმაღლე-3,2 მ	მ²	17,8	30,0	534,00
14	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით (საღებავის ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ²	80	9,0	720,00
15	მუყაო-თაბაშირის ფილები ვიტრაჟის მხარეს შეიფუთოს ალუმინის კუთხოვანით 20X20 სმ	გრძ.მ	4,8	10,0	48,00
16	ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზის მოწყობა	მ²	10,1	50,0	505,00
17	ალუმინის ფანჯრებზე შემავსებელი რეზინის შეცვლა ახლით	გრძ.მ	95	20,7	1969,08
18	ვიტრაჟზე ალუმინის პროფილის და მინა-პაკეტის დემონტაჟი	მ²	2,3	4,0	9,20
19	კედლის დემონტაჟი	მ³	0,2	4,0	0,80
20	ალუმინის კარების მოწყობა მინა-პაკეტით, ფურნიტურით 2,2X0,95	მ²	2,09	500,0	1045,00
21	არხზე ბეტონის B - 25 მოწყობა არმირებით (A III 12მმ არმატურის ზადის მოქსოვა ბიჯით 20X20 სმ ორივე მიმართულებით) 1,2X3,20-1ც;2,2X1,90-1ც;	მ³	0,8	400,0	320,00
22	შესასვლელი კარების წინ ბეტონის B - 25 მოწყობა არმირებით (A I 6მმ გლინულას ზადის მოქსოვა ბიჯით 20X20 სმ ორივე მიმართულებით) 7,0X2,0-1ც	მ³	1,4	400,0	560,00
23	შესასვლელი კარების წინ ბეტონის საფეხურის მოწყობა	მ³	0,5	400,0	200,00
24	შესასვლელი კარების წინ მოზაიკის ფილების მოწყობა 1,80X2,0-1ც	მ²	3,6	45,0	162,00
25	შესასვლელი კარების წინ გადახურვის მოწყობა მილკვადრატებით 60X40-1ც	გრძ.მ	19	9,5	180,50
26	შესასვლელი კარების წინ გადახურვაზე ხის ფიცრების მოწყობა	მ³	0,018	500,0	9,00
27	შესასვლელი კარების წინ გადახურვაზე მოთუთიებული თუნუქის ფურცლების (არანაკლებ 0,05 მმ სისქის) მოწყობა	მ²	3,8	30,0	114,00
28	შესასვლელი კარების წინ გადახურვაზე დამუშავებული 10 სმ ხის ფიცრების მოწყობა	მ²	3,6	15,0	54,00
29	არსებული ტუმბოს დემონტაჟი და ჭაბურღილში ჩასაშვები ახალი არტეზიული ტუმბოს (შიგთავსში დამონტაჟებული ავტომატიკით) შეძენა-მონტაჟი-გაშვების სამუშაოები. წარმადობით არანაკლებ 5მ³/სთ, აწვეის სიმაღლე არანაკლებ 50 მ, ძაბვა 1,0-1,3კვტ (თავისი ფასონური ნაწილებით)	კომპ	1	300,0	300,00
30	არსებული ტუმბოს დემონტაჟი და ახალი ტუმბოს ავტომატური მართვით მინიმუმ 2-bar ნამატით (შესაბამისი ელ.ფარით და ავტომატებით) დაცვები ა) წყლის წნევაზე, ბ) მშრალ სვლაზე, გ) ძაბვის ცვალებადობაზე დ) თერმულზე. შეძენა-მონტაჟი-გაშვების სამუშაოები (მაკომპლექტებული მასალით)	კომპ	1	300,0	300,00
31	ალუმინის კარებზე ანჯამების შეცვლა	ც	4	25,0	100,00
32	მეტალო პლასტმასის კარებებზე საკეტი მექანიზმების და სახელურების შეცვლა ახლით	ც	11	50,0	550,00

33	მეტალო პლასტმასის კარებებზე საკეტი მექანიზმების დარეგულირება	ც	11	50,0	550,00
34	ნაჭრის დივანი (სიგრძე არანაკლებ 1.80მ) (საგარეულო ნიმუში)	ც	1	500,0	500,00
35	პლინტუსების შეცვლა	გრძ/მ	30	8,0	240,00
ელექტროობა					
1	ავტომატი A32	ც	3	30,0	90,00
2	გამანაწილებელი კოლოფები	ც	2	15,0	30,00
3	ელ სადენი სპილენძის ძარღვით 3X2.5მმ2	გრძ.მ	50	5,0	250,00
4	როზეტი დამიწებით	ც	3	15,0	45,00
5	ჩამრთველი ერთ კლავიშისანი	ც	1	15,0	15,00
6	პლასტმასის შეკიდულ ჭერში ჩასასმელი დიოდური ლედ სანათი არანაკლებ 9W (კორიდორი და ქვესადგურის უფროსის ოთახი)	ც	25	30,0	750,00
7	სანათი დახურული ტიპის სიგრძე 1.20მ	ც	22	30,0	660,00
8	არსებული კონდენციონერის გარე ბლოკით დემონტაჟი (მართვის ფარის პანელების ოთახი და კონტეინერი #5) და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	ც	2	4,0	8,00
9	9-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 9000 BTU/h (კონტეინერი #5)	კომპ.	1	1100,0	1100,00
10	24-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 24000 BTU/h (მართვის ფარის პანელების ოთახი)	კომპ.	1	2000,0	2000,00
11	არსებული ელექტროკონვექტორის დემონტაჟი და ახალი ელექტროკონვექტორის თერმოსტატიანი 2500 W შეძენა-მონტაჟი (ტექნიკური პირობის შესაბამისად)	ც	3	200,0	600,00
12	ელ ღუმელი არანაკლებ 40 ლიტრიანი, ზედა მხარეს 2 ელ. კამფორით. (სურათის მიხედვით)	ც	2	250,0	500,00
13	წყლის გამაცხელებელი ავზი არანაკლებ 80 ლ (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	1	250,0	250,00
14	დარბაზში არსებული სანათების დემონტაჟი და ახალი 1,2 სიგრძის დახურული ტიპის სანათების მოწყობა	ც	22	30,0	660,00
15	ამსტრონგის ჭერში ჩასასმელი დიოდური ლედ სანათები(0,60X0,60) არანაკლებ 48- ვატიანი	ც	12	60,0	720,00
სველი წერტილი					
1	არსებული ონკანის დემონტაჟი და ახლის შეძენა-მონტაჟი	ც	1	70,0	70,00
2	კანალიზაციის მილის გაწმენდა	გრძმ	50	1,0	50,00
3	არსებული შემრევი ონკანის დემონტაჟი და ახლის შეზენა-მონტაჟი	ც	1	70,0	70,00
4	არსებული უნიტაზის დემონტაჟი და ახალი უნიტაზის მონტაჟი. პლასტმასის სახურავით, ჩამრეცხი მექანიზმით (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	1	250,0	250,00
5	არსებული ვენტილი ნახევარ ბრუნით დემონტაჟი და ახლის შეძენა-მონტაჟი	ც	9	50,0	450,00
6	არსებული დრეკადი მილების დემონტაჟი და ახლის შეძენა-მონტაჟი	ც	9	20,0	180,00
7	ფურნიტურა სველი წერტილისათვის (სარკე (0.40X0.50მ) - 1ც, პლასტმასის სასაპნე-თხევადი საპნისთვის (300–500)გრ–1ც უნიტაზის ჯაგრისი ლითონის ჯამით-1ც ტუალეტის ქაღალდის ჩასადები-1ც)	კომპ.	1	80,0	80,00
8	პლასტმასის შეკიდულ ჭერში ჩასასმელი დიოდური ლედ სანათი არანაკლებ 9W	ც	2	30,0	60,00
სამზარეულო					
1	არსებული შემრევი ონკანის დემონტაჟი და ახლის შეძენა-მონტაჟი	ც	1	70,0	70,00

2	არსებული დრეკადი მილების დემონტაჟი და ახლის შეძენა-მონტაჟი	ც	2	20,0	40,00
3	არსებული ვენტილი ნახევარ ბრუნით დემონტაჟი და ახლის შეძენა-მონტაჟი	ც	2	50,0	100,00
4	პლასტმასის შევიდულ ჭერში ჩასასმელი დიოდური ლედ სანათი არანაკლებ 9W	ც	4	30,0	120,00
5	პლასტიკატგადაკრული 3მმ სისქის დ.ს.პ. (სტალიჩნიცა) 1,60X0,60 (ალუმინის ნიჟარის ამოჭრით)	ც	1	300,0	300,00
6	სამზარეულოს მაგიდა 180X0.80მ ალუმინის ფეხებით, თავზე 3სმ-იანი პლასტიკატგადაკრული დ.ს.პ., გარშემო წიბოებზე მიკრული უნდა ქონდეს ალუმინის პროფილი. (სავარაუდო ნიმუში, ნახაზის და სურათის მიხედვით)	ც	1	500,0	500,00
7	სამზარეულოს სკამი რკინის კონსტრუქციით (საზურგით) (სავარაუდო ნიმუში სურათის მიხედვით)	ც	6	80,0	480,00
სახურავი					
1	შენობაზე გარედან მოეწყოს სახურავზე ასასვლელი ლითონის კიბე სიგანით-60სმ შეღებვით (უსაფრთხოების დამცავი საზურგით) (ლითონის 63X63მმ კუთხოვანების, მილების და ზოლოვანების გამოყენებით)	გრძ.მ	7	80,0	560,00
2	ჰიდროსაიზოლაციო მასალის ერთი ფენა ლინოკრომის მოწყობა (მართვის ფარის და სასაწყობე შენობებზე)	მ²	13	10,3	133,90
3	არსებული სამარაგო ავზის დემონტაჟი და ახლის შეძენა-მონტაჟი 1000 ლ მილების დაერთებით	ც	1	1200,0	1200,00
4	სიფონი გარე ონკანისთვის	ც	1	15,0	15,00
5	თურქული ნიჟარის ჩამრეცხი ავზის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი	ც	1	150,0	150,00
6	ობიექტის ტერიტორიიდან სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე		1	8,0	8,0
ქ/ს „ჯვარი 500“					
1	არსებული კონდეციონერის გარე ბლოკით დემონტაჟი (კონტეინერი B02) და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	ც	1	4,0	4,00
2	9-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 9000 BTU/h (კონტეინერი B02)	კომპ.	1	1100,0	1100,00
3	ობიექტის ტერიტორიიდან სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე		1	8,0	8,0
ქ/ს „ხორგა 220“-ში წყალსადენის მოწყობის სამუშაოები					
წყალსადენი ქსელის მოწყობა					
1	ტრანშეის ამოღება წყალსადენი მილის მოწყობისათვის (0.40X0.60X80მ)	გრძმ	80	5,0	400,00
2	მილის გარშემო ქვიშის დამცავი ფენის მოწყობა 0.40X0.20X80მ)	მ³	6,4	30,0	192,00
3	ტრანშეაში მიწის ჩაყრა და მოსწორება	მ³	12,8	5,0	64,00
4	პლასტმასის პოლიეთილენის სქელკედლიანი მილის მონტაჟი დ-15მმ (ფასონური მასალებით)	გრძმ	100	4,0	400,00
5	პლასტმასის მილების შეფუთვა თბოიზოლაციით	გრძმ	20	2,0	40,00
6	ონკანი	ც	1	70,0	70,00
7	ვენტილი დ-32მმ-იანი ბურთულიანი (მაღალი ხარისხის)	ც	1	30,0	30,00
8	ვენტილი დ-15მმ-იანი ბურთულიანი (მაღალი ხარისხის)	ც	3	15,0	45,00
ლითონის კონსტრუქციაზე წყლის სამარაგო ავზის მოწყობა					
1	არსებული პლასტმასის სამარაგო ავზის მიწიდან ამოღება	ც	1	20,0	20,00
2	მიღებული ქვაბულის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	4	30,0	120,00

3	პლასტმასის წყლის ორშრიანი სამარაგო ავზის არანაკლებ 2000 ლიტრიანი თავისი მექანიკური ტივტივითი (შეიფუთოს სპეციალური ყინვაგამძლე ფოლგანი თბოიზოლაციით) (მოეწყოს 5 მეტრი სიმაღლის ლითონის სადგარზე) ნახაზის მიხედვით	ც	1	1500,0	1500,00
4	წყალგაყვანილობის სასიგნალო და დამცლელი მილის მოწყობა დ-32მმ პოლიეთილენის მილით სამმარაგო ავზე დაერთვით (მაკომპლექტებული მასალით)	გრძმ	10	5,0	50,00
5	ლითონის მილი დ-100მმ დგარებისათვის	გრძმ	24	5,0	120,00
6	ლითონის კუთხოვანა 70X70მმ სისქით-5მმ (დგარების დამაკავშირებელი და კონსტრუქციის გასამაგრებელი)	გრძმ	50	15,0	750,00
7	ლითონის 3მმ-იანი ფურცლის დადუღება კუთხოვანების და მილების დამაკავშირებელ ადგილებში	მ²	0,48	20,0	9,60
8	ლითონის 3მმ-იანი ფურცლის მოწყობა ლითონის კონსტრუქციაზე წყლის სამარაგო ავზის ბაქნის მოსაწყობად	მ²	3	20,0	60,00
9	მიწის ამოღება დგარების ფუნდამენტებისათვის (1,20X0,5X0,5მ)-4ც	მ³	1,2	5,0	6,00
10	ხრეშის ბალიშის მოწყობა 0.20X0,5X0,5მ	მ³	0,2	30,0	6,00
11	ბეტონის ჩასხმა 1,00X0,5X0,5მ M 200	მ³	1	200,0	200,00
12	ლითონის 4სმ-იანი ზოლის მოწყობა წყლის რეზერვუარზე (რეზერვუარის გასამაგრებლად, სამაგრი ჭანჭიკებით)	გრძმ	15	10,0	150,00
13	ლითონის კონსტრუქციის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით (მინიმუმ ორი ფენა სრულ დაფარვამდე)	მ²	30	9,0	270,00
კანალიზაციის ქსელის მოწყობა					
1	ტრანშეის გათხრა კანალიზაციის მილისათვის	მ³	4,8	5,0	24,00
2	არსებული საკანალიზაციო მილის დემონტაჟი	გრძმ	20	4,0	80,00
3	კანალიზაციის პლასტმასის სექლეკედლიანი მილის მონტაჟი დ-100მმ დაერთვით საკანალიზაციო ქსელზე (ფასონური მასალებით)	გრძმ	20	20,0	400,00
4	გარსაცმლის ლითონის დ-150 მმ-იანი მილის მოწყობა	გრძმ	6	7,0	42,00
5	ტრანშეაში მიწის ჩაყრა და მოსწორება	მ³	4,64	5,0	23,20
6	არსებული კონდენციონერის გარე ბლოკით დემონტაჟი (მართვის ფარის ცვლადი და მუდმივი დენის ფარის ოთახი და კონტეინერი #25) და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	ც	2	4,0	8,00
7	9-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 9000 BTU/h (კონტეინერი #25)	კომპ.	1	1100,0	1100,00
8	12-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 12000 BTU/h (მართვის ფარის ცვლადი და მუდმივი დენის ფარის ოთახი)	კომპ.	1	1400,0	1400,00
9	ობიექტის ტერიტორიიდან სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე		1	8,0	8,0
ქ/ს „ზუგდიდი 220“-ის სარემონტო სამუშაოები					
ღია ავტოსადგომის მოწყობის სამუშაოები					
ღია ავტოსადგომის ლითონის კონსტრუქციები					
1	ტერიტორიის გასუფთავება ხე-მცენარეებისაგან	მ²	100	1,0	100,00
2	II ჯგ. გრუნტის დამუშავება წერტილოვანი საძირკვლების მოსაწყობად (1.00X1,00X0,70მ)-12ც	მ³	8,4	5,0	42,00
3	წერტილოვანი საძირკვლების ძირში საშუალო ფრაქციის ღორღის საფუძვლის მოწყობა, სისქით 10სმ (1.00X1,00X0,1)-12ც	მ³	1,20	30,0	36,00

4	წერტილოვანი საძირკვლების ძირში ბეტონის საფუძვლის მოწყობა, სისქით 10სმ-15სმ (1.00X1,00X0,1)-12ც	მ³	1,20	250,0	300,00
6	რკინა-ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით B - 25 (1.00X1,00X0,5) A III 16მმ-იანი ზადის მოქსოვა ბიჯით (15X15სმ) ორივე მიმართულებით (1.00X1,00მ) 12 ც.	მ³	6,00	400,0	2400,00
7	არმატურა A III 16 მმ-იანი ზედ მოჭრილი ხრახნით 60 სმ-48ც	გრძ/მ	28,80	6,0	172,80
8	ქანჩი M-16	ც	48,00	10,0	480,00
9	ფოლადის ფურცელი (300X300X10მმ) (შელევა)	ც	12,00	35,0	420,00
10	ფოლადის სამაგრი სამკუთხედები (100X100X5მმ) (შელევა)	ც	48,00	20,0	960,00
11	სვეტების მონტაჟი ფოლადის კვადრატული მილებით (100X100X5მმ) (შელევა)	გრძ/მ	66,00	27,0	1782,00
12	გადახურვის მზიდი კოჭების მონტაჟი ფოლადის კვადრატული მილებით (100X200X6მმ) (შელევა)	გრძ/მ	94	38,0	3572,00
13	გადახურვის მზიდი კოჭების მონტაჟი ფოლადის კუთხოვანებით (100X100X8მმ)-სიგრძე-100მმ (შელევა)	ც	34,00	25,0	850,00
14	ბურულის ქვედა კოჭების მონტაჟი ფოლადის კვადრატული მილებით(60X80X3მმ) (შელევა) დაშორება1,00მ	გრძ/მ	181,2	15,0	2718,00
15	ბურულის მოწყობა პროფილირებული მოთუთიებული ლითონის ფურცლებით არანაკლებ 0,5მმ (მზა ლითონის კარკასზე)	მ²	193,00	30,0	5790,00
16	სამშენებლო ბლოკით არხის ამოშენება 20X20X40 სმ	მ²	2	20,0	40,00
17	საკაბელო არხის შევსება საშუალო ფრაქციის ღორღით	მ³	0,8	30,0	24,00
18	მეტლახის ფილების დემონტაჟი	მ²	5,5	4,0	22,00
19	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	მ²	7,5	9,0	67,50
20	საკაბელო არხებზე მილკვადრატების მოწყობა 20X20 სმ (შელევა)	გრძ.მ	20,5	5,0	102,50
21	საკაბელო არხებზე მილკვადრატების მოწყობა 40X60 სმ (შელევა)	გრძ.მ	8	9,5	76,00
22	ხელოვნური გრანიტის ფილების მოწყობა	მ²	8	45,0	360,00
23	ხელოვნური გრანიტის ფილებით 8 სმ-იანი პლინტუსის მოწყობა	გრძ.მ	11,3	8,0	90,40
24	18მმ-იანი ლამინირებული ფანერის მოწყობა საკაბელო არხებზე (ზომები დადგინდეს ადგილზე) ყავისფერი,წყალმედვეი	მ²	7	20,0	140,00
25	არსებული კონდეციონერის გარე ბლოკით დემონტაჟი (მართვის ფარის შენობაში და კონტეინერი #5) და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	ც	2	4,0	8,00
26	9-იანი კონდეციონერის შეძენა-მონტაჟი ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 9000 BTU/h (კონტეინერი #5)	კომპ.	1	1100,0	1100,00
27	24-იანი კონდეციონერის შეძენა-მონტაჟი ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 24000 BTU/h (მართვის ფარის შენობა)	კომპ.	1	2000,0	2000,00
ავტოსადგომის რ/ბეტონის ფილა					
1	IIჯგ. გრუნტის დამუშავება რ/ბეტონის ფილის მოსაწყობად და მოჭრილი გრუნტის გატანა (1.00X1,00X0,70მ)-12ც	მ³	38,40	5,0	192,00
2	რ/ბეტონის ფილის ქვეშ საშუალო ფრაქციის ღორღის მოწყობა 10სმ-სისქის	მ³	9,60	30,0	288,00
3	რ/ბეტონის ფილის ქვეშ ბეტონის B - 25 მომზადება	მ³	9,60	250,0	2400,00
4	რ/ბეტონის B - 25 ფილის მოწყობა ბეტონით 20სმ-სისქის არმატურის A III 16 მმ-იანი ორმაგი ზადის მოქსოვა ბიჯით (20X20სმ) ორივე მიმართულებით	მ³	19,20	400,0	7680,00
ავტოსადგომის განათება					
1	პლასტმასის ელექტრო ყუთის მონტაჟი ერთი ავტომატისათვის IP55 (გარე მონტაჟის)	ც	1,00	30,0	30,00
2	ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი 2P 10A	ც	1,00	50,0	50,00

3	ბურულის ქვეშ ლითონის კონსტრუქციებზე გოფირებული მილის მონტაჟი d-16მმ	გრძ/მ	70,00	5,0	350,00
4	ელ.სადენი სპილენძის ძარღვით (3X2,5მმ)	გრძ/მ	75,00	5,0	375,00
5	გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი გარე მონტაჟის 1P54 (85X85X40მმ)	ც	3,00	15,0	45,00
6	ჩამრთველი ერთ კლავიშიანი გარე მონტაჟის ჰერმეტიკი	ც	3	15,0	45,00
7	ლუმინისცენტრული დღის განათების სანათის (2X36, სიგრძე 120სმ. დახურული ელ.დროსელით) მონტაჟი ლითონის კონსტრუქციაზე	ც	6,00	30,0	180,00
მანქანა-მექანიზმების სამრეცხაო					
სამრეცხაოს რ/ბეტონის ფილა					
1	IIჯგ გრუნტის დამუშავება რ/ბეტონის ფილის მოსაწყობად და მოჭრილი გრუნტის გატანა	მ³	68,60	5,0	343,00
2	რ/ბეტონის ფილის ქვეშ საშუალო ფრაქციის ღორღის მოწყობა (ქანობის მოწყობით,დატკეპვით)	მ³	24,00	30,0	720,00
3	რ/ბეტონის ფილის ქვეშ ბეტონის მომზადება 10სმ-სისქის,	მ³	6,90	250,0	1725,00
4	რ/ბეტონის ფილის მოწყობა ბეტონით B - 25 20სმ-სისქის (სულფატმედეგი) არმატურის A III 16 მმ-იანი ორმაგი ბადის მოქსოვა ბიჯით (20X20სმ) ორივე მიმართულებით	მ³	13,70	400,0	5480,00
5	ჩასატანებული დეტალების მოწყობა (არმატურის A III 16 მმ-იანი 30 სმ-იანი ნაშევრები, ფოლადის დაღარული ფურცლოვანას სამაგრი)	ც	68,00	2,0	136,00
6	ფოლადის დაღარული ფურცლოვანას (სისქე 15მმ, სიგანე 70სმ) დახვრეტა და მონტაჟი არმატურის ნაშევრებზე (9,8X0,7სმ)-2ც	მ²	13,72	70,0	960,40
7	სამრეცხაოს გარშემო ცოკოლის(სისქე 20სმ) მოწყობა არმირებული (A III 16 მმ-იანი არმატურის ბადის მოქსოვა ბიჯით (20X20სმ) ორივე მიმართულებით) ბეტონით (ქანობის გათვალისწინებით)	მ³	1,66	400,0	664,00
8	ბეტონის ცოკოლის შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	22,30	9,0	200,70
9	ბეტონის ცოკოლზე ქვიშა-ცემენტის შეფრქვევა	მ²	22,30	5,0	111,50
წყალმიმღები არხი					
1	რ/ბეტონის წყალმიმღები არხის ქვეშ საშუალო ფრაქციის ღორღის მოწყობა (ქანობის მოწყობით,დატკეპვით)	მ³	1,04	30,0	31,20
2	რ/ბეტონის წყალმიმღები არხის ქვეშ ბეტონის მომზადება სისქით 10სმ	მ³	0,70	250,0	175,00
3	რ/ბეტონის წყალმიმღები არხის ძირის და კედლების მოწყობა ბეტონით B-25 (სულფატმედეგი) (არმატურის A III 16 მმ-იანი ორმაგი ბადის მოქსოვა)	მ³	3,50	400,0	1400,00
4	ლითონის ცხურის მოსაწყობად კუთხოვანა (50X50X4მმ)	გრძ/მ	12,00	15,0	180,00
5	ლითონის ცხურის მოსაწყობად კუთხოვანა (45X45X4მმ)	გრძ/მ	12,00	12,0	144,00
6	ლითონის ცხურის მოსაწყობად არმატურის A III 22 მმ-იანი შეკრული ბადის მოქსოვა გაყოფილი 3 ნაწილად,თითოეულის სიგრძე-2მ	გრძ/მ	40,50	7,0	283,50
საღებარების მოწყობა 2ც					
1	IIჯგ გრუნტის დამუშავება რ/ბეტონის საღებარების მოსაწყობად	მ³	17,00	5,0	85,00
2	რ/ბეტონის საღებარების ქვეშ საშუალო ფრაქციის ღორღის მოწყობა 10სმ სისქის	მ³	0,77	30,0	23,10
3	რ/ბეტონის საღებარების ქვეშ ბეტონის მომზადება 10სმ-იანი სისქის	მ³	0,77	250,0	192,50
4	რ/ბეტონის საღებარების ძირის და კედლების მოწყობა ბეტონით B - 25 (სულფატმედეგი) (არმატურის A III 12 მმ-იანი ორმაგი ბადის მოქსოვა)	მ³	7,40	400,0	2960,00

5	რ/ბეტონის სალექარების სახურავის მოსაწყობად კუთხოვანით (50X50X4მ) ჩარჩოს მონტაჟი	გრძ/მ	14,40	10,0	144,00
6	ფოლადის დადარული ფურცლით (1,10X1,40X4მ)-4ც რ/ბეტონის სალექარების სახურავის მოწყობა (12ც ანჯამი, 4ც სახელური	მ²	6,20	70,0	434,00
სანიაღვრე მიწების ჩაწყობა თხრილში					
1	IIჯგ გრუნტის დამუშავება სანიაღვრე ჭის და მიწების მოსაწყობად და მოჭრილი გრუნტის გატანა ტერიტორიიდან	მ³	14	5,0	70,00
2	სანიაღვრე 100მმ შიდა დიამეტრის ჭის მოწყობა ასაწყობი რ/ბეტონის ელემენტებისაგან (რ/ბეტონის ჭის ძირი d-1,0მ, რ/ბეტონის ჭის რგოლი h-1M, d-1,0მ, რ/ბეტონის ჭის სახურავი თუჯის ხუფით d-1,0მ)	კომპ	1	250,0	250,00
3	ქვიშის ბალიშის მოწყობა მიწების ქვეშ	მ³	1,7	30,0	51,00
4	კანალიზაციის პლასტმასის d-500მმ გოფირებული მიწების ჩალაგება თხრილში (შეჭრა სანიაღვრე არხში და სალექარი №1-ში)	გრძ/მ	2	50,0	100,00
5	კანალიზაციის პლასტმასის d-300მმ გოფირებული მიწების ჩალაგება თხრილში (შეჭრა სალექარი №1-ში და სალექარი №2-ში)	გრძ/მ	5	30,0	150,00
6	კანალიზაციის პლასტმასის d-200მმ გოფირებული მიწების ჩალაგება თხრილში (შეჭრა სალექარი №2-ში და გადაღვრა არსებულ არხში)	გრძ/მ	10	20,0	200,00
7	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	3	5,0	15,00
წყალმომარაგება					
1	IIჯგ გრუნტის დამუშავება წყლის მიწების ჩასაწყობად და მოჭრილი გრუნტის გატანა ტერიტორიიდან	მ³	3,5	5,0	17,50
2	ქვიშის ბალიშის მოწყობა მიწების ქვეშ და დამცავი ფენის მოწყობა მიწის ზემოდან	მ³	1,4	30,0	42,00
3	32მმ-იანი წყლის მიწების ჩაწყობა თხრილში (ფასონური ნაწილებით)	გრძ/მ	35	5,0	175,00
4	ვენტილი d-32მმ	ც	1	30,0	30,00
5	ვენტილი d-20მმ	ც	2	20,0	40,00
6	გრუნტის უკუმოყრა	მ³	2	5,0	10,00
ინვენტარის შესანახი სასაწყობე შენობა					
1	IIჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით ლენტური საძირკვლის მოსაწყობად	მ³	2,64	5,0	13,20
2	რ/ბეტონის კონსტრუქციის ქვეშ საფუძვლის მოწყობა საშუალო ფრაქციის ღორღით, სისქით 10სმ	მ³	0,44	30,0	13,20
3	რ/ბეტონის კონსტრუქციის ქვეშ ბეტონის მომზადება სისქით 10სმ	მ³	0,44	250,0	110,00
4	რ/ბეტონის ლენტური საძირკვლის მოწყობა ბეტონით B-25 (8 ლერო 12მმ A III, საკიდი 6 მმ A I, ყოველ 0,4მ)	მ³	1,41	400,0	564,00
5	ბეტონის იატაკის ქვეშ საშუალო ფრაქციის ღორღის ფენილის მოწყობა, სისქით 10სმ	მ³	0,4	30,0	12,00
6	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	0,4	250,0	100,00
7	კედლების წყობა სამშენებლო ბლოკით (20X20X40მმ)	მ³	3,87	20,0	77,40
8	ფანჯრის და კარების თავზე ზღუდარების მოწყობა ლითონის A III 12მმ-იანი არმატურით,თითოეულზე 3ც	გრძ/მ	6,6	5,0	33,00
9	ხელოვნური გრანიტის ფილების მოწყობა 8სმ-იანი პლინტუსით	მ²	4,8	45,0	216,00
10	მეტალო-პლასტმასის ნახევრად მინიანი კარების ბლოკის მოწყობა საკეტი მექანიზმით (2,10X1,10)-1ც	მ²	2,31	190,0	438,90
11	მეტალო-პლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა ორმაგი მინით (1,2X0,8)-1ც	მ²	0,96	170,0	163,20

12	შენობის ზედა ნაწილში სარტყლისათვის არმატურის დამზადება- ჩაწყობა (4 ღერო 12მმ-იანი A III საკლასით 6მმ A- I ყოველ 0,4მ-ზე)	გრძ/მ	8	5,0	40,00
13	ბურულის კონსტრუქციის მოწყობა ხის ფიცრებით და კოჭებით	მ³	0,1	500,0	50,00
14	ბურულის მოწყობა მოთუთიებული ფოლადის ფურცლებით, სისქით 0,55მმ	მ²	6,8	30,0	204,00
15	კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	43	9,0	387,00
16	შენობის ფასადის კედლების დაშხეფვა დეკორატიული ცემენტის ხსნარით	მ²	23	5,0	115,00
17	კედლების შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	20	9,0	180,00
18	შეკიდული ჭერის მოწყობა პლასტმასის პროფილებით	მ²	4,8	30,0	144,00
ელექტრო მომარაგება					
1	IIჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით ელ. სადენის ჩასადებათ	მ³	12	5,0	60,00
2	ქვიშის ბალიშის მოწყობა ელ.სადენისათვის	მ³	6	30,0	180,00
3	ელ.სადენი სპილენძის ძარღვით (5X6მმ) გატარება გოფირებულ მილში d-25მმ და ჩადება თხრილში	გრძ/მ	70	5,0	350,00
4	ელ.სადენი სპილენძის ძარღვით (5X6მმ) დაერთება მართვის ფარის დარბაზში	გრძ/მ	20	5,0	100,00
5	გრუნტის უკუმიყრა	მ³	6	5,0	30,00
6	პლასტმასის ელექტრო ყუთის მონტაჟი ავტომატებისათვის	ც	1	30,0	30,00
7	ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი 3P 40A	ც	1	70,0	70,00
8	ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი 2P 16A	ც	1	30,0	30,00
9	ელ.სადენი სპილენძის ძარღვით (3X2,5მმ)	გრძ/მ	10	5,0	50,00
10	შეკიდულ ჭერში ჩასასმელი ლედ სანათი დიოდებზე არანაკლებ 9 ვატიანი	ც	2	30,0	60,00
10	ჩამრთველი ერთ კლავიშიანი	ც	1	15,0	15,00
11	საშტეფსელო როზეტი	ც	1	15,0	15,00
12	ძალოვანი საშტეფსელო როზეტი	ც	1	15,0	15,00
13	ობიექტის ტერიტორიიდან სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე		1	8,0	8,00
	ჯამი				350781,90
	ზედნადები ხარჯები(არაუმეტეს 10%)				35078,19
	ჯამი				385860,09
	გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს 8%)				30868,81
	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე				416728,90
	დღგ			0,18	75011,20
	საერთო ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით				491740,10

დანართი № 1-2

სსე-ს დასავლეთ ზონის ობიექტების სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა:
(დამატებითი ეტაპები)

#	ჩასატარებელი სამუშაოების დასახელება (შემენა-მონტაჟი)	განზ. ერთეული	მოცულობა ან რაოდენობა	ერთეულის ფასი	საერთო ფასი
დემონტაჟის სამუშაოები					
1	ხის იატაკის-ლამინატის დემონტაჟი	მ²	100	4,0	400,0
2	კედლის/ტიხარის (ბლოკი,აგური,მუყაო თაბაშირი) დემონტაჟი	მ²	70	4,0	280,0
3	კარების/ფანჯრის (ლითონი, მდფ, მეტალო-პლასმასი) დემონტაჟი	ც	25	4,0	100,0
4	არსებული კონდენციონერების დემონტაჟი (დასაწყობდეს დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე)	კომპ.	14	4,0	56,0
5	შეკიდული ჭერის (პლასტმასი, ამსტრონგი, მუყაო თაბაშირი) დემონტაჟი	მ²	70	4,0	280,0
6	ფანჯრებზე დაზიანებული საცრემლეების და ენდეუს დემონტაჟი	მ²	35	4,0	140,0
7	ბეტონის კედლის/ფილის დემონტაჟი	მ³	4	4,0	16,0
8	სანათების დემონტაჟი	ც	20	4,0	80,0
9	წყლის გამაცხელებელი ავზის დემონტაჟი (დასაწყობდება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე)	ც	2	4,0	8,0
10	კაფელის ფილების დემონტაჟი	მ²	50	4,0	200,0
11	არსებული მეტლახის ფილების დემონტაჟი	მ²	30	4,0	120,0
12	არსებული ქვიშა- ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	მ²	18	4,0	72,0
13	კედელში ღიობის გაჭრა გამწოვისთვის D100	წერტ.	2	5,0	10,0
14	ხელსაბანი ნიჟარის დემონტაჟი	ც	3	4,0	12,0
15	უნიტაზის დემონტაჟი	ც	2	4,0	8,0
16	კონვექტორის დემონტაჟი (დასაწყობდება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე)	ც	3	4,0	12,0
17	საკანალოზაციო და წყალსადენი მილების დემონტაჟი	გრძმ	25	4,0	100,0
18	კედლებიდან ძველი ნალესის/ბრიზგის ჩამოყრა	მ²	100	4,0	400,0
19	არსებული წყლის საქაჩი ტუმბოს დემონტაჟი დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	ც	2	4,0	8,0
20	თურქული ნიჟარის ჩამრეცხი ავზის დემონტაჟი	ც	2	4,0	8,0
21	არსებული როზეტების დემონტაჟი	ც	5	4,0	20,0
22	არსებული ჩამრთველის დემონტაჟი	ც	7	4,0	28,0
23	შემინული ლითონის კონსტრუქციის დემონტაჟი (დასაწყობდეს დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე)	მ²	25	4,0	100,0
24	მინაბლოკის კედლის დემონტაჟი	მ²	40	4,0	160,0
25	ლითონის კონსტრუქციის დემონტაჟი (დასაწყობდეს დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე)	მ²	25	4,0	100,0
26	ლითონის ფურცლების დემონტაჟი	მ²	50	4,0	200,0
27	ხის კონსტრუქციის დემონტაჟი	მ³	1	4,0	4,0
28	ჰიდროსაიზოლაციო მასალის დემონტაჟი	მ²	200	4,0	800,0
29	ვიტრაჟზე ალუმინის პროფილის და მინა-პაკეტის დემონტაჟი	მ²	30	4,0	120,0
შიდა სამუშაოები					
1	ქვიშის ფენილის მოწყობა	მ³	5	30,0	150,0
2	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა	მ³	5	30,0	150,0
3	წვრილი ფრაქციის ღორღის ფენილის მოწყობა	მ³	5	30,0	150,0
4	არმატურის და გლინულას კონსტრუქციის მოწყობა (შესაბამისი კვეთით - დამკვეთის მითითებით)	ტნ	3	242,2	726,7

5	ბეტონის მოწყობა B 15	მ³	15	90,0	1350,0
6	ბეტონის მოწყობა B 20	მ³	15	95,0	1425,0
7	ბეტონის მოწყობა B 25	მ³	5	250,0	1250,0
8	ბლოკის წყობა 20X20X40 სმ	მ²	5	20,0	100,0
9	ბლოკის წყობა 10X20X40 სმ	მ²	5	7,0	35,0
10	კედლის შემოსვა თაბაშირ-მუყაოს ფილით მაკომპლექტებული მასალებით	მ²	30	25,0	750,0
11	თაბაშირ მუყაოს ტიხრის მოწყობა ფოლგირებული თბოიზოლაციით (მინა-ბამბა)	მ²	40	25,0	1000,0
12	აგურის წყობა 6X12X24 სმ	მ²	20	50,0	1000,0
13	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	მ²	70	9,0	630,0
14	კერამო გრანიტის ფილების მოწყობა	მ²	60	45,0	2700,0
15	კერამო გრანიტის ფილებით 8სმ-იანი პლინტუსების მოწყობა	გრძმ	35	8,0	280,0
16	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	მ²	50	30,0	1500,0
17	ალუმინის ზოლოვანა-კუთხოვანა	გრძმ	15	6,0	90,0
18	6 სმ პლასტმასის პლინტუსების მოწყობა	გრძ.მ	45	8,0	360,0
19	ლინოლეუმის მოწყობა სქელ კაუჩუკის ძირზე	მ²	14	12,0	168,0
20	კედლების დაბუჩარება	მ²	80	0,5	40,0
21	კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	70	9,0	630,0
22	კედლების დამუშავება ფითხით	მ²	70	5,0	350,0
23	კედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	100	9,0	900,0
24	მეტლახის ფილების მოწყობა	მ²	15	45,0	675,0
25	კაფელის ფილების მოწყობა	მ²	30	45,0	1350,0
26	ლითონის ერთფურცლიანი კარების ბლოკის მოწყობა ფურნიტურით, ფერდობის შელესვა შიგნიდან და გარედან (შეღებვა)	მ²	15	150,0	2250,0
27	ლითონის ორფურცლიანი კარების ბლოკის მოწყობა ფურნიტურით, ფერდობის შელესვა შიგნიდან და გარედან (შეღებვა)	მ²	9	300,0	2700,0
28	მდფ კარების ბლოკის მოწყობა ფურნიტურით, ფერდობის შელესვა შიგნიდან და გარედან	მ²	15	190,0	2850,0
29	მეტალო- პლასტმასის რაფის მოწყობა	მ²	3	3,0	9,0
30	მეტალო- პლასტმასის კარების და ფანჯრის ბლოკის მინა- პაკეტით მოწყობა ფურნიტურით, ფერდობის შელესვა შიგნიდან და გარედან	მ²	15	190,0	2850,0
31	ალუმინის კარების და ვიტრაჟის ბლოკის მინა-პაკეტით მოწყობა ფურნიტურით, ფერდობის შელესვა შიგნიდან და გარედან	მ²	85	50,0	4250,0
32	ლითონის მოაჯირის,კიბის და გისოსის შეღებვა (ზეთოვანი საღებავით)	მ²	15	9,0	135,0
33	ლითონის კარებების შეღებვა (ზეთოვანი საღებავით)	მ²	25	9,0	225,0
34	ამსტონგის ტიპის შეკიდული ჭერის მოწყობა 60X60 მაკომპლექტებული მასალებით	მ²	120	30,0	3600,0
35	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა მაკომპლექტებული მასალებით	მ²	30	30,0	900,0
36	თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა მაკომპლექტებული მასალებით	მ²	30	25,0	750,0
37	ზოლოვანას მოწყობა 20X4 სმ (შეღებვა)	გრძმ	15	2,0	30,0
38	ორტესებრი ძელის, შველერის კუთხოვანის მოწყობა (შესაბამისი კვეთით - დამკვეთის მითითებით)(შეღებვა)	ტნ	2	242,2	484,5
39	მილკვადრატის მოწყობა (შესაბამისი კვეთით - დამკვეთის მითითებით)(შეღებვა)	ტნ	1,5	242,2	363,3
40	ლითონის მილის დ80მმ მოწყობა(შეღებვა)	გრძმ	70	4,0	280,0

41	ლითონის მილის დ100მმ მოწყობა(შედგება)	გრძმ	40	5,0	200,0
42	ლითონის მილის დ150მმ მოწყობა(შედგება)	გრძმ	40	7,0	280,0
43	ბადე მოთუთიებული ლითონის ღობის უჯრედი 50X50 მმ დ-2მმ	მ²	50	2,0	100,0
44	ვერტიკალური/ჰორიზონტალური ფარდა-ჟალუზის მოწყობა	მ²	30	50,0	1500,0
45	მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების რეგულირება	ც	7	50,0	350,0
46	ფანჯრებზე დაზიანებული საკეტი მექანიზმის და სახელურების შეცვლა ახლით	ც	7	50,0	350,0
47	კარებზე დაზიანებული საკეტი მექანიზმის და სახელურების შეცვლა ახლით	ც	7	50,0	350,0
48	საცრემლების და ენდეუს მოწყობა ლითონის ფურცლით	მ²	12	30,0	360,0
49	კარადის მოწყობა გამოსაღები კარით (მასალა დ.ვ.პ)	მ²	9	5,0	45,0
50	გარე დასადგმელი ურნა	ც	3	70,0	210,0
51	გარეთ დასაყენებელი სკამი (ლითონის სადგამით/ხის ძელაკით)	ც	2	80,0	160,0
52	სახურავზე 30 სმ ლითონის ცხურის მოწყობა	ც	6	10,0	60,0
53	კედლებში ხვრელის გაჭრა სადენისთვის	ც	4	5,0	20,0
54	მინა-პაკეტის მოწყობა	მ²	7	5,0	35,0
55	ორგმინის მოწყობა	მ²	7	25,0	175,0
56	ჩამრეცხი ავზის მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	2	150,0	300,0
57	18მმ-იანი ლამინირებული ფანერის მოწყობა (ზომები დადგინდეს ადგილზე) ყავისფერი,წყალმედეგი	მ²	15	20,0	300,0
58	ალუმინის ფანჯრებზე შემავსებელი რეზინის შეცვლა ახლით	გრძ.მ	170	20,7	3523,6
59	ალუმინის კარებზე ანჯამების შეცვლა	ც	5	25,0	125,0
60	ნაჭრის დივანი (სიგრძე არანაკლებ 1.80მ) (სავარაუდო ნიმუში)	ც	1	500,0	500,0
61	პლასტიკატგადაკრული 3მმ სისქის დ.ს.პ. (სტალიჩნიცა) ალუმინის ნიჟარით	კომპ	1	300,0	300,0
62	სამზარეულოს მაგიდა ალუმინის ფეხებით, თავზე 3სმ-იანი პლასტიკატგადაკრული დ.ს.პ., გარშემო წიბოებზე მიკრული უნდა ქონდეს ალუმინის პროფილი. (სავარაუდო ნიმუში, ნახაზის და სურათის მიხედვით)	ც	1	500,0	500,0
63	სამზარეულოს სკამი რკინის კონსტრუქციით (საზურგით) (სავარაუდო ნიმუში სურათის მიხედვით)	ც	6	80,0	480,0
64	გორგოლაჭებიანი საოფისე სავარძელი ბადისებრი ზედაპირით შავი ფერის სავარაუდო ნიმუშის მიხედვით	ც	5	200,0	1000,0
65	საოფისე სკამი რკინის კონსტრუქციით, ნაჭრის შავი. (სტანდარტული) სავარაუდო ნიმუში.	ც	15	80,0	1200,0
ელექტრობა					
1	სპილენძის სადენი 3X2,5 მმ²	გრძმ	170	5,0	850,0
2	სპილენძის სადენი 3X6 მმ²	გრძმ	170	8,1	1377,0
3	სპილენძის სადენი 3X4 მმ²	გრძმ	170	8,0	1360,0
4	ავტომატი 40ა	ც	5	40,0	200,0
5	ავტომატი 63ა	ც	4	80,0	320,0
6	ავტომატი 25ა	ც	10	25,0	250,0
7	ავტომატი 100ა	ც	2	100,0	200,0
8	მაღოვანი კაბელი 5X16 მმ²	გრძმ	170	20,0	3400,0
9	სპილენძის სადენი 3X1,5 მმ²	გრძმ	200	1,0	200,0
10	როზეტი	ც	15	15,0	225,0
11	ჩამრთველი ერთ კლავიშიანი	ც	10	15,0	150,0
12	ჩამრთველი ორ კლავიშიანი	ც	8	15,0	120,0
13	პლასტმასის საკაბელო არხი შესაბამისი ზომის	გრძმ	40	5,0	200,0

14	გოფრირებული პლასტმასის მილი სამაგრი დეტალებით მალოვანი კაბელოსთვის	გრძმ	35	5,0	175,0
15	ამსტონგის ჭერში ჩასასმელი დიოდური ლედ სანათები(0,60X0,60) არანაკლებ 48- ვატიანი	ც	25	60,0	1500,0
16	9-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი (ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 9000(BTU/წ))	კომპ.	1	1100,0	1100,0
17	12-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი (ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 12000(BTU/წ))	კომპ.	1	1400,0	1400,0
18	18-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი (ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 18000(BTU/წ))	კომპ.	1	1450,0	1450,0
19	24-იანი კონდენციონერის შეძენა-მონტაჟი (ნომინალური გაგრილების სიმძლავრე 24000(BTU/წ))	კომპ.	1	2000,0	2000,0
20	ელექტროკონვექტორი თერმოსტატის 2500 W შეძენა-მონტაჟი (ტექნიკური პირობის შესაბამისად)	ც	5	200,0	1000,0
21	გამანაწილებელი ფარი	ც	1	30,0	30,0
22	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	3	15,0	45,0
23	გარე გამოყენების ლედ სანათი დიოდებზე 24-ვატიანი 30X30 სმ	ც	4	30,0	120,0
24	პლასტმასის შევიდული ჭერში ჩასასმელი დიოდური ლედ სანათი არანაკლებ 9W	ც	8	30,0	240,0
25	ჰაერგამწოვი ვენტილატორის შეძენა-მონტაჟი, შესაბამისი სიმძლავრის და დიამეტრის	ც	1	50,0	50,0
26	მაცივარი 2ორ კამერიანი ნახევრად მშრალი, არანაკლებ 190 ლ	ც	1	1500,0	1500,0
27	სანათი დახურული ტიპის სიგრძე 1.20მ	ც	12	30,0	360,0
28	ელ ლუმენი არანაკლებ 40 ლიტრიანი, ზედა მხარეს 2 ელ. კამფორით. (სურათის მიხედვით)	ც	2	250,0	500,0
29	წყლის გამაცხელებელი ავზი არანაკლებ 40 ლ (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	1	50,0	50,0
30	წყლის გამაცხელებელი ავზი არანაკლებ 80 ლ (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	1	250,0	250,0
31	წყლის გამაცხელებელი ავზი არანაკლებ 100 ლ (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	1	300,0	300,0
32	პლასტმასის ელექტრო ყუთის მონტაჟი ერთი ავტომატისათვის IP55 (გარე მონტაჟის)	ც	1,00	30,0	30,0
33	ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი 2P 10A	ც	1,00	50,0	50,0
34	ჩამრთველი ერთ კლავიშიანი გარე მონტაჟის ჰერმეტიკული	ც	3,00	15,0	45,0
შენობის ფასადის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები					
1	შენობის ფასადზე არსებული ნალესის ჩამოყრა, დაბუჩარება	მ²	150	4,5	675,0
2	შენობის ფასადის შეღესვა ქვიშა-ცემენტით წყალმედეგი მასალის გამოყენებით	მ²	150	9,0	1350,0
3	შენობის ფასადზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის შეფრქვევა (შებრიზგერა)	მ²	150	5,0	750,0
4	შენობის ფასადის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	350	9,0	3150,0
5	ხის კონსტრუქციის მოწყობა (ფიცარი, კოჭი და ა.შ)	მ³	3	500,0	1500,0
6	შენობის სახურავზე ერთი ფენა ჰიდროსაიზოლაციო მასალა (ლინოკრომი) მოწყობა	მ²	300	10,3	3090,0
7	შენობის სახურავზე სამი ფენა ჰიდროსაიზოლაციო მასალა (ლინოკრომი) მოწყობა	მ²	2100	11,0	23100,0
8	წყალჩამომშვები დგარები თუნუქის ფურცლის მოწყობა d100მმ	გრძმ	30	30,0	900,0
9	მოთუთიებული თუნუქის ფურცლის 0,5 მმ მოწყობა	მ²	50	30,0	1500,0
10	სახურავზე არსებული ლითონის ფურცლების გამაგრება ხის კარკასზე უჟანგავი ლითონის თვითმჭრელი (რეზინის საფენით)	წერტ.	110	1,0	110,0
11	სახურავის თუნუქის ფურცლის დამუშავება, შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ²	700	9,0	6300,0

12	შენობაზე გარედან მოეწყოს სახურავზე ასასვლელი ლითონის კიბე სიგანით-60სმ შეღებვით (უსაფრთხოების დამცავი სახურავით) (ლითონის 63X63მმ კუთხოვანების, მილების და ზოლოვანების გამოყენებით)	გრძმ	15	80,0	1200,0
13	წყალშემკრები ძაბრი	ც	7	50,0	350,0
14	ქოლობის მოწყობა	გრძმ	20	3,0	60,0
15	შესასვლელი კარების წინ ბეტონის საფეხურის მოწყობა	მ³	0,7	400,0	280,0
16	შესასვლელი კარების წინ მოზაიკის ფილების მოწყობა	მ²	4	45,0	180,0
17	ლითონის 5მმ-იანი ფურცლის დადუღება კუთხოვანების და მილების დამაკავშირებელ ადგილებში	მ²	0,48	25,0	12,0
18	ლითონის 3მმ-იანი ფურცლის მოწყობა ლითონის კონსტრუქციაზე წყლის სამარაგო ავზის ბაქნის მოსაწყობად	მ²	3	20,0	60,0
19	გრუნტის დამუშავება წერტილოვანი და ლენტური სამირკვლისთვის	მ³	1,2	5,0	6,0
20	ტერიტორიის გასუფთავება ხე-მცენარეებისაგან	მ²	40	1,0	40,0
21	ჩასატანებული დეტალების მოწყობა (არმატურის A III 16 მმ-იანი 30 სმ-იანი ნაშვერები, ფოლადის დაღარული ფურცლოვანას სამაგრი)	ც	25,00	2,0	50,0
22	ფოლადის დაღარული ფურცლოვანას (სისქე 15მმ, სიგანე 70სმ) დახვერტა და მონტაჟი არმატურის ნაშვერებზე	მ²	7,20	70,0	504,0
შიდა წყალკანალიზაციის მოწყობა					
1	წყლის მილსადენის მონტაჟი დ-20 მმ (მაკომპლექტებული მასალებით) დაერთებით არსებულ ქსელზე	გრძმ	20	15,0	300,0
2	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-100მმ (მაკომპლექტებული მასალებით) დაერთებით არსებულ ქსელზე	გრძმ	10	20,0	200,0
3	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-50მმ (მაკომპლექტებული მასალებით)	გრძმ	10	15,0	150,0
4	ტრაპის მოწყობა და დაერთება კანალიზაციის მილზე (მაკომპლექტებული მასალებით)	კომპ.	3	50,0	150,0
5	პადონი საშხაპისთვის შესაბამისი ზომის (მაკომპლექტებული მასალებით)	კომპ.	1	150,0	150,0
6	ახალი უნიტაზის მონტაჟი. უნიტაზის ჩამრეცხი ავზით, პლასტმასის სახურავით, ჩამრეცხი მექანიზმით (მაკომპლექტებული მასალებით)	ც	1	250,0	250,0
7	შემრევი ონკანი შხაპით(მაკომპლექტებული მასალებით)	ც	1	70,0	70,0
8	ახალი დრეკადი მილების შეძენა-მონტაჟი	ც	1	20,0	20,0
9	შემრევი ონკანი (მაკომპლექტებული მასალებით)	ც	1	70,0	70,0
10	ხელსაბანი ნიჟარა კერამიკული ფეხით შეძენა-მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალებით,სიფონი)	ც	1	200,0	200,0
11	ვენტილი სფერული D 20 მმ	ც	1	20,0	20,0
12	ვენტილი ნახევარ ბრუნით D 20 მმ	ც	5	20,0	100,0
13	ფურნიტურა სველი წერტილისათვის (სარკე (0.40X0.50მ) - 1ც, პლასტმასის სასაპნე-თხევადი საპნისთვის (300-500)გრ-1ც უნიტაზის ჯაგრისი ლითონის ჯამით-1ც ტუალეტის ქალაღდის ჩასადები-1ც)	კომპ.	1	80,0	80,0
14	თურქული ნიჟარა ჩამრეცხი ავზით	ც	1	150,0	150,0
15	სიფონი ონკანისთვის	ც	1	15,0	15,0
გარე წყალკანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები					
1	ჭაბურღილში ჩასაშვები ახალი არტეზიული ტუმბოს (შიგთავსში დამონტაჟებული ავტომატიკით) შეძენა-მონტაჟი-გაშვების სამუშაოები. წარმადობით არანაკლებ 5მ³/სთ, აწევის სიმაღლე არანაკლებ 50 მ, ძაბვა 1,0-1,3კვტ (თავისი ფასონური ნაწილებით)	კომპ	1	300,0	300,0
2	ტუმბო ავტომატური მართვით მინიმუმ 2-bar ნამატით (შესაბამისი ელ.ფარით და ავტომატებით) დაცვები ა) წყლის წნევაზე, ბ) მშრალ სვლაზე, გ) ძაბვის ცვალებადობაზე დ) თერმულზე. შეძენა-მონტაჟი-გაშვების სამუშაოები	კომპ	1	300,0	300,0

	(მაკომპლექტებელი მასალით)				
3	კანალიზაციის მილის გაწმენდა	გრძმ	50	1,0	50,0
4	პლასტმასის წყლის ორშრიანი სამარაგო ავზის არანაკლებ 200 ლიტრიანი თავისი მექანიკური ტივტივათი (შეიფუთოს სპეციალური ყინვაგამძლე ფოლგის თბოიზოლაციით) მიღების დაერთებით	ც	1	70,0	70,0
5	პლასტმასის წყლის ორშრიანი სამარაგო ავზის არანაკლებ 500 ლიტრიანი თავისი მექანიკური ტივტივათი (შეიფუთოს სპეციალური ყინვაგამძლე ფოლგის თბოიზოლაციით) მიღების დაერთებით	ც	1	80,0	80,0
6	პლასტმასის წყლის ორშრიანი სამარაგო ავზის არანაკლებ 1000 ლიტრიანი თავისი მექანიკური ტივტივათი (შეიფუთოს სპეციალური ყინვაგამძლე ფოლგის თბოიზოლაციით) მიღების დაერთებით	ც	1	110,0	110,0
7	პლასტმასის წყლის ორშრიანი სამარაგო ავზის არანაკლებ 3000 ლიტრიანი თავისი მექანიკური ტივტივათი (შეიფუთოს სპეციალური ყინვაგამძლე ფოლგის თბოიზოლაციით) მიღების დაერთებით	ც	1	130,0	130,0
8	ტრანშეის ამოღება წყალსადენი მილის მოწყობისათვის (0.40X0.60X80მ)	გრძმ	80	5,0	400,0
9	ტრანშეაში მიწის ჩაყრა და მოსწორება	მ³	12,8	5,0	64,0
10	პლასტმასის პოლიეთილენის სქელკედლიანი მილის მონტაჟი დ-15მმ (ფასონური მასალებით)	გრძმ	100	4,0	400,0
11	პლასტმასის მილების შეფუთვა თბოიზოლაციით	გრძმ	10	2,0	20,0
12	ვენტილი დ-32მმ-იანი ბურთულიანი (მაღალი ხარისხის)	ც	1	30,0	30,0
13	ვენტილი დ-15მმ-იანი ბურთულიანი (მაღალი ხარისხის)	ც	3	15,0	45,0
14	არსებული პლასტმასის სამარაგო ავზის მიწიდან ამოღება	ც	1	20,0	20,0
15	წყალგაყვანილობის სასიგნალო და დამცველი მილის მოწყობა დ-32მმ პოლიეთილენის მილით სამარაგო ავზე დაერთებით (მაკომპლექტებელი მასალით)	გრძმ	10	5,0	50,0
16	სანიალვრე 100მმ შიდა დიამეტრის ჭის მოწყობა ასაწყობი რ/ბეტონის ელემენტებისაგან (რ/ბეტონის ჭის ძირი d-1,0მ, რ/ბეტონის ჭის რგოლი h-1M, d-1,0მ, რ/ბეტონის ჭის სახურავი თუჯის ხუფით d-1,0მ)	კომპ	1	250,0	250,0
17	კანალიზაციის პლასტმასის d-200მმ გოფირებული მილების ჩალაგება თხრილში	გრძ/მ	10	20,0	200,0
18	ობიექტის ტერიტორიიდან სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე		1	8,0	8,0
	ჯამი				126368,13
	ზედნადები ხარჯები(არაუმეტეს 10%)				12636,81
	ჯამი				139004,94
	გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს 8%)				11120,40
	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე				150125,33
	დღგ			0,18	27022,56
	საერთო ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით				177147,90

დანართი № 2

ტექნიკური პირობა და ნახაზები

1. შემსრულებელმა სამუშაოების მსვლელობისას უნდა წარმოადგინოს, მოთხოვნილი სპეციფიკაციების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. დოკუმენტების უცხო ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა ახლდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე. აგრეთვე უზრუნველყოს ბეტონის ნაკეთობის სიმტკიცის შესაბამისი აკრედიტებული ლაბორატორიის დასკვნის წარმოდგენა.

2. გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ტექნიკური მონაცემები:

ა) ბეტონი B-15 – B-20 – B-25

ბ) სამშენებლო და სატიხრე ბლოკი (ზომები) – 20X20X40სმ, 10X20X40სმ

გ) ხელოვნური კერამო გრანიტის ფილა 600*600*10მმ სითბური გაფართოვება 20C-დან 100C -მდე მედეგობა ბზარების წარმოქმნაზე და მოვლის ქიმიურ საშუალებებზე

დ) ამსტონგის მინა-ბოჭკოვანი აკუსტიკური ფილა 60*60*14მმ ხანძარმედეგი (კომპლექტი ლითონის კარკასზე. სისტემის გამძლეობა დატვირთვაზე -არანაკლებ 3,30 კგ ერთ მეტრ კვადრატზე.

ე) ლამინირებული იატაკი L-33-34 კლასი, სისქე არანაკლებ 10მმ ცვეთამედეგობა AC 5. ეკოლოგიურად სუფთა მწვანე აალებადი.

ვ) ფითხი მაღალი ხარისხის,("კნაუფი"-ან ანალოგიური).

ზ) მუყაო-თაბაშირის ფილა მაღალი ხარისხის არანაკლებ 1200*2500*12,5მმ (კომპლექტი ლითონის უქანგავ კარკასზე კნაუფის ან ანალოგიური)

თ) ფასადის წყალ-ემულსიის საღებავი. ეკოლოგიურად სუფთა წყალგაუმტარი, ძლიერი დაცვა კლიმატური ზემოქმედებისადმი (მზეზე, ქარი და წვიმა)

ი) კედლის წყალ-ემულსიის საღებავი ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალი ორთქლგამტარიანობა.

გამხსნელისაგან და მავნე ნივთიერებებისაგან თავისუფალი. კარგი დაფარვის უნარით მედეგი საღებავი ექსტრემული ხსნარის და საყოფაცხოვრებო საწმენდი საშუალებების მიმართ.

კ)კარები (მეტალო-პლასმასის) –არანაკლებ 60 მმ სისქის პროფილით საკეტი, სახელურით და ანჯამებით მეტალო პლასმასის შემავსებლით

ლ) ფანჯარა (მეტალო-პლასმასის) – სამ კამერიანი, მინაპაკეტი ორმაგი არანაკლებ 4 მმ-იანი მინით, საკეტი, სახელურით და ანჯამებით

მ) მ.დ.ფ-ის III ხარისხის 30-40მმ სისქის კარი. ჩარჩო მ.დ.ფ-ის, კარების ფრთის ჩარჩო დამპონილი ფიცრის, მ.დ.ფ-ი დამუშავებული პოლიურეტანის ორკომპონენტიანი გრუნტით და შეღებილი -შემავსებელი მაღალი სიმკვრივის გოფირებული მუყაოთი, ალაგ ალაგ ფიცრით, საკეტი, სახელურით და ანჯამებით

ნ) კარების ჰიდრავლიკური ორ სიჩქარიანი საკეტი (შვეიცარი) მაღალი ხარისხის კარების მასის შესაბამისი

ო) ვერტიკალური ფარდა ჟალუზი. ნაჭრის ზოლის სიგანე არანაკლებ 125მმ, ნაჭრის მასალა პოლიესტერი, ლავგარდანის (კარნიზი) ზომები არანაკლებ-25/45/25მმ, ლავგარდანის (კარნიზი) მასალა ალუმინი, ლავგარდანის (კარნიზი) ფერი-თეთრი;

პ) ჰორიზონტალური ფარდა ჟალუზი ალუმინის ზოლის სიგანე არანაკლებ 25მმ, ლავგარდანის (კარნიზი) ზომები არანაკლებ 19/25/19მმ,

ჟ) წყალჩამომშვები დგარი და საწვინარი ღარი პლასმასის --სქელკედლიანი

რ) მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი არანაკლებ 0,05მმ

ს) შემრევი ონკანი. ლატუნი, დრეკადი მილებით

ტ) უნიტაზი. კერამიკული, ჩამრეცხი სისტემით. პლასმასის სახურავი ანტიბაქტერიული გლუვი ნელი დახურვით

3. ამსტონგის ჭერში ჩასასმელი დიოდური ლედ სანათები (0,60X0,60) 45-48- ვატიანი დახურული ტიპის

- რესურსი არანაკლებ 25000 საათი

- ჩარჩოს ფერი თეთრი

- ჩიპის ტიპი SMD LED

- ნათების ფერი 4200K (+ -10%)

- ძაბვა 165-260V / 50-60Hz

4. ელექტროკონვექტორი თერმოსტატიანი კედელზე მისამაგრებელი სიმძლავრე 2500ვტ.

ა).მექანიკური ან ელექტრონული თერმოსტატი;

ბ).დახურული სპირალით(გაცხელების ელემენტი);

გ).გაცხელების რეჟიმის რეგულირებით;

დ).ელექტრო დაცვით;

ე).წყლის შხეფებისაგან დაცვით (iP24);

5. ელექტროლუმელი არანაკლებ ორი ქურით

ა). მოცულობა; არანაკლებ 40ლ;

ბ).ლუმელის სიმძლავრე 1500-1700 ვტ;

გ).ემალის მასალით;

დ).ტაიმერით და რეგულირებადი თერმოსტატით;

ე).ზომით (სიგრძე, სიგანე, სიმაღლე): 40+50*55+65*35+75სმ;

ზ).დანიშნულება: გრილზე მომზადება, გამოცხობა,შებრაწვა.

6. ხელოვნური კერამო გრანიტის ფილების მოწყობა მოჭიმულ ქვიშა-ცემენტის იატაკზე ნიშნავს: გრანიტის ფილების მოწყობას წებო-ცემენტის გამოყენებით. ფილებს შორის ნაკერის შევსება დეკორატიული ცემენტით (ფუგა)

7. შენობის ფასადის და შიდა კედლების ლესვის დროს უნდა მოხდეს კედლებიდან არსებული დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა.

8. ქვიშა-ცემენტით შელესილი კედლები უნდა იყოს გასწორებული თარაზოში (მაიაკში).

9. ფერდობების (კარებების, ფანჯრების) და კედლების გამოწეულ კუთხეებში უნდა მოეწყოს სპეციალური უჟანგავი თუნუქის კუთხოვანა.

10. კედლების დამუშავება და შეღებვა ნიშნავს: დამუშავდეს კედელი წებო-ემულსიის ხსნარით, ფითხით (მაღალი ხარისხის კნაუფის ან ანალოგიური) დაიმპაკლოს და გაიშვურკოს რამდენიმე ფენად, შეიღებოს სულ მცირე ორი ფენა საღებავით (მაღალი ხარისხის) სრულ დაფარვამდე.

11. შენობის ფასადის და ღობის კედლებზე უნდა მოხდეს წებო-ემულსია ნარევი ცემენტის (საშუალო ფრაქციის) ხსნარის შეფრქვევა (შებრიზგვა)

12. შენობის ფასადის და ღობის კედლები უნდა შეიღებოს. ფასადის წყალ-ემულსიის საღებავით სულ მცირე ორი ფენათ (მაღალი ხარისხის), სრულ დაფარვამდე.

13. შენობის სახურავზე და პარაპეტზე ბრტყელი სახურავის მოწყობა ჰიდროსაიზოლაციო მასალით (ერთი ფენა ლინოკრომი) ნიშნავს: ჰიდროსაიზოლაციო მასალით (ლინოკრომი ქვედა ფენა - ზედა ფენა ქვიშიანი) შენობის სახურავის და პარაპეტის შიდა გვერდის, ზედაპირის სრულ და გარე გვერდის 5სმ-ით დაფარვას.

14.პარაპეტზე 0,05მმ-იანი მოთუთიებული თუნუქის ფურცლის (ენდეუ) მოწყობა, ნიშნავს: პარაპეტის ზედაპირის სრულ, შიდა და გარე გვერდებზე 50 მმ-ით გადასვლას მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით, ხოლო მოთუთიებული თუნუქის ფურცლები ერთმანეთთან უნდა იყოს დაკავშირებული ორმაგი ჩამკეტით.

15. ავეჯში გამოყენებული დ.ვ.პ. უნდა იყოს ლამინირებული

16. ავეჯში გამოყენებული სახელური უნდა იყოს მეტალის.

17. ლამინატისაგან დამზადებულ ავეჯს უნდა ქონდეს ძირზე მიმაგრებული პლასტმასის 5 მმ-იანი

სისქის ქოში და გადაბმის (შურუფები) ადგილას სპეციალური მრგვალი მისაწეპებელი (ლიპუჩკა) ავეჯის შესაბამისი ფერის.

18. საოფისე სავარძელის ძირითადი მახასიათებლები

საოფისე სავარძელი ბადისებრი ზედაპირის შავი საჯდომით, ასევე შავი ფერის ბადის საზურგით.

ზომები: სიმაღლე - იატაკიდან 110÷120სმ;

დასაჯდომის სიმაღლე - 45÷53სმ;

დასაჯდომის სიგანე - 55÷60სმ(სახელურებით);

საზურგის სიმაღლე - 65÷70სმ;

საზურგის სიგანე - 40÷45სმ;

სიღრმე - 48÷51სმ;

მარჯვენა მხარეს რეგულატორით, რომელიც უზრუნველყოფს სიმაღლეში რეგულირებას და ასევე,


სავარძლის კორპუსის ქანაობის რეჟიმს, მხოლოდ საწყის პოზიციაში ფიქსაციით.

ფეხი (ვარსკვლავი) მონიკელებული, 5 გორგოლაჭით.

სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი

#	ობიექტის დასახელება	ვადა (არაუმეტეს)	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე
1	დასავლეთის ქსელის ოფისი	3 თვე							
2	ქ/ს „ზესტაფონი 500“ ქ/ს „ქუთაისი 220“	3 თვე							
3	ქ/ს „ზუგდიდი 220“ ქ/ს „ჯვარი 500“ ქ/ს „ბათუმი 220“ ქ/ს „ხორგა 220“ ქ/ს „მენჯი 220“	3 თვე							

ქს „ხორგა 220“
წყალსაცავი აგზის მოწყობა ლითონის კონსტრუქციაზე
მიწის ზედაპირიდან 5მ სიმაღლეზე

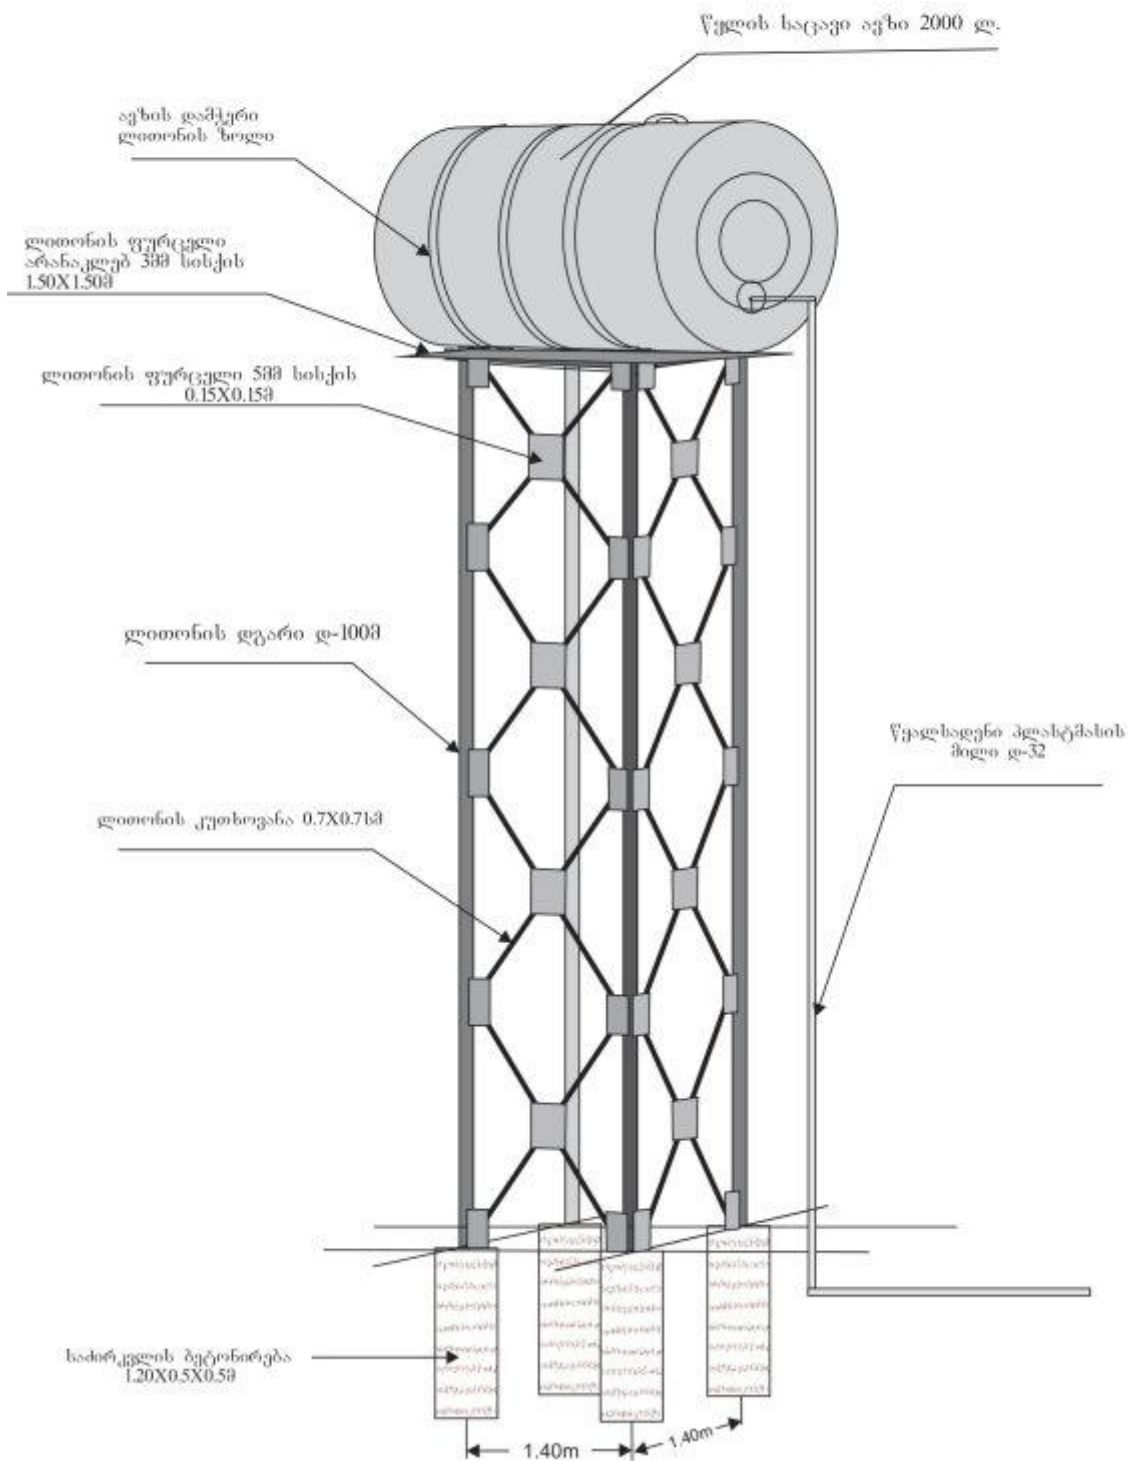

სამზარეულოს მაგიდა





სამზარეულოს მაგიდა 1,80X0.80მ ალუმინის ფეხებით, თავზე 3სმ-იანი პლასტიკატგადაკრული დ.ს.პ., გარშემო წიბოებზე მიკრული უნდა ქონდეს ალუმინის პროფილი.

ელექტრო ღუმელი



ლამინატის სამზარეულოს კარადა

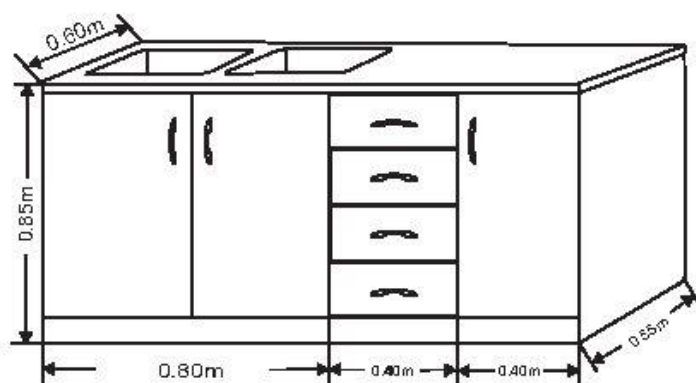

ლამინატის კარადა მეტალის სახელოურებით
უჟანგავი ორგანოპილუბიანი ლითონის ნიჟარა სიფონით,
კანალიზაციის გოფირებული მილი (არანაკლებ 1,0სმ სიგრძის)
ჭურჭლის საწრეტით, შემრევი ონკანით,
ზედაპირი სპეციალური პლასტიკატგადაკრული 3სმ-იანი სისქის დ.ს.პ.
ზედაპირის გვერდებში მოეწყოს სპეციალური ალუმინის ზოლოვანა
გერმეტიკის (სილიკონის) გამოყენებით.

საგარეუდო ნიმუში



გორგოლაჭებიანი საოფისე საგარეუდო
ბადისებრი ზედაპირით შავი ფერის

საგარეუდო ნიმუში


საოფისე სკამი რკინის კონსტრუქციით, ნაჭრის შავი. (სტანდარტული)






ღია ავტოფარების პროექტი

ლითონის სვეტების განლაგების გეგმა

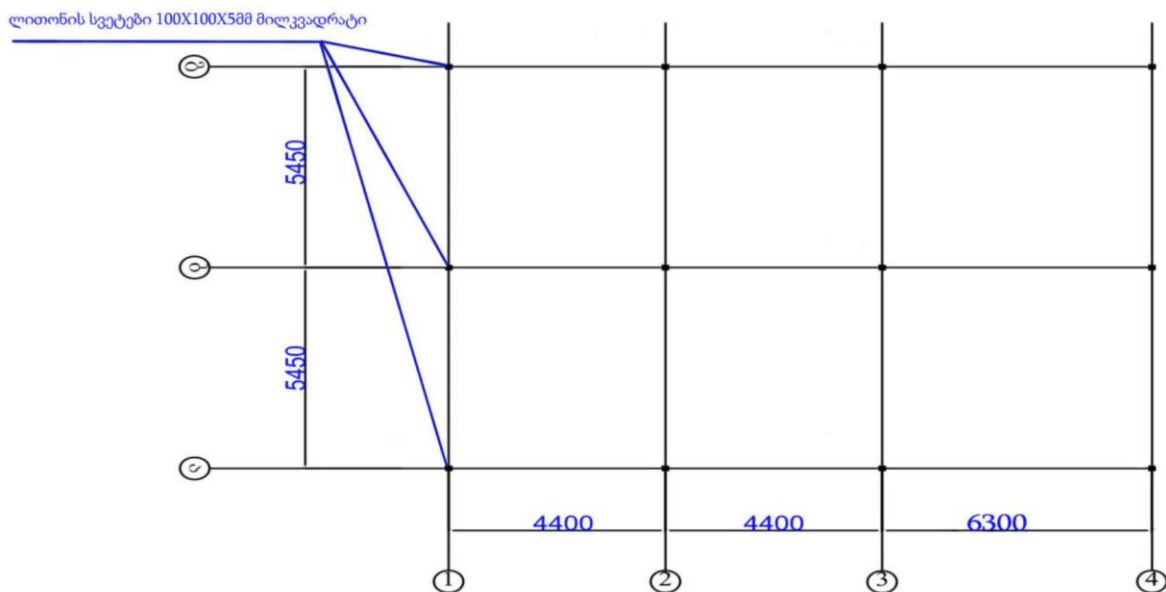


შეკვეთი 1

წერტილოვანი საძირკვლების განლაგების გეგმა

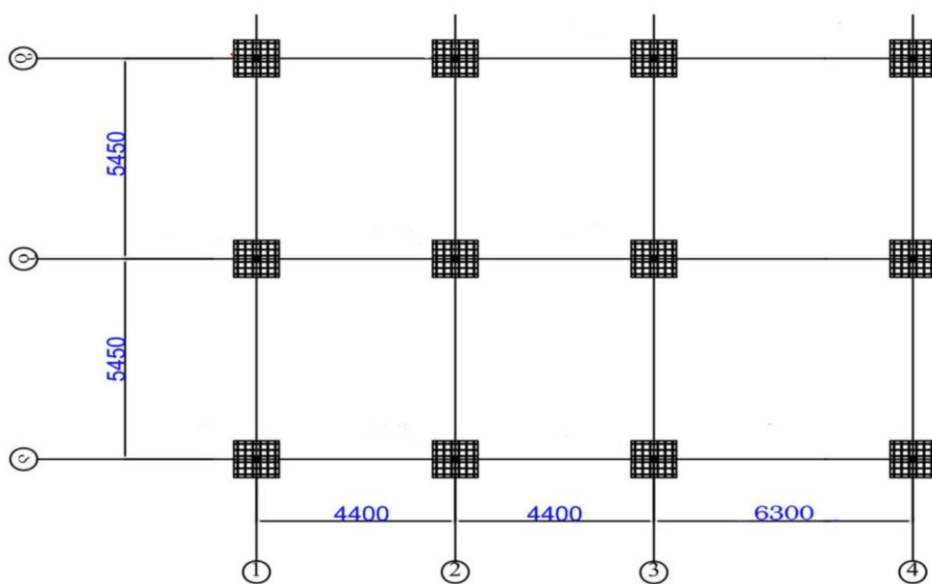


შეკვეთი 2

ლითონის კოჭების განლაგების გეგმა

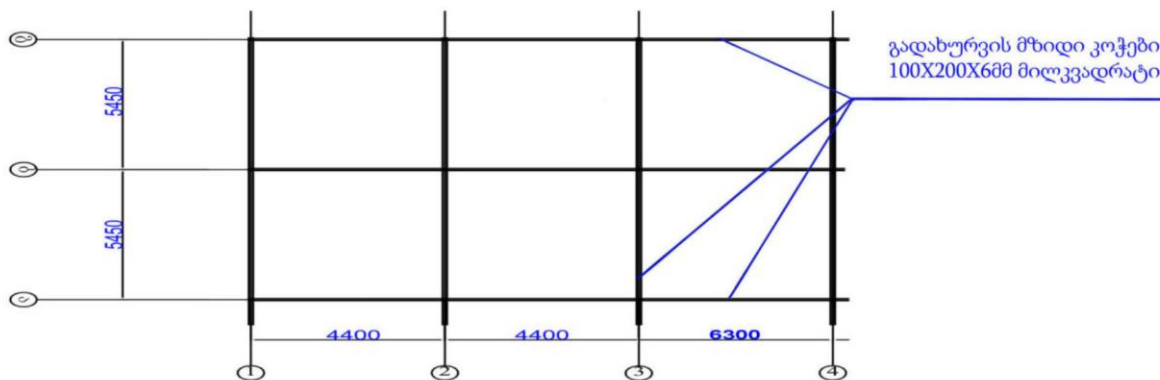


ლითონის კოჭების თუნუქის ბურულის ქვედა კონსტრუქციის განლაგების გეგმა

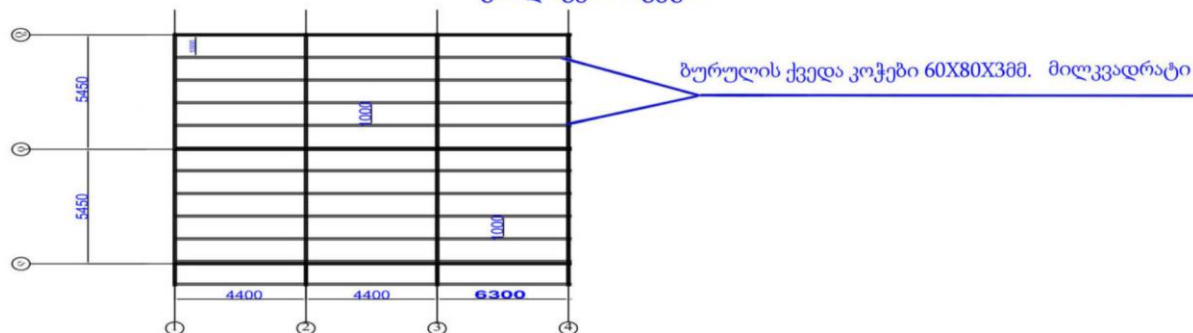


ფურცელი 3


სახურავის გეგმა

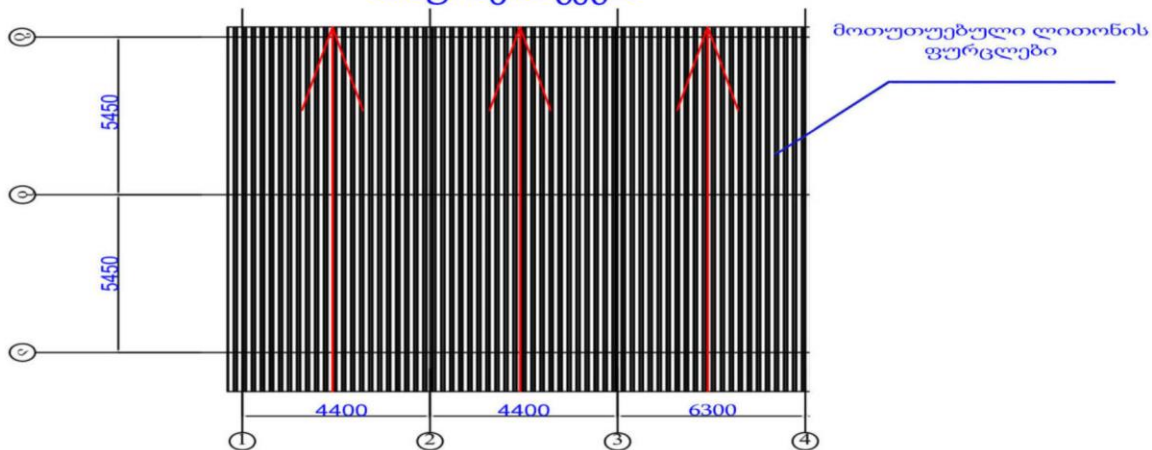


განათების განლაგების სქემა

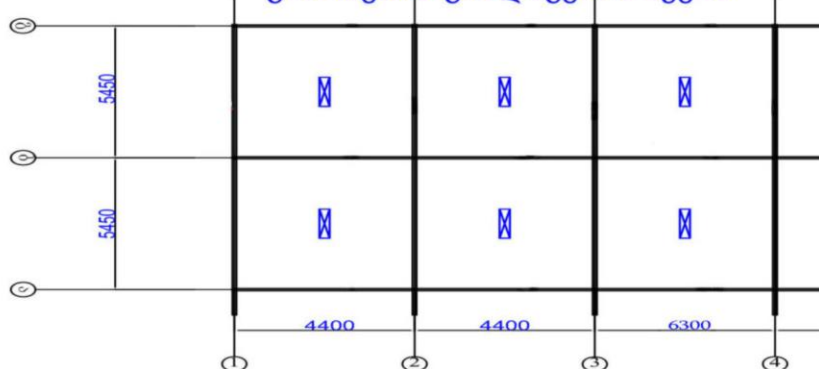



ფურცელი 4

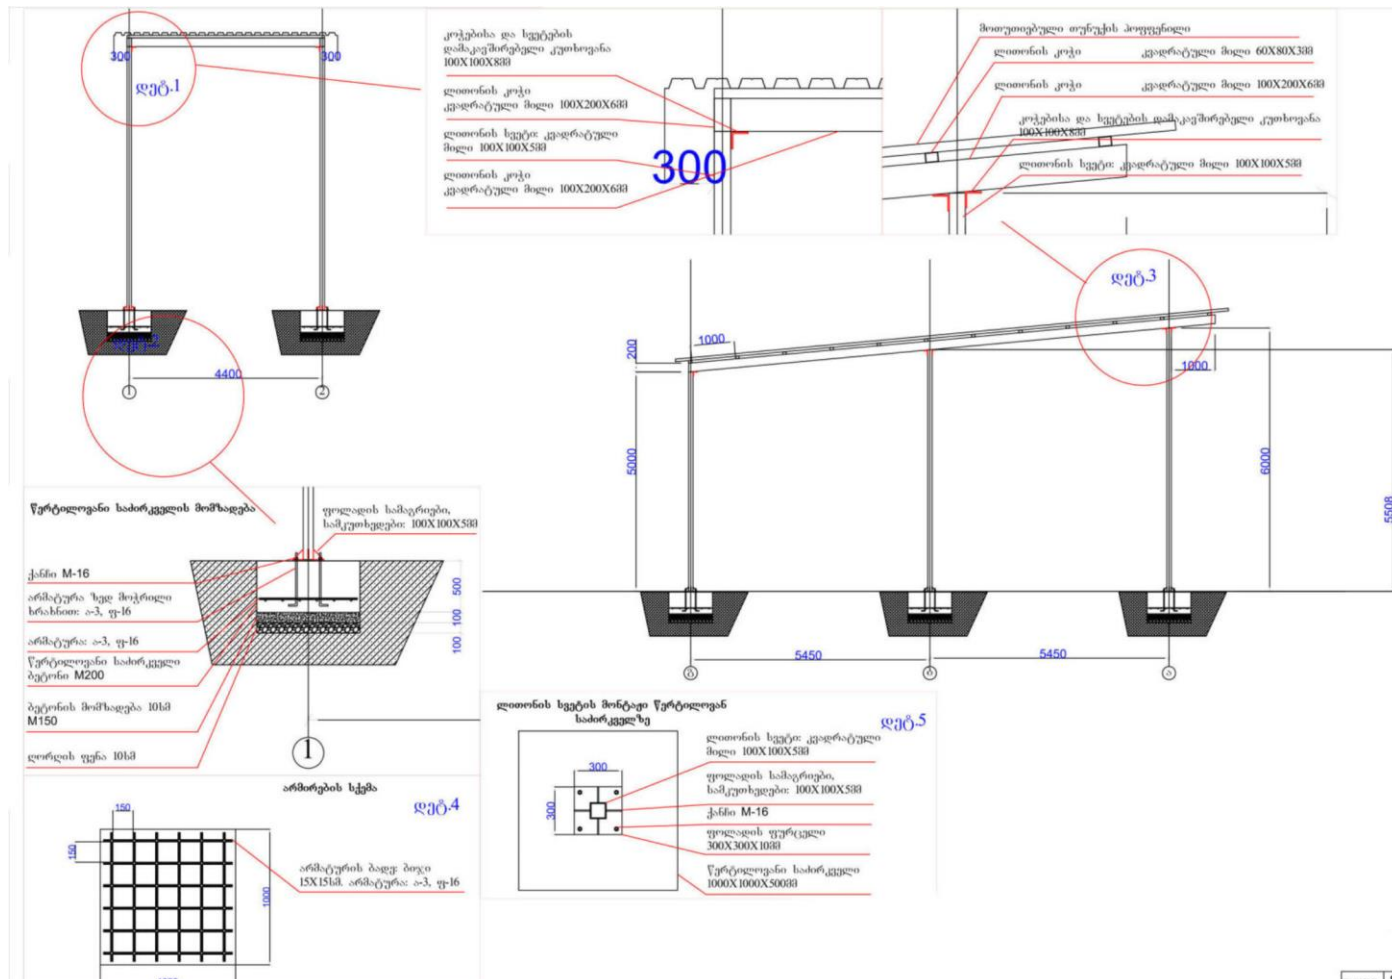


ფილის გეგმა

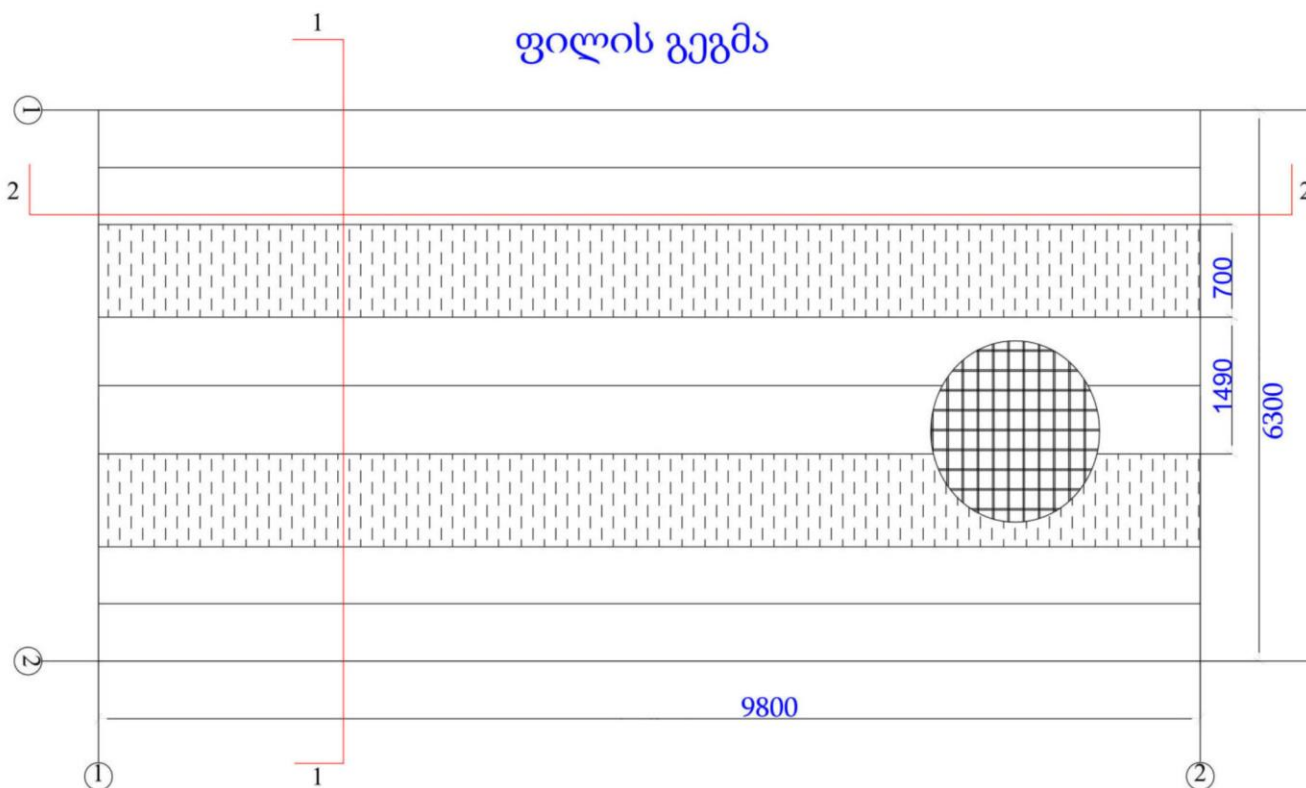

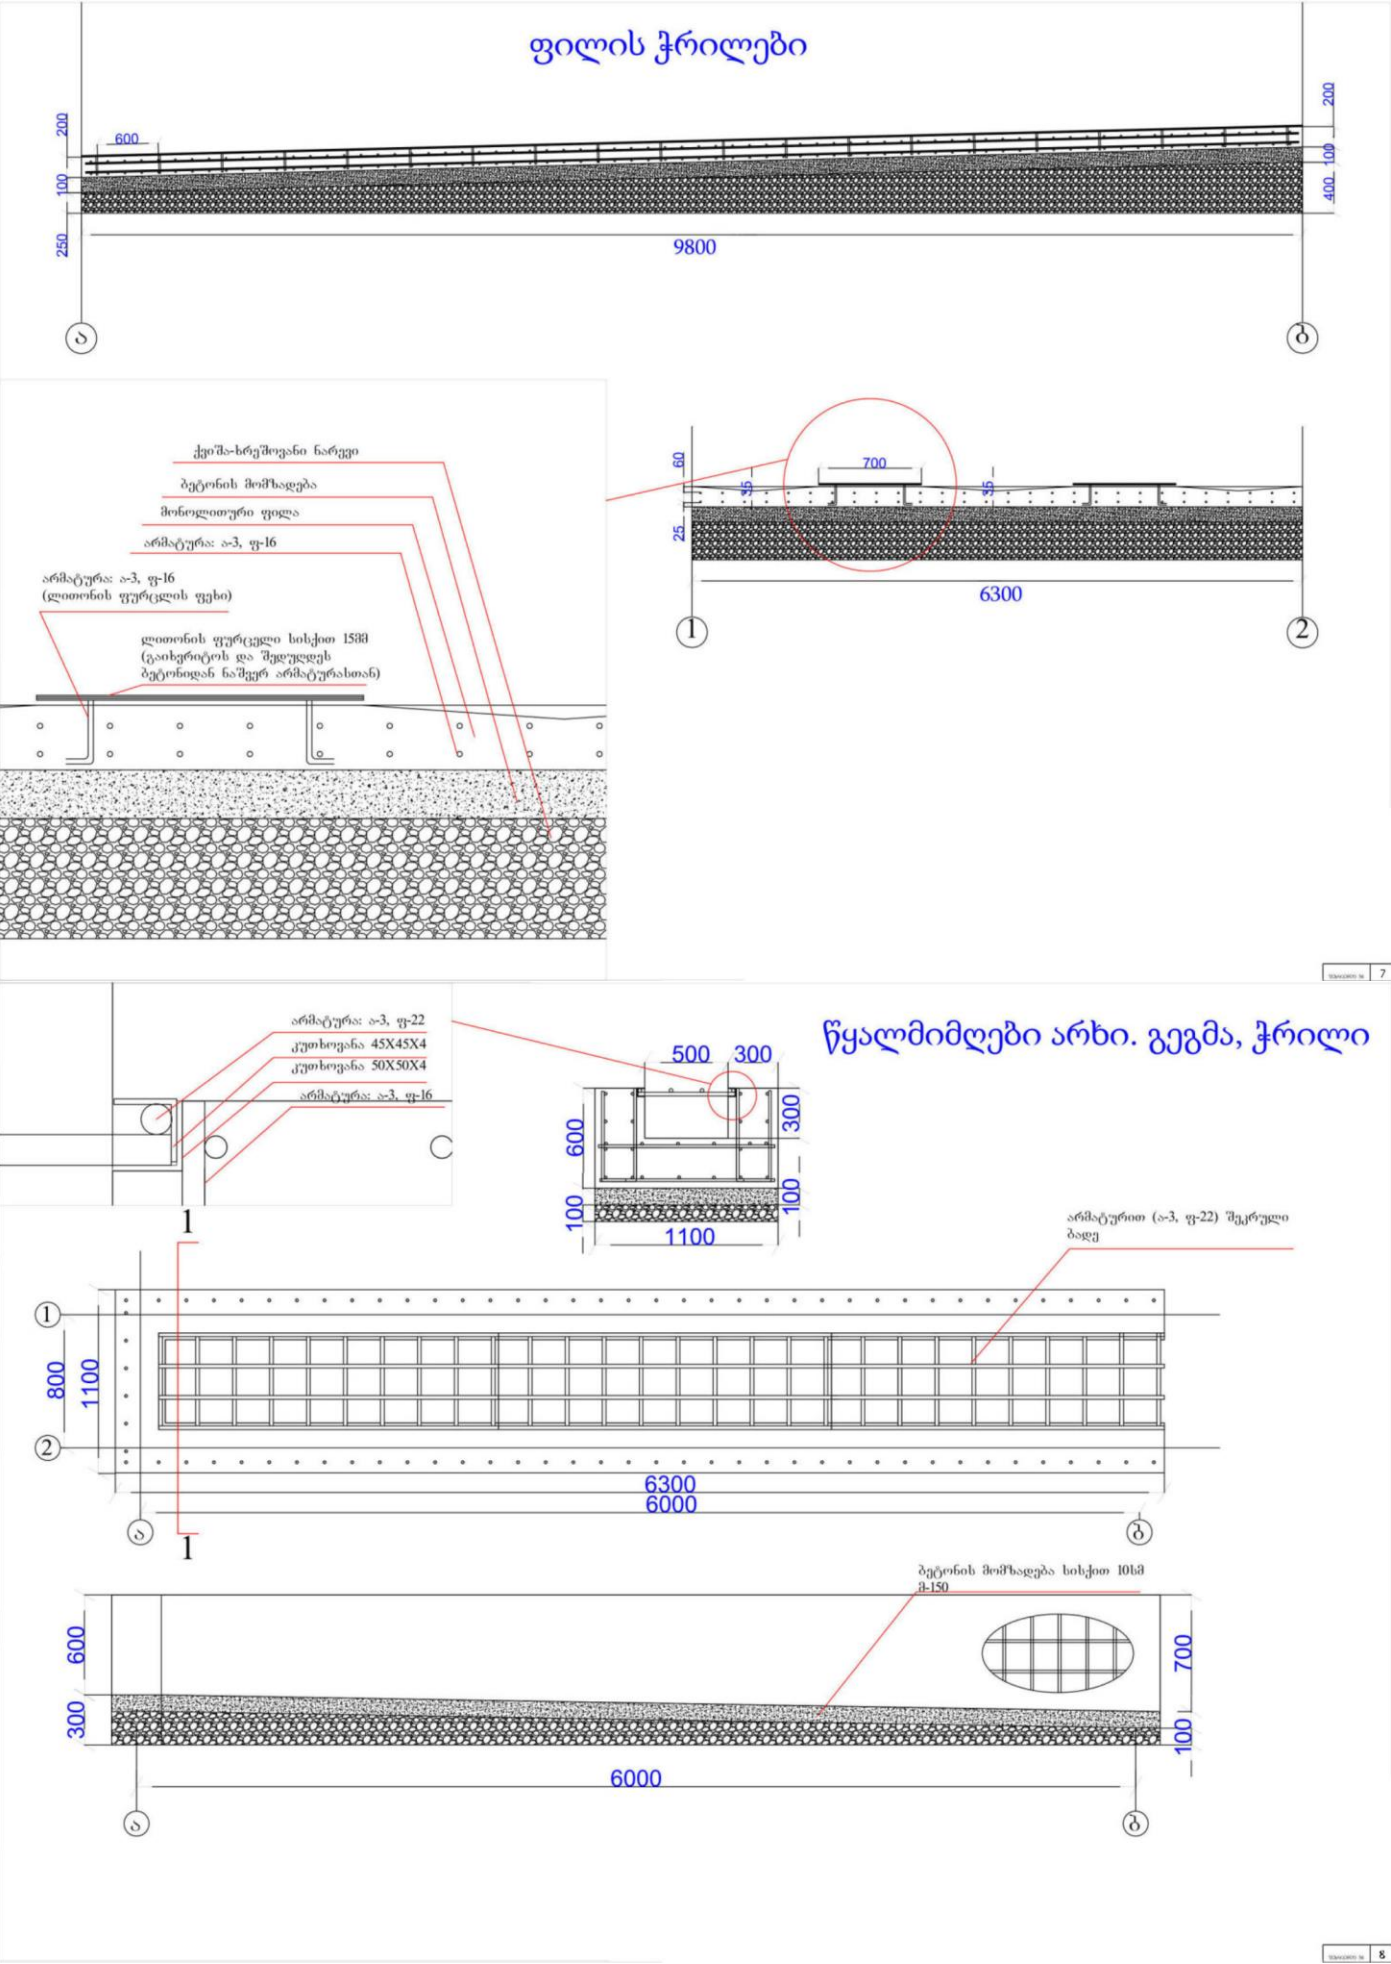

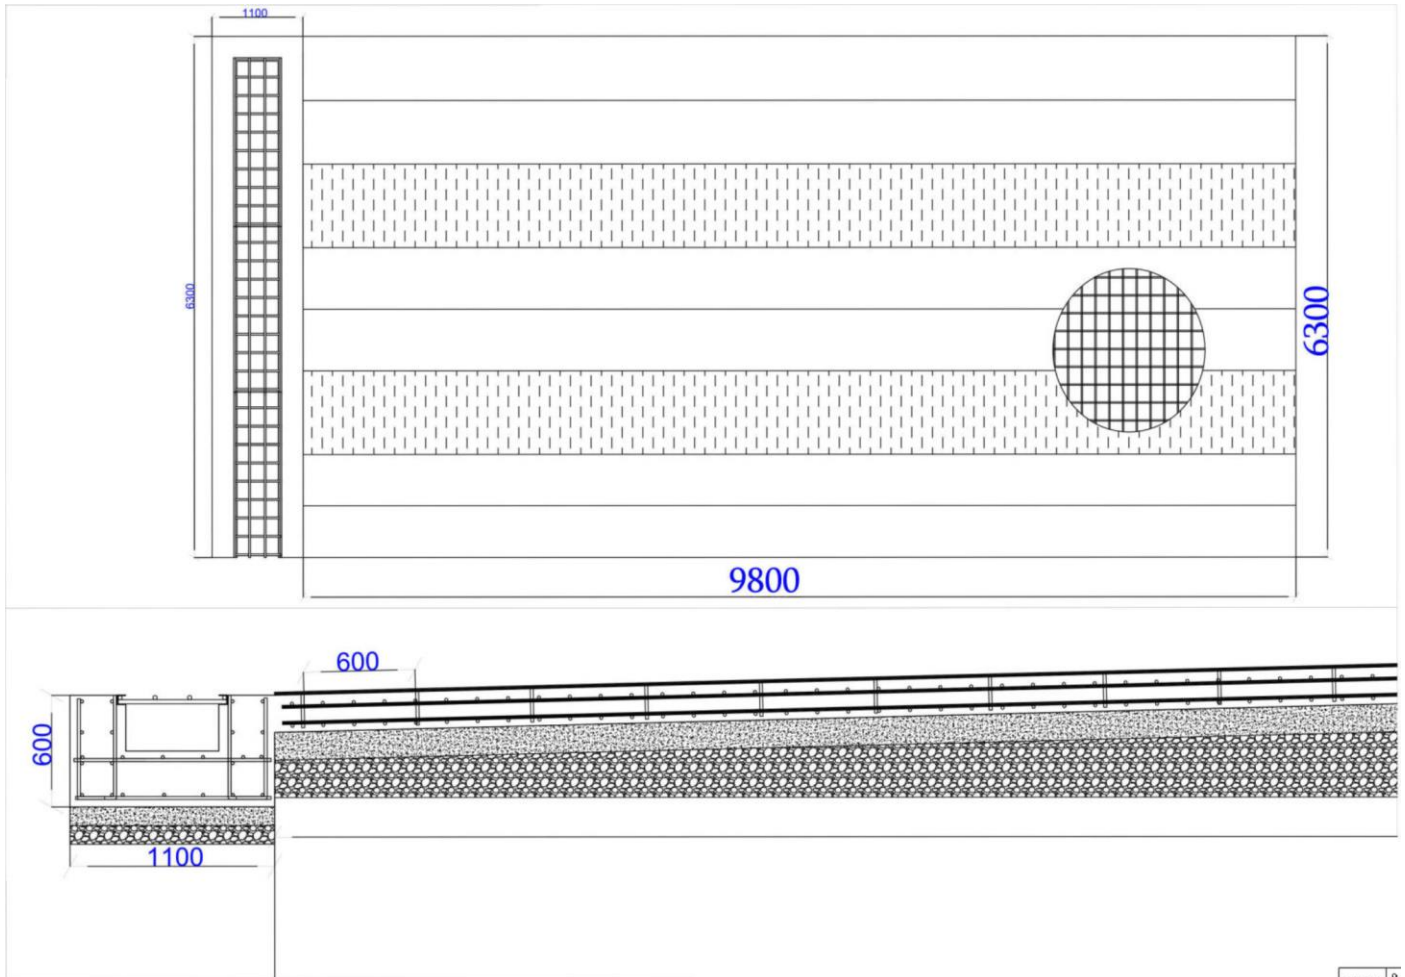


9

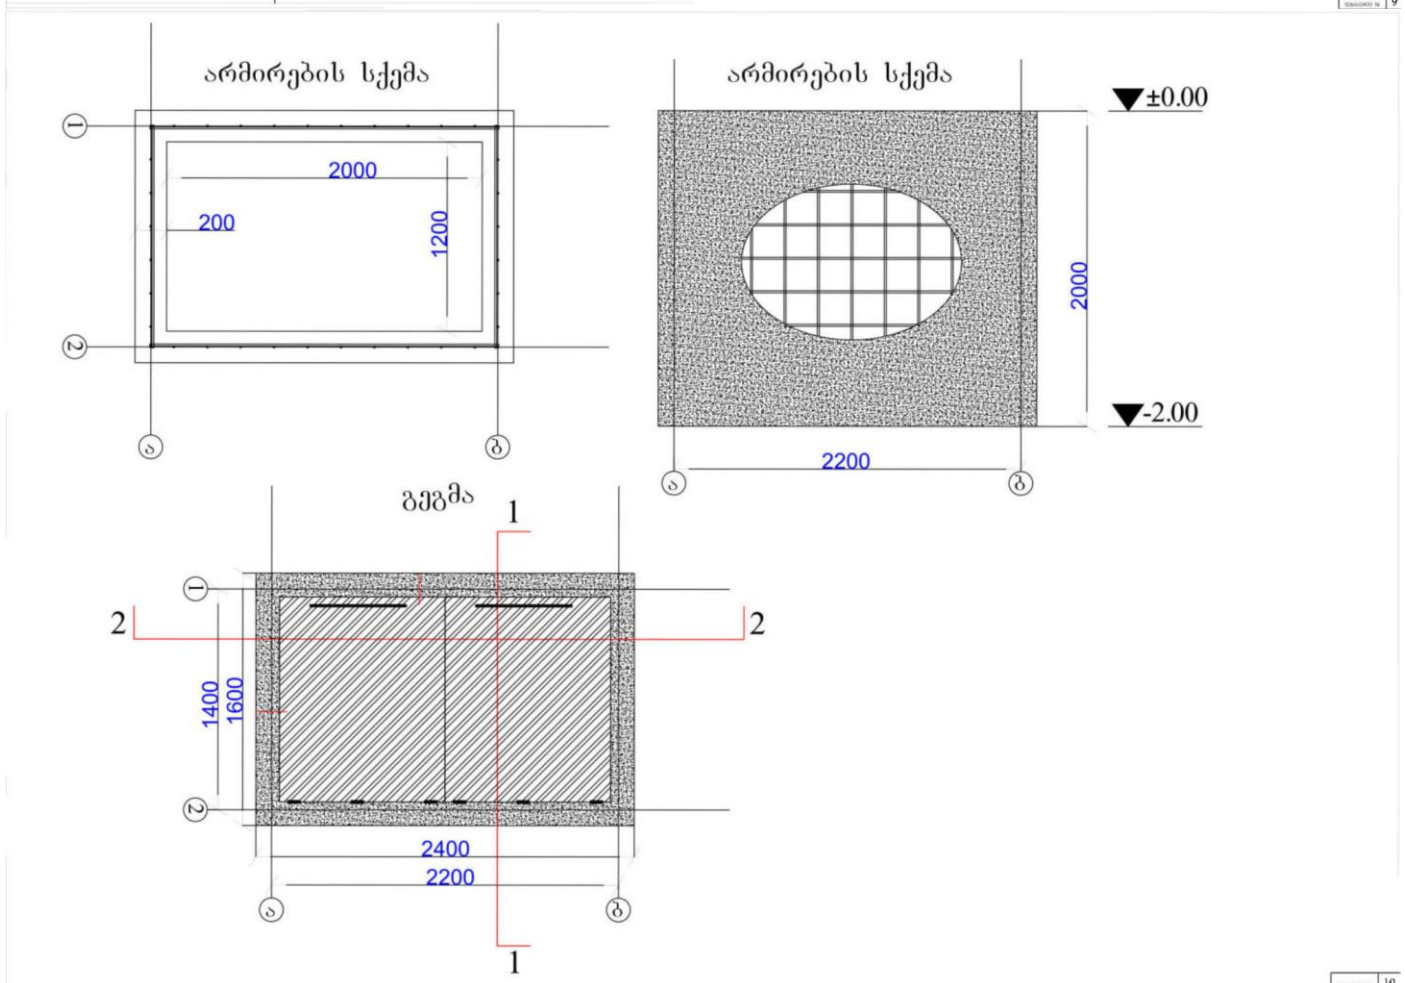


10

ჭრილი 2-2

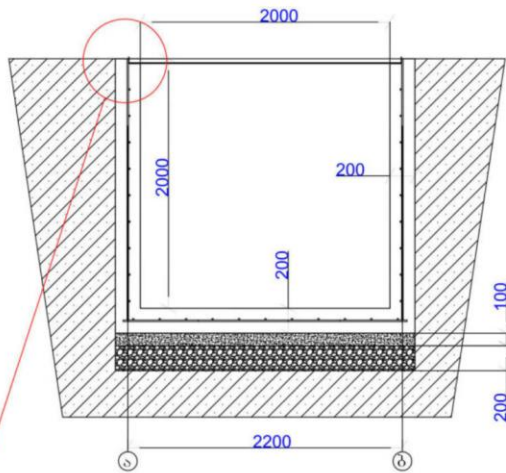

ჭრილი 1-1

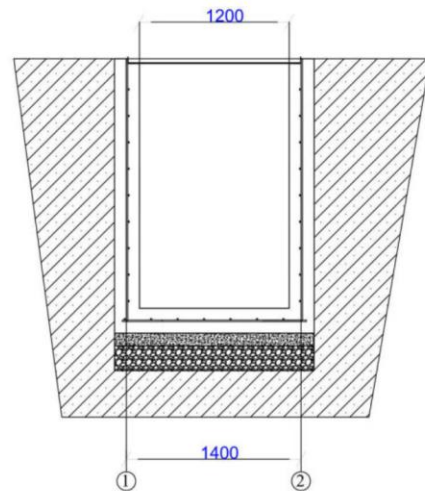


დეტ. №


- კუთხოვანა 50X50მმ
- შედულება არმატურასთან
- არმატურა: ა-3, ფ-12
- ფილადას დაღარული ფურცელი სისქით 4მმ

შენიშვნა: მიღების შუგრა განხორციელდეს ადგილზე ქანობების მსხველით


ფასადი 1-2

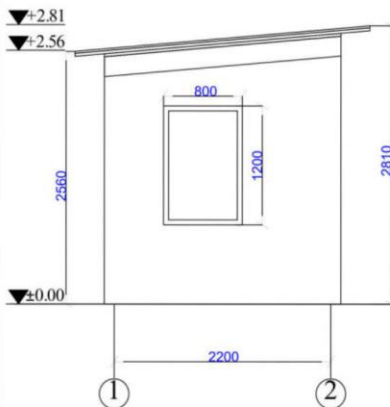



ფასადი ა-ბ



გეგმა

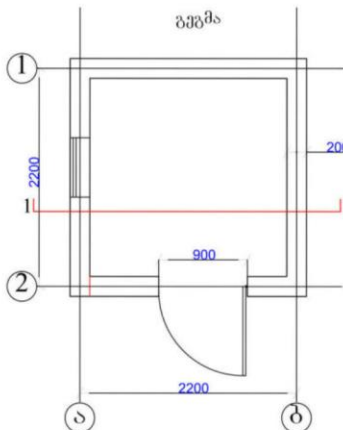


ჭრილი 1-1

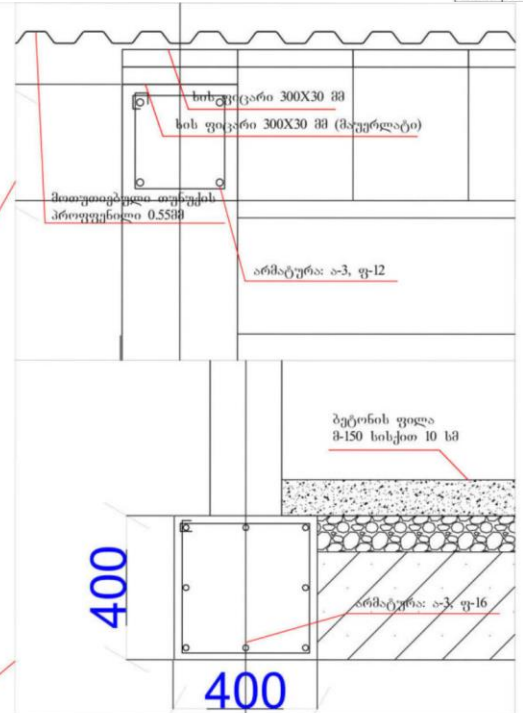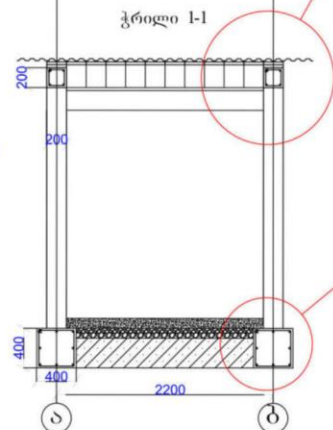

11

12

სანიაღვრე სისტემის გეგმა

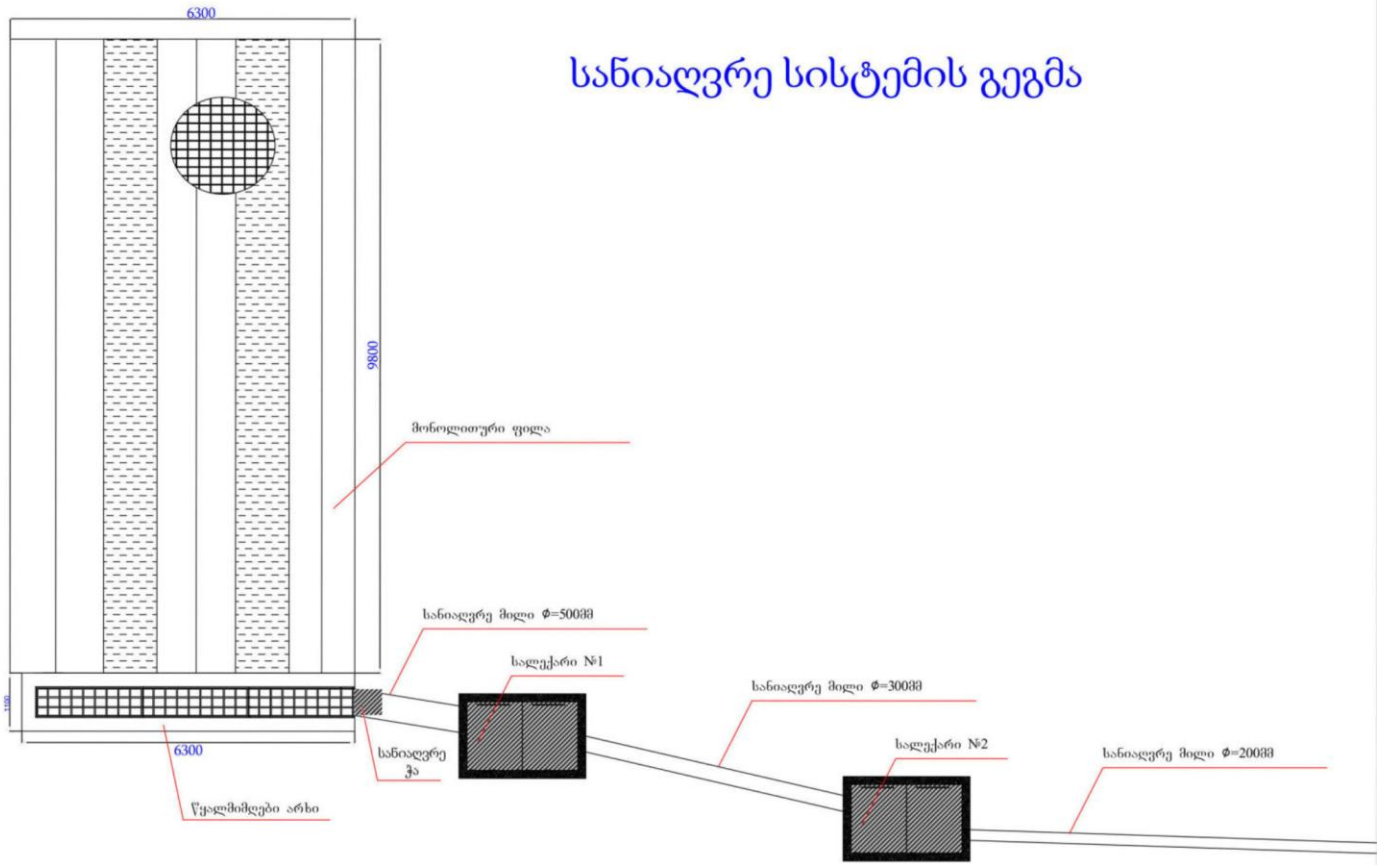

დანართი № 3

სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესები და პირობები

სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები

ს.ს. „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ დასავლეთის ზონის ქვესადგურებისა და ობიექტების სარემონტო სამუშაოების შესყიდვასთან დაკავშირებით;

II. სსე-ს დასავლეთის ზონის ობიექტების ჩამონათვალი.

1. ქ/ს „ფერი 220“ ქ. ზესტაფონი საქარხნოს ქუჩა №9
2. ქ/ს „ზესტაფონი 500“ თერჯოლის რ-ნი სოფელი ღვანკითი
3. ქ/ს „ქუთაისი 220“ თერჯოლის რ-ნი სოფელი სარბევი
4. დასავლეთის ქსელის ოფისი ქ. ქუთაისი ავტო მშენებლის ქუჩა №2ა
5. ქ/ს „წყალტუბო 220“ წყალტუბოს რ-ნი სოფელი მაღლაკი
6. ქ/ს „მენჯი 220“ ქ. სენაკი ჯანაშიას ქუჩა №2
7. ქ/ს „ხორგა 220“ ხობის რ-ნი სოფელი ახალსოფელი
8. ქ/ს „ზუგდიდი 220“ ზუგდიდის რ-ნი სოფელი რუხი
9. ზუგდიდის ქსელის ოფისი ქ. ზუგდიდი მეუნარგის ქუჩა №11
10. ქ/ს „ბათუმი 220“ ქ. ბათუმი, დაბა ხელვაჩაური, ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩა №2
11. ქ/ს „ჯვარი 500“ წალენჯიხის რაიონი ოჭანეს უბანი
12. ქ/ს „იფარი 110/35/10“ მესტიის რ-ნი სოფელი მულახი
13. ქ/ს „თეთნულდი 35-10“ მესტიის რ-ნი სოფელი იფარი;

1. სამუშაოთა შემსრულებელმა საწარმომ სამუშაოები უნდა ჩაატაროს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და ასევე, შემდეგი ნორმატიული აქტების მოთხოვნების განუხრელი დაცვით: 1) საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი – „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“; 2) საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 4 ივლისის N 134 დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების სახაზო ნაგებობების დაცვის წესი და მათი დაცვის ზონები“; 3) საქართველოს ორგანული კანონი, შრომის უსაფრთხოების შესახებ.

2. ობიექტზე დაშვებისათვის და სამუშაოების ჩატარების მიზნით, სამუშაოთა შემსრულებელი საწარმო ვალდებულია, სამუშაოების დაწყებამდე არანაკლებ 10 (ათი) კალენდარული დღით ადრე სსე-ს წერილობით მიაწოდოს სამუშაოს უსაფრთხოდ ჩატარებაზე პასუხისმგებელ მივლინებულ პირთა სია: გვარების, ინიციალების, პირადობის მოწმობის პირადი ნომრების, თანამდებობების, მათთვის მინიჭებული უფლებების (სამუშაოთა ხელმძღვანელი, სამუშაოთა მწარმოებელი, მეთვალყურე, ბრიგადის წევრი) მითითებით;

3. ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების მწარმოებელი ორგანიზაცია ვალდებულია გააჩნდეს **შრომის უსაფრთხოების სერტიფიცირებული სპეციალისტი ქვეყანაში მოქმედი კანონის მიხედვით;**

4. მწარმოებელმა ორგანიზაციამ მომსახურების უსაფრთხოდ წარმოების წესის და პირობების საფუძველზე უნდა წარმოადგინოს მომსახურეობის წარმოებისათვის **რისკების შეფასება**, რომელიც ეფუძნება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ აღიარებულ მეთოდოლოგიას და მოიცავს მომსახურეობის სივრცეში დაკავშირებული საფრთხეების იდენტიფიცირებას, ანალიზს, შეფასებასა და პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრას.

5. ობიექტზე დაშვებისას ყველა მივლინებულმა პირმა/მუშაკმა სავალდებულოდ თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მოწმობა/პასპორტი);

6. მწარმოებელი ვალდებულია ახალი კორონავირუსით გამოწვეულ იფექციასთან **(COVID-19) დაკავშირებით დაიცვას ზოგადი რეკომენდაციები**; აწარმოოს პერსონალის ჯანმრთელობის კონტროლი, შესაბამის ჟურნალში გაფორმებით. მათ შორის აკონტროლოს; დამცავი საშუალებებით აღჭურვა, სოციალური დისტანცირება, გადაადგილების წესები, პერსონალის ტემპერატურული სკრინინგი, ასაკობრივი დაავადებების რისკები;

7. მივლინებული საწარმოს მუშაკი ობიექტზე არ დაიშვება იმ შემთხვევაშიც, თუკი მისი პიროვნება (სახელი, გვარი და პირადი ნომერი) არ აღმოჩნდება ობიექტზე გადაცემულ სიაში;

8. დაშვებამდე, მივლინებულმა პირებმა ერთჯერადად უნდა გაიარონ შესავალი და პირველადი ინსტრუქტაჟები ჟურნალში გაფორმებით. აღნიშნული ინსტრუქტაჟები წარმოადგენს ადგილობრივ თავისებურებათა და გამოყოფილ უბანზე საშიში გარემოებების/ფაქტორების შესახებ ინფორმირებას;

9. მივლინებულ პირებისთვის სსე უზრუნველყოფს აუცილებლობის შემთხვევაში შენობაში არსებულ კომუნიკაციებთან (ელ-ენერგია, წყალი და ა.შ.) წვდომას.

10. მივლინებულმა პირებმა სამუშაოები უნდა აწარმოონ გამოყენებისათვის ვარგისი დამცავი სათვალის, ხელთათმანების და სხვა აუცილებელი დამცავი საშუალებების სავალდებულო გამოყენებით. აღნიშნული საშუალებები ობიექტზე დაშვებისას თან უნდა იქონიონ/მოიტანონ მივლინებული საწარმოს მუშაკებმა.

11. მივლინებულმა პირები შემოსილი უნდა იყვნენ შესაბამისი სამუშაო სპეცტანსაცმლით და ფეხსაცმლით, ხოლო სამუშაოები უნდა აწარმოონ აუცილებელი ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების სავალდებულო გამოყენებით (დამცავი ჩაფხუტი, სათვალე, ხელთათმანები და სხვა). აღნიშნული საშუალებები ობიექტზე დაშვებისას თან უნდა იქონიონ (მოიტანონ).

12. მივლინებულ პირებს, სსე-ს ობიექტების ტერიტორიაზე მკაცრად ეკრძალებათ ნებისმიერი ზომისა და სახეობის ცივი, ცეცხლსასროლი, გაზის, პნევმატური, სათამაშო/სასწავლო და სხვა სახის იარაღის, საბრძოლო მასალების (მათ შორის, სასწავლო/სათამაშო ნიმუშების), ნებისმიერი სახეობისა და რაოდენობის ასაფეთქებელი, მომწამვლელი ან/და ადამიანებისა და გარემოსათვის საშიში სხვა ნივთიერებების, აგრეთვე, ნარკოტიკული/ფსიქოტროპული საშუალებების და ალკოჰოლური სასმელების შეტანა;

13. აკრძალულია, სსე-ს ობიექტებზე გამოცხადება ნასვამ (ალკოჰოლური ზემოქმედების) მდგომარეობაში, ფსიქოტროპული ან/და ნარკოტიკული ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ. ნებისმიერი ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნიდან ერთ-ერთის დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში მივლინებული მუშაკი არ დაიშვება ობიექტზე, ხოლო პასუხისმგებელ პირებს დაეკისრებათ შესაბამისი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა;

14. ობიექტზე დაშვებული ყველა მივლინებული პირი ფიზიკური/ფსიქიკური მონაცემებით უნდა შეესაბამებოდეს მათ მიერ შესასრულებელ სამუშაოს, უნდა იყოს ჯანმრთელი და გავლილი უნდა ჰქონდეთ ჯანმრთელობის სამედიცინო შემოწმება;

15. ობიექტზე დაშვებას განწესის მიხედვით ასრულებს სსე-ს წარმომადგენელი (დამშვები), მოქმედი წესების შესაბამისად;

16. მასალები უნდა დასაწყობდეს რეგიონალური ქსელის და ობიექტის ხელმძღვანელობის მიერ წინასწარ გამოყოფილ ადგილზე;

17. მივლინებულ პირებს ეკრძალებათ ობიექტზე ნებისმიერი სახის (ღია, დახურულ ან/და კომპლექტურ) ელექტრო გამანაწილებელ მოწყობილობებში შესვლა, ასევე სხვა საწარმოო სათავსოებში თუ ტერიტორიაზე მოძრაობა (გარდა უშუალოდ მათთვის გამოყოფილი სამუშაო და სამოდრაო ადგილისა), დათვალიერება ან რაიმე სამუშაოების ჩატარება;

18. მივლინებულმა პირებმა მომსახურების გაწევის ადგილზე უნდა უზრუნველყონ საქართველოში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესების მოთხოვნათა განუხრელი დაცვა. მომსახურების გაწევის დროს აკრძალულია ფეთქებადი და ადვილად ალღებადი ნივთიერებების გამოყენება. მომსახურების გაწევისას მიღებული და დაცული უნდა იყოს აფეთქება და ხანძარსაწინააღმდეგო ზომები. მივლინებულ პირებს ობიექტის ტერიტორიაზე ეკრძალებათ თამბაქოს მოწევა, გარდა სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილი ადგილებისა;

19. სამუშაო ადგილზე/გამოყოფილ უბანზე უსაფრთხოების ტექნიკის და სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე, მივლინებული მუშაკების უსაფრთხოდ მუშაობაზე და მათი კვალიფიკაციის შესაბამისობაზე ჩასატარებელი სამუშაოს სპეციფიკასთან, სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმავლინებელ საწარმოს. ამასთან, მივლინებული პირები ვალდებული არიან მკაცრად დაიცვან სამუშაო ადგილებზე არსებული მოწყობილობა-დანადგარების, აპარატურის, კომპიუტერული და სხვა აღჭურვილობის მუშაობის დადგენილი რეჟიმები და თავიანთი ქმედებებით არ გამოიწვიონ რაიმე შეფერხებები;

20. სამუშაოების წარმოებისას აკრძალულია ძირითადი და საევაკუაციო გზების სხვადასხვა მასალით, ნაკეთობებით, მოწყობილობებით, ნარჩენით და სხვა საგნებით ჩახერგვა. ნარჩენების გატანა უნდა განხორციელდეს ყოველდღიურად და არ მოხდეს მათი დაგროვება ობიექტზე;

21. სამუშაო დღის განმავლობაში შესვენების დროს (შესვენება სადილზე, მუშაობის პირობებით გამოწვეული შესვენება და სხვა) ბრიგადა გამოყვანილი უნდა იქნას სამუშაო ადგილიდან. ბრიგადის წევრებს შესვენების შემდეგ უფლება არა აქვთ სამუშაოს მწარმოებლის (მეთვალყურის) გარეშე დაბრუნდნენ სამუშაო ადგილზე. შესვენების შემდეგ დაშვებას ახორციელებს სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) განწესში გაუფორმებლად.

22. მომსახურების სრულად დამთავრების შემდეგ სამუშაოთა მწარმოებელმა უნდა გაიყვანოს ბრიგადა მომსახურების გაწევის ადგილიდან, ტერიტორია მოაწესრიგოს, მოხსნას მხოლოდ ბრიგადის მიერ დაყენებული დროებითი შემოღობვები და უსაფრთხოების გადასატანი პლაკატები. და აცნობოს სსე-ს მხრიდან გამოყოფილ შესაბამის პერსონალს.

23. წინამდებარე „სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები“ ძალაშია სსე-ს და სამუშაოთა შემსრულებელ საწარმოს შორის დადებული შესაბამისი ხელშეკრულების მოქმედების ვადით.

საბანკო გარანტია N BG/PB - 7997/04

ქ. თბილისი

გარანტი: სს "სადაზღვევო კომპანია ალდაგი"; საქართველო, თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, # 66ა; საიდენტიფიკაციო კოდი 404476189

პრინციპალი: შპს "იო-სება"; საქართველო; თბილისი, ჟ. შარტავას ; ქუჩის # :14ა; ბინა #5; ; საიდენტიფიკაციო კოდი: 404984326

ბენეფიციარი: შპს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა", საიდენტიფიკაციო კოდი 204995176

"ბენეფიციარი"-სა და "პრინციპალი"-ს შორის ფორმდება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს სს "სსე"-ს დასავლეთ ზონის ქვესადგურების სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვას (NAT210004305).


ზემოაღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, "გარანტი" იღებს უპირობო და გამოუთხოვად ვალდებულებას ყოველგვარი უარყოფისა და გასაჩივრების უფლების გარეშე, წერილობითი მოთხოვნის წარდგენიდან მომდევნო 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, გადაუხადოს "ბენეფიციარ"-ს თანხა 13,377.76 (ცამეტი ათას სამას სამოცდაჩვიდმეტი და 0.76) ლარის ფარგლებში, თუ "პრინციპალ"-მა არ შეასრულა "ბენეფიციარ"-თან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

ანაზღაურებაზე მოთხოვნა "ბენეფიციარი"-ს მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, სადაც მიეთითება მოთხოვნილი თანხა და ის გარემოება, თუ რაში გამოიხატა პრინციპალის მიერ ძირითადი ვალდებულების დარღვევა, რომლის უზრუნველსაყოფადაც გაიცა საბანკო გარანტია.

გარანტიის მოქმედების ვადაა 2021 წლის 21 აპრილიდან 2022 წლის 01 ივლისის ჩათვლით.

საბანკო გარანტიის მოქმედება წყდება: 1. ვადის გასვლით; 2. გარანტიით გათვალისწინებული გადასახდელების "ბენეფიციარი"-სათვის გადახდით; 3. "ბენეფიციარი"-ს მიერ თავის უფლებებზე წერილობითი ფორმით უარის თქმით და გარანტისათვის საბანკო გარანტიის დაბრუნებით.

წინამდებარე გარანტიის გაცემის საფუძველია გარანტსა და პრინციპალს შორის 2021 წლის 20 იანვრის გაფორმებული გენერალური ხელშეკრულება საგარანტო მომსახურებაზე N BG/PB/GA - 7847/01

სს "სადაზღვევო კომპანია ალდაგი" გენერალური დირექტორი  გიორგი რათაშვილი

