

ხელშეკრულება N46
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. ჩოხატაური

23 მარტი 2022 წელი

ერთი მხრივ, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის დავით შარაშიძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ჩოხატაური, წერეთლის ქ. N2
საიდენტიფიკაციო კოდი: №242008705
ტელეფონის ნომერი: 577952055
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

და მეორე მხრივ, **შპს გრინ-ვეი**, წარმოდგენილი დირექტორის ვანო ჯაყელის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი: ჩოხატაურის რაიონი სოფ. დაბლაციხე მე-4 ქუჩა #19
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 406135016
ტელეფონის ნომერი: +995599397940
საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE11TB7129836080100002

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT220003157) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი - 100%
საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულება

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს სოფელ დაბლაციხეში ე.წ. ფურნიდან სკოლამდე, საყვავისტყის მიმართულებით ადმინისტრაციულთან და ჩხიკვაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. (შემდგომში - სამუშაო) შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება თან ერთვის.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 243999,03 (ორასორმოცდასამიათას ცხრაასოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 03 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2022 წლის 23 მარტიდან 90 (ოთხმოცათი) კალენდარული დღის ვადაში 2022 წლის 21 ივნისის ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს (სავარაუდო ღირებულებასთან შედარებით საბოლოო ფასის 20%-ით ან მეტით კლების შემთხვევაში მოითხოვება გარანტია 10%-ის ოდენობით).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია,

ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება ჩოხატაურის მერის ბრძანებით დანიშნული ინსპექტირების ჯგუფის მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

4. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ, შესრულებულ სამუშაოზე მიღება ჩაბარების აქტის საფუძველზე, რომელიც მოიცავს შესრულებულ სამუშაოზე დადასტურებულ ფორმა N2-ს და შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნ(ებ)ის ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას);

5. მომწოდებელმა ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოზე უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადაში (ხელშეკრულების შესრულების ვადა მოიცავს ექსპერტის დასკვნისთვის საჭირო ვადას).

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ

მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.“

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და შემსყიდველის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის (კომისიის) მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

მ) შესრულებულ სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, ინსპექტირების ჯგუფთან შეთანხმებით მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გზის საფარიდან ამოჭრილი ა/ბეტონის და ბეტონის გამოცდის შედეგები (მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საპროექტო

დოკუმენტაციით განსაზღვრულ ნორმებს) და გამოყენებული მასალების სერტიფიკატები

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველის მიერ ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის (კომისიის) მეშვეობით.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით

დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, შესასრულებელი (შეუსრულებელი, დარჩენილი) ვალდებულებების შესაბამისი ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

3. თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის სისტემატური დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს

სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირაგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემსყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - shorenakacharava@yahoo.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ

პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2022 წლის 23 მარტიდან 2022 წლის 21 ივლისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

„შემსყიდველი“

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
ს.კ. 242008705
სახელმწიფო ხაზინა
ტელ: 577952055
მის: ჩოხატაური, წერეთლის ქ. N2
მუნიციპალიტეტის მერი:
დავით შარაშიძე

„მიმწოდებელი“

შპს გრინ-ვეი

მისამართი: ჩოხატაურის რაიონი სოფ.დაბლაციხე მე-4 ქუჩა #19
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 406135016
ტელეფონის ნომერი: +995599397940
საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE11TB7129836080100002
დირექტორი:
ვანო ჯაყელი

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

სოფელ დაბლაციხეში ე.წ. ფურნიდან სკოლამდე, საყვავისტყის მიმართულებით ადმინისტრაციულთან და ჩხიკვაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების განსახორციელებლად გასათვალისწინებელია შემდეგი მოთხოვნები, კერძოდ:

1. ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია ორი დღით ადრე წერილობით აცნობოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებით განხორციელებული შესყიდვების მიღება-ჩაბარების მიზნით შექმნილ ინსპექტირების ჯგუფს და შეადგინოს ფარული სამუშაოების დამადასტურებელი აქტები. აქტები წარმოებული უნდა იქნეს მიმწოდებლის მიერ, ინსპექტირების ჯგუფთან ერთად. აქტი დამოწმებული უნდა იქნეს ორივე მხარის მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ ფარული სამუშაოების წარმოებისას მიმწოდებლის მიერ არ ეცნობება ინსპექტირების ჯგუფს, აღნიშნული სამუშაოები არ ჩაითვლება მიღებულად და დამატებით ხარჯებს არსებული სამუშაოს თავიდან საწარმოებლად გაიღებს მიმწოდებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
2. ინსპექტირების ჯგუფი უზრუნველყოფს მშენებლობის კონტრაქტის ფარგლებში სამუშაოების ხარისხის კონტროლს და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტების (ფორმა N2) დადასტურებას. იმ შემთხვევაში, როდესაც სამუშაოების ხარისხი დამაკმაყოფილებელია და მოცულობა ზუსტი.
3. მიმწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმებამდე უნდა შეისწავლოს ტექნიკურ დავალებაში მოცემული შესყიდვის ობიექტის წარმოდგენილი პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა. გამოვლენილი უზუსტობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენზია არ განიხილება.
4. სამუშაოს შესრულებისას ნებისმიერი კომუნიკაციის დაზიანების შემთხვევაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს დაზიანების აღმოფხვრა.
5. შესრულებულ სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, ინსპექტირების ჯგუფთან შეთანხმებით მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გზის საფარიდან ამოჭრილი ა/ბეტონის და ბეტონის გამოცდის შედეგები (მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ ნორმებს) და გამოყენებული მასალების სერტიფიკატები
6. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება შესრულებულ სამუშაოზე მხარეთა მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის, შესრულებული სამუშაოების ფასის, მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასაღარათლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს, ან /და სხვა აკრედიტირებული პირების მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასაღარათლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას) და ფინანსური დოკუმენტაციის (ფორმა N2, საგადასახადო ა/ფაქტურა ან/და ზედნაღები, წერილობითი მოთხოვნა ანგარიშსწორებისათვის) წარმოდგენის შემთხვევაში.

7. მიმწოდებელმა ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოზე უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადაში (ხელშეკრულების შესრულების ვადა მოიცავს ექსპერტის დასკვნისთვის საჭირო ვადას).
8. შესრულებული სამუშაო მიღებულად ჩაითვლება შესაბამისი წესით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
9. მიმწოდებელმა სამუშაოების წარმოება უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამი სამუშაო დღის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმწოდებელი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
10. სამუშაოს შესრულების გარანტიის ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან **3 (სამი)** წლის განმავლობაში. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა, დეფექტების აღმოჩენიდან არა უმეტეს ერთი თვის ვადაში.
11. მიმწოდებელი ვალდებულია დაიცვას შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები -დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ფუნქციური შესაძლებლობების სამუშაოს უარყოფითი ასპექტებისგან დაცვის სისტემა, რომელიც ჯანსაღი და უსაფრთხო საქმიანობის პირობებს ქმნის და მოიცავს სამართლებრივ, სოციალურ-ეკონომიკურ, ორგანიზაციულ-ტექნიკურ, სანიტარიულ-ჰიგიენურ, სამკურნალო-პროფილაქტიკურ, სარეაბილიტაციო და სხვა ღონისძიებებს;
12. სამუშაოების განხორციელების ვადა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან **90 კალენდარული დღე**.

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (უპირობო გარანტია)

FG/22 003155

ვის: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიას

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს გრინ-ვეი-მ (ს/კ: 406135016), შემდგომში "მიმწოდებელმა" ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის წინაშე იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, (სოფელ დაბლაციხეში ე.წ. ფურნიდან სკოლამდე, საყვავისტყის მიმართულებით ადმინისტრაციულთან და ჩხიკვაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (NAT220003157)) მის მიერ მოთხოვნილ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით არაუმეტეს თანხაზე 12 200,00 (თორმეტი ათას ორასი ლარი) ლარი და უპირობოდ, გამოუთხოვადად ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას "მიმწოდებლის" მიერ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიასთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

საგარანტიო უზრუნველყოფა ძალაშია 2022 წლის 22 მარტიდან 2022 წლის 01 სექტემბრის ჩათვლით. საგარანტიო ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან აღარ მიიღება.

ეს გარანტია გაიცემა პრინციპალთან (მიმწოდებელთან) 2022 წლის 01 მარტს გაფორმებული მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების №GA 455/22 საფუძველზე.

გარანტი

სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426674,
კოსტავას ქ. 67, თბილისი 0160

შუბითიძე ზაზა
გენერალური დირექტორის და ფინანსური
დირექტორის მინდობილი პირი

თარიღი: 22.03.2022



ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი												
სოფელ დაბლაციხეში ე.წ. ფურნედან სკოლამდე, საყვავისტიყის მიმართულებით ადმინისტრაციულთან და ჩხიკვაძეების უბანში												
საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების												
ხარჯთაღრიცხვა												
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს : 243999.03 ლარი												
1	საფუძველი	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტარნსპორტი		სულ ღირებულება
				ერთ.	საპრ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
თავი I. ე.წ. ფურნედან სკოლამდე												
1-ლი მონაკვეთი დასაწყისი X=0273500; Y=4653833												
1	სსკკმ 17	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ		0.324			700	226.80			226.80
PK 0+92 ცხაურიანი კიუვეტის დემონტაჟი												
1	22-5-8 k-0,6	ცხაურიანი კიუვეტების დემონტაჟი ადგილზე დასაწყობებით	1000გმ		0.006							
		შრომის დანახარჯი	კსთ	356.40	2.14			4.20	8.98			8.98
		სხვა მანქანები	ლარი	169.20	1.02					4.00	4.06	4.06
		ამწეა/სვლაზე 6.3ტ	მ/სთ	18.60	0.11			6	0.67	15	1.67	2.34
2	1-81 4.1-257 14.1-9	კიუვეტის შევსება ბალასტით	100კმ		0.16							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	121.00	19.36			4.20	81.31			81.31
		ბალასტი	კმ	100.00	16.00	11.0	176.00					176.00
		ზიდვა ა/თ-ით 9კმ	ტ	160	25.60					5	128.00	128.00
საგზაო სამოსი												

1	27-7-2	გზის სავალი ნიწილის წი- ნასწარი დაპროფილება	100კმ		1.8							
	13-175	ა/გრეიდერი 79კვტ	მსთ	2.16	3.89			6.00	23.33	30.00	116.64	139.97
2	27-10-2	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვა-ნი ნარევით ქვედა ფენი-სთვის 4*324	1000კვმ		1.296							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	24.60	31.88			4.20	133.90			133.90
	13-175	ა/გრეიდერი 79კვტ	მსთ	1.72	2.23			6.00	13.37	30.00	66.87	80.25
	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	6.2	8.04			6.00	48.21	15.00	120.53	168.74
	13-191	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 10 ტ	მსთ	4.54	5.88			7.00	41.19	20.00	117.68	158.86
	13-201	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	1.48	1.92			6.00	11.51	20.00	38.36	49.87
	4.1-243	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ქვედა ფენის	კბმ	149	193.10	11.00	2124.14					2124.14
	4-236	წყალი	კბმ	11	14.26	1.00	14.26					14.26
	14-9	ზიდვა თვითმცლელით 9კმ	ტ	238.40	308.97					3.00	926.90	926.90
	27-10-3	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0/40 3.8*324	1000კვმ		1.232							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	37.30	45.95			4.20	193.01			193.01
	13-175	ა/გრეიდერი	მსთ	2.37	2.92			6.00	17.52	30.00	87.60	105.11
	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	4.09	5.04			6.00	30.23	15.00	75.58	105.82

3	13-191	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 10 ტ	მსთ	4.37	5.38			7.00	37.69	20.00	107.68	145.36
	13-201	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	1.12	1.38			6.00	8.28	20.00	27.60	35.88
	ადგ.ფასი	ფრაქციული ღორღი 0-40მმ ზედა ფენის	კბმ	124.00	152.77	17.00	2597.06					2597.06
		4-236	წყალი	კბმ	8.00	9.86	1.00	9.86				
	14-9	ღორღის ზიდვა თვითმცლელით 9კმ	ტ	198.40	244.43					3.00	733.29	733.29
4	27-63-1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6ლ/კვმ	ტ		0.74							
	13-173	ა/გუდრონატორი 3500ლ	მსთ	0.30	0.22			12.00	2.66	20.00	4.44	7.10
	4-514	ბიტუმი თხევადი	ტ	1.03	0.76	1100.00	838.42					838.42
5	27-39-1.2 27-40-2	ასფალტბეტონის საფარი-ს მოწყობა ა/ბეტონის წვრილმაცვლოვანი ცხ-ელი ნარევით B-II სისქით 5სმ 3.5*324	1000კვმ		1.134							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	37.64	42.68			4.20	179.27			179.27
	13-204	ასფალტის დამგები	მსთ	3.02	3.42			8.00	27.40	30.00	102.74	130.14
	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	3.70	4.20			6.00	25.17	15.00	62.94	88.11
	13-191	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 10 ტ	მსთ	11.10	12.59			7.00	88.11	20.00	251.75	339.86
	4-495	სხვა მანქანები	ლარი	2.30	2.61					4.00	10.43	10.43
		ა/ბეტონი	ტ	121.60	137.89	128.00	17650.48					17650.48
		სხვა მასალები	ლარი	14.90	16.90	4.00	67.59					67.59

	14-36	ზიდვა თვითმცლელით 40კმ-მდე	ტ		137.89					5.00	689.47	689.47
6	27-51-13;14	გვერდულების შევსება ფრაქციული ღორღი 0/40 (0.5+0.5)*324	1000კვმ		0.324							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	31.70	10.27			4.20	43.14			43.14
	13-175	ა/გრეიდერი სამ. ტიპის	მსთ	3.51	1.14			6.00	6.82	30.00	34.12	40.94
	13-201	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	0.97	0.31			6.00	1.89	20.00	6.29	8.17
	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	11.00	3.56			6.00	21.38	15.00	53.46	74.84
	4-243	ღორღი 0/40	კბმ	124.00	40.18	17.00	682.99					682.99
	4-236	წყალი	კბმ	7.00	2.27	1.00	2.27					2.27
	14-9	ზიდვა თვითმცლელით	ტ	198.40	64.28					3.00	192.84	192.84
მიერთებები და ეზოში შესასვლელები												
1	27-10-3	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40. სისქით 10სმ	100კვმ		0.24							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	3.73	0.90			4.2	3.76			3.76
	13-190	ა/გრეიდერი 79კვტ	მსთ	0.237	0.06			6.00	0.34	30.00	1.71	2.05
	13-190	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი 5ტ	მსთ	0.409	0.10			6.00	0.59	15.00	1.47	2.06
	13-191	სატკეპნი თვითმავალი 10ტ გლუვი	მსთ	0.437	0.10			7.00	0.73	20.00	2.10	2.83
	14-201	მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	0.112	0.03			6.00	0.16	20.00	0.54	0.70

	ადგ.ფასი	ფრაქციული ღორღი 0/40	კბმ	12.4	2.98	17.00	50.59					50.59
2	27-63-1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6ლ/კვმ	ტ		0.144							
	13-173	ა/გუდრონატორი 3500ლ	მსთ	0.30	0.04			12.00	0.52	20.00	0.86	1.38
	4-514	ბიტუმი თხევადი	ტ	1.03	0.15	1100.00	163.15					163.15
3	27-39-1.2 27-40-2	ასფალტბეტონის საფარი-ს მოწყობა ა/ბეტონის წვრილმაცვლოვანი ცხ-ელი ნარევით B-II სისქით 5სმ	1000კვმ		0.24							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	37.64	9.03			4.20	37.94			37.94
	13-204	ასფალტის დამგები	მსთ	3.02	0.72			8.00	5.80	30.00	21.74	27.54
	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	3.70	0.89			6.00	5.33	15.00	13.32	18.65
	13-191	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 10 ტ	მსთ	11.10	2.66			7.00	18.65	20.00	53.28	71.93
		სხვა მანქანები	ლარი	2.30	0.55					4.00	2.21	2.21
	4-495	ა/ბეტონი	ტ	121.60	29.18	128.00	3735.55					3735.55
		სხვა მასალები	ლარი	14.90	3.58	4.00	14.30					14.30
	14-36	ზიდვა თვითმცლელით 40კმ-მდე	ტ		29.18					5.00	145.92	145.92
4	27-51-13;14	გვერდულების შევსება ფრაქციული ღორღი 0/40	1000კვმ		0.06							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	31.70	1.90			4.20	7.99			7.99
	13-175	ა/გრეიდერი საშ. ტიპის	მსთ	3.51	0.21			6.00	1.26	30.00	6.32	7.58
	13-201	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	0.97	0.06			6.00	0.35	20.00	1.16	1.51

	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	11.00	0.66			6.00	3.96	15.00	9.90	13.86
	4-243	ღორდი 0/40	კბმ	124.00	7.44	17.00	126.48					126.48
	4-236	წყალი	კბმ	7.00	0.42	1.00	0.42					0.42
	14-9	ზიდვა თვითმცლელით	ტ	198.40	11.90					3.00	35.71	35.71
მე-2-ე მონაკვეთი დასაწყისი X=0273802; Y=4653718.												
1	სსკკმ 17	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ		0.42			700	294.00			294.00
PK 0+69 ცხაურიანი კიუვეტის დემონტაჟი												
1	22-5-8 k-0,6	ცხაურიანი კიუვეტების დემონტაჟი ადგილზე დასაწყობებით	1000გმ		0.006							
		შრომის დანახარჯი	კსთ	356.40	2.14			4.20	8.98			8.98
		სხვა მანქანები	ლარი	169.20	1.02					4.00	4.06	4.06
	14-43	ამწეა/სვლაზე 6.3ტ	მ/სთ	18.60	0.11			6	0.67	15	1.67	2.34
2	1-81	კიუვეტის შევსება ბალასტით	100კბმ		0.16							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	121.00	19.36			4.20	81.31			81.31
	4.1-257	ბალასტი	კბმ	100.00	16.00	12.0	192.00					192.00
	14.1-9	ზიდვა ა/თ-ით 9კმ	ტ	160	25.60					5	128.00	128.00
PK 1+05 მიერთებაზე ცხაურიანი კიუვეტის 30*30 მოწყობა 10გმ												
1	1-23-6	კიუვეტის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ექს- კავატორი ციცხვი 0.25კბმ ა/თვით-მცლელზე დატვ- ირთვით ზიდვა ნაყარში 5კმ	100კბმ		0.048							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	3.4	0.16			4.2	0.69			0.69

	13-110	ექსკავატორი	მ/სთ	8.03	0.39			6	2.31	20	7.71	10.02
	14-5	ზიდვა ნაყარში ა/თ-ით	ტ	150	7.20					2	14.40	14.40
2	1-80-3	ტრანშეის ფორმირება ხე- ლის იარაღებით მექანიზ- მებით შესრულებული სამუშაოს შემდეგ	კბმ		1.0							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	2.06	2.06			4.2	8.65			8.65
7	30-3-3	ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამ- ზადებელი შრე კიუვეტის ქვეშ	კბმ		8.0							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	2.8	22.40			4.2	94.08			94.08
	4.1-242	ქვიშა-ხრეში	კბმ	1.0	8.00	11.0	88.00					88.00
	14.1-9	ზიდვა ა/თ-ით 9კმ	ტ	1.6	12.80					5	64.00	64.00
6	23-4	ანაკრები კიუვეტების და- ლაგება მზა ტრანშეაში	გმ		10							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	1.09	10.90			4.2	45.78			45.78
	ადგ.ფასი	კიუვეტი 30*30	გმ	1	10.00	40	400.00					400.00
	13-341	კიუვეტების ზიდვა 9კმ.	ტ	0.3	3.0					5	15.00	15.00
7	1-81-3	კიუვეტის გვერდების შევსება ქვიშა-ხრეშით	კბმ		3.0							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	1.21	3.63			4.2	15.25			15.25
8	30-5-2	ცხაურის დამზადება და მოწყობა 34.32*10	ტ		0.343							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	24.4	8.37			4.2	35.17			35.17
	2,73	ლითონის პროფილები 60*80*3 10*4.4	გმ	პროექტ	44.00	21.00	924.00					924.00
	1.10-14	ელექტროდი	კგ		4.0	5.0	20.00					20.00
PK2+74---PK3+30 ამორტიზებული ასფალტის დემონტაჟი												

1	27-9-6	ა/ბეტონის საფარის დემონტაჟი	100კბმ		0.075							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	160	12.00			4.2	50.40			50.40
	13-175	ა/გრეიდერი 79კვტ	მსთ	1.91	0.14			6.00	0.84	30.00	4.20	5.04
	13-304	სანგრევი ჩაქუჩები	მ/სთ	77.5	5.81			4.2	24.41	1	5.81	30.23
2	1-23-6	მონგრეული ასფალტის დამუშავება ექსკავატორით	100კბმ		0.048							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	3.4	0.16			4.2	0.69			0.69
	13-110	ექსკავატორი	მ/სთ	8.03	0.39			6	2.31	20	7.71	10.02
	14-5	ზიდვა ნაყარში ა/თ-ით	ტ	150	7.20					2	14.40	14.40
PK2+86--PK3+40 მიწის ვაკისის გაფართოება												
1	1-29-3,10	III-ე ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით 20მ-ზე გადაადგი-ლებით	100კბმ		0.84							
	13-117	ბულდოზერი 80ცხძ	მსთ	4.79	4.02			6.00	24.14	10.00	40.24	64.38
2	1-23-6	მონგრეული გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	100კბმ		0.84							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	3.4	2.86			4.2	12.00			12.00
	13-110	ექსკავატორი	მ/სთ	8.03	6.75			6	40.47	20	134.90	175.38
	14-5	ზიდვა ნაყარში ა/თ-ით	ტ	150	126.00					2	252.00	252.00
საგზაო სამოსი												
1	27-7-2	გზის სავალი ნაწილის წი-ნასწარი დაპროფილება	100კბმ		2.6							
	13-175	ა/გრეიდერი 79კვტ	მსთ	2.16	5.62			6.00	33.70	30.00	168.48	202.18

2	27-10-2	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ქვედა ფენი-სთვის 4*420	1000კვმ		1.68							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	24.60	41.33			4.20	173.58			173.58
	13-175	ა/გრეიდერი 79კვტ	მსთ	1.72	2.89			6.00	17.34	30.00	86.69	104.03
	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	6.2	10.42			6.00	62.50	15.00	156.24	218.74
	13-191	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 10 ტ	მსთ	4.54	7.63			7.00	53.39	20.00	152.54	205.93
	13-201	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	1.48	2.49			6.00	14.92	20.00	49.73	64.65
	4.1-243	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ქვედა ფენის	კბმ	149	250.32	11.00	2753.52					2753.52
	4-236	წყალი	კბმ	11	18.48	1.00	18.48					18.48
	14-9	ზიდვა თვითმცლელით 9კმ	ტ	238.40	400.51					3.00	1201.54	1201.54
3	27-10-3	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0/40 3.8*420	1000კვმ		1.596							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	37.30	59.53			4.20	250.03			250.03
	13-175	ა/გრეიდერი	მსთ	2.37	3.78			6.00	22.70	30.00	113.48	136.17
	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	4.09	6.53			6.00	39.17	15.00	97.91	137.08
	13-191	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 10 ტ	მსთ	4.37	6.97			7.00	48.82	20.00	139.49	188.31
	13-201	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	1.12	1.79			6.00	10.73	20.00	35.75	46.48

	ადგ.ფასი	ფრაქციული ღორღი 0-40მმ ზედა ფენის	კბმ	124.00	197.90	17.00	3364.37					3364.37
	4-236	წყალი	კბმ	8.00	12.77	1.00	12.77					12.77
	14-9	ღორღის ზიდვა თვითმცლელით 9კმ	ტ	198.40	316.65					3.00	949.94	949.94
4	27-63-1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6ლ/კვმ	ტ		0.74							
	13-173	ა/გუდრონატორი 3500ლ	მსთ	0.30	0.22			12.00	2.66	30.00	6.66	9.32
	4-514	ბიტუმი თხევადი	ტ	1.03	0.76	1100.00	838.42					838.42
5	27-39-1.2 27-40-2	ასფალტბეტონის საფარი-ს მოწყობა ა/ბეტონის წვრილმაცვლოვანი ცხ-ელი ნარევით B-II სისქით 5სმ 3.5*420	1000კვმ		1.47							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	37.64	55.33			4.20	232.39			232.39
	13-204	ასფალტის დამგები	მსთ	3.02	4.44			8.00	35.52	20.00	88.79	124.30
	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	3.70	5.44			6.00	32.63	15.00	81.59	114.22
	13-191	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 10 ტ	მსთ	11.10	16.32			7.00	114.22	20.00	326.34	440.56
		სხვა მანქანები	ლარი	2.30	3.38					4.00	13.52	13.52
	4-495	ა/ბეტონი	ტ	121.60	178.75	128.00	22880.26					22880.26
		სხვა მასალები	ლარი	14.90	21.90	4.00	87.61					87.61
	14-36	ზიდვა თვითმცლელით 40კმ-მდე	ტ		178.75					5.00	893.76	893.76
	27-51-13;14	გვერდულების შევსება ფრაქციული ღორღი 0/40 (0.5+0.5)*420	1000კვმ		0.42							

6	13-175	შრომითი დანახარჯი	კსთ	31.70	13.31			4.20	55.92			55.92
		ა/გრეიდერი საშ. ტიპის	მსთ	3.51	1.47			6.00	8.85	30.00	44.23	53.07
	13-201	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	0.97	0.41			6.00	2.44	20.00	8.15	10.59
	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	11.00	4.62			6.00	27.72	15.00	69.30	97.02
	4-243	ღორდი 0/40	კბმ	124.00	52.08	17.00	885.36					885.36
	4-236	წყალი	კბმ	7.00	2.94	1.00	2.94					2.94
	14-9	ზიდვა თვითმცლელით	ტ	198.40	83.33					3.00	249.98	249.98
მიერთებები და ეზოში შესასვლელები												
1	27-10-3	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორდით 0-40. სისქით 10სმ	100კვმ		0.24							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	3.73	0.90			4.2	3.76			3.76
	13-190	ა/გრეიდერი 79კვტ	მსთ	0.237	0.06			6.00	0.34	30.00	1.71	2.05
	13-190	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი 5ტ	მსთ	0.409	0.10			6.00	0.59	15.00	1.47	2.06
	13-191	სატკეპნი თვითმავალი 10ტ გლუვი	მსთ	0.437	0.10			7.00	0.73	20.00	2.10	2.83
	14-201	მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	0.112	0.03			6.00	0.16	20.00	0.54	0.70
	აღგ.ფასი	ფრაქციული ღორდი 0/40	კბმ	12.4	2.98	17.00	50.59					50.59
2	27-63-1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6ლ/კვმ	ტ		0.144							0.00
	13-173	ა/გუდრონატორი 3500ლ	მსთ	0.30	0.04			12.00	0.52	20.00	0.86	1.38
	4-514	ბიტუმი თხევადი	ტ	1.03	0.15	1100.00	163.15					163.15

3	27-39-1.2 27-40-2	ასფალტბეტონის საფარი-ს მოწყობა ა/ბეტონის წვრილმაცვლოვანი ცხ-ელი ნარევით B-II სისქით 5სმ	1000კვმ		0.24							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	37.64	9.03			4.20	37.94			37.94
	13-204	ასფალტის დამგები	მსთ	3.02	0.72			8.00	5.80	20.00	14.50	20.29
	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	3.70	0.89			6.00	5.33	15.00	13.32	18.65
	13-191	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 10 ტ	მსთ	11.10	2.66			7.00	18.65	20.00	53.28	71.93
		სხვა მანქანები	ლარი	2.30	0.55					4.00	2.21	2.21
	4-499	ა/ბეტონი	ტ	121.60	29.18	128.00	3735.55					3735.55
		სხვა მასალები	ლარი	14.90	3.58	4.00	14.30					14.30
	14-36	ზიდვა თვითმცლელით 40კმ- მდე	ტ		29.18					5.00	145.92	145.92
4	27-51- 13;14	გვერდულების შევსება ფრაქციული ღორღი 0/40	1000კვ მ		0.06							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	31.70	1.90			4.20	7.99			7.99
	13-175	ა/გრეიდერი საშ. ტიპის	მსთ	3.51	0.21			6.00	1.26	30.00	6.32	7.58
	13-201	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	0.97	0.06			6.00	0.35	20.00	1.16	1.51
	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	11.00	0.66			6.00	3.96	15.00	9.90	13.86
	4-243	ღორღი 0/40	კბმ	124.00	7.44	17.00	126.48					126.48
	4-236	წყალი	კბმ	7.00	0.42	1.00	0.42					0.42
	14-9	ზიდვა თვითმცლელით	ტ	198.40	11.90					3.00	35.71	35.71
მე-3-ე მონაკვეთი დასაწყისი X=0273962; Y=4654022.												

1	სსკკმ 17	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ		0.28			700	196.00			196.00
PK 0+43 დ=500მმ რკ/ბეტონის მილის მოწყობა												
1	22-5-8 k-0,6	დ=200მმ მილის დემონ-ტაჟი ადგილზე დასაწყობებით	1000გმ		0.006							
		შრომის დანახარჯი	კსთ	356.40	2.14			4.20	8.98			8.98
		სხვა მანქანები	ლარი	169.20	1.02					4.00	4.06	4.06
	14-43	ამწეა/სვლაზე 6.3ტ	მ/სთ	18.60	0.11			6	0.67	15	1.67	2.34
2	1-23-6	მილის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ექს-კავატორი ციფხვი 0.25კბმ ა/თვით-მცლელზე დატვირთვით ზიდვა ნაყარში 5კმ	100კბმ		0.048							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	3.4	0.16			4.2	0.69			0.69
	13-110	ექსკავატორი	მ/სთ	8.03	0.39			6	2.31	20	7.71	10.02
	14-5	ზიდვა ნაყარში ა/თ-ით	ტ	150	7.20					2	14.40	14.40
3	1-80-3	ტრანშეის ფორმირება ხელის იარაღებით მექანიზმებით შესრულებული სამუშაოს შემდეგ	კბმ		2.0							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	2.06	4.12			4.2	17.30			17.30
4	30-3-3	ხრეშოვანი მოსამზადებელი შრე მილის ქვეშ 20სმ	კბმ		8.0							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	2.8	22.40			4.2	94.08			94.08
	ადგ.ფასი	ქვიშარეში	კბმ	1	8.00	11.0	88.00					88.00
	14-10	ზიდვა ა/თ-ით	ტ	1.6	12.80					5	64.00	64.00
	30-39-3	წყალგამტარი მილის მონტაჟი	კბმ		2.25							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	8	18.00			4.2	75.60			75.60

5	13-56	ამწე პ/სვლაზე	მ/სთ	1.98	4.46			6	26.73	15	66.83	93.56
	4.1-99	რკ/ბეტონის მილი 500მმ	გმ		6.0	100.0	600.00					600.00
	13-343	ზიდვა ტექნოლოგიური ა/ბორტი 10ტ	მსთ		8.0			4.2	33.60	20	160.00	193.60
6	1-81-3	მილის თავზე და გვერდუ-ბის შევსება ქვიშა-ხრე-შით დატკეპნით	კბმ		6.0							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	1.21	7.26			4.2	30.49			30.49
	4.1-242	ქვიშა-ხრეში	კბმ	1	6.00	11.0	66.00					66.00
საგზაო სამოსი												
1	27-7-2	გზის სავალი ნაწილის წი-ნასწარი დაპროფილება	100კბმ		1.2							
	13-175	ა/გრეიდერი 79კვტ	მსთ	2.16	2.59			6.00	15.55	30.00	77.76	93.31
2	27-10-2	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვა-ნი ნარევით ქვედა ფენი-სთვის 4*280	1000კვმ		1.12							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	24.60	27.55			4.20	115.72			115.72
	13-175	ა/გრეიდერი 79კვტ	მსთ	1.72	1.93			6.00	11.56	30.00	57.79	69.35
	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	6.2	6.94			6.00	41.66	15.00	104.16	145.82
	13-191	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 10 ტ	მსთ	4.54	5.08			7.00	35.59	20.00	101.70	137.29
	13-201	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	1.48	1.66			6.00	9.95	20.00	33.15	43.10
	4.1-243	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ქვედა ფენის	კბმ	149	166.88	11.00	1835.68					1835.68
	4-236	წყალი	კბმ	11	12.32	1.00	12.32					12.32

	14-9	ზიდვა თვითმცლელით 9კმ	ტ	238.40	267.01					3.00	801.02	801.02
3	27-10-3	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0/40 3.8*280	1000კვმ		1.064							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	37.30	39.69			4.20	166.69			166.69
	13-175	ა/გრეიდერი	მსთ	2.37	2.52			6.00	15.13	30.00	75.65	90.78
	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	4.09	4.35			6.00	26.11	15.00	65.28	91.39
	13-191	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 10 ტ	მსთ	4.37	4.65			7.00	32.55	20.00	92.99	125.54
	13-201	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	1.12	1.19			6.00	7.15	20.00	23.83	30.98
	ადგ.ფასი	ფრაქციული ღორღი 0-40მმ ზედა ფენის	კბმ	124.00	131.94	17.00	2242.91					2242.91
		წყალი	კბმ	8.00	8.51	1.00	8.51					8.51
	4-236	წყალი	კბმ	8.00	8.51	1.00	8.51					8.51
	14-9	ღორღის ზიდვა თვითმცლელით 9კმ	ტ	198.40	211.10					3.00	633.29	633.29
4	27-23	ბეტონის B20 მარკის საფარის მოწყობა 3.5*280 არმირებით სისქით 16სმ.	100კვმ		9.8							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	15.3	149.94			4.2	629.75			629.75
	ადგ. ფასი	ბეტონი B20	კბმ	16.3	159.74	130	20766.20					20766.20
		გლინულა ღ=6 მმ	ტ	0.28	2.74	2250	6174.00					6174.00
	1.1-49	მავთული შესახვევი	კგ	პროექტ	1.4	2	2.80					2.80
	1.1-36	საყალიბე ფიცარი	კბმ	პროექტ	0.20	500	100.00					100.00
	5-21	საყალიბე ფიცარი	კბმ	პროექტ	0.20	500	100.00					100.00

	13-264	ზიდვა ბეტონის 9კმ	ტ	39.12	383.40					5.00	1917.00	1917.00
5	27-51-13;14	გვერდულების შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარე-ვით (0.25+0.25)*280	1000კვმ		0.14							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	31.70	4.44			4.20	18.64			18.64
	13-175	ა/გრეიდერი საშ. ტიპის	მსთ	3.51	0.49			6.00	2.95	30.00	14.74	17.69
	13-201	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	0.97	0.14			6.00	0.81	20.00	2.72	3.53
	13-190	სატექპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	11.00	1.54			6.00	9.24	15.00	23.10	32.34
	4-243	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კბმ	186.00	26.04	11.00	286.44					286.44
	4-236	წყალი	კბმ	7.00	0.98	1.00	0.98					0.98
	14-9	ზიდვა თვითმცლელით	ტ	297.60	41.66					3.00	124.99	124.99
თავი II. საყვავისტიყის მიმართულებით ადმინისტრაციულთან. დასაწყისი X=0274389; Y=4654487.												
1	სსკკმ 17	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ		0.28			700	196.00			196.00
მოსამზადებელი სამუშაოები												
1	22-5-8 k-0,6	ცხაურიანი კიუვეტების დემონტაჟი ადგილზე დასაწყობებით	1000გმ		0.016							
		შრომის დანახარჯი	კსთ	356.40	5.70			4.20	23.95			23.95
		სხვა მანქანები	ლარი	169.20	2.71					4.00	10.83	10.83
	14-43	ამწეა/სვლაზე 6.3ტ	მ/სთ	18.60	0.30			6	1.79	15	4.46	6.25
2	1-81	კიუვეტის შევსება ბალასტით	100კბმ		0.16							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	121.00	19.36			4.20	81.31			81.31
	4.1-257	ბალასტი	კბმ	100.00	16.00	12.0	192.00					192.00

	14.1-9	ზიდვა ა/თ-ით 9კმ	ტ	160	25.60					5	128.00	128.00
საგზაო სამოსი												
1	27-7-2	გზის სავალი ნაწილის წი- ნასწარი დაპროფილება	100კმ		2.3							
	13-175	ა/გრეიდერი 79კვტ	მსთ	2.16	4.97			6.00	29.81	30.00	149.04	178.85
2	27-10-2	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვა-ნი ნარევით ქვედა ფენი-სთვის 4.5*280	1000კმ		2.16							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	24.60	53.14			4.20	223.17			223.17
	13-175	ა/გრეიდერი	მსთ	1.72	3.72			6.00	22.29	30.00	111.46	133.75
	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	6.20	13.39			6.00	80.35	15.00	200.88	281.23
	13-191	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 10 ტ	მსთ	4.54	9.81			7.00	68.64	20.00	196.13	264.77
	13-201	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	1.48	3.20			6.00	19.18	20.00	63.94	83.12
	4.1-243	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ქვედა ფენის	კმ	149.00	321.84	11.00	3540.24					3540.24
	4-236	წყალი	კმ	11.00	23.76	1.00	23.76					23.76
	14-9	ზიდვა თვითმცლელით 9კმ	ტ	238.40	514.94					3.00	1544.83	1544.83
	27-10-3	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0/40 4*280	1000კმ		1.12							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	37.30	41.78			4.20	175.46			175.46
	13-175	ა/გრეიდერი	მსთ	2.37	2.65			6.00	15.93	30.00	79.63	95.56

3	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	4.09	4.58			6.00	27.48	15.00	68.71	96.20
	13-191	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 10 ტ	მსთ	4.37	4.89			7.00	34.26	20.00	97.89	132.15
	13-201	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	1.12	1.25			6.00	7.53	20.00	25.09	32.61
	ადგ.ფასი	ფრაქციული ღორღი 0-40მმ ზედა ფენის	კბმ	124.00	138.88	17.00	2360.96					2360.96
	4-236	წყალი	კბმ	8.00	8.96	1.00	8.96					8.96
	14-9	ღორღის ზიდვა თვითმცლელით 9კმ	ტ	198.40	222.21					3.00	666.62	666.62
4	27-23	ბეტონის B20 მარკის საფარის მოწყობა 3.5*280 არმირებით სისქით 16სმ.	100კვმ		9.8							
	ადგ. ფასი	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	15.3	149.94			4.2	629.75			629.75
		ბეტონი B20	კბმ	16.3	159.74	130	20766.20					20766.20
	1.1-49	გლინულა ღ=6 მმ	ტ	0.28	2.74	2250	6174.00					6174.00
	1.1-36	მავთული შესახვევი	კგ	პროექტ	1.4	2	2.80					2.80
	5-21	საყალიბე ფიცარი	კბმ	პროექტ	0.20	500	100.00					100.00
	13-264	ზიდვა ბეტონის 9კმ	მსთ	39.12	383.40					5.00	1917.00	1917.00
5	27-51- 13;14	გვერდულების შევსება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარე-ვით (0.5+0.5)*280	1000კვ მ		0.28							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	31.70	8.88			4.20	37.28			37.28
	13-175	ა/გრეიდერი სამ. ტიპის	მსთ	3.51	0.98			6.00	5.90	30.00	29.48	35.38
	13-201	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	0.97	0.27			6.00	1.63	20.00	5.43	7.06

	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	11.00	3.08			6.00	18.48	15.00	46.20	64.68
	4-243	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კბმ	186.00	52.08	11.00	572.88					572.88
	4-236	წყალი	კბმ	7.00	1.96	1.00	1.96					1.96
	14-9	ზიდვა თვითმცლელით	ტ	297.60	83.33					3.00	249.98	249.98
თავი III. ჩხიკვაძის უბანი. დასაწყისი X=0273681; Y=4653396.												
1	სსკკმ 17	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ		0.13			700	91.00			91.00
საგზაო სამოსი												
1	27-7-2	გზის სავალი ნიწილის წი- ნასწარი დაპროფილება	100კბმ		1.2							
	13-175	ა/გრეიდერი 79კვტ	მსთ	2.16	2.59			6.00	15.55	30.00	77.76	93.31
2	27-10-2	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვა-ნი ნარევით ქვედა ფენი-სთვის 4*130	1000კვმ		0.52							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	24.60	12.79			4.20	53.73			53.73
	13-175	ა/გრეიდერი 79კვტ	მსთ	1.72	0.89			6.00	5.37	30.00	26.83	32.20
	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	6.2	3.22			6.00	19.34	15.00	48.36	67.70
	13-191	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 10 ტ	მსთ	4.54	2.36			7.00	16.53	18.00	42.49	59.02
	13-201	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	1.48	0.77			6.00	4.62	20.00	15.39	20.01
	4.1-243	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ქვედა ფენის	კბმ	149	77.48	11.00	852.28					852.28
	4-236	წყალი	კბმ	11	5.72	1.00	5.72					5.72

	14-9	ზიდვა თვითმცლელით 9კმ	ტ	238.40	123.97					3.00	371.90	371.90
3	27-10-3	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0/40 3.8*130	1000კვმ		0.494							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	37.30	18.43			4.20	77.39			77.39
	13-175	ა/გრეიდერი	მსთ	2.37	1.17			6.00	7.02	30.00	35.12	42.15
	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	4.09	2.02			6.00	12.12	15.00	30.31	42.43
	13-191	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 10 ტ	მსთ	4.37	2.16			7.00	15.11	20.00	43.18	58.29
	13-201	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	1.12	0.55			6.00	3.32	20.00	11.07	14.39
	ადგ.ფასი	ფრაქციული ღორღი 0-40მმ ზედა ფენის	კბმ	124.00	61.26	17.00	1041.35					1041.35
		წყალი	კბმ	8.00	3.95	1.00	3.95					3.95
	4-236											
	14-9	ღორღის ზიდვა თვითმცლელით 9კმ	ტ	198.40	98.01					3.00	294.03	294.03
4	27-23	ბეტონის B20 მარკის საფარის მოწყობა 3.5*130 არმირებით სისქით 16სმ.	100კვმ		4.55							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	15.3	69.62			4.2	292.38			292.38
	ადგ. ფასი	ბეტონი B20	კბმ	16.3	74.17	130	9641.45					9641.45
		გლინულა დ=6 მმ	ტ	0.28	1.27	2250	2866.50					2866.50
	1.1-49											
	1.1-36	მავთული შესახვევი	კგ	პროექტ	1.4	2	2.80					2.80
	5-21	საყალიბე ფიცარი	კბმ	პროექტ	0.20	500	100.00					100.00
	13-264	ბეტონის ზიდვა 9კმ (16,3*2,4)	ტ	39.12	178.00					5.00	890.00	890.00

5	27-51-13;14	გვერდულების შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარე-ვით (0.25+0.25)*130	1000კვ მ		0.065							
		შრომითი დანახარჯი	კსთ	31.70	2.06			4.20	8.65			8.65
	13-175	ა/გრეიდერი საშ. ტიპის	მსთ	3.51	0.23			6.00	1.37	30.00	6.84	8.21
	13-201	სარწყავ-სარეცხი მანქანა 6000ლ	მსთ	0.97	0.06			6.00	0.38	20.00	1.26	1.64
	13-190	სატკეპნი საგზაო გლუვი თვითმავალი 5 ტ	მსთ	11.00	0.72			6.00	4.29	15.00	10.73	15.02
	4-243	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კბმ	186.00	12.09	11.00	132.99					132.99
	4-236	წყალი	კბმ	7.00	0.46	1.00	0.46					0.46
	14-9	ზიდვა თვითმცლელით	ტ	297.60	19.34					3.00	58.03	58.03
6	13-345	საწევარა ტრაილერი	მ/სთ		8.00			5.00	40.00	28.00	224.00	264.00
		ჯამი					145386.89		7421.83		22425.14	175233.85
		ზედნადები ხარჯები	%	8%								14018.71
		ჯამი										189252.56
		გეგმიური დაგროვება	%	6%								11355.15
		ჯამი										200607.72
		საპენსიოს დარიცხვა ხელფასის 2%	%	2%								148.44
		ჯამი										200756.15
		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები და ხარჯები	%	3%								6022.68
		ჯამი										206778.84
		დ.დ.გ.	%	18%								37220.19
		ჯამი										243999.03

შ.პ.ს. „გრინ-ვეი“-ს დირექტორი: ვანო ჯაყელი



Handwritten signature in blue ink.

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი (90 დღე)


N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი												სამუშაოს ჯამური დირებული ა
			I თვე				II თვე				III თვე				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	სოფელ დაბლაღიხეში ე.წ. ფურნიდან სკოლამდე, საყვავისტყის მიმართულებით ადმინისტრაციულთან და ჩხიკვაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.	90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღე	500	1000	1500	2000	5000	5000	5000	5000	50000	50000	50000	68999.03	243999.03
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		5000				20000				218999.03				243999.03

შ.პ.ს. „გრინ-ვეი“-ს დირექტორი: ვანო ჯაყელი




Handwritten signature in blue ink.

საყვავისტყის მიმართულება ადმინისტრაციულთან

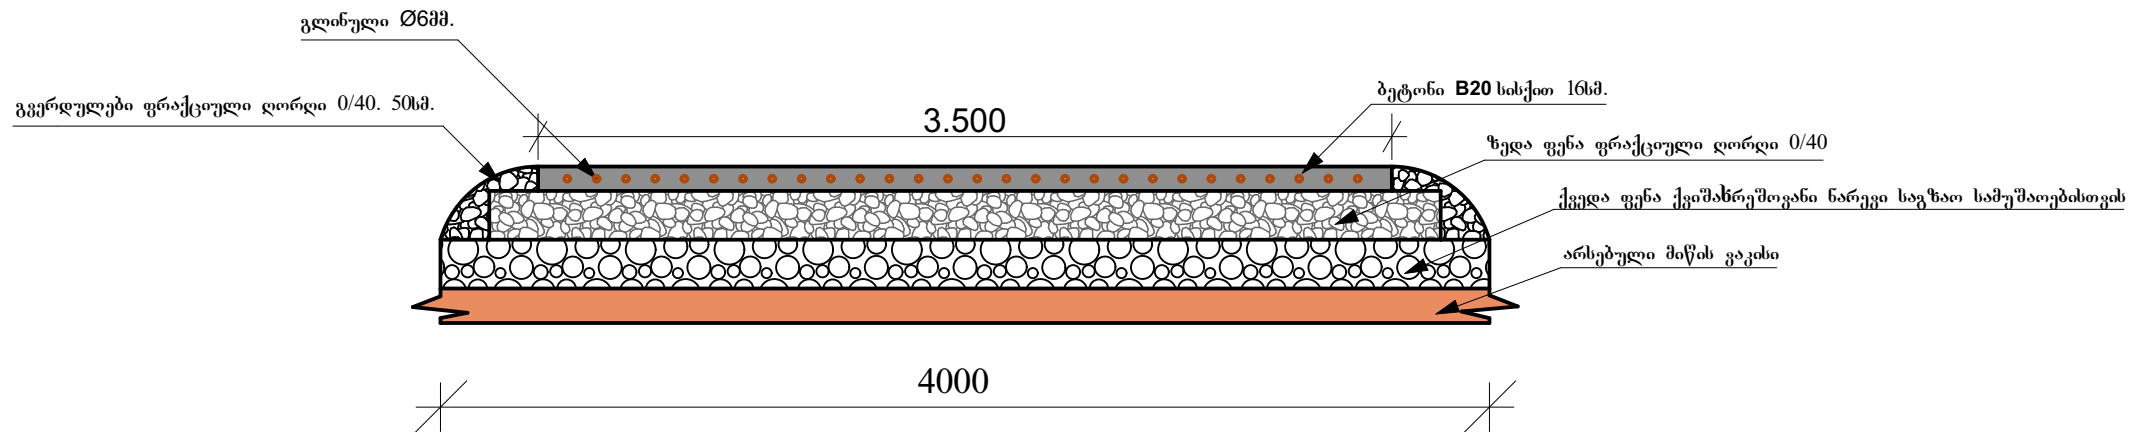


არტემ ჩნიკვაძის მიმართულება

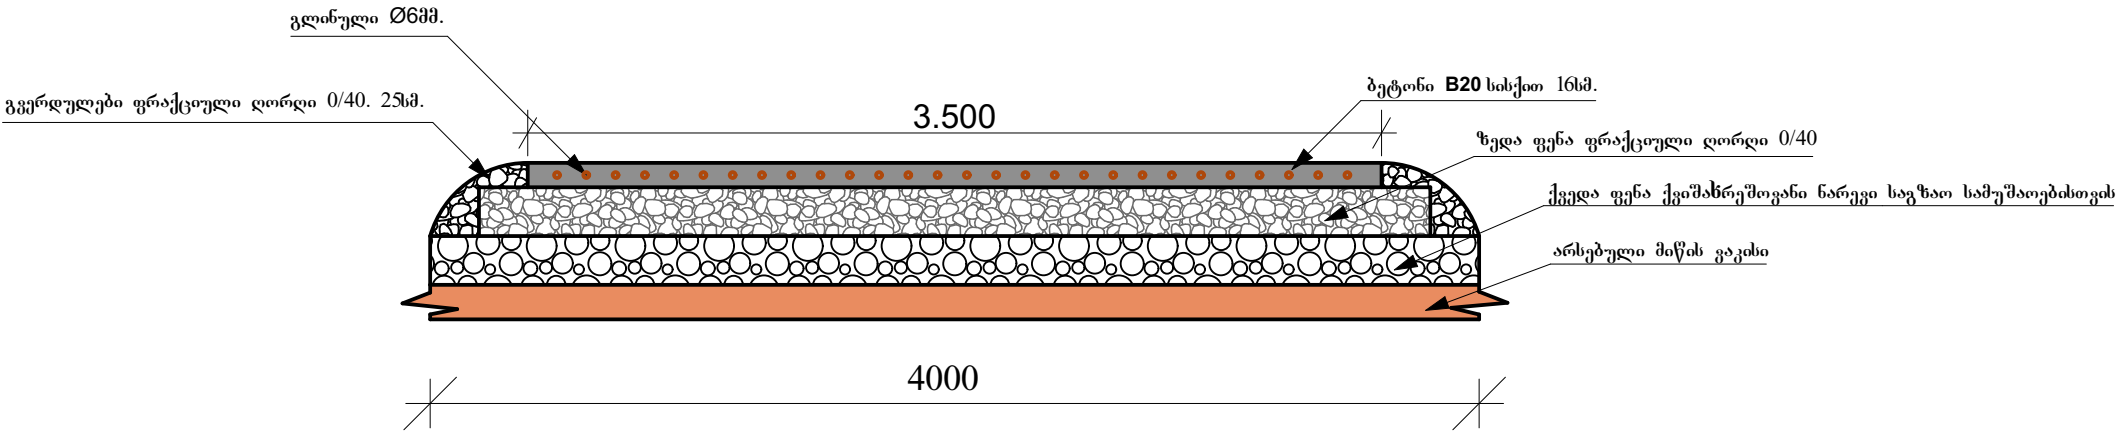


სოფელ დაბლაციხეში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო

სამუშაოები ე/წ ფურნედან სკოლამდე 280 გ/მ-

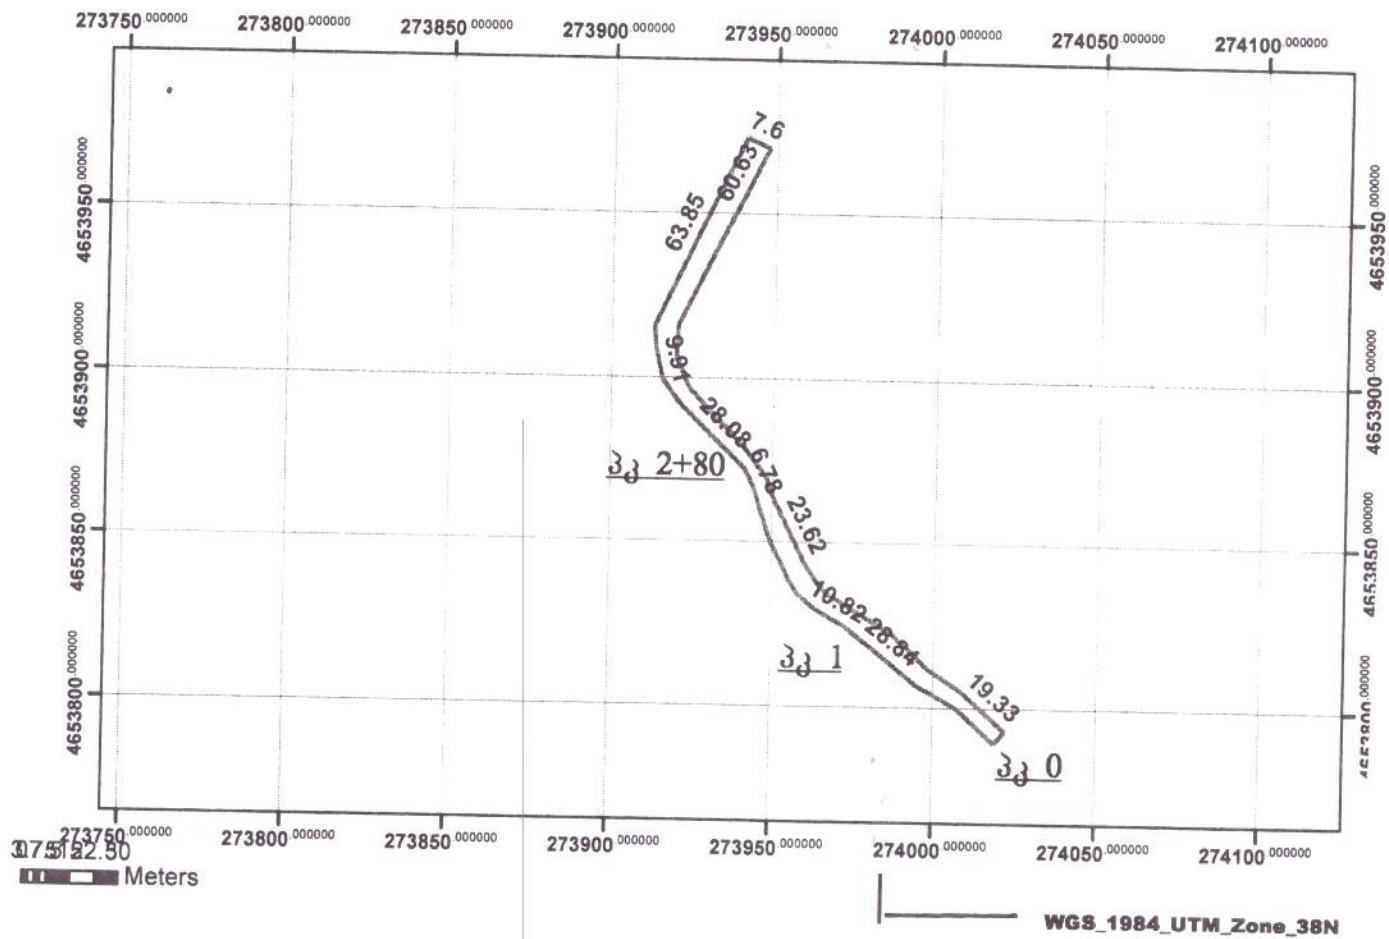


სოფელი დაბლაძიხე საავტომობილო გზა ე.წ. ფურნედან სკოლამდე I მონაკვეთი

324 გ/მ

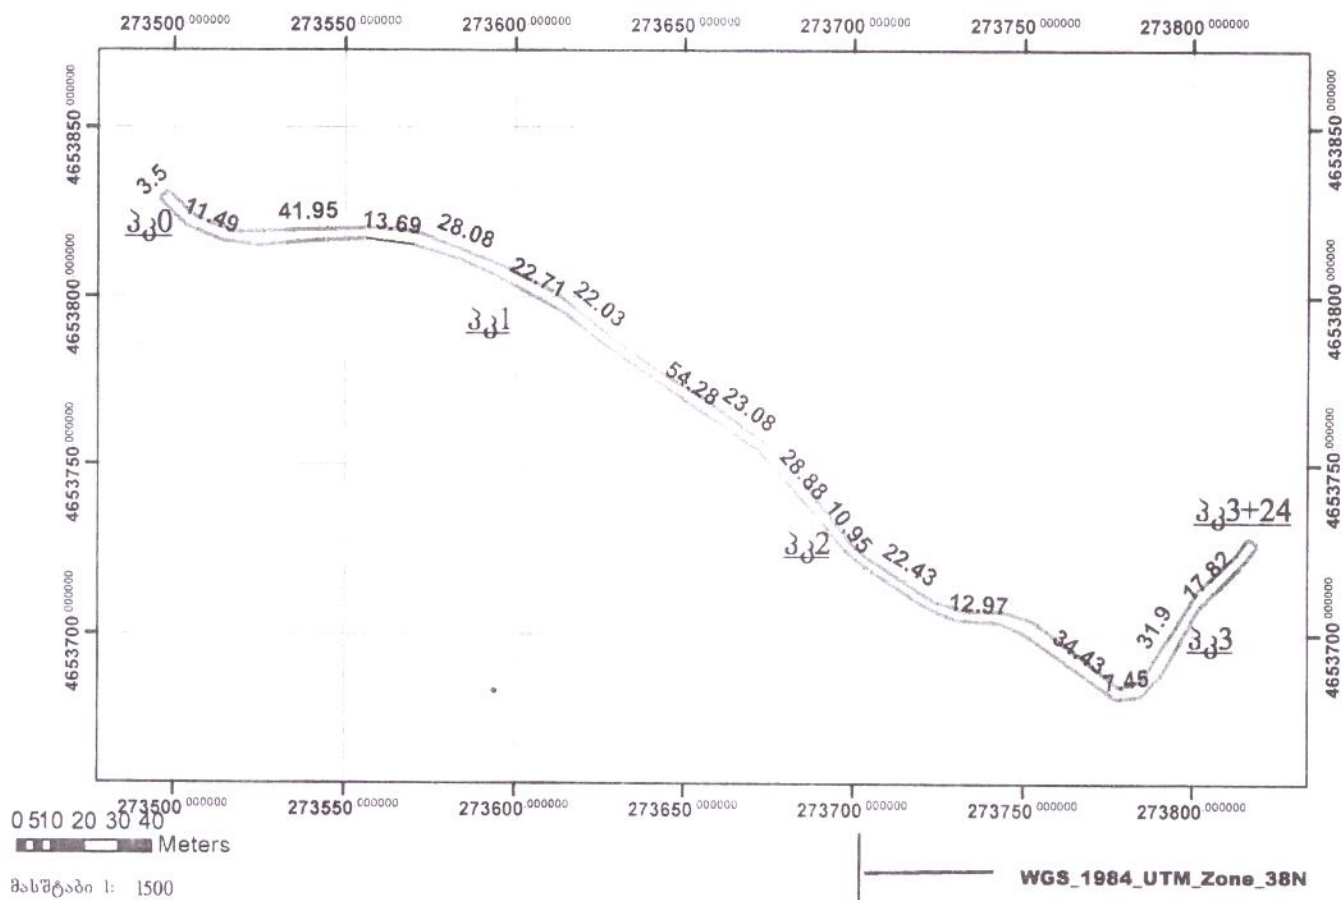

სოფელ დაბლაციხეში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო

სამუშაოები №2 უბანი 420 გ/მ

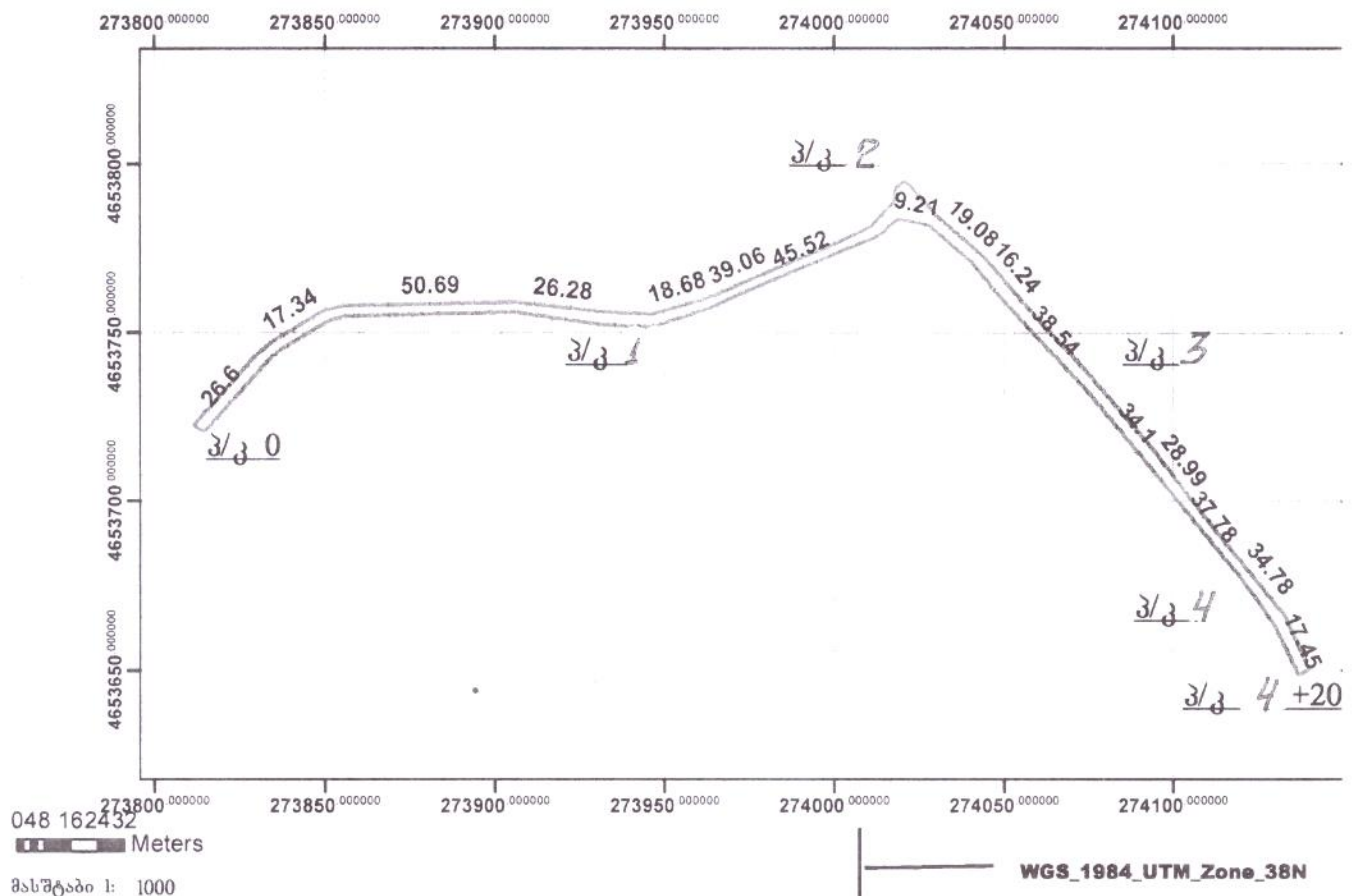


მასშტაბი 1: 1000

სამუშაოები ჩიკვაძეების უბანი 130 გ/მ

სოფელ დაბლაჯიხეში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო

სამუშაოები საყვავის ტყის მიმართულებით 280 გ/მ

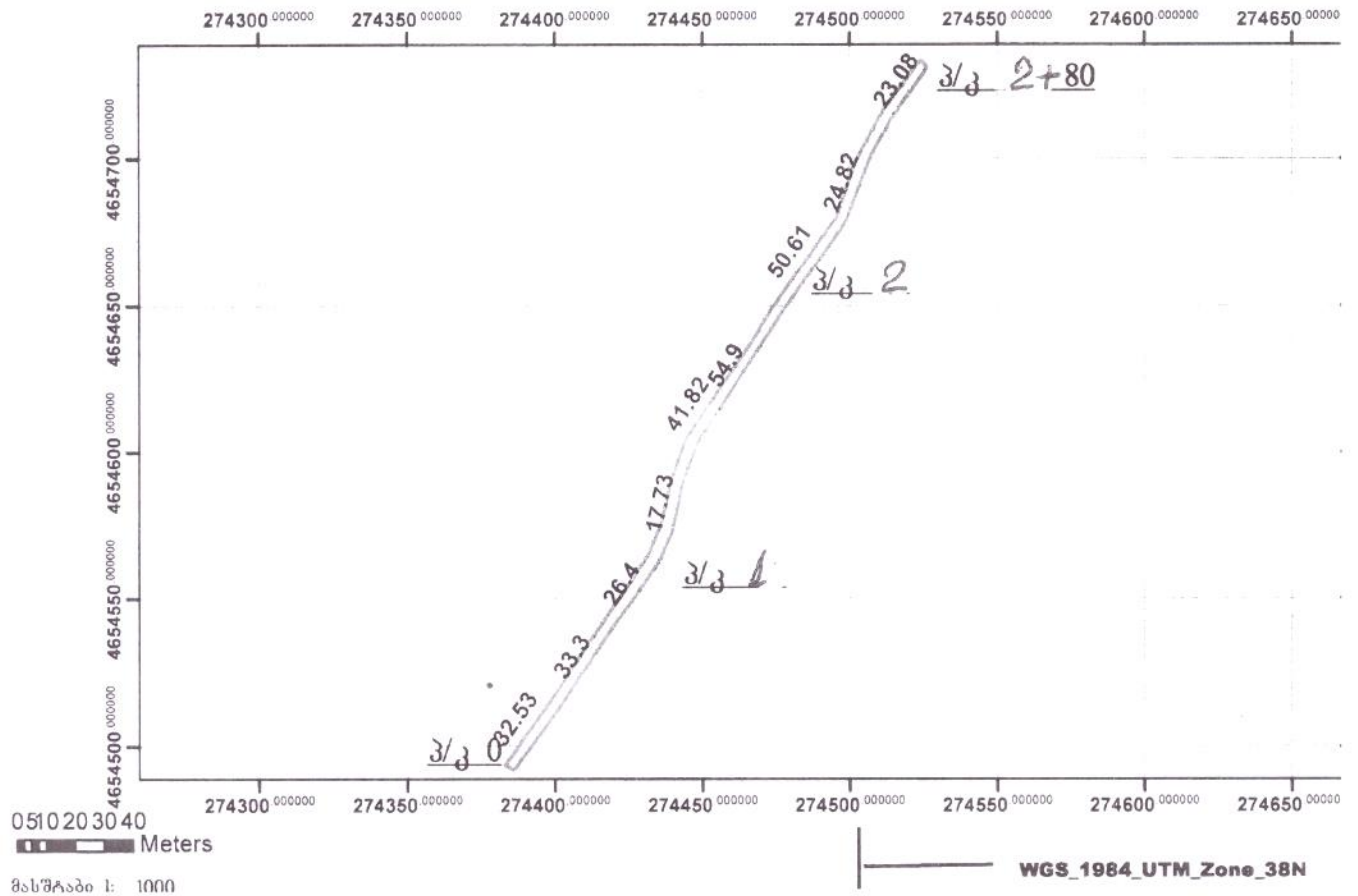

ე.წ. ფურნედან სკოლაძდე საგზაო სამოსი

