

ბორის რაიონში, სოფ. ატენში (ჭეჭელაანთუბანში)
არსებული საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია



ქ. ბორი, სუხიშვილის 20/56

დირექტორი ომარ ჯაფარიძე

შპს "ჯ-არქი"

2021

გორის მუნიციპალიტეტიში (ატენი) ჭეჭელაანთ უბანში არსებული საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების			
მოცულობათა უწყისი			
	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა
№	1	2	3
დასასვენებელი სკვერის მოწყობის სამუშაოები			
1	არსებული ბეტონის ბორდიურების დემონტაჟი (დასაწყობებით)	გრძ/მ	77.00
2	არსებული ასფალტის ფენი დემონტაჟი, ტერიტორიის დამუშავება, ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა	მ²	195.00
3	გრუნტის დამუშავება დეკორატიული ბორდიურებისათვის (75*0.2*0.2)	მ³	3.00
4	ფრაქციული ღორღის საფუძვლის მოწყობა 5-40მმ საბავშვო მოედნისათვისა და დეკორატიული ქვაფენილისთვის (სისქით 5სმ) (ტკეპნით)	მ³	9.75
5	დეკორატიული ბორდიურების მოწყობა დეკ. ქვაფენილისთვის ბეტონის საფუძველზე (7*20 სმ)	გრძ/მ	75.00
6	ქვიშა/ცემენტის ნარევის 1/8 ფენის მოწყობა ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილის ქვეშ (საშუალო სისქით 3 სმ)	მ³	5.85
7	ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილის მოწყობა სისქით 4 სმ ქვიშა/ცემენტის ნარევზე (დახრით 2%) (ვიზუალი და ხარისხი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ²	195.00

ბორის რაიონში, სოფ. გობნევში სკვერის მოწყობის
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია





ქ. ბორი, სუხიშვილის 20/56

დირექტორი ომარ ჯაფარიძე

შპს "ჯ-არქი"

2021

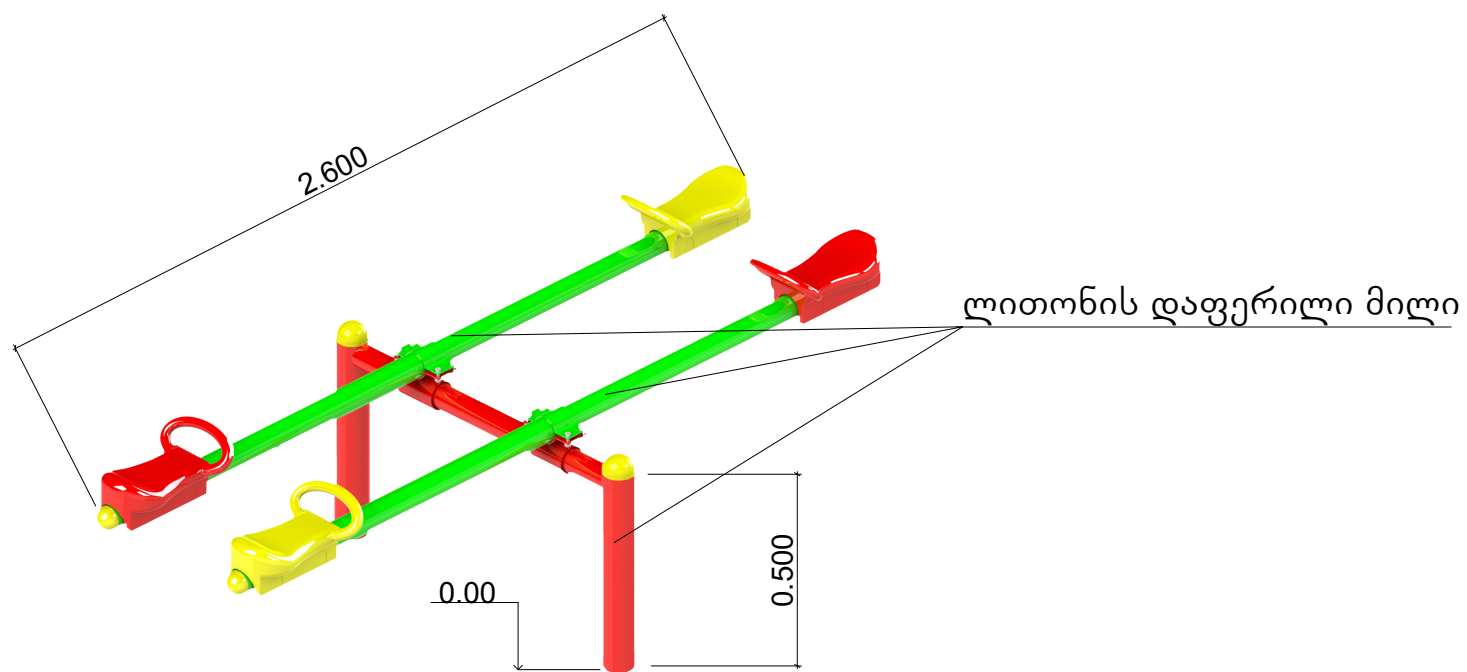

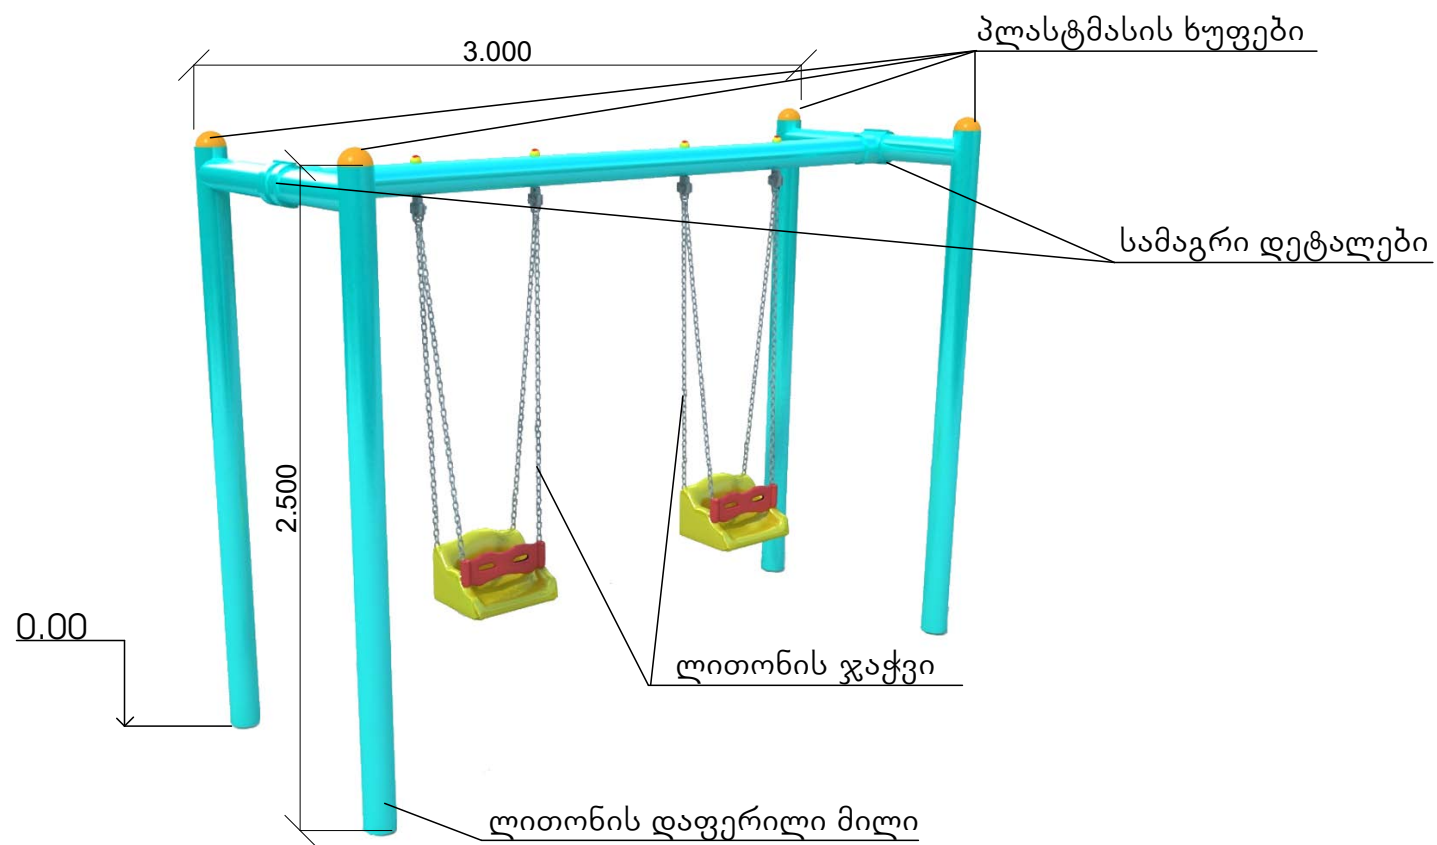

EX A-12


სიმაღლე: 3000

7000

4500

4000

6000





გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობნევი სკვერის მოწყობის სამუშაოების			
მოცულობათა უწყისი			
	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა
№	1	2	3
დასასვენებელი სკვერის მოწყობის სამუშაოები			
1	ორ ადგილიანი აიწონა დაიწონას მოწყობა (ჩაბეტონება ; ჩაანკერება) (ესკიზის შესაბამისად) (ქარხნული)	ცალი	1.00
2	ორ ადგილიანი საქანელას მოწყობა (ჩაბეტონება; ჩაანკერება) (ესკიზის შესაბამისად) (ქარხნული)	ცალი	1.00
3	მრავალფუნქციური ატრაქციონის მოწყობა (ჩაბეტონება; ჩაანკერება) (ესკიზის შესაბამისად) (ქარხნული)	ცალი	1.00

ბორის რაიონში, სოფ. ზემო გოშურში სკვერის
მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია



ქ. ბორი, სუხიშვილის 20/56

დირექტორი ომარ ჯაფარიძე

შპს "ჯ-არქი"

2021

EX A-12


სიმაღლე: 3000

7000


4500


4000

6000





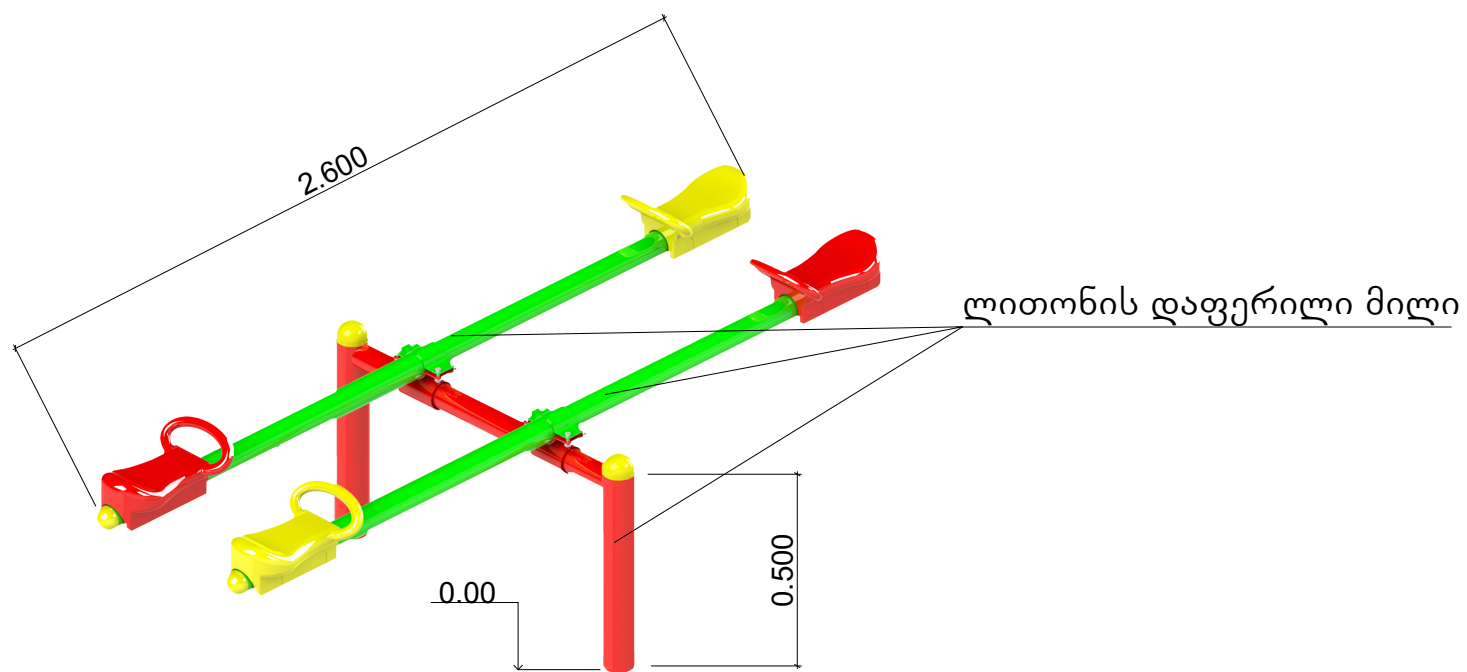

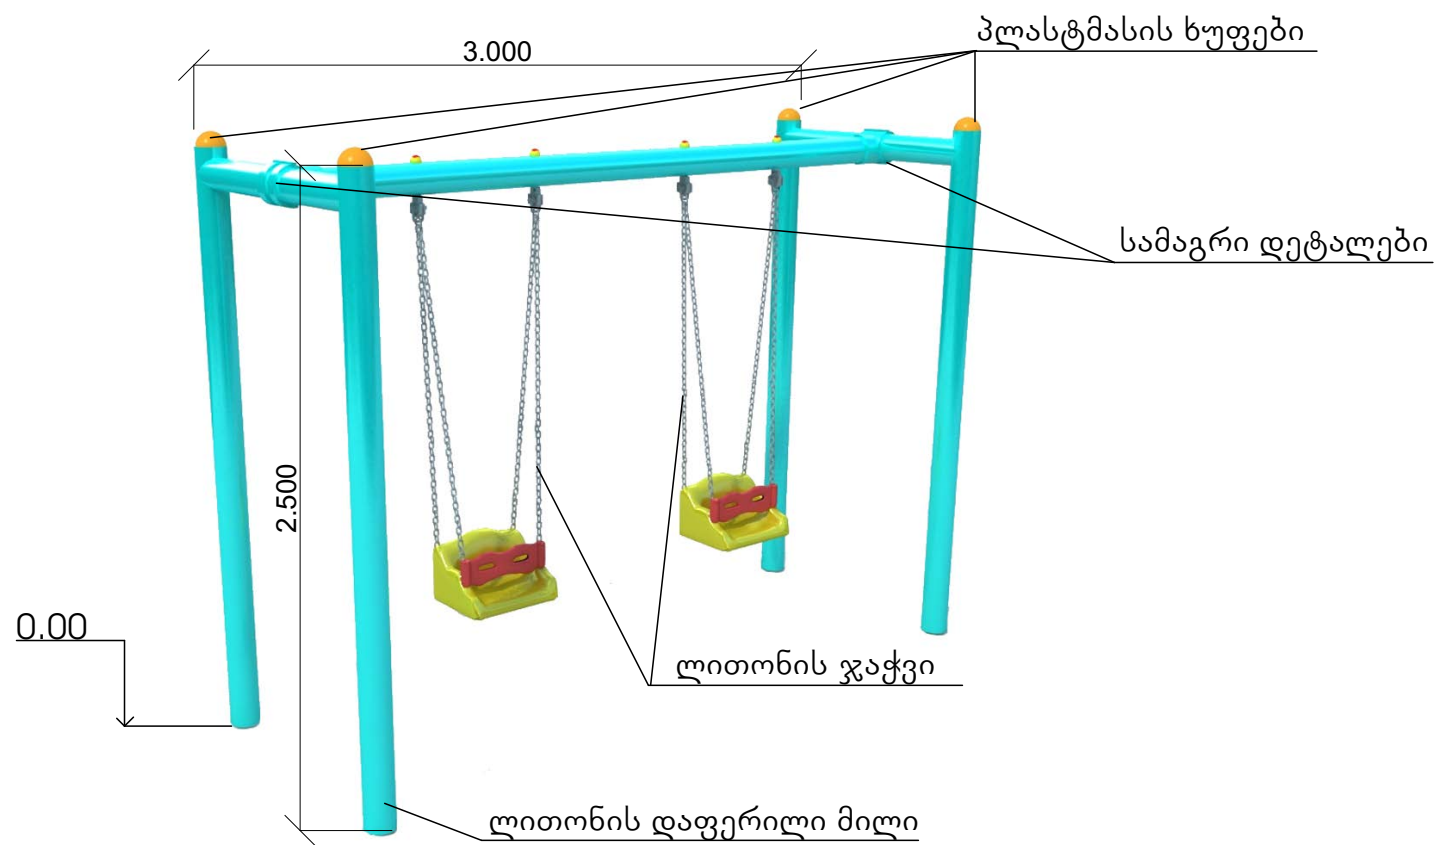

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ბოშურში სკვერის მოწყობის სამუშაოების			
მოცულობათა უწყისი			
	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა
№	1	2	3
დასასვენებელი სკვერის მოწყობის სამუშაოები			
1	ორ ადგილიანი აიწონა დაიწონას მოწყობა (ჩაბეტონება ; ჩაანკერება) (ესკიზის შესაბამისად) (ქარხნული)	ცალი	1.00
2	ორ ადგილიანი საქანელას მოწყობა (ჩაბეტონება; ჩაანკერება) (ესკიზის შესაბამისად) (ქარხნული)	ცალი	1.00
3	მრავალფუნქციური ატრაქციონის მოწყობა (ჩაბეტონება; ჩაანკერება) (ესკიზის შესაბამისად) (ქარხნული)	ცალი	1.00

ბორის რაიონში, სოფ. ქვემო რიეთში სკვერის მოწყობის
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია




ქ. ბორი, სუხიშვილის 20/56


დირექტორი ომარ ჯაფარიძე


შპს "ჯ-არქი"


2021

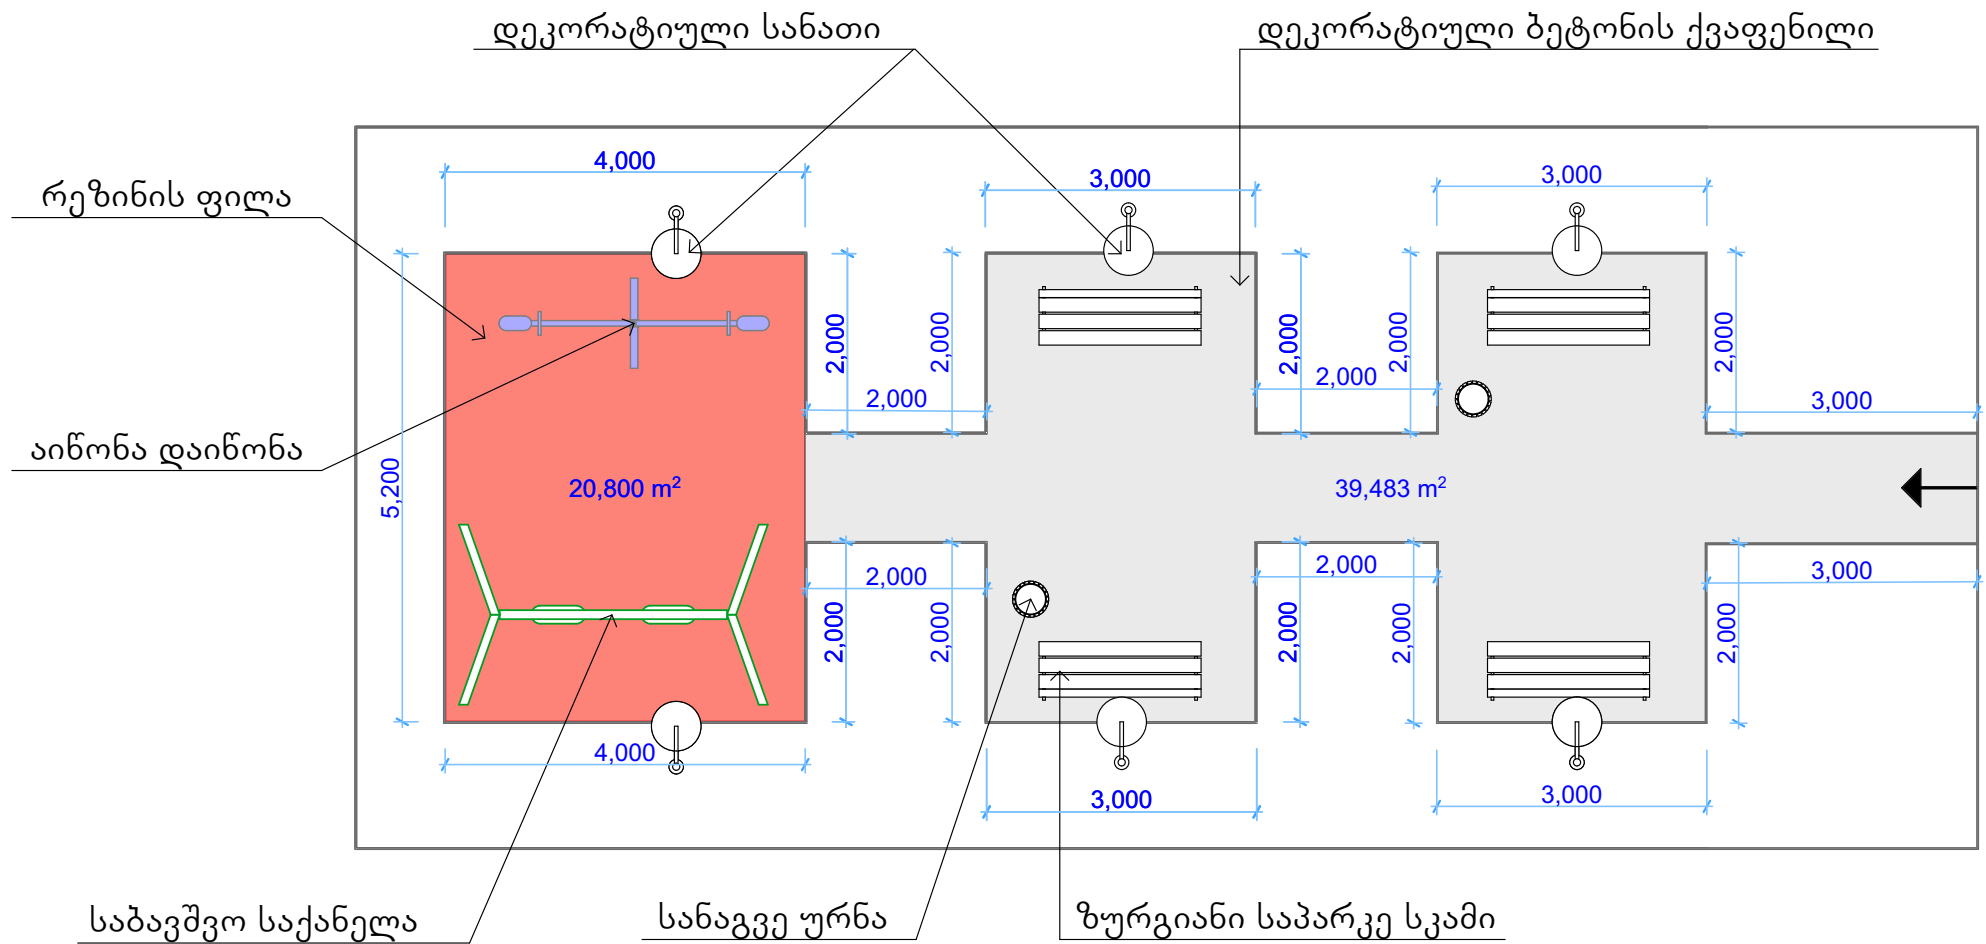



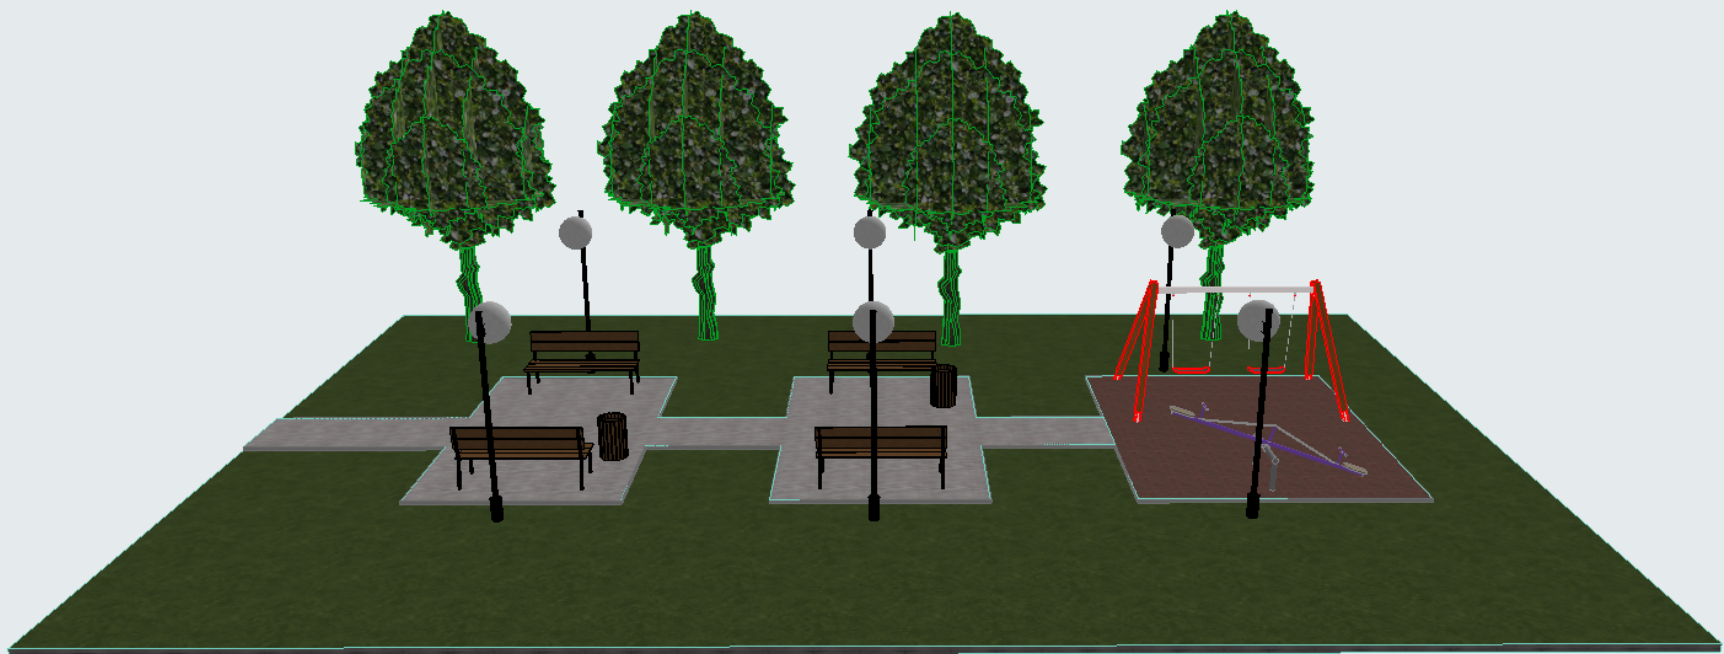

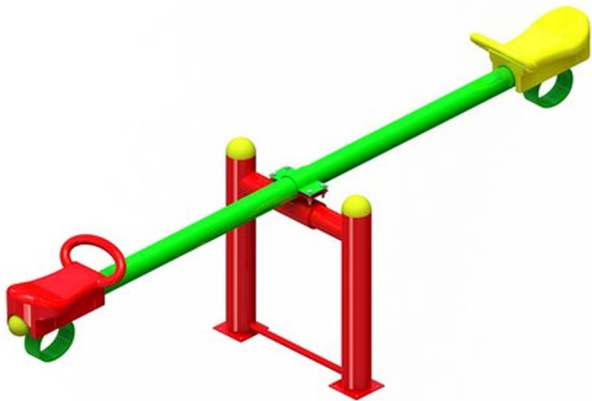

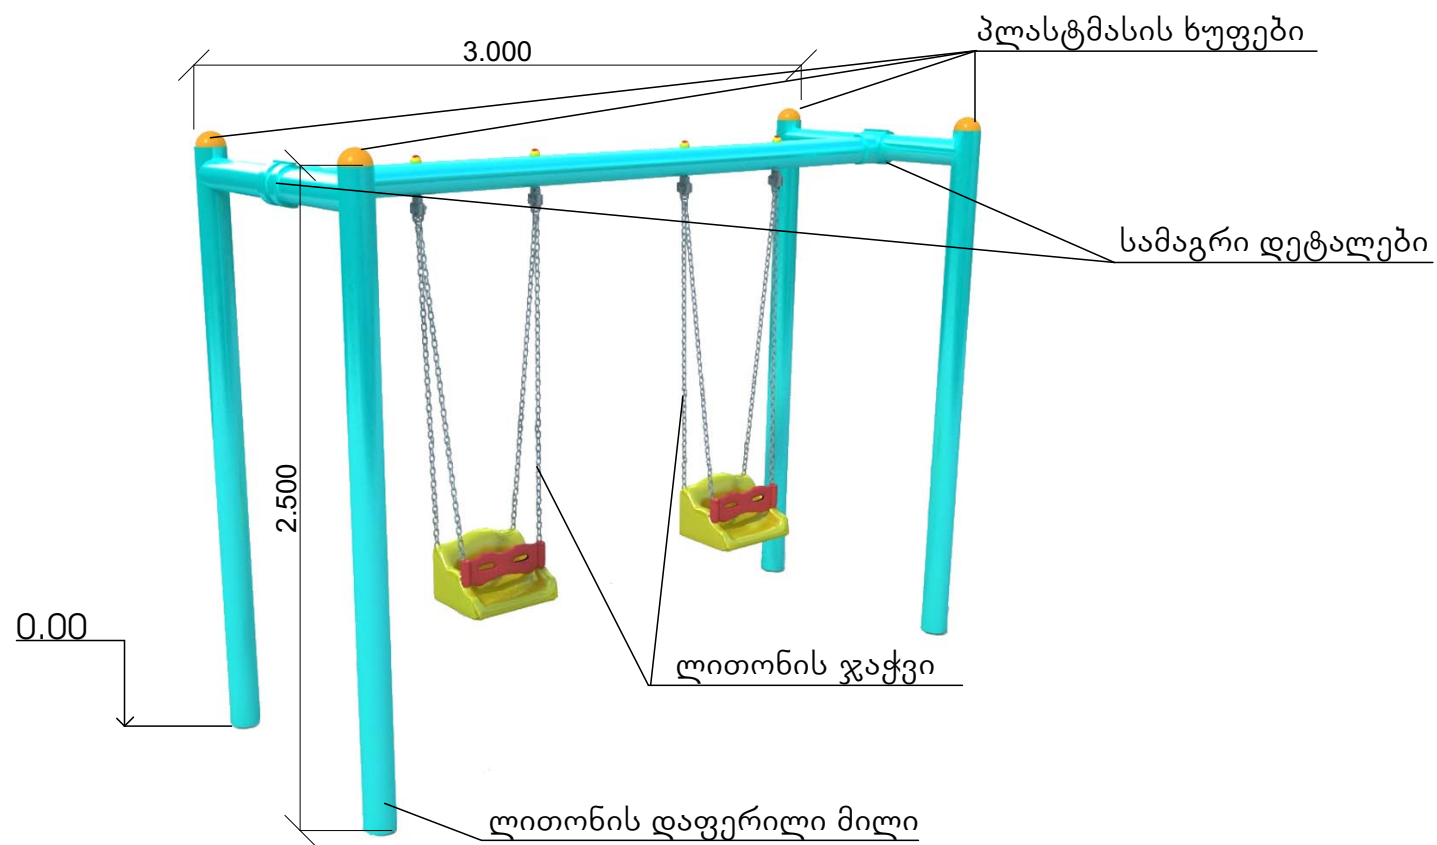



გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო რიეთში სკვერის მოწყობის სამუშაოების			
მოცულობათა უწყისი			
	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა
№	1	2	3
დასასვენებელი სკვერის მოწყობის სამუშაოები			
1	მიწის მოჭრა მოსწორება მექანიზმით და ზედმეტი გრუნტის გატანა	მ²	150.00
2	გრუნტის დამუშავება დეკორატიული ბორდიურებისათვის (60*0.2*0.3)	მ³	3.60
3	ფრაქციული ღორღის საფუძვლის მოწყობა 5-40მმ საბაგშეო მოედნისათვისა და დეკორატიული ქვაფენილისთვის (სისქით 10სმ)	მ³	6.00
4	დეკორატიული ბორდიურების მოწყობა დეკ. ქვაფენილისთვის ბეტონის საფუძველზე (7*20 სმ)	გრძ/მ	60.00
5	ქვიშა/ცემენტის ნარევის 1/8 ფენის მოწყობა ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილის ქვეშ (საშუალო სისქით 3 სმ)	მ³	1.20
6	ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილის მოწყობა სისქით 4 სმ ქვიშა/ცემენტის ნარევეზე (დახრით 2%) (ვიზუალი და ხარისხი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	მ²	40.00
7	საბაგშეო მოედანზე ბეტონის საფუძვლის მოწყობა, სისქით 7სმ B-15	მ³	1.45
8	საბაგშეო მოედანზე რეზინის ფილების მოწყობა წებოს გამოყენებით (სისქით 2 სმ)	მ²	20.80
9	სპილენძის სადენის მოწყობა კვეთით 3*2,5 (ორმაგი იზოლაციით) გოფირებული მილში გატარებით დეკორატიული სანათებისთვის (მიწაში ჩადებით სიღრმით არანაკლებ 30 სმ)	გრძ/მ	70.00
10	განათების დგარებისა და ერთ სანათიანი სანათის (20 ვატიანი) მოწყობა (დაბეტონებით) მიწის ზედაპირიდან H=3.00 მ (ვიზუალიზალი აუცილებლად შეთანხმებით დამკვეთთან) (ჰერმეტიკი გამანაწილებელი კოლოფების მოწყობა)	ცალი	6.00
11	ზურგიანი საპარკე სკამების მოწყობა L=180 ლითონის მილკვადრატის კარკასით (50*30*3მმ), ხის დეტალები (სისქით 4 სმ) გარანდული და ორმაგი ხის ლაქით (ესკიზის შესაბამისად)	ცალი	4.00
12	დეკორატიული ნაგვის ურნის მოწყობა (ვიზუალიზალი და ტექ. მახასიათებლები აუცილებლად შეთანხმებით დამკვეთთან)	ცალი	2.00
13	ერთ ადგილიანი აიწონა დაიწონას მოწყობა (ჩაბეტონება ; ჩაანკერება) (ესკიზის შესაბამისად) (ქარხნული)	ცალი	1.00
14	ორ ადგილიანი საქანელას მოწყობა (ჩაბეტონება; ჩაანკერება) (ესკიზის შესაბამისად) (ქარხნული)	ცალი	1.00

ბორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მღებრიანში
საზოგადოებრივი ცენტრის მიმღებარე
ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტი




ქ. ბორი, სუხიშვილის 20/56

დირექტორი ომარ ჯაფარიძე

შპს "ჯ-არქი"

2021

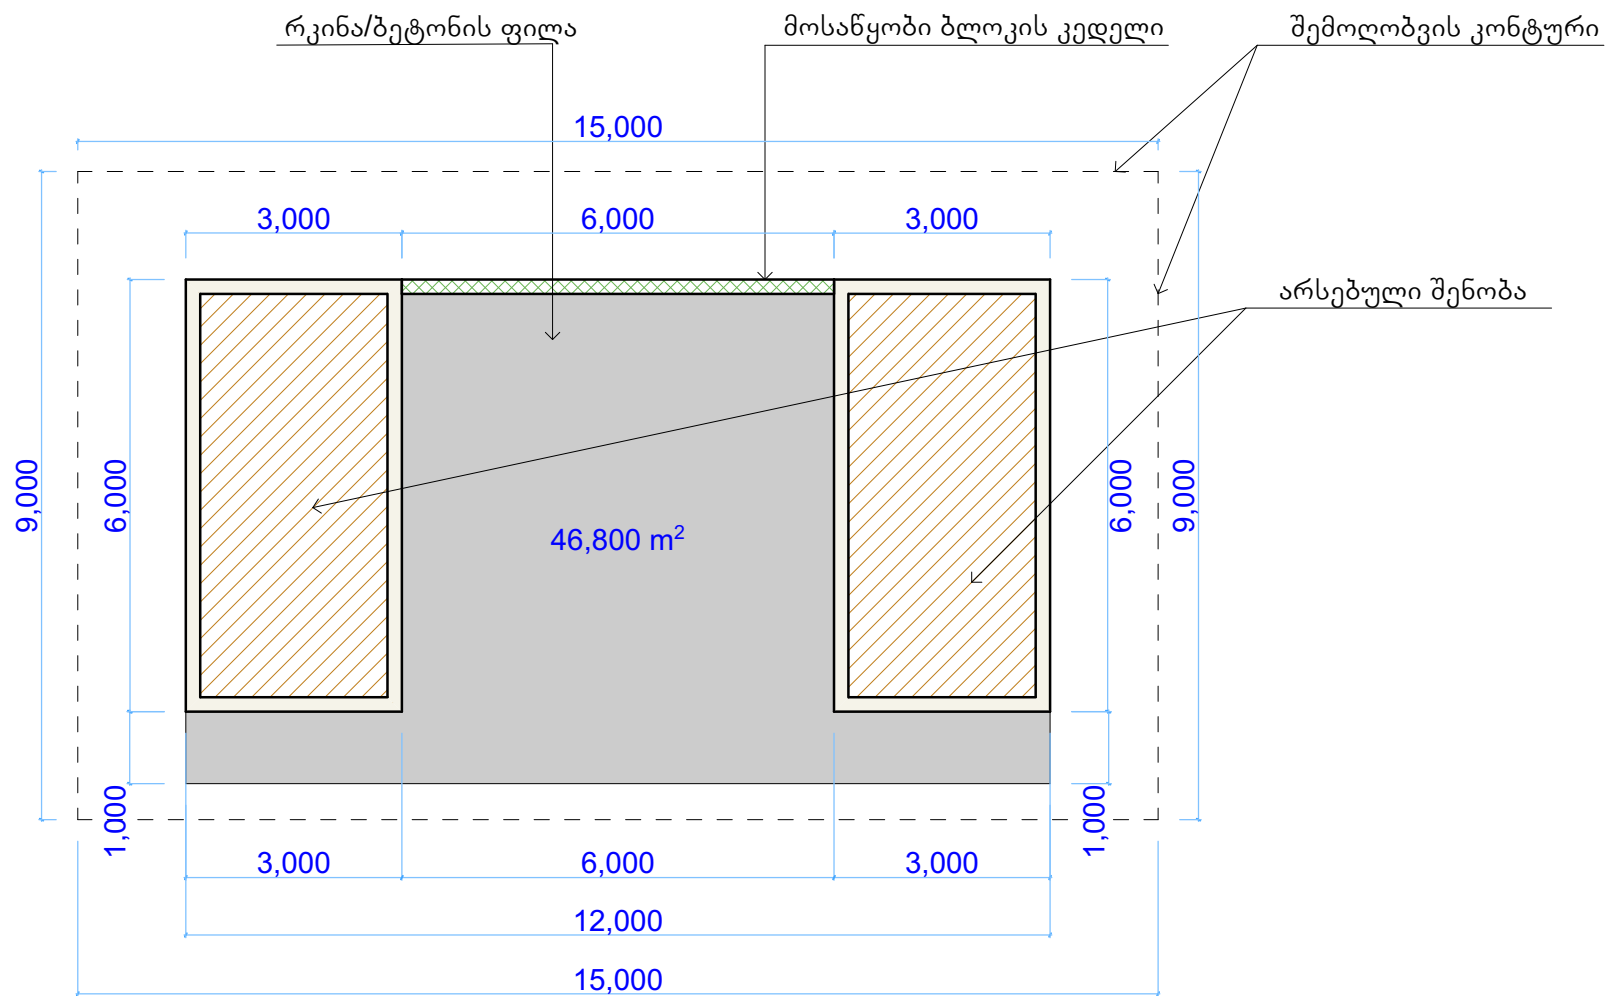

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მღებრიანში საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის			
მოცულობათა უწყისი			
	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა
№	1	2	3
	ღობის მოწყობა კუთხოვანაში მოწყობილი მავთულბადით 48 გრძ/მ		
1	გრუნტის დამუშავება წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწყობად (0,4*0,6*0,4)	მ³	1.55
2	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით B-15	მ³	1.10
3	დგარების მოწყობა ლითონის მიღკვადრავით (50*50*3 მმ) პლასტმასის ხუფების დახურვებით	გრძ/მ	32.00
4	შემოდობისთვის ღობის უჯრედის მოწყობა (3,00*1,50) კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით . კუთხოვანა (45*45*3 მმ) ამატურა (დ=6 A240C) მავთულბადის დასამაგრებლად, უჟანგავი მავთულბადე (უჯრედი 50*50 მმ სისქით 3 მმ) ზოლოვანა 50*3მმ (იხ.ნახაზი)	ცალი	14.00
5	ჭიშკრის მოწყობა კუტიკარით ანჯამბზე და საკეტზე: კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. კუთხოვანა (45*45*3 მმ) ამატურა (დ=6 A240C) მავთულბადის დასამაგრებლად, უჟანგავი მავთულბადე (უჯრედი 50*50 მმ სისქით 3 მმ) ზოლოვანა 50*3მმ (იხ.ნახაზი)	კომპ	1.00
6	კუტიკარის მოწყობა ანჯამბზე და საკეტზე: კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. კუთხოვანა (45*45*3 მმ) ამატურა (დ=6 A2400C) მავთულბადის დასამაგრებლად, უჟანგავი მავთულბადე (უჯრედი 50*50 მმ სისქით 3 მმ) ზოლოვანა 50*3მმ (იხ.ნახაზი)	კომპ	1.00
	ბეტონის ფილისა (46მ²) და ბლოკის კედლის (16,8მ²) წყობის მოწყობა		
1	ბეტონის ფილისათვის გრუნტის დამუშავება და გატანა (ხელით)	მ³	9.75
2	ბეტონის ფილისთვის საფუძვლის მომზადება ფრაქციული ღორღით (ფრაქცია 20-40მმ) სისქით 10სმ	მ³	4.70
3	რკინაბეტონის ფილის მოწყობა B=15 (სისქით 10სმ) (ბიჯი 20სმ; არმირების ბადის დ=12 A500C გრძ/მ-390)	მ³	4.70
4	კედლის მოწყობა საკედლე ბლოკით 39*19*19 (კედლებში არმირების ღეროების შესვლით)	მ²	16.80
5	ბლოკის კედლის წყობაზე სარტყელის მოწყობა (0,20*0,20*6,00) (ბიჯი 20სმ; არმირების კარკასი დ=12 A500C გრძ/მ-28; დ=6 B500C გრძ/მ-27) (კედლებში არმირების ღეროების შესვლით)	მ³	0.25