



4-4

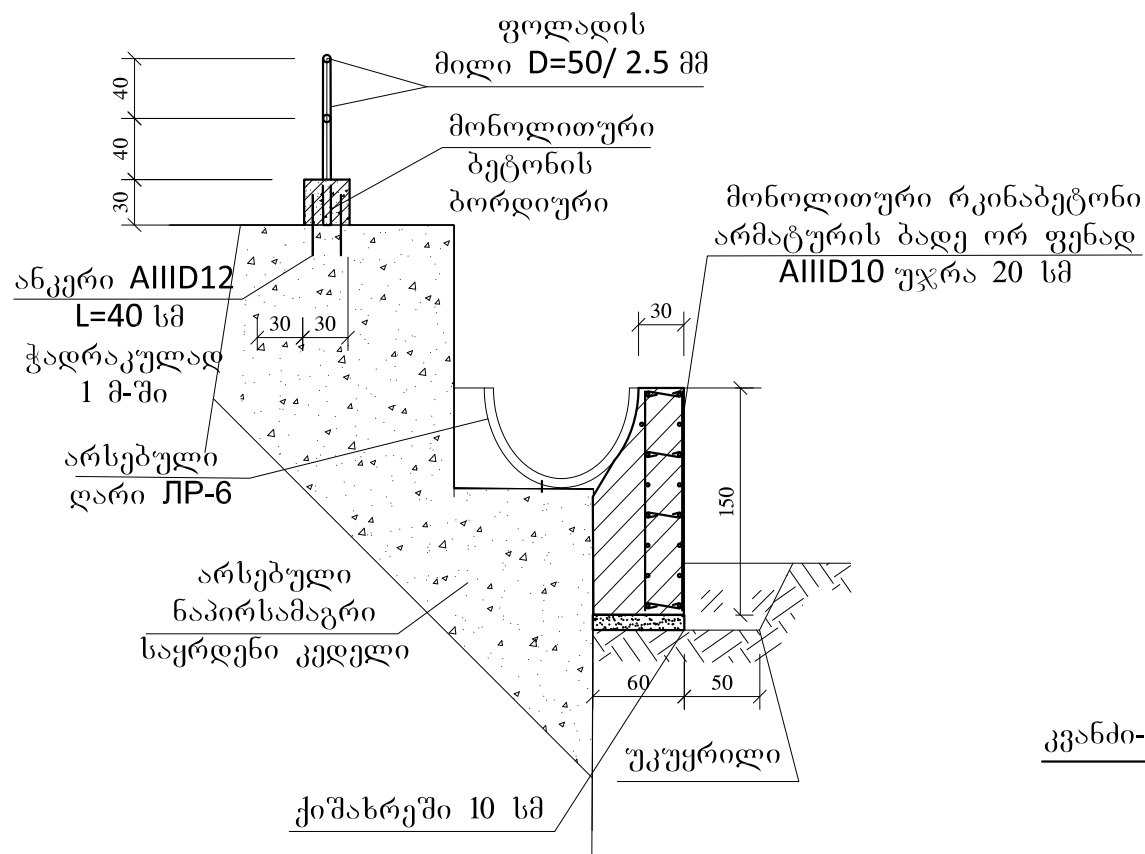


5-5

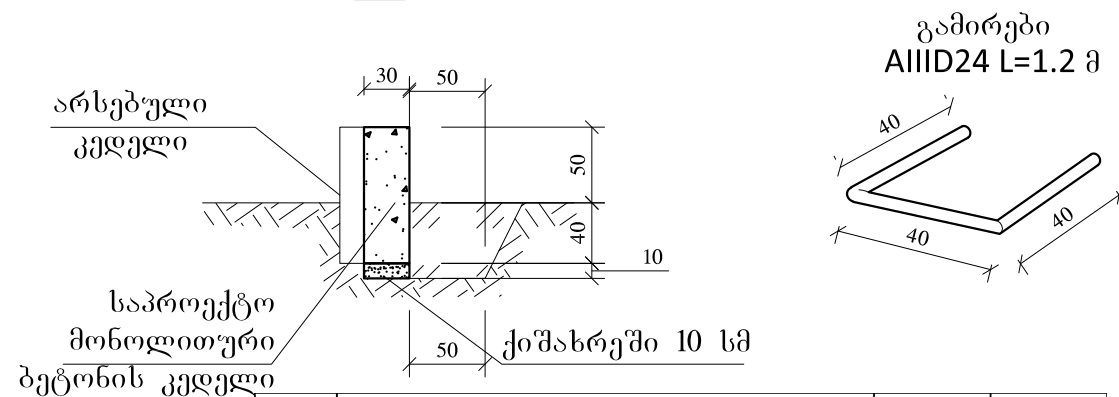

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა
1	VII- კატეგორიის გრუნტი დამუშავება მექანიზმებით, გერდზე დაყრით	მ³	33
2	VII- კატეგორიის გრუნტი დამუშავება პნევმოჩაქუნით, გერდზე დაყრით	მ³	22
3	IV- კატეგორიის გრუნტი დამუშავება ხელით, გერდზე დაყრით	მ³	10
4	10 სმ სისქის ქვიშასრემის საგების მოწყობა ნაგებობის ქვეშ	მ³	1.5
5	კედლების მოწყობა B-22,5 W4 F200 კლასის მონოლითური რკინა ბეტონით	მ³	33.7
	არმატურა AIIIID10 L=1376 მ	კგ	883.1
	არმატურა AID6 L=170 მ	კგ	37.7
6	ანკერის AIIIID16 L=1.0 მ მონტაჟი	ცალი	60
7	D=20 მმ L=250 მმ ხვრეტების მოწყობა კედელში	ცალი	60
8	D=28 მმ L=250 მმ ხვრეტების მოწყობა კედელში (გამირებისათვის)	ცალი	8
9	გამირების მონტაჟი AIIIID24 L=1.2 მმ არმატურისაგან (4 ცალი)	მ	4.8
10	კედლების და ბორდიურის მოწყობა B-22,5 W4 F200 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ³	8.1
11	D=18 მმ L=200 მმ ხვრეტების მოწყობა კედელში	ცალი	40
12	ანკერის AIIIID12 L=40 სმ მონტაჟი	ცალი	40
13	მოაჯირის მოწყობა ფოლადი მდლით D=50/2.5 მმ ზეთის საღებავით ორჯერადი შეღებვით	მ	66
14	ფოლადის ფირფიტა სისქით 10 მმ ზომით 250*250 მმ (2 ცალი)	მ²	0.125
15	ანკერი განშლადი PFG/LB 8-25	ცალი	8
16	ადრე დამუშავებული (IV-კატეგორიის) გრუნტის უკუჩაყრა	მ³	10
17	ადრე დამუშავებული (VII-კატეგორიის) გრუნტის კედლების გასწვრივ დაწყობა	მ³	55

6-6

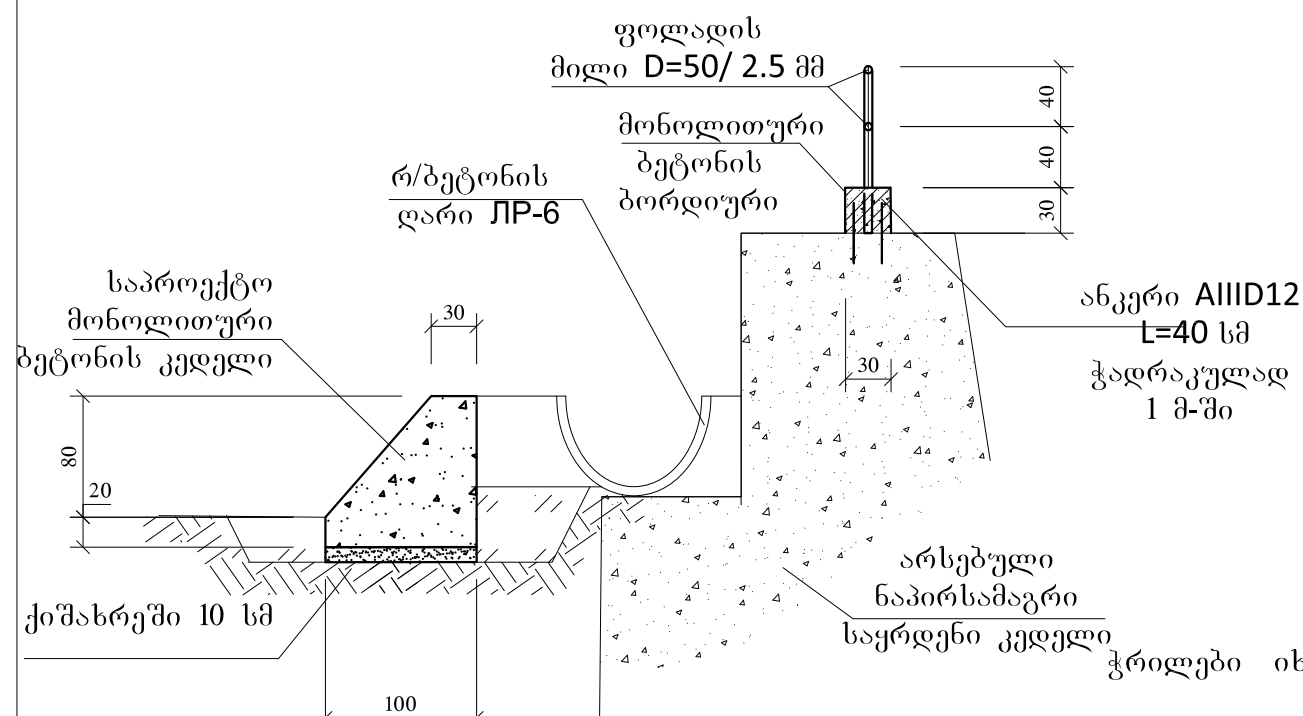

შპს „ბ ე მ“



LTD "G E O"

დ. გორი. სამეფო ქუჩა 45
T: 0370 27 02 63;
geosaproekto@gmail.com
45 St. Samefo. Gori. Georgia.

პროექტის დასახელება:

კასპის მუნიციპალიტეტში
იღლეთის მაგისტრალური არხის
რეაბილიტაცია-მოდერნიზაცია-
აღჭურვის დეტალური საინჟინრო
პროექტი.

(II ეტიმოლოგია)

დირექტორი:

მ. გიორგაშვილი

მთ. ინჟინერი:

თ. ნამოტრადე

პირობითი აღნიშვნა:

წყალაღების კვანძი

ჭრილები 4-4, 5-5 და 6-6

თარიღი:

10.03.2021

მასშტაბი:

1 : 50

ფურცელი:

4-1.2