


სანიადვრე არხის მოწყობის გეგმა მ 1:500

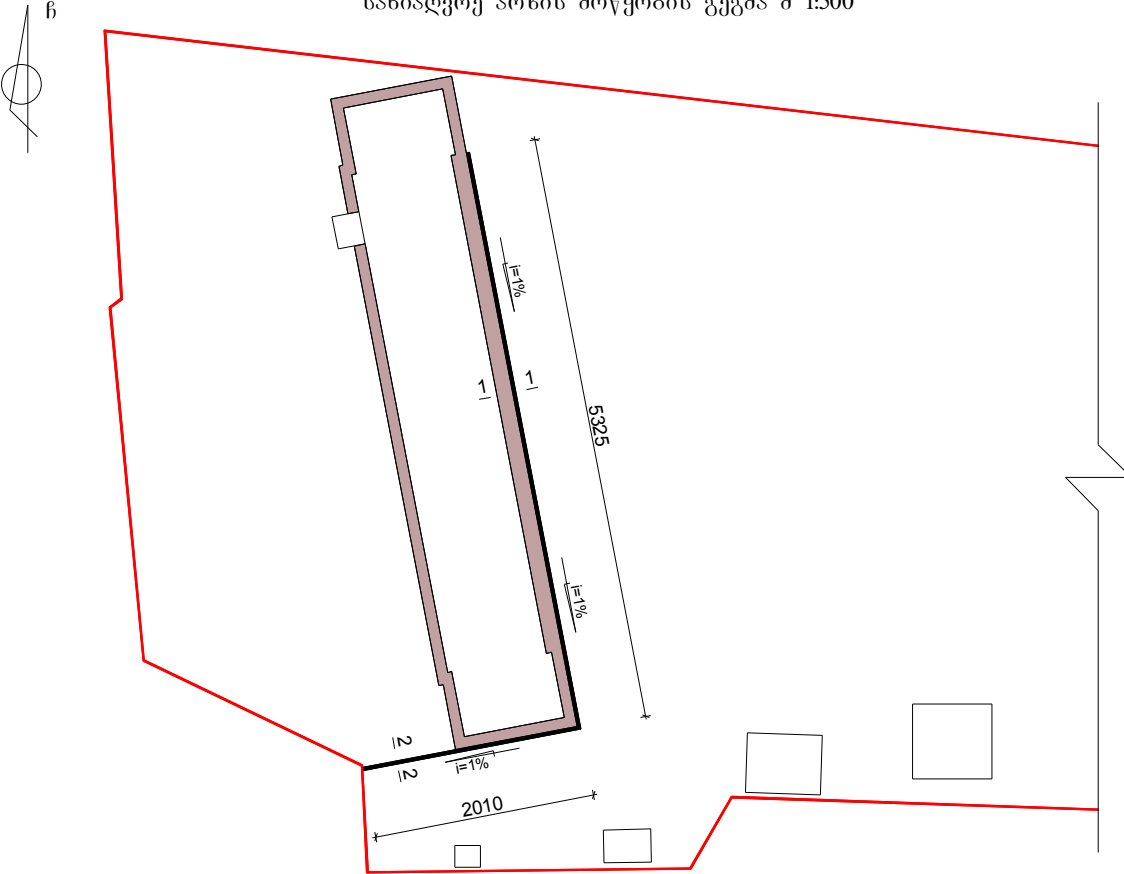


პირობითი აღნიშვნები

- არსებული შენობები
- არსებული სარინელი
- საპროექტო ნიადაგარგამტარი არხი
- ნაკვეთის საზღვარი


შენიშვნა

- შედულებითი სამუშაოები შესრულდეს ПУЭ-ს ნორმების სრული დაცვით
- ზომები მოცემულია სმ-ში


ჭრილი „2-2“ მ 1:25

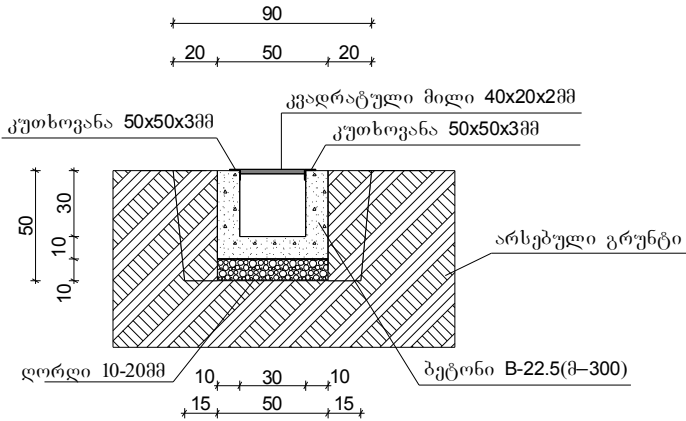

ჭრილი „1-1“ მ 1:25

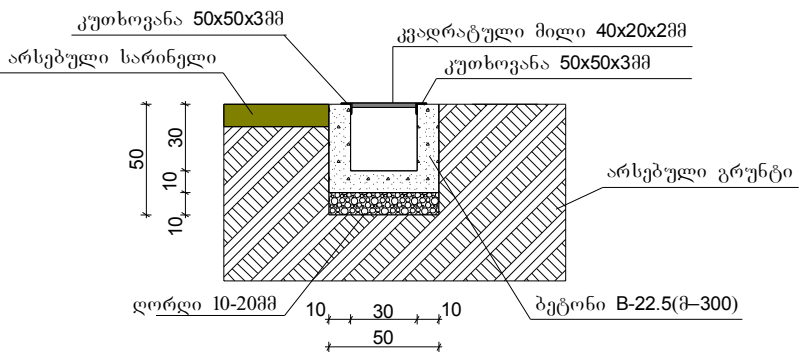

ცხაურის სექციის გეგმა მ 1:25

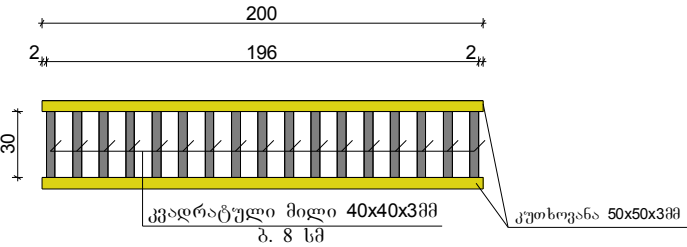

მასალის ხარჯი სანიადვრე არხის მოწყობაზე

№	ელემენტის დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა
1	კუთხოვანა 50x50x3მმ	მ.	146.70
2	კვადრატული მილი 40x20x2მმ	მ.	135.90
3	ელექტროდი 2%	კმ.	11.92
4	ბეტონი B-22.5(მ-300)	მ³	8.07
5	ლორდი 10-20მმ	მ³	3.67
6	ზეთოვანი საღებავი	მ²/კმ	51.08/14.30

დირექტორი		ა. მესხი	დამკვეთი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	ინდ. მეწარმე „აუთანდილ მესხი“	
შეადგინა		ა. მესხი			
შეამოწმა		ა. მესხი	სოფ. II სეირ №2 საჯარო სკოლის შეკვეთა	რეგისტრაციის №0-270	
				დაკვეთა	
			სანიადვრე არხის მოწყობის გეგმა, ჭრილი „1-1“, „2-2“. ცხაურის სექციის გეგმა. მასალის ხარჯი სანიადვრე არხის მოწყობაზე	ფურცელი	ა - 1
				მ 1:500, 1:25	2019წ