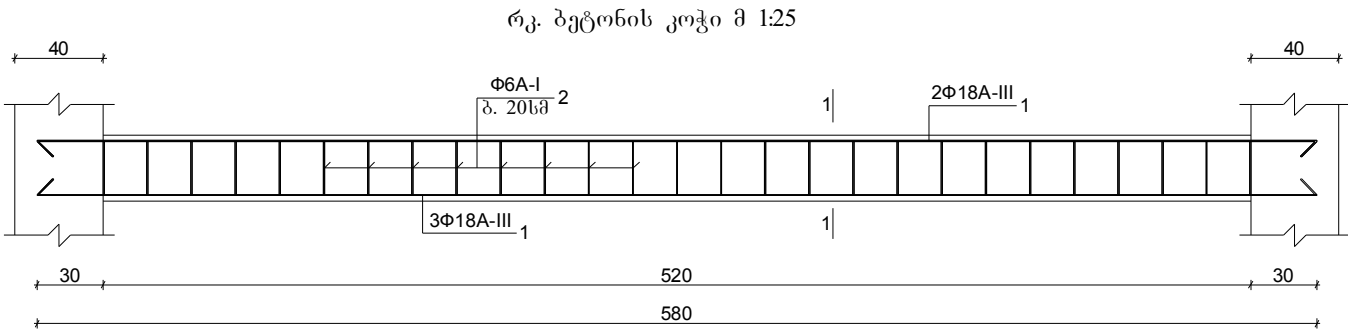


მასალის ხარჯი კოჭის მოწყობაზე

არმატურის სპეციფიკაცია							არმატურის ამოკრეფა				
კონსტრუქციის დასახელება	პოზიციის №	ესკიზი	დიამეტრი Φმმ	სიგრძე მმ	რაოდენობა (ცალი)	საერთო სიგრძე მ	დიამეტრი Φმმ	საერთო სიგრძე მ	გრძ. მ-ის წონა კგ	წონა კგ	
										A-I	A-III
რკ. ბეტონის კოჭი პ/ც	1	5800	Φ18A-III	5800	15	87.00	Φ18A-III	87.00	2.000	–	174.00
	2	100 100 250 250 250	Φ6A-I	1200	81	97.20	Φ6A-I	97.20	0.222	21.58	–
							სულ:		21.58	174.00	
V=1.57მ³ B=22.5											

შენიშვნა

- 1. რკ. ბეტონის კოჭის მოსაწყობად საძირკვლის კედლებში ეწყობა ბუდეები სიღრმით არანაკლებ 30სმ.
- 2. რკ. ბეტონის კოჭის არმატურები საძირკვლის კედლებში ჩაანკერდეს არანაკლებ 30სმ სიღრმით და ამოივსოს ბეტონით
- 3. არმატურების და ხაშუთების ერთმანეთთან დაკავშირება განხორციელდეს შემკრავი მავთულით
- 4. ზომები მოცემულია სმ-ში

დირექტორი		ა. მესხი	დამკვეთი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	ინდ. მეწარმე „აეთანდელ მესხი“	
შეადგინა		ა. მესხი			
შეამოწმა		ა. მესხი	სოფ. II სეირ №2 საჯარო სკოლის შეკვეთა	რეგისტრაციის №0–270	
				დაკვეთა	
			რკ. ბეტონის კოჭი. ჭრილი „1-1“. მასალის ხარჯი კოჭის მოწყობაზე	ფურცელი	ა – 3
				მ 1:25	2019წ