



ქ.გორი კარაღეთი

საქართველოს შინაგან სამინისტრო
აბN 2112970434
შიდა ქსელის მოწყობა

საკადასტრო 66.46.20.531.001

D=15	ფ			
D=20	ფ			
D=25	ფ			
D=50	ფ	49.5		
D=80	ფ			
D=25	პ			
D=63	პ			
სულ		49.5		


შპს „გაზ კონსტრაქტი“
საპროექტო სამსახური
25 03 2021
-----2

გ ა ზ მ ო მ ა რ ა გ ე ბ ა




2021წ

ბენ-ბობა

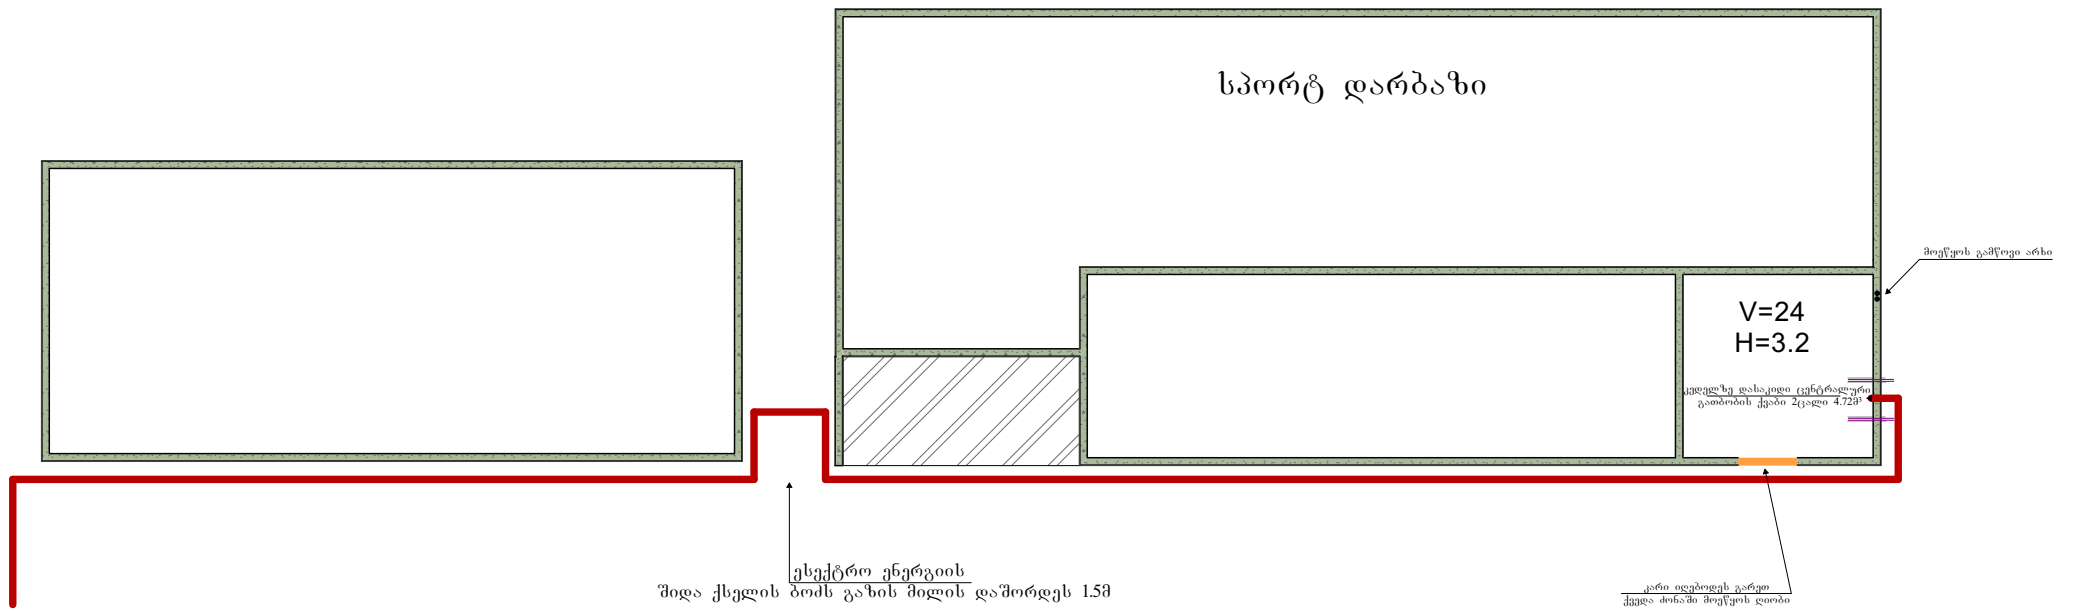

აქსონომეტრია

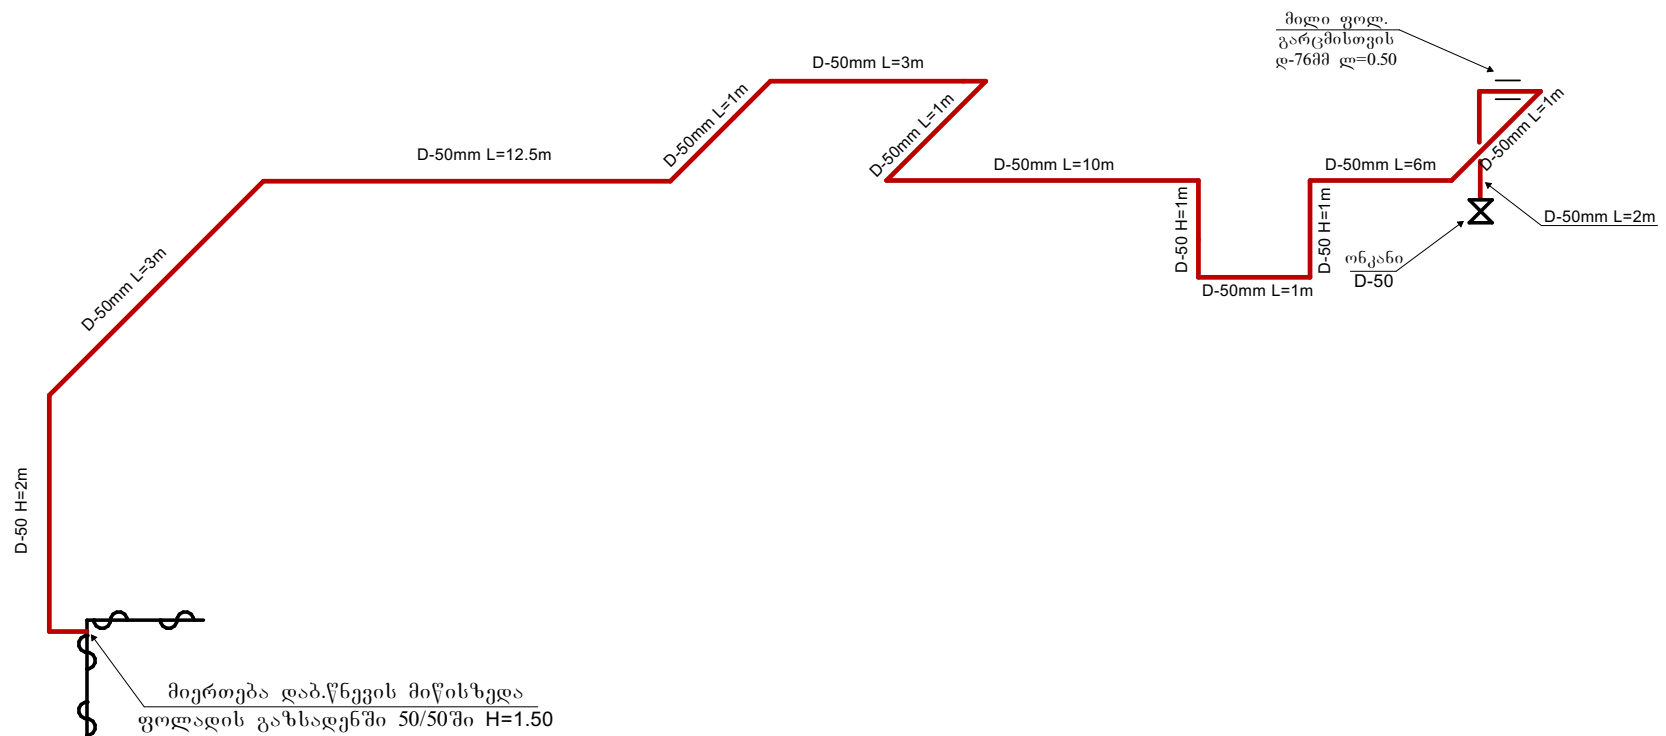

სოფ. კარალეთი შინაგან საქმეთა სამინისტრო (შიდა ქსელის მოწყობა)					აბნ 2112970434		გამოშვების თარიღი: 25.03.2021წ.	
სპეციფიკაცია								
№	დასახელება		მას.	განზ.	რაოდ.	A შ. ქსელი	შენიშვნა	
1	რეგულატორი კომპლექტში G-6მ3 სთ			ც	0			
2	გაზის მრიცხველი G-4T(კომპლექტში)		–	ც	0			
3	გაზის მილი	d=15	ფ	გრძ/მ	0			
4	გაზის მილი	d=20	ფ	გრძ/მ	0			
5	გაზის მილი	d=25	ფ	გრძ/მ	0			
6	გაზის მილი	d=32	ფ	გრძ/მ	0			
7	გაზის მილი	d=50	ფ	გრძ/მ	49.5	49.5		
8	გაზის მილი	d=80	ფ	გრძ/მ	0			
9	გაზის მილი	d=76	ფ	გრძ/მ	0			
10	მუხლი	d=20	ფ	ც	0			
11	მუხლი	d=50	ფ	ც	14	14		
12	მუხლი	d=80	ფ	ც	0			
13	გაზის ბურთ.ონკანი	d=15	ფ	ც	0			
14	პოლიეთილენის მილი გარცმისთვის	d=110	ფ	გრძ/მ	0			
15	ფოლადის მილი გარცმისთვის	d=76	ფ.	გრძ/მ	0.5	0.5	1ც	
16	ფოლადის მილი გარცმისთვის	d=32	ფ	გრძ/მ	0			
17	ფოლადის მილი საყრდენებისთვის	d=80	ფ	გრძ/მ	0			
18	გაზის მილი საყრდენებისთვის	d=50	ფ	გრძ/მ	0			
19	საყრდენები მრიცხველი და რეგულატორისთვის	d=50	ფ	გრძ/მ	0			
20	სამაგრი დეტალები		ფ	გრძ/მ	3.09			
21	პოლიეთილენის მილი	d=63	პოლ.	გრძ/მ	0			
22	პოლიეთილენის მილი	d=25	პოლ.	გრძ/მ	0			
23	პოლიეთილენის მილი	d=50	პოლ.	გრძ/მ	0			
24	პოლიეთილენის ელ.მუხლი	d=25	პოლ.	ც	0			
25	პოლიეთილენის ელ.მუხლი	d=63	პოლ.	ც	0			
26	პოლიეთილენის ელ მუხლი	d=50	პოლ.	ც	0			
27	პოლიეთილენის ელ. ქურო	d=25	პოლ.	ც	0			
28	პოლიეთილენის ელ. ქურო	d=90	პოლ.	ც	0			
29	პოლიეთილენის ელ. ქურო	d=63	პოლ.	ც	0			
30	გადამყვანი პოლიეთილენი ფოლადზე	90X80	პოლ.	ც	0			
31	გადამყვანი პოლიეთილენი ფოლადზე	40X32	პოლ.	ც	0			
32	გადამყვანი პოლიეთილენი ფოლადზე	25X20	პოლ.	ც	0			
33	პოლიეთილენი ელ. გადამყვანი	40X25	პოლ.	ც	0			
34	პოლიეთილენის უნაგირი	63X25	პოლ.	ც	0			
35	პოლიეთილენის უნაგირი	160X63	პოლ.	ც	0			
36	პოლ. მილის მიმანიშნებელი ლენტა			გრძ/მ	0			
37	გაზის მილის დემონტაჟი	d=80	ფ	გრძ/მ	0			
38	გაზის მილის დემონტაჟი	d=32	ფ	გრძ/მ	0			
39	გაზის მილის დემონტაჟი	d=25	ფ	გრძ/მ	0			
40	ცალმხრივი ხრახნი	d=50	ფ	ც	1	1		
41	ლატუნის დამხშობი	d=20	ფ	ც	0			
42	შტუცერი	d=20	ფ	ც	0			
43	ცალმხრივი ხრახნი	d=20		ც	0			
44	გაზის ბურთ.ონკანი	d=50	ფ	ც	1	1		
45	ურდული კომპლექტში	d=50		ც	0			
46	პოლიეთილენის დამხშობი	d=63	ფ	ც	1			
47	მანომეტრი	d=20	ფ	ც	0			
48	პოლიეთილენის სამკაპი 50X50X50	50X50	პოლ.	ც	0			
49	უნაგირი	90X25	პოლ.	ც	0			
50	პოლიეთილენის უნაგირი	40X25	პოლ.	ც	0			
51	ელ ჩამკეტვი	d=32	ფ	ც	0			
52	ხრეში			მ³	0			
სამუშაოთა მოცულობა						შიდა ქსელი	შენიშვნა	
№	დასახელება		განზ.		რაოდ.			
1	დაბ. წნევის მიწისზედა გაზსადენში მიერთება	50X50	ც		1	1		
2	მიწისზედა გაზსადენის გამოცდა		გრძ/მ		49.5	49.5		
3	მიწისქვეშა გაზსადენის გამოცდა		გრძ/მ		0	0		
4	III კატ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში		მ³		0	0		

5	ტრანშეის ძირის მოსწორება		მ ²	0	0	
6	ქვიშის ბალიშის ფენის მოწყობა		მ ³	0	0	
7	გრუნტის უკუჩაყრა		მ ³	0	0	
8	ზედმეტი გრუნტის გატანა 2 კმ.-ის მანძილზე		მ ³	0	0	
9	მოხრეშვა		მ ²	0	0	
10	ორმოების ამოთხრა საყრდენებისთვის		მ ³	0	0	
11	ორმოების დაბეტონება საყრდენებისთვის		მ ³	0	0	
12	გაზსადენის შეღებვა		მ ²	10.395	10.395	
13	გზის კვეთა დახურული მეთოდით პოლ	110	გრძ/მ	0		
14	ასვალტის ფენის აღდგენა		მ ²	0		
				შ.პ.ს. „გაზ კონსტრაქტი“		
				სოფ. კარალეთი შინაგან საქმეთა სამინისტრო (შიდა ქსელის მოწყობა) აბN 2112970434		
დააპროექტა: ლევან ჩიხლაძე		01030052165		გამანაწილებელი ქსელი		
				მ.პ. ფურც.5		