




შსს საბანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური


კონსტრუქციული პროექტი

თბილისი 2021


ფილის სამკალიბო და არმირების ნახაზი. მ. 1:50

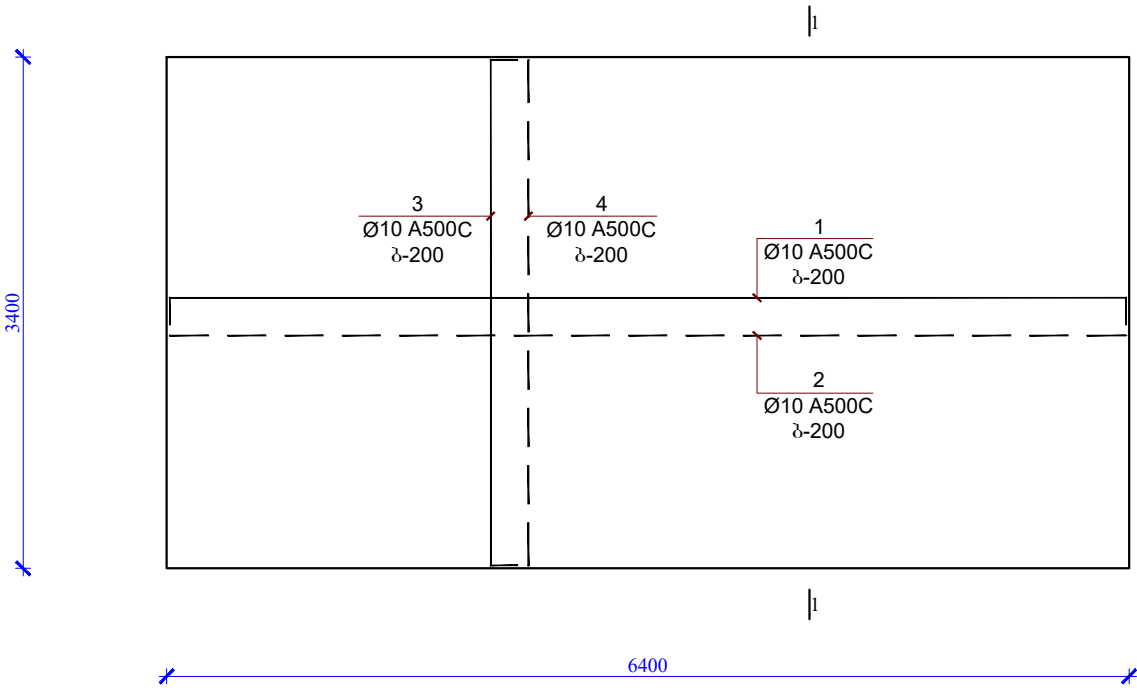


კედლების ბანგაბების სქემატური ნახაზი. მ. 1:50

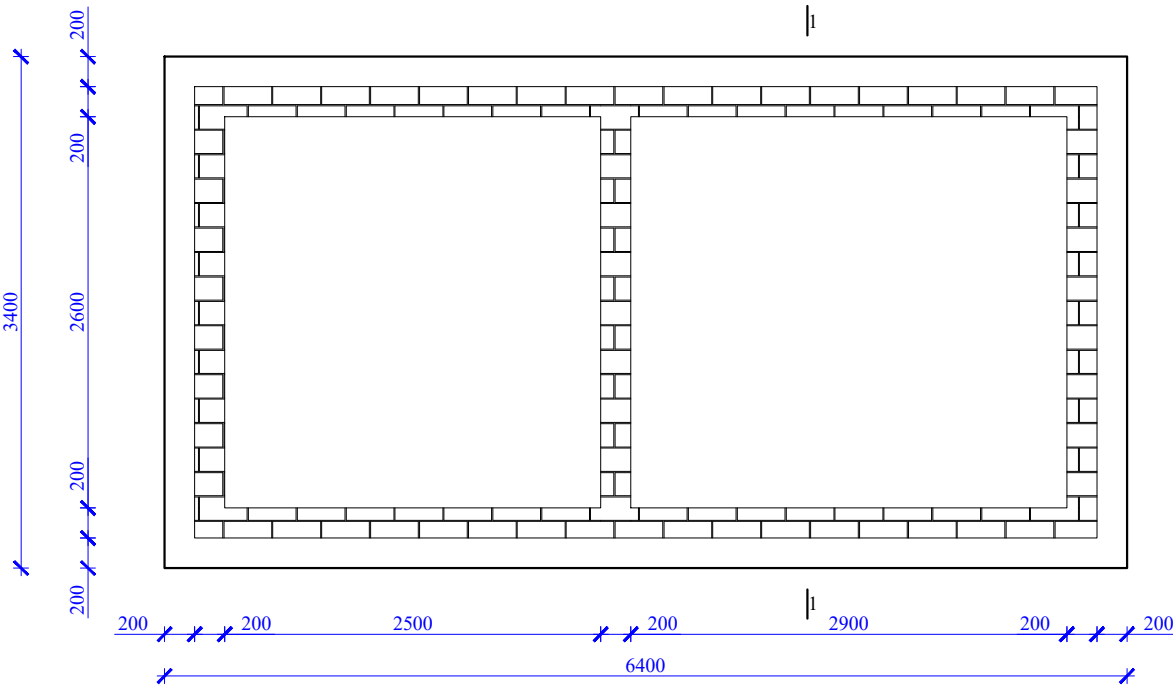

სახურავის სამკალიბო და არმირების ნახაზი. მ. 1:50

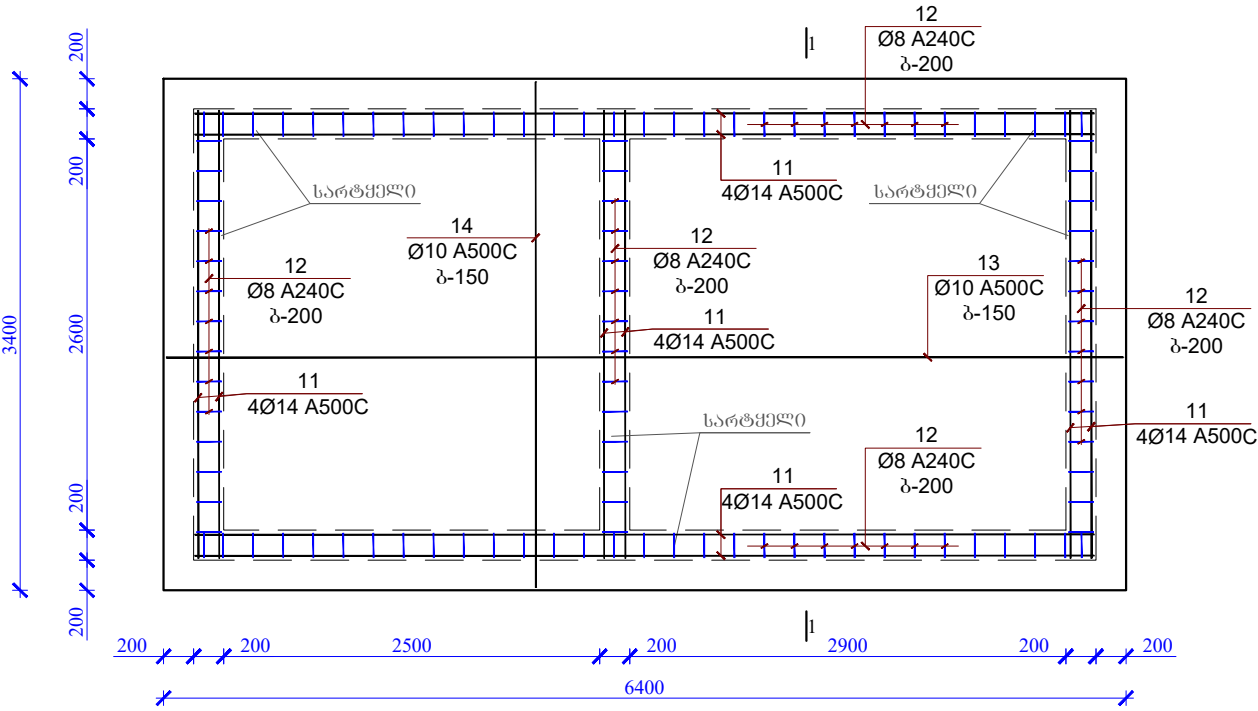

	მმსა. სამხ. უფროსი		კ. პეტრიშვილი	შინაგან სამმეთა სამინისტრო	2021 წ.
	არქიტექტორი		ა. გერმენიშვილი	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	
	კონსტრუქტორი		დ. გოთოლანაშვილი	სამკალიბო და არმირების ნახაზები	ფურც.-ბი: 2
					ფურცელი:1

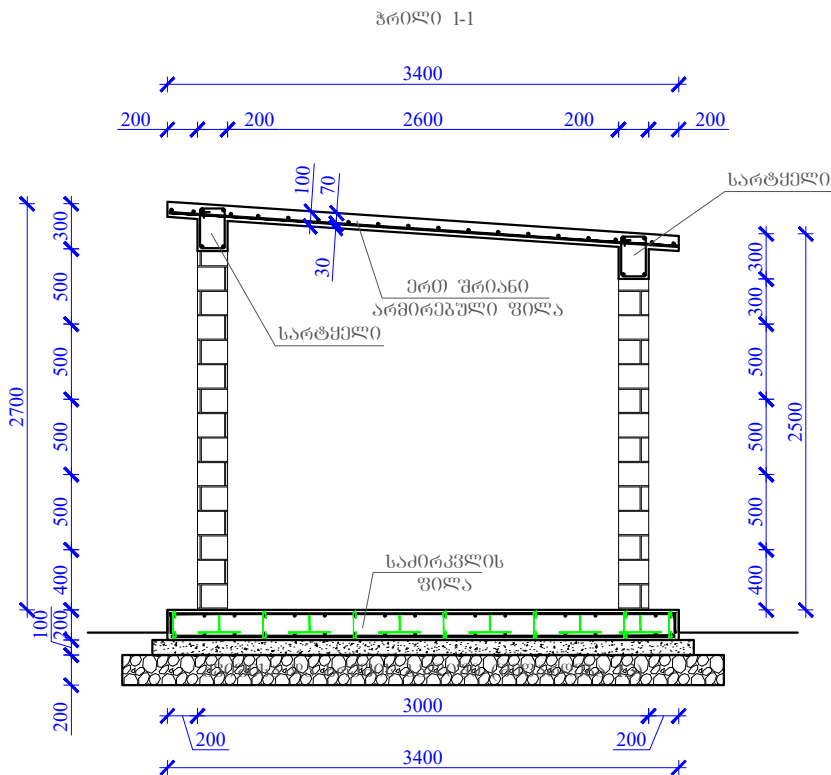

შენიშვნა: გეტონის ჩასხმის ღრუს გათხენიებული იქნას ვიბრირება. ქვიშისა და ხრეშის დატკეპნა მოხდეს სველ მდგომარეობაში. კედლებზე მოეწყოს სარტყელი და გაღიბურის ერთ შრიანი გეტონის ფილა.

არმატურის სპეციფიკაცია ერთ კონსტრუქციაზე						არმატურის ამოკრეფა				
კონსტრ. დასახ.	№ პოზ.	Φ მმ	სიგრძე მმ	რად. ცალი	საერთო სიგრძე მ	Φ მმ	საერთო სიგრძე მ	მასა კგ		სულ
								A500c	A240c	
საძირკვლის ფილა	1	10 A500c	6700	18	120.60	10 A500c	448.80	276.91	—	—
	2	10 A500c	6400	18	115.20	8 A240c	80.00	—	31.6	—
	3	10 A500c	3700	30	111.00					
	4	10 A500c	3400	30	102.00			276.91	31.6	308.51
	5	8 A240c	350	80	28.00					
	6	8 A240c	800	65	52.00					
						გეტონი B-25 მ³				4.40
სარტყელი	11	14 A500c	46000	1	46.00	14 A500c	46.00	55.66	—	—
	12	8 A240c	1200	210	252.00	8 A240c	252.00		99.54	—
								55.66	99.54	155.2
						გეტონი B-25 მ³				1.30
სახურავი (ფილა)	13	10 A500c	6400	23	147.20	10 A500c	293.40	181.028	—	—
	14	10 A500c	3400	43	146.20					
								181.028		181.03
						გეტონი B-25 მ³				2.20

- 1) ბრუნტის მოჭრა 9.0 მ³
- 2) ქვიშისა და ხრეშის მოცულობა (შეფარდებით 1:3) 5.0 მ³
- 3) მჭლე გეტონის მოცულობა B-7.5 0.8 მ³

	ექსპ. სამშ. უფროსი		კ. პეტრიძეშვილი	შინაგან სამშეთა სამინისტრო	2021 წ.
	არქიტექტორი		ა. გერმენიშვილი	საბანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	
	კონსტრუქტორი		დ. გოტოლანაშვილი	ჰრილი 1-1; მასალის სპეციფიკაცია	ფურც.-ბი: 2
					ფურცელი: 2