

დაგეგმვა: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის

გეგმვა

ლ. გოგია

**ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ადმინისტრაციულ ერთეულები,
ქალაქის გზაზე რკ/გზონის სანიაღვრე არხის მოწყობის
შუამავლობა**



ზუგდიდი, 2017 წელი

განმარტებითი ბარათი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური პროგრამებისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილების მიერ ჩატარდა სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ეკლესიის გზაზე რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას.


პროექტით გათვალისწინებულია:

- საპროექტო ადგილის ექსკავატორით და ხელით დამუშავება.
- ღორღის საფენის მოწყობა.
- რკ/ბეტონის მონოლითური არხის 600X600 მმ მოწყობა.
- შესახვევთან მონოლითური რკ/ბეტონის არხის გადახურვის 1200X5000 მმ მოწყობა.
- მონოლითური არხის შუალედის ამოვსება ბალასტით მონოლითური რკ/ბეტონის კედლამდე, პროექტში ნაჩვენებ ნიშნულამდე.

ნახაზების ნუსხა

1. განმარტებითი ბარათი;
2. სიტუაციური გეგმა;
3. გეგმა, ჭრილი 1-1, 2-2, სპეციფიკაცია
4. მოცულობითი უწყისი, კალენდარული გრაფიკი.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, მკოპის, ადმინისტრაციულ ერთეულში, ეკლესიის გზაზე რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა						
უპაზონა	ლ. პარკავა		განმარტებითი ბარათი	ფურცელი	ფურცლები	გამზადებული
უპაპონა	ლ. ლაშინა					
მიმღები	ნ. გარგუშაძე					
შეამოწმა	რ. კოსტოშვილი					მ : 1000

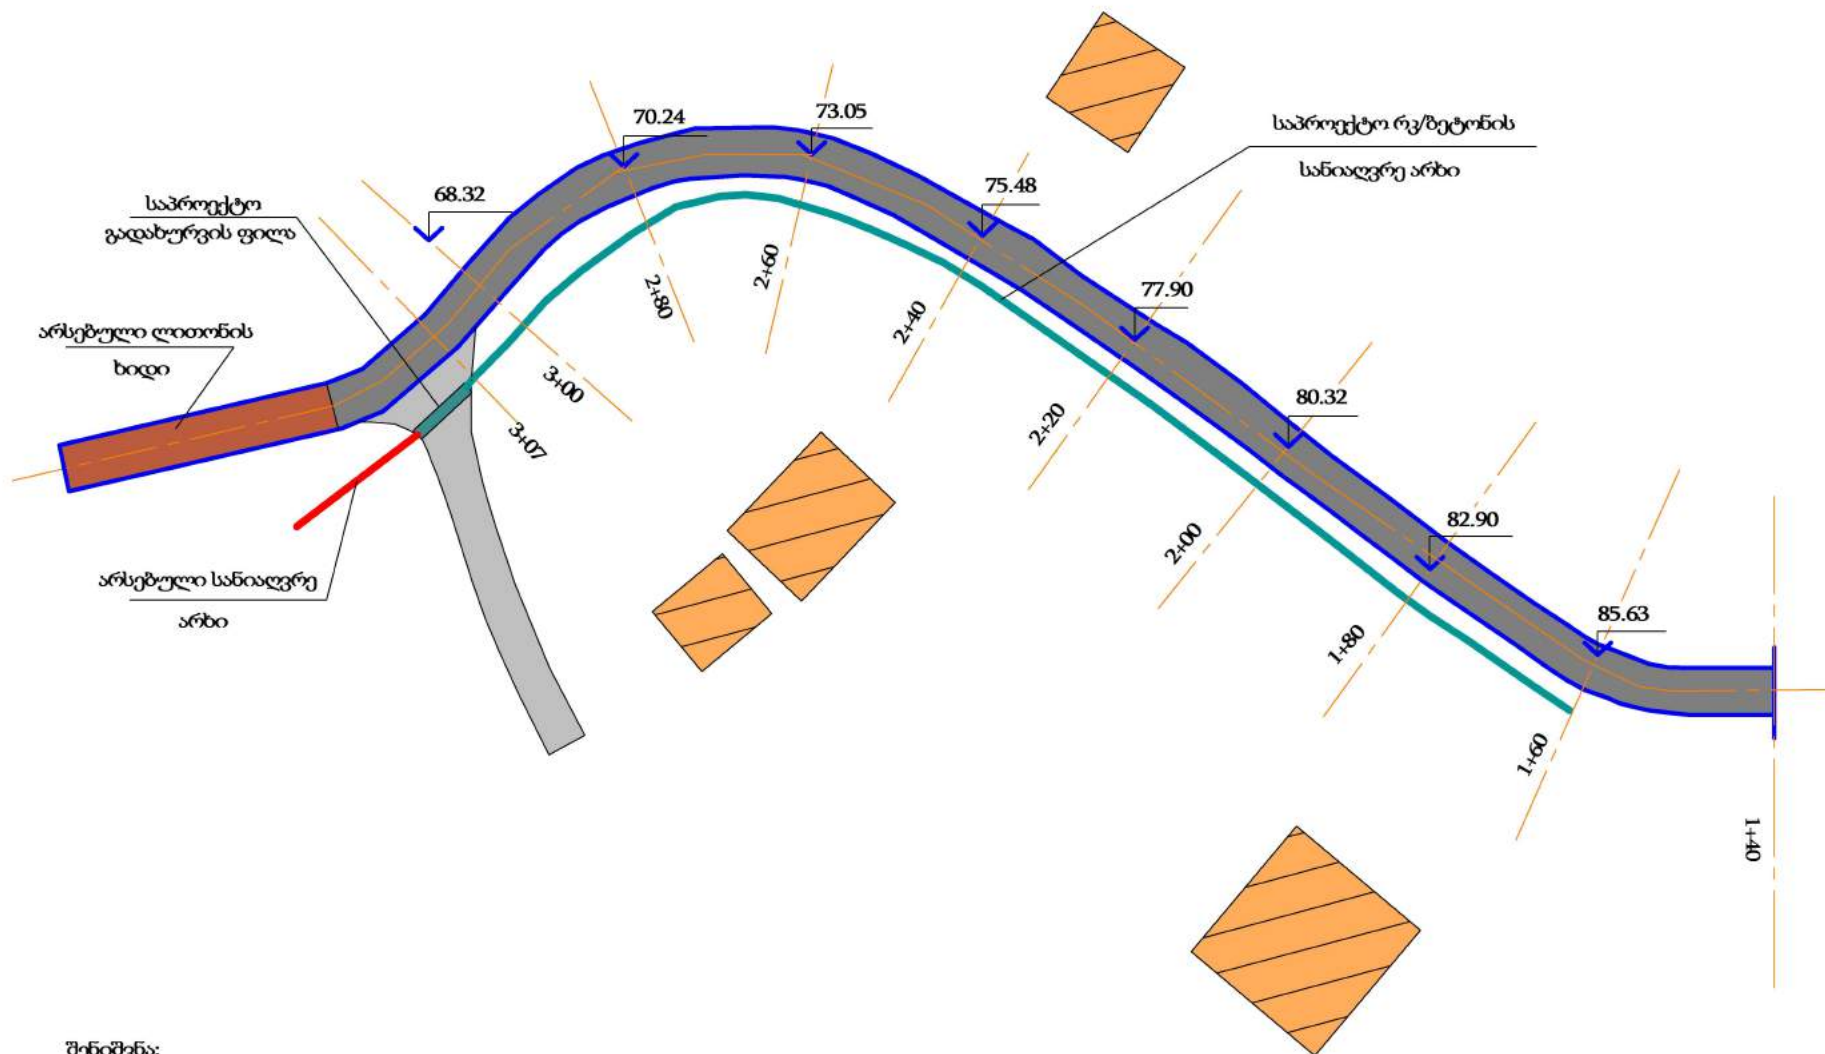

შენიშვნა:

1. პიკეტები და ნიშნულები აღებულია ცაიშის ეკლესიამდე გზის არსებული პროექტიდან.

ჯგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ პიკეტაჟი, გზის გზაჟი/გზის სანიაღვრე არხის მოწყობა						
შეამუშა	რ. კარგა		სივარდიანი გზა	შეამუშა	შეამუშა	შეამუშა
შეამუშა	რ. ლახი					
შეამუშა	ნ. გარგუანი					
შეამუშა	რ. კიკნა					

0 : 1000

მოცულობითი უწყისი

	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდ
1	არსებული ლენტური თხრილის (ტრანშეა) გაფართოება მოწყობა ექსკავატორით ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით	მ³	48
2	თხრილის დამუშავება ხელით	მ³	5.00
3	ზედმეტი გრუნტისა და ნარჩენების გაზიდვა 10კმ-ზე	ტ	116.8
4	არხის ქვეშ ღორღის საფენის მოწყობა ფრ5-40 სისქ.8სმ	მ³	8.86
5	მონოლით. რკ/ბეტ. რხის კედლისა და ფუძის მოწყობა ბეტონით	მ³	66.9
6	არხზე მონოლით. ღკ/ბეტ. გადახურვის ფილის მოწყობა ბოგირისთვის	მ³	1.2
7	არხის გვერდების მონაკვეთის შევსება ქვიშახრეშოვანი ნარევით	მ³	96

კალენდარული გრაფიკი

[illegible]

სამუშაოების შესრულების ვადა 26 კალენდარული დღე

ზეგონის შენიშვნა: თანხის აღიარება მოთვლილი, კლასიკური გზაზე რეგულაციის სანდოა პარკის მოწყობა						
შეამოვა	ლ. ჯაფარიძე		მომუშაოების შედეგად: კლასიკური გზა	შეამოვა	შეამოვა	შეამოვა
შეამოვა	ლ. ჯაფარიძე					
შეამოვა	ნ. პარკიშვილი					
შეამოვა	რ. კლასიკური					0 : 1000

ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ეკლესიის გზაზე მონოლითური რკ/ზეტონის

სანიაღვრე არხი

