

ბანმარტეპითი გარათი

სსიპ  საბანმანათელშელო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ბანმარტეპითი გარათი

          ოპიეტის დასახელება: სსიპ ზუბილის №2 საჯარო სკოლის სან-კვანძის რეაბილიტაციის პროექტი. წინამდებარე სამშენებლო ოპიეტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მოგზადებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაკვეთის საფუძველზე და შედგენილია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების და მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის სამშენებლო რესურსების კავშირის მიმდინარე წლის კვარტლის ფასების მიხედვით. ოპიეტის მოწყობის სამუშაოების ჩამონათვალი:

1.  დემონტაჟი  -  სავალდებულოა  სამუშაოები  განხორციელდეს  "შრომის  დაცვა  და  უსაფრთხოება"-ს  ბათვალისწინებით.  დემონტაჟისას  სამშენებლოდ  გამოსადები  მასალა  გადარჩეულ  და  საჭიროების  შემთხვევაში  გამოყენებულ  იქნას. დემონტაჟი  განხორციელდეს  სრულად  კონსტრუქციამდე. სამშენებლო  ნაბავი  დემონტაჟისთანავე  სამშენებლო  ნაბავსამრეულზე  უნდა  იქნას  გატანილი;

2.  კარ-ფანჯარა  -  სამუშაოები  განხორციელდეს  მოწოდებული  დუმიტური  აქტის,  ნახაზებისა  და  შესაბამისი  სპეციფიკაციების  მიხედვით (დანართი);

3.  შიდა  სან-კვანძი  -  სან-კვანძის  განსაზღვრულ  ოთახებში  იატაკზე  მოეწოდეს  მეტლახის  ფილა,  ხოლო  კედელზე  2  მეტრ  სიმაღლეზე  მოჭიქული  ფილები. მოხდეს  შესასვლელი  კარის  ღირის  გაბანდირება  და  მოწარმოება  წარმოებენილი  ნახაზის  მიხედვით. ვაშებისა  და  ბოგონების  სან-კვანძში  ამოყვანილი  იქნება  გამყოფი  ტიხარი  კაბინასა  და  ტაგურს  შორის.  მოეწოდება  ამტრონების  ჰერი  თავისი  სანათებით,  ცალკე  კაბინებში  ცალკე  ტაგურში. კაბინების  სამონტაჟო  ტიხრის  მასალა  იქნება  ღამინდრებული  წყალგამძლე  მღვ  კანელიბის  სისქით  18  მმ  (თავისი  მოწყობილობებით)  სიმაღლით  2  მეტრი. სამუშაოები  განხორციელდეს  მოწოდებული  დუმიტური  აქტის,  ნახაზებისა  და  შესაბამისი  სპეციფიკაციების  მიხედვით (დანართი);

4.  ელექტრობა  -  სანათების,  რობეტების,  ჩამრთველების  რადენობა  მოეწოდეს  დუმიტური  აქტის  მიხედვით. სამონტაჟო  აღბილი  შეთანხმდეს  არქიტექტორთან  ან  სამშენებლო  მენეჟერთან.

4.  წანმრთელობის,  შრომის  უსაფრთხოების  და  გარემოს  დაცვის  რეომენდაცია  
ბათვალისწინება  სავალდებულოა.  შესრულებული  სამშენებლო  სამუშაოები  უნდა  შეესაბამებოდეს  საქართველოში  მოქმედ  სამშენებლო  ნორმებს  და  წესებს.



შემსრულებლები:  არქიტექტურის  სამსახურის  არქიტექტორი:  ღიმიტრი  ფურცელაძე;  ტელ:  577  60  41  15

                                          სამშენებლო  სამსახურის  მენეჟერი:  ზაზა  კლიმიაშვილი;  ტელ:  591  69  05  06

ნახაზების სია

| №   | დასახელება                                     | ფურცლის დასახელება |
|-----|------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | თავფურცელი                                     |                    |
| 2.  | ამონაწერი  საჯარო  რესტრიდან                   | 1                  |
| 3.  | საკაღასტრო  გეგმა,  ორთოფოტო                   | 2                  |
| 4.  | ბანმარტეპითი  გარათი;  ნახაზების  სია          | 3                  |
| 5.  | არსებული  სურათები                             | 4                  |
| 6.  | არსებული  I  სართულის  გეგმა                   | 5                  |
| 7.  | საპროექტო  I  სართულის  გეგმა                  | 6                  |
| 8.  | I  სართულის  სან-კვანძის  მოწყობის  გეგმა      | 7                  |
| 9.  | არსებული  II  სართულის  გეგმა                  | 8                  |
| 10. | საპროექტო  II  სართულის  გეგმა                 | 9                  |
| 11. | II  სართულის  სან-კვანძის  მოწყობის  გეგმა     | 10                 |
| 12. | სან-კვანძის  კაბინების  სპეციფიკაცია           | 11                 |
| 13. | „მღვ“-ის  კარის  დეტალები  და  კვანძები        | 12                 |
| 14. | „მღვ“-ის  კარის  კონსტრუქცია  და  სპეციფიკაცია | 13                 |
| 15. | „მღვ“-ის  კარის  დეტალები  და  კვანძები        | 14                 |
| 16. | კერამობრანტის  იატაკის  მოწყობის  სპეციფიკაცია | 15                 |
| 17. | კარების  მოწარმოება  1                         | 16                 |
| 18. | კარების  მოწარმოება  2                         | 17                 |



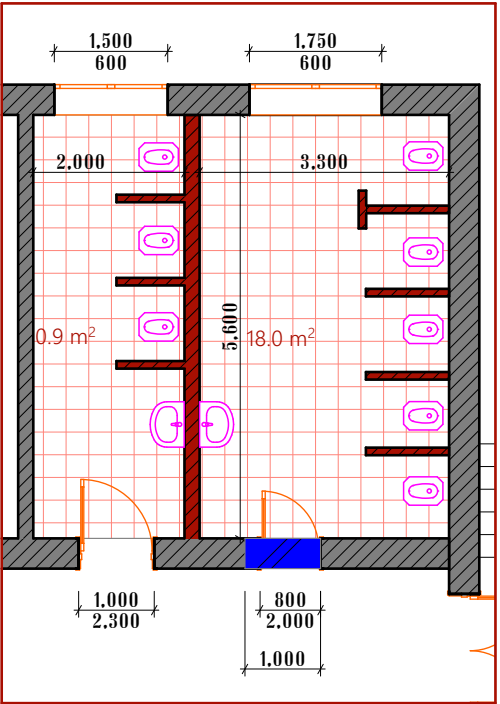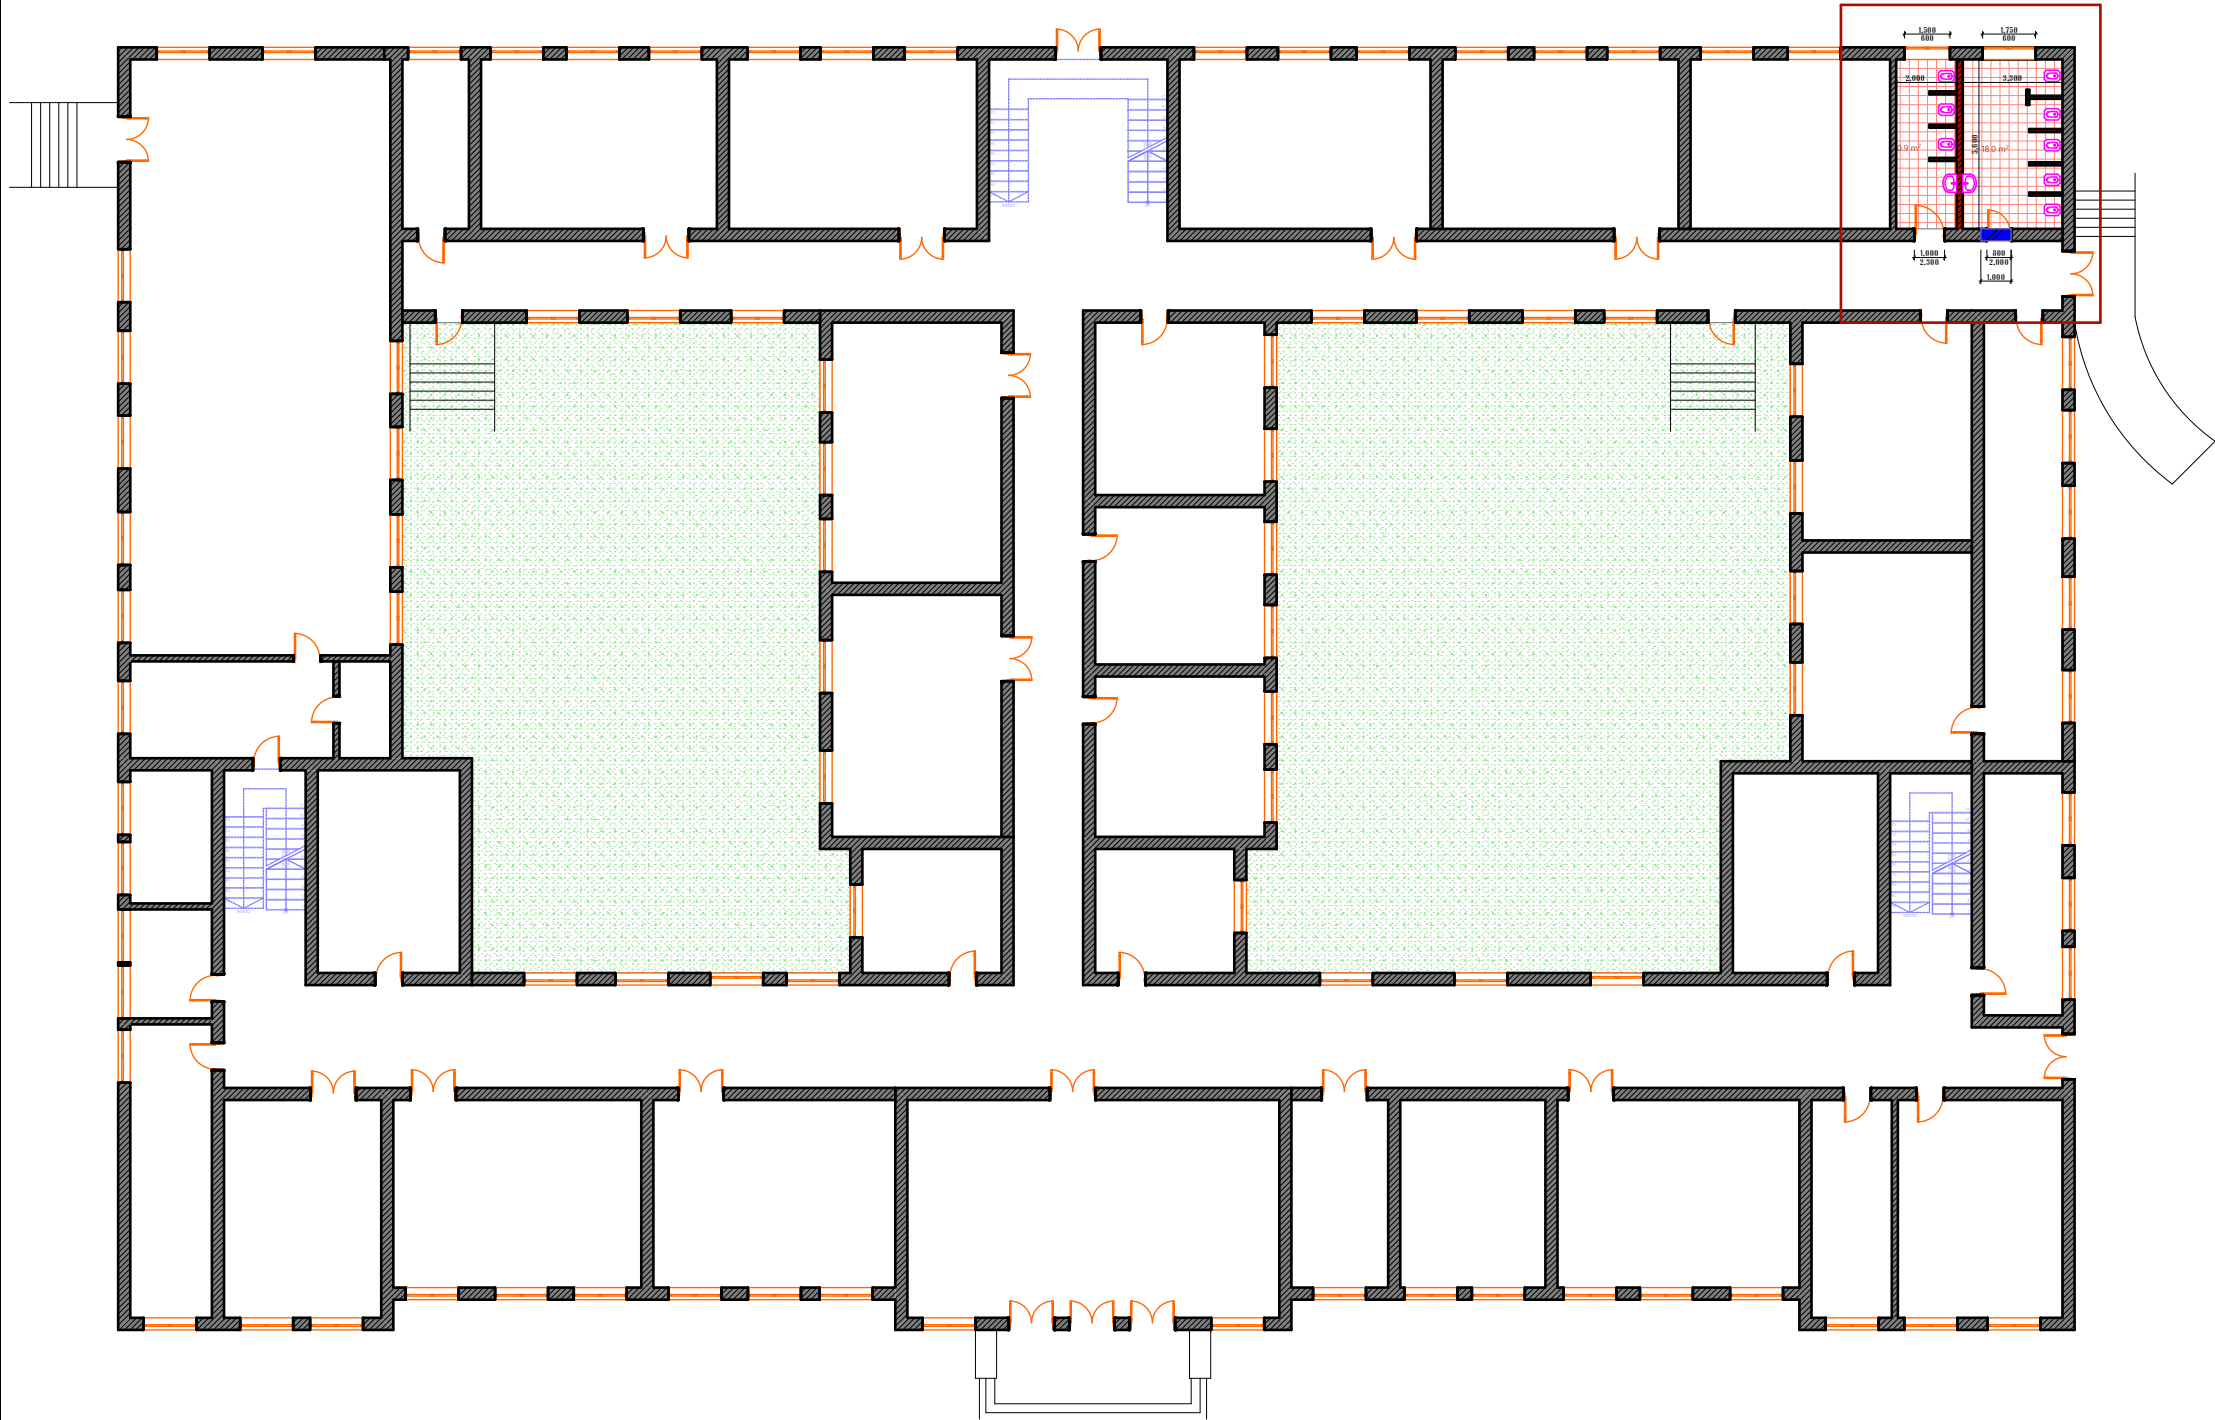

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                             |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div>დასახელება</div> <div>ზუგდიდის №2 საჯარო სკოლის<br/>ნაწილობრივ რეაბილიტაციის<br/>პროექტი</div> | <div>სსიპ</div> <div></div> <div>საგანმანათლებლო და სამეცნიერო<br/>ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო</div> | <div>პირობითი აღნიშვნები:</div> <div><div></div>სადემონტაჟო მეთლანის იატაკი</div> <div><div></div>სადემონტაჟო კედელი და კაბინის ტიხრები</div> <div><div></div>კარის ღიობი მოწყობისთვის</div> | <div>სამშენებლო-საპროექტო<br/>სამსახურის უფროსი:</div> <div>მერაბ ჯონიაშვილი</div> | <div>სამშენებლო მენეჯერი:</div> <div>ზაზა კლიმიაშვილი</div> | <div>არქიტექტორი:</div> <div>ღიმიტრი ფურცელაძე</div> |
| <div>მისამართი:</div> <div>მის: ქალაქი ზუგდიდი, გამზირი ზ.<br/>გამსახურდია №7</div>                 | <div>მის: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა 1, შენობა ნაგებობა №1,<br/>II სართული.</div> <div>საპროექტო 2600</div> <div>ტ.: (+995 32, 2 200 220; 2 200 233; WWW.ESIDA.GE</div>                              | <div>ნახაზის სტატუსი</div> <div>ტექნიკური დოკუმენტაცია</div> <div>/არქიტექტურა/</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>მასშტაბი:</div>                                                               | <div>ფურცელი</div> <div>თბილისი 2017 წ.</div>               |                                                      |