
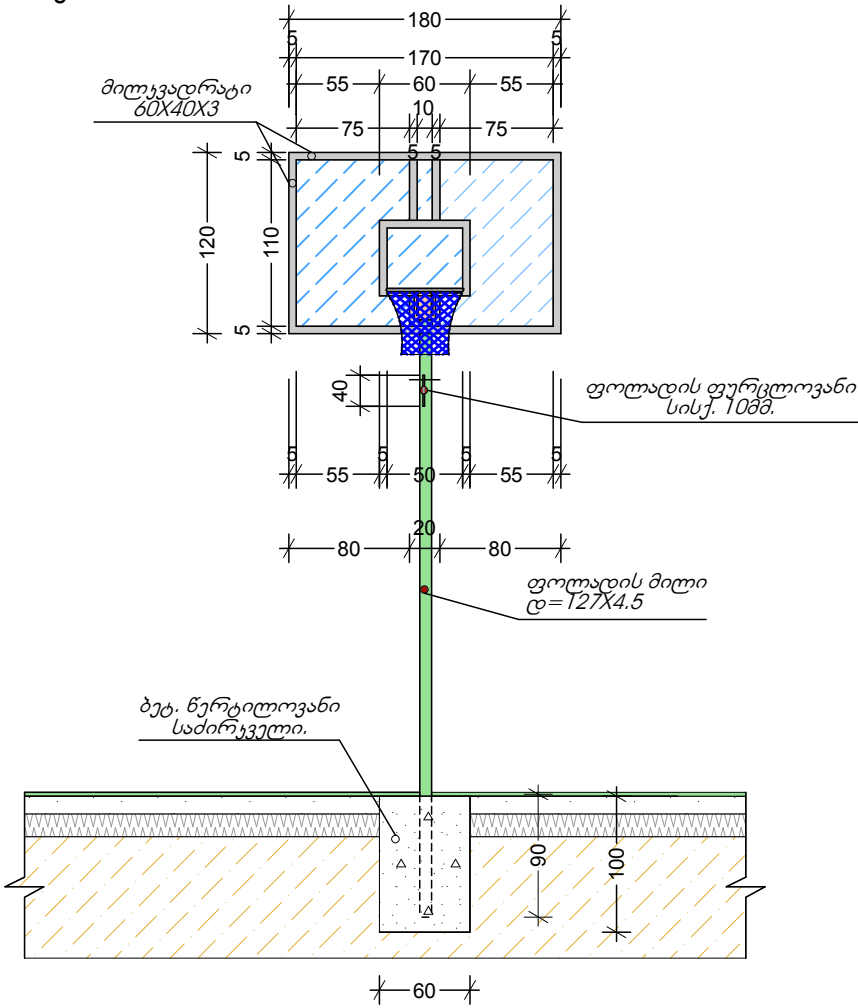


ესკიზი ქალაქბურთის ფარის მოწყობაზე

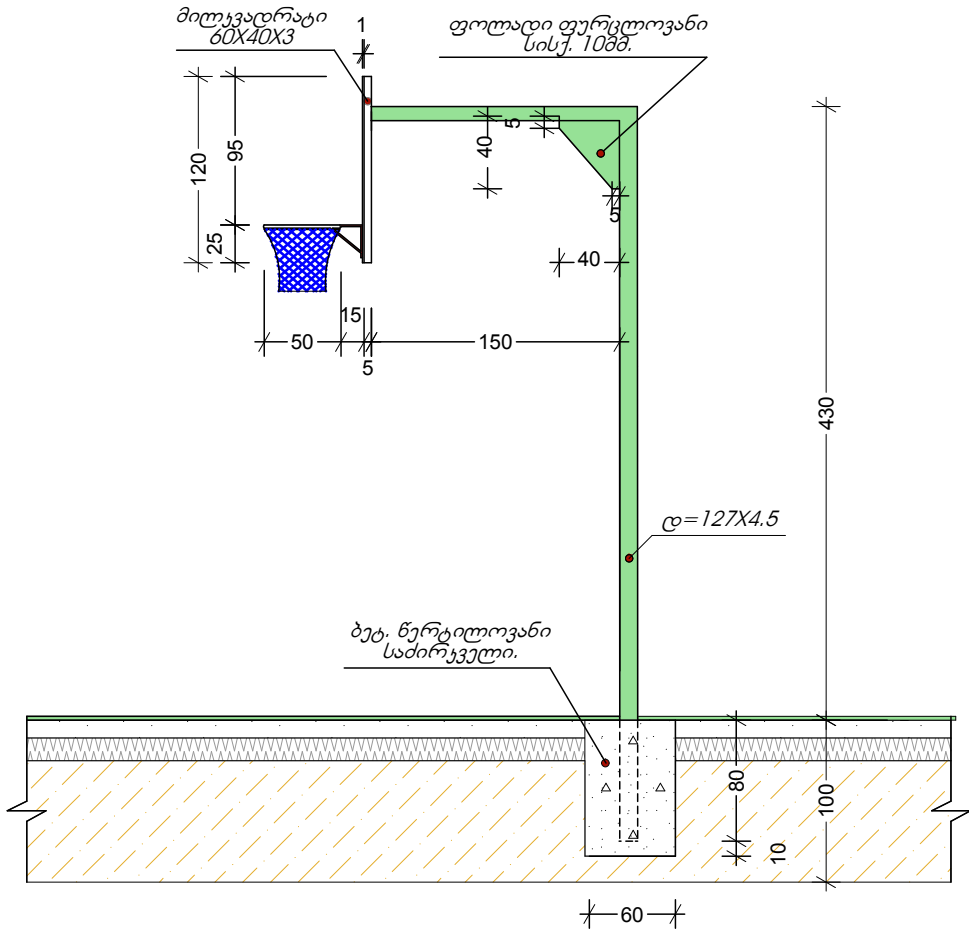

- სამუშაოთა მოცულობა
- 1. მიწის ამოღება =0.72 მ³
 - 2. ბეტონი ბ 15 =0.72 მ³
 - 3. მილი ფოლადის -127X4.5მმ. =12.00 მეტ.
 - 4. მილკვადრავტი -60X40X3 =21.00 მეტ.
 - 5. ფოლადის ფურცელი სისქით 10მმ =5.00 ჯგ.
 - 6. ქალაქბურთის ფარი ორგმინა (120X180)სმ. =2.00 ყომბ.
- ბადით და ქალათით

დირექტორი		რ. კუკულაძე	დამკვეთი: გარდაგნის მუნიციპალიტეტი	შ.პ.ს. "საბა"		
არქიტექტორი		ა. გერიძე	გარდაგნში სოფელ ახალ სამბორში მოედნის მოწყობა	დამკ. №00/00		
შეასრულა		ა. გერიძე	კალაბურთის ფარის მოწყობა მ.1:50	სტადია	ფურც.	ფურცლები
				პრ.		