


ტექნიკური დავალება.

ფ ა ნ ჩ ა ტ უ რ ი (13 ერთეული)



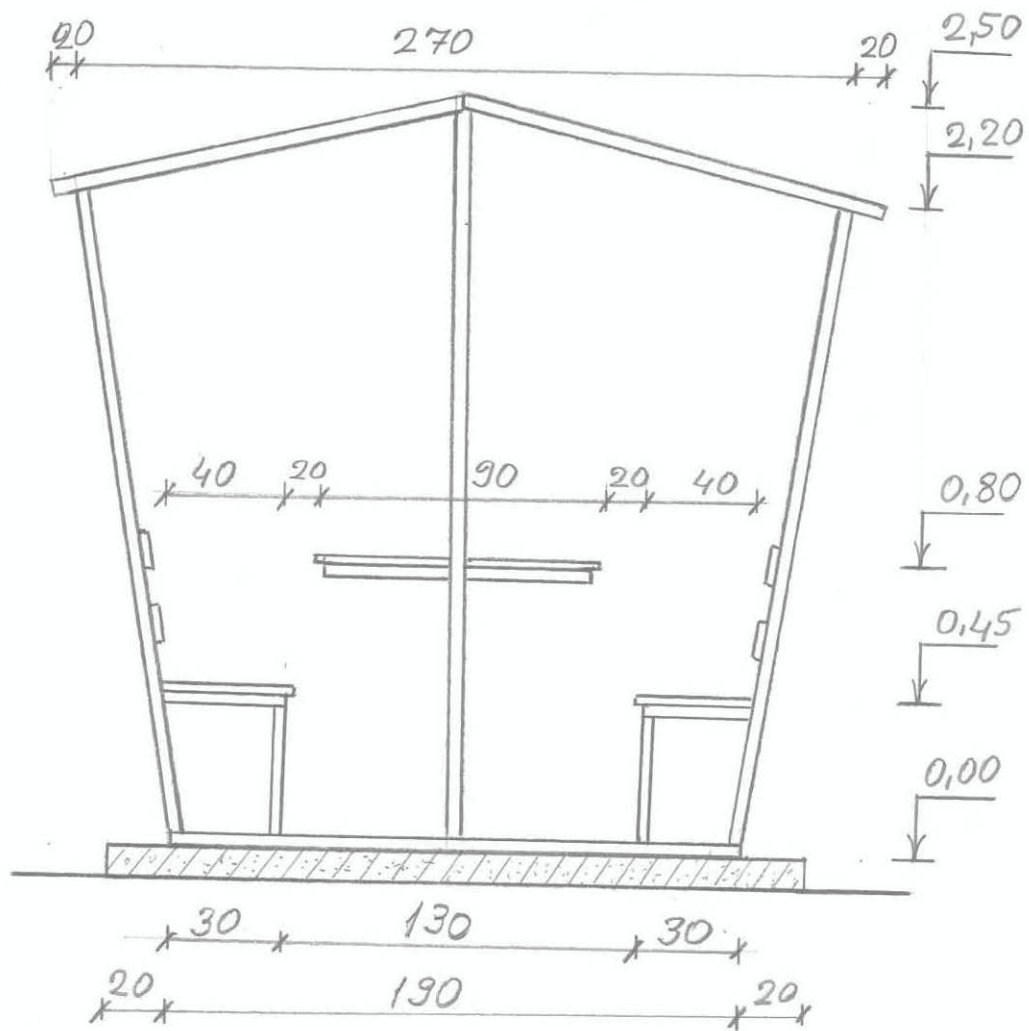

ფანჩატური

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა
1	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 10 სმ 3.4X2.3 - ბეტონი მ-200	მ ² მ ³	7.8 0.8
2	ლითონის კარკასის მოწყობა - კვმილი 50X50X2 - ელექტროდი - რკინის საჭრელი დისკი	ცალი გ/მ კგ ცალი	1 84 5 3
3	- სახურავის მოწყობა მოთუთიებული გოფირებული პროფილირებული თუნუქით (ფერი შეთანხმებით) - ლითონის თვითმჭრელი	მ ² ცალი	9 160
4	ხის მაგიდისა და სკამების მოწყობა - ფიცარი (გამომშრალი) დამუშავებული სისქით 5სმ	ცალი მ ³ კომპ.	3 0.33 52
5	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ 84X0.2 - ზეთოვანი საღებავი - სხვა მასალა	მ ² კგ ლარი	16.8 5
6	ხის სკამებისა და მაგიდის გალაქვა 2-ჯერ - ლაქი - სხვა მასალა	მ ² კგ ლარი	7.2 3
7	ფანჩატურის სივრძე	მ	3.0