


ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად
დაზიანებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების
სარეაბილიტაციოდ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება.

მომწოდებელი



ამხანაგობა
" ინჟარქიტექტი "

ქ. ოზურგეთი

სოფელი ბახვი: ოთხი მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლის სახურავის
რეაბილიტაციის პროექტი
სახლი №3

შემსყიდველი



სსიპ
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი

თბილისი 2018 წ.

ხელშეკრულების დავალების მიხედვით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების (CPV კოდი: 71242000 - პროექტისა და გეგმის მომზადება, ხარჯების გამოთვლა)

სახურავის რეაბილიტაციის პროექტი მისამართი:ქ. ოზურგეთი სოფელი ბახვი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციის პროექტი - ყოფილი ჩაის ფაბრიკის შენობასთან

დავალების მიხედვით მოხდა შენობის ფოტოფიქსაცია და შესრულდა სახურავის სრული აზომვითი სამუშაოები :

1. შენობა გადახურულია შიფერით
2. გადახურვის მასალა იმყოფება სავალალო მდგომარეობაში
3. ლარტყები და ნივნივები დაზიანებულია
4. სახურავის კეხის და შენადარის(ендова) ადგილები უვარგისია
5. სახურავის საყრდენი ელემენტები როგორც ნივნივები და ბოძები არის ნორმალერ მდგომარეობაში
6. ლარტყები არი განლაგებული კრამიტის ბიჯით
7. აივანი დაზიანებულია

დასკვნა:

1. არსებული დგარები და ნივნივები დასამუშავებელია ანტნსეპტიკური და ხანძარსაწინააღდეგო ხსნარით 2 ფენა
2. გამოსაცვლელია დაზიანებული ხის მასალა
3. მთელ პერიმეტრზე მოეწყობა საწვიმარი ღარები და შენობის კუთხეებში წყლის მიმღებები რომელიც დაერთდება კედლის ღარებთან

შენიშვნა:

მასალის ხარისხი და ფერი შეთანხმდეს დამკვედთან


7C		ამხანაგობა		202483348	
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები					
ყოფილი ბახვი: ოთხი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციის პროექტი სახლი №3					
დირექტორი	შ. უგრეხელიძე	მ. ინიჟინერი	ზ. მიქატაძე	ფურცელი	ფურცლები
მთ. არქიტექტორი	გ. მიქატაძე	შეასრულა	ნ. ადამაშვილი	1	10
შეამოწმა	ვ. თაბუკაშვილი				






საპროექტო ტერიტორია

 ამხანაგობა		ინფორმაცია		202483348	
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საპროექტო-საპროექტული სახელის სახურავის რეაბილიტაციის პროექტი		საპროექტო-საპროექტული სახელის სახურავის რეაბილიტაციის პროექტი		მასშტაბი	
დირექტორი		შ. უგრეხელიძე		3	
მთ. ინჟინერი		ზ. მიქაბაძე		ფურცელი	
მთ. არქიტექტორი		გ. მიქაბაძე		ფურცლები	
შეასრულა		ა. დამაშვილი		2	
შეამოწმა		ვ. თაბუკაშვილი		10	

შენიშვნა - 3

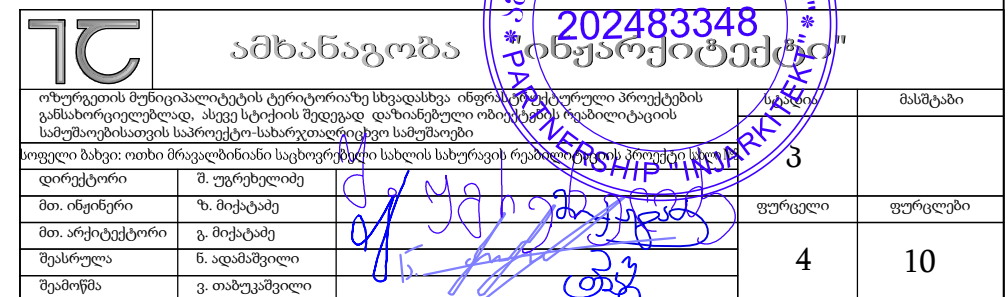


შენიშვნა - 3
აზომვითი სამუშაოები

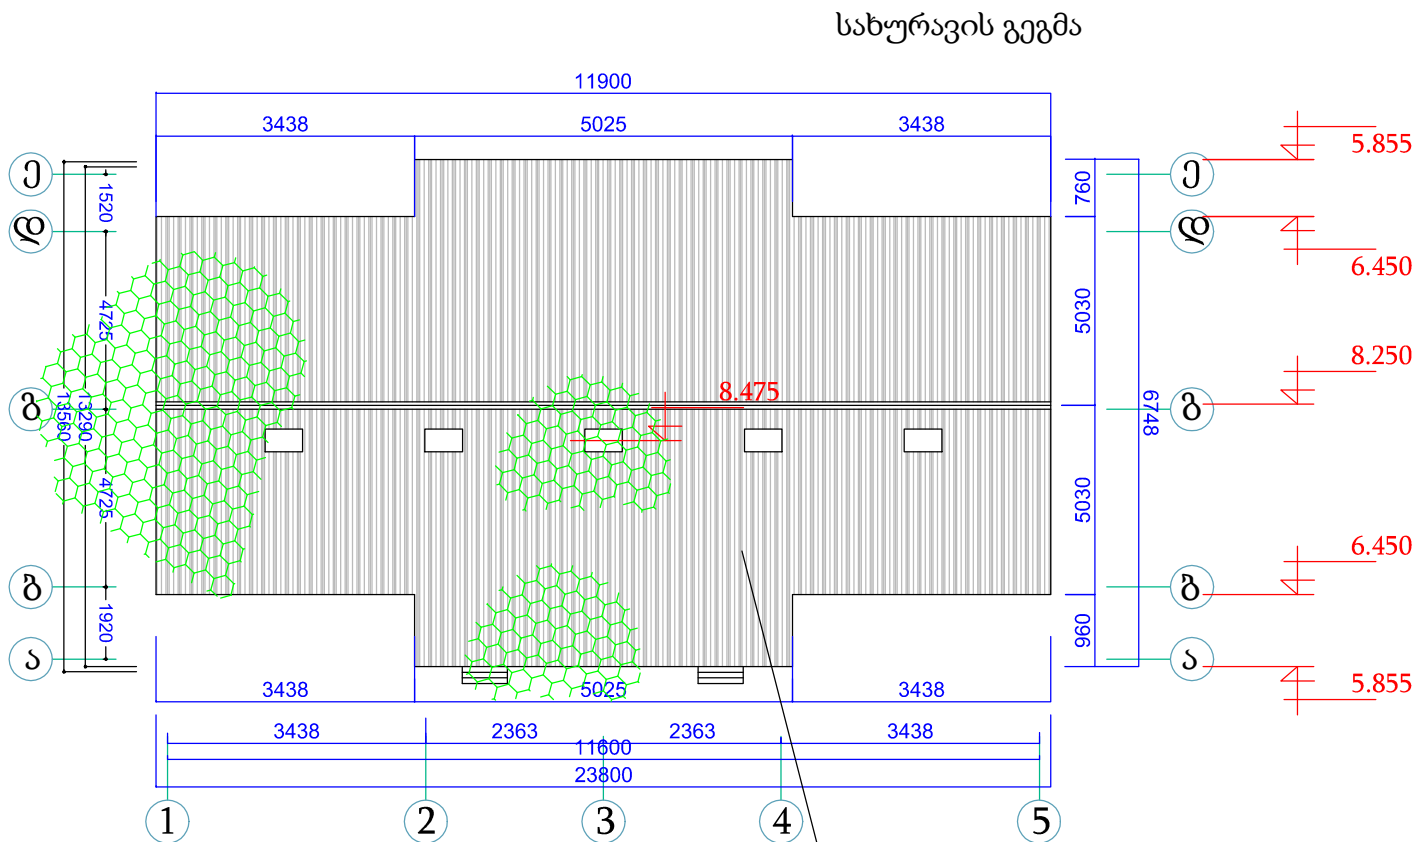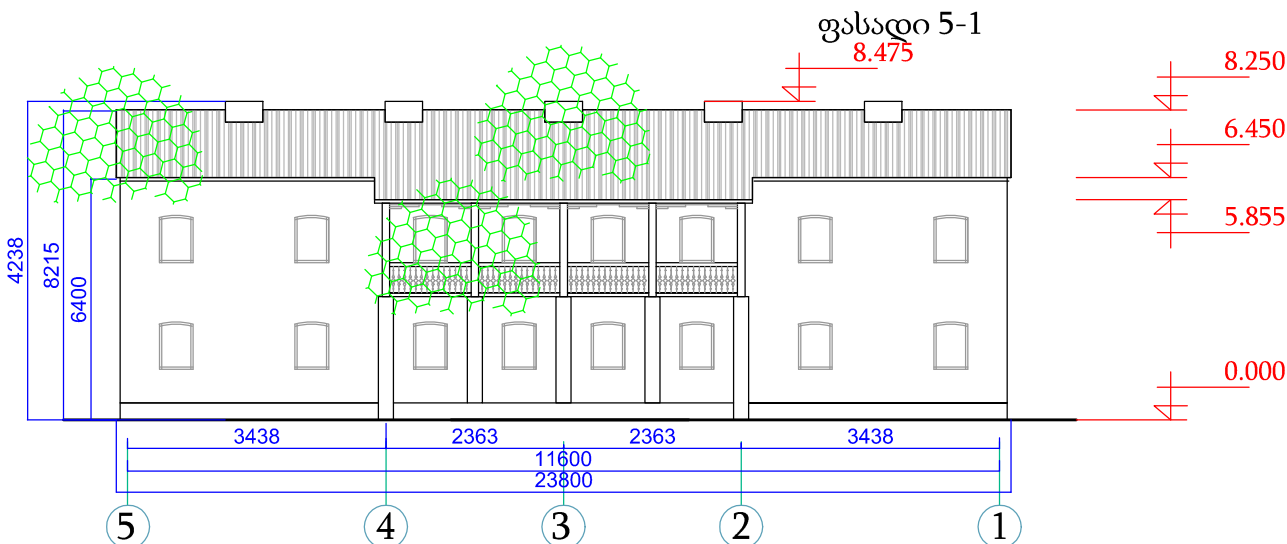
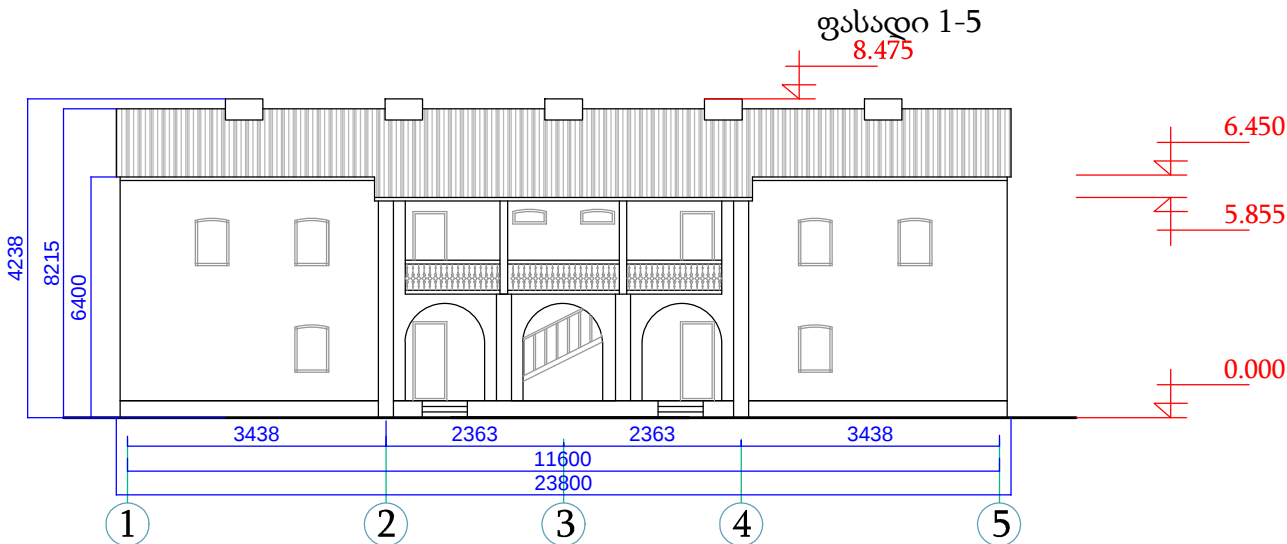


სადემონტაჟო
შიფერის გადახურვა

ფასადი ა-ე

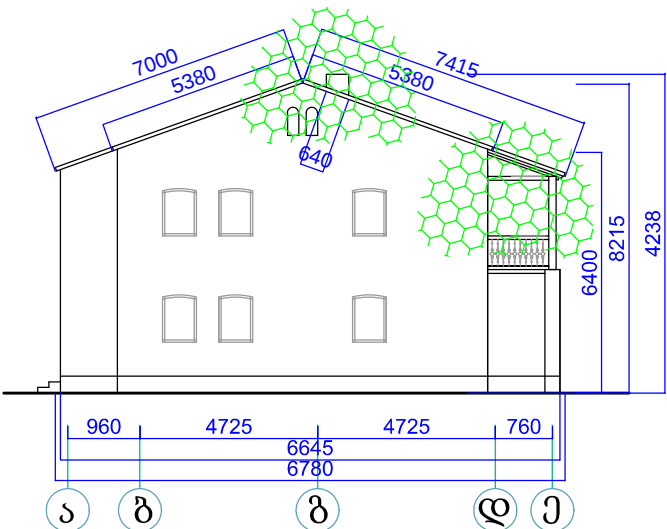


ფასადი ე-ა

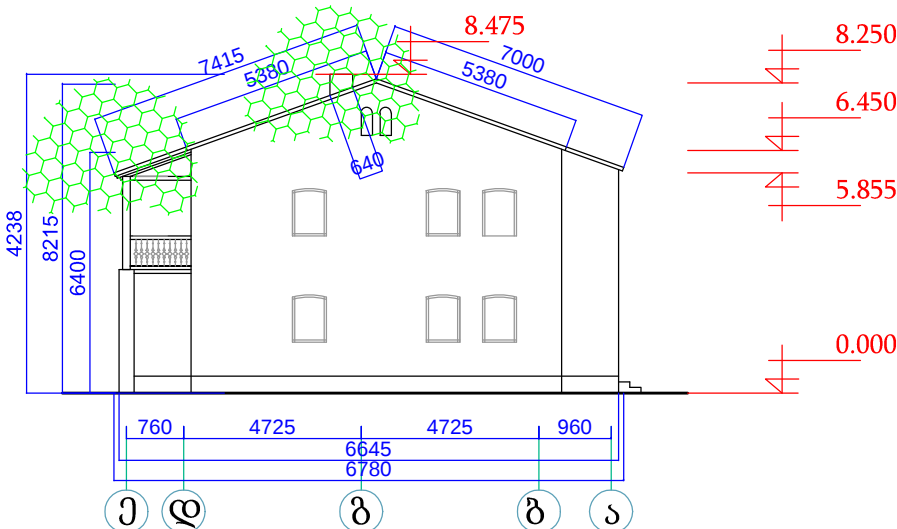


დაზიანებული
სახურავი ან
აივანი


202483348		ამხანაგობა "ინჟინერული"	
დირექტორი	შ. უგრეხელიძე	ფურცელი	ფურცლები
მთ. ინჟინერი	ზ. მიქაბაძე	3	5
მთ. არქიტექტორი	გ. მიქაბაძე	5	10
შეასრულა	ნ. ადამაშვილი		
შეამოწმა	ვ. თაბუკაშვილი		

სახურავის გეგმა

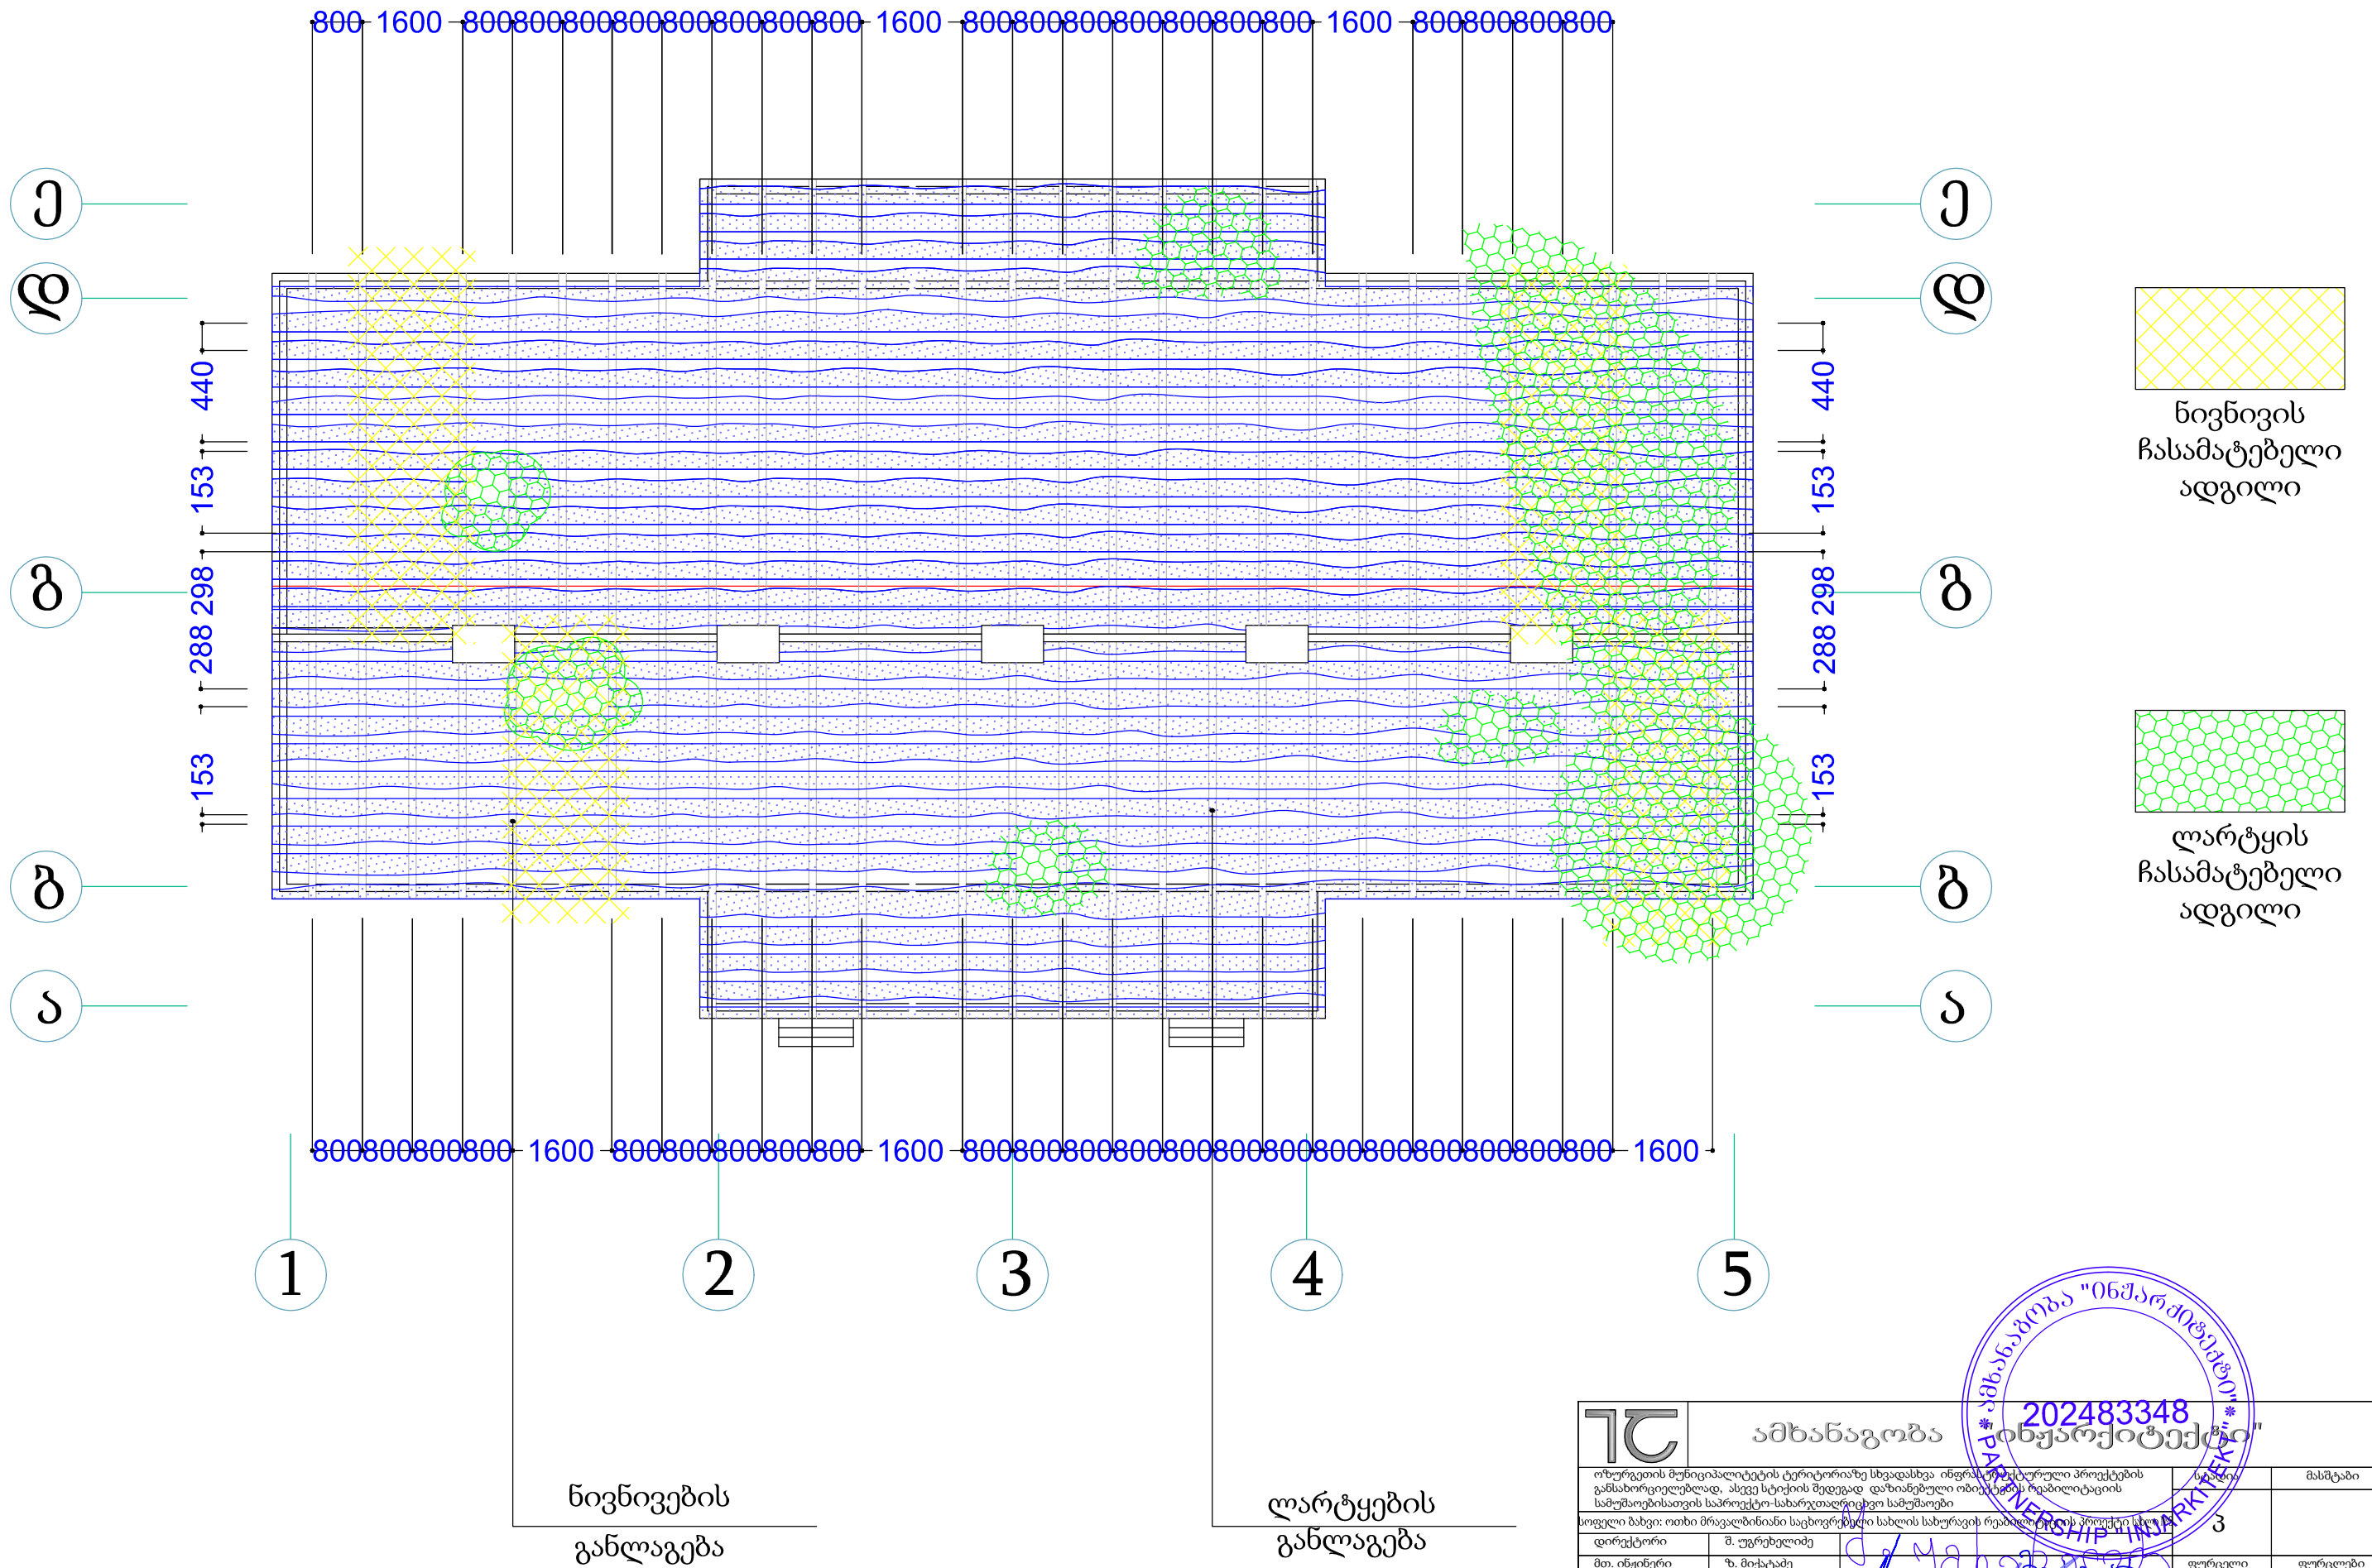


 აშენიანებლობა		202483348 ინფორმაცია	
ოპერაციის მონიტორინგის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო სამუშაოები		სტადია	მასშტაბი
ყოველი ბაზე: ოთხი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციის პროექტი სსიპ		3	
დირექტორი	შ. უგრეხელიძე		ფურცელი
მთ. ინჟინერი	ზ. მიქატაძე		
მთ. არქიტექტორი	გ. მიქატაძე		
შეასრულა	ბ. ადამაშვილი		
შეამოწმა	ვ. თაბუკაშვილი	6	10

სახურავის გეგმა


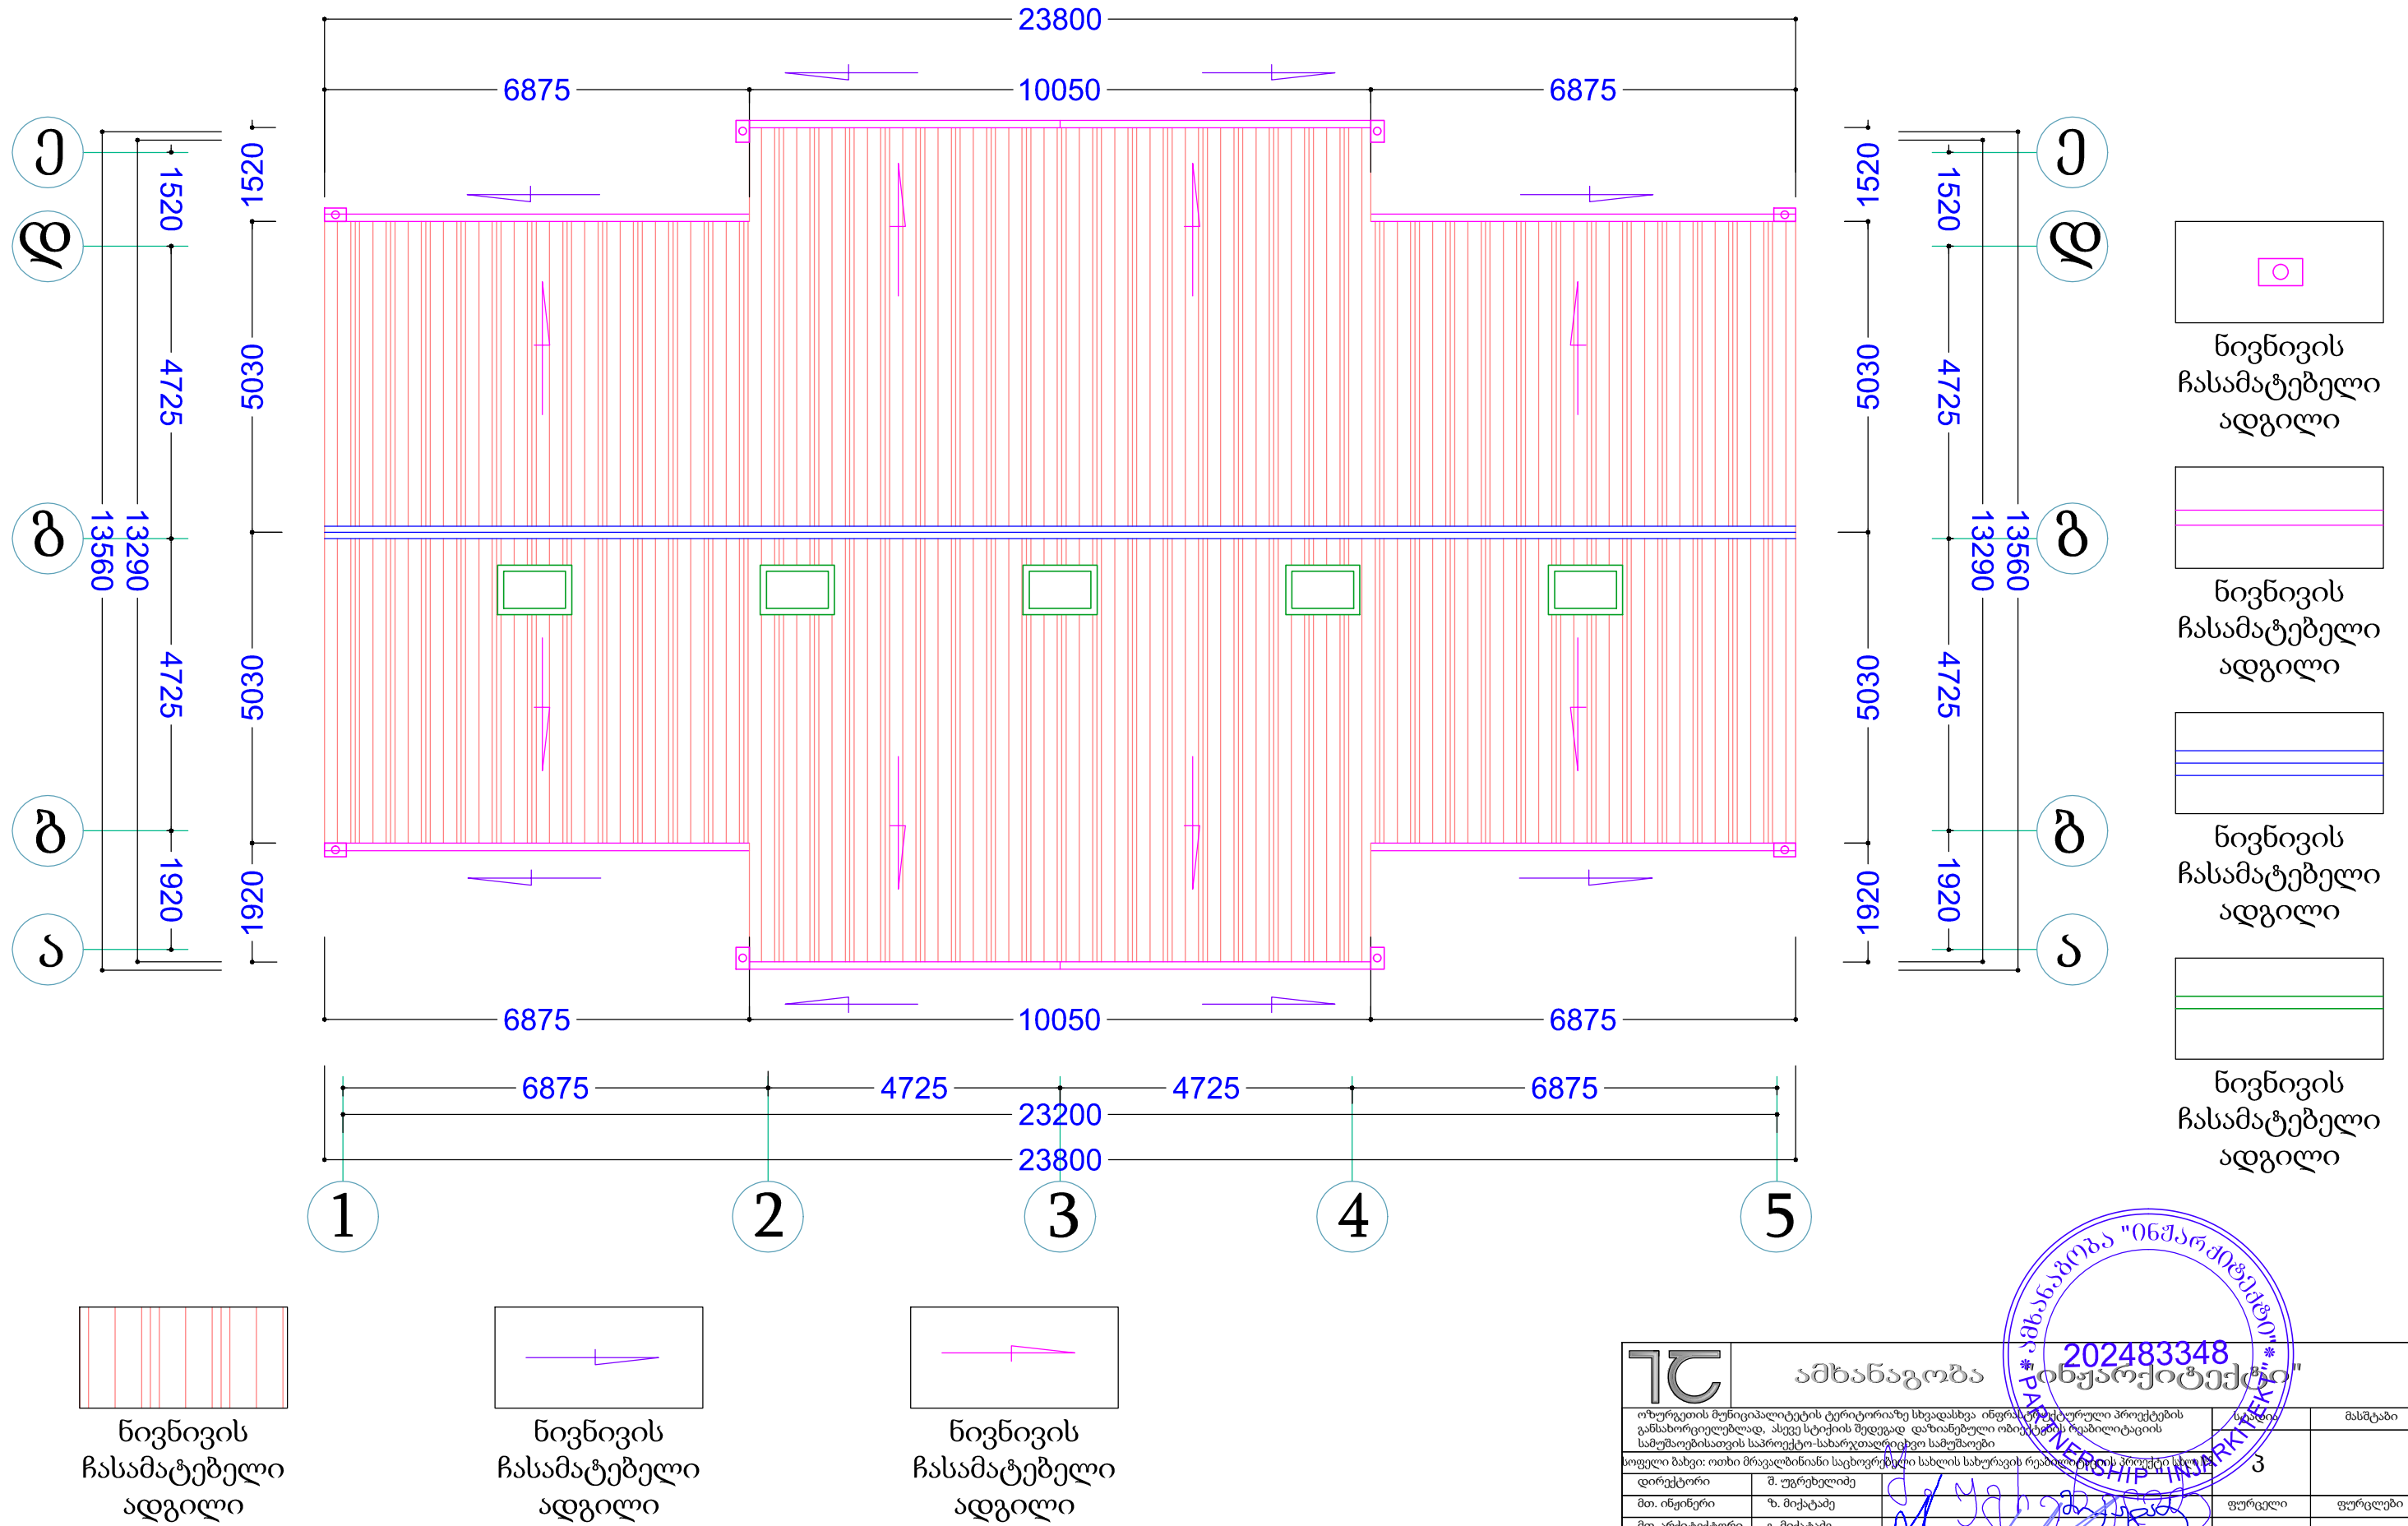


 ამხანაგობა		ინჟინერები	
ოპერაციის მონივრული ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებად, ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის სპროექტ-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები		სტადია	მასშტაბი
სივრცული მუხტი: ოთხი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საფრავის რეაბილიტაციის პროექტი სასაზღვრო		3	
დირექტორი	შ. უგრეხელიძე	ფურცელი	ფურცლები
მთ. ინჟინერი	ზ. მიქაბაძე		
მთ. არქიტექტორი	გ. მიქაბაძე		
შეასრულა	ა. დამაშვილი		
შეამოწმა	ვ. თაყაიშვილი	7	10


ჭრილი 1-1

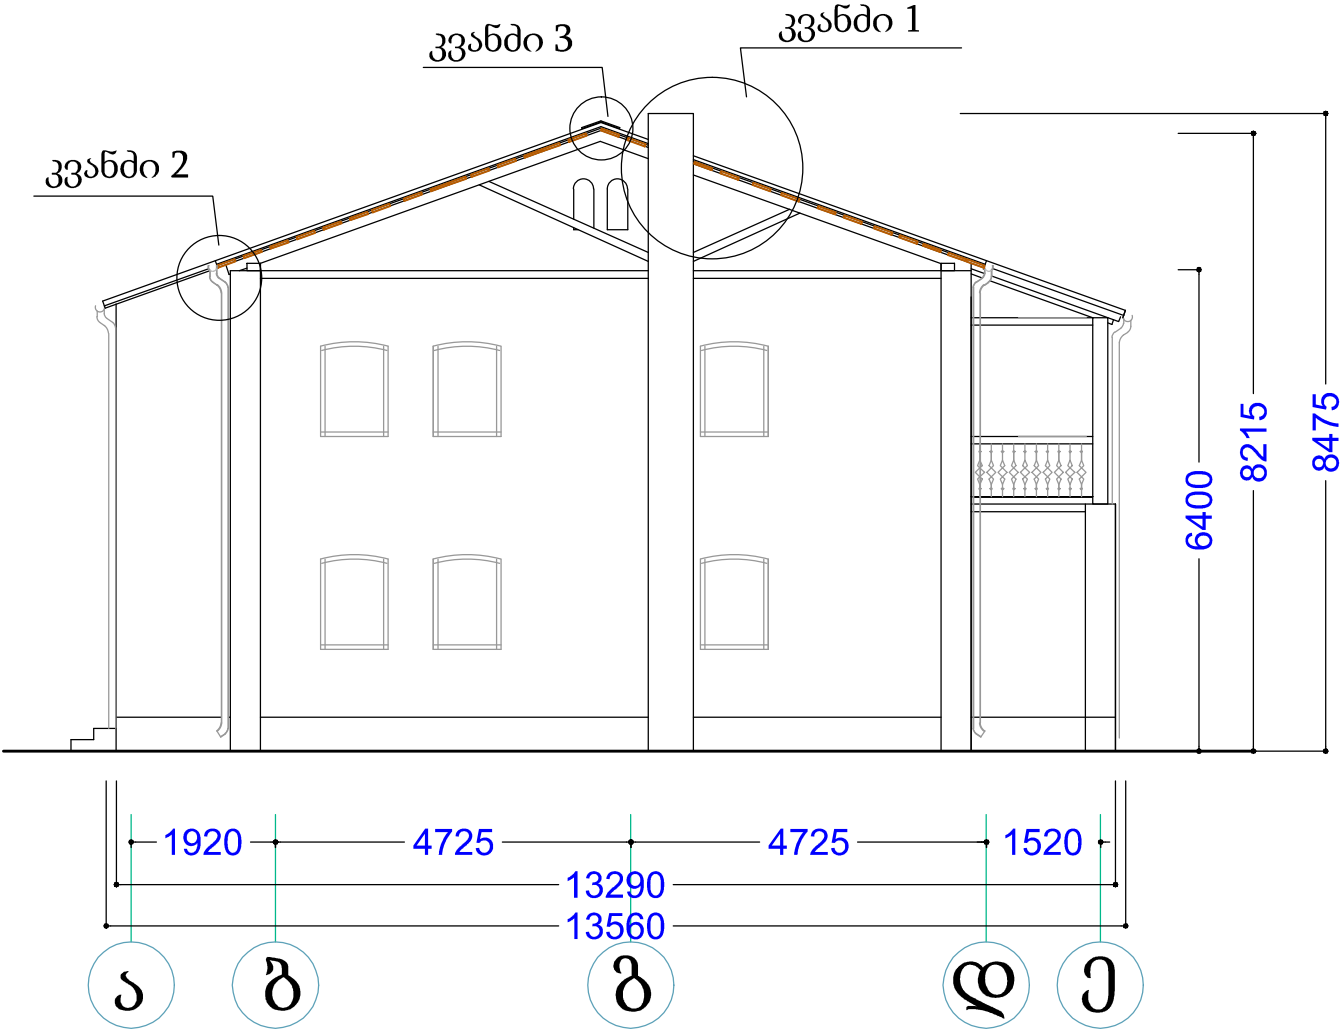


კვანძი 1

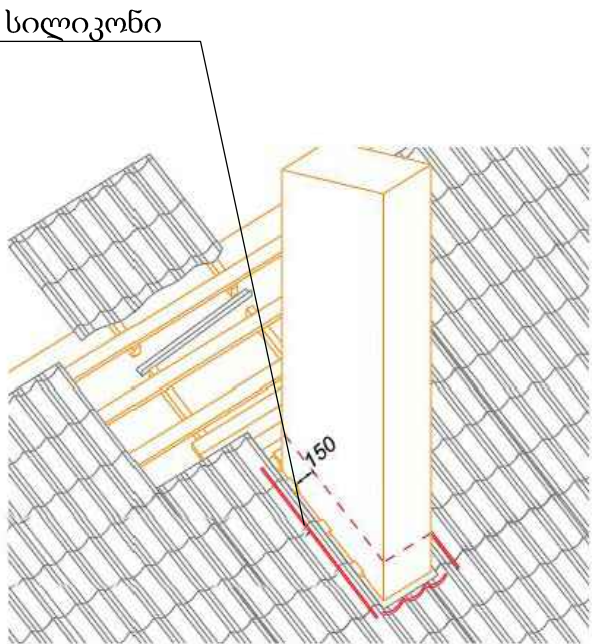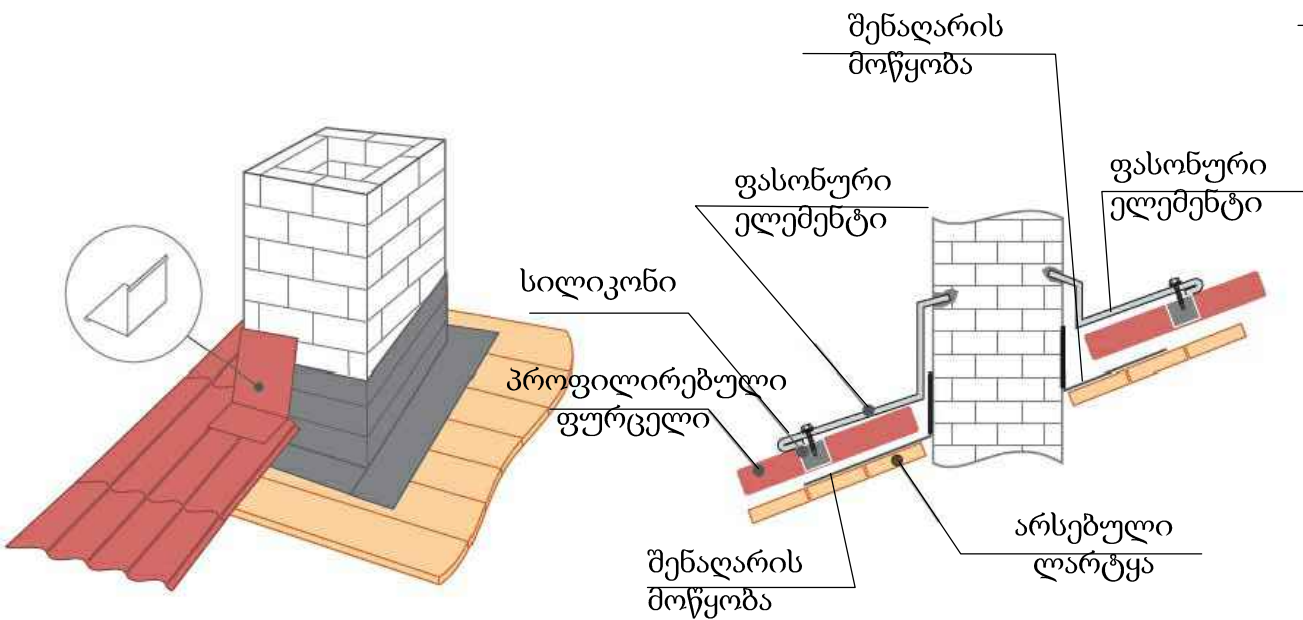

კვანძი 2

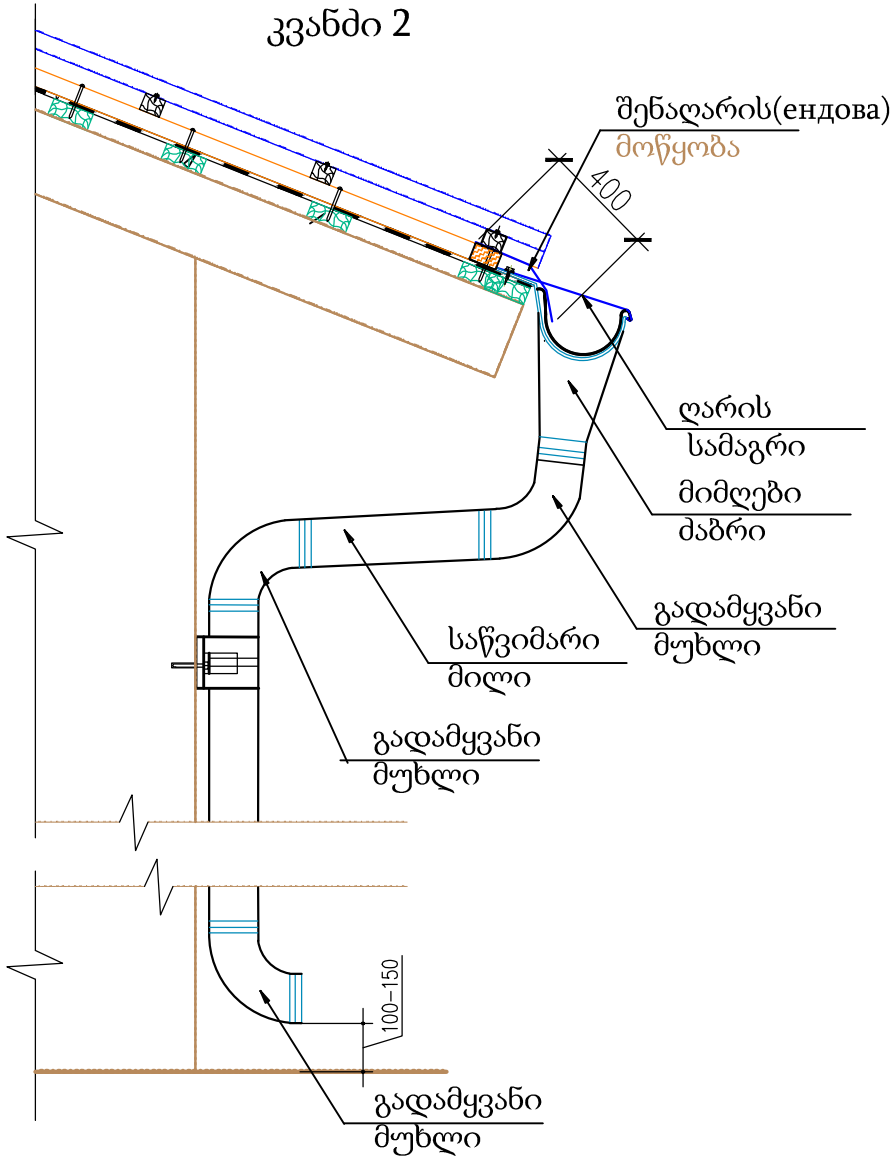


კვანძი 3

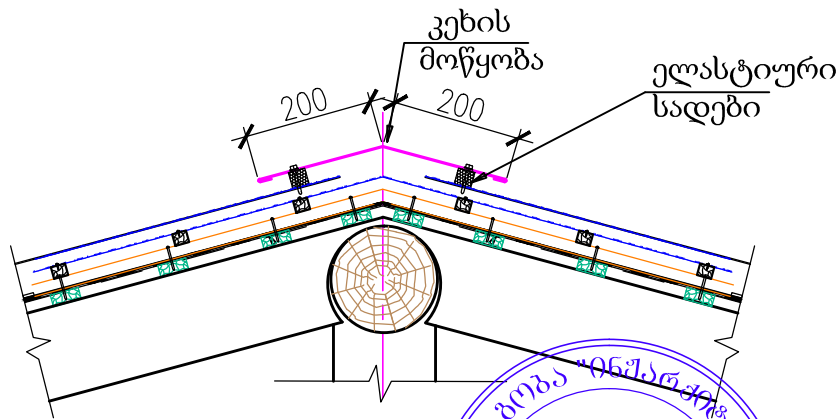

7C		ამხანაგობა		202483348	
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საპროექტო-საბარგო-საბუნებრივი საფუძვლების		სტადია		მასშტაბი	
სიღვიძი ბაზი: ოთხი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციის პროექტი		3		ფურცელი	
დირექტორი		მ. უგრეხელიძე		ფურცლები	
მთ. ინჟინერი		ზ. მიქაბაძე		8	10
მთ. არქიტექტორი		გ. მიქაბაძე			
შეასრულა		ნ. ადამაშვილი			
შეამოწმა		ვ. თაბუკაშვილი			

ფასადი 5-1

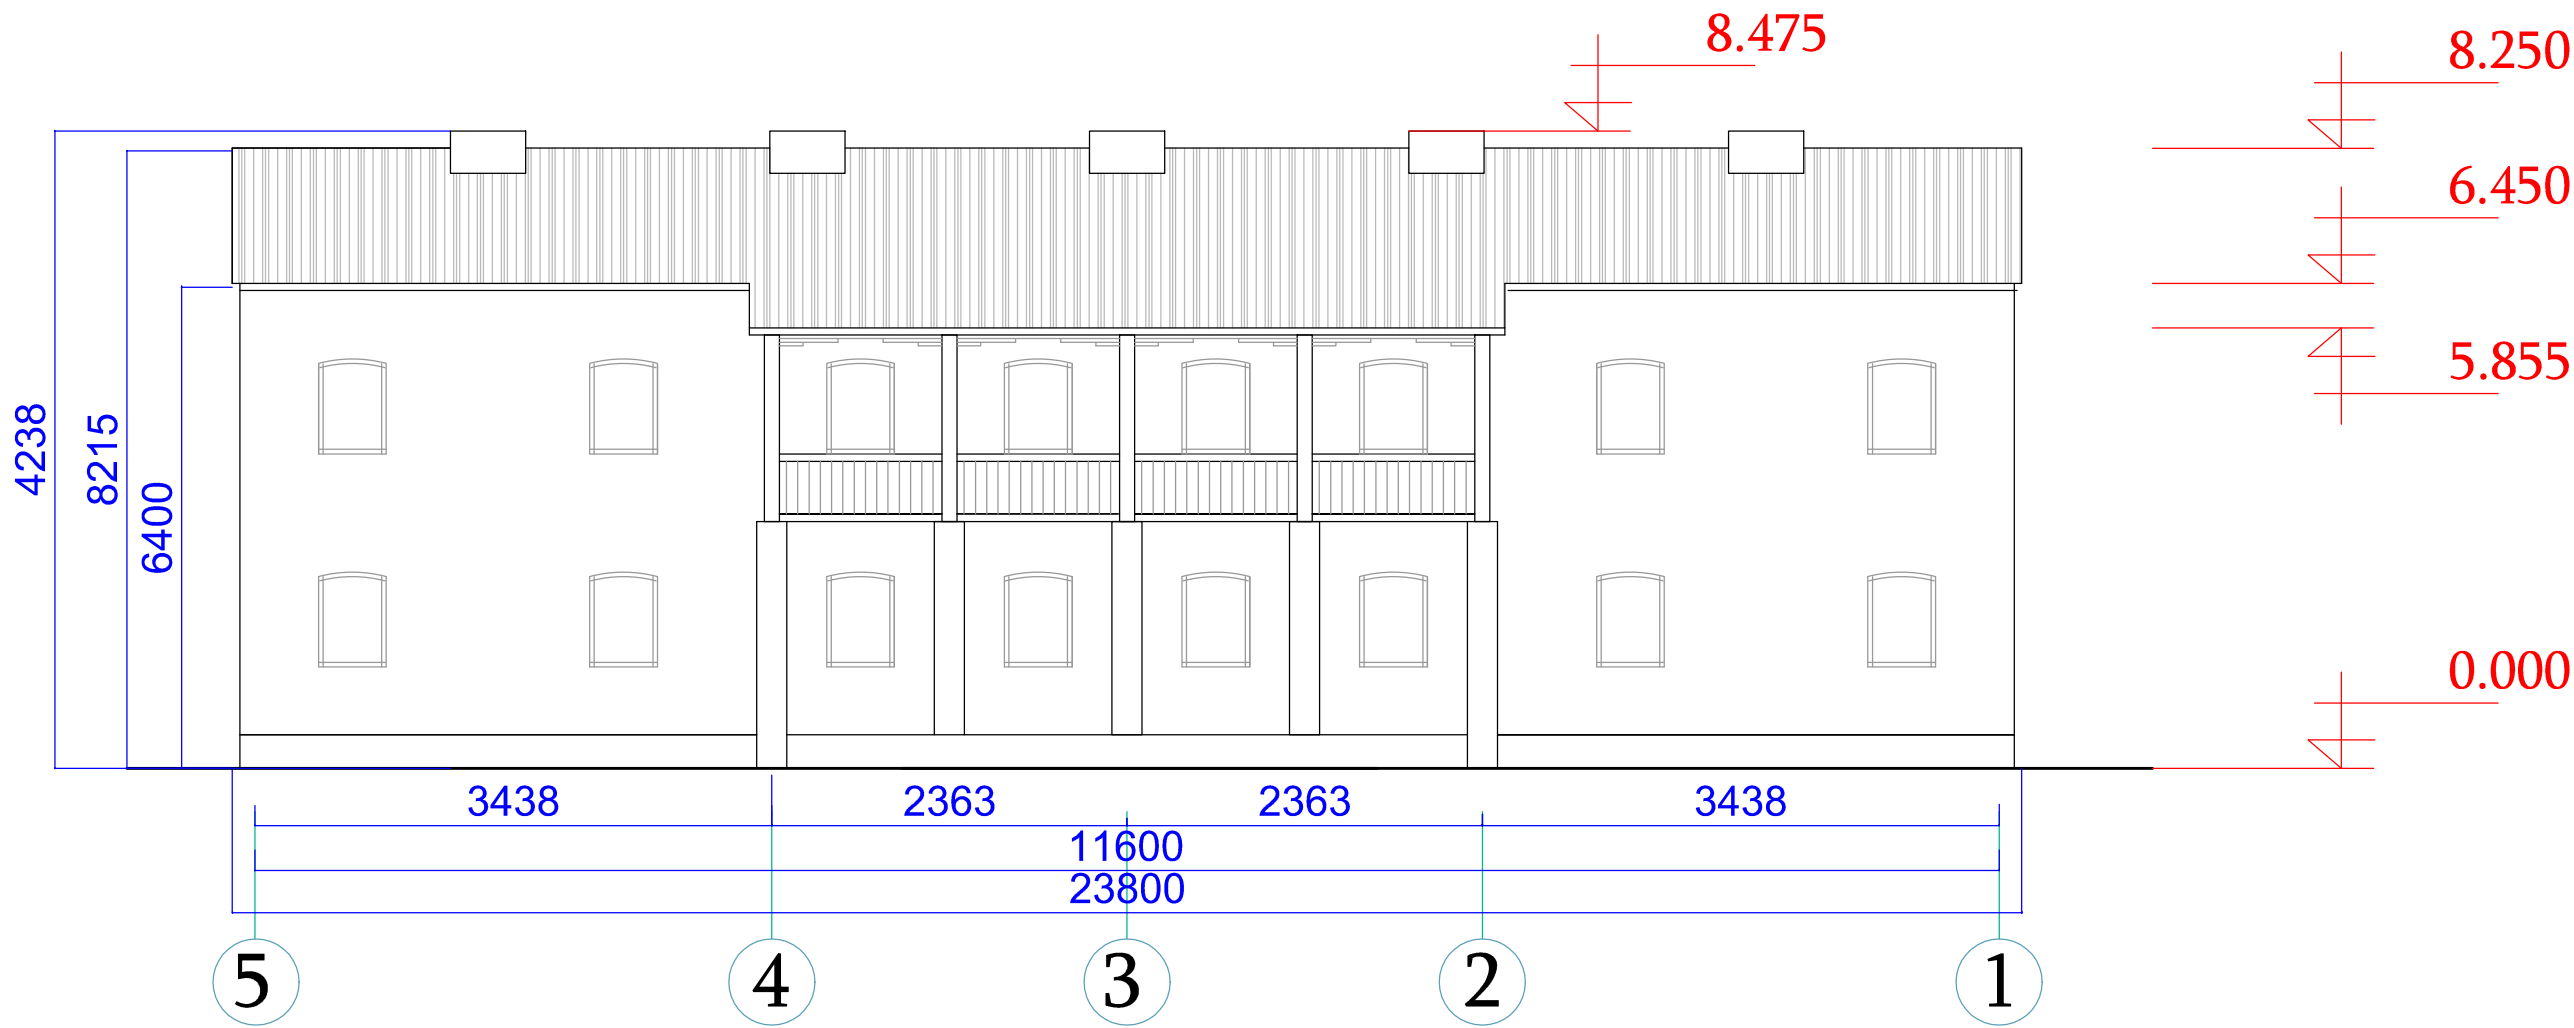

7C		ამხანაგობა "ინჟინერული"	
ომბუდსმენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინჟინერული პროექტების განსახორციელებლად, ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საპროექტო-საბარგო-საბარგო სამუშაოები		სტადია	მასშტაბი
ბიუჯეტი მასშტაბი: ოთხი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციის პროექტი		3	
დირექტორი	მ. უგრეხელიძე	ფურცელი	ფურცლები
მთ. ინჟინერი	ზ. მიქაბაძე	9	10
მთ. არქიტექტორი	გ. მიქაბაძე		
შეასრულა	ნ. ადამაშვილი		
შეამოწმა	ვ. თაბუკაშვილი		

მასალათა უწყისი

სახურავის სადემონტაჟო სამუშაოები

N ^o	სამუშაოების ან მასალის დასახელება	რაოდენობა მ ² /გრძ.მ/მ ³ / ცალი	შენიშვნა
1	შიფერი	302 მ ²	კეხის ჩათვლით

სოფელი ბახვი: 4 მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლის სახურავის
რეაბილიტაციის პროექტი
შენობა №3

სამონტაჟო სამუშაოები

№	სამუშაოების ან მასალის დასახელება	რაოდენობა მ²/გრძ.მ/მ³/ცალი/ კპ	შენიშვნა
1	დგარი 120x120 მმ	3.2 მ³	
2	ლარტყა 40x60 მმ	2.5 მ³	
3	ნივნივა 120x60 მმ	2.0 მ³	
4	მიმღები ლითონის ძაბრი	8 ცალი	
5	მიმღები ლითონის ღარი	48 გრძ/მ	Φ-12 სმ
6	ლითონის მილი	50 გრძ/მ	Φ-11 სმ
7	საწვიმარი ლითონის მუხლი	24 ცალი	
8	ლითონის პროფილირებული ფურცელით გადახურვა	320 მ²	HC-44
9	ლითონის კეხის ელემენტი	24 გრძ/მ	9.5 მ²
10	ლითონის მენაღარის (ендова) ელემენტი	16 გრძ/მ	7 მ²
12	ხის ანტისეპტიკური ხსნარი	20 კპ	2 ფენა
13	ხის ხანძარსაწინააღმდეგო საღებავი	16 კპ	
14	აგური	1.6 მ³	აგურის საბუნებრივი ფერისა და ფორმის ნაწილი
15	ფასონური ელემენტი	20 გრძ/მ	8 მ²
16	სილიკონი	1 ცალი	
	ხის აივნის მოწყობა		
17	დგარი 120x120 მმ	1.2 მ³	
18	ფიცარი 30x200 მმ L-900 მმ	0.6 მ³	

შენიშვნა:

მასალის ხარისხი და ფერი
შეთანხმდეს დამკვედთან

[illegible]