


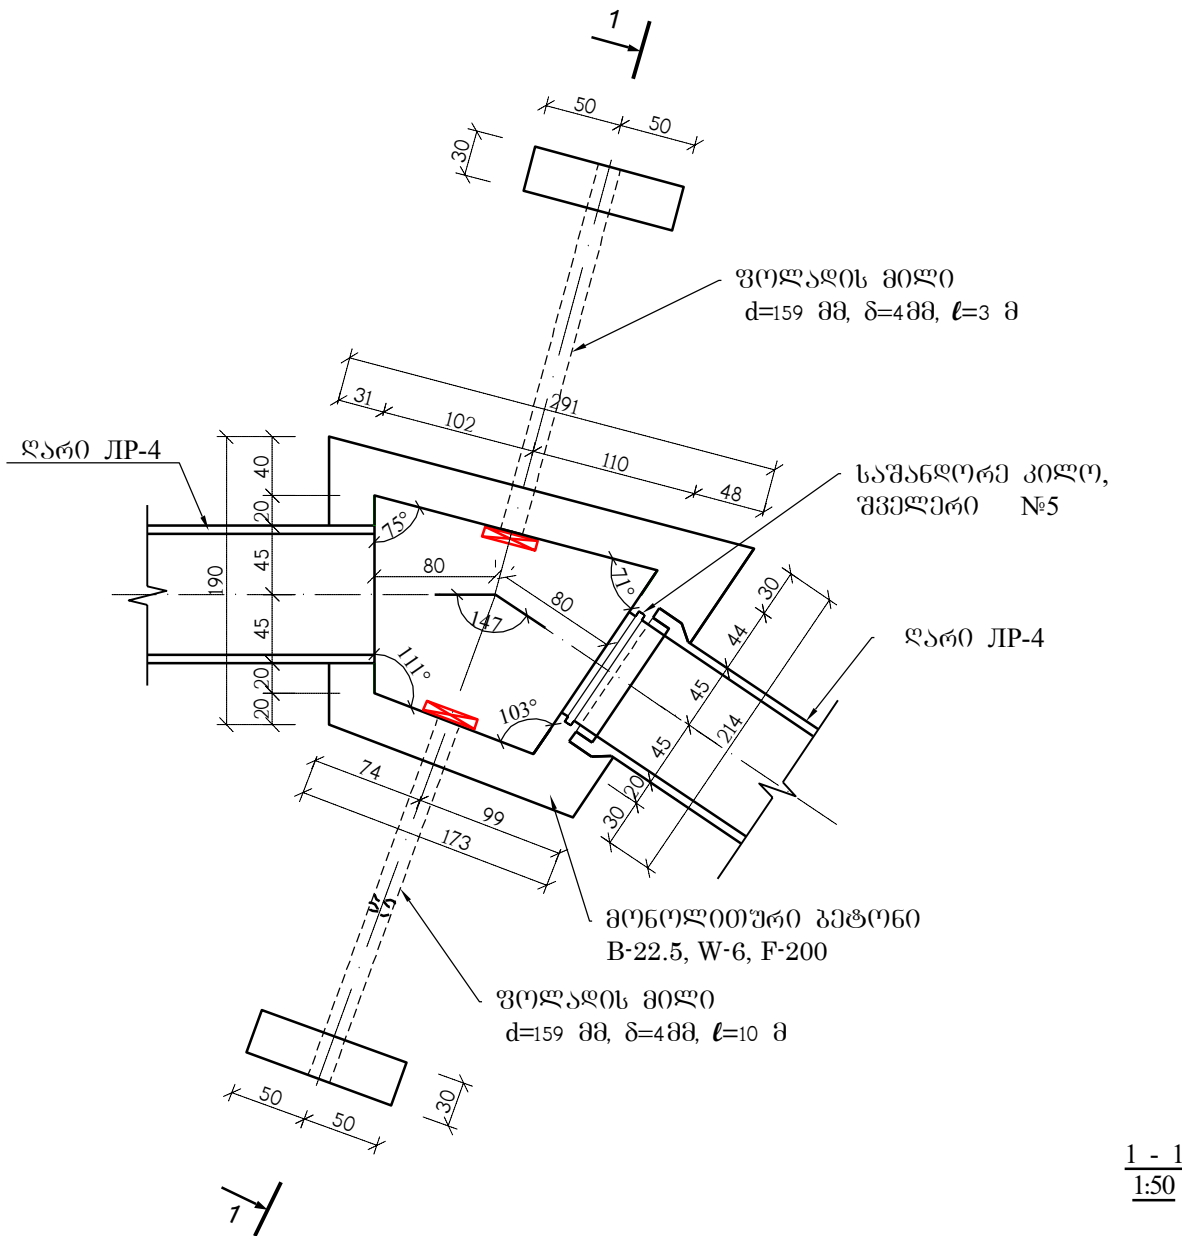

ორმხრივგამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობა პკ 6+84 ზე (147 ⁰)			
1	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ ³	20
3	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ ²	5.5
4	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ ³	0.4
5	მონოლითური B-22,5, F-300, W-8 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ ³	1.35
6	მონოლითური B-22,5, F-300, W-8 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ ³	1.55
7	მონოლითური B-22,5, F-300, W-8 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობათ	მ ³	0.50
8	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ ²	8.50
9	შველერი №- 5	მ/კვ	3.2/15.48
10	საანკრე არმატურის ღერო D-12, I-20 სმ, 6-ცალი	მ/კვ	1,6/7.74
11	ლითონის მილის დ-159 მმ, კედლის სისქით 4 მმ, მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	გრძ,მ/კვ	13/198.77
12	ბრტყელი სიღრმული ფარი RC30-80Y	ცალი/კვ	2/.150
13	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის ღებვა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენათ,	მ ²	6.80
14	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ ³	8
15	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით.	მ ³	12

შენიშვნები:
1. სამშენაო გეგმა იხ. ფურც. №1;
2. გ-1 გამანაწილებლის ბრძივი პროფილი იხ. ფურც. №4-8;

მარნეულის მუნიციპალიტეტში "პარათიანთ არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია".-ერთეულოვანი დეტალური საინჟინრო პროექტი				2017
სატენდერო დოკუმენტაცია	გ-1 ორმხრივგამშვები მოხვეულობის ჭის მოწყობა (147 ⁰) პკ 6+84. გეგმა, ჰრილი 1-1. ტ-14	სტადია	ფურცლები	ფურცელი
		მ.კ.	2	4-8-3
		მასშტაბი: 1:50		