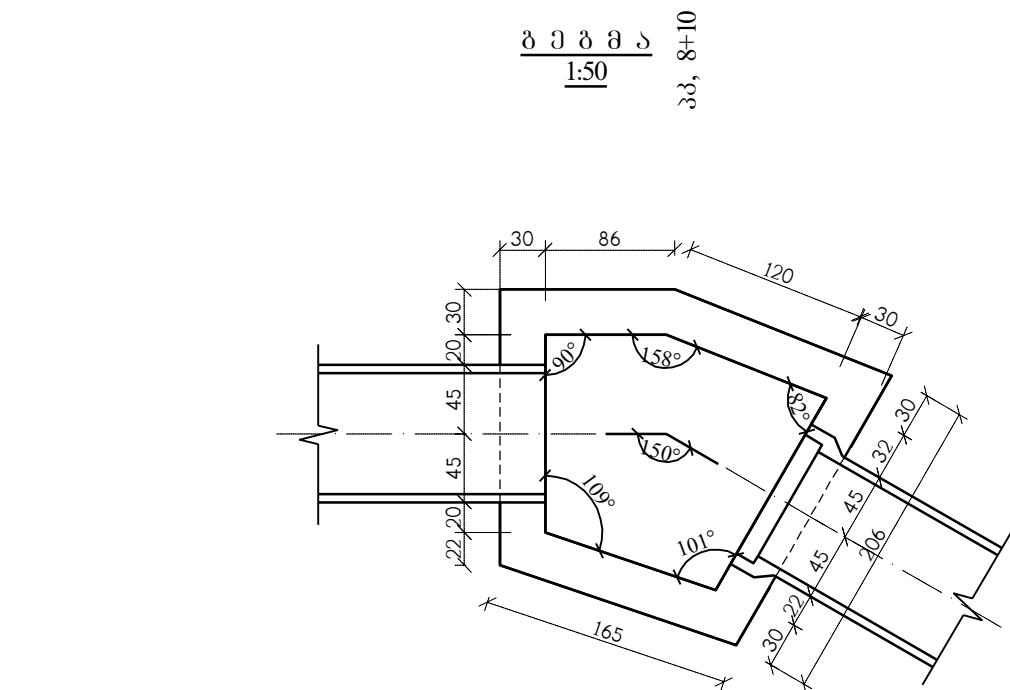


	სამუშაოთა დასახელება	მრთ. განზ.	პპ. 00+12 პპ. 4+82,5	პპ. 6+82,5	ჯამი
-	მოხვევის კუთხი	გრად უსი	160 ⁰	150 ⁰	-
1	ძვანულის დამუშავება ექსკავატორით	მ ³	9.5	10	29
2	ძვანულის დამუშავება ხელით	მ ²	9	9	27
3	ბრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ ³	4.3	4.5	13.10
4	ღარანდილი ბრუნტის მოწვორება გულდოხებით	მ ³	5.2	5.5	15.90
5	ხრეშით მოგზადება δ=10 სმ	მ ³	0.5	0.42	1.42
6	ჭის ძირის დაბეჭონება δ=30 სმ, B-22.5, W-6, F-200	მ ³	1.30	1.30	3.9
7	ჭის კედლების დაბეჭონება δ=30 სმ, B-22.5, W-6, F-200	მ ³	1.4	1.40	4.2

1. სქემატური გეგმა იხ. ფურც. №1;
2. გ-II გამანაწილებლის ბრძოვი პროფილი იხ. ფურც. №4-9;

მარნეულის მუნიციპალიტეტში "გარათანთ არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია".-ერთეულებიანი დეტალური საინჟინრო პროექტი				2017
სატენდერო დოკუმენტაცია	ბ-II მოხვეულობის ზის მოწყობა გეგმა, ჭრილი 1-1, ტ-16	სტადია	ფურცლები	ფურცელი
		მ.ა.	1	4-9-3
		მასშტაბი: 1:50		