
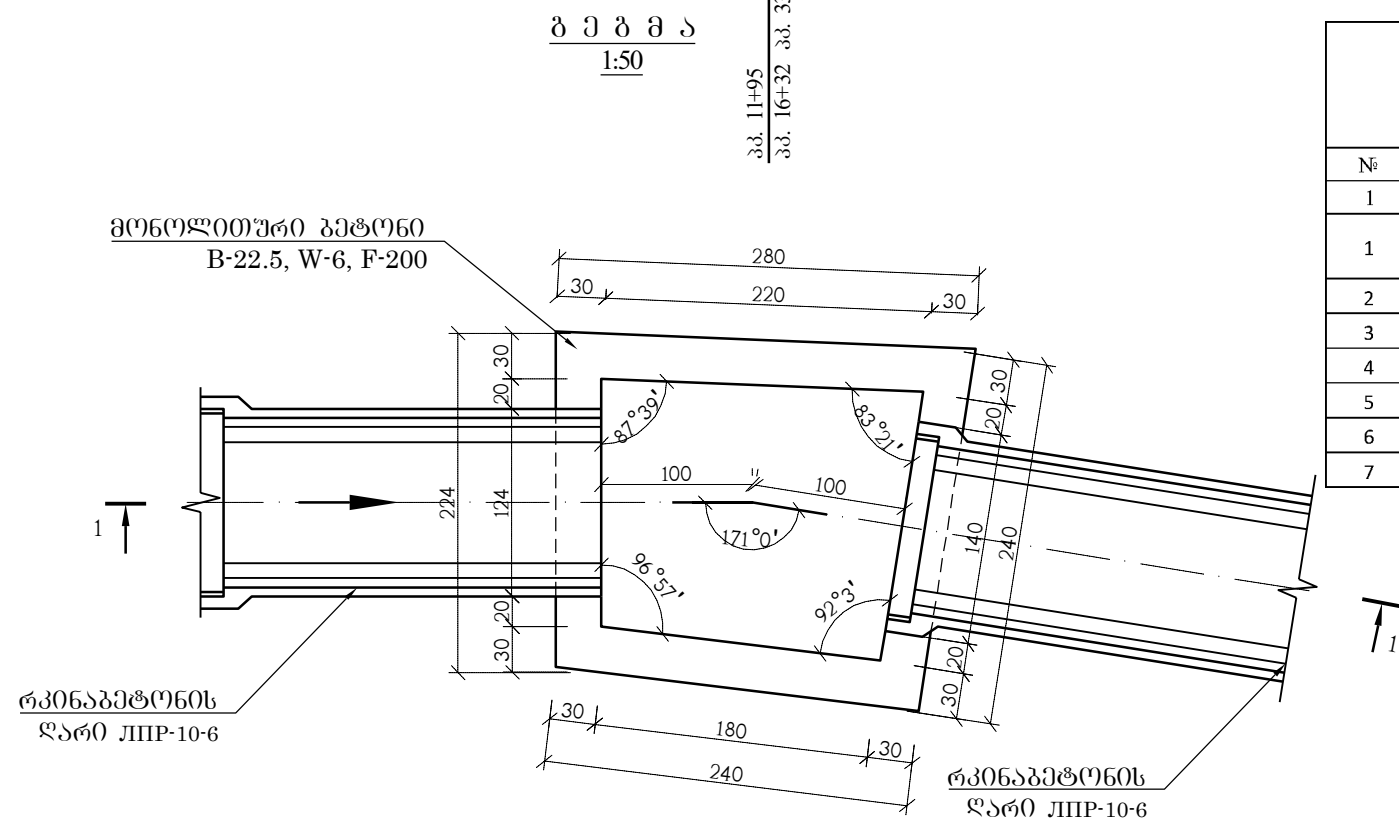
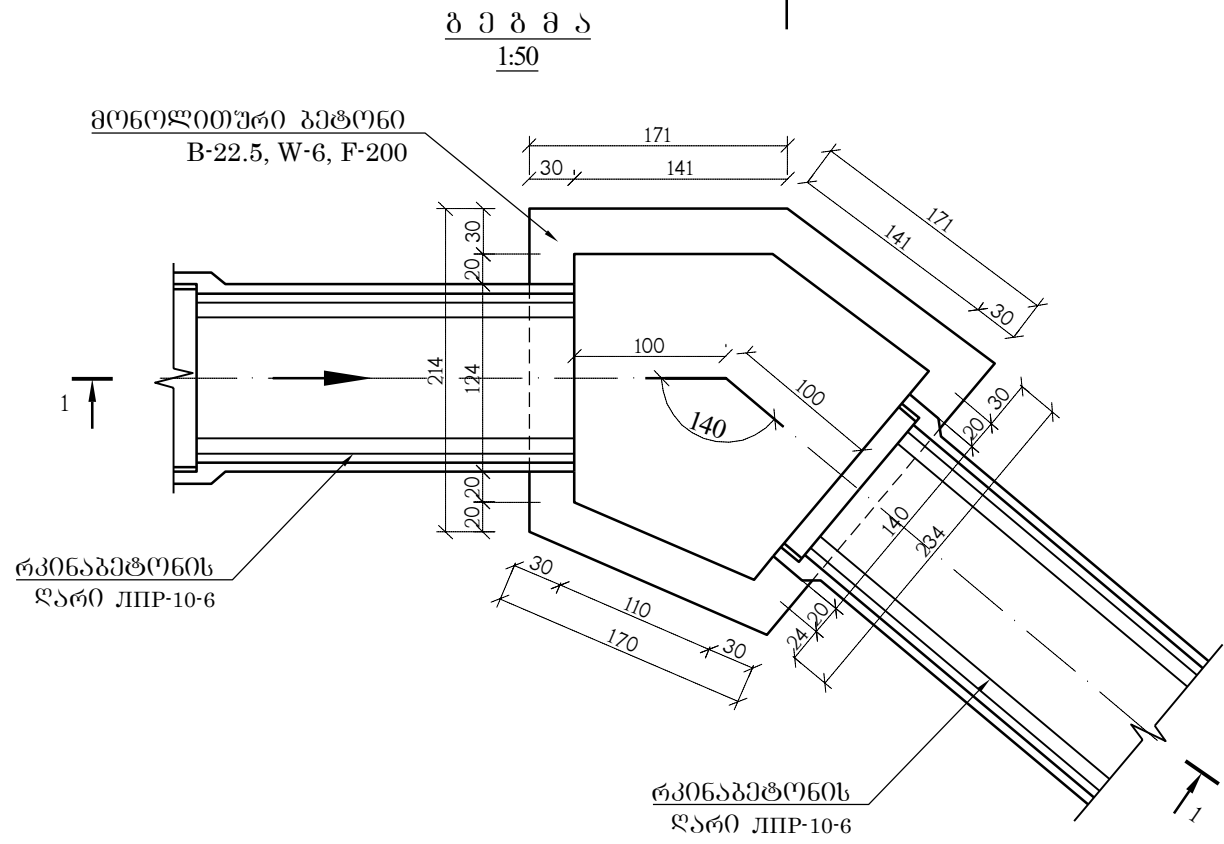


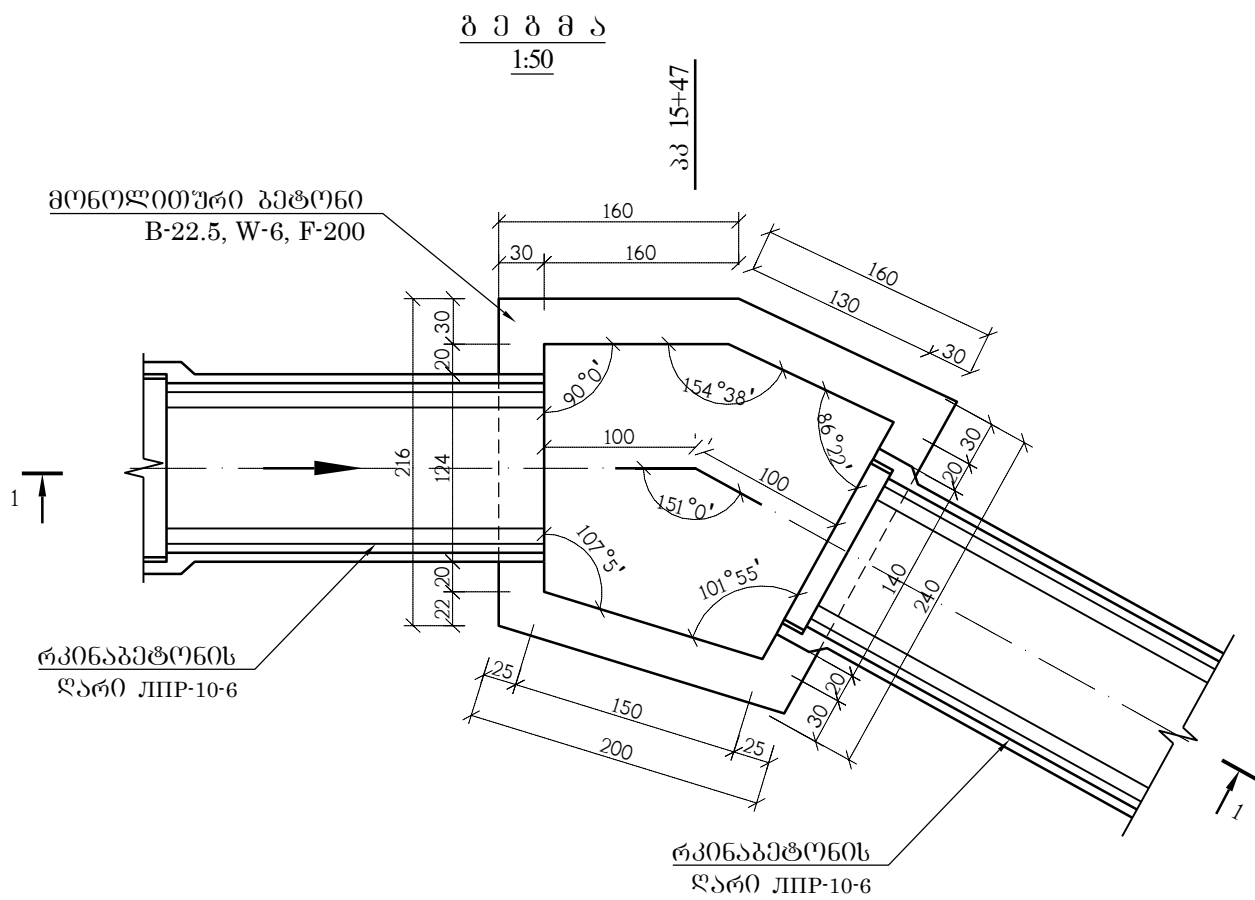

სამუშაოთა მოცულობა

მოგეულობის ჭის მოწყობა რკინაბეტონის ЛНР-10-6 ი ტიპის ღარზე. (№-4 გამანაწილებელზე ეწყობა 26 ცალი მოხვეულობის ჭა, აღნიშნული მოცულობა წარმოადგენს ნაკრებს.)			
№	სამუშაოსა დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში(ტრანსეაში) 0,65 მ³ ციცხვიანი ექსკავტორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ³	302.1
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით.	მ²	270
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10-სმ.	მ³	15.5
4	მონოლითური B-22,5, W-6, F-200 კლასის ბეტონი, ჭის ძირის მოსაწყობად.	მ³	45.7
5	მონოლითური B-22,5, W-6, F-200 კლასის ბეტონი, ჭის კედლების მოსაწყობად.	მ³	48.00
6	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით.	მ³	130.8
7	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	მ³	171.5

- შენიშვნები:
- სამუშაოები გეგმა ობ. შპრც. №1;
 - ბ-IV გამანაწილებლის გრძივი პროფილი ობ. შპრც. №4-11;
 - წინამდებარე ნახაზი განიხილეთ №4-11-3 ÷ 4-11-3-4 შპრცელთან ერთად

სატენდერო დოკუმენტაცია

მარნეულის მუნიციპალიტეტში "ბარათაანთ არხის სარეზერვუარო სისტემის რეაბილიტაცია"-პროექტისათვის დეტალური საინჟინერო პროექტი ბ-IV მოხვეულობის ჭის მოწყობა რკინაბეტონის ЛНР-10-6-60 ღარებით მოპირკეთებულ არხზე	ფურცელი №
	4-11-3-2