
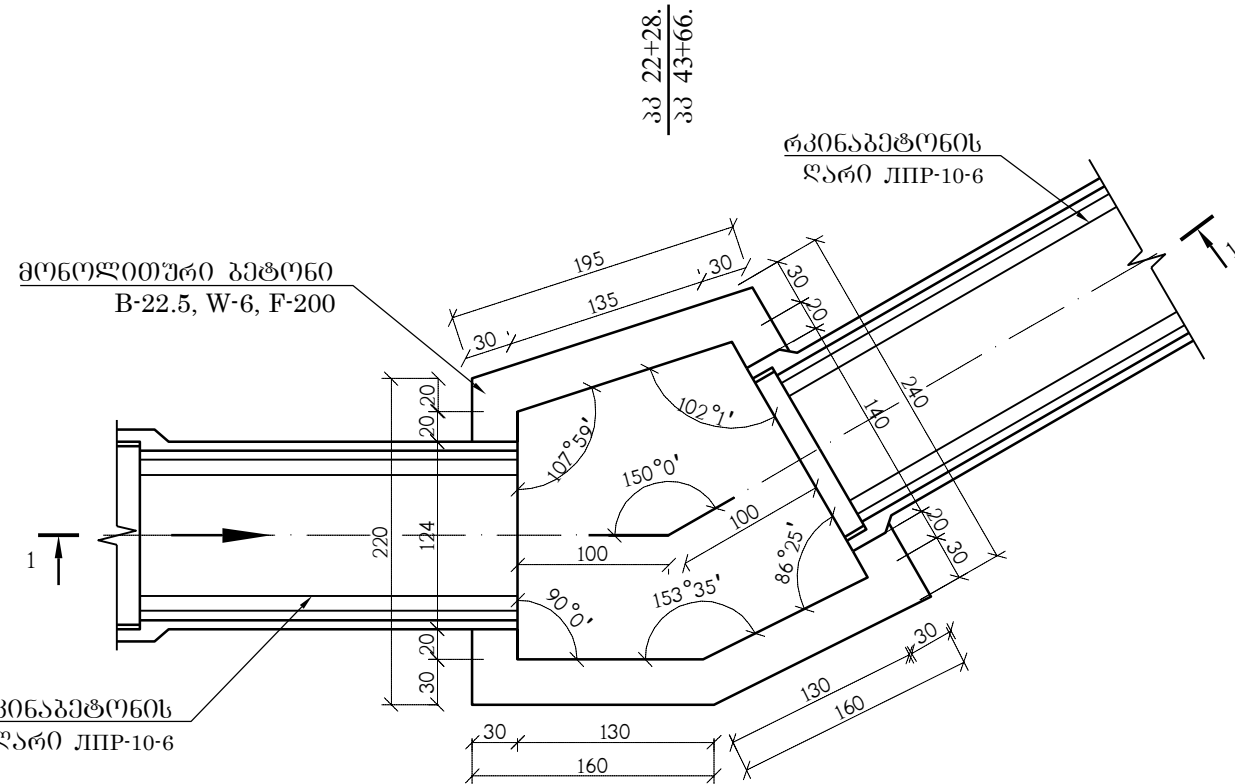
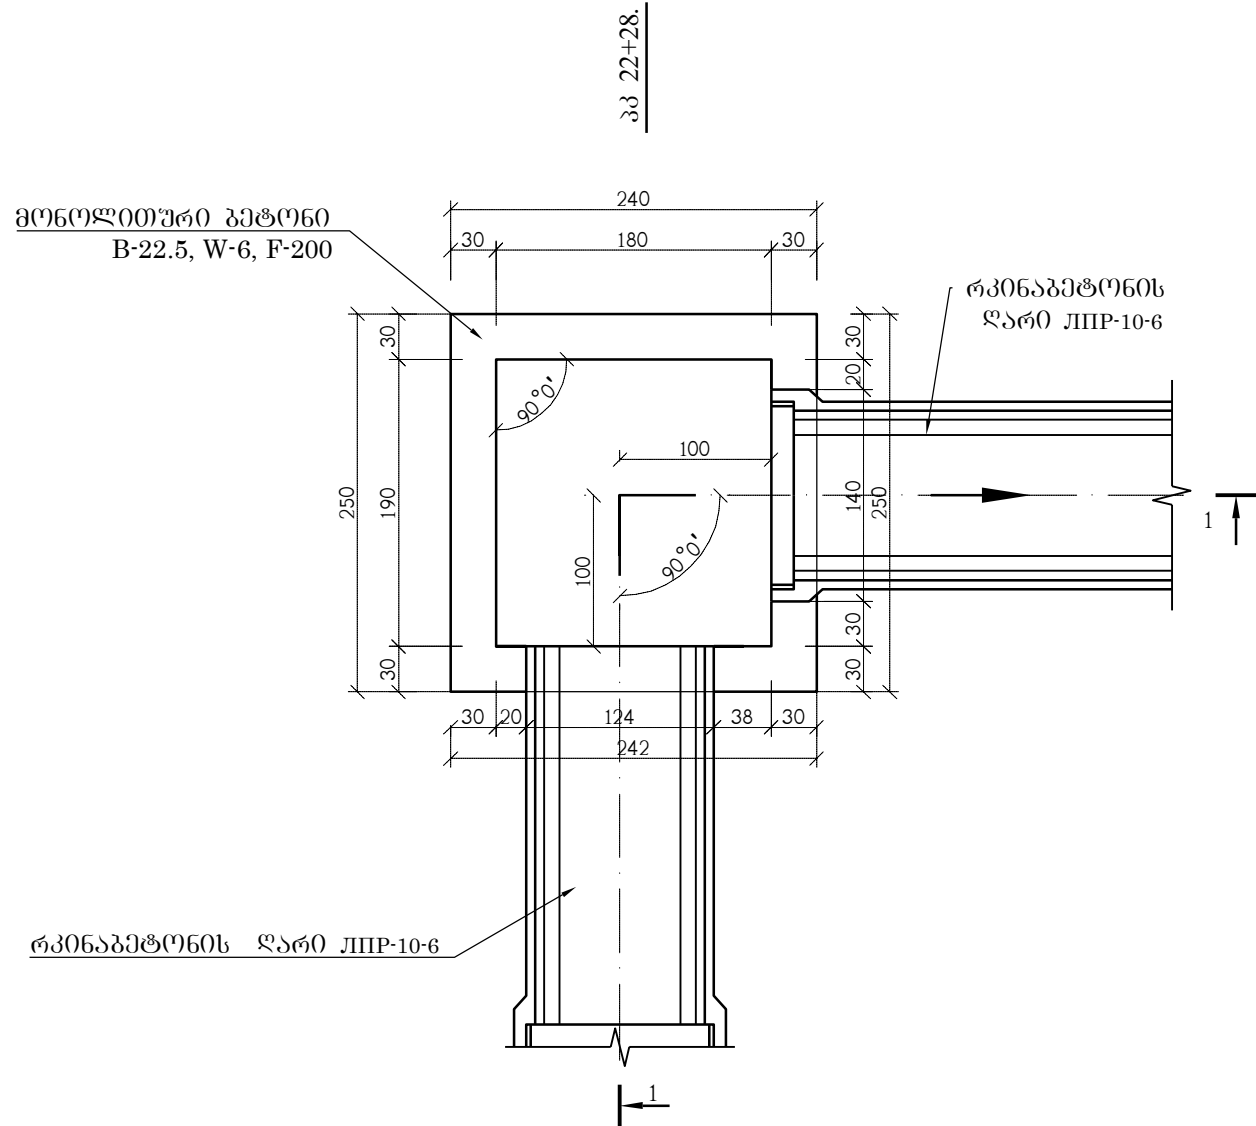


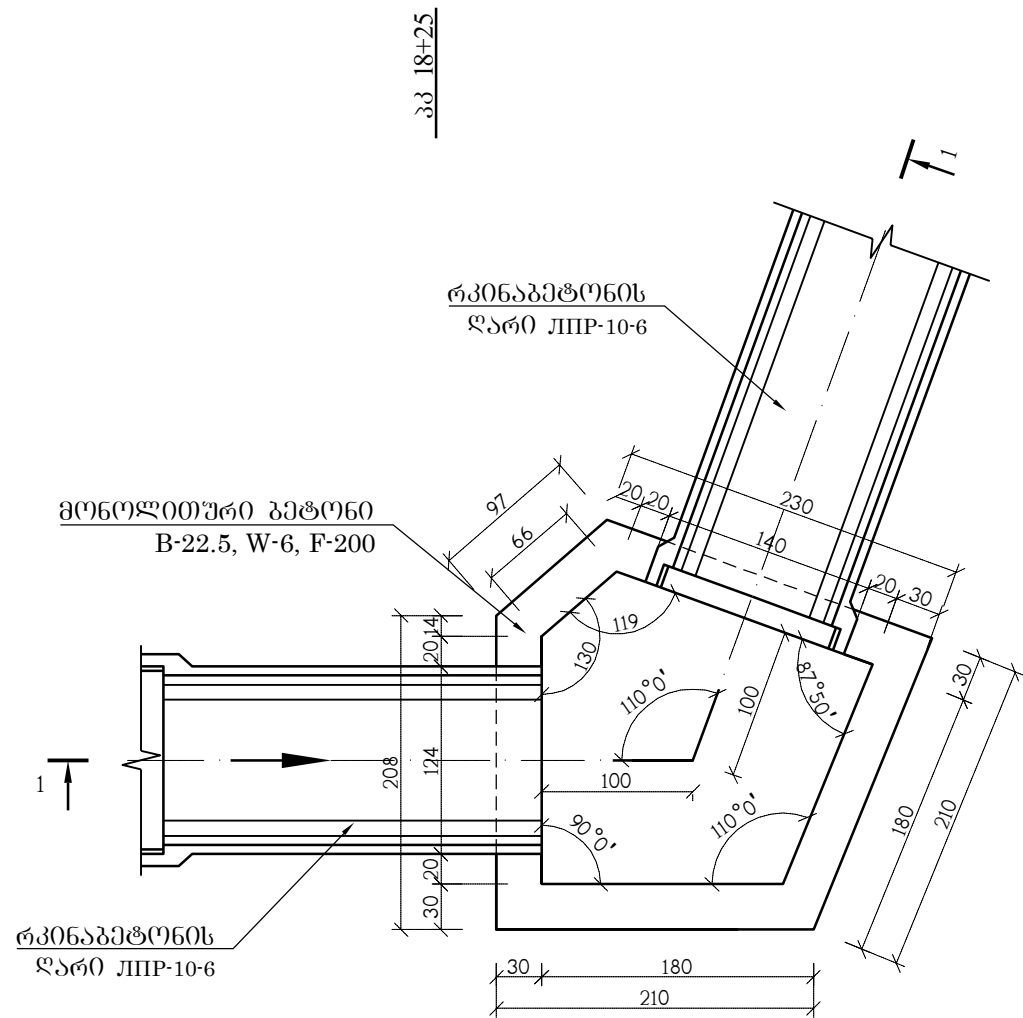

სამშაბათო მოცულობა

მოცულობის ჭის მოწყობა რკინაბეტონის ЛПР-10-6 ი ტიპის ღარზე. (№-4 გამანაწილებელზე ეწყობა 26 ცალი მოხვეულობის ჭა, აღნიშნული მოცულობა წარმოადგენს ნაკრებს.)			
№	სამშაბათო დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში(ტრანსეაში) 0,65 მ³ ციცხვიანი ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ³	302.1
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით.	მ²	270
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10-სმ.	მ³	15.5
4	მონოლითური B-22,5, W-6, F-200 კლასის ბეტონი, ჭის ძირის მოსაწყობად.	მ³	45.7
5	მონოლითური B-22,5, W-6, F-200 კლასის ბეტონი, ჭის კედლების მოსაწყობად.	მ³	48.00
6	ამოღებული გრუნტის უკუაყრა ხელით.	მ³	130.8
7	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	მ³	171.5

- შენიშვნები:
- სამშაბათო გეგმა იხ. შპრც. №1;
 - ბ-IV გამანაწილებლის ბრძოვი პროფილი იხ. შპრც. №4-11;
 - წინამდებარე ნახაზი ბანისიშება №4-11-3 ÷ 4-11-3-4 შპრცდგომან ერთად

სატანდარტო დოკუმენტაცია

მარნეულის მუნიციპალიტეტში "ბარათიანთ არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია"-პროექტისათვის დეტალური საინჟინრო პროექტი	შპრცეფილი №
ბ-IV მოხვეულობის ჭის მოწყობა რკინაბეტონის ЛПР-10-6-60 ღარებით მოპირკეთებულ არხზე	4-11-3-3