


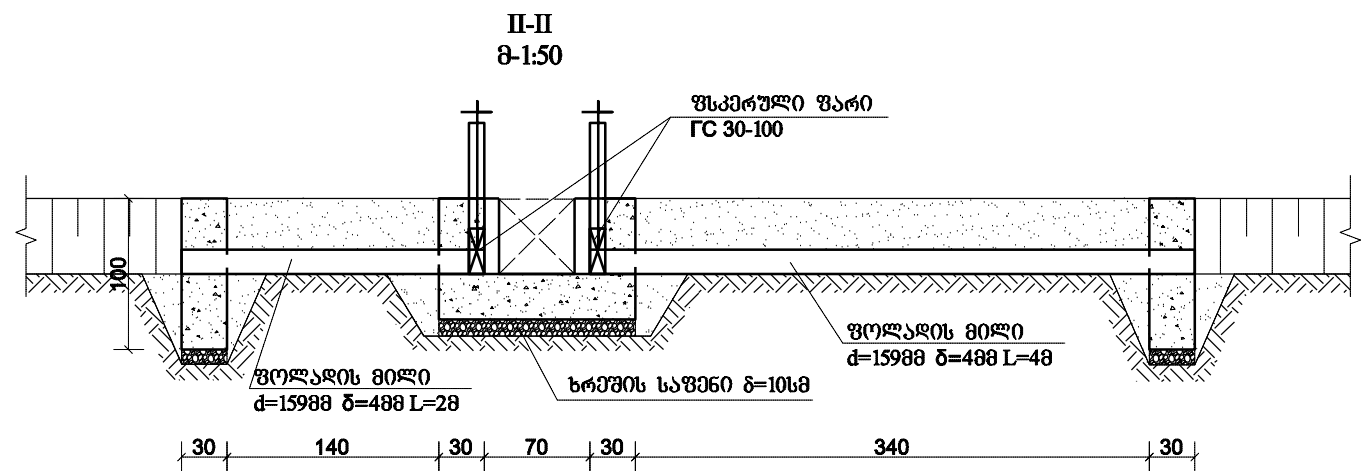

სამუშაოთა მოცულობები

	ნტ-4. ორმხრივი წყალგამშვები ტრაპეციული არხიდან		
1	დამუშავდეს ქვაბუკი III ჯგ. გრუნტში 0,25 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით	მ3	2
2	დამუშავდეს ტრანში III ჯგ. გრუნტში 0,25 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით	მ3	4
3	იგივე ხელით	მ3	1
4	მიწის უკუჩაყრა კედლების გარშემო ხელით	მ3	1
5	მიწის უკუჩაყრა ბუღდოხერით	მ3	4
6	იგივე ხელით	მ3	2
7	ჭის ძირის მოწყობა B-15 კლასის ბეტონით	მ3	0.77
8	ჭის კედლების მოწყობა B-15 კლასის ბეტონით	მ3	0.53
9	ხრეშის საფენი	მ3	0.7
10	N5 შველერი ,1,2 მ	ჰ	5.62
11	დამონტაჟდება ფსკერული ფარი FC 30-100, 2 ცალი	ჰ	150
12	ჩაეწყოს ტრანშეაში ფოლადის მილი d=150 მმ, σ=4 მმ	მ	6
13	მოეწყოს ბეტონის კბილი B-15 კლასის ბეტონით ორ ადგილას	მ3	0.6
14	ფარების შეღებვა ზეთის საღებავით	მ2	2
15	ფოლადის მილს გაუკეთდეს კოროზიის საწინააღმდეგო იზოლაცია	მ	6

შპს-ს მფლობელები:

1. ს.ს. სტამბატიშვილი გეგმას მ 125000 ობ. ფურც. №1;
2. ს.ს. გეგმას მ 1:10000 ობ. ფურც. №1-1;

მარნეულის მუნიციპალიტეტში "გარათანთ არხის საარყვავი სისტემის რეაბილიტაცია".-ერთეულებიანი დეტალური საინჟინრო პროექტი				2017
სატენდერო დოკუმენტაცია	ორმხრივი უყალბაშვებები ტრაპეციული არხიდან ტ-4	სტადია	ფურცლები	ფურცელი
		მ.პ.	1	17
		მასშტაბი: 1:50		