გეგმა
მ 1:500

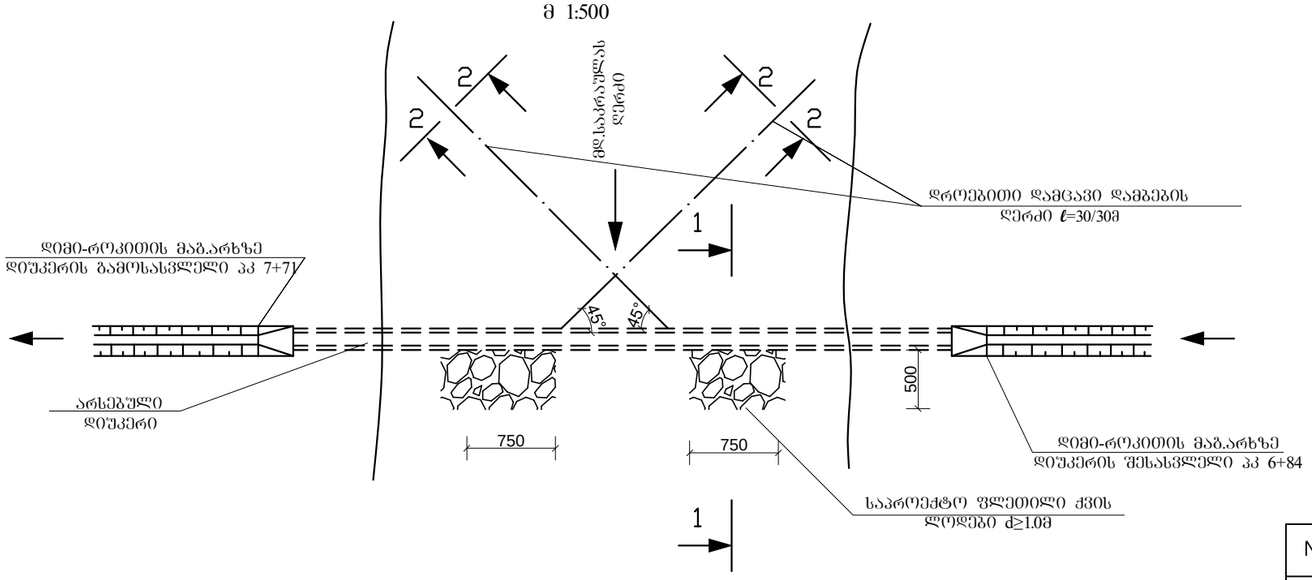

ჭრილი 1-1
მ 1:50

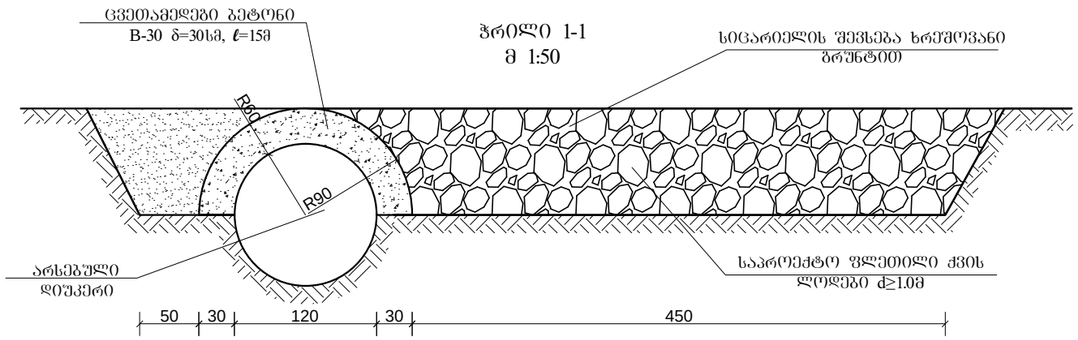

დროებითი დამბის განივი
ჭრილი 2-2
მ 1:50

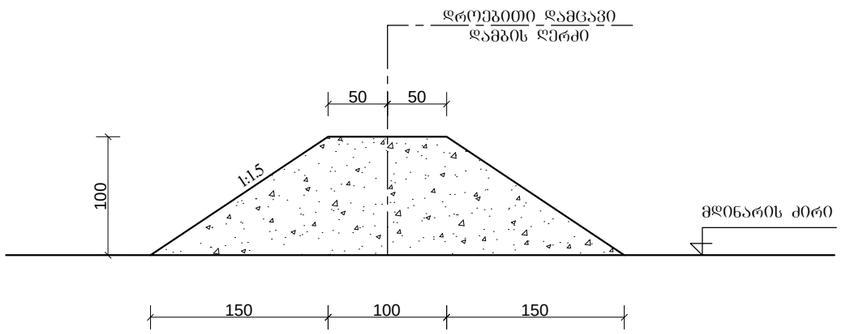

სამუშაოთა მოცულობები

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა
1	2	3	4
	7. დიუკერის დაცვა მდ.საკრაულას გადაკვეთასთან პკ 7+71 ÷პკ 9+00		
	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, მიწის გვერდზე დაყრით	მ3	120
2	ფლეთილი ქვის d≥1,0 მ ტრანსპორტირება 40 კმ-ზე	მ3	60
3	ფლეთილი ქვის ჩაწყობა ქვაბულში ამწე კრანით	მ3	60
4	დამუშავებული გრუნტის ჩაყრა ექსკავატორით ქვებს შორის სიცარიელის მასავსებად	მ3	20
5	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ბულდოზერით 10-15 მ-ზე გადაადგილებით	მ3	100
6	გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით მდ. კალაპოტში 10 მ-ზე გადაადგილებით დამბების მოსაწყობად	მ3	150
7	დამბების დამლა ბულდოზერით 10 მ-ზე გადაადგილებით და მოსწორებით	მ3	150
8	მილსადენის ზედაპირული ფენის დაბეტონება B-30 მარკის ცვეთამედეგი ბეტონით	მ3	10.6

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

1. ზომები ნახაზზე მოცემულია სმ-ში;
2. ფლეთილი ქვის ტრანსპორტირება კარიერიდან მოხდეს ავტოთვითმცლელებით 40 კმ. მანძილიდან;
3. ფლეთილი ქვის ჩაწყობა ქვაბულში იწარმოებს ამწე კრანით;
4. დროებითი წყალამცილებელი დამბა მოეწყობა ბულდოზერით ადგილზე დამუშავებული გრუნტისაგან, შემდგომში მისი დაშლით და ადგილზე მოსწორებით;
5. მდინარის კალაპოტში დიუკერის მილსადენზე სადაც მოშლილია მილის დამცავი ბეტონის ფენა შეივსება ცვეთამედეგი ბეტონით სისქით 30სმ სიგრძით 15მ და გამაგრდება ყორე ქვით

"დიმი-როკითის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია და ზედაპირული წყლების შემკრები კოლექტორის და სათავე ნაგებობასთან მარჯვენა ნაპირის დამცავი კედლის მოწყობა" (I რიგი)

2018

თანამდებობა	გვარი	ხელმ	თარ.	დიუკერის დაცვა მდ.საკრაულას გადაკვეთასთან	სტადია	ფურცლები	ფურცელი
პრ.მთ.ინჟ	თევზაძე				მ.პ.	1	6
დააპროექტა	თევზაძე						
შეამოწმა	ჟღენტი				მასშტაბი: 1:50		
კომპ.ვერსია	ქებულაძე			შპს "საპროექტო ტექნოლოგიური ბიურო"			