
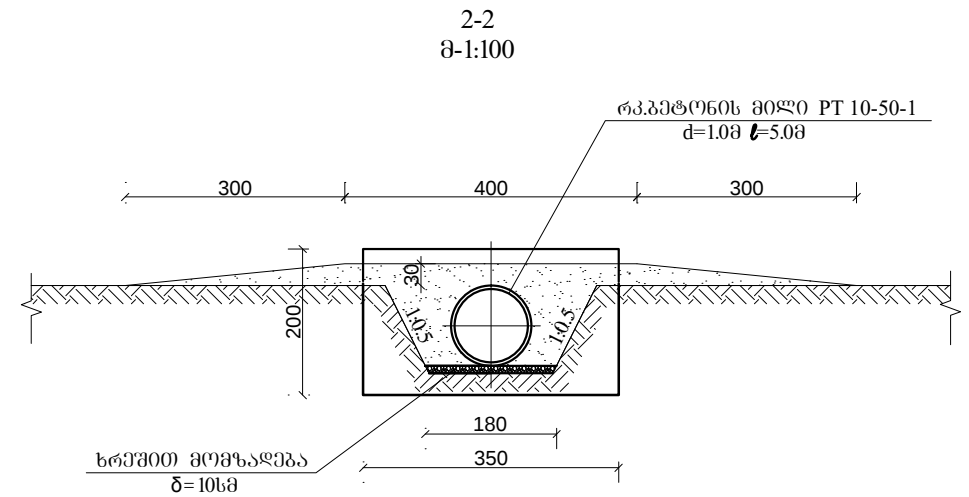


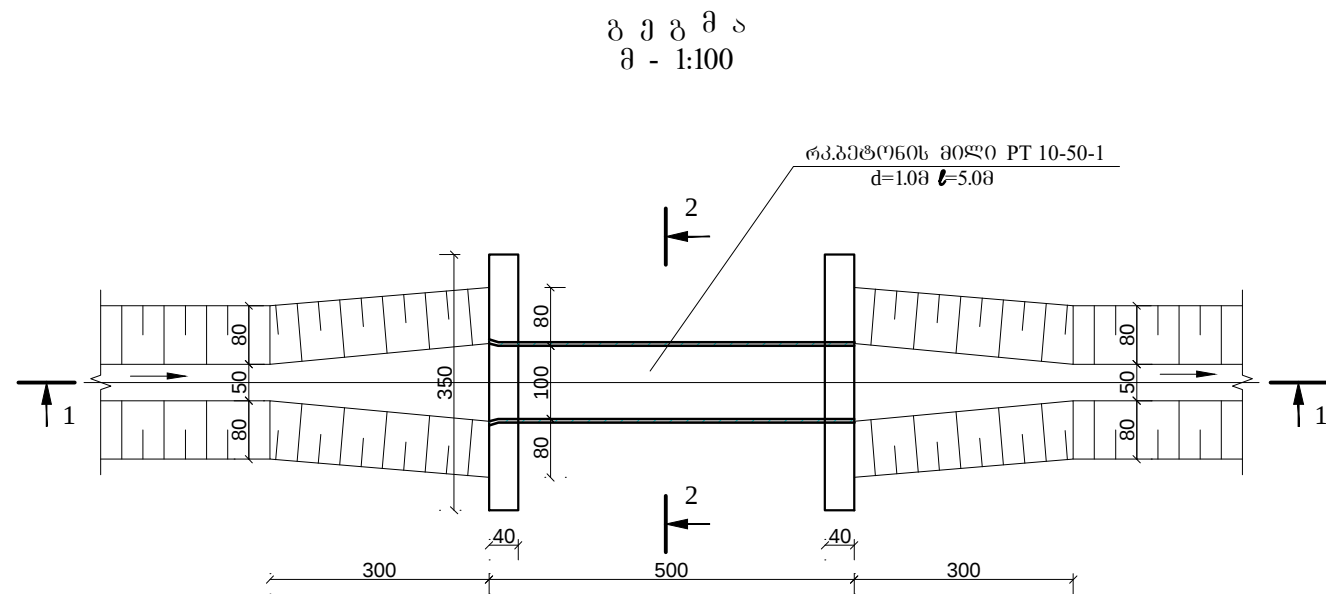

სამუშაოთა მოცულობები

ტ-5			
მიღებული მიწის არხზე d=1,0 მ			
#	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0,25 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე გაყვით	მ3	17
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით, გრუნტის გვერდზე გაყვით	მ3	2
3	გრუნტის უკუჩაყრა 0,25 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით	მ3	11.5
4	ყრილის მოწყობა მილსადენის ზემოდან δ = 30 სმ დარჩენილი გრუნტით	მ3	7.5
5	ხრეშით მომზადება δ = 10 სმ	მ3	0.9
6	სათავისების დაბეტონება მონ. ბეტონით B-20W6F150	მ3	5
7	რკ.ბეტონის მილი d=1000 მმ PT 50-1, l=5 მ 1 ცალი	მ3	1.9

შენიშვნა

1. დიმი-როკითის სს. სქემატური გეგმა იხ. ნახ. №1
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

"დიმი-როკითის სარეზერვუარო სისტემის მანქანათმშენებლობის არხის რეაბილიტაცია და ზემოაღნიშნული წყლების შეგროვების კომპლექტორის და სათავის ნაგებობების მარჯვენა ნაპირის დამცავი კედლის მოწყობა" (I რიგი)							 2018
თანამდებობა	გვარი	ხელშე	თარ.	მიღებული მიწის არხზე d=1.0მ ტ-5	სტადია	ფურცლები	ფურცელი
პრ.მთ.ინჟ	თევზაძე				მ.კ.	2	10
დამამუშავებელი	თევზაძე				მასშტაბი: 1:100		
შეამოწმა	ქიქოძე				შპს "საპროექტო ტექნოლოგიური ბიზნესი"		
კომპ.პროექტი	ქიქოძე						