
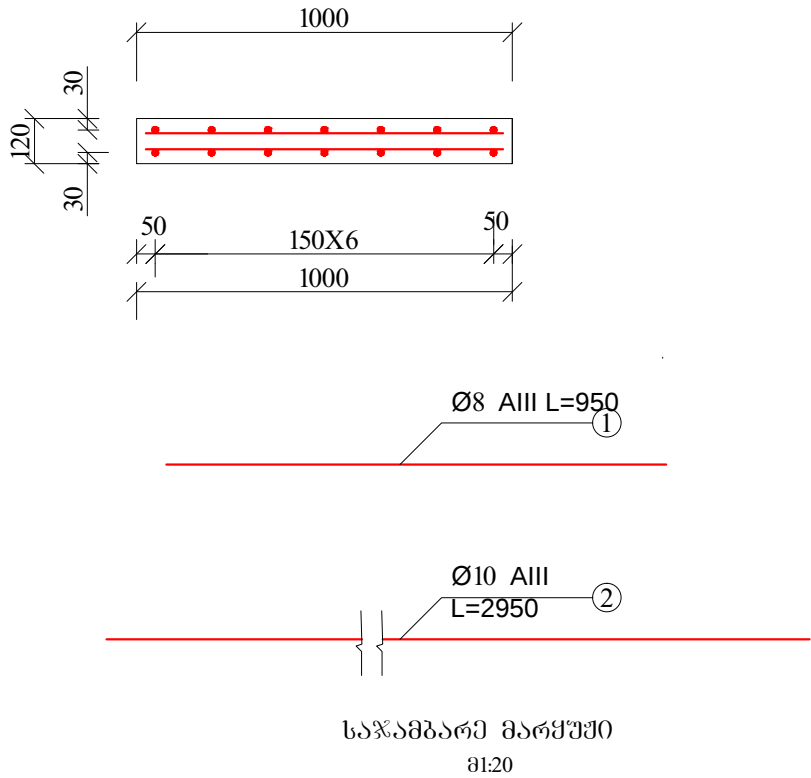



არხის რ.გ ფილის №2 არმირება

მ1:25

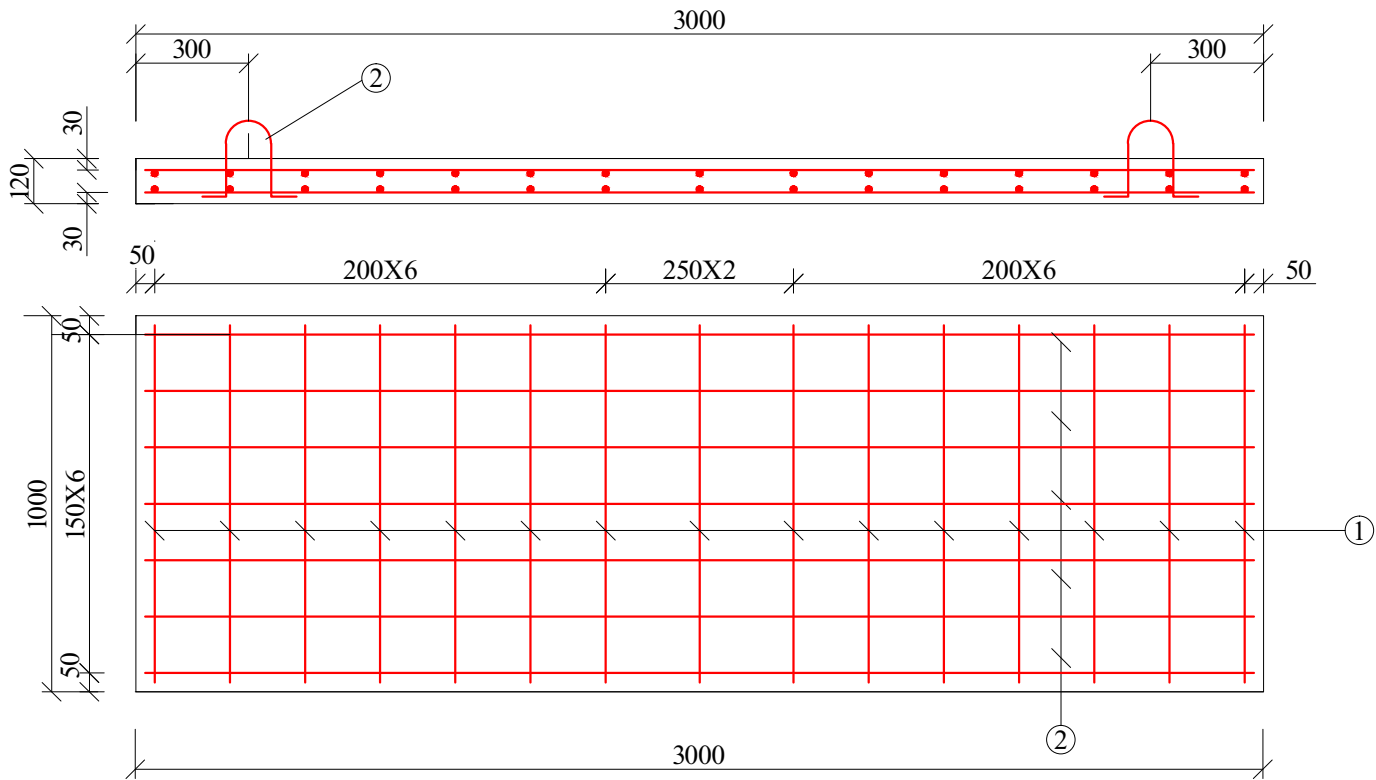

არმატურის სპეციფიკაცია ფილაზე

რკ/გ ფილის არმატურის ამოკრეფა და სპეციფიკაცია (62 ბრძ.მ)							
კოფ.	ბანოვკვეთი, მმ	ღეროს სიგრძე, მმ	რაოდენობა, ცალი	საერთო სიგრძე, მ	1 ბრძ.მ წონა, კგ	საერთო წონა	შენიშვნა
1	Ø8; AIII	950	30	28.50	0.395	11.26	25Г2С
2	Ø10; AIII	2950	14	41.30	0.617	25.48	25Г2С
3	Ø10; AI	941	4	3.76	0.617	2.32	25Г2С
ჯამი - -III						39.06	
შესაკრავი მავთული, გადაღების ნაკერები და გადანაჭრები - 5 %						1.95	
სულ ორ ბაღეზე						41.02	

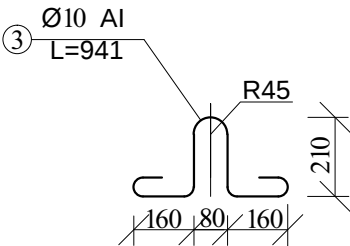

						გარდახდის სარეგისტრაციო სისტემის გ-14 გამანაწილებელზე გადასახვევლი მიწისძვრის მოწყობა.		
თანამდებ.	გვარი	ხელმოწ.	რიცხ.	არხის რკინა-ბეტონის ფილა №1 და №2			სტაფია	ფურც. №
სამს. უფრ.	გ. უფრავა						დამტ. პრ.	8
შეასრულა	წ. კონსტრუქცია						შ.პ.ს. "საქართველოს მშენებლობა"	
შეამოწმა	ბ. აბუსაძე							