
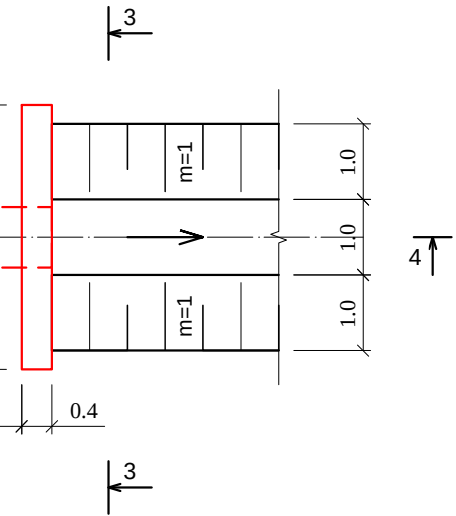

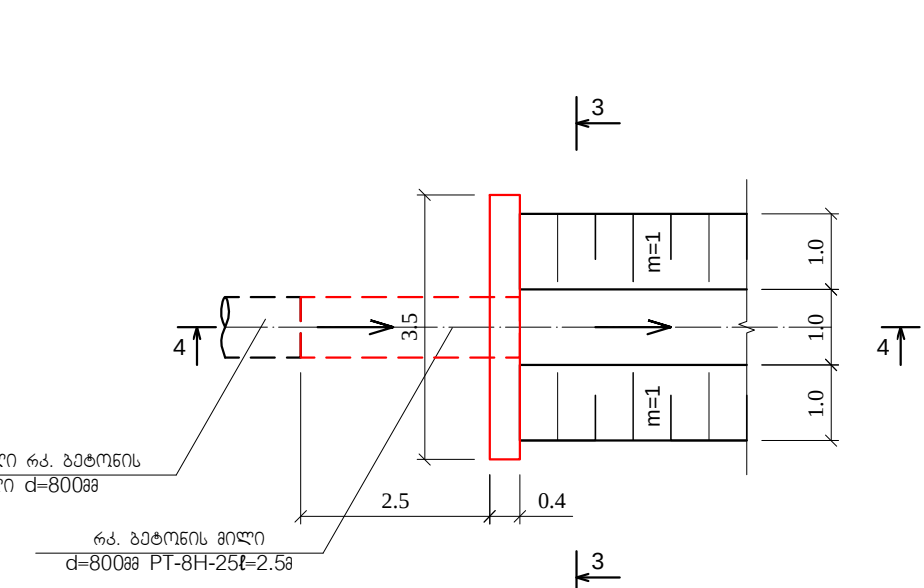


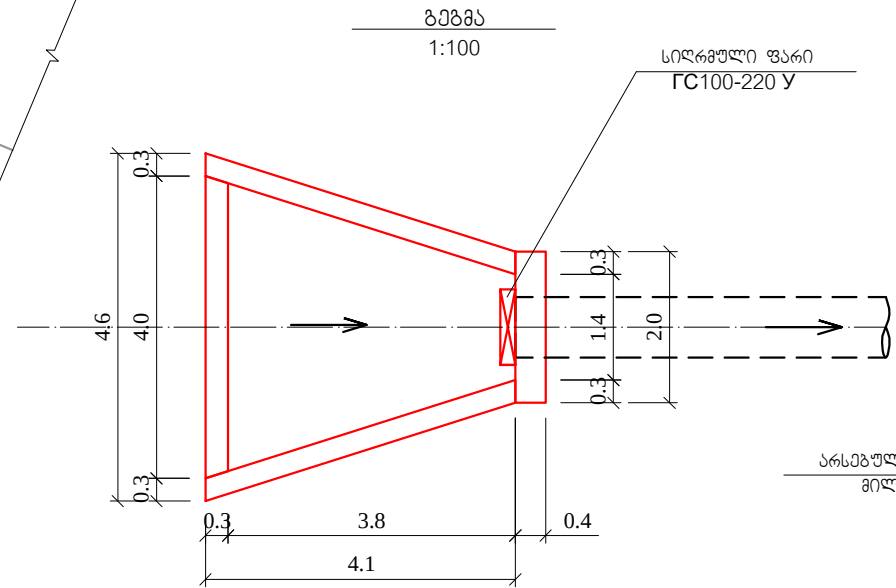

შენიშვნა:

1. ჰევიმო ალაზნის სარწყავი სისტემის მანიტრალური არხის გზაზე 1:5000 იხ. ფ. 1-1 +1-1
2. ზომები მოცემულია სმ-ში

სამუშაოს მიმუშევრის უწყისი			
№	სამუშაოს დასახელება	გაზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	ექალ-პარდების მოჭრა ხელით, შეტოვება და დაწვა	მ²	35.0
2	არსებული მონ. ბეტონის წყალგამავშების მონგრევა ხელის პნევმატაქუჩით	მ³	3.0
3	მონგრეული ბეტონის დატვირთვა ავთომთვლელზე, გაზიდვა 10კმ-ზე	მ³	3.0
4	ფარის დემონტაჟი, დატვირთვა ავთომთვლელზე, გაზიდვა 12კმ-ზე დასაწყობებით	ტბ	180.0
5	რკ ბეტონის მილის მონტაჟი PT-SH-25	ც/მ	1/0.64
6	III ჯგ გრუნტში ქვაბულის დამუშავება 0.65მ³ ჩაჩის მოც. ექსკავატორით (წყალგამავშების და არხის ბოლოში კბილისთვის)	მ³	13.0
7	იპივე, ხელით	მ³	3.0
8	III ჯგ გრუნტში ტრანშეის გაჭრა მაგ. არხში კბილისთვის და მილსადენის ბოლოში მილისთვის h=0.43, b=1.63	მ³	36.0
9	იპივე, ხელით	მ³	3.0
10	III ჯგ გრუნტის მოჭრა 0.65მ³ ჩაჩის მოც. ექსკავატორით მაგ. არხში	მ³	70.0
11	იპივე, ხელით	მ³	4.0
12	d=800მმ-იან მილში დანადგრით გრუნტის გაწმენდა ხელით, ბერმაზე დვერით	მ³	2.5
13	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	5.5
14	გრუნტის უკუჩაყრა ექსკავატორით	მ³	12.0
15	გრუნტის უკუჩაყრა ბუდელოზერით	მ³	21.0
16	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება-გადაადგილება ბუდელოზერით 20მ მანძილზე	მ³	93.0
17	ხრემოვანი მოშავება წყალგამავშების და მაგ. არხის ძირზე □=0.159, □=0.13	მ³	9.6
18	ხრემოვანი მოშავება მაგ. არხის ფერდზე □=0.13	მ³	21.0
19	მონ. ბეტონით წყალგამავშების მოწყობა B-20 W6F150 □=0.39 □=0.43	მ³	6.9
20	მონ. ბეტონით წყალგამავშების კბილის მოწყობა B-20 W6F150 □=0.39	მ³	0.6
21	მონ. ბეტონით წყალგამავშების ძირის (შესასვლელის) მოწყობა B-20 W6F150 □=0.23	მ³	0.54
22	მონ. ბეტონით მაგ. არხის ფერდის მოწყობა B-20 W6F150 □=0.23	მ³	27.6
23	მონ. ბეტონით მაგ. არხის ძირის მოწყობა B-20 W6F150 □=0.23	მ³	11.4
24	მონ. ბეტონით მაგ. არხში კბილის მოწყობა B-20 W6F150 □=0.43 h=1.03	მ³	17.8
25	მონ. ბეტონით მილის გათხრისადგილში კბილის მოწყობა B-20 W6F150 □=0.43	მ³	2.6
26	მონ. ბეტონით ბორილიურის მოწყობა B-20 W6F150 0.5X0.259	მ³	1.3
27	არმატურის ბაფე 150 150/7/7	მ²/ტ	190.0/81.9
28	სიღრმული ფარის ГCI100-220ყ მონტაჟი	ტბ	219.1
	ფარი	ტბ	64.2
	ამწე-მექანიზმი IB	ტბ	40.2
	ჩანატარებელი ნაწილები	ტბ	109.5
	სამაფრა დეტალები	ტბ	2.2
	შემამკვიდრობელი გრუნტის	ტბ	3.0
29	ფარის შეღება ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად	მ²	4.0

[illegible]