


შემტბორავი პკ 714+93
გეგმა
1:200

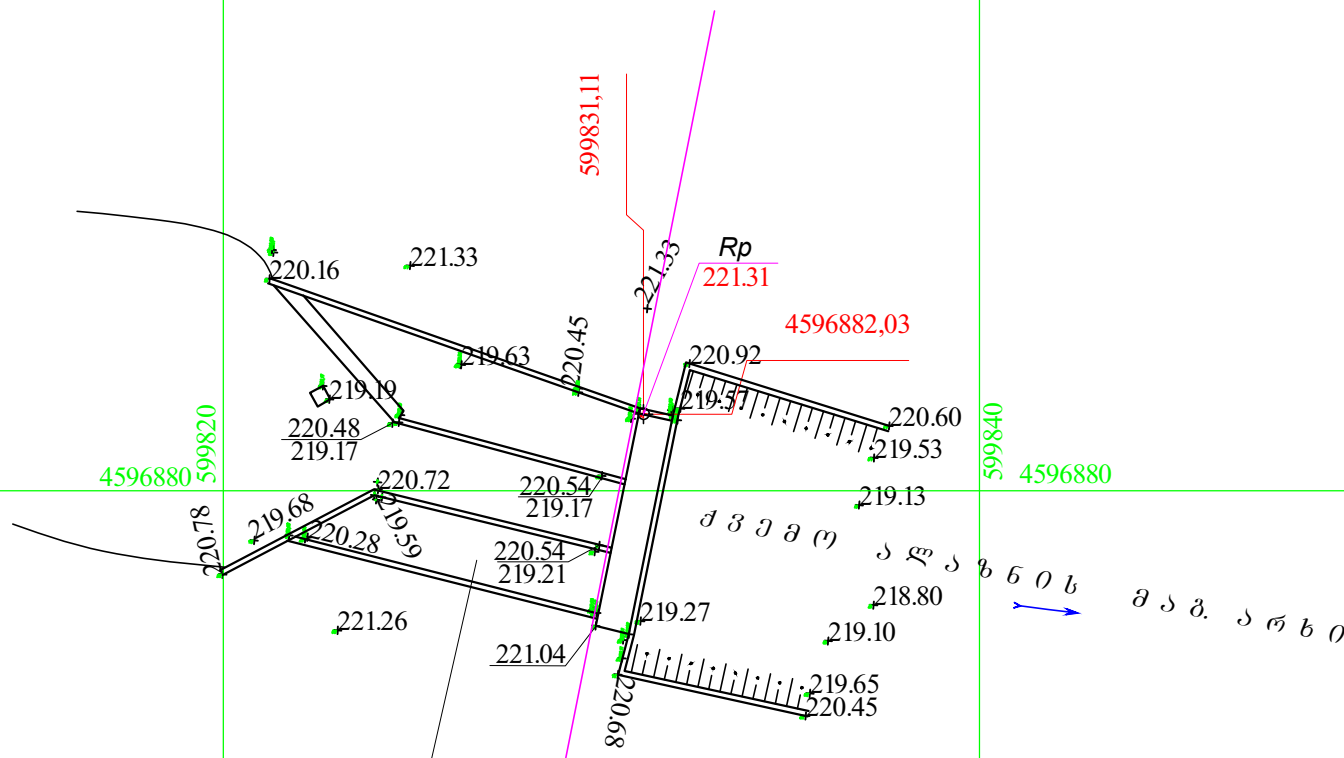

არსებული შემტბორავი და ახალი
ტიპიური ტ-6 შემტბორავი ნაგებობის მოწყობა

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ეკალ-ბარდების და ლელქაშის გაკაფვა ხელით, შეგროვება და დაწვა	მ²	40
2	არსებული დაზიანებული შემტბორავი რკბეტონის ნაგებობის დანგრევა ხელის პნევმოჩაქებით	მ³	19
3	ნაგრევების დატვირთვა 0.65მ³ ჩამჩის მოც. ექსკავატორით ა/თვითმცდელებზე და გატანა 10კმ-ზე	მ³/ტ	19/45.6

შენიშვნა:

- ქვ. ალანის სს. მაგისტრალური არხის გეგმა მ. 1:5000 იხ. ფურც. №1-1 ÷ №1-11
- შემტბორავი ტ-6 იხილეთ ფურცლები №4-6
- ნახაზზე ზომები მოცემულია მ-ში

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი				
				სიღნაღის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში "ქვემო ალანის სს. მაგ. არხის და კომუნიკაციების ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია პკ 396+21 ÷ პკ 910+20". (II ეტაპი)			
				შემტბორავი ნაგებობა პკ 714+93	სტადია	ნახ./ფურც.	ფურცლები
					დ.კ.	2-68	1
				გეგმა და მოცულობები			