

სან.ტიქნოპა

Nº	დასახელება	ფურც.	შენიშვ.
1	პროექტის შემადგენლობა.ბანმარტებითი ბარათი. სპეციფიკაცია	წკ-1	
2	ბენგეგმა წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელის დატანით	წკ-2	

ბანმარტებითი ბარათი

ციხისძირში მშენებარე სკვერის სანტექნიკური ნაწილი დამუშავებულია საქართველოში მოქმედი წესების, ნორმატივების , დებულებების და დამკვეთთან შეთანხმების მიხედვით.

ტერიტორიაზე პროექტირდება სასმელი წყლის შედრეგანი. შედრეგანს წყალი მიეწოდება ქალაქის ქსელიდან,. ტერიტორიაზე არსებულ დელეზე მილის გადასვლის ადგილზე მილი იდება ფოლადის ბარსაცვში. ზამთარში რომ არ მოხდეს მილის გაყინვა ხდება მილის იზოლაცია ფოლგიანი გუბკით.წყლის ეკონომიის მიზნით გათვალისწინებულია მარეგულირებელი და ჩამკეტი ონკანის მოწყობა.



გადაღვრილი წყალი კი ჩაედინება ჭავლის წყვეტით საკანალიზაციო არხში.იმისათვის რომ არ მოხდეს დატბორილი წყლის შედწევა შედრეგანში გათვალისწინებულია უკუსარქველის მოწყობა.

	ბარე წყალსადენი			
1	წყალსადენის კლასტმასის მილი ღ25/20	ბრძ.მ.	350/5	
2	ბარსაცმის ფოლადის მილი ღ40	ბრძ.მ.	12	
3	წყალსადენის ჭა	ცალი	1	
4	თუჯის ხუვი	ცალი	1	
5	ვინტილი ღ20	ცალი	2	
6	გადამწვანი ღ25/20	ცალი	1	
7	მიწის ამოთხრა	მ3	326	
8	მიწის უკან ჩაყრა	მ3	163	
9	მიწის გატანა	მ3	163	
10	ქვიშის საფარის მოწყობა	მ3	97.2	
11	ხრეშის საფარის მოწყობა	მ3	65	
12	ფოლადის მილის შედწევა ზ.სადეგავით	მ2	2.2	
13	კლასტმასის მილის შეფუთვა ფ/გუბკით ღ 25	ბრძ.მ.	350	
14	შეჭრა არსებულ ქსელში	ცალი	1	
15	წყალსადენის ჭის კიღროიზოლაცია გითუშის მასტიკით	მ3	0.95	
	ბარე კანალიზაცია			
1	კანალიზაციის კლასტმასის მილი ღ50	ბრძ.მ.	10	
2	კლასტმასის გუხლი ღ50	ცალი	1	
3	უკუსარქველი ღ50	ცალი	1	
4	მიწის ამოთხრა	მ3	10	
5	მიწის უკან ჩაყრა	მ3	9.5	
6	მიწის გატანა	მ3	0.5	
7	ქვიშის საფარის მოწყობა	მ3	0.3	



პირობითი აღნიშვნები:	დამკვეთი:	საკრეპტო:	პროექტის სტატუსი:	პროექტის დასახელება:			
			წყალსადენ-კანალიზაციის ნაწილი	სასმელი სოკო ციხისძირის სკვერში			
			შემსრულებლები:				
			proeqtis avtorebi	ნახაზის დასახელება:			
ციხი წყლის მილი	ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია		Seasrula I.kacobaSvili	პროექტის შემაღბენლობა.სპეციფიკაცია		furceli : ნკ.1	A3
კანალიზაციის მილი							

თხრილის განივი ჭრილი


ბენგებმა წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელის ღატანით

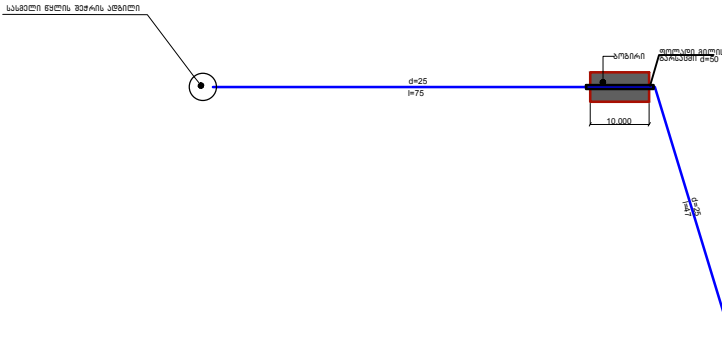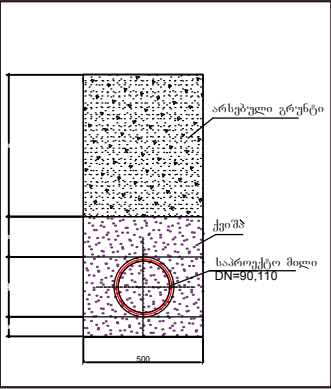



დეტალი „I“ 1:25

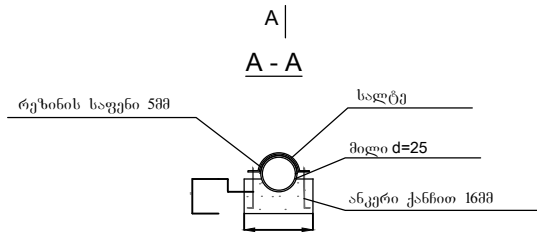

დეტალი გადასვლა კვეთი I-I მ 1:100

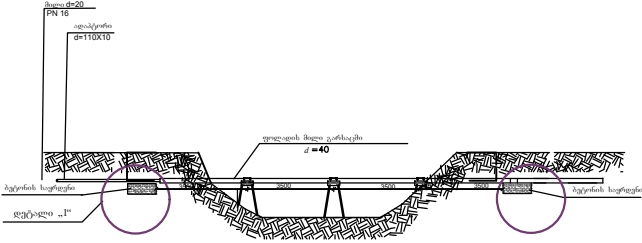

შადრევის მოწყობის სქემა

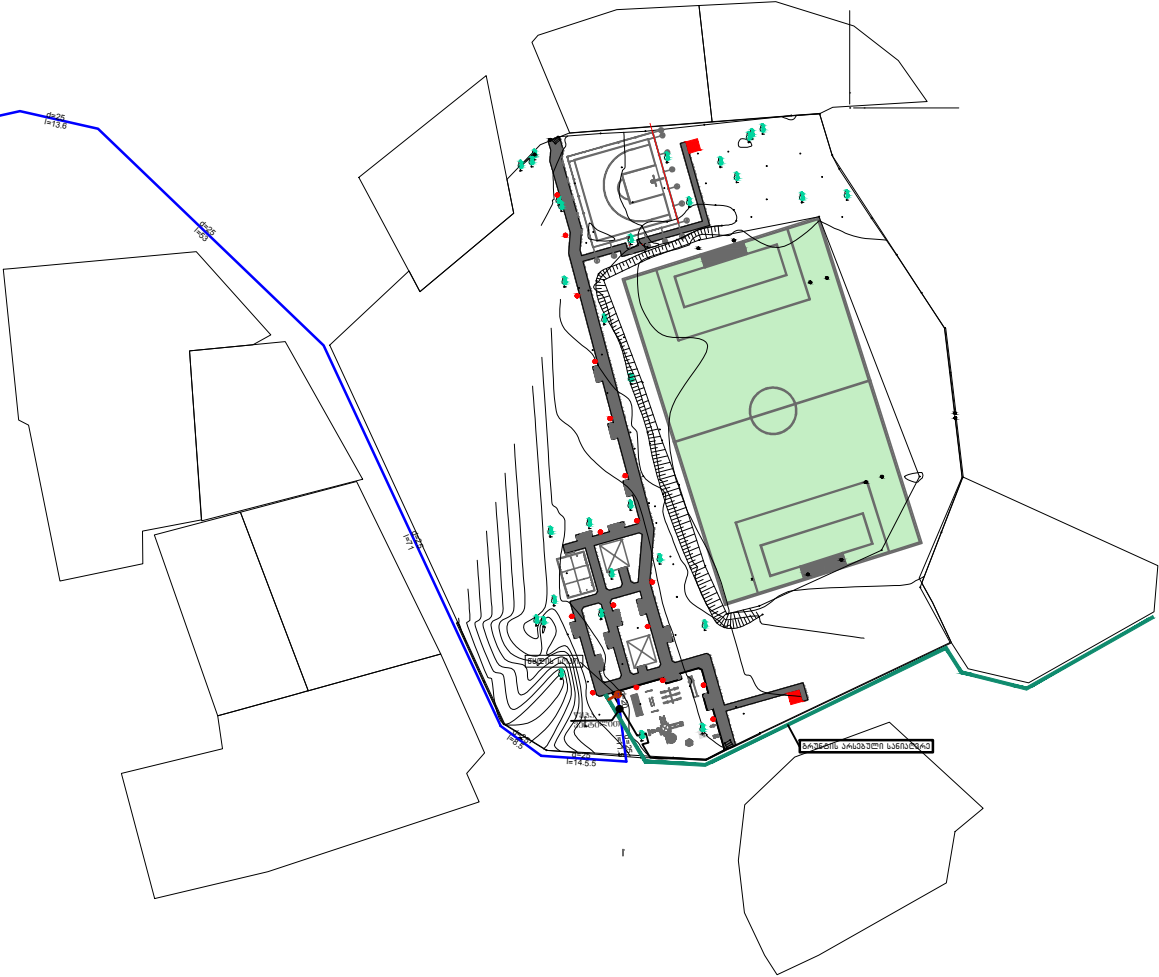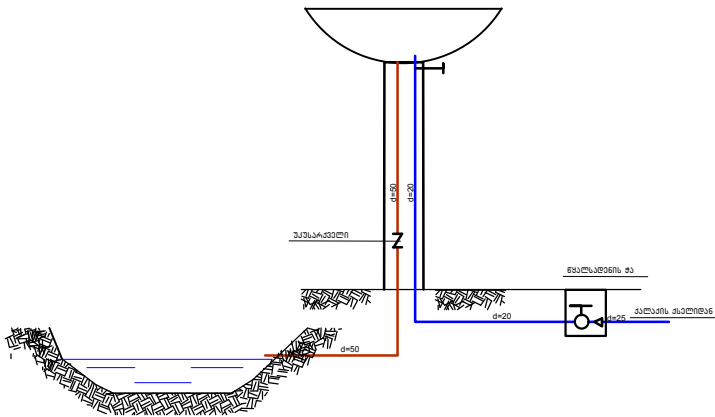

პროექტით აღნიშნული:

- ცივი წყლის მილი
- კანალიზაციის მილი

დამკვეთი:

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი

საპროექტო:

პროექტის სტატუსი:

წყალსადენ-კანალიზაციის ნაწილი

შემსრულებლები:

proeqtis avtorebi

Seasrula I.kacobaSvili

პროექტის დანახა:

დუშეთის მუნიციპალიტეტი
ანანურის აღმოსავლეთით
ერთეულში სკვერის მოწყობა

ნახაზის დანახა:
ბენგებმა წყალსადენ-კანალიზაციის
ქსელის ღატანით

მასშტაბი:

furceli :
6:2

A3