



საგზაო სამოსის კონსტრუქცია
Pavement Structure

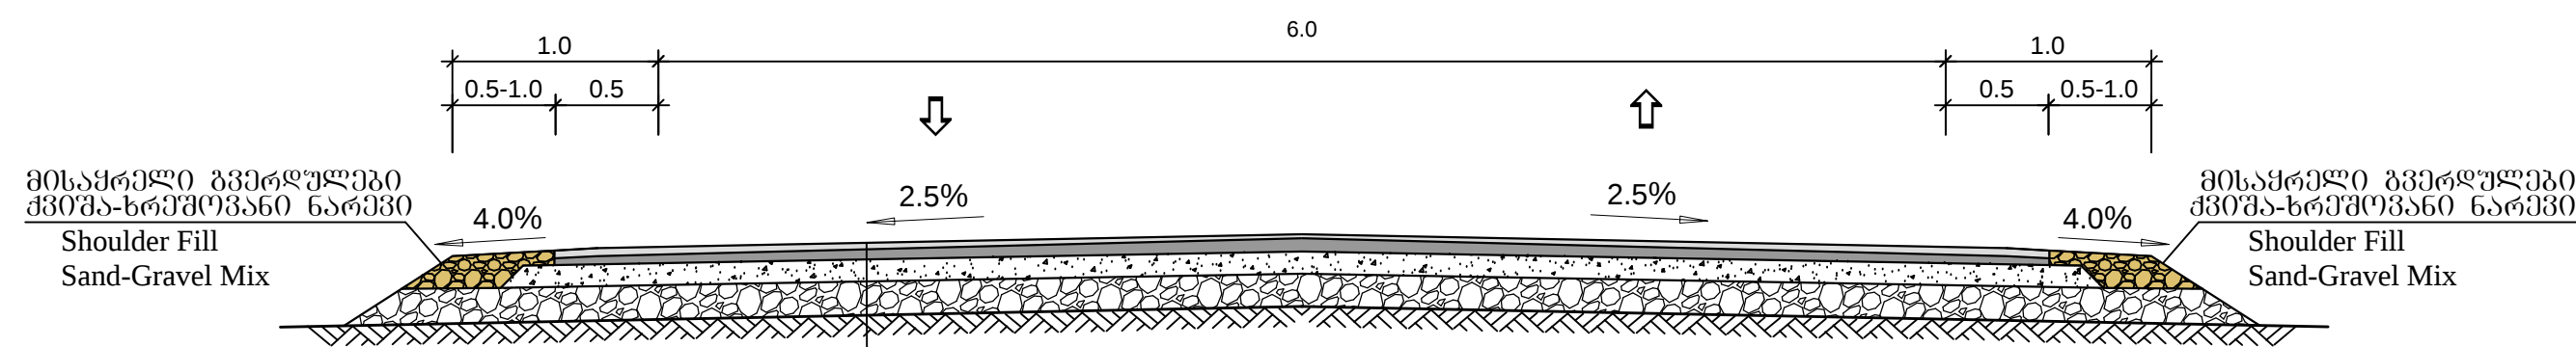


საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, ტიპი B, მარკა II, სისქით 4.0 სმ
Carriageway Top Layer - Fine Grained Dense Gravel Asphalt-Concrete Hot Mix, Type B, Mark II, Thickness 4.0 cm
საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, მარკა II, სისქით h - 6.0 სმ
Carriageway Bottom Layer - Coarse Grained Porous Gravel Asphalt-Concrete Hot Mix, Mark II, Thickness h-6.0 cm
ღორღი ფრაქციით 0-40 მმ, სისქით 18სმ
Gravel Fraction 0-40 mm, thickness 18 cm
ქვესაბეზი ფენა – ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (0-120მმ), სისქით 25სმ
Sub-base Layer - Sand-Gravel Mix (0-120 mm). Thickness 25 cm

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: Kakashidi-Zekari km 17 - km 33 Part 1 Pavement Structure	დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: კაკასხიდი - ზეკარი კმ 17 -კმ 33 ნაწილი 1 საგზაო სამოსის კონსტრუქცია
Project: Rehabilitation - Reconstruction works for Kutaisi (Sagoria) - Bagdati - Abasumani - Benara	Design level: Final Report Original drawing size: A3(297x420) Code drawing: SC 4	Date: December 2018.	პროექტი: ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარა რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქცია
			პროექტის ტიპი: საბოლოო ანბარი ორიგინალი ნახაზის ზომა: A3(297x420) ნახაზის კოდი: SC 4
			თარიღი: დეკემბერი 2018.

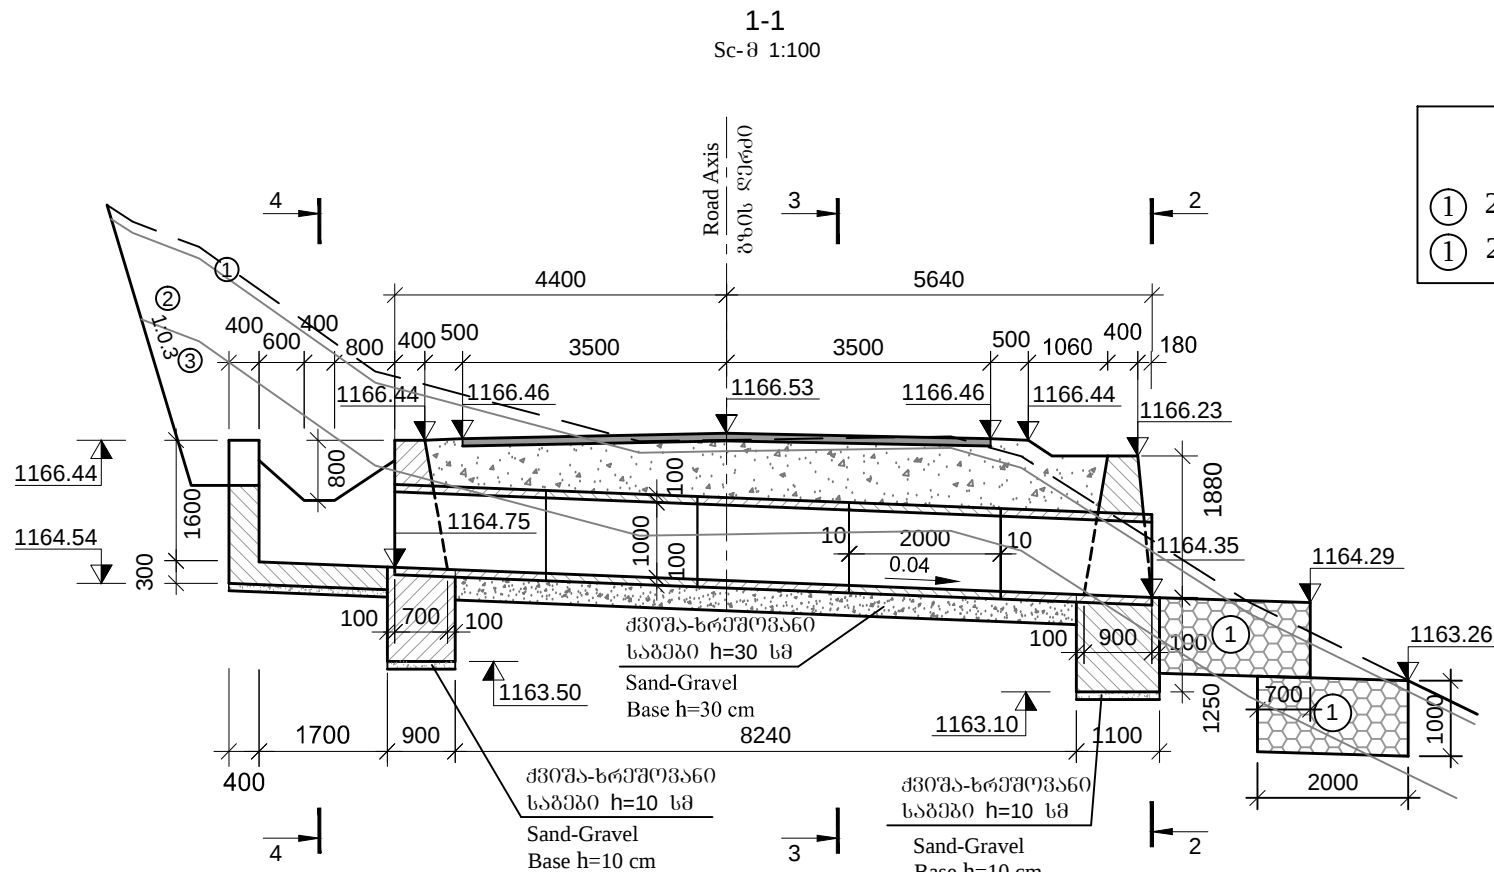

გზის
PLAN
Sc-მ 1:100

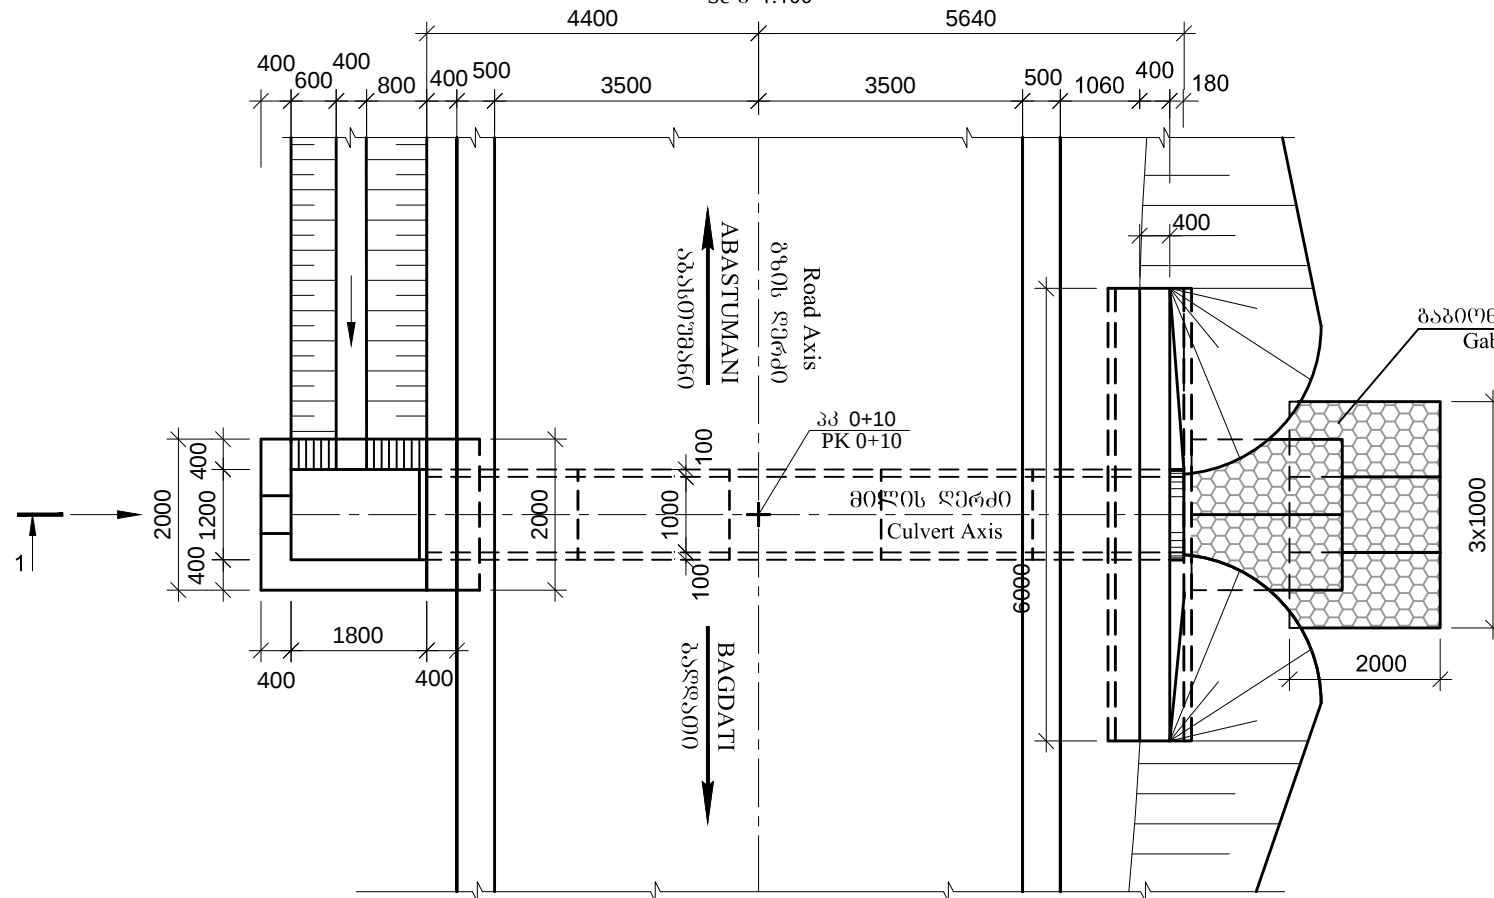


გაბიონის ქუთები
Gabion Boxes
① 200x100x100 სმ 5 ცალი
① 200x100x100 cm 5 units

Soil description


- ① Soil
- ② Bazalt - 19/20a slope - 1:0.75
p-2.60 g/cm³ Rc-150 kg/cm²
- ③ Tuf - 20b slope - 1:0.5 p-2.70 g/cm³
Rc-500 kg/cm²

ბრუნტების დასახელება


- ① ბრუნტი
- ② ბაზალტი - 19/20a ქან - 1:0.75 p-2.60 გ/სმ³
Rc-150 კგ/სმ²
- ③ ტუფები - 20b ქან - 1:0.5 p-2.70 გ/სმ³
Rc-500 კგ/სმ²

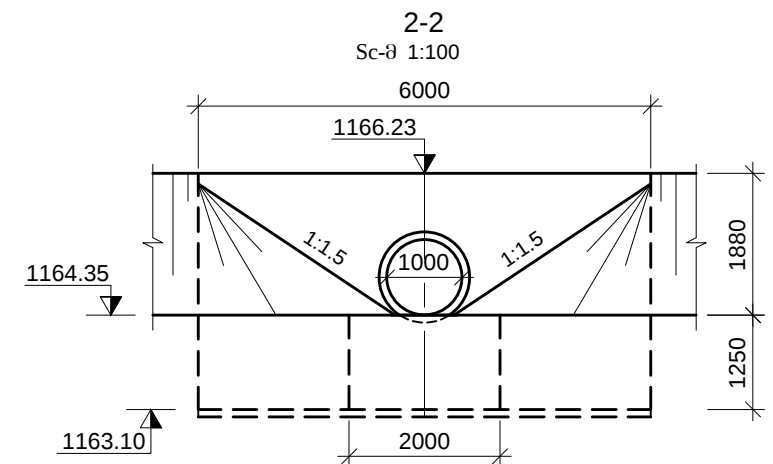

3-3
Sc-მ 1:50
(მრღი ნაწილები არ არის)
(Fill is not Shown)

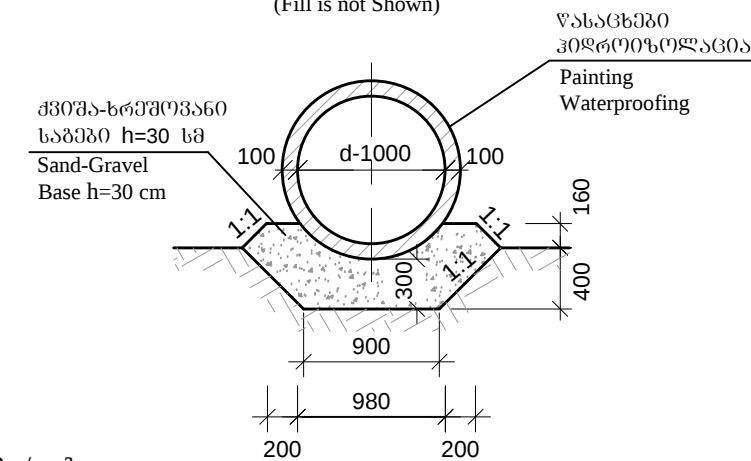

4-4
Sc-მ 1:100

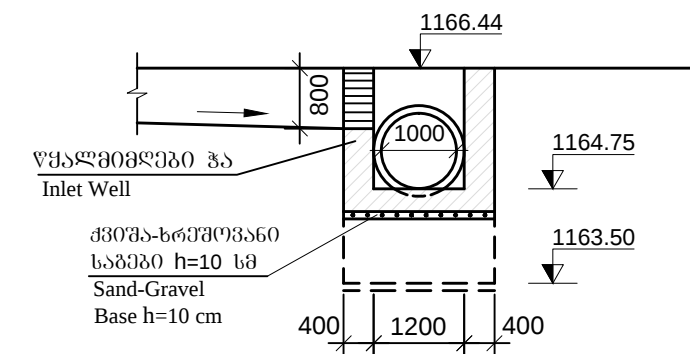




შენიშვნა:

1. ნიშნულები აბსოლუტურია და მოცემულია მეტრებში.
2. რკინაბეტონის კედლის კონსტრუქცია მოცემულია ცალკე ნახაზზე.
3. შემოფარგვლა ნაჩვენებია არ არის.
4. ბრუნტების ძირითადი ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებელთა საანგარიშო მნიშვნელობები იხილეთ გეოლოგიურ ნაწილში.

Note:

1. Elevation marks are absolute and are presented in meters.
2. Structure of reinforced concrete wall is done on the separate drawing.
3. Bordering is not shown.
4. To see the main Physical-Mechanical qualities of soil please check the Geological report.



Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: Installation of R/C Culvert d=1.0 m L=10.0 m on the PK 0+10		დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: რკინაბეტონის მილის d=1.0 მ L=10.0 მ მოწყობა პკ 0+10
Project: Rehabilitation-Reconstruction work along Bagdati-Abastumani section of Kutaisi (Sagoria) -Bagdati-Abastumani secondary road. Kakashidi-Zekari section Km 17-33. Part I	Design level:Final Report	Date: December 2018.	პროექტი: მოდერნიზაციის სამუშაოების შესახებ (სალოცო) - ბაღდატი - აბასთუმანის - გზის საავტომობილო გზის გადართვა - აბასთუმანის მოწოდების რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის სამუშაოები. კაპასიტი-ზეკარის მოწოდებით კმ17-33. ნაწილი I	პროექტის ტიპი: საბოლოო საპროექტო ანგარიში
	Original drawing size: A3(297x420)			თარიღი: დეკემბერი 2018.
	Code drawing: 5.1			ორიგინალი ნახაზის ზომა: A3(297x420)
				ნახაზის კოდი: 5.1

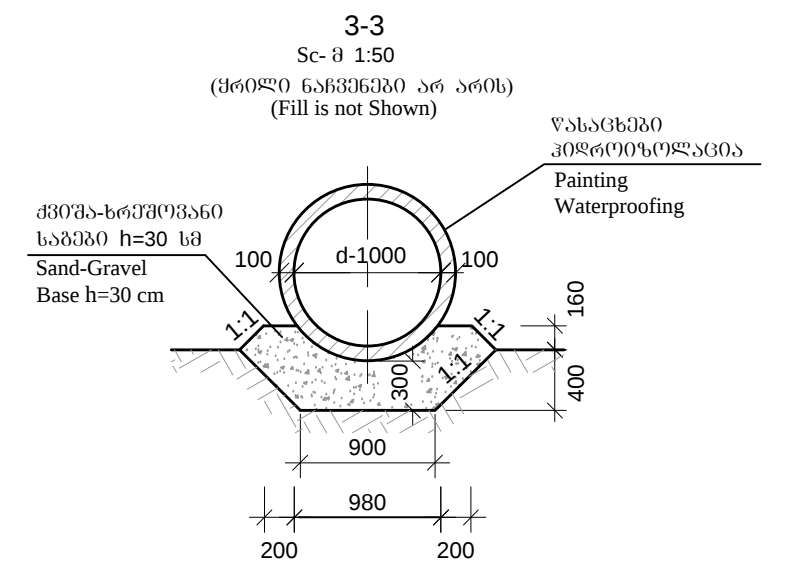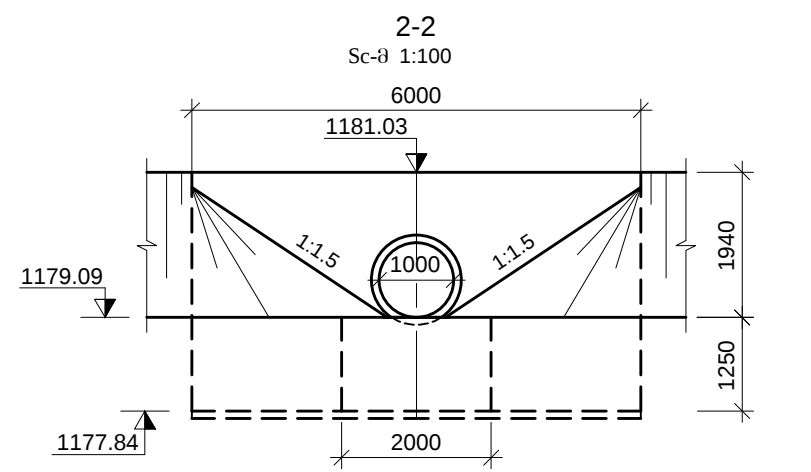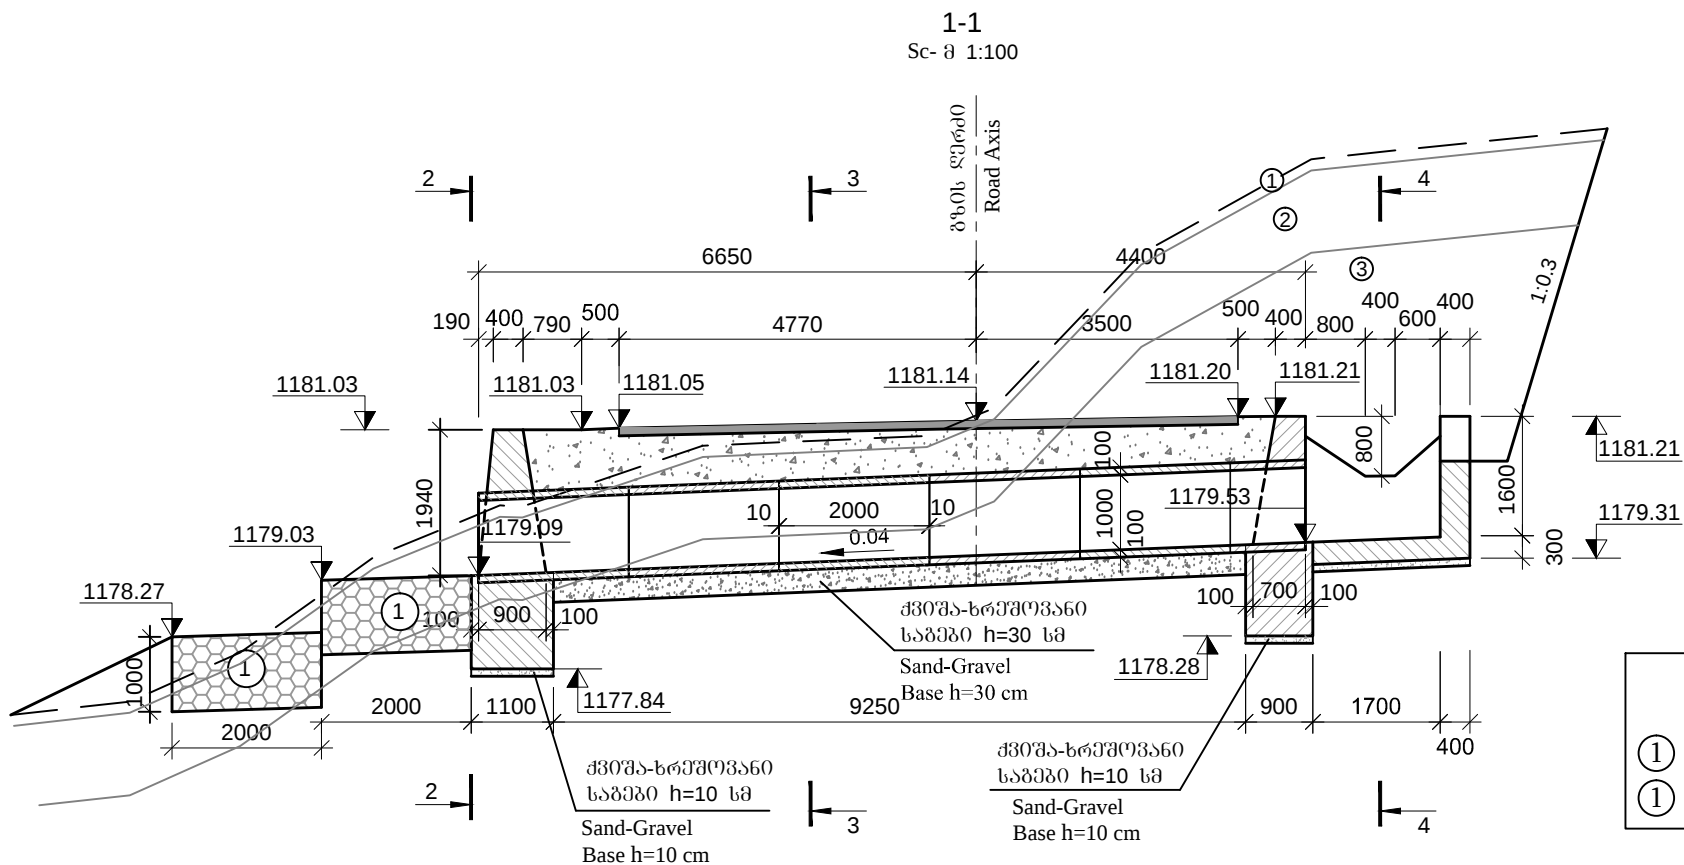

გაბიონის ქუთები
Gabion Boxes

① 200x100x100 სმ 5 ცალი
 ① 200x100x100 cm 5 units

- Soil description**
- ① Soil
 - ② Bazalt - 19/20a slope - 1:0.75
p-2.60 g/cm³ Rc-150 kg/cm²
 - ③ Tuf - 20b slope - 1:0.5 p-2.70 g/cm³
Rc-500 kg/cm²

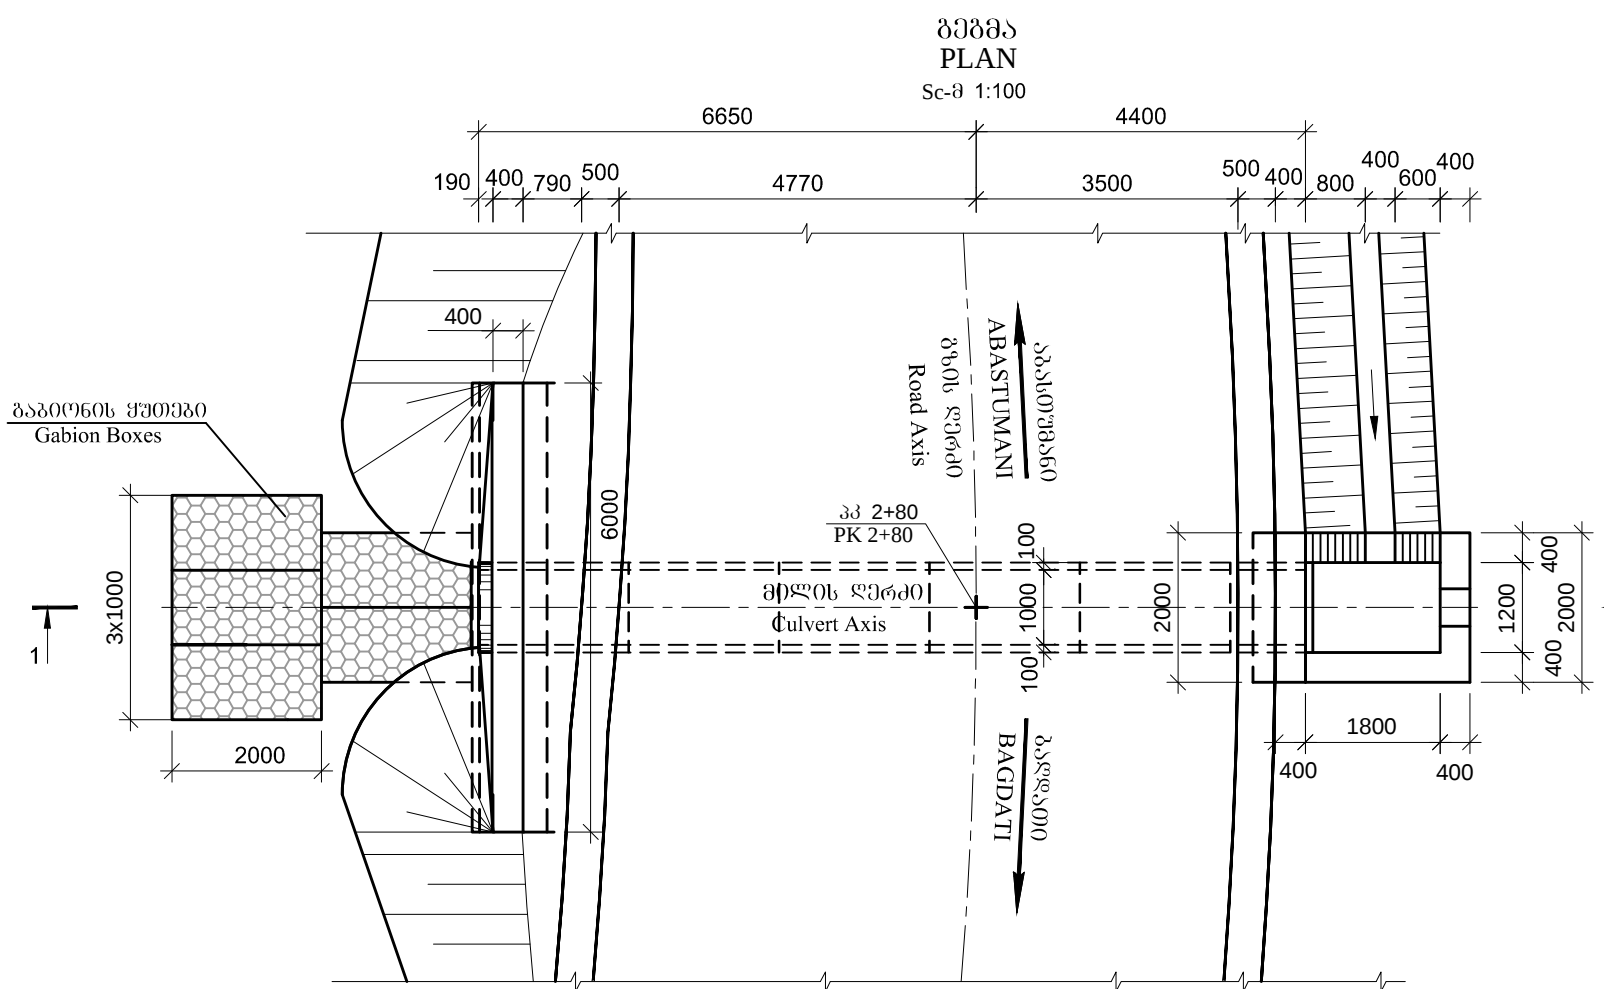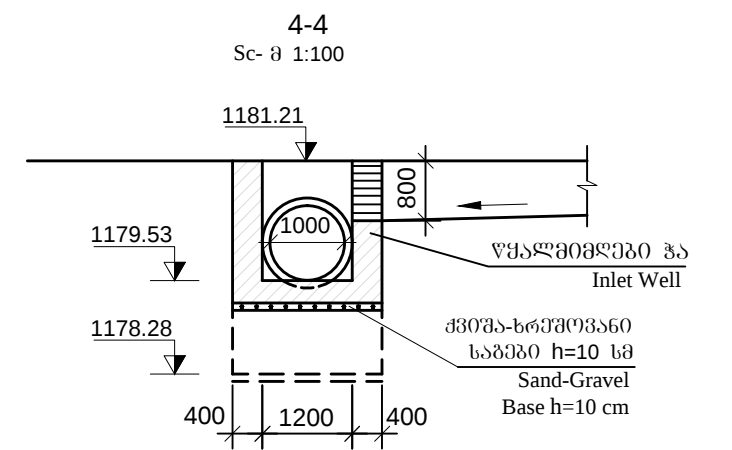

- ბრუნტების დასახელება**
- ① გრუნტი
 - ② ბაზალტი - 19/20a ქან - 1:0.75 p-2.60 გ/სმ³
Rc-150 კგ/სმ²
 - ③ ტუფები - 20b ქან - 1:0.5 p-2.70 გ/სმ³
Rc-500 კგ/სმ²


შენიშვნა:

- ნომერული აბსოლუტურია და მოცემულია მეტრებში.
- რკინაბეტონის კედლის კონსტრუქცია მოცემულია ცალკე ნახაზზე.
- შემოფარებულ ნაწილებზე არ არის.
- ბრუნტების ძირითადი ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები საანგარიშო გეოგრაფიკულ მონიტორინგის მიხედვით უნდა იქნას შემოწმებული.


Note:

- Elevation marks are absolute and are presented in meters.
- Structure of reinforced concrete wall is done on the separate drawing.
- Bordering is not shown.
- To see the main Physical-Mechanical qualities of soil please check the Geological report.

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: Installation of R/C Culvert d=1.0 m L=11.0 m on the PK 2+80	დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	საბუღალტრო: რკინაბეტონის მილის d=1.0 მ L=11.0 მ მოწყობა პკ 2+80
Project: Rehabilitation-Reconstruction work along Bagdati-Abastumani section of Kutaisi (Sagoria) -Bagdati-Abastumani secondary road. Kakashkidi-Zekari section Km 17-33. Part I	Design level:Final Report	პროექტი: შედგენილია მოწყობის მიზნის მიხედვით (სალორია) - ბაზალტი - აბასთუმანი - გენარას საავტომობილო გზის ბაზალტი - აბასთუმანის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის სამუშაოები. კაპახიდი-ზეკარის მონაკვეთი კმ17-33. ნაწილი I	პროექტის ტიპი: საბუღალტრო საპროექტო ნახაზი
	Original drawing size: A3(297x420)		ორიგინალი ნახაზის ზომა: A3(297x420)
	Code drawing: 5.2		ნახაზის კოდი: 5.2

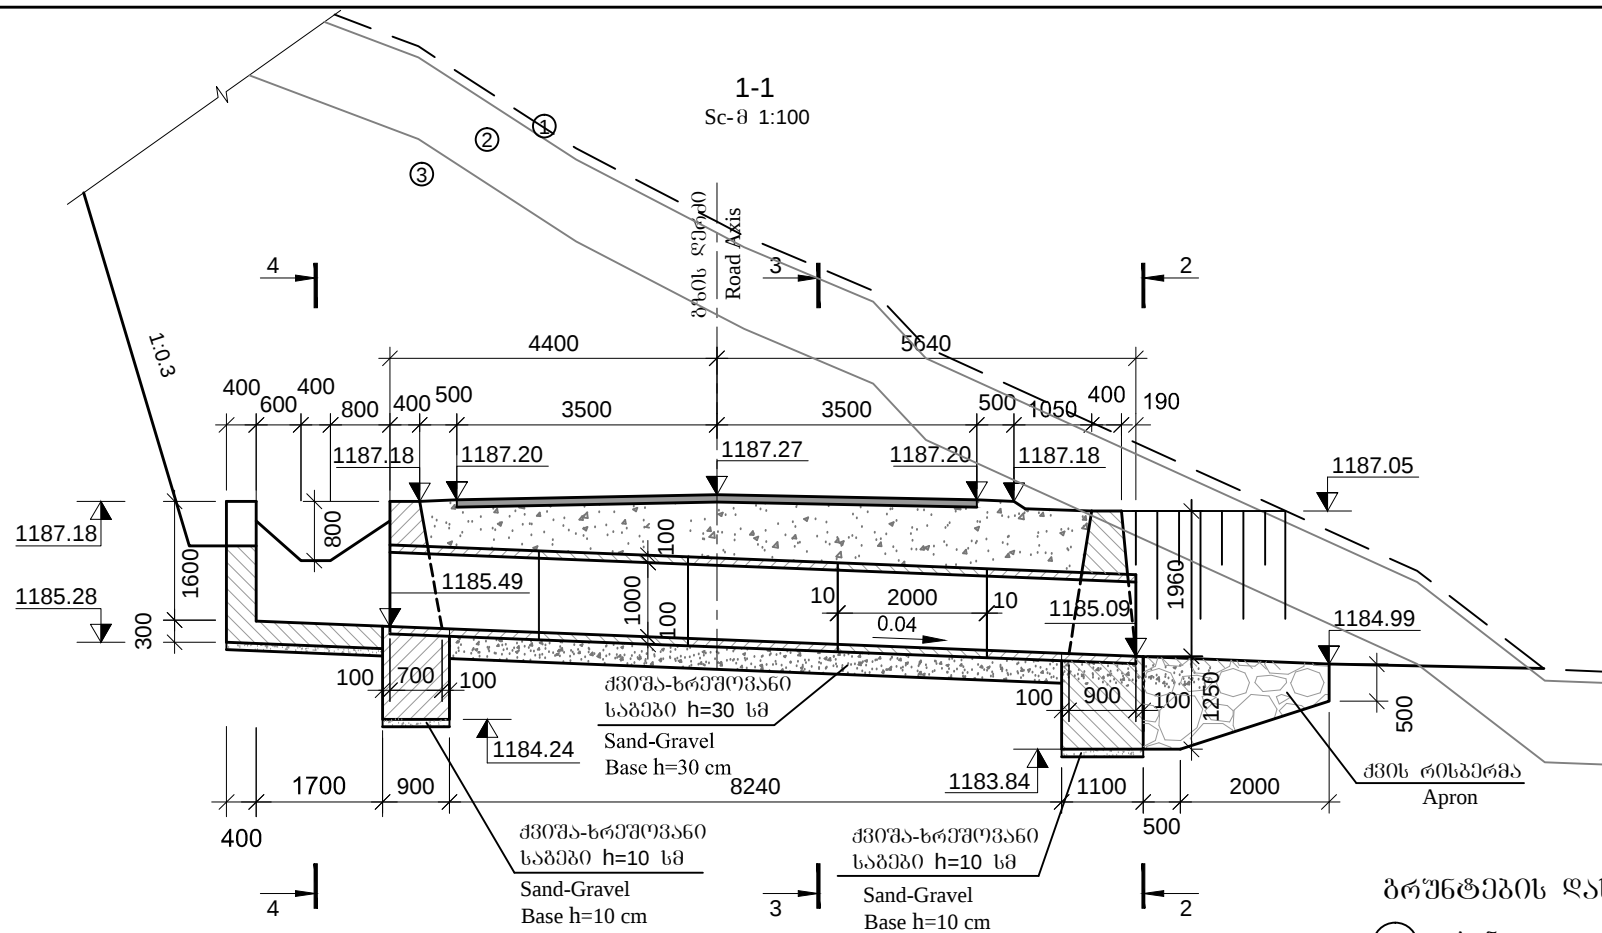

გეგმა
PLAN

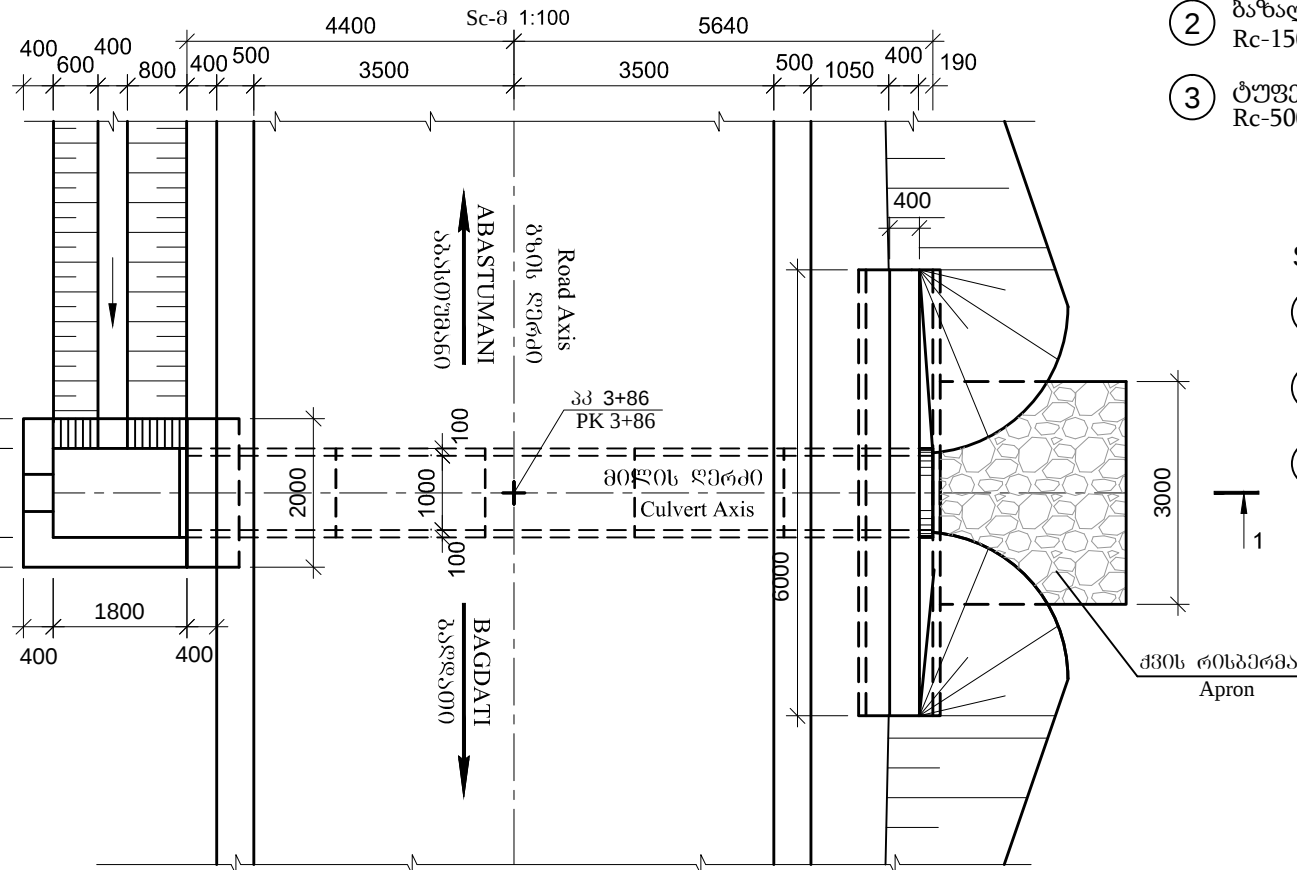


ბრუნტების დასახელება

- 1 გრუნტი
- 2 ბაზალტი - 19/20a ქან - 1:0.75 p-2.60 გ/სმ³ Rc-150 კგ/სმ²
- 3 ტუფები - 20b ქან - 1:0.5 p-2.70 გ/სმ³ Rc-500 კგ/სმ²

Soil description

- 1 Soil
- 2 Bazalt - 19/20a slope - 1:0.75 p-2.60 g/cm³ Rc-150 kg/cm²
- 3 Tuf - 20b slope - 1:0.5 p-2.70 g/cm³ Rc-500 kg/cm²

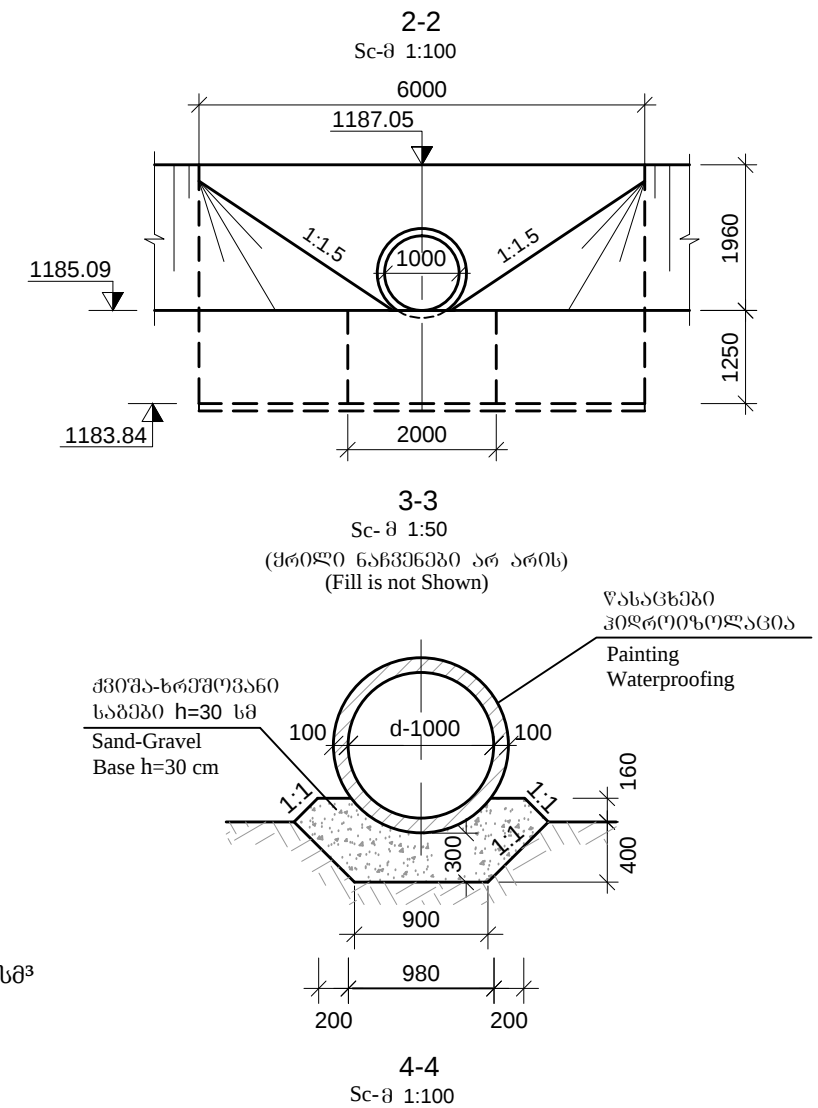


შენიშვნა:


1. ნიშნულები აბსოლუტურია და მოცემულია მეტრებში.
2. რკინაბეტონის კედლის კონსტრუქცია მოცემულია ცალკე ნახაზზე.
3. შემოღობვა ნაჩვენებია არ არის.
4. ბრუნტების პირითავე უზიარო-მეხანო-მეხანო მასხისათვის სათანადო მნიშვნელობები იხილეთ გეოლოგიურ ნაწილში.

Note:


1. Elevation marks are absolute and are presented in meters.
2. Structure of reinforced concrete wall is done on the separate drawing.
3. Bordering is not shown.
4. To see the main Physical-Mechanical qualities of soil please check the Geological report.

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: Installation of R/C Culvert d=1.0 m L=10.0 m on the PK 3+86	დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: რკინაბეტონის მილის d=1.0 მ L=10.0 მ მოწყობა პკ 3+86
Project: Rehabilitation-Reconstruction work along Bagdati-Abastumani section of Kutaisi (Sagoria) -Bagdati-Abastumani secondary road. Kakashkidi-Zekari section Km 17-33. Part I	Design level:Final Report Original drawing size: A3(297x420) Code drawing: 5.3	Date: December 2018. პროექტი: შეღასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (საღორია) - ბაღდატი - აბასთუმანის საავტომობილო გზის გადართი - აბასთუმანის გონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის სამუშაოები. კაკაშხიდი-ზეკარის გონაკვეთი კმ17-33. ნაწილი I	პროექტის ტიპი: საბოლოო საპროექტო ანგარიში ორბინიანი ნახაზის ზომა: A3(297x420) ნახაზის კოდი: 5.3 თარიღი: დეკემბერი 2018.

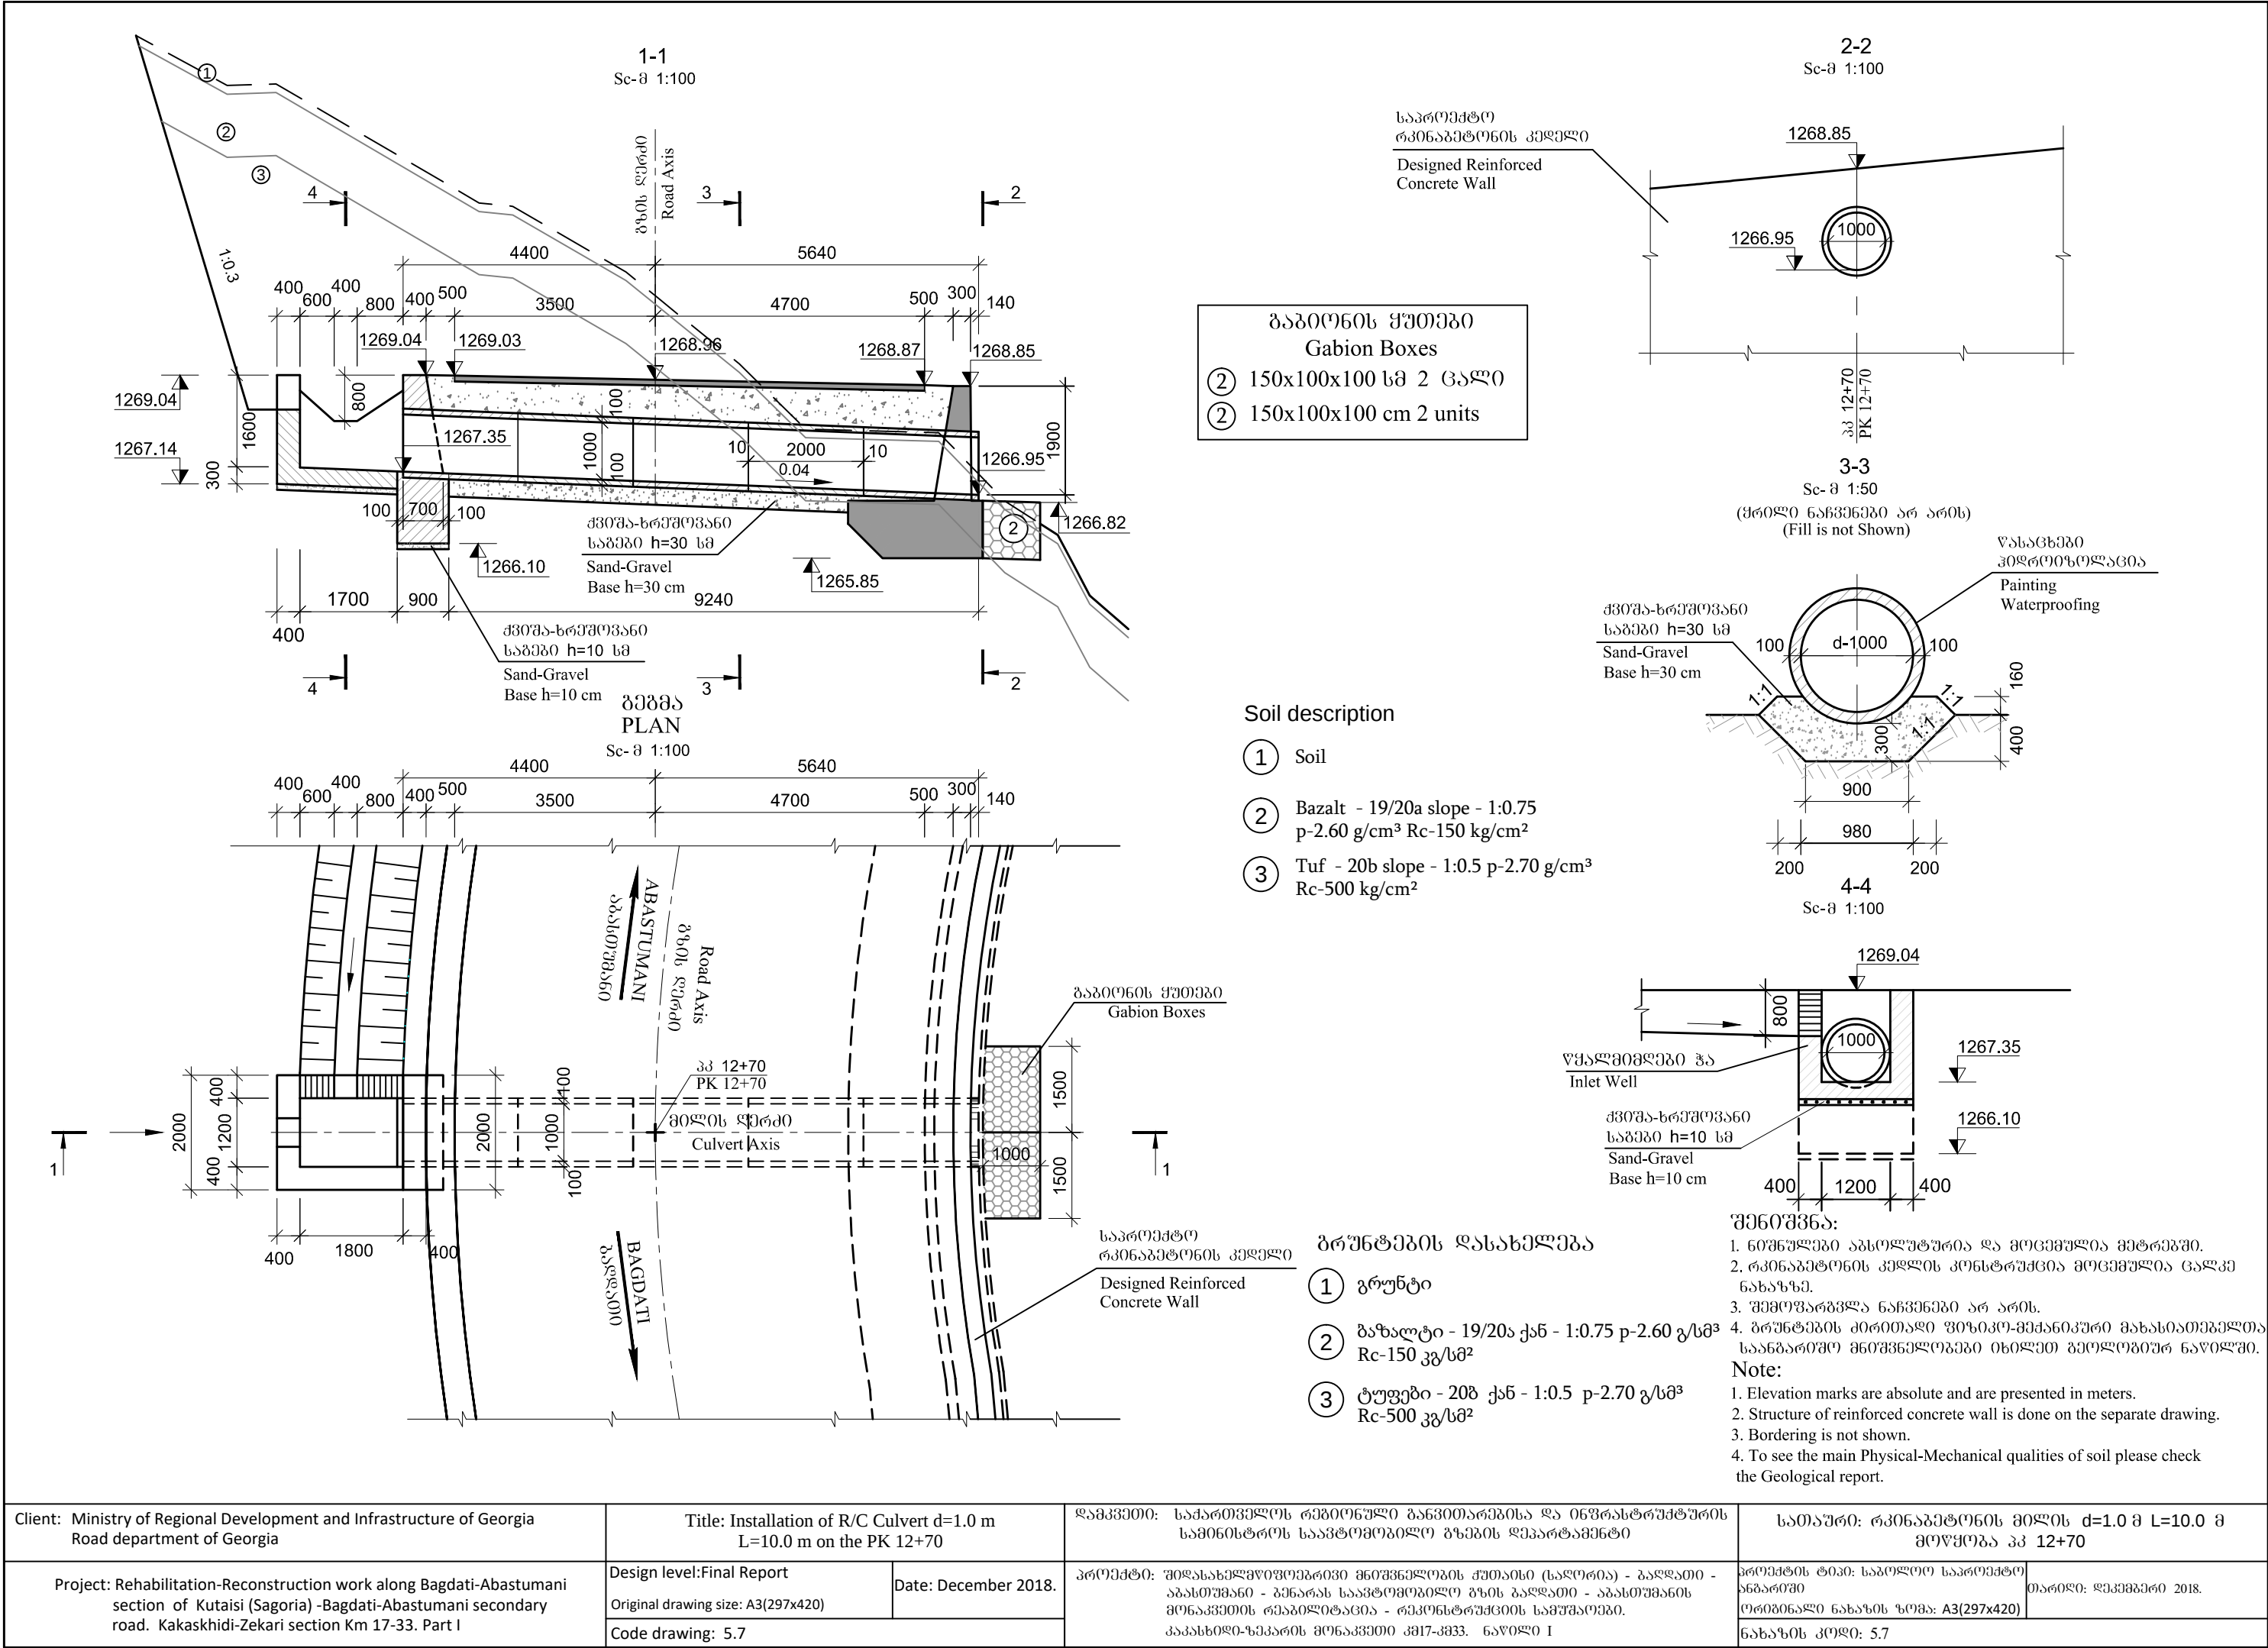

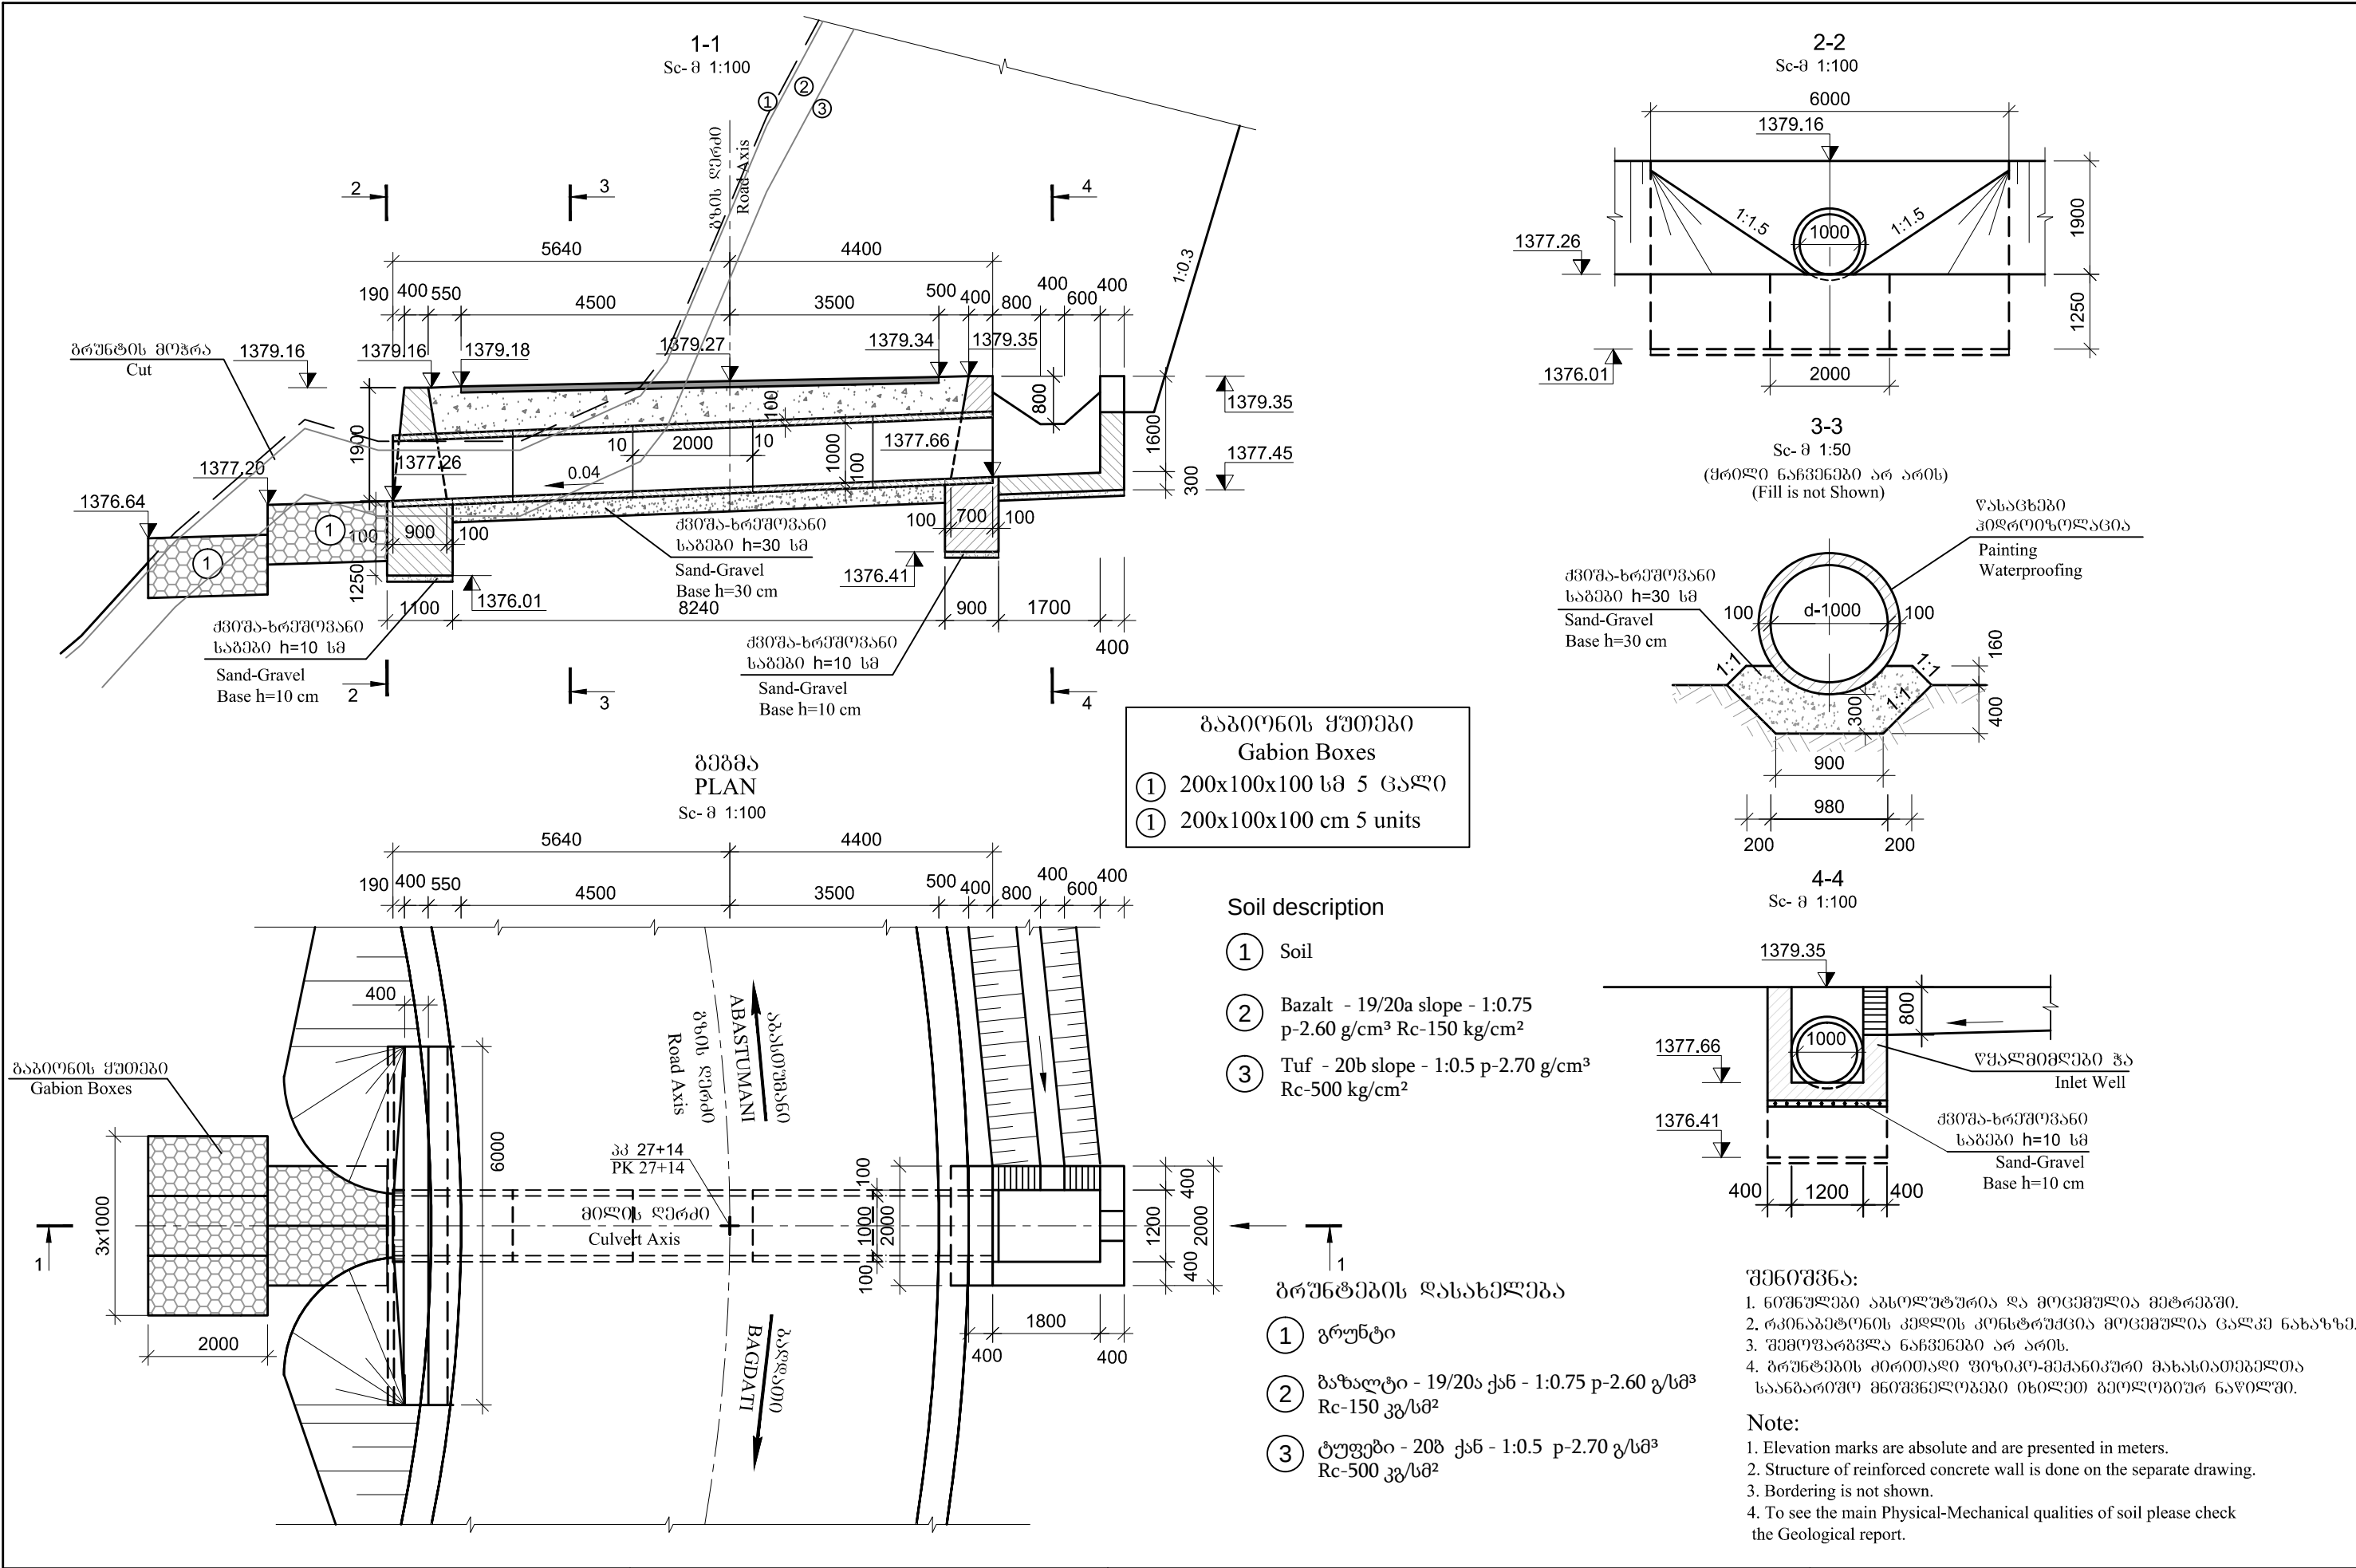

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: Installation of R/C Culvert d=1.0 m L=10.0 m on the PK 27+14	დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: რკინაბეტონის მილის d=1.0 მ L=10.0 მ მოწყობა კპ 27+14
Project: Rehabilitation-Reconstruction work along Bagdati-Abastumani section of Kutaisi (Sagoria) -Bagdati-Abastumani secondary road. Kakashidi-Zekari section Km 17-33. Part I	Design level:Final Report Original drawing size: A3(297x420) Code drawing: 5.10	პროექტი: შედგენილია მომზადებული მონიტორინგის ქუთაისი (სალორია) - ბაღდატი - აბასთუმანი - გენარას საავტომობილო გზის ბაღდატი - აბასთუმანის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის სამუშაოები. კაკაშიდი-ზეკარის მონაკვეთი კმ17-33. ნაწილი I	პროექტის ტიპი: საბუღალტრო საპროექტო ნახაზი (ორმინიშნული ნახაზის ზომა: A3(297x420) ნახაზის კოდი: 5.10

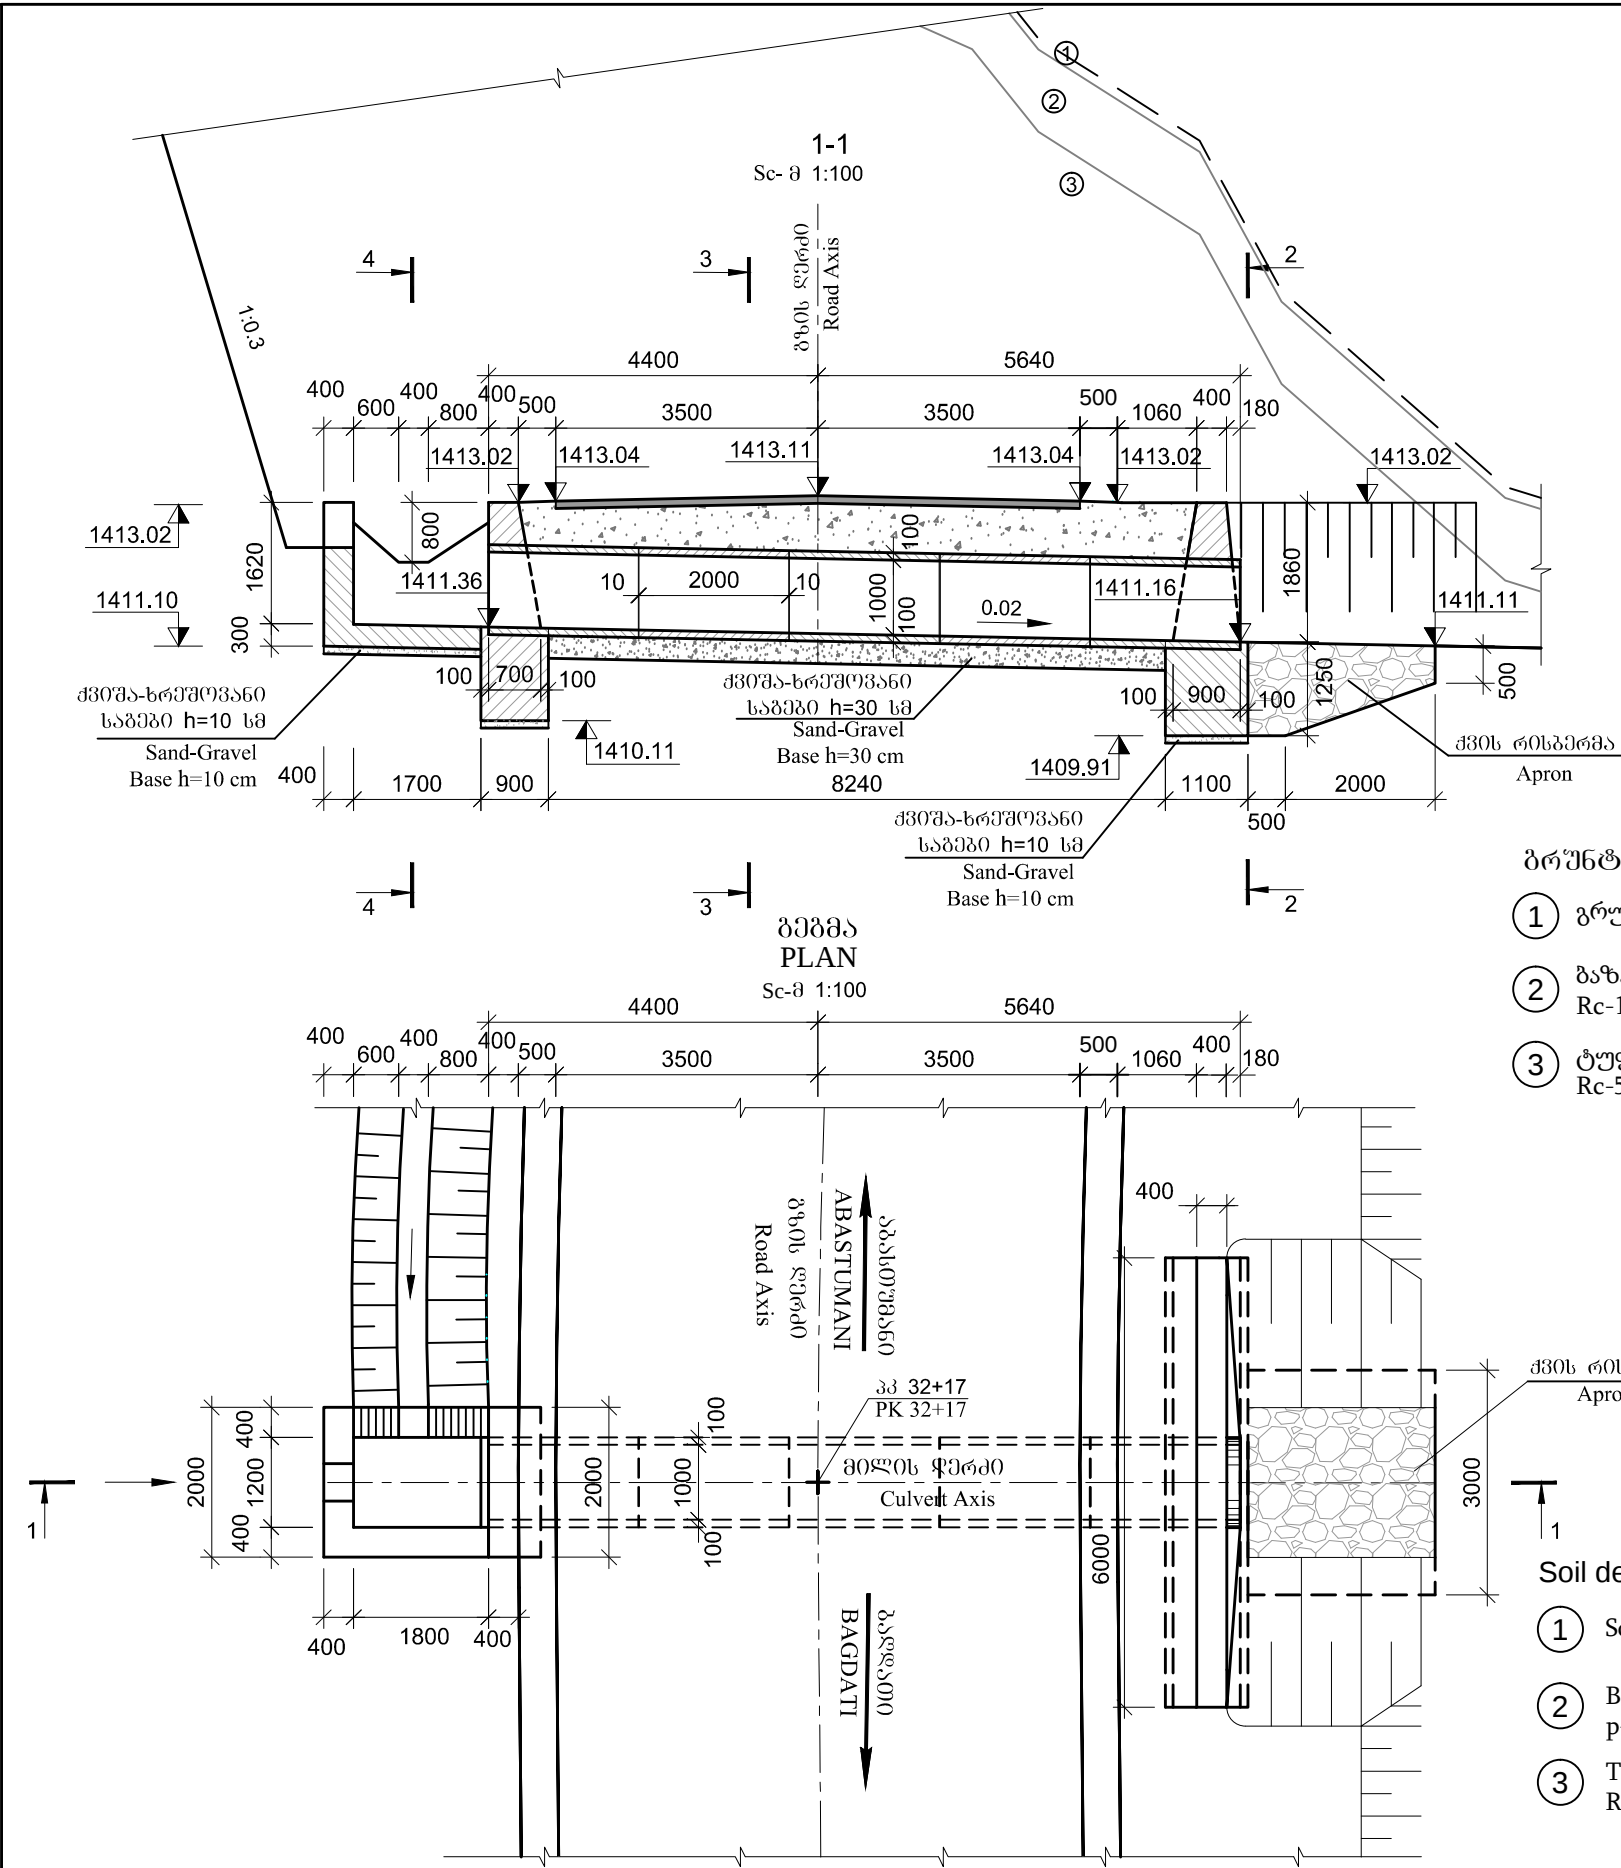


ბრუნტების დასახელება

- ① გრუნტი
- ② ბაზალტი - 19/20ა ქან - 1:0.75 p-2.60 გ/სმ³ Rc-150 კგ/სმ²
- ③ ტუფები - 20ბ ქან - 1:0.5 p-2.70 გ/სმ³ Rc-500 კგ/სმ²

Soil description

- ① Soil
- ② Bazalt - 19/20a slope - 1:0.75 p-2.60 g/cm³ Rc-150 kg/cm²
- ③ Tuf - 20b slope - 1:0.5 p-2.70 g/cm³ Rc-500 kg/cm²

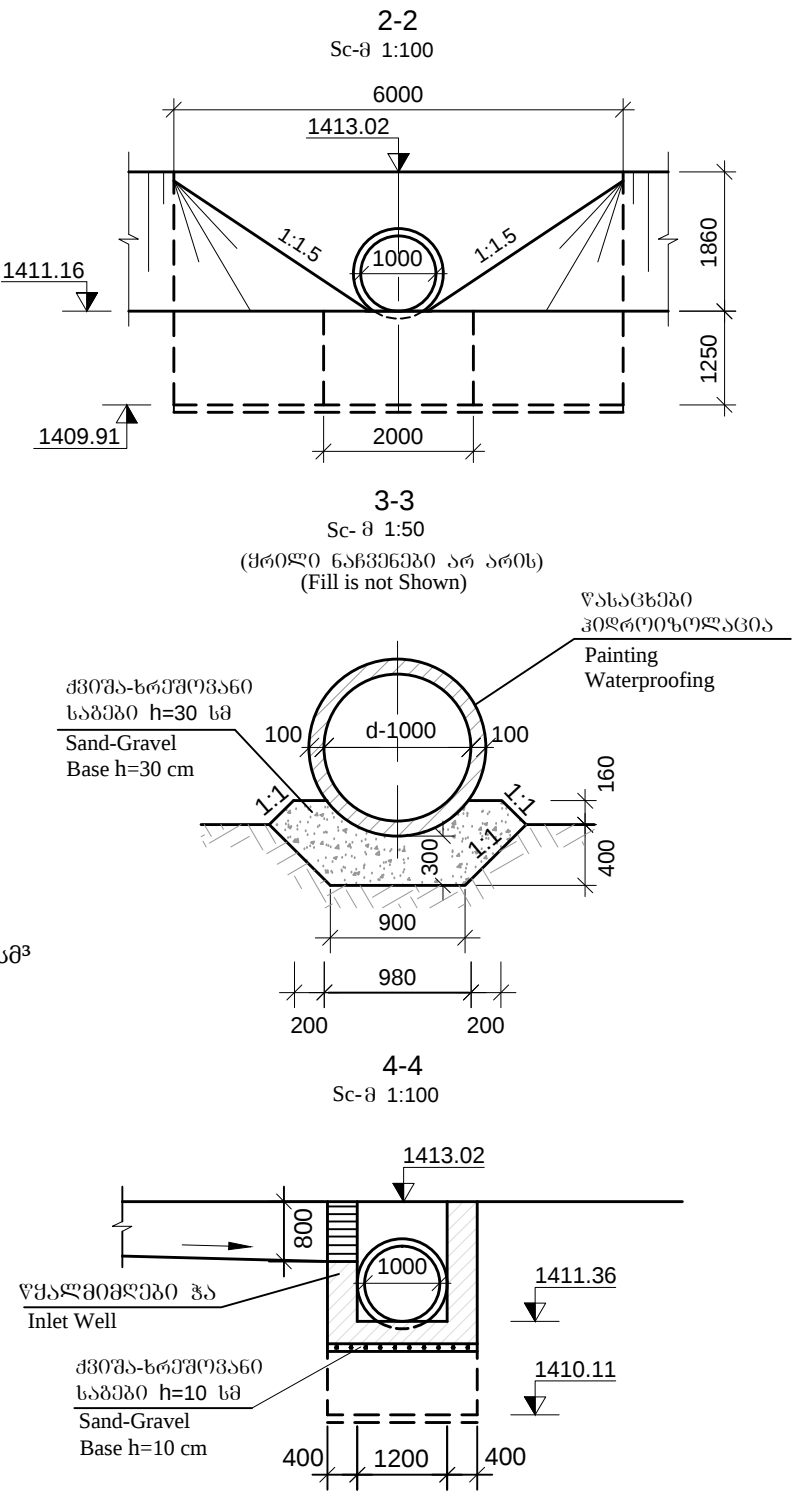

შენიშვნა:

1. ნიშნულები აბსოლუტურია და მოცემულია მეტრებში.
2. რკინაბეტონის კედლის კონსტრუქცია მოცემულია ცალკე ნახაზზე.
3. შიშვარვლა ნახვენები არ არის.
4. ბრუნტების ძირითადი ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები საანგარიშო მნიშვნელობები იხილეთ გეოლოგიურ ნაწილში.




Note:

1. Elevation marks are absolute and are presented in meters.
2. Structure of reinforced concrete wall is done on the separate drawing.
3. Boring is not shown.
4. To see the main Physical-Mechanical qualities of soil please check the Geological report.

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: Installation of R/C Culvert d=1.0 m L=10.0 m on the PK 32+17	დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	საიტაური: რკინაბეტონის მილის d=1.0 მ L=10.0 მ მოწყობა პკ 32+17
Project: Rehabilitation-Reconstruction work along Bagdati-Abastumani section of Kutaisi (Sagoria) -Bagdati-Abastumani secondary road. Kakashidi-Zekari section Km 17-33. Part I	Design level:Final Report Original drawing size: A3(297x420)	პროექტი: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (საგორია) - ბაგდათი - აბასთუმანის - პენარას საავტომობილო გზის ბაგდათი - აბასთუმანის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის სამუშაოები. კაკასხიდი-ზეკარის მონაკვეთი კმ17-33. ნაწილი I	პროექტის ტიპი: საბულო საპროექტო ანგარიში ორიგინალი ნახაზის ზომა: A3(297x420) ნახაზის კოდი: 5.14
	Date: December 2018. Code drawing: 5.14		



Soil description

- 1 Soil
- 2 Bazalt - 19/20a slope - 1:0.75
p-2.60 g/cm³ Rc-150 kg/cm²
- 3 Tuf - 20b slope - 1:0.5 p-2.70 g/cm³
Rc-500 kg/cm²

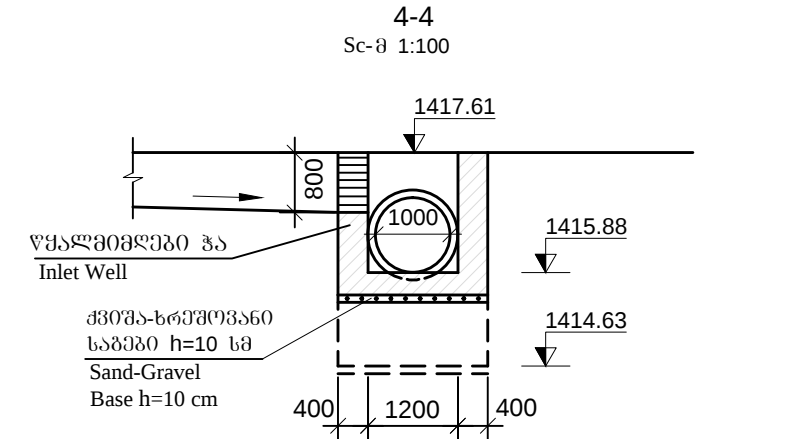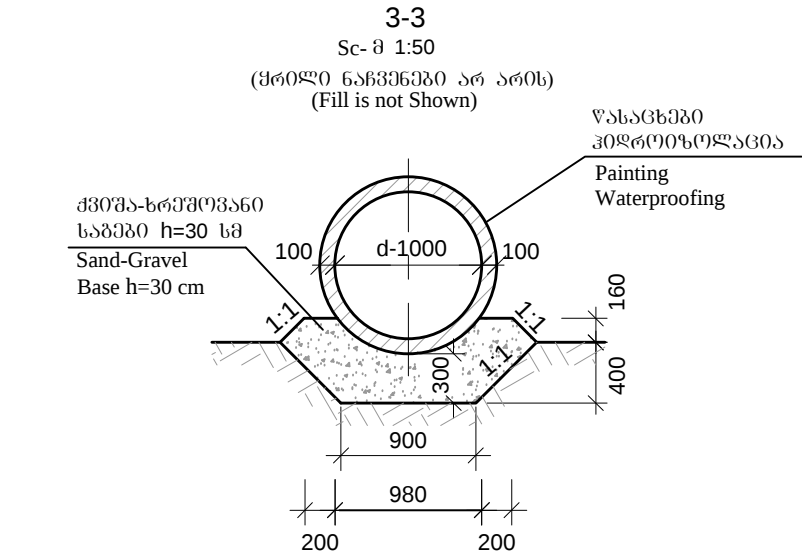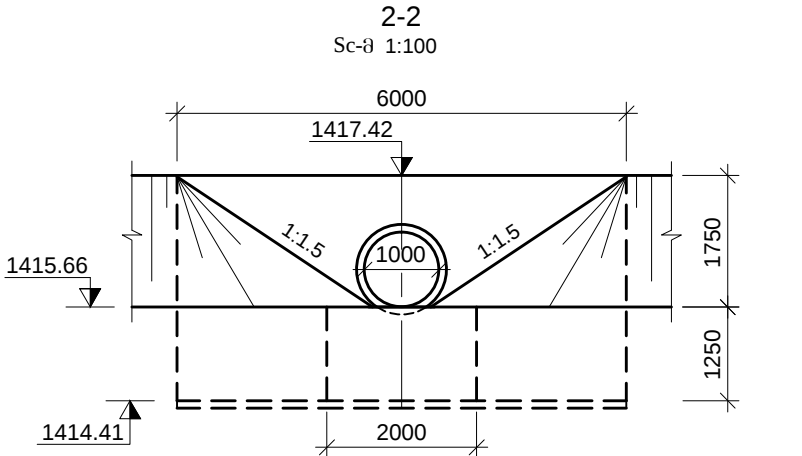


- შენიშვნა:
1. ნიშნულები აბსოლუტურია და მოცემულია მეტრებში.
2. რკინაბეტონის კედლის კონსტრუქცია მოცემულია ცალკე ნახაზზე.
3. შემოვარგვლა ნაჩვენები არ არის.
4. ბრუნტების ძირითადი ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები საანგარიშო მნიშვნელობები იხილეთ გეოლოგიურ ნაწილში.


- Note:
1. Elevation marks are absolute and are presented in meters.
2. Structure of reinforced concrete wall is done on the separate drawing.
3. Bordering is not shown.
4. To see the main Physical-Mechanical qualities of soil please check the Geological report.

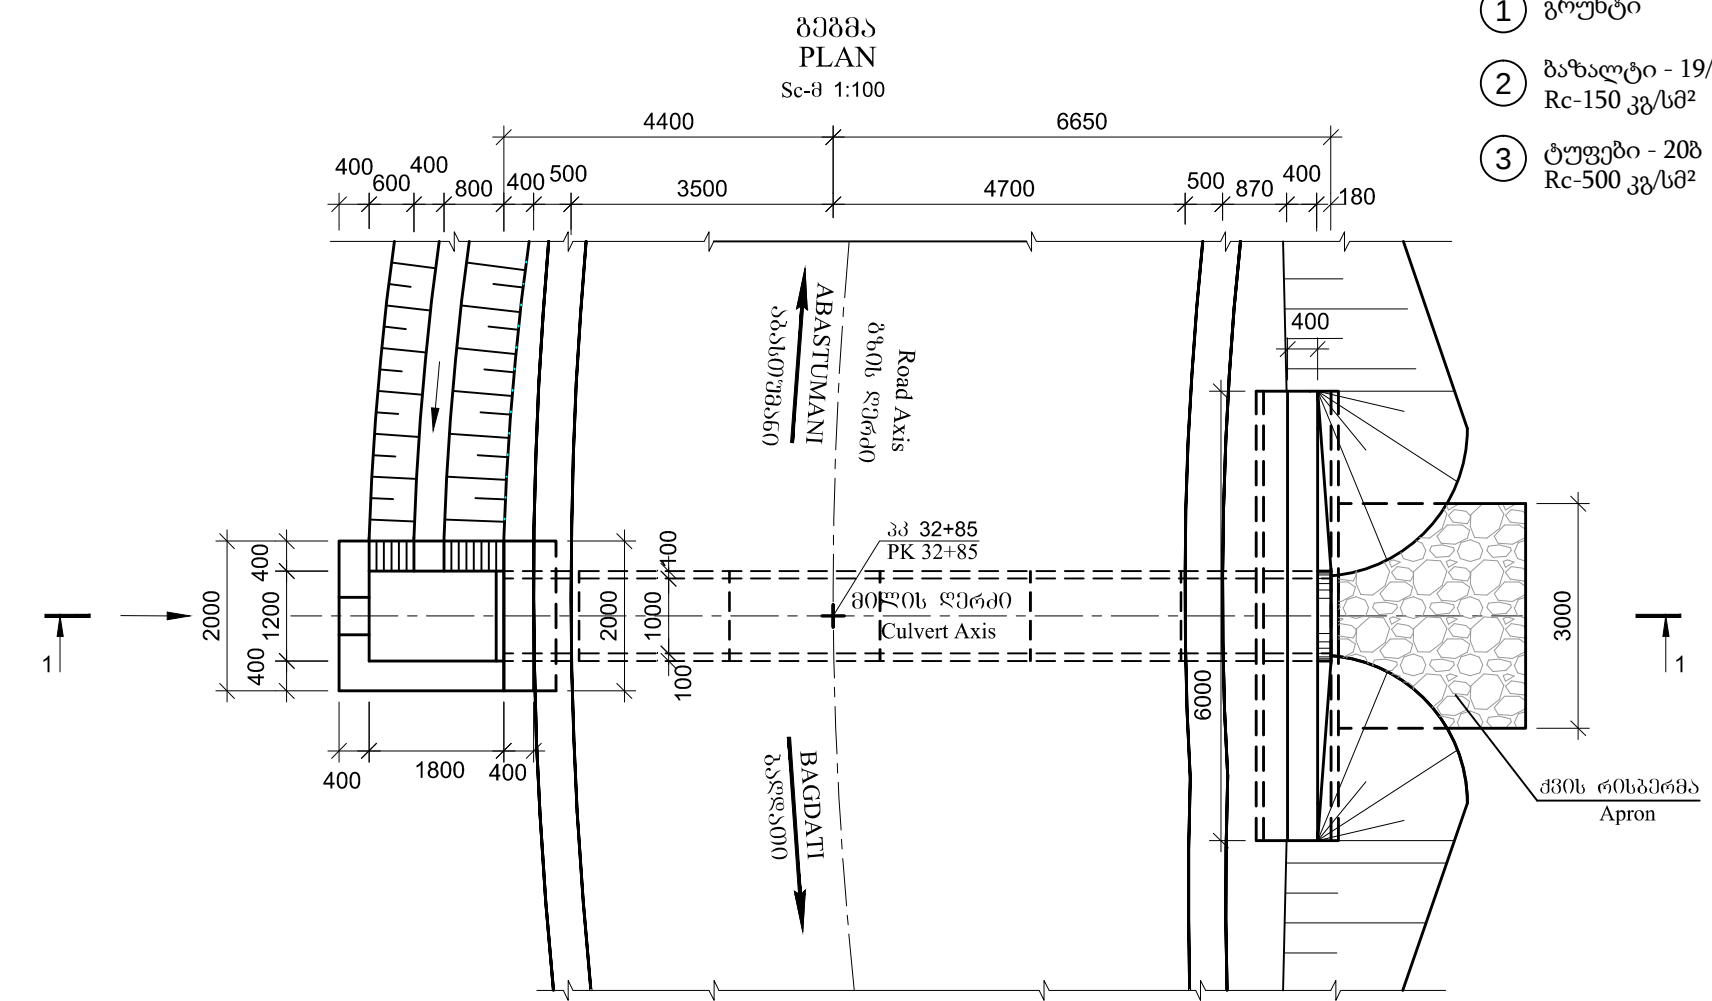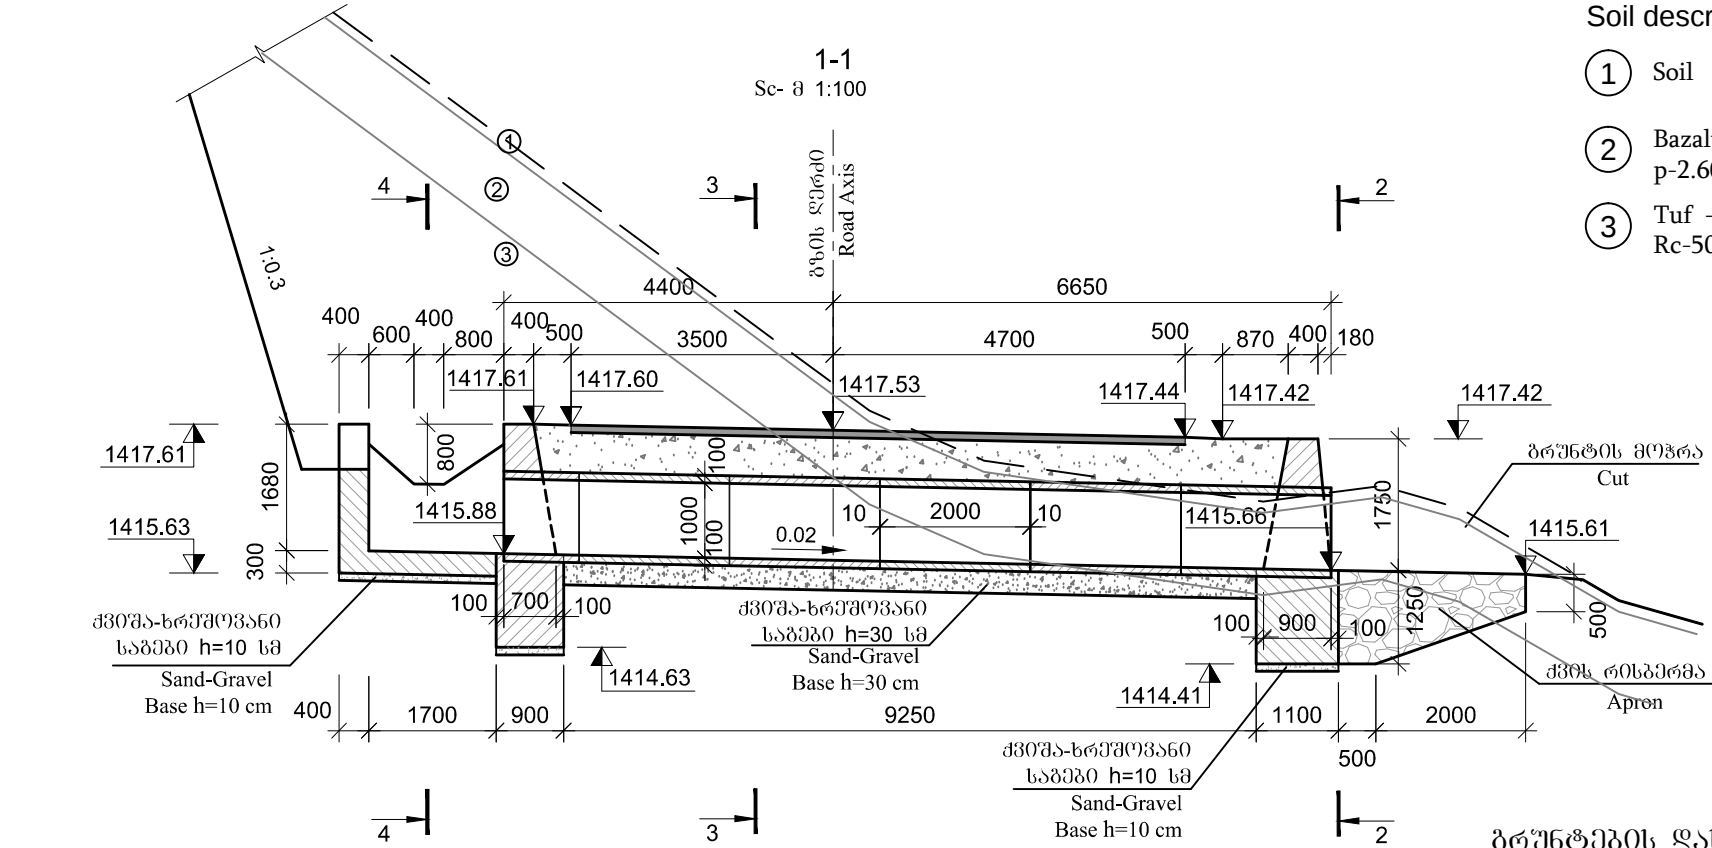

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: Installation of R/C Culvert d=1.0 m L=11.0 m on the PK 32+85	დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: რკინაბეტონის მილის d=1.0 მ L=11.0 მ მოწყობა პკ 32+85
Project: Rehabilitation-Reconstruction work along Bagdati-Abastumani section of Kutaisi (Sagoria) -Bagdati-Abastumani secondary road. Kakashidi-Zekari section Km 17-33. Part I	Design level:Final Report Original drawing size: A3(297x420) Code drawing: 5.15	პროექტი: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (საღორია) - ბაღდათი - აბასთუმანის - ბენარას საავტომობილო გზის ბაღდათი - აბასთუმანის მოწვევით რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის სამუშაოები. კაპახიდი-ზეკარის მოწვევით კმ17-33. ნაწილი I	პროექტის ტიპი: საბოლოო სარეგისტრაციო ანგარიში ორბინიანი ნახაზის ზომა: A3(297x420) ნახაზის კოდი: 5.15
		თარიღი: დეკემბერი 2018.	

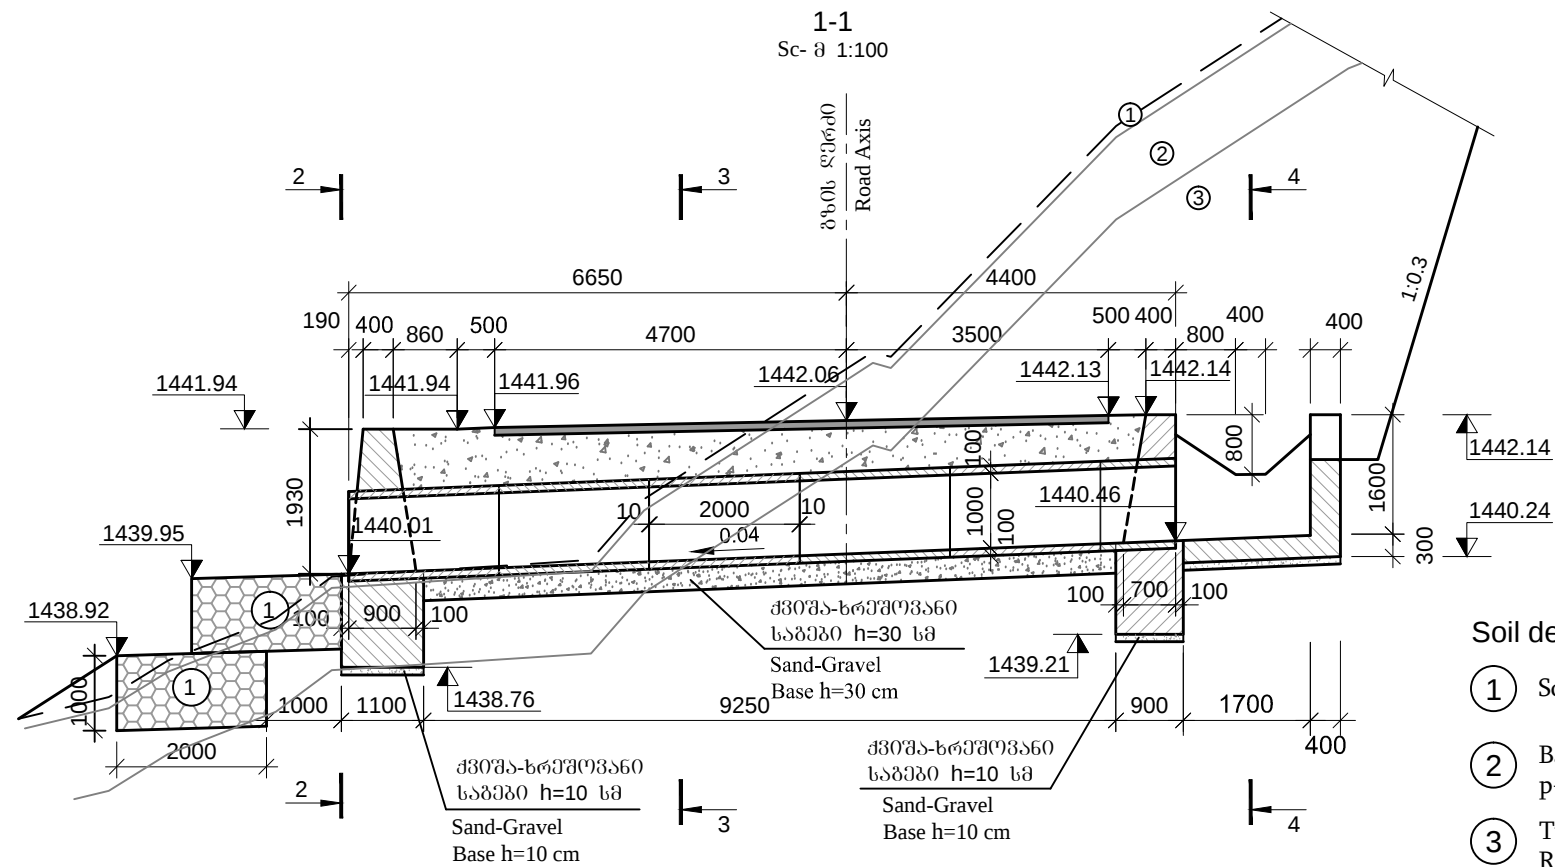

გეგმა
PLAN
Sc-მ 1:100

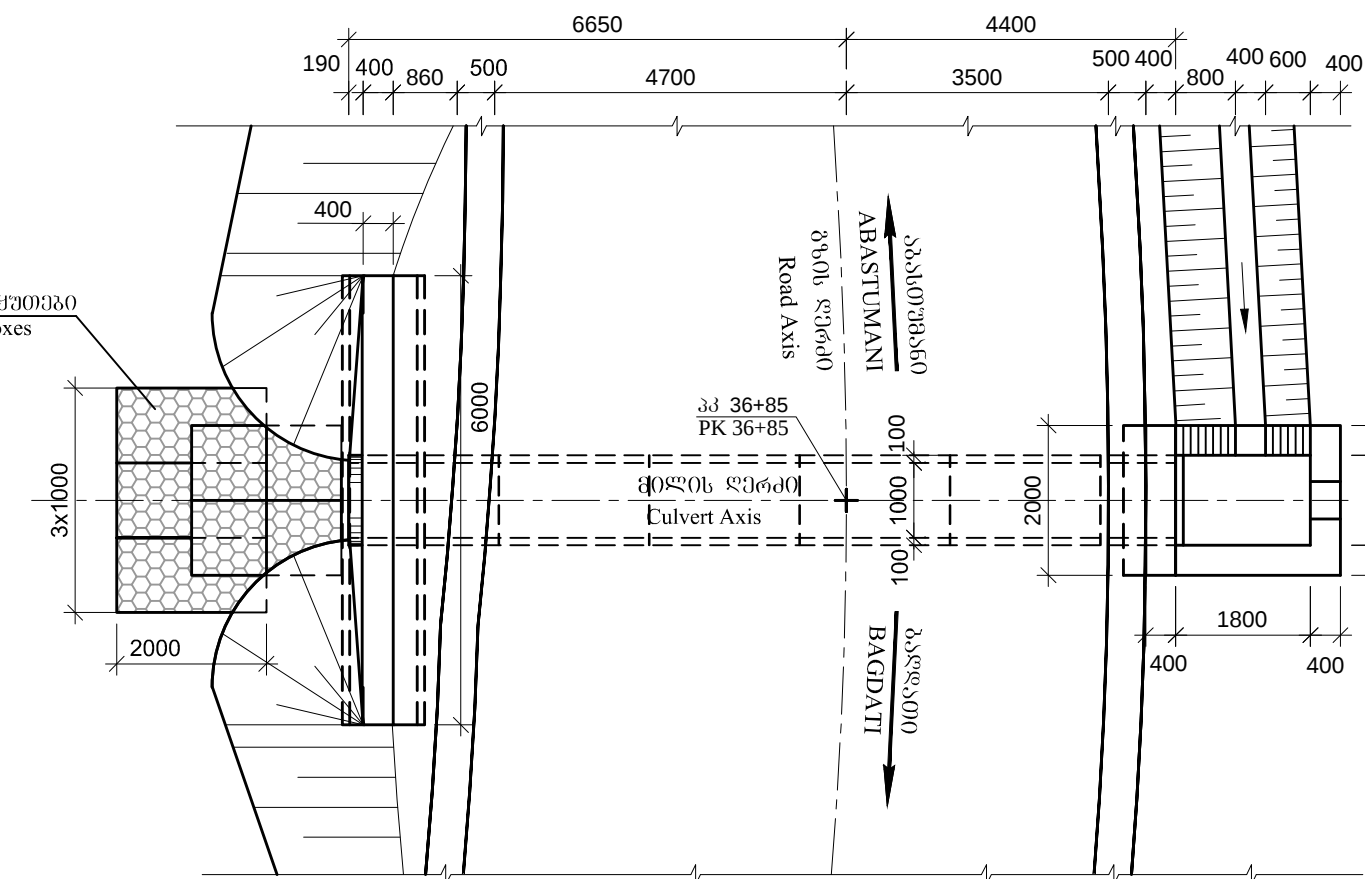

Soil description


- ① Soil
- ② Bazalt - 19/20a slope - 1:0.75
p-2.60 g/cm³ Rc-150 kg/cm²
- ③ Tuf - 20b slope - 1:0.5 p-2.70 g/cm³
Rc-500 kg/cm²

ბრუნტების დასახელება

- ① გრუნტი
- ② ბაზალტი - 19/20ა ქან - 1:0.75 p-2.60 გ/სმ³
Rc-150 კგ/სმ²
- ③ ტუფები - 20ბ ქან - 1:0.5 p-2.70 გ/სმ³
Rc-500 კგ/სმ²


გაბიონის ქუთები Gabion Boxes

- ① 200x100x100 სმ 5 ცალი
- ① 200x100x100 cm 5 units

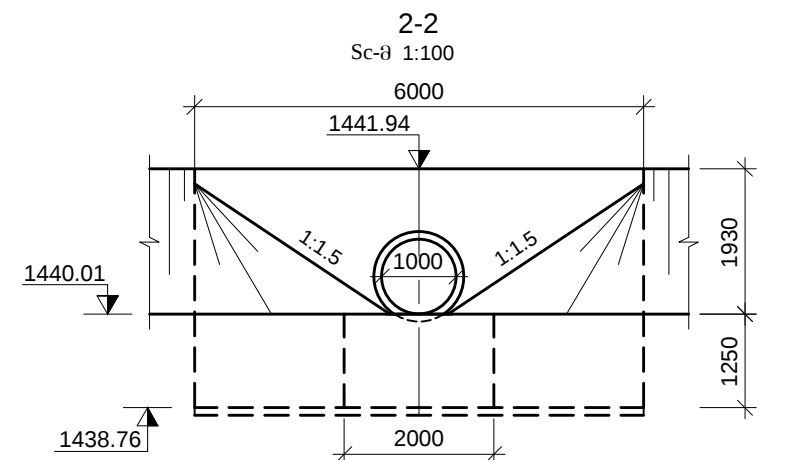


3-3

Sc-მ 1:50
(მრილი ნაჩვენები არ არის)
(Fill is not Shown)

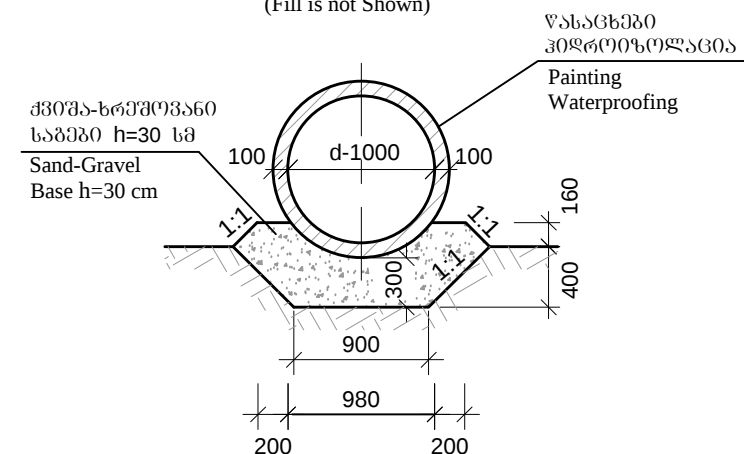

4-4

Sc-მ 1:100

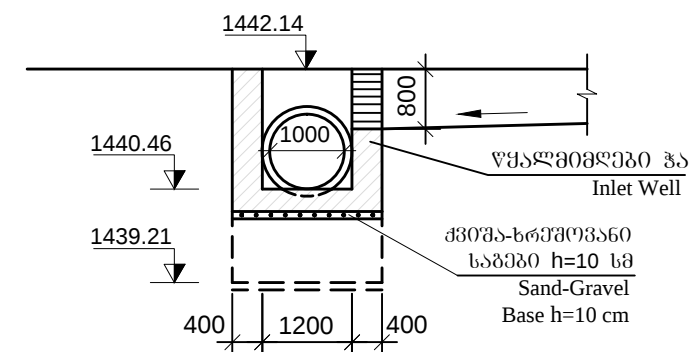

შენიშვნა:

1. ნიშნულები აბსოლუტურია და მოცემულია მეტრებში.
2. რკინაბეტონის კეფის კონსტრუქცია მოცემულია ცალკე ნახაზზე.
3. შემოვარგვლა ნაჩვენები არ არის.
4. ბრუნტების ძირითადი ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები საანგარიშო მნიშვნელობები იხილეთ გეოლოგიურ ნაწილში.

Note:

1. Elevation marks are absolute and are presented in meters.
2. Structure of reinforced concrete wall is done on the separate drawing.
3. Bording is not shown.
4. To see the main Physical-Mechanical qualities of soil please check the Geological report.

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Road department of Georgia

Title: Installation of R/C Culvert d=1.0 m
L=11.0 m on the PK 36+85

დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

სათაური: რკინაბეტონის მილის d=1.0 მ L=11.0 მ
მოწყობა პკ 36+85

Project: Rehabilitation-Reconstruction work along Bagdati-Abastumani
section of Kutaisi (Sagoria) -Bagdati-Abastumani secondary
road. Kakashidi-Zekari section Km 17-33. Part I



Design level:Final Report

Date: December 2018.

Original drawing size: A3(297x420)

Code drawing: 5.16

პროექტი

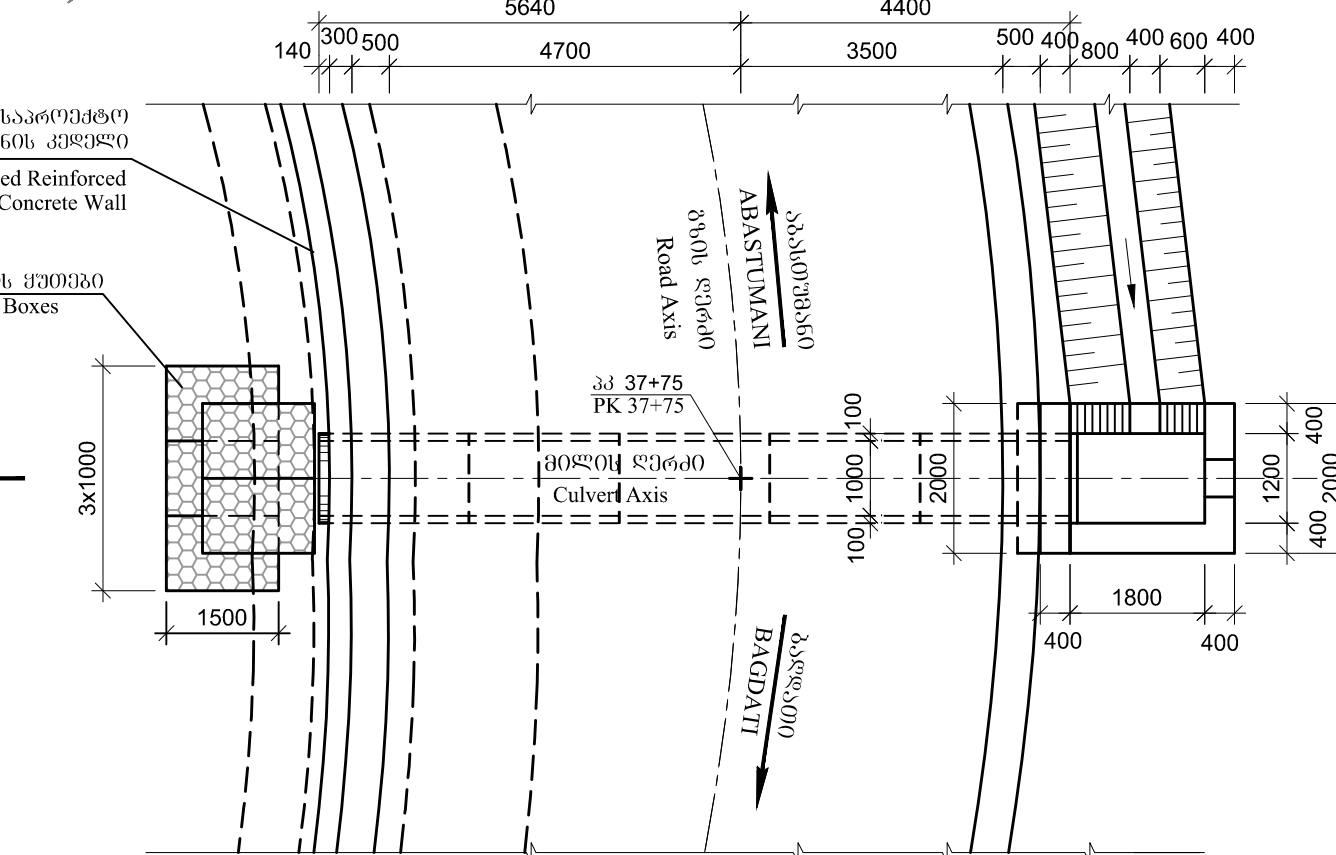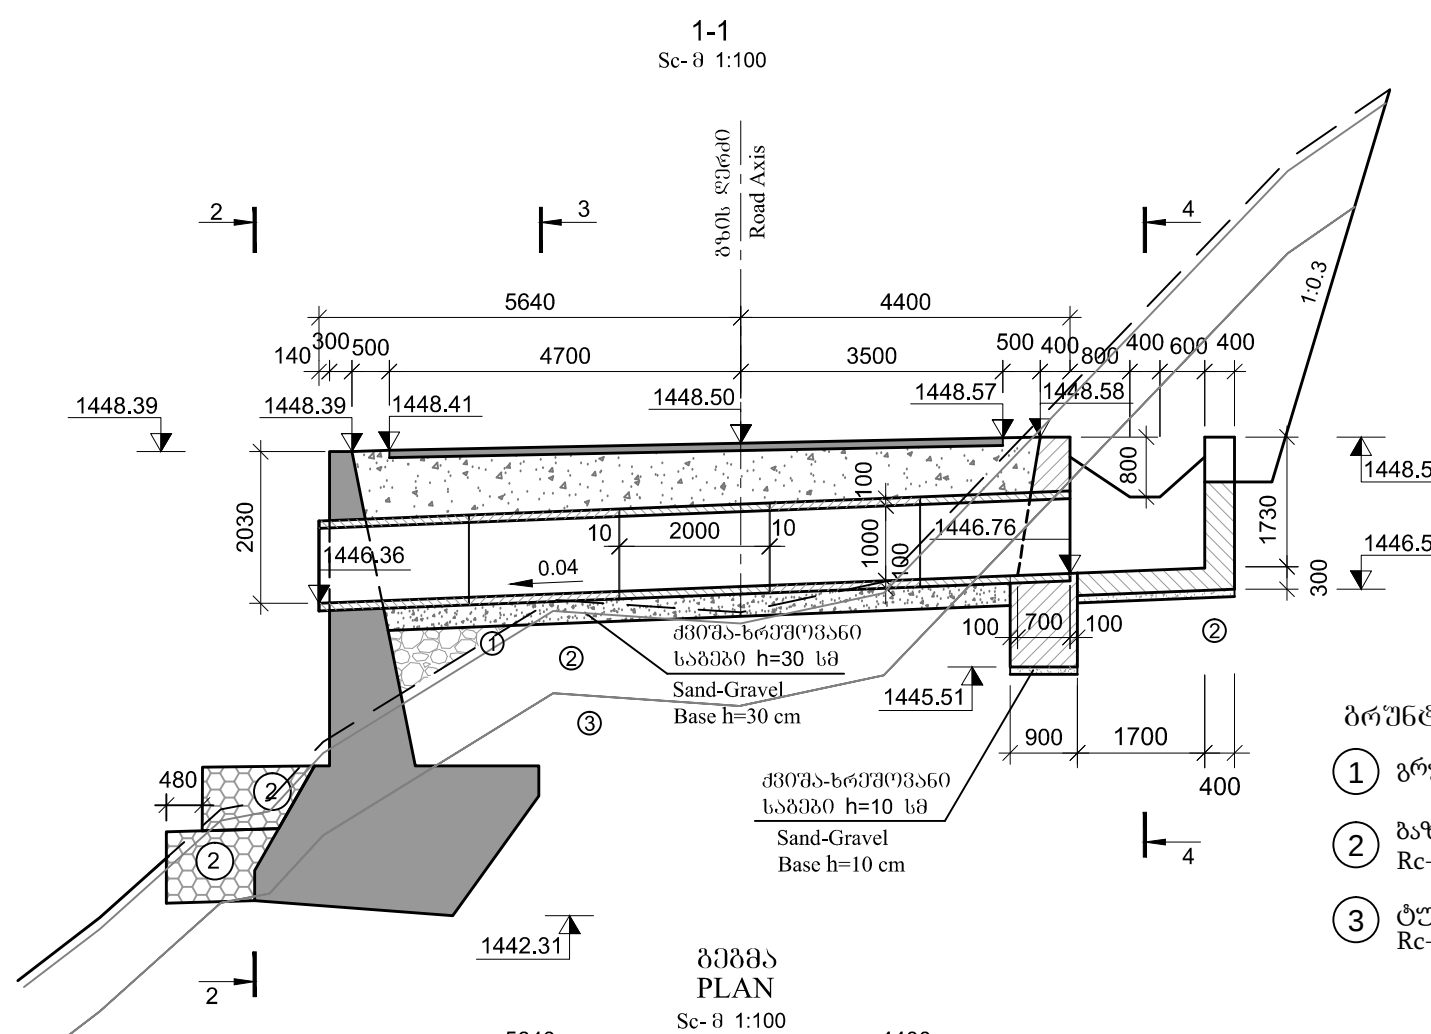

Soil description




- ① Soil
- ② Bazalt - 19/20a slope - 1:0.75
p-2.60 g/cm³ Rc-150 kg/cm²
- ③ Tuf - 20b slope - 1:0.5 p-2.70 g/cm³
Rc-500 kg/cm²

გრუნტების დასახელება

- ① გრუნტი
- ② ბაზალტი - 19/20ა ქან - 1:0.75 p-2.60 გ/სმ³
Rc-150 კგ/სმ²
- ③ ტუფები - 20ბ ქან - 1:0.5 p-2.70 გ/სმ³
Rc-500 კგ/სმ²

გაბიონების ყუთები
Gabion Boxes

- ② 150x100x100 სმ 5 ცალი
- ② 150x100x100 cm 5 units

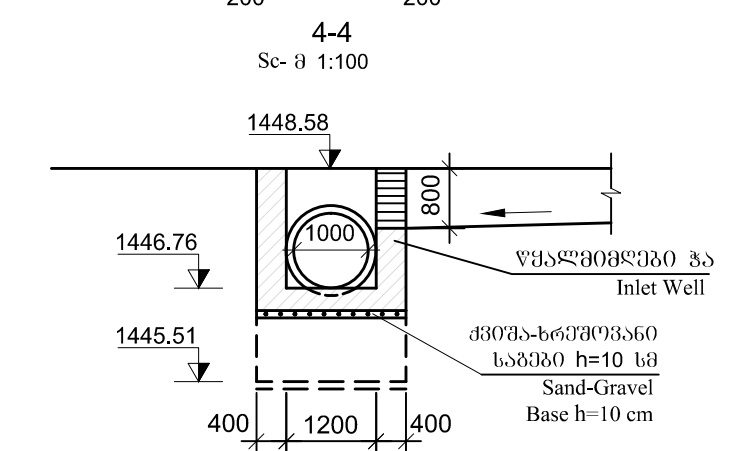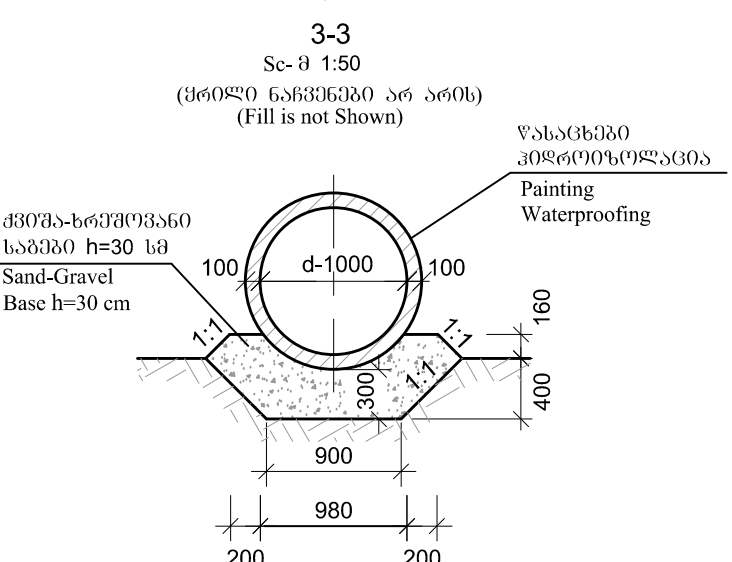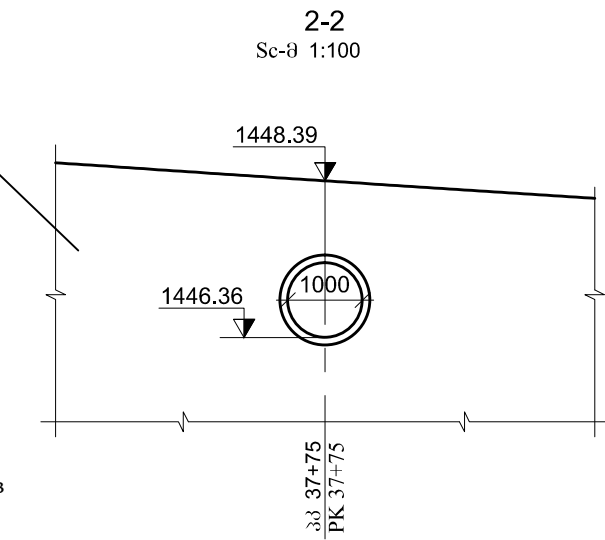


შენიშვნა:


- ნომერული აბსოლუტური და მოცემულია მეტრებში.
- რკინაბეტონის კედლის კონსტრუქცია მოცემულია ცალკე ნახაზზე.
- შემოფარებულ ნაწილები არ არის.
- გრუნტების ძირითადი ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები საინჟინერო მნიშვნელობები იხილეთ გეოლოგიურ ნაწილში.

Note:

- Elevation marks are absolute and are presented in meters.
- Structure of reinforced concrete wall is done on the separate drawing.
- Bordering is not shown.
- To see the main Physical-Mechanical qualities of soil please check the Geological report.

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: Installation of R/C Culvert d=1.0 m L=10.0 m on the PK 37+75	დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	საბუღალტრო: რკინაბეტონის მილის d=1.0 მ L=10.0 მ მოწყობა პკ 37+75
Project: Rehabilitation-Reconstruction work along Bagdati-Abastumani section of Kutaisi (Sagoria) -Bagdati-Abastumani secondary road. Kakashkhi-Zekari section Km 17-33. Part I	Design level:Final Report	პროექტი: შედგენილია გეოლოგიური მონაცემების ქუთაისის (საღორეთი) - ბაგდატი - აბასთუმანი - გენარას საავტომობილო გზის ბაგდატი - აბასთუმანის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის სამუშაოები. კაპასხიდი-ზეკარის მონაკვეთი კმ17-კმ33. ნაწილი I	პროექტის ტიპი: საბუღალტრო საინჟინერო ანგარიში
	Original drawing size: A3(297x420)		ორბიმიანი ნახაზის ზომა: A3(297x420)
	Code drawing: 5.17		თარიღი: დამკვეთი 2018. ნახაზის კოდი: 5.17


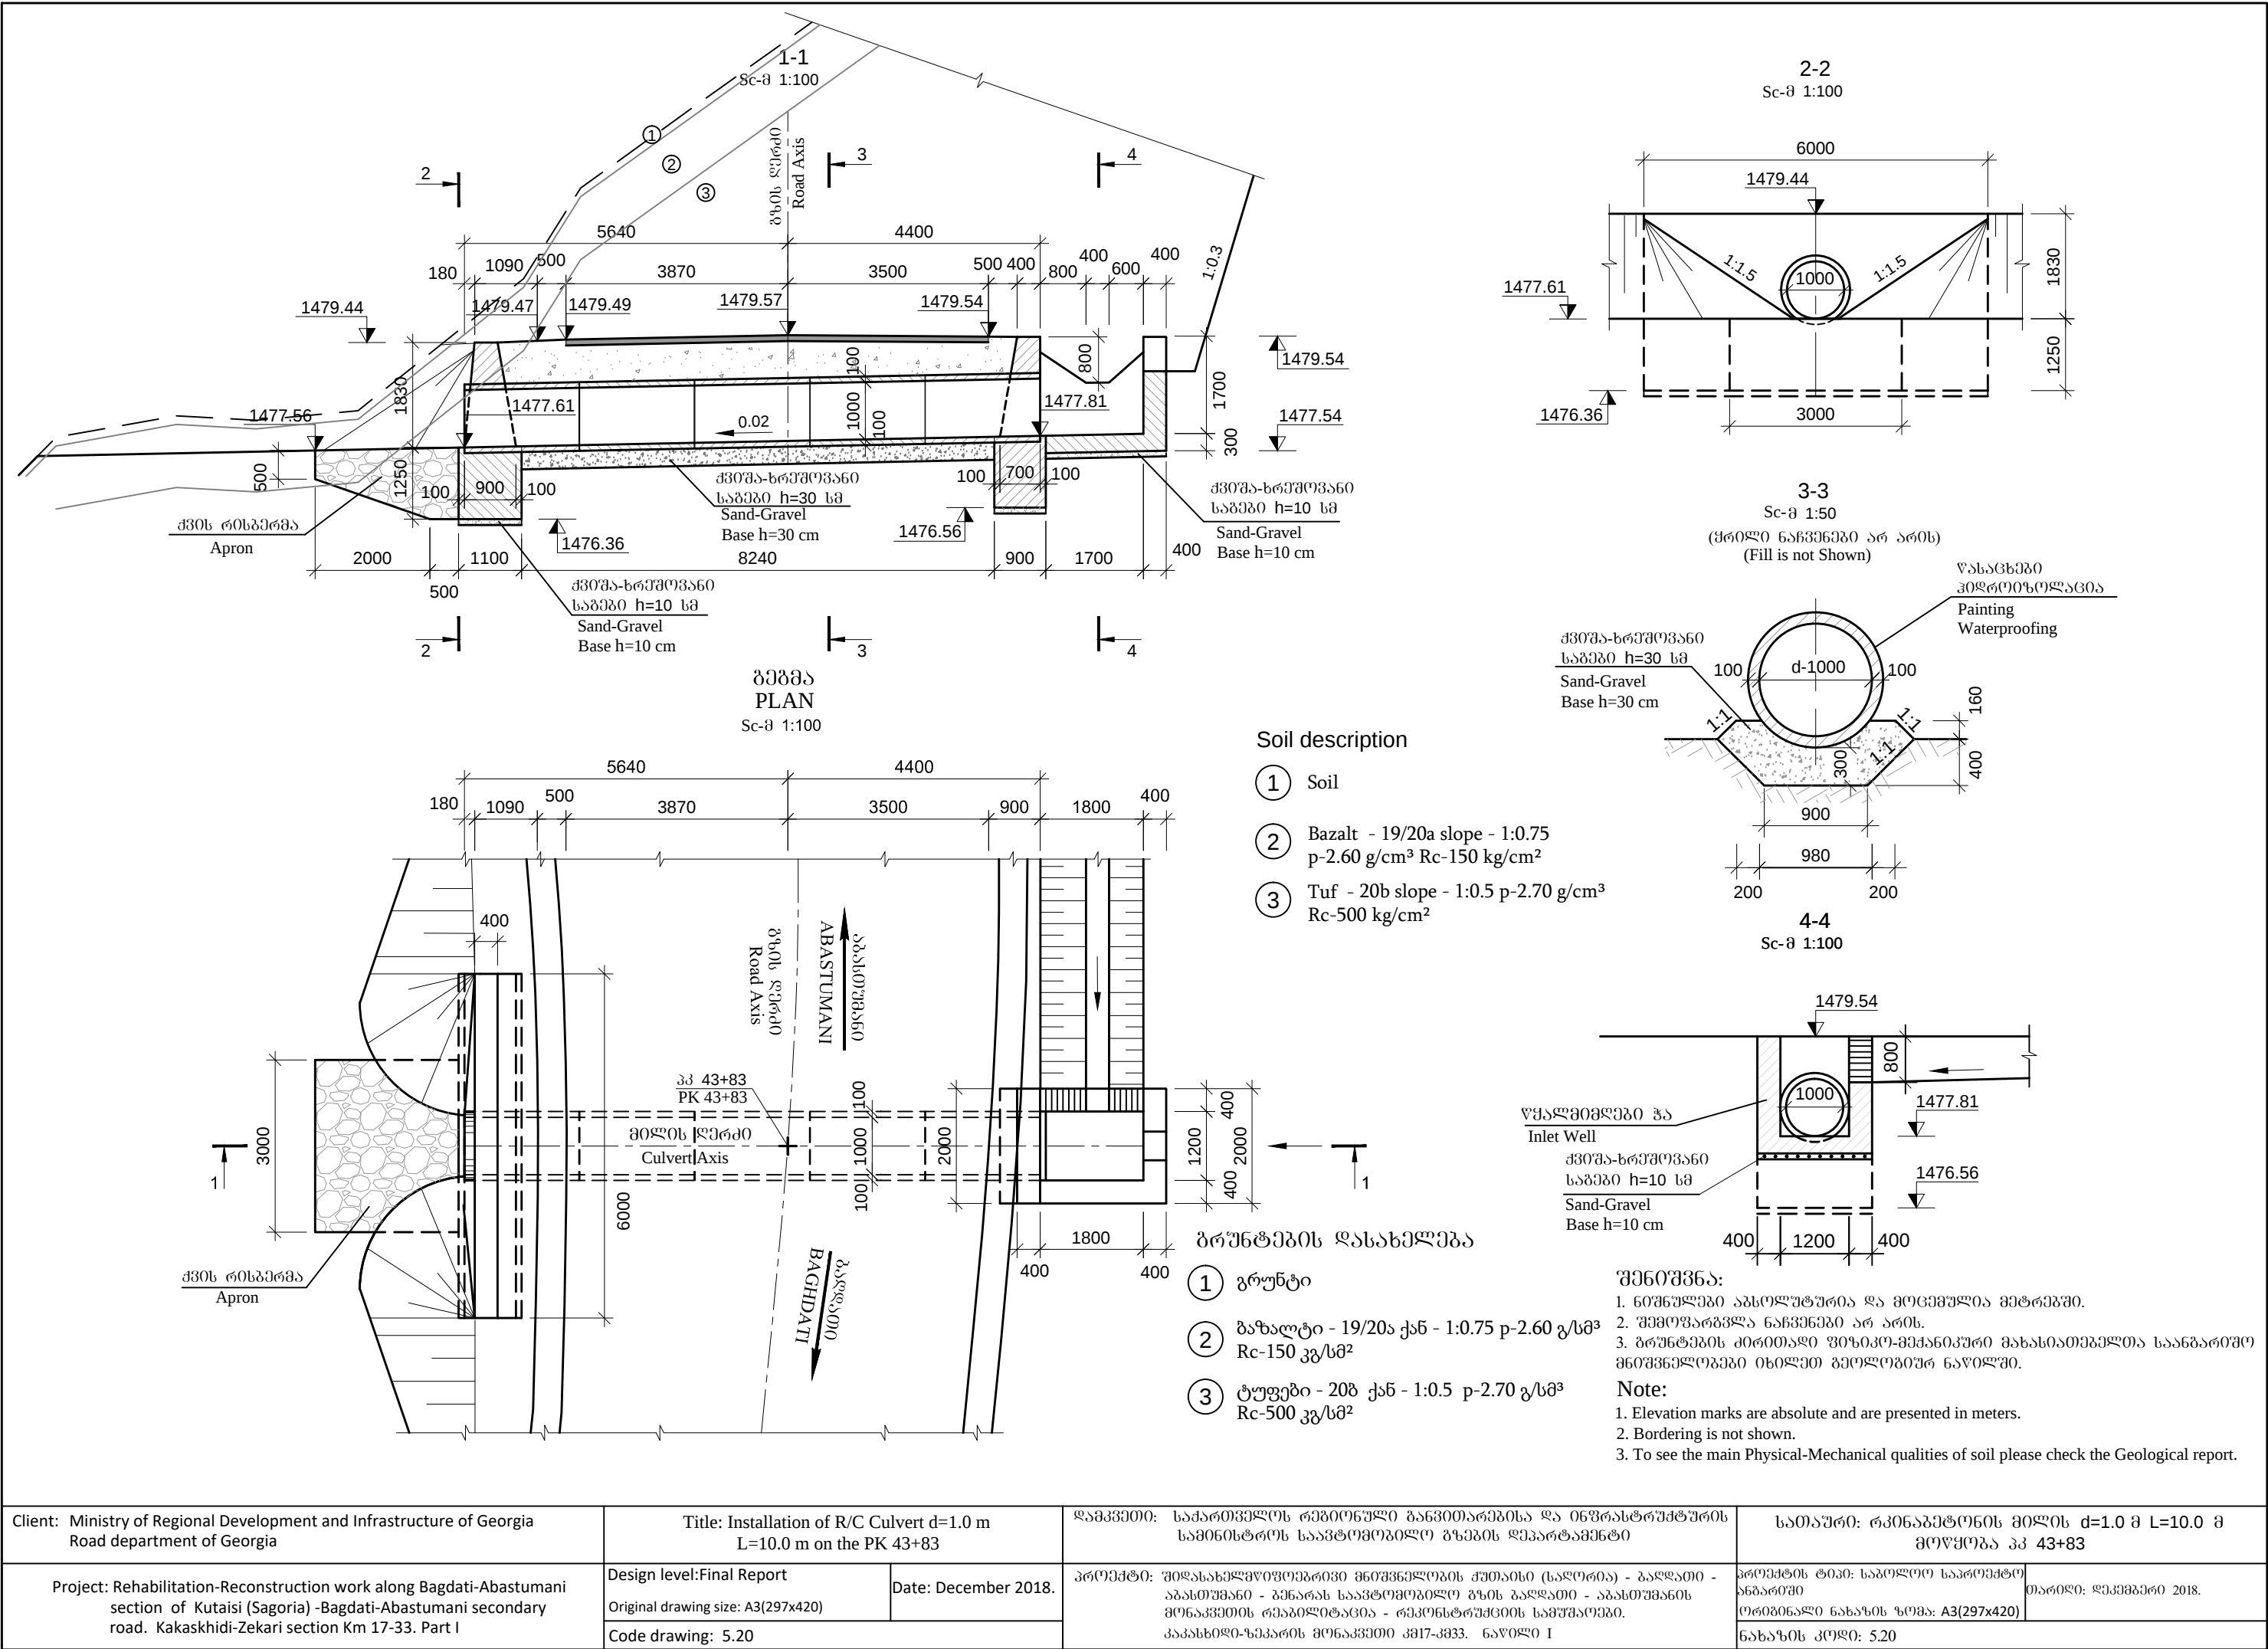


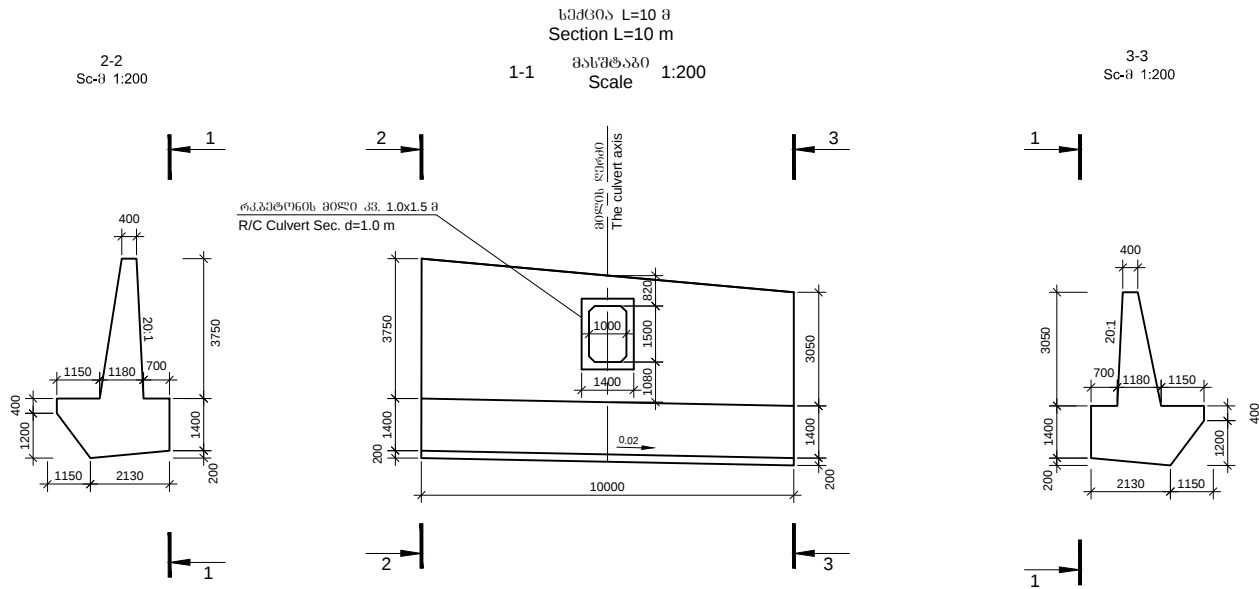

ბეტონის მოცულობა კედელზე, მ³
Concrete volume of walls, m³

დასახელება Description			ბეტონი Concrete B25 F200 W6
1	2	3	
სმკცია L=10 მ Section L=10m	ტანი Wall		25.0
	საძირკველი Foundation		41.0

N5 კოორდინატი
Position N5

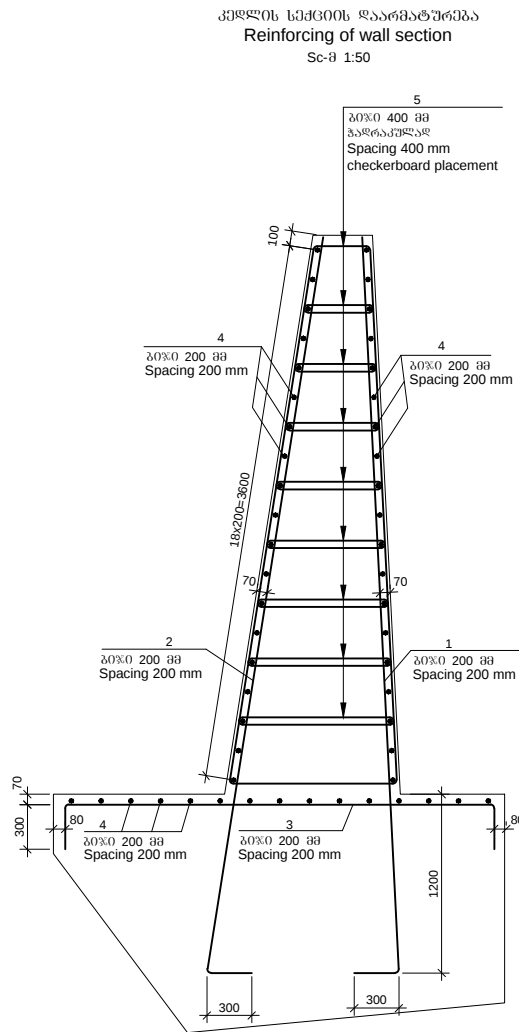

ლითონის სპეციფიკაცია კედლის ტანზე და საძირკველზე
Steel specifications per wall and per foundation

დასახელება Description	პოზიცია Position	შსკცია Sketch		მოცულობა ან კვეთი Diameter or section მმ mm	სიგრძე Length მმ mm	რაოდენობა Quantity ცალი unit	საერთო სიგრძე Total length მ m
		3	4				
სმკცია L=10 მ Section L=10 m	ტანი Wall	1	4240+4940	12A-III	L _{საშ} =4890 aver.	51	249.4
		2	4300+5000	16A-III	L _{საშ} =4950 aver.	51	252.5
		3	9950	12A-III		38	378.1
	საძირკველი Foundation	5	მოცულობა ნახაზზე Is given on drawing	10A-III	L _{საშ} =2665 aver.	225	599.7
		4	300	16A-III		51	177.5
		3	9950	12A-III		15	149.3

ლითონის გამოყენება კედლის ტანზე და საძირკველზე, კგ
Selection of steel per wall, per wall foundation, kg

დასახელება Description	არმატურის ნაპოვანი Reinforcement product			
	არმატურის ფორმატი Reinforcement steel			
	A-III Ø,მმ Ø,mm			
	10	12	16	ჯამი Sum
1	2	3	4	5
სმკცია L=10 მ Section L=10 m				
ტანი Wall	370.0	557.2	399.0	1326.2
საძირკველი Foundation	-	132.6	280.4	413.0

კედ

