

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქ.ახალციხეში რუსთაველის ქ. N42-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო-საპროექტო დოკუმენტაცია




სიტუაციური გეგმა



არსებული სიტუაცია



ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქ.ახალციხეში რუსთაველის ქ. N42-ში მდებარე საცხოვრებელი
სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო-საპროექტო დოკუმენტაცია
მ 1:200

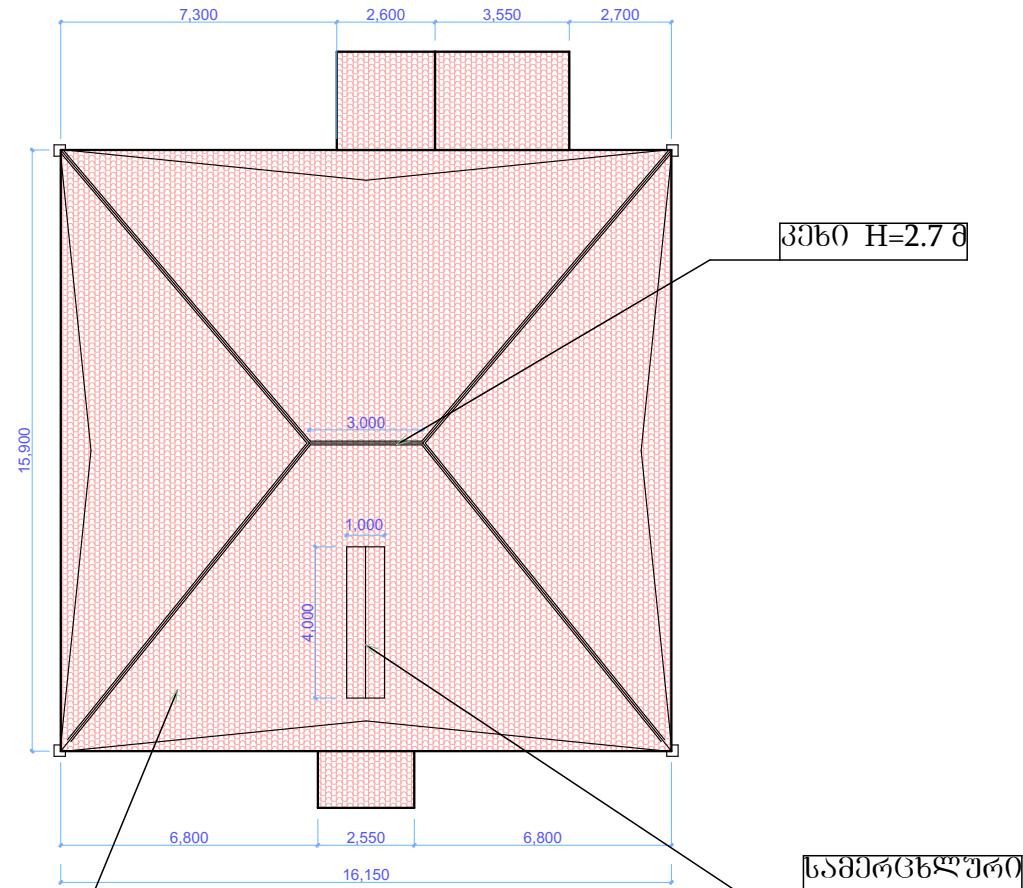

ფერადი პროვილირებული სავარი 292.5 მ2

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია			ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქ.ახალციხეში რუსთაველის ქ. N42-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო-საპროექტო დოკუმენტაცია	
დაამუშავა:		ი.მაღრაძე		
შეამოწმა:		ბ.ბელაძე	სახურავის გეგმა	
მისამართი:	ქ.ახალციხე რუსთაველის ქ. N42		მაშტაბი:	1:200

**ქახალციხეში რუსთაველის ქუჩა ქ. №42 მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის
რეაბილიტაციის
მოცულობათა უწყისი**

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	
				სულ
1	2	3	4	6
1		ასზბესტცემენტის სახურავის მოხსნა	მ2	292,50
2		ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი	მ3	2,00
3		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტ	5,02
4		სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	ტ	5,02
5		სამშენებლო ნაგვის გატანა 20 კმ-ზე	ტ	5,02
1		საბუხრეების აღდგენა აგურით (თიხის, კერამიკული, 250×120×65 მმ)	მ3	0,90
2		ხის ანტისეპტირებული კონსტრუქციის მოწყობა	მ3	2,00
3		ხის კონსტრუქციის ცეცხლდაცვა	მ3	2,00
4		ხის ჩამოგანული მასალით მოლარტყვა, (ჩამატებით)	მ2	292,50
5		ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	მ2	292,50
6		ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	მ2	292,50
7		წოლილა წყალშემკრები ღარის მოწყობა გაღვანიზირებული თუნუქით, სისქით არანაკლებ 0.45 მმ	მ2	64,10
8		ფერადი პროფილირებული თუნუქის სახურავის მოწყობა სისქით არანაკლებ 0.45მმ	მ2	275,00
10		გაღვანიზირებული თუნუქის კეხის მოწყობა	მ2	17,50
11		სამერცხლური	ც	1,00
12		შუბლის შეფიცვრა ხის მასალით სისქ.12მმ დამუშავებული ზედაპირით /გერმანული ან მისი ანალოგი /	მ2	15,00
13		შუბლის შეფიცვრის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	15,00
14		გაღვანიზირებული თუნუქის წყალსაწრეტი მიღების დ=100მმ მონტაჟი (მუხლების დაყენებით)	გრძ.მ	24,00
		მუხლი დ=100მმ	ცალი	6,00
15		გაღვანიზირებული თუნუქის წყალმიმღები ძაბრების დამზადება მონტაჟი	ცალი	4,00

შეადგინა:
შეამოწმა:

ი. მაღრაძე
გ. გელაძე