

შპს "არქ გრუპი"

ბორჯომი, ვაჟა ფშაველას ქ.3
სახურავის რეაბილიტაციის
სამუშაოები

ბორჯომი 2019 წ

განმარტებითი ბარათი

საპროექტო დავალების შესაბამისად დასაპროექტებელია ქალაქ ბორჯომში ვაჟა ფშაველას ქ.3 სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის წარმომადგენელთან ერთად სამუშაოთა შესასრულებლად მოხდა ადგილზე დათვალიერება და დადგინდა ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:

არსებული დაზიანებული სახურავისა და დაზიანებული ხის კონსტრუქციების დაშლა, ჩამოტანა, დაზიანებული ხის კონსტრუქციების აღდგენა ახალი ხის მასალით, ხის მოლარტყვის მოწყობა, ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა , ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება, სახურავის მოწყობა პროფილირებული თუნუქი T 0,5მმ, კეხის მოწყობა, წყალმიმღები ღარის "ჟოლუბის" მოწყობა, ენდოვოების მოწყობა ფერადი თუნუქის ფურცელით 0,5მმ, საბუხრეების რეაბილიტაცია, სახურავის ქანობზე თოვლდამჭერის მოწყობა, სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება, გამოტანა, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე, გატანა.


ხარჯთაღრიცხვა

სამუშაოთა ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა შესრულებულია რესურსული მეთოდით. მასალათა ღირებულების და მუშათა ხელფასის ერთეულის გაფასება აღებულია საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული საბაზრო ფასების შესაბამისად:ლოკალურ ხარჯთაღრიცხვაში პირდაპირი დანახარჯების გარდა გათვალისწინებულია:

- ზედნადები ხარჯები - 10%
 - გეგმიური დაგროვება- 8%
 - გაუტვალისწინებელი ხარჯები- 3%
 - დღგ- 18%
-
- მსენებლობის პერიოდში წარმოქმნილი სადაო საკითხების გადაწყვეტა ხდება დამკვეთთან.
 - პროექტში ცვლილებების შეტანა ხდება დამკვეთის ნებართვით და საპროექტო ორგანიზაციის თანხმობით.

	შპს არქ გრუპი	ხელმოწერა:	ნახაზის სათაური: განმარტებითი ბარათი	რიცხვი:	
	შეასრულა: მიხეილ სოლოღაშვილი	ხელმოწერა:	პროექტის სათაური: სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები		
	დამკვეთ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი				
			მისამართი: ბორჯომი, ვაჟა ფშაველას ქ.3		

სახურავის მოწყობის გეგმა

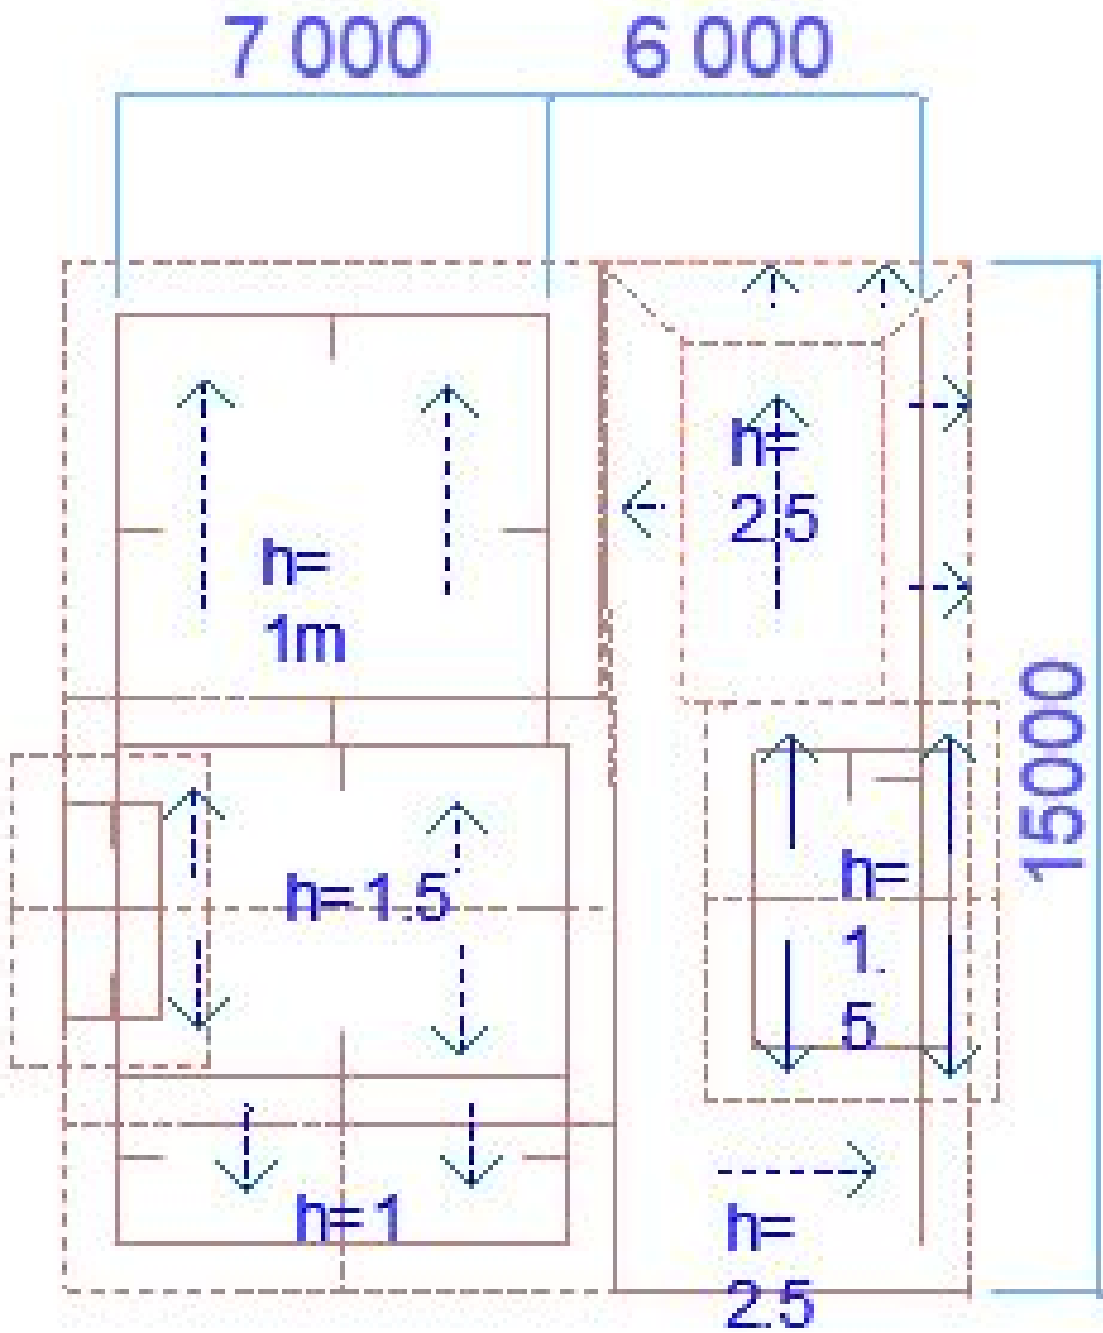

	შპს არქ გრუპი	ხელმოწერა:	ნახაზის სათაური: სახურავის მოწყობის გეგმა	
	მეასრულა : მიხეილ სოლოლაშვილი	ხელმოწერა:	პროექტის სათაური: სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები	
	დამკვეთი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი			
			ბორჯომი, ვაჟა ფშაველას ქ.3	

სამუშაოთა მოცულობითი უწყისი

#	სამუშაოთა დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	არსებული დაზიანებული სახურავისა და დაზიანებული ხის კონსტრუქციების დაშლა, ჩამოტანა (ჰორიზ.ფართი)	კვმ	240
2	დაზიანებული ხის კონსტრუქციების აღდგენა ახალი ხის მასალებით	კბმ	3
3	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	კბმ	3
4	ხის მოღარტევის მოწყობა	კვმ	283
5	ხის მოღარტევის ცეცხლდაცვა	კვმ	283
6	ხის მოღარტევის ანტისეპტირება	კვმ	283
7	სახურავის მოწყობა პროფილირებული თუნუქით 0,5მმ	კვმ	283
8	კეხის მოწყობა	გ/მ	50
9	წყალმიმღები ღარის "ჟოლების" მოწყობა	გ/მ	40
10	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა	ც	6
11	წყალსაწრეტი მილი დ-100 კლ. სამაგრებით	გ/მ	36
12	ენდოვების მოწყობა ფერადი თუნუქის ფურცელით 0,5მმ	გ.მ	30
13	სახურავის ქანობზე თოვლდამკერის მოწყობა	გ/მ	30
14	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება გამოტანა, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე გატანა	ტ	5

	შპს არე გრუპი	ხელმოწერა:	ნახაზის სათაური	სამუშაოთა მოცულობითი უწყისი	
	შეასრულა: მიხეილ სოლოდუშვილი	ხელმოწერა:	პროექტის სათაური: სამუშაოთა მოცულობითი უწყისი		
	დამკვეთი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი				
			მისამართი: ბორჯომი, ვაჟა ფშაველას ქ.3		