



LTD "G E O"

ქ. გორი. სამეფო ქუჩა 45
T: 0370 27 02 63;
geosaproekto@gmail.com
45 St. Samefo. Gori. Georgia.


პროექტის დასახელება:

ქარელის მუნიციპალიტეტში
ტაშისკარის მაგისტრალური
არხის გ-61-1 (ბუნებულა)
გამანაწილებლის
რეაბილიტაცია

დირექტორი:
მ. გიორგაშვილი

მთ. ინჟინერი:
თ. ნამორაძე

პირობითი აღნიშვნა:

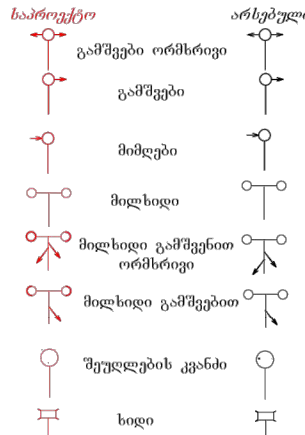

$I=0.0047$ $b=0.6\text{მ}$. $h=0.26\text{მ}$. $x=1.3354\text{მ}$. $w=0.2236\text{კვ.მ}$
 $R=0.1674\text{მ}$. $c=49.1$ $v=1.38$ მ/წმ. $q=308$ ლ/წმ.

$I=0.0056$ $b=0.6\text{მ}$. $h=0.25\text{მ}$. $x=1.3071\text{მ}$. $w=0.2125\text{კვ.მ}$
 $R=0.1625\text{მ}$. $c=48.8$ $v=1.47$ მ/წმ. $q=312$ ლ/წმ.

1,10%								0,47%				0,56%								0,62%								1,88%			1,2					
99,35								206,24				155,90								52,73								15,								
649,08	648,81	648,53	648,26	647,98	647,71	647,43	647,16	647,02	646,90	646,78	646,66	646,53	646,39	646,25	646,11	645,97	645,83	645,69	645,55	645,41	645,25	645,10	644,94	644,79	644,63	644,31	643,84	643,37								
649,66	649,36	649,06	648,74	648,40	648,05	647,82	647,68	647,48	647,16	646,96	647,03	646,69	646,44	646,35	646,27	646,11	645,95	645,80	645,73	645,70	645,53	645,33	645,10	644,94	644,89	644,76	644,63	644,45								
649,13	648,87	648,56	648,24	647,91	647,56	647,30	647,14	646,83	646,63	646,48	646,34	645,93	645,84	645,74	645,65	645,55	645,45	645,26	645,20	645,12	645,01	644,83	644,53	644,33	644,27	644,11	643,82	643,21								
	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	2								
25				26				27				28				29				30				31				32								
180°	180°				175°				180°				178°				177°				173°				172°				179°				178°			
	57,30		72,20		42,93	1,40	2,50	57,58		28,03	8,28	3,55	2,78	10,13	28,68		50,11		35,78		35,08		40,68	1,51	4,67	47,15	48,73	52,20	4,91	2,71	3,02	33,00				

MU (გ)-61-1

გრძელი პროფილი
პკ 25+75 პკ 31+75

თარიღი:

07.11.2017

ფურცელი:

3-7-5

მასშტაბი:

ვერტ.: 1 : 2 000
ჰორიზ.: 1 : 100