

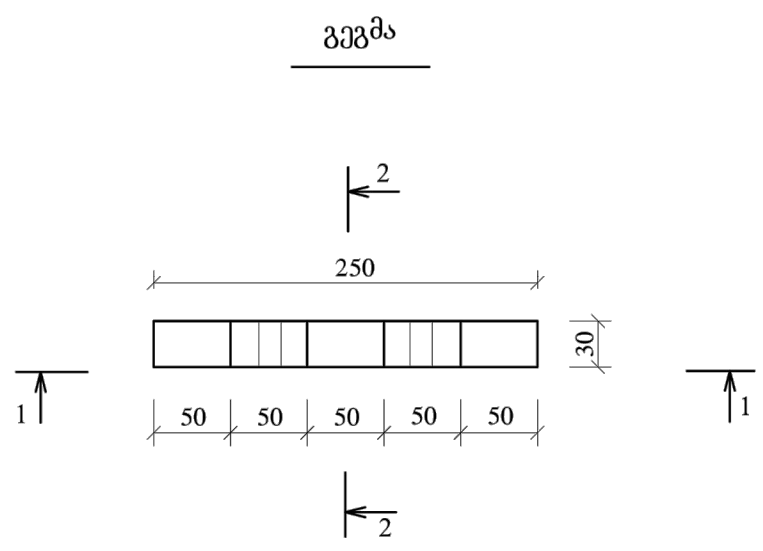
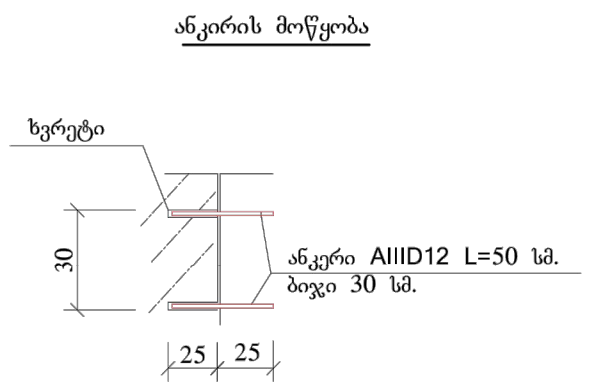


ტკ - 1
შეუღლების კედელი

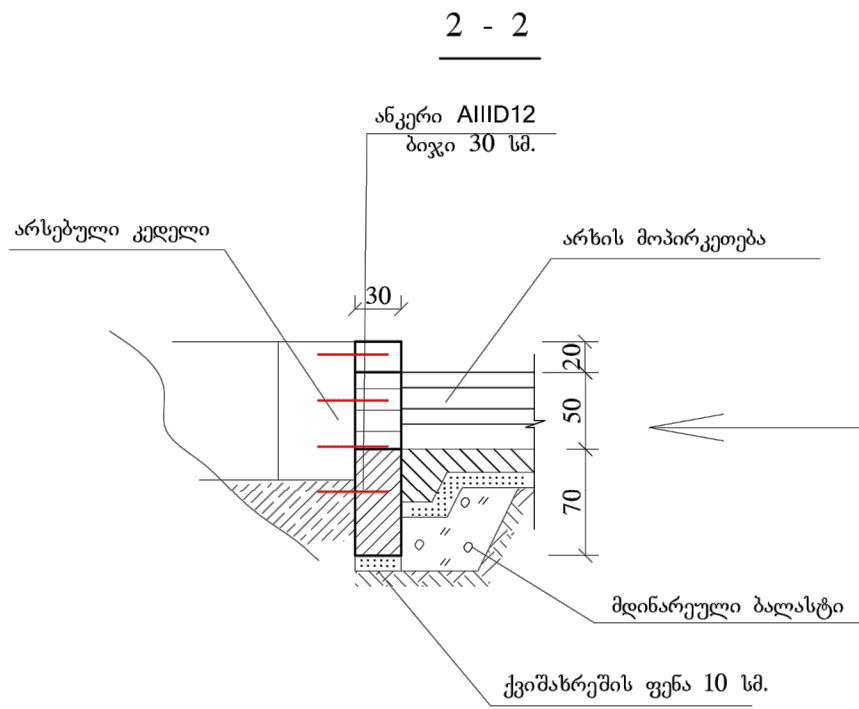

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი			
ტკ-1			
№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გრუნტის დამუშავება მექანიზმით	მ³	2.6
2	ხელით	მ³	0.4
3	უკუჩაყრა ხელით	მ³	1.5
4	მორჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება	მ³	1.5
5	ქვიშახრეშის ფენა δ=10 სმ	მ³	0.08
6	მონოლითური ბეტონის კედელი	მ³	0.66
7	ანკერებისთვის ხვრეტების მოწყობა ბეტონის კედელში D=16 მმ L=20 სმ	ც	16
8	ანკერი AIIIID12 L=50 სმ n=16 ც L=8 მ	კგ	7.12

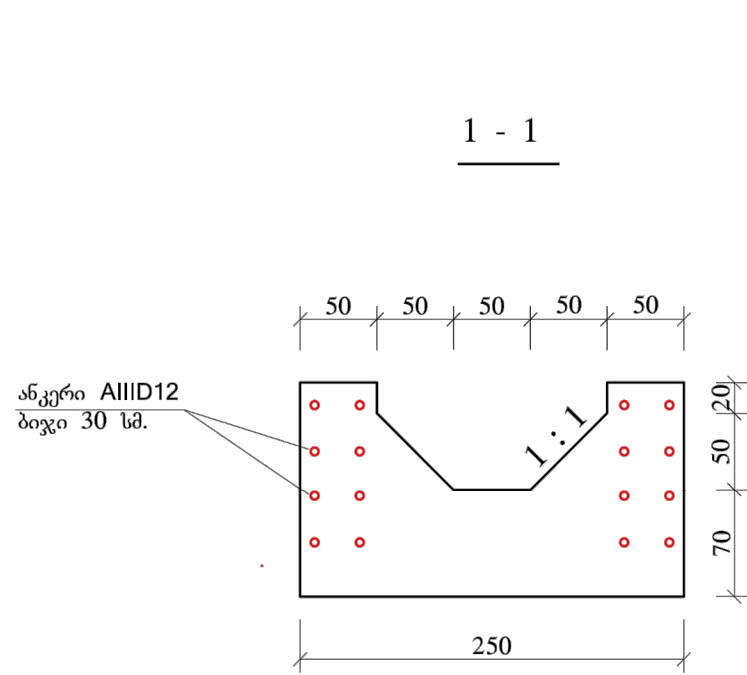

შენიშვნა: ნახაზზე მოცემული ბალასტის მოცულობა შესულია არხის სამუშაოთა მოცულობების უწყისში.