

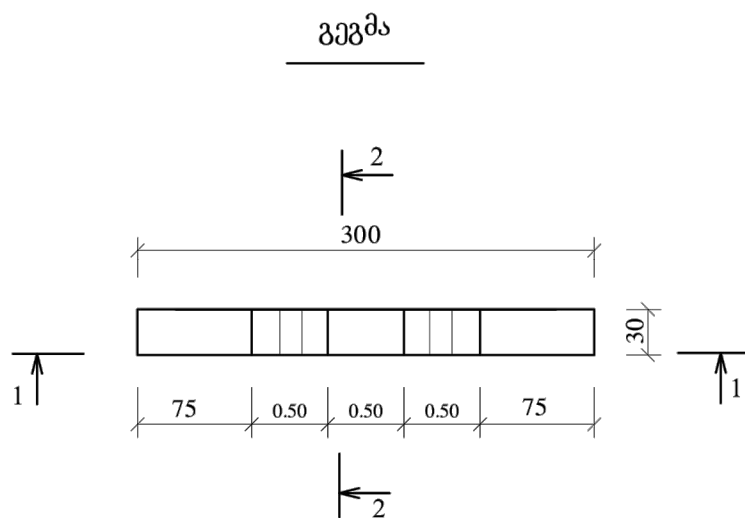
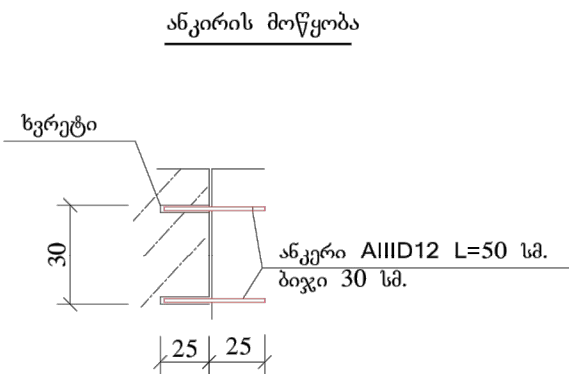


ტკ - 2
შეუღლების კედელი

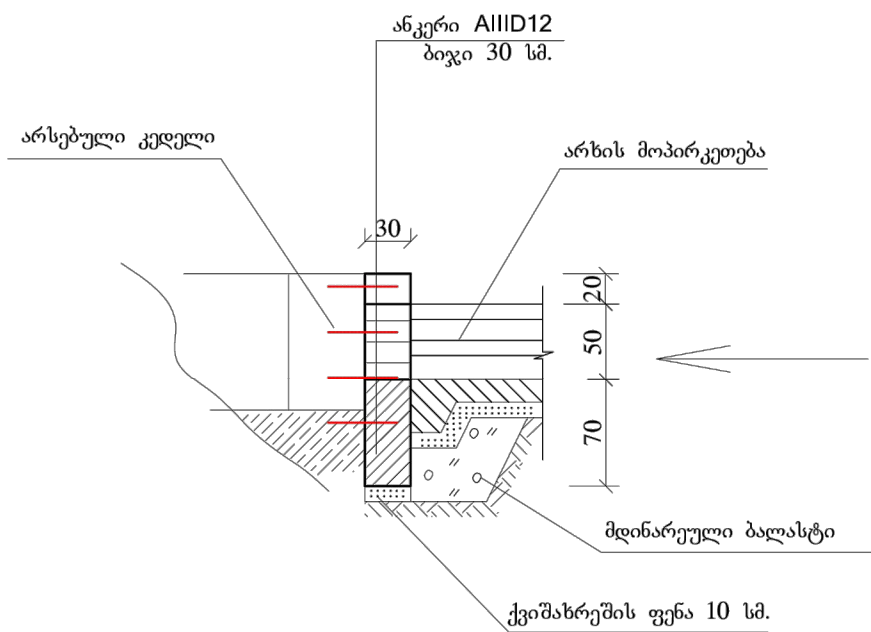

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი			
ტკ-2			
N ^o	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გრუნტის დამუშავება მექანიზმით	მ ³	2.9
2	ხელით	მ ³	0.5
3	უკუწაურა ხელით	მ ³	1.6
4	მორენილი გრუნტის აღვილზე მოსწორება	მ ³	1.8
5	ქვიშახრეშის ფენა ზ=10 სმ	მ ³	0.09
6	მონოლითური ბეტონის კედელი	მ ³	1.02
7	ანკერებისთვის ხვრეტების მოწყობა ბეტონის კედელში D=16 მმ L=20 სმ	ც	16
8	ანკერი AIIIID12 L=50 სმ n=16 ც L=8 მ	კგ	7.12

2 - 2

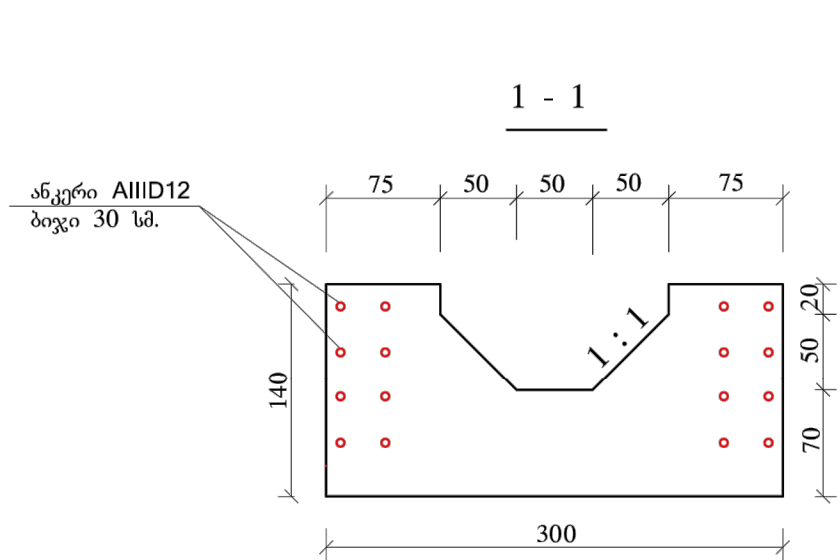

შენიშვნა: ნახაზზე მოცემული ბალასტის მოცულობა შესულია არხის სამუშაოთა მოცულობების უწყისში.