

შ.პ.ს. "პროექტი"

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური
ბიბლიოთეკების გაერთიანება, პარკეთილის ვილიაჟი

სარემონტო სამუშაოები, შეღებვითა დაგვითვის მიზნით

თბილისი 2019 წ.

შ.პ.ს. "პროექტი"

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური
ბიბლიოთეკების გაერთიანება, გარკვეტილის ვილიაჯი

დირექტორი:

ქ. კალანდიაძე

არქიტექტორი:

ვ. ხვიჩია

სარემონტო სამუშაოები, შეღებვითა და მკვეთრით მიმდინარეობს

თბილისი 2019 წ.

ბანმარტეპიტი ბარათი

ვარკეთილის ტერიტორიაზე არსებული ბიბლიოთეკის შენობის სახურავზე ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოები წარმოადგენს შემდეგს:

სახურავის ფორმა ბრტყელი გადახურვაა, იგი შეადგება სხვადასხვა მასალისაგან. (ლინოკრომის ფენა, მინის გადახურვა სექციურად და გადახურვის ღია ნაწილი ლითონის კვადრატული ფორმის ბადის ტიპისაგან, რითაც განიავება ხდება ქვედა სართულზე განთავსებული აგრეგატების).


ახალი ლინოკრომის ფენაზე დაიგება არსებული ლინოკრომის ფენა. მინის გადახურვის რიგზე, შეერთებებში დამუშავდება საიზოლაციო მასალით და შეერთებებში დაეფარება ზოლით ლინოკრომის ფენა. შენობის ირგვლივ მთელ პერიმეტრზე დაიგება ლინოკრომის 1 ფენა. რაც ურუნველყოფს ნალექის გაუმტარობას.

რაც შეეხება სახურავის ღია ნაწილზე თუნუქის გადახურვის მოწყობას მიზანშეწონილია საკითხი განხილული იქნეს პროექტის ავტორთან. მომზადდეს არქიტექტურული და კონსტრუქციული პროექტი და შეთანხმდეს ქალაქის არქიტექტურულ სამსახურთან.

პარკეტილის ფილიალის სარემონტო სამუშაოების კალენდარული გეგმა ბრაზიკი

45 ღღე

	<u>სამუშაოების ჩამონათვალი</u>	<u>I თვე</u>						<u>II თვე</u>					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მინის გადახურვის დამუშავება ბერმეტიკით შეერთებებში		10										
2	მინების შეერთებების აღბილუ დაიფაროს საიოლაციო ფენა, ლინოკრომით			5									
3	სახურავიდან ღორღის აღება				10								
4	სახურავზე ლინოკრომის დაბეჭა						15						
5	სამშენებლო ნაბვის გატანა									5			

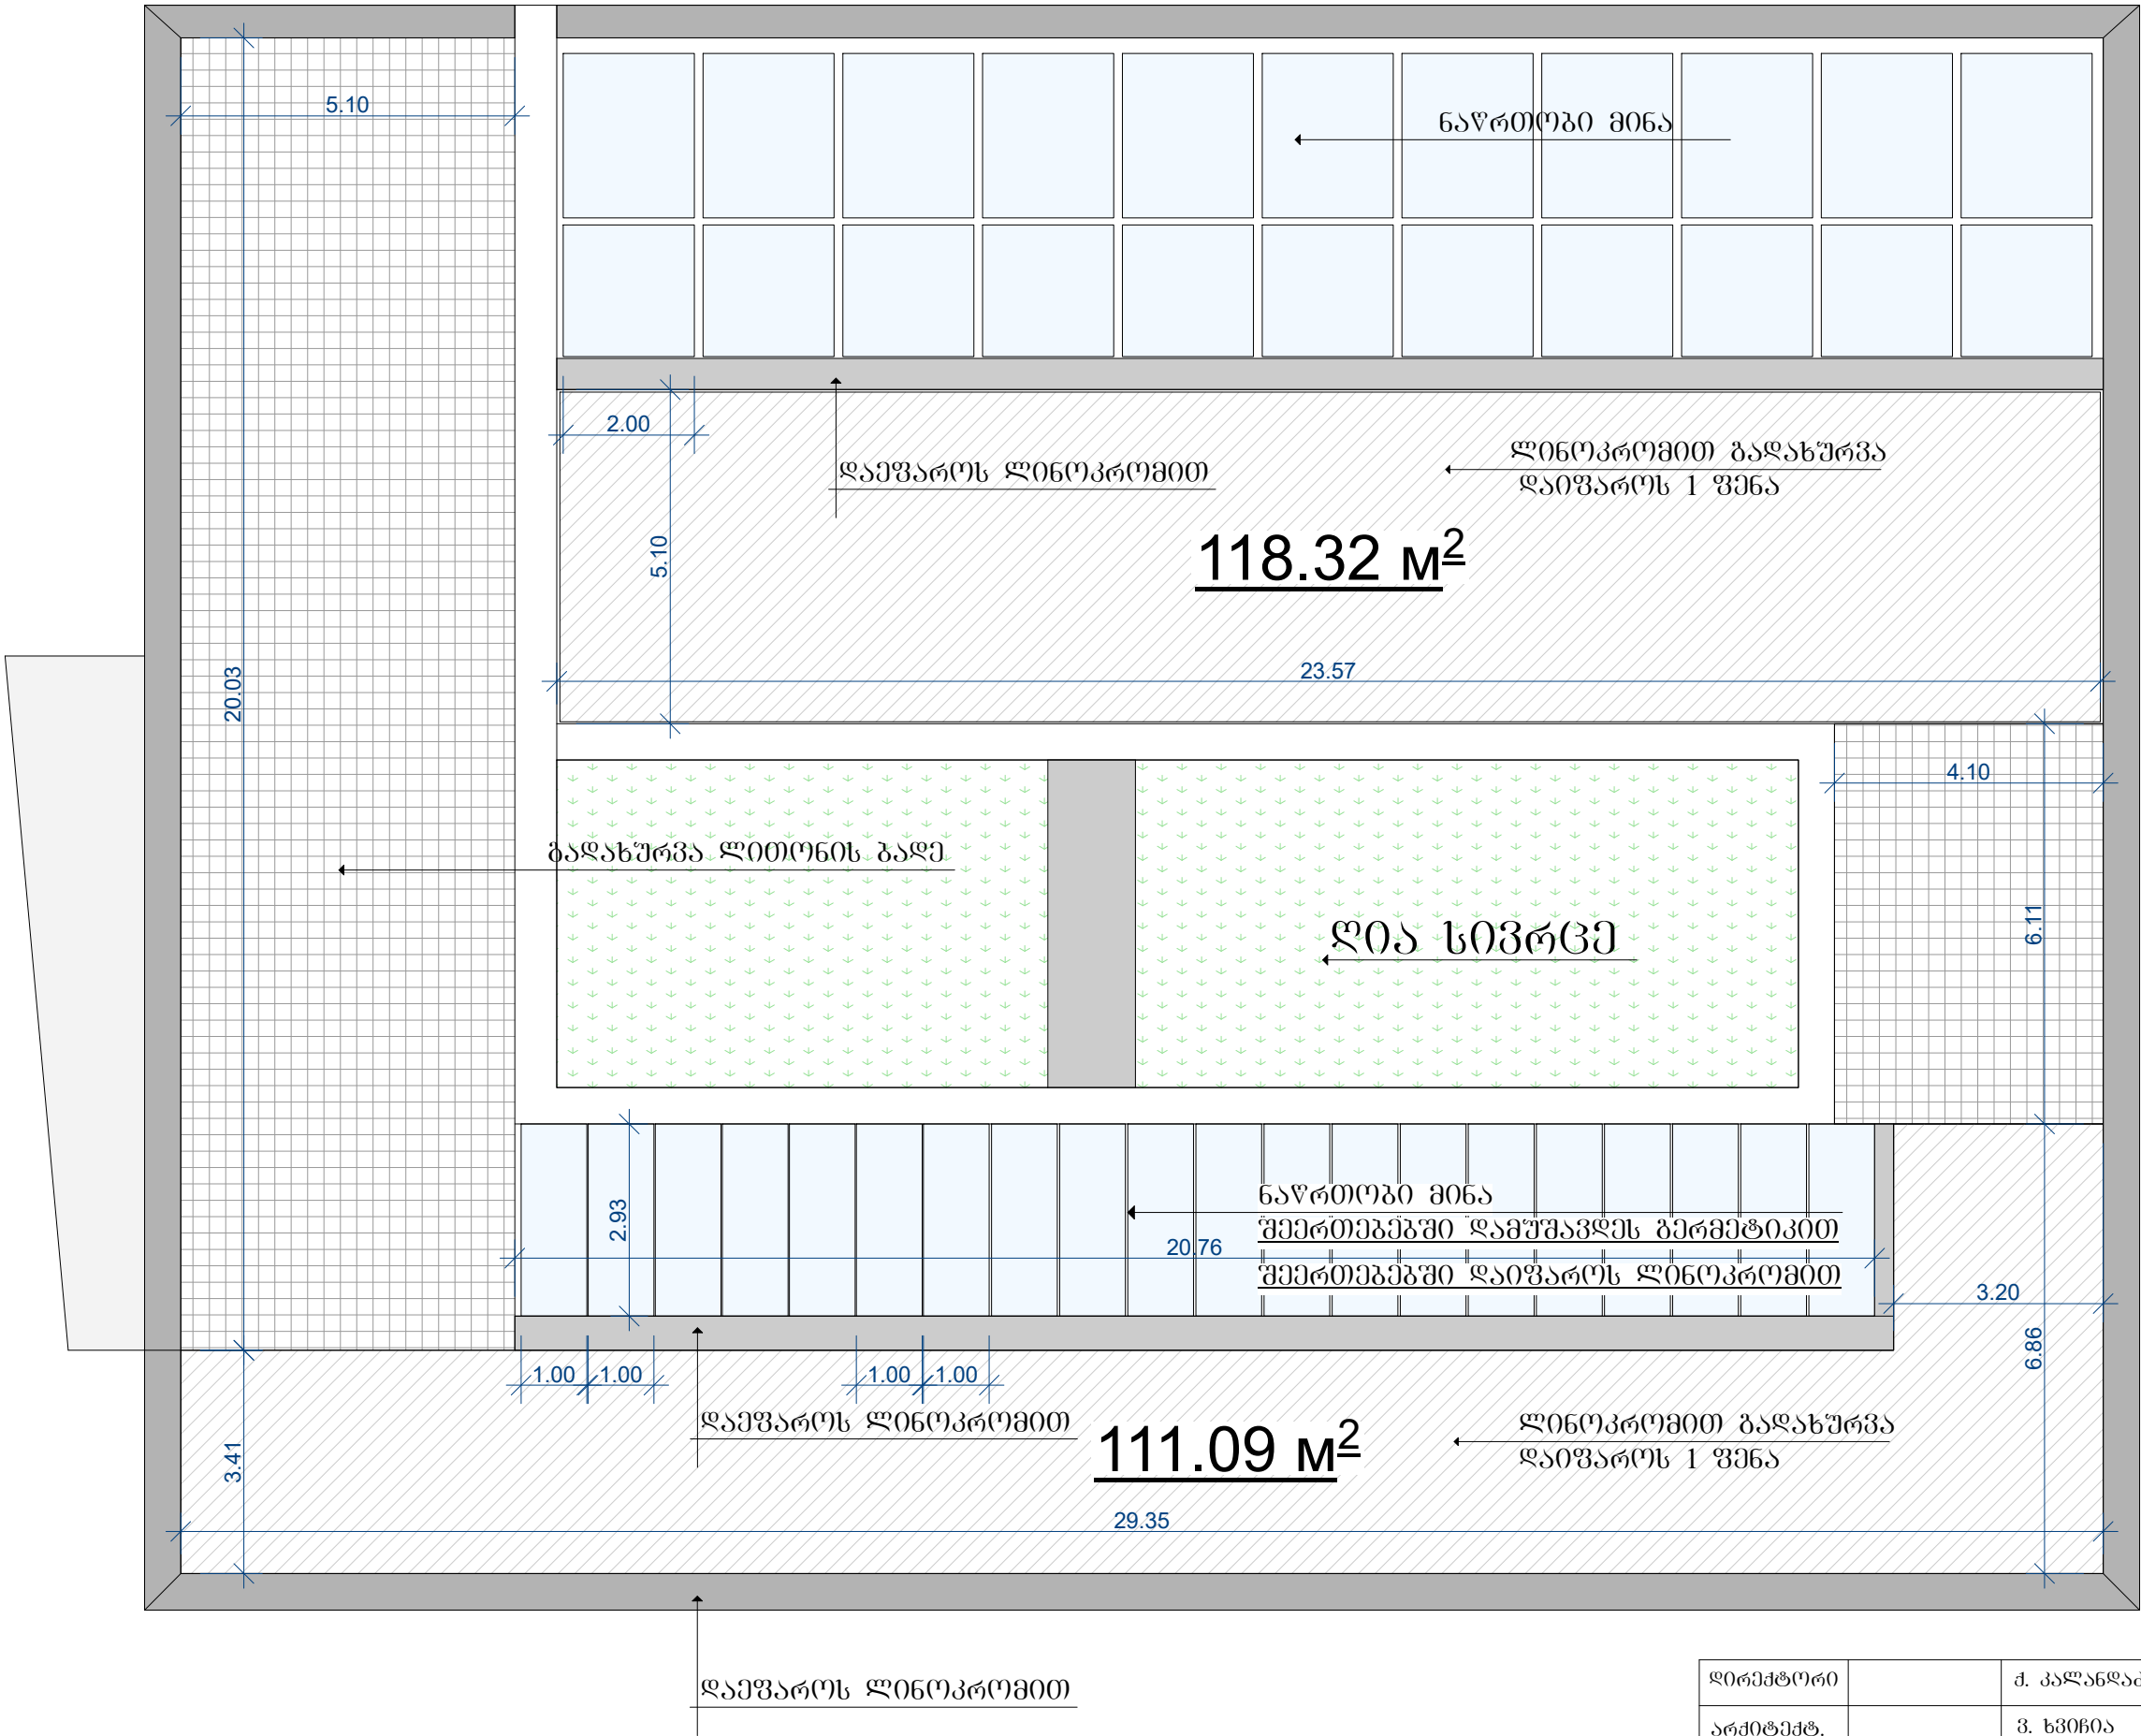

დირექტორი		ძ. კალანდიაძე	შ.პ.ს. "პროექტი"	დაკვ.№ /2019
არქიტექტ.		ვ. ხვიჩია	ძ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მუდტივეუნიტეტი	სტადია:
შეამოწმა		0. ნანოგაშვილი	ბიბლიოთეკის პარტიანა	ფურც. ა6-1
დამკვეთი			არქიტექტურული ნაწილი	რაოდენ-1
			სახურავის აზომვითი გეგმა	m 1-100

ქ. თბილისის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკის, ვარკეთილის ფილიალის,
სახურავის სარემონტო სამუშაოების დეშეტური აქტი

- სახურავზე, მიწის გადახურვის შეერთებებში, დამუშავდეს საიზოლაციო (ბერმეტიკის) მასალით 82.0 ბრ/მ
- სახურავზე მიწის შეერთების აღბილებზე (საიზოლაციო მასალით დამუშავების შემდეგ) დაიფაროს ლინოკრომით, სიგანით 20 სმ. სიბრძნით 62.0 ბრ/მ 12.4 კვ.მ
- სახურავიდან ღორღის აღება 111.2 კვ.მ 22.0 კუბ.მ
- სახურავზე, არსებულ ლინოკრომზე დაიბოს 1 ფენა ლინოკრომი 229.5 კვ.მ
- პარაპეტზე მთელ პერიმეტრზე 1 ფენა ლინოკრომის დაგება 153.0 კვ.მ

შ.პ.ს “ პროექტი “-ს არქიტექტორი:

ვ. ხვიჩია

შეამოწმა:

ი. ნანობაშვილი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ტექნიკური მენეჯერი:

თ. ბორჩხაძე















