

ნახაზების ჩამონათვალი

1	განმარტება, ნახაზების ჩამონათვალი
2	გათბობა, 1 სართული
3	გათბობა, 2 სართული
4	საქვაბე გეგმა
5	სქემები
6	სპეციფიკაცია

განმარება


შესრულებულია შატილში სკოლის შენობის
გათბობის პროექტი.
ზამთრის გარე საანგარიშო ტემპერატურად
აღებულია
 -14°C
შიდა ტემპერატურა 18°C
საქვაბე განთავსებულია ცალკე მდგომ შენობაში.
შერჩეულია მყარ საწვავზე მომუშავე წყალმთბობი
ქვაბი. წყლის ტემპერატურა $65/50^{\circ}\text{C}$
საქვაბეში ხდება ცხელი წყლის დამზადება.

პირობითი აღნიშვნები

- პანელური რადიატორი
- გათბობის მიმწოდი მილი
- გათბობის უკუდაბრუნების მილი
- სანკვანძების გამწოვი ვენტილაცია


Satislis sajaro skola						
დირექტორი		ბ. პარლიძე	გათბობის პროექტი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეასრულა		ემ. ბეჭედი			1	6
შეამოწმა		ბ. პარლიძე		ი/მ	ბ. პარლიძე	

0.00
პირველი სართული

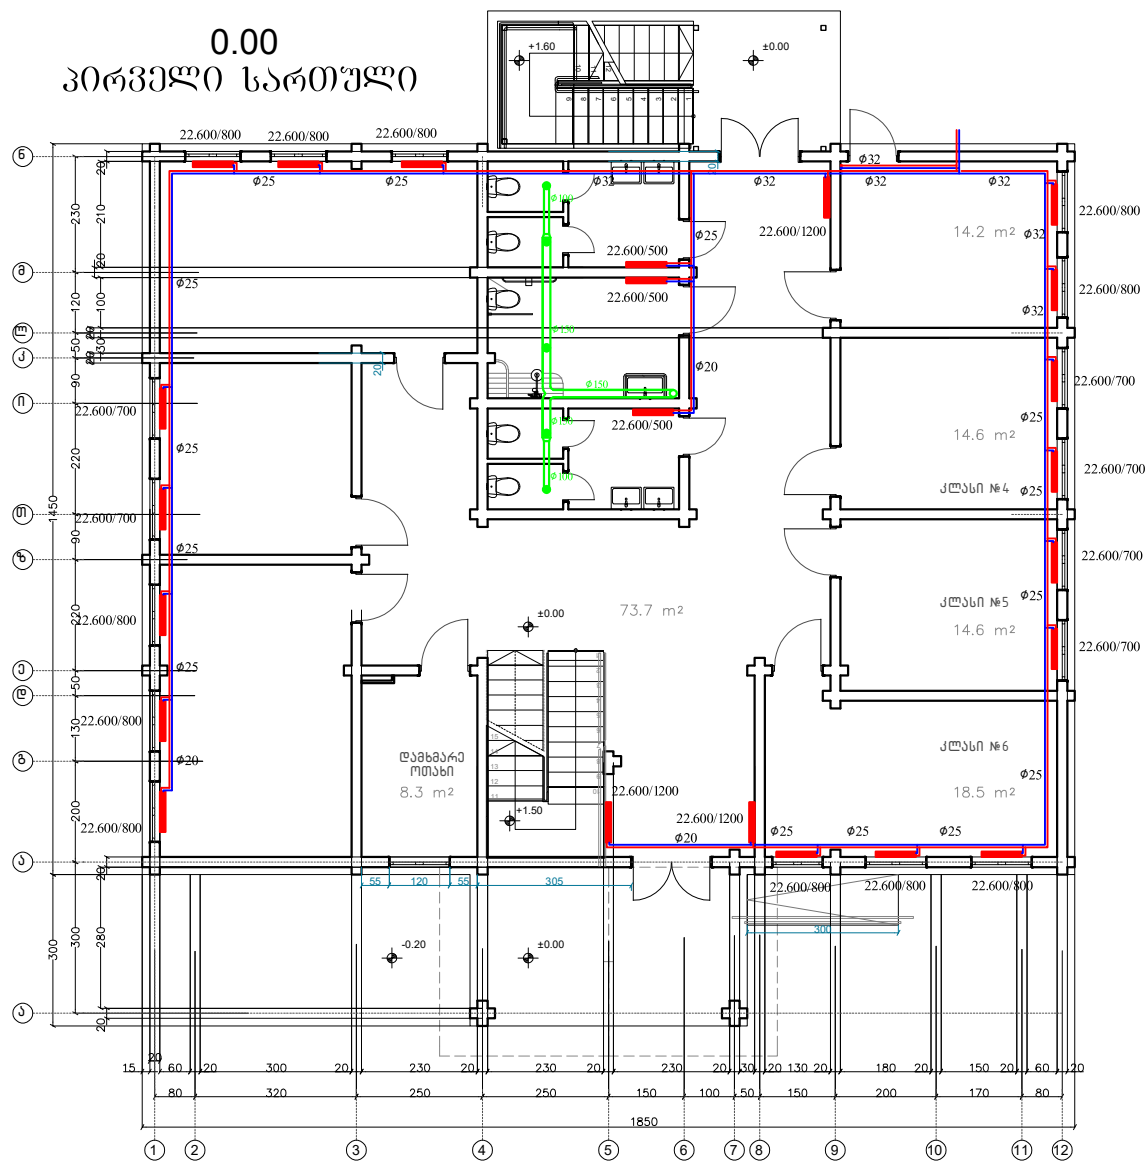


შატელის საჯარო სკოლა

დირექტორი	ბ. პარლიძე	გათვლების პროექტი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეასრულა	გ. მჭედლიშვილი			2	6
შეამოწმა	ბ. პარლიძე		ი/მ ბ. პარლიძე		

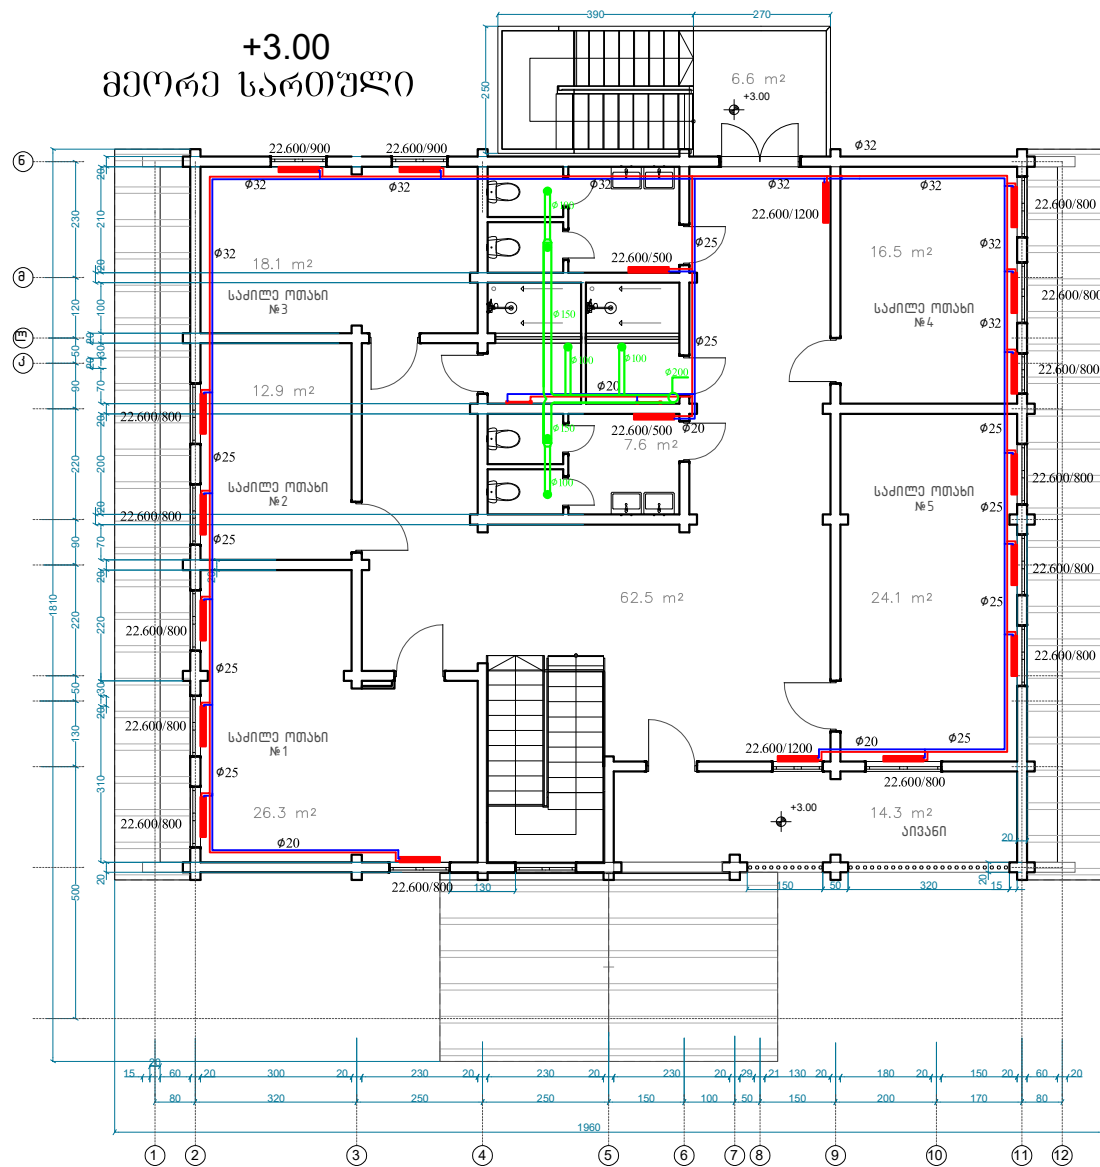


შატის საჯარო სკოლა					
დირექტორი	ბ. პარლიძე	გათვლების პროექტი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეასრულა	გ. მჭედლიშვილი			3	6
შეამოწმა	ბ. პარლიძე		ი/მ	ბ. პარლიძე	

საქვაბე გეგმა

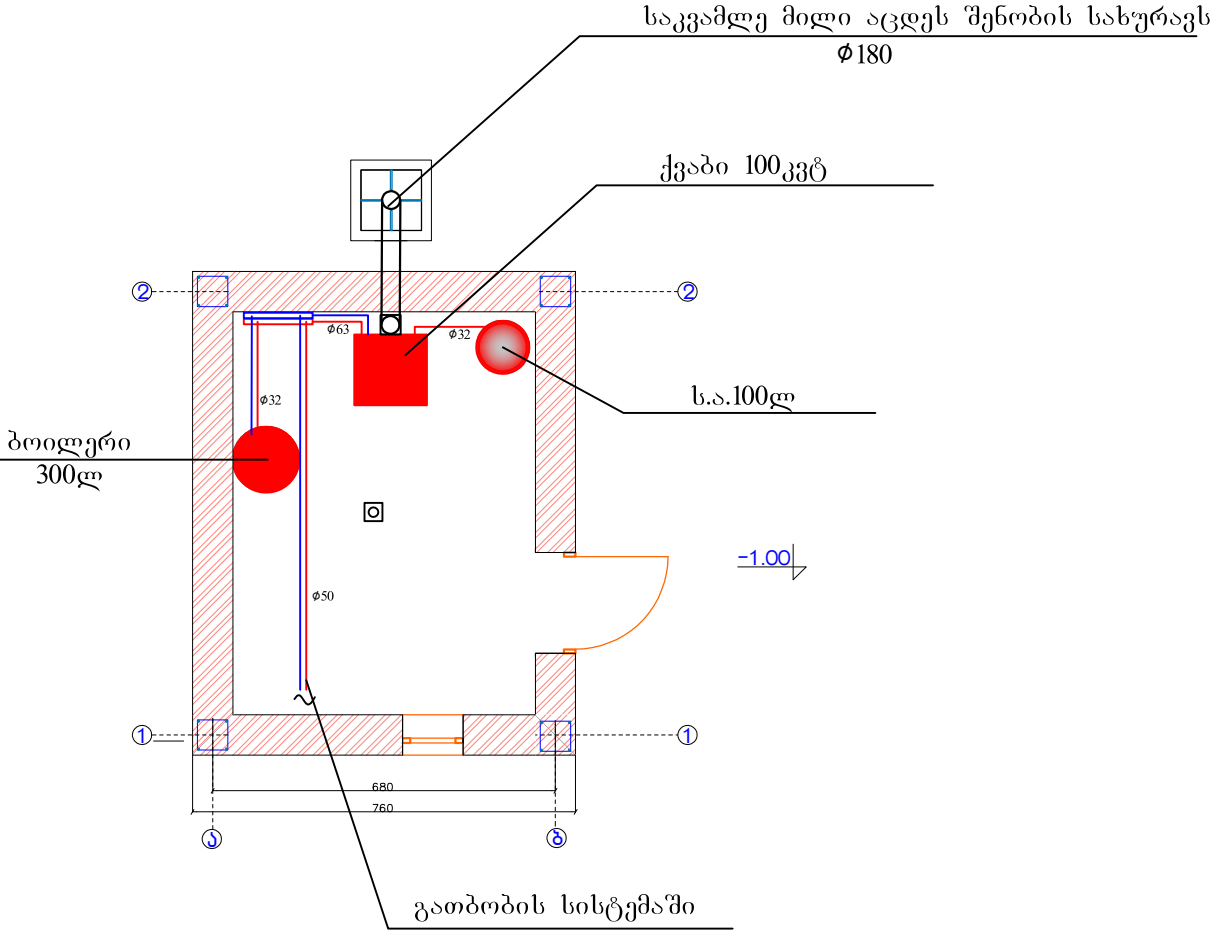


შატლის საჯარო სკოლა						
დირექტორი		ბ. პარლიძე	გათბობის პროექტი	სტადია	ფურსელი	ფურსლაძე
შეასრულა		ემკედლიშვილი			4	6
შეამოწმა		ბ. პარლიძე		ი/მ	ბ. პარლიძე	


საქვაბე სქემა

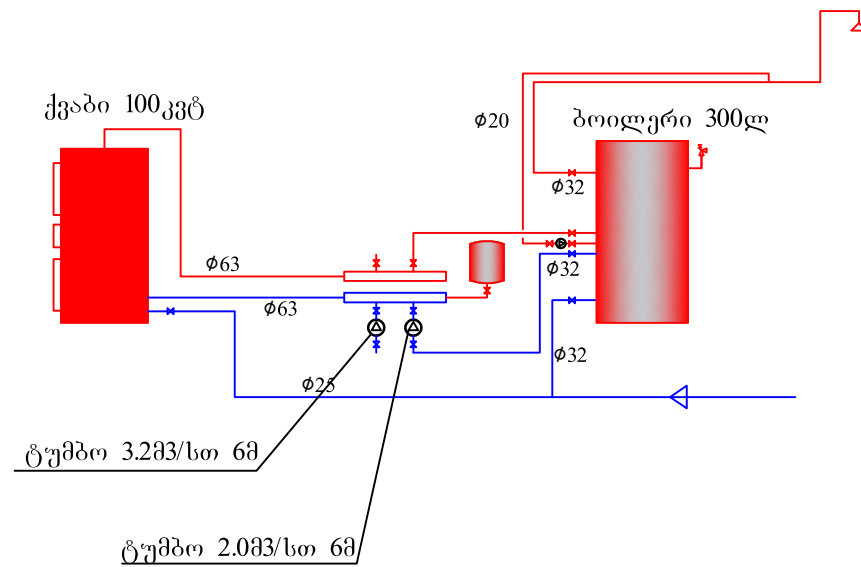

გათბობა სქემა

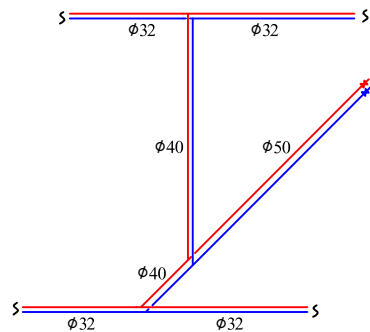

სანკვანძების გაწოვა

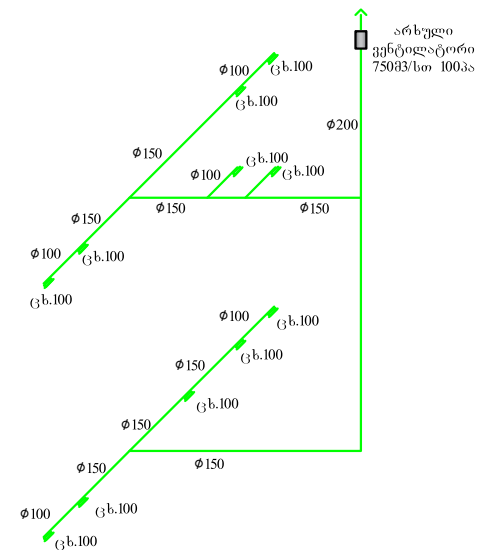

შატის საჯარო სკოლა						
დირექტორი		ბ. პარლიძე	გათბობის პროექტი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეასრულა		ე.მჭედლიშვილი			5	6
შეამოწმა		ბ. პარლიძე		ი/მ	ბ. პარლიძე	

სპეცოფიკაცია

რასაც იყენებს	ტიპი, ზომა	ცანა	რაოდ.
მყარ საწინააღმდეგო მომუშავე წყალმთბობი ქვაბი ავტომატული	100 კგ	ც	1
პიოლიტური მოცულობითი	300 ლ	ც	1
კოლექტორი	დ100 18	ც	2
ტუმბო საცირკულაციო	3.283/სთ 69	ც	1
ტუმბო საცირკულაციო	2.083/სთ 69	ც	1
ტუმბო რეკონსტრუქციის	0.683/სთ 39	ც	1
საფართოვებელი ავსი	100L	ც	1
მარტოქმედი		ც	2
მანომეტრი		ც	2
დამცავი სატყეველი	6bar	ც	2
საქმეველი მიწის (დასაზუსტებელი)	დ180	მ	10
ფილტვრები	200	ც	1
ფარავი ცხაურა	400/400	ც	1
ვენტელი	50	ც	3
ვენტელი	25	ც	3
ვენტელი	32	ც	7
ვენტელი	63	ც	2
ჟუსტრატორი	50	ც	1
ჟუსტრატორი	32	ც	1
ჟუსტრატორი	25	ც	1
რადიატორი პანელური	22.600/1200	ც	5
რადიატორი პანელური	22.600/900	ც	2
რადიატორი პანელური	22.600/800	ც	24
რადიატორი პანელური	22.600/700	ც	6
რადიატორი პანელური	22.600/500	ც	5
საშრობი 5/7		ც	2
რადიატორის ვენტელი	მიწოდება	ც	46
რადიატორის ვენტელი	ჟუსტ	ც	42
მიწის შპ. შრიტი	20	მ	100
მიწის შპ. შრიტი	25	მ	108
მიწის შპ. შრიტი	32	მ	84
მიწის შპ. შრიტი	40	მ	12
მიწის შპ. შრიტი	50	მ	20
მიწის შპ. შრიტი	63	მ	12
რადიატორი თბოიზოლაცია	63	12	
რადიატორი თბოიზოლაცია	50	20	
რადიატორი თბოიზოლაცია	40	12	
რადიატორი თბოიზოლაცია	32	84	
რადიატორი თბოიზოლაცია	25	108	
რადიატორი თბოიზოლაცია	20	80	
ფასონები ნაწილები			
სხვა დამხმარე მასალა			

[illegible]

შეტილის საჯარო სკოლა						
დირექტორი		ბ. პარლიძე	გათბობის პროექტი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეასრულა		ექსპლექტანტი			6	6
შეამოწმა		ბ. პარლიძე		ი/მ ბ. პარლიძე		