



ასანიზაციის ორმოს გადახურვის ფილის არმირება მ 1:50

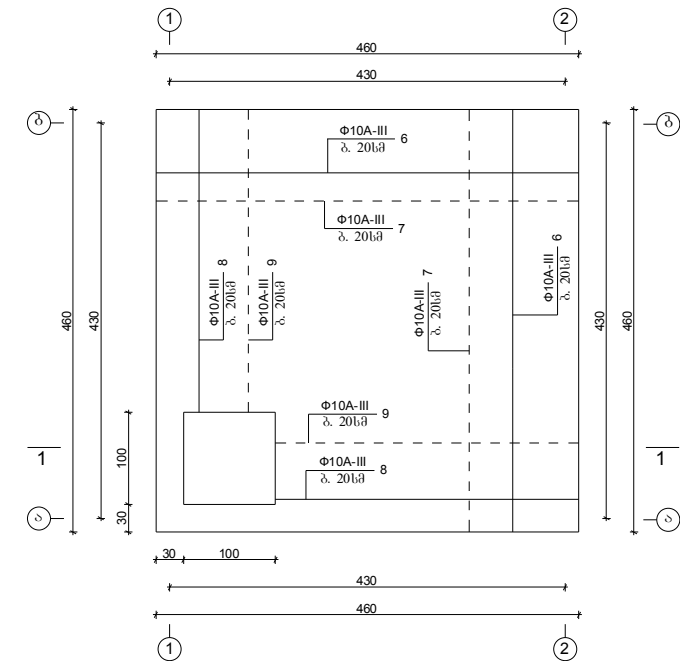

ჭრილი „1-1“ მ 1:50

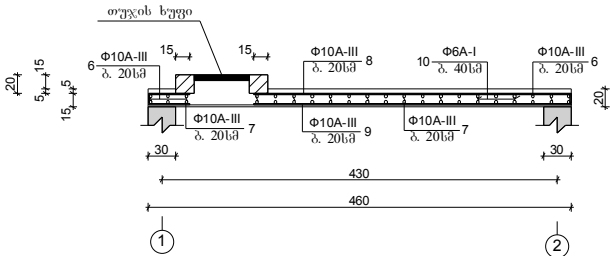

მასალის ხარჯი ასანიზაციის ორმოს გადახურვის მოწყობაზე

	არმატურის სპეციფიკაცია							არმატურის ამოკრეფა					
	კონსტრუქციის დასახელება	პოხის №	ესკიზი	დიამეტრი Φმმ	სიგრძე მმ	რაოდენობა ცალი	საერთო სიგრძე მ	დიამეტრი Φმმ	საერთო სიგრძე მ	გრძ. მის წინა მმ	წონა კგ		
											A-I	A-III	
სეპტიკის გადახურვის ფილა	6	150	4550	150	Φ10A-III	4850	42.00	203.70	Φ10A-III	476.40	0.617	—	293.94
	7		6550		Φ10A-III	4550	42.00	191.10	Φ8A-I	44.64	0.395	17.63	—
	8	150	3250	150	Φ10A-III	3550	12.00	42.60	სულ:		17.63	293.94	
	9		3250		Φ10A-III	3250	12.00	39.00	V=4.03მ³		B=22.5		
	10		80 80 150		Φ8A-I	310	144.00	44.64					

შენიშვნა

- არმატურების და ხამუთების ურთიერთგადაბმა განხორციელდეს შემკრავი მავთულით
- ასანიზაციის ორმოს კედლებზე და გადახურვის ფილაზე ეწყობა ვერტიკალური და ჰორიზონტალური პიდროზოლაცია ბიტუმის საცხით
- ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულები მ-ში

დირექტორი		ა. მესხი	დამკვეთი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	ინდ. მეწარმე „აეთანდელ მესხი“	
შეადგინა		ა. მესხი			
შეამოწმა		ა. მესხი	სოფ. ძირუღლის საჯარო სკოლის შეკეთება	რეგისტრაციის №0–270	
				დაკვეთა	
			ასანიზაციის ორმოს გადახურვის ფილის არმირება. ჭრილი „1-1“. მასალის ხარჯი ასანიზაციის ორმოს გადახურვის ფილის მოწყობაზე	ფურცელი	კ – 3
				მ 1:50	2019წ