



შ.პ.ს.

"არქსტუდიო ვ"

ა. გობრონიძის 1ბ, ფართი №10
საიდენტიფიკაციო კოდი: 400093206
ტელ: 599 93 45 60
ელ. ფოსტა: archtstudiov@gmail.com

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვაჩიანი
მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

დამკვეთი: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია



შ.პ.ს.

"არქსტუდიო ვ"

ა. გობრონიძის 1ბ, ფართი №10

საიდენტიფიკაციო კოდი: 400093206

ტელ: 599 93 45 60

ელ. ფოსტა: archtstudiov@gmail.com

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვაჩიანი
მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

დამკვეთი: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია

დირექტორი:


გ. ცხოვრებაძე

არქიტექტორი:

თ. კობახიძე

შეასრულა:

პ. ქოქიაშვილი

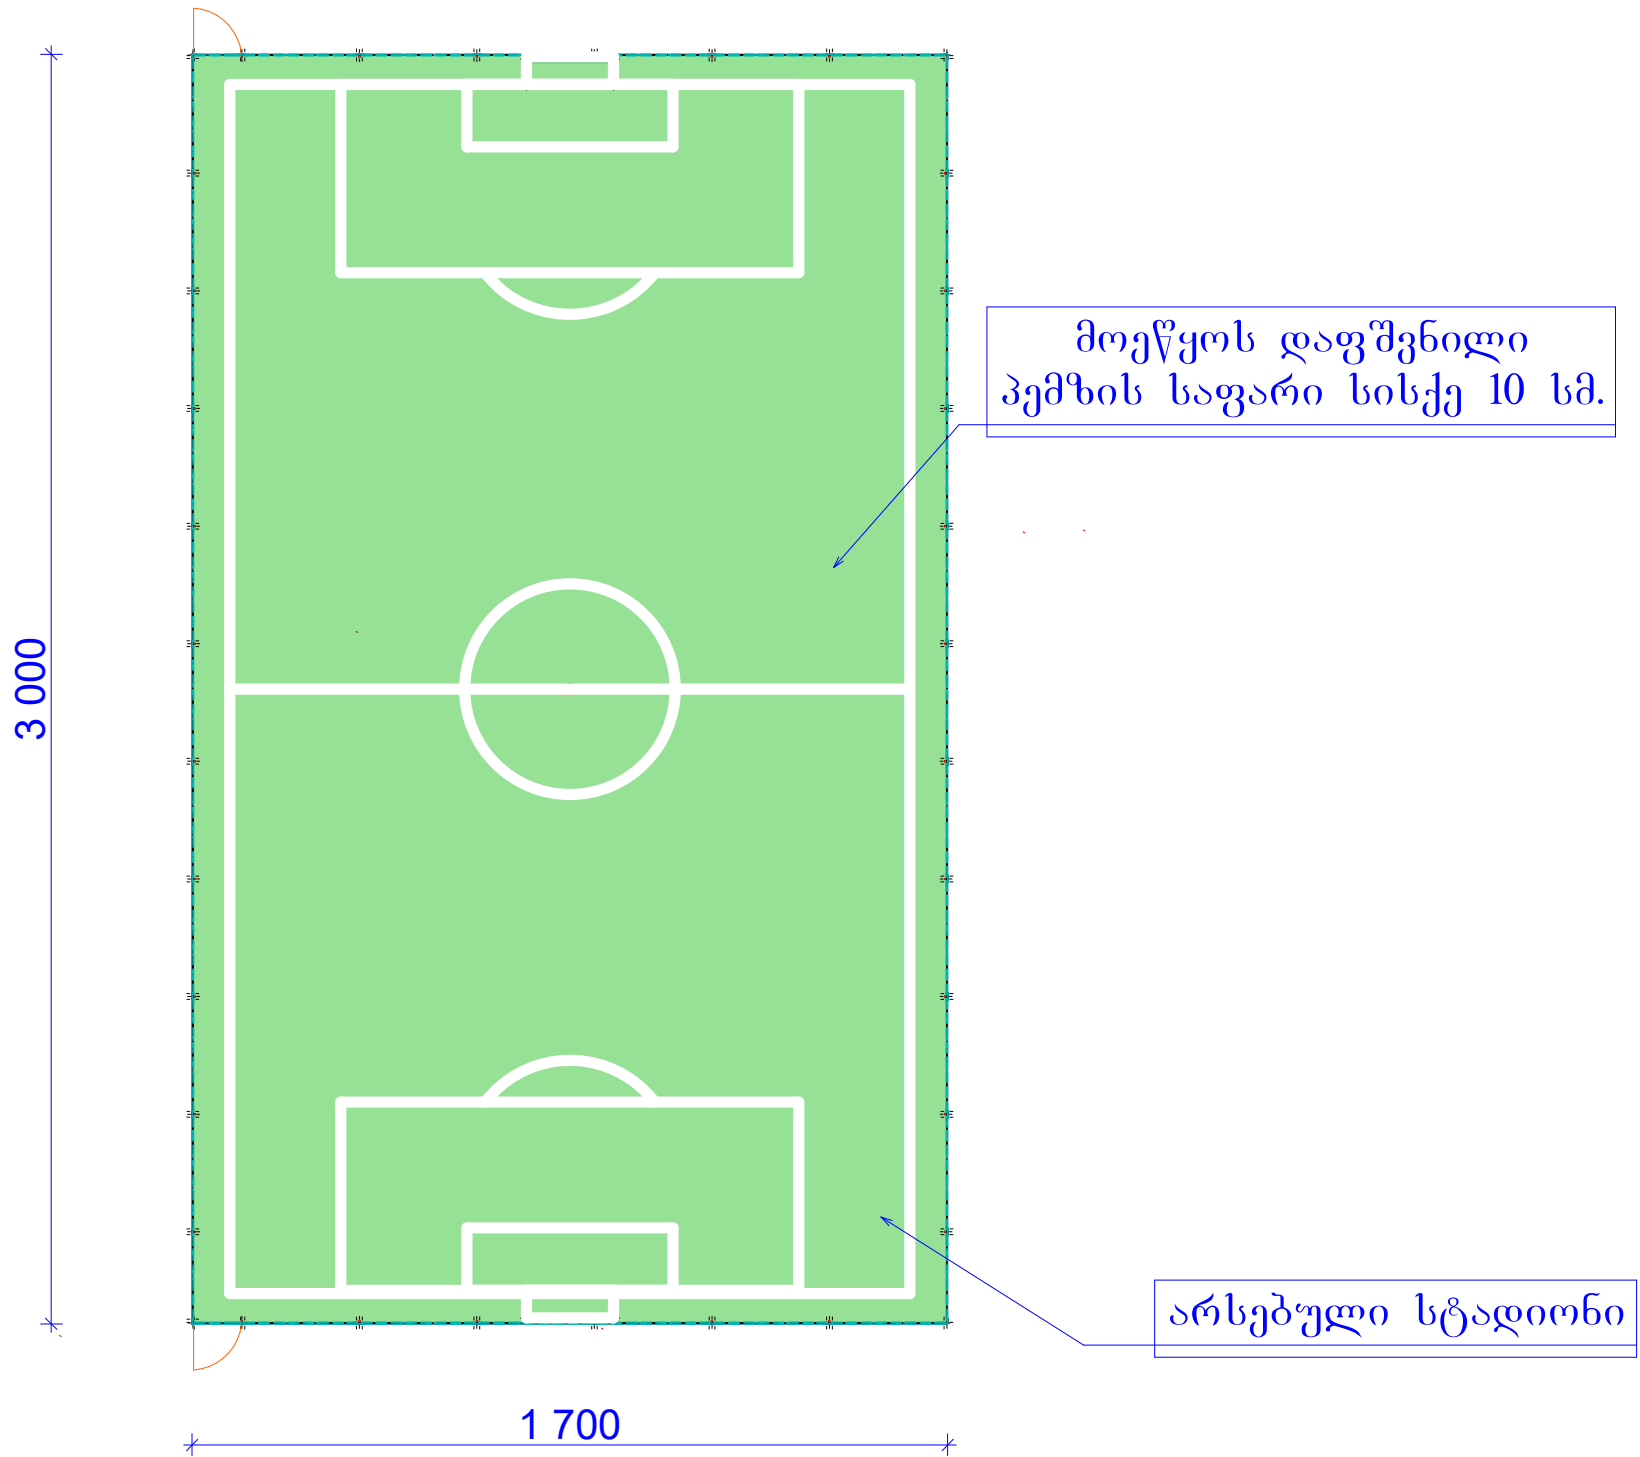

პროექტის სახელწოდება
მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

მისამართი
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვაჩიანი

საპროექტო ორგანიზაცია



შ.პ.ს.
"არქსტუდიო ვ"


ა. გობრონიძის №10
საიდენტიფიკაციო კოდი: 400093206
ტელ: 599 93 45 60
ელ. ფოსტა: rchtstudiov@gmail.com

დირექტორი	
ვ. ცხოვრებაძე	
არქიტექტორი	
თ. კობახიძე	
შეასრულა	
პ. ქოქიაშვილი	
დამკვეთი	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია

ფორმატი	მასშტაბი	თარიღი
A3		10/04/2020

სტადიონის ღობის რეაბილიტაცია

მასალათა სპეციფიკაცია

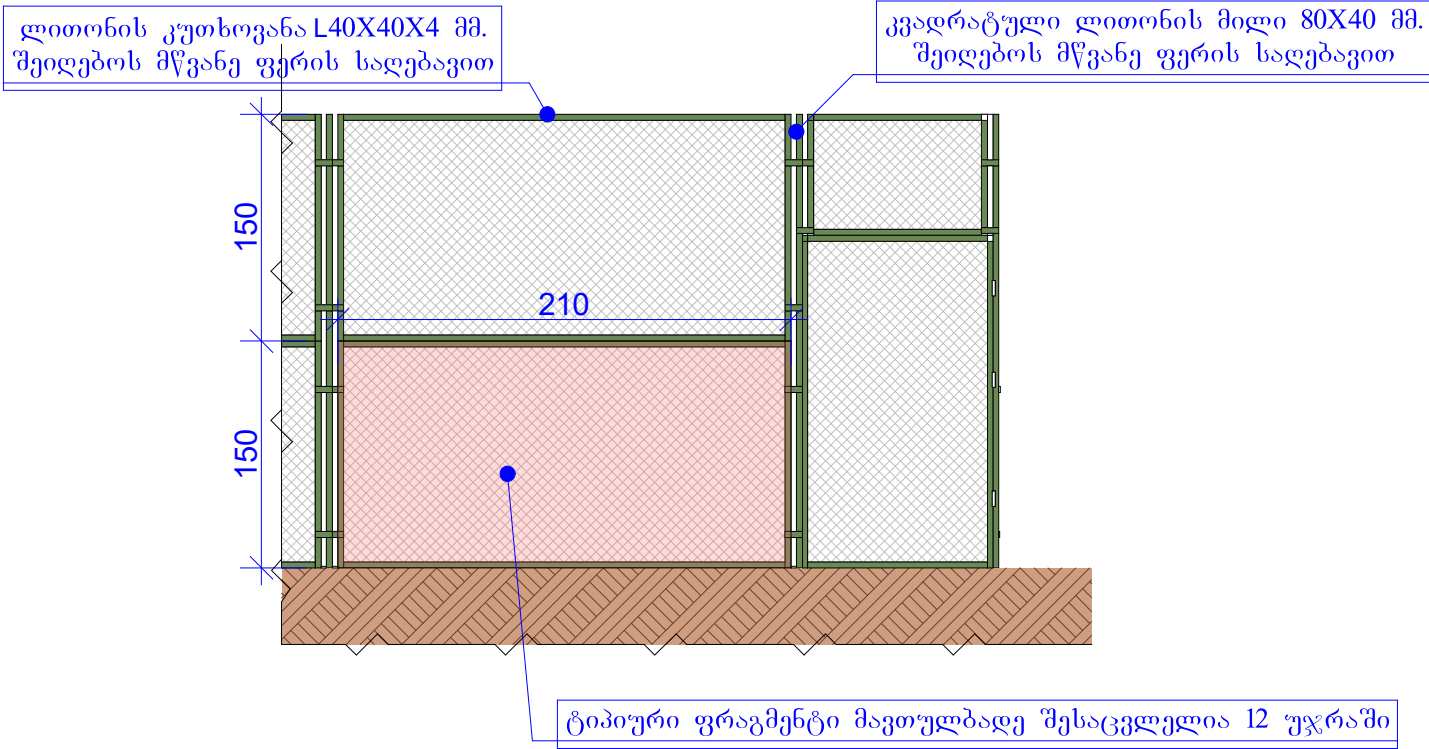

დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა
არმატურა დ=6 მმ (მაეთუღბადის დასამაგრებლად)	გრძ.მ	30
მაეთუღბადე	კვ.მ	37.8
ლითონის კუთხოვანას ღებვა L40X40X4 მმ.	გრძ.მ	640
ლითონის კვადრატული მილი 80X40 მმ. ღებვა	გრძ.მ	136

პროექტის სახელწოდება

მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

მისამართი


ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვაჩიანი

საპროექტო ორგანიზაცია


შ.პ.ს. "არქსტუდიო ვ"
ა. გობრონიძის №10
საიდენტიფიკაციო კოდი: 400093206
ტელ: 599 93 45 60
ელ. ფოსტა: rchtstudiov@gmail.com

დირექტორი	
ვ. ცხოვრებაძე	
არქიტექტორი	
თ. კობახიძე	
შეასრულა	
პ. ქოქიაშვილი	
დამკვეთი	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია

ფორმატი	მასშტაბი	თარიღი
A3		10/04/2020

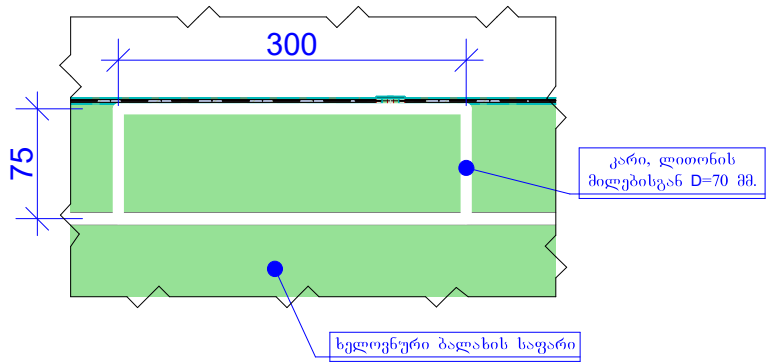

მასალათა სპეციფიკაცია

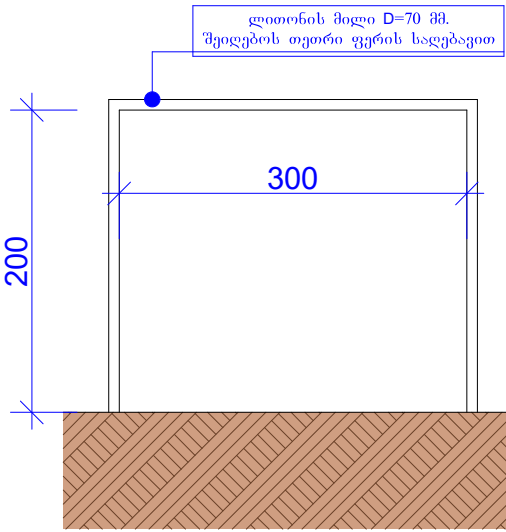

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა
	ლითონის მილი დ-70 მმ, ღებვა	გრძ.მ	14

შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული	რაოდენობა
1	მიწის მოსწორება	კვ.მ	510
2	პემზის საფარის მოწყობა	კუბ.მ	51
3	მავთულბადის შეცვლა დაზიანებულ უჯრებში (12 ცალი)	კვ.მ	37.8
4	ღობის საყრენი მილების შეღებვა	გრძ.მ	136
5	ლითონის კუთხოვანების ღებვა	გრძ.მ	640
6	კარების ღებვა	გრძ.მ	14

პროექტის სახელწოდება

მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

მისამართი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვაჩიანი

საპროექტო ორგანიზაცია



შ.პ.ს.

"არქსტუდიო ვ"

ა. გობრონიძის 1ბ, ფართი №10

საიდენტიფიკაციო კოდი: 400093206

ტელ: 599 93 45 60

ელ. ფოსტა: rchtstudiov@gmail.com

დირექტორი

ვ. ცხოვრებაძე

არქიტექტორი

თ. კობახიძე

შეასრულა

პ. ქოქიაშვილი

დამკვეთი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია

ფორმატი

მასშტაბი

თარიღი

A3

10/04/2020

შრომის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

[illegible]

შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა

მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებები სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების ყველა ეტაპზე უნდა იყოს დაცული თანახმად „სნ და წ 111-4-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში“ და სხვა ნორმატულ-საკანონმდებლო დოკუმენტების მითითებების შესაბამისად. მათგან ყურადღება მახვილდება შემდეგზე.

სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურობის გათვალისწინებით უზრუნველყოფილ უნდა იყოს კოლექტიური დაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებებით.

მაღალ სადგომრატაო სიმადლეზე მუშებისა და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ასვლისათვის უნდა დაიდგას ინვენტარული კიბეები ყოველ 25-30 მეტრზე და მოეწყოს ხარანოები.

სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოვითმცდელებზე უნდა წარმოებდეს გვერდიდან ან უკანა მხრიდან.

სამშენებლო სამუშაოზე მუშები უნდა იყენებდნენ სპეცტანსაცმელს და თავსაბურავებს.

ელექტრო უსაფრთხოების წესები ჩამოყალიბებულია საქ. სტანდარტში 12.1.013-88. ელექტროკარადა ყოველთვის უნდა იყოს ნაკეტილ მდგომარეობაში, ელექტროკაბელები, ელექტროსადენები და მოწყობილობები კი იზოლირებული. გაშიშვლებული სადენების გამოყენება აკრძალულია.

სატრანსფორმაციო ქვესადგურიდან უნდა მოხდეს სამწვერიანი ელექტროკაბელის შემოყვანა დახურულ კარადაში, მრიცხველის დაყენება საიდანაც ძალოვანი და გასანათებელი სადენები გაიმართება მომხმარებლისაკენ

სამშენებლო სამუშაოების წარმოების პერიოდში განთავსდეს შესაბამისი გამაფრთხილებელი ბანერი სამუშაოების წარმოებაზე და

უსაფრთხოების დონისძიებებზე. გამოქვეყნებულ იქნას არსებული ინფრასტრუქტურა. ასევე დაცული უნდა იყოს ღონისძიებები მტვრის გაბნევისაგან.

ამიტომ დაშლის ადგილები სასურველია დაინამოს. მოხდეს სამშენებლო მოედნის შემოღობვა დროებითი ღობით.

სამუშაოების დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული: ყველა კონსტრუქციის დროებითი გამაგრება, მუშების სათანადო ინსტრუქტაჟი და უზრუნველყოფა სპეციალური ტანსაცმლით და სათვალეებით, ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში უნდა მოხდეს სამუშაოების შეჩერება. ყველა საშიში ადგილი უნდა იყოს შემოღობილი

ეკოლოგია და ბუნების დაცვის საკითხები

სამშენებლო სამუშაოებისას აუცილებელია განხორციელდეს სპეციალური ღონისძიებები მიმდინარე ტერიტორიის დამტკვერიანებისაგან თავის ასაცილებლად. უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს ნაგვის ჩაყრა უშუალოდ თვითმცვლელი ავტომანქანების ძარბაში.

დაუშვებელია არსებული საკანალიზაციო ჯგუფში მილსადენების ჩარეცხვა ან მათი დანაგვიანება სამშენებლო ნარჩენებით.

ასევე არსებული საკანალიზაციო ქსელის პირობებში მიზან-შეწონილად ვერ ჩაითვლება დროებითი ტუალეტის მოწყობა ამოსახაზ ორმოზე. მათი დროებითი ჩართვაც სასურველია საკანალიზაციო კოლექტორში.

ზემოთ მითითებული დებულებებიდან გამომდინარე შენობათა დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს ბუნების დაცვითი და ჰაერის გაბინძურების საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვით მოქმედი საკანონმდებლო აქტებისა და ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად.

პროექტის სახელწოდება		
მინი სტადიონის რეაბილიტაცია		
მისამართი		
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვაჩიანი		
საპროექტო ორგანიზაცია		
 შ.პ.ს. "არქსტუდიო ვ" ა. გობრონიძის ქ., ფართი №10 საიდენტიფიკაციო კოდი: 400093206 ტელ: 599 93 45 60 ელ. ფოსტა: rchtstudiov@gmail.com		
დირექტორი		
ვ. ცხოვრებაძე		
არქიტექტორი		
თ. კობახიძე		
შეასრულა		
პ. ქოქიაშვილი		
დამკვეთი	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია	
ფორმატი	მასშტაბი	თარიღი
A3		10/04/2020