


წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, ფახულანის ადმინისტრაციულ ერთეულში,
სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები

ფახულანის ადმ. ერთეულში საგერგედო-ლევუკეს მიმართულებით,
რკ/ბეტონის გზის საფარის მოწყობა 70,0 მ-ზე



შპს „დიზაინი-2008“

2020 წ



ნახაზების ნუსხა

დასახელება

1. განმარტებითი ბარათი
2. სიტუაციური ორთოფოტო
3. გზის განივი ჭრილი

განმარტებითი ბარათი

მოცემული პროექტი ითვალისწინებს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, საგუჩუოს უბანში, ჯანდურ გუჩუას სახლის მიმდებარედ, რკ/ბეტონის გზის საფარის მოწყობას საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

პროექტი დამუშავებულია მოწმედი ნორმებისა და წესების შესაბამისად დამკვეთის მოთხოვნისა და ადგილობრივი კლიმატური (რელიეფური) პირობების გათვალისწინებით.

ობიექტის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილია 2020 წლის მე-2-ე კვარტლის დონეზე მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ დამუშავებული სამშენებლო რესურსების ფასების საფუძველზე. პროექტი ითვალისწინებს გზის 70,0 მეტრიან (სიგანე 3,0მ) მონაკვეთზე რკ/ბეტონის გზის მოწყობას.

გზის ზედაპირი დამუშავდეს მექანიზმებით, ხოლო ნაწილობრივ ხელით, მოექყოს 15 სმ სისქის 0-4 ფრაქციის ღორღის შემასწორებელი ფენა. მოექყოს ზომით: 70*3,0მ არმირებული რკ/ბეტონის საფარი ბ-22,5, არმატურის ბადე მოექყოს დ-8 მმ არმატურით ბიჯი 0,2მ. შეივსოს გვერდულები ქვიშა-ხრემოვანი ნარევით.

სამუშაოს ადგილები უნდა იქნას უზრუნველყოფილი სამუშაოს წარმოებისათვის საჭირო უსაფრთხო ინვენტარით.

აუცილებელია უსაფრთხოების დაცვა, მოძრაობისთვის სახიფათო ზონებში საჭიროა დაიდგას სპეციალური გამაფრთხილებელი საგზაო ნიშნები.

პროექტის დასახელება	ფახულანის ადმ. ერთეულში საგერგედო-ლევუკეს მიმართულებით, რკ/ბეტონის გზის საფარის მოწყობა 70,0 მ-ზე				
დირექტორი		ზ. კვარაცხელია	განმარტებითი ბარათი		
შეადგინა		ზ. მიქავა	„დიზაინი-2008“	2020	1




პროექტის დასახელება	ფახულანის ადმ. ერთეულში საგერგედო-ლეკუკეს მიმართულებით, რკ/ზეტონის გზის საფარის მოწყობა 70,0 მ-ზე				
დირექტორი		ზ. კვარაცხელია	სიტუაციური ორთოფოტო		
შეადგინა		ზ. მიქავა	„დიზაინი-2008“	2020	2

რკ/ბეტონის გზის განივი ჭრილი

L=70,0მ

გვერდულების შევსება ქვიშა-ხრეშით

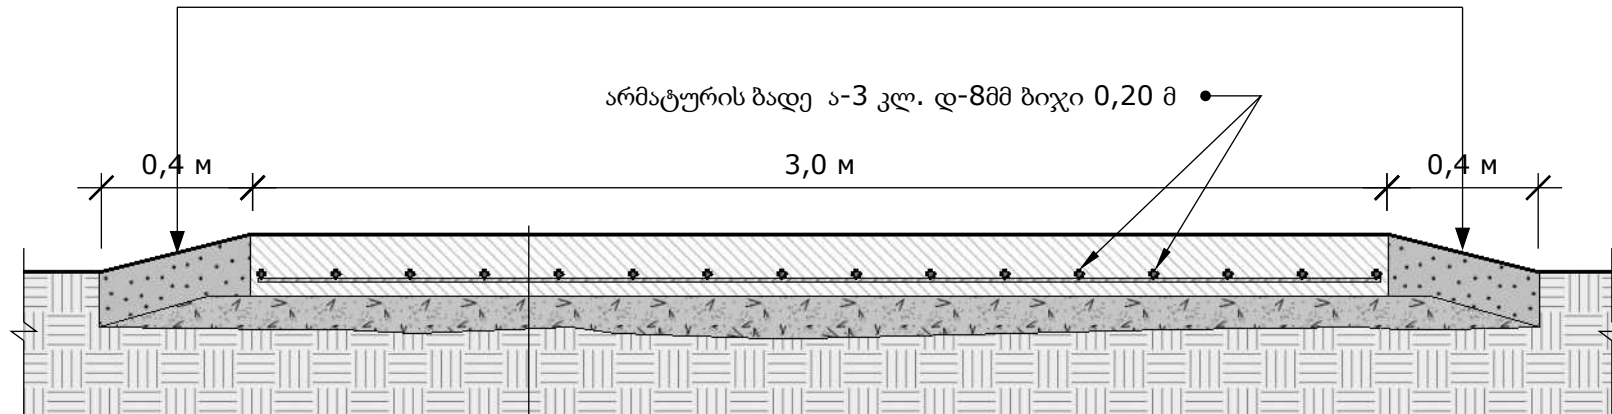

რკ/ბეტონის ბ-22,5 ფენა სისქით 15 სმ

ღორღის (0-4) შემასწორებელი ფენა სისქით 15 სმ

არს. გრუნტი

ლითონის სპეციფიკაცია

პოზიც.	დასახელება	გრძ.მ	წონა.კგ	მთ. წონა
1	არმატურა A-III კლ. დ-8მმ	1120	0,42	470,4
2	არმატურა A-III კლ. დ-8მმ	1050	0,42	441,0
	სულ ჯამი კგ			911,4

პროექტის დასახელება	ფახულანის ადმ. ერთეულში საგერგედო-ლეკუკეს მიმართულებით, რკ/ბეტონის გზის საფარის მოწყობა 70,0 მ-ზე				
დირექტორი		ზ. კვარაცხელია	გზის განივი ჭრილი		
შეადგინა		ზ. მიქავა	„დიზაინი-2008“	2020	3