


სამონტაჟო სამუშაოების სხემა

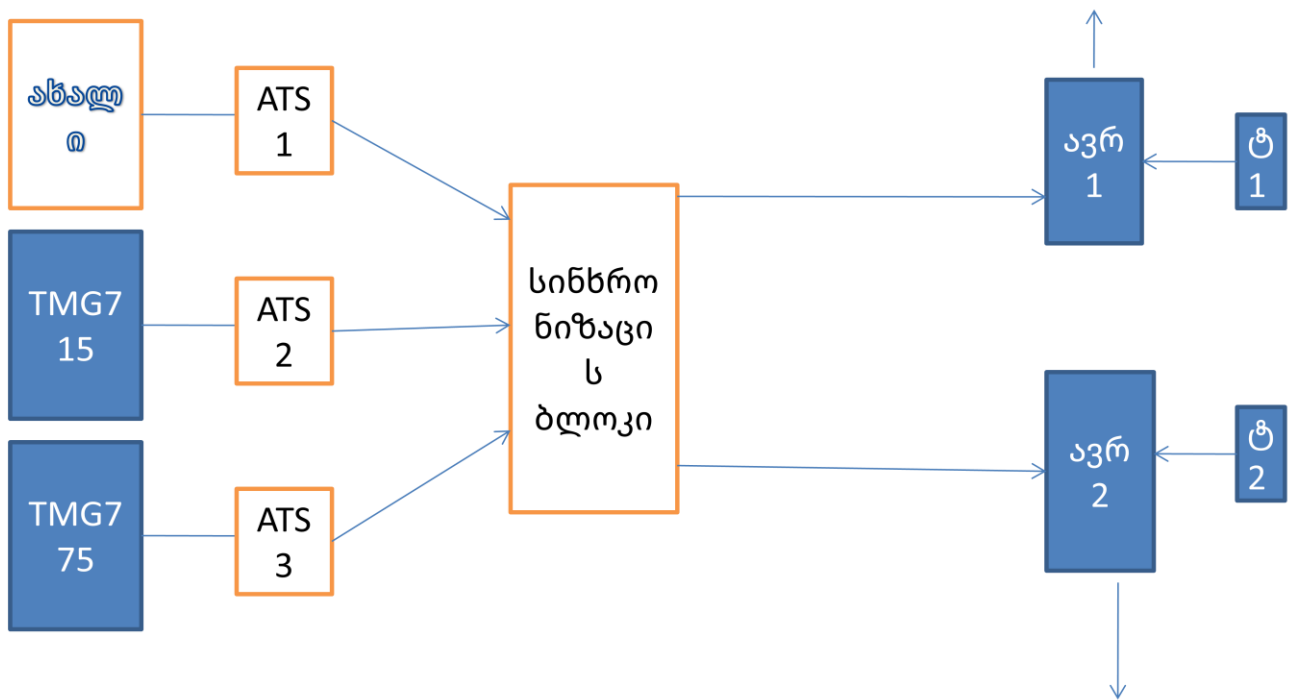

სხემის მუშაობის აღწერა:

1. ats1 უნდა მოჰყვეს შესაძენ გენერატორს;
2. სქემის მუშაობა:
 - 2.1. თუ შეუწყდება ელ. ძაბვა პირვე ტრასფორმატორს ამუშავდება სამივე გენერატორი და პირველი ავეერის გავლით მიეწოდება მომხმარებლებს;
 - 2.2. თუ შეუწყდება ელ. ძაბვა მე-2 ტრასფორმატორს ამუშავდება სამივე გენერატორი და მე-2 ავეერის გავლით მიეწოდება მომხმარებლებს;
 - 2.3. თუ შეუწყდება ელ. ძაბვა ორივე ტრასფორმატორს ამუშავდება სამივე გენერატორი, პირველი და მე-2 ავეერების გავლით მიეწოდება მომხმარებლებს;
 - 2.4. სინხრონიზაციის ბლოკი უზრუნველყოფს-გენერატორების, ატს1, ატს2 ,ატს 3, ავერ1, ავერ2 ავტომატიურ და საჭიროების შემთხვევაში მექანიკურ მართვას;
 - 2.5. სინხრონიზაციის ბლოკმა უნდა უზრუნველყოს დატვიტრთვის ანალიზი და დატვიტრთვის შესაბამისად ნაწილი, ან შესაბამისი გენერატორების ჩართვა-გამორთვას,
 - 2.6. სინხრონიზაციის ბლოკს უნდა ჰქონდეს აგრეთვე ხელით მართვის რეჟიმი;