

ობიექტის დასახელება: ქ. ლანჩხუთში ბუნებრივი შინდვრის საფარიანი სტადიონის მოწყობა.

მიმწოდებელი: შპს "ინტერსპორტი" ს/კ 417876926

მისამართი: ქ. გორი, სააკაძის ქ. №5

შესასრულებელი სამუშაოების კონტრაქტზე დასართავი ხარჯთაღრიცხვა

(ზომები 108X74 =7992)

	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
<b>I. მოსამზადებელი სამუშაოები</b>										
1	ბალახის საფარის მოჭრა და გატანა	კუბ.მ.	1998	4,45	8891,1					8891,1
2	მოედნის ზედაპირის შესწორება ფრაქციული ღორღით	კუბ.მ.	820	1,5	1230					1230
3	მოედნის გარშემო მონოლითური კედლის მოწყობა ბეტონით მ-300	გრძ.მ	364	51	18564					18564
4	ღორღის ( 16-20 მმ. ფრაქციის) შეტანა, მოსწორება დატკეპნა	კუბ.მ.	1350	25	33750					33750
5	ღორღის ( 5-10 მმ ფრაქციის) შეტანა, მოსწორება დატკეპნა	კუბ.მ.	600	25	15000					15000
6	ქვიშის (0-5მმ ფრაქც.) შეტანა, მოსწორება, დატკეპნა	კუბ.მ.	1700	18	30600					30600
7	სხვადასხვა ტექნიკა (გრეიდერი, სატკეპნი ექსკავატორი)								24325	24325
<b>II. სადრენაჟო და საირიგაციო სისტემის მოწყობა</b>							17055			17055
1	სადრენაჟო და სარწყავი სისტემის მილები	გრძ.მ	2600	9	23400					23400
2	დრენაჟისა და სარწყავი სისტემის აქსესუარები	კგ	610	37,8	23058					23058
3	ტუმბო	კ-ტი	1	1468	1468					1468
<b>III. შინდვრის ბუნებრივი საფარი და აქსესუარები</b>										
1	ბალახის საფარის დაგება								85545	85545
2	ბალახის საფარი	კვ.მ	7992	26	207792					207792
3	ფეხბურთის კარები	კ-ტი	1	3230	3230					3230
4	ალამი	კ-ტი	1	195	195					195
<b>IV. შინდვრის ბუნებრივი საფარის ინსტალაცია ინსტრუქტაჟი</b>							19756			19756
1	ბალახის თესლი	კგ	85	13,5	1147,5					1147,5
2	სხვადასხვა სასუქები და ნიტრატები	კგ	700	5,02	3514					3514
	ჯამი									518520,6
	ზედნაღები ხარჯები 10%									51852,1
	ჯამი									570372,7
	გეგმიური დაგროვება 8%									45629,8
	ჯამი									616002,5
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 2,5%									15400,1
	ჯამი									631402,5
	დღგ 18%									113652,5
	სულ									745055

ტექნიკური დირექტორი



*[Handwritten signature]*

თ. ზაუტაშვილი

## ს ა ბ ა ნ კ ო გ ა რ ა ნ ტ ი ა - 1142444

(საფუძველი: 2012 წლის 25 ივლისის გაფორმებული საბანკო გარანტიის ხელშეკრულება #1142444 და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 879-ე მუხლი)

გარანტი – შპს „სადაზღვევო კომპანია უნისონი“ (ს/კ 404393152)

პრინციპალი – შპს INTERSPORT (ს/კ 417876926);)

ბენეფიციარი – აიპ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია (ს/კ 201990079);

გარანტიის თანხა – 14,901.10 (თოთხმეტი ათას ცხრასას ერთი ლარი 10 თეთრი) ლარი;

საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა – 2012 წლის 25 ივლისიდან, 2012 წლის 16 ოქტომბრამდე;

- გარანტი პრინციპალის თხოვნით, გასცემს წინამდებარე საბანკო გარანტიას პრინციპალსა და ბენეფიციარს (აიპ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია) შორის 2012 წლის 20 ივლისის გაფორმებული ხელშეკრულებით N02-07/შ გათვალისწინებული (ქალაქ ლანჩხუთის ცენტრალურ სტადიონზე 7992 კვ.მ უეფას მეოთხე კატეგორიის ხარისხის მინდვრის საფარის, სადრენაჟო და ირიგაციის სისტემის მოწყობა) სამუშაოების შესრულებაზე გაფორმებული ხელშეკრულების მოთხოვნების გათვალისწინებით,
- აღნიშნული ხელშეკრულების დადგენილ ვალდებულებათა შეუსრულებლობისას გარანტი ბენეფიციარს გადაუხდის საგარანტიო თანხას ასეთი თანხის მიღებაზე ბენეფიციარის პირველივე წერილობითი მოთხოვნისა და შესაბამისი დოკუმენტების საფუძველზე, სადაც დასაბუთებული უნდა იყოს: პრინციპალის მიერ ხელშეკრულებით N02-07/შ დადგენილ ვალდებულებათა შეუსრულებლობა და ზარალის სიდიდე;
- ბენეფიციარის მოთხოვნა საგარანტიო თანხაზე გარანტის მიერ მიიღება მხოლოდ წინამდებარე გარანტიის მოქმედების პერიოდში.
- გარანტის ვალდებულება ბენეფიციარის მიმართ წყდება წინამდებარე გარანტიის ვადის გასვლისთანავე.


სოფიო ბერაია

აღმასრულებელი დირექტორი

25 ივლისი, 2012 წელი



LANCHKHUTI STADIUM  
 drainage system of FOOTBALL FIELD with natural grass

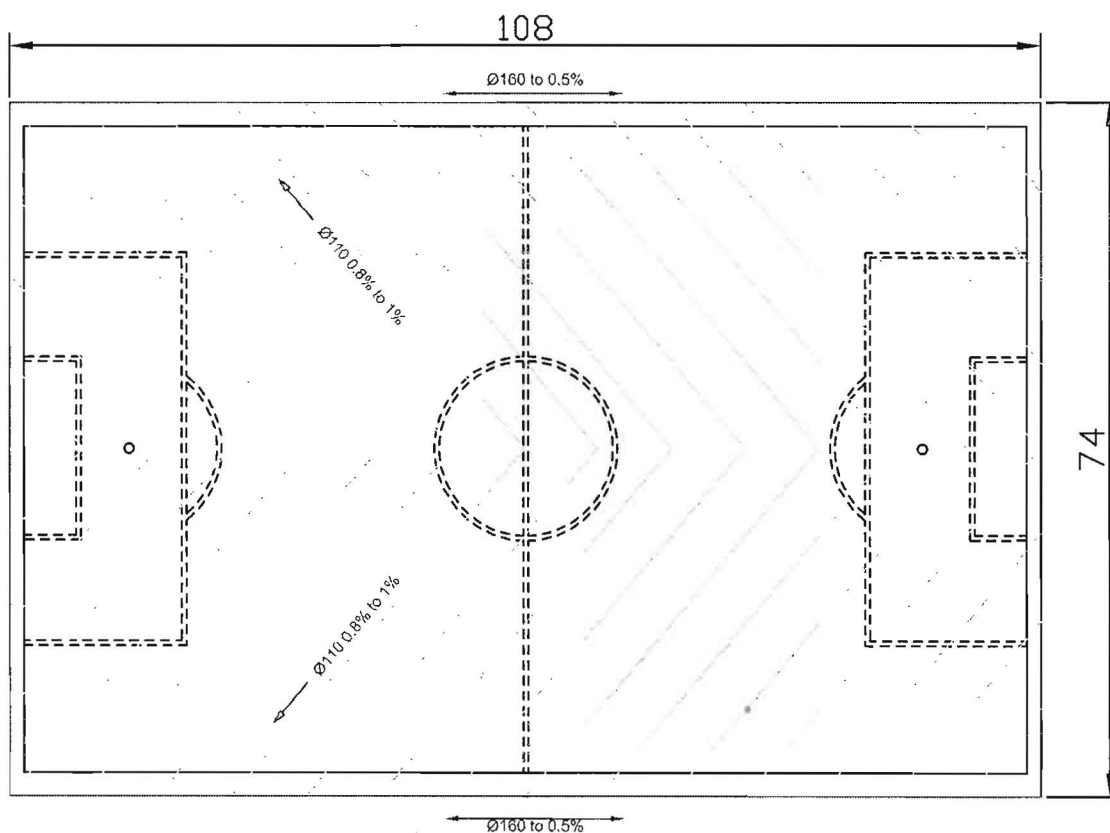

$\Phi 110$  PE perforate drainage pipes x 1400 m  
 $\Phi 160$  perforate collector pipes perimetricaly x 300

Specifications of drainage system  
 Slopes of system operation : 0.5 - 1%  
 System Performance : 2 mm / h / m<sup>2</sup>  
 System device : Fishbone

Specification of main collector:  
 - Connection with the existed small well  
 - Slope of collectors plane line w / 0.5




# INTERSPORT

SPORT ENGINEERING - MANAGEMENT - DEVELOPMENT



## LANCHKHUTI STADIUM irrigation system of FOOTBALL FIELD with natural grass

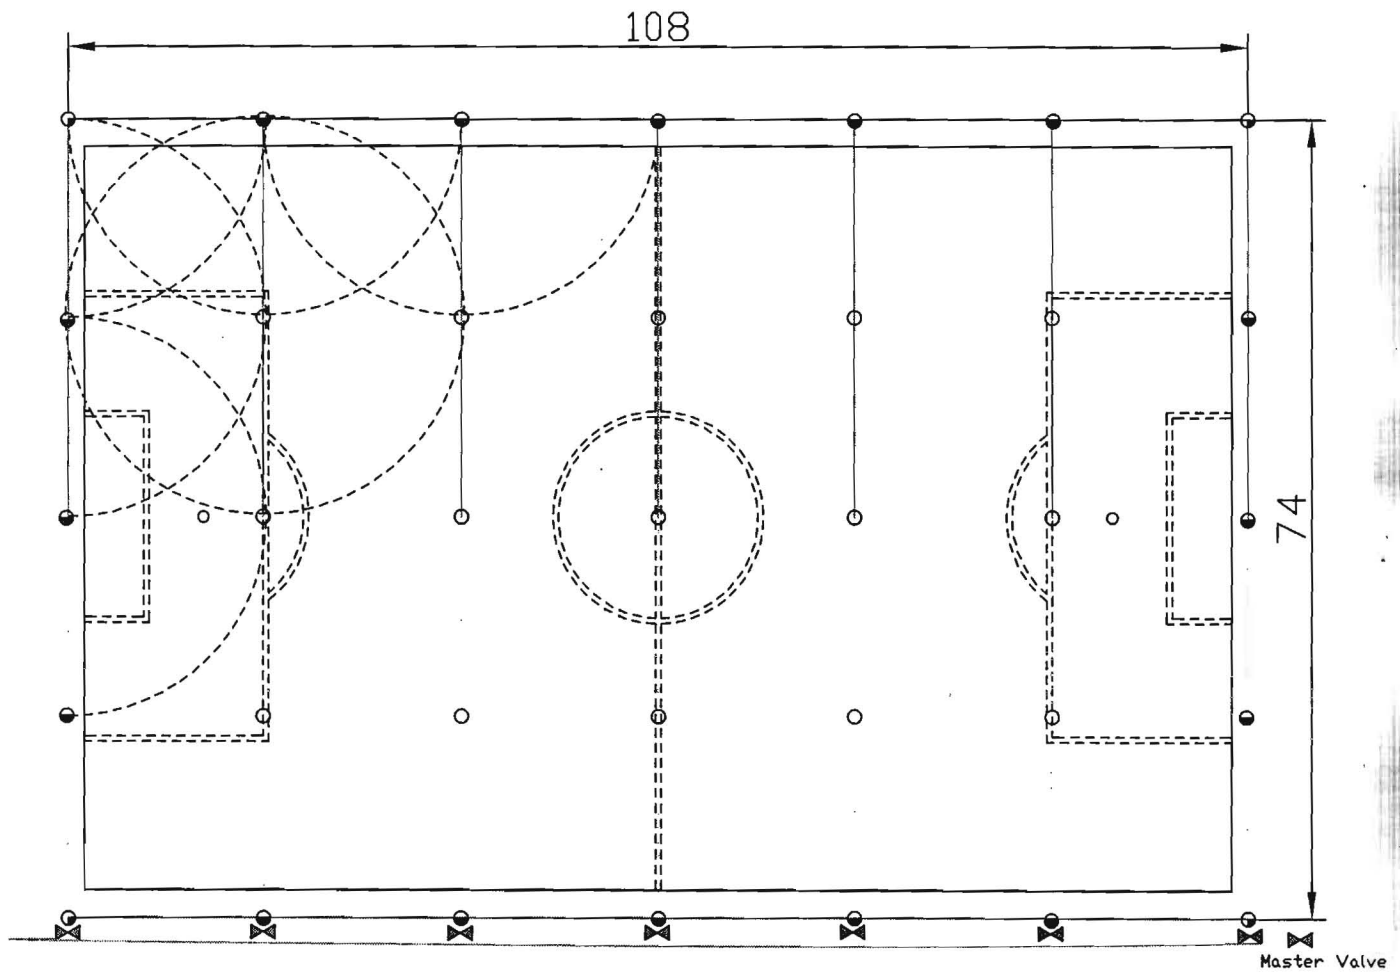

### MEMORANDUM

- Φ 90 HDPE 10 ATM 150 m
- Φ 75 HDPE 10 ATM 300m
- Φ 50 HDPE 10 ATM 300m
- Injector RB 7005 360° (15 pieces)
- Injector RB 7005 180° (16 pieces)
- ⊙ Injector RB 7005 90° (4 pieces)
- ⊗ H/B Electrovalve 2" (8 pieces)
- ~ Irrigation pipe (NYY) 9 x 1.5mm (150 m)

### Specifications of irrigation system

Pressure of system operation: 6 ATM at sprinkler  
Consumption: 15.5 m<sup>3</sup>/h  
Injector: Rain Bird 7005 blow pipe 10&12 (35 pieces)

Pumps specifications  
Min./Max flow: 16/20 m<sup>3</sup>/h  
Pressure up to 8 BAR

L.T.D. INTERSPORT, SAAKADZE 5 GORI, GEORGIA, VAT No. 417876926, e-mail: intersport.ge@gmail.com




# INTERSPORT

SPORT ENGINEERING - MANAGEMENT - DEVELOPMENT



LANCHKHUTI STADIUM - typical intersection of natural grass (sod)

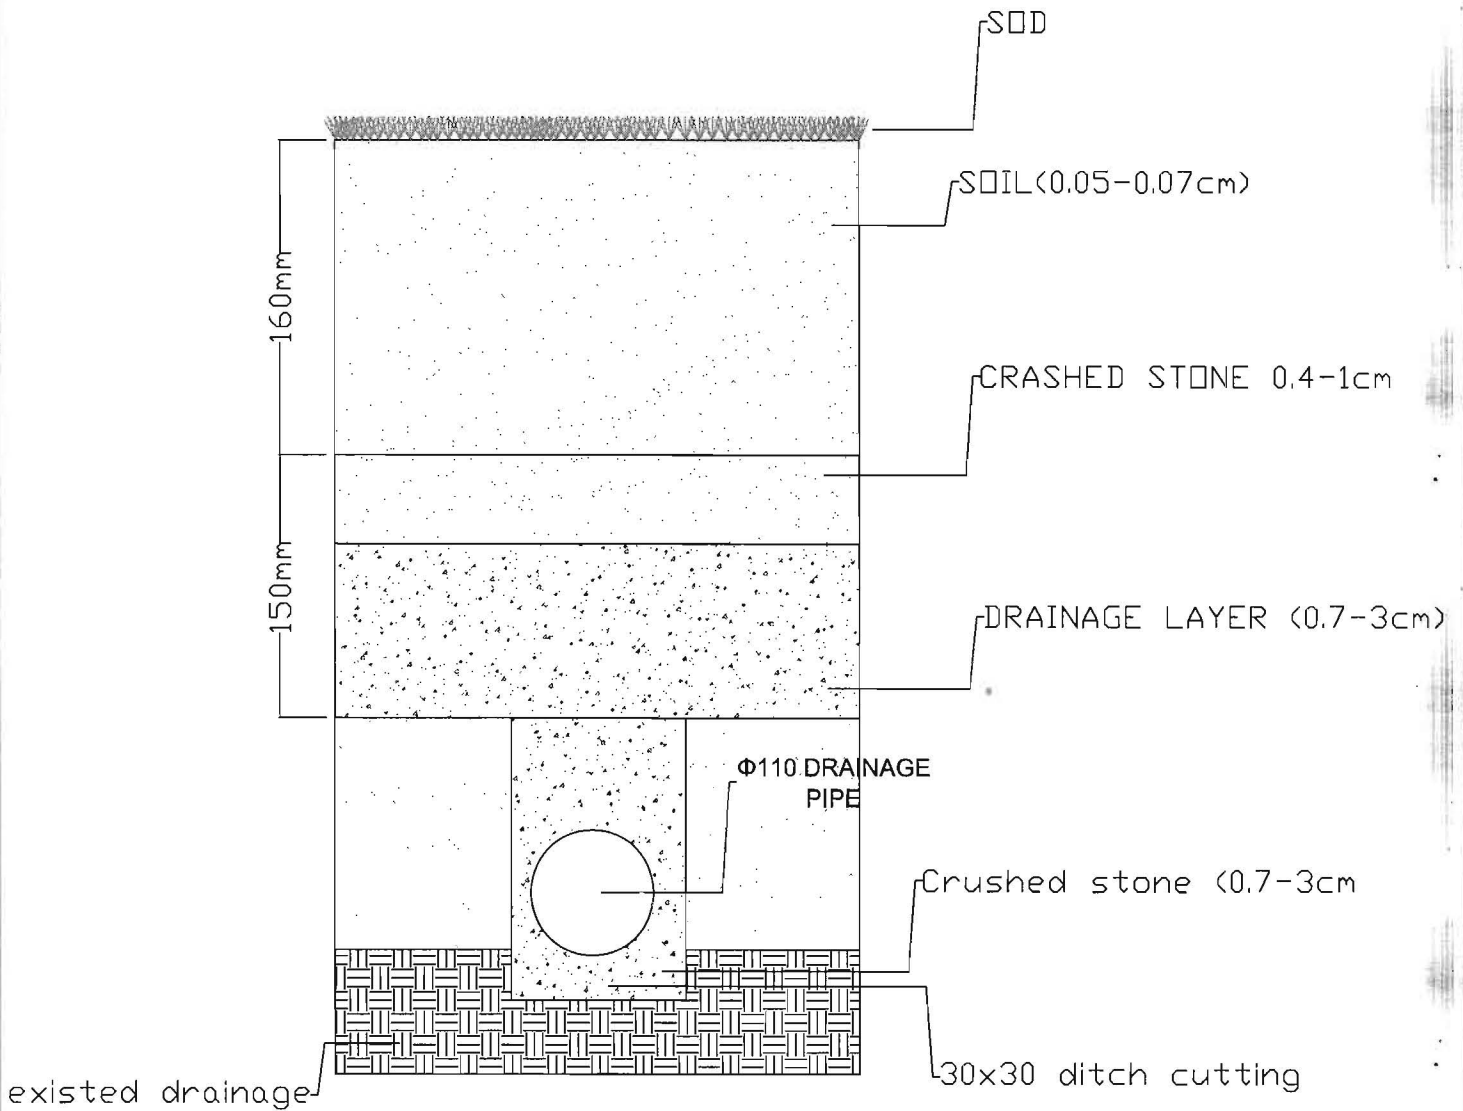

L.T.D. INTERSPORT, SAAKADZE 5 GORI, GEORGIA, VAT No. 417876926, e-mail: intersport.ge@gmail.com

