

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა N162/01/124-1

(სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“  
და შ.პ.ს. „ქართლი“-ს შორის 2015 წლის 03 ივლისს გაფორმებულ  
ხელშეკრულებაში ცვლილებების განხორციელების შესახებ)  
(CMR150127183)

ქ.თბილისი

03 აგვისტო 2015 წელი

ერთის მხრივ, სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი დირექტორის გრიგოლ გაგოშიძეს სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ქართლი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის გოგენ რუბაშვილის სახით, მხარეთა შორის 2015 წლის 03 ივლისს გაფორმებული N162/01/124 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-12 მუხლის და მე-16 მუხლის 16.5 პუნქტის, სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ არქიტექტური სამსახურის 2015 წლის 30 ივლისის N747934 სამსახურებრივი ბარათის გათვალისწინებით შევთანხმდით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

2015 წლის 03 ივლისის N162/01/124 ხელშეკრულების საფუძველზე, შ.პ.ს. „ქართლი“ ახორციელებს აბაშის მუნიციპალიტეტის ქ. აბაშის №1 და სოფელ ზანათის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 25392.02 ლარს. ხოლო, სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების ვადა განისაზღვრა 2015 წლის 03 აგვისტოს ჩათვლით.

სოფელ ზანათის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობისას გამოიკვეთა რიგი გარემოებებისა და მოცულობების კორექტირება, კერძოდ: მოსაწყობია შუბლის მოთუთიებული თუნუქით გადაკვრა - 7,00კვ.მ; შუბლის შეფიცვრა - 7,00კვ.მ; არსებული რკინის გისოსების დემონტაჟი და მონტაჟი - 46,00 კვ.მ; კეხის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქიტ 0,55მმ - 4,00კვ.მ. დამატებითი სამუშაოების განფასება მოხდა მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის ფასთა კრებულის მიხედვით სამშენებლო რესურსების ფასების 2015 წლის მეორე კვარტლის დონეზე. ასევე, აბაშის №1 საჯარო სკოლაში შემცირდა „თუნუქის სახურავის მოხსნა დასაწყობება“, 130,0 კვ.მ-ის ნაცვლად შეადგენს 113,0 კვ.მ-ს, ხოლო სამერცხლულის მოწყობა ვერ ხერხდება, რადგან ქარის მხარეა და ძლიან დიდია დაზიანების საშიშროება.

კორექტირების შედეგად ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შემცირდა 2827.94 ლარით და ნაცვლად 25392.02 ლარისა შეადგინა 22564.08 ლარი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:

1. შეტანილ იქნას ცვლილება მხარეთა შორის 2015 წლის 03 ივლისს გაფორმებულ N162/01/124 ხელშეკრულებაში და ხარჯთაღრიცხვები ჩამოყალიბდეს კორექტირებული სახით, დანართი N1-ის შესაბამისად.



2. შეტანილ იქნას ცვლილება მხარეთა შორის 2015 წლის 03 ივლისს გაფორმებულ N162/01/124 ხელშეკრულებაში და ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „2.2 შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულებაა: 22564,08 (ოცდაორი ათას ხუთას სამოცდაოთხი ლარი და რვა თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით. მათ შორის: სსიპ აბაშის N1 საჯარო სკოლა - 5071.35 ლარი; აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანათის საჯარო სკოლა - 17492.73 ლარი“;

3. ხელშეკრულების დანარჩენი მუხლები/პუნქტები დარჩეს უცვლელი, ამასთან, ცნობად იქნას მიღებული, რომ ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია არ მოითხოვება.

4. შეთანხმება შედგენილია სამი, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს ხოლო ორი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციას;

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“  
დირექტორი გრიგოლ გაგოშიძე

შ.პ.ს. „ქართლი“  
დირექტორი  
გოვენ რუბაშვილი

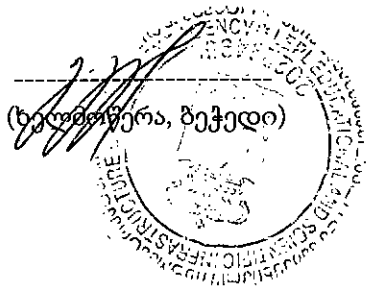



MES 9 15 00747934

30/07/2015

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის

განვითარების სააგენტოს დირექტორს

ბატონ გრიგოლ გაგოშიძეს

სამსახურეობრივი ბარათი

ბატონო გრიგოლ,

როგორც თქვენთვის ცნობილია სააგენტოსთან გაფორმებული 2015 წლის 3 ივლისის №162/01/124 ხელშეკრულების საფუძველზე, შ.პ.ს. „ქართლი“ ახორციელებს აბაშის მუნიციპალიტეტის ქ. აბაშის №1 და სოფელ ზანათის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, რომლის დასრულების ვადა განსაზღვრულია 3 აგვისტოს ჩათვლით.

სოფელ ზანათის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობისას გამოიკვეთა რიგი გარემოებებისა და მოცულობების კორექტირება, კერძოდ, მოსაწყობია:

1. შუბლის მოთუთიებული თუნუქით გადაკვრა - 7,00კვ.მ;
2. შუბლის შეფიდვრა - 7,00კვ.მ;
3. არსებული რკინის გისოსების დემონტაჟი და მონტაჟი - 46,00 კვ.მ;
4. კეხის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქიტ 0,55მმ - 4,00კვ.მ.


აღნიშნულიდან გამომდინარე ახალი პუნქტის ფასები აღებულია მე-2 კვარტლის ფასთაკრებულიდან და დაკლებულია შესაბამისი პროცენტი (გამომდინარე საკონკურსო შემოთავაზებისა და მათ მიერ მოწოდებული ხარჯთაღრიცხვის სხვაობიდან).

წარმოგიდგენთ კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას, რომლის ღირებულებაც შემცირდა მოცულობების შემცირების ხარჯზე და შესაბამისად სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ნაცვლად 18 439,01 ლარისა შეადგენს 17 492,73 ლარს. (იხ. საფუძველი)

ასევე გაცნობებთ, რომ აბაშის №1 საჯარო სკოლაში შემცირდა „თუნუქის სახურავის მოხსნა დასაწყობებით“, 130,0 კვ.მ -ის ნაცვლად შეადგენს 113,0 კვ.მ-ს, ხოლო სამერცხოვლის მოწყობა ვერ ხერხდება, რადგან ქარის მხარეა და ძლიან დიდია დაზიანების საშიშროება. შესაბამისად სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შემცირდა და ნაცვლად 6953,01 ლარისა შეადგენს 5071,35 ლარს.

პატივისცემით,

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო /  
არქიტექტურის სამსახური  
სამსახურის უფროსი  
ზურაბ ნიკოლაიშვილი

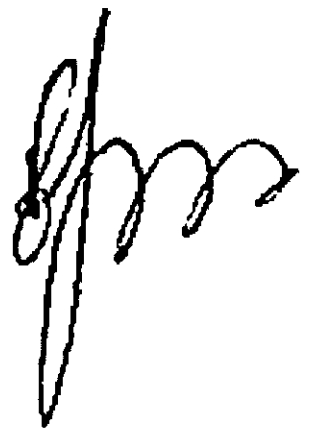

ობიექტის დასახელება: აბაშის №1 საჯარო სკოლა

შენიშვნის მოწოდების სამუშაოები  
საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 5 071,35  
მათ შორის ხელფასი -

№	შიფრის ორმ.ნორ ესურს.კ ოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>1. დემონტაჟის სამუშაოები</b>									
		თუნუქის სახურავის მოხსნა დასაწყობებით	კვ.მ.	113,00		0,00	1,25	141,25		0,00	141,25
		ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი დასაწყობებით	კუბ.მ.	0,90		0,00	25,00	22,50		0,00	22,50
		<b>ჯამი</b>				<b>0,00</b>		<b>163,75</b>		<b>0,00</b>	<b>163,75</b>
		<b>ზედნაღები ხარჯები</b>									<b>16,38</b>
		<b>ჯამი</b>									<b>180,13</b>
		<b>მოგება</b>									<b>14,41</b>
		<b>ჯამი 1</b>									<b>194,54</b>
		<b>2. სამშენებლო სამუშაოები</b>									
		<b>სასხურავი</b>									
		ხის ჩამოგანული ფიტრებით მოლარტყვა, სისქით 25მმ	კვ.მ.	113,00	8,00	904,00	2,50	282,50	0,30	33,90	1220,40
		ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	113,00	0,25	28,25	0,25	28,25		0,00	56,50
		ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	113,00	0,25	28,25	0,25	28,25		0,00	56,50
		ინდაუს მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	კვ.მ.	4,50	8,00	36,00	5,00	22,50	0,20	0,90	59,40
		მოთუთიებული გოფირებული სახურავის მოწყობა, სისქით 0.55 მმ	კვ.მ.	113,00	10,00	1130,00	5,00	565,00	0,20	22,60	1717,60
		სამერცხლურის მოწყობა	ცალი	-	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00
		წყალსაწრეტი მილების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	გრძ.მ.	16,00	4,00	64,00	2,50	40,00		0,00	104,00
		წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	ცალი	2,00	6,00	12,00	10,00	20,00		0,00	32,00
		წყალმიმღები მუხლების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	ცალი	2,00	3,00	6,00	5,00	10,00		0,00	16,00
		<b>ჯამი</b>				<b>2208,50</b>		<b>996,50</b>		<b>57,40</b>	<b>3262,40</b>
		<b>ზედნაღები ხარჯები</b>									<b>326,24</b>
		<b>ჯამი</b>									<b>3588,64</b>
		<b>მოგება</b>									<b>287,09</b>
		<b>ჯამი 2</b>									<b>3875,73</b>
		<b>1+2 თავების ჯამი</b>									<b>4070,27</b>
		<b>მასალების ტრანსპორტი</b>									<b>110,43</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ჯამი									4180,69
		გათვალისწინებული ხარჯები	%	5,00							0,00
		ჯამი									4180,69
		დღგ	%	18,00							752,52
		ჯამი									4933,22

შენიშვნა : საქართველოს მთავრობის 2012წ. № 171 დადგენილების თანახმად, სახარჯთაღრიცხვო და გათვალისწინებული უნდა იქნას ექსპერტიზის ბიუროს მომსახურების ტარიფი

ექსპერტიზის ბიუროს მომსახურების ტარიფი /პუნქტი 137/	2,80%			138,13
სულ				5071,35

შპს „ქართლის“ დირექტორი გ. რუბაშვილი

გ. რუბაშვილი



Handwritten mark resembling the number 7.

Handwritten signature.

ობიექტის დასახელება:

აბაშის მუნიციპალიტეტი, სოფელ წანათის საჯარო სკოლა კორექტივული

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

17 492,73

მათ შორის ხელფასი

№	შიფრი, ნორმ. ნიშნის კოდები	ს ა მ უ შ ა რ თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>1 დემონტაჟის სამუშაოები</b>									
1		თუნუქის სახურავის მოხსნა	კვ.მ.	84,00		0,00	1,25	105,00		0,00	105,00
2		ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი	კუბ.მ.	2,50		0,00	25,00	62,50		0,00	62,50
3		ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	47,60		0,00	2,50	119,00		0,00	119,00
4		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	3,65		0,00	10,00	36,52		0,00	36,52
5		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიშიცვლელზე	ტონა	3,65		0,00	10,00	36,52		0,00	36,52
6		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	3,65		0,00		0,00	10,00	36,52	36,52
		<b>ჯამი</b>				0,00		359,54		36,52	396,06
		<b>ზედნადები ხარჯები</b>									39,61
		<b>ჯამი</b>									435,67
		<b>მთვება</b>									34,85
		<b>ჯამი 1</b>									470,52
		<b>2 სამშენებლო სამუშაოები</b>									
		<b>გედლები</b>									
1		კარ-ფანჯრების შიდა ფერდობების ცემენტის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	39,60	2,00	79,20	7,50	297,00	0,50	19,80	396,00
2		ფითხით დამუშავება და წყალკუმულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	39,60	2,00	79,20	5,00	198,00	0,10	3,96	281,16
3		კარ-ფანჯრების გარე ფერდობის შეღებვა ცემენტის ხსნარით	გრ.კ.მ.	132,00	1,00	132,00	3,75	495,00	0,50	66,00	693,00
4		შხეფით ორჯერ დამუშავება საღებავით	კვ.მ.	33,00	1,00	33,00	1,25	41,25	0,10	3,30	77,55
		<b>კარ-ფანჯრები</b>				0,00		0,00		0,00	0,00
5		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	45,50	100,00	4550,00	10,00	455,00	5,00	227,50	5232,50
6		მოთუთიებული თუნუქის საცრქმლეების მოწყობა, სისქით 0.55 მმ	კვ.მ.	10,00	10,00	100,00	15,00	150,00	0,20	2,00	252,00
		<b>სახურავი</b>				0,00		0,00		0,00	0,00
7		ხის ანტისეპტირებული ნივნიების მოწყობა	კუბ.მ.	1,75	400,00	700,00	100,00	175,00	20,00	35,00	910,00
8		ხის ნივნიების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.	1,75	25,00	43,75	25,00	43,75		0,00	87,50
9		ხის ჩამოგანული ფიცრებით მოლარტყვა, სისქით 40მმ	კვ.მ.	93,60	8,00	748,80	2,50	234,00	0,30	28,08	1010,88
10		ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	93,60	0,24	22,00	0,25	23,40		0,00	45,40
11		ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	93,60	0,25	23,40	0,25	23,40		0,00	46,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		ინდაუს მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	კვ.მ.	10,00	8,00	80,00	5,00	50,00	0,10	1,00	131,00
13		მოთუთიებული პროფილირებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ, ("პროფნასტილი") სახურავის დახურვა	კვ.მ.	93,60	10,00	936,00	5,00	468,00	0,20	18,72	1422,72
		შუბლის მოთუთიებული თუნუქით გადაკვეთა	კვ.მ.	7,00	8,00	56,00	5,00	35,00	-	-	91,00
		შუბლის შეფიცვა	კვ.მ.	7,00	11,00	77,00	4,00	28,00	-	-	105,00
		არსებული რკინის გისოსების დემონტაჟი და მონტაჟი		46,00			12,80	588,80			588,80
		კეხის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55მმ	კვ.მ.	4,00	8,00	32,00	5,00	20,00			52,00
			ჯამი			7583,35		2688,80		405,36	11423,31
		ზედნაღები ხარჯები		10,00%							1142,33
			ჯამი								12565,64
		მოგება		8,00%							1005,25
			ჯამი 2								13570,89
		1+2 თავების ჯამი									14041,41
		მასალების ტრანსპორტი	%	5,00		7583,35					379,17
			ჯამი								14420,57
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	%	5,00							0,00
			ჯამი								14420,57
		დღგ	%	18,00							2595,70
			ჯამი								17016,28

შენიშვნა : საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების გათვალისწინებული უნდა იქნას ექსპორტიზის ბუროს მომსახურების ტარიფი

ექსპორტიზის ბუროს მომსახურების ტარიფი /პუნქტი 137/	2,80%		476,46
სულ			17492,73

შპს „ქართლის“ დირექტორი გ.რუბაშვილი

