

2015 წლის 11 აგვისტოს N129 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ერთის მხრივ ხაშურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში - შემსყიდველი) წარმოდგენილი გამგებლის გიორგი გურასპაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „BORKA“ (შემდგომში - მიმწოდებელი) წარმოდგენილი დირექტორის დავით ტაბატაძის სახით, 2015 წლის 11 აგვისტოს N129 ხელშეკრულების მე-10 და მე-11 მუხლების, შპს „BORKA“-ს დირექტორის დავით ტაბატაძის 2015 წლის 18 სექტემბრის N10 წერილის, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გიორგი გურასპაშვილის 2015 წლის 28 სექტემბრის N1472 წერილის, შპს „არქიტექტორი“-ს დირექტორის მერაბ მაყიშვილის 2015 წლის 29 სექტემბრის N98 წერილით წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვების, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის სერგო ლალიაშვილის 2015 წლის 29 სექტემბრის მოხსენებითი ბარათის, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 11 აგვისტოს N2149 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე შეთანხმებას შემდეგზე:

1. შეტანილ იქნეს ცვლილება 2015 წლის 11 აგვისტოს N129 ხელშეკრულებაში და ხელშეკრულების პირველი მუხლის 1.1. პუნქტით გათვალისწინებული შპს „არქიტექტორი“-ს მიერ წარმოდგენილი „სოფელ ხცისის საფეხბურთო მოედნის მოწყობის“ ხარჯთაღრიცხვა შეიცვალოს შპს „არქიტექტორი“-ს მიერ წარმოდგენილი კორექტირებული „სოფელ ხცისის საფეხბურთო მოედნის მოწყობის“ ხარჯთაღრიცხვით“ (თან ერთვის);
2. შეტანილ იქნეს ცვლილება 2015 წლის 11 აგვისტოს N129 ხელშეკრულებაში და ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1. პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით“;
3. შეტანილ იქნეს ცვლილება 2015 წლის 11 აგვისტოს N129 ხელშეკრულებაში და ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.1. პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „4.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს 2015 წლის 24 ნოემბრის ჩათვლით.“;
4. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2015 წლის 11 აგვისტოს N129 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;
5. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერისთანავე;
6. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (სამი „შემსყიდველთან“, ერთი „მიმწოდებელთან“).

7. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტი
ქ. ხაშური, ტაბიძის ქ. N2
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22
ა/ა GE24NB0330100200165022; საიდენტიფიკაციო კოდი: N243908848.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი _____ გიორგი გურასპაშვილი

მიმწოდებელი:

შპს „BORKA“
ქ. ხაშური, ლ. ასათიანის ქ. N162;
სს „ლიბერთი ბანკის“ (ხაშურის ფილიალი 435), LBRTGE22;
ა/ა GE69LB0113127135143000; საიდენტიფიკაციო კოდი: N443856846.

შპს „BORKA“ -ს დირექტორი _____ დავით ტაბატაძე



შ.პ.ს. "არქიტექტორი"
ქ. ხაშური, რუსთაველის ქ. #16

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: **15838,42 ლარი**

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

ხცისის საფეხბურთო მოედნის მოწყობა

შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:

შეადგინა:



/მ. მაყიშვილი/

ქ. ხაშური
2015 წ

ჯამური ხარჯთაღრიცხვა

ხცისის საფეხბურთო მოედნის მოწყობა

ხარჯთაღრიცხვა, თანხით: **15838,42** ლარი

№	სახარჯთაღრიცხვო ანგარიშის და ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	თავეების, ობიექტების, დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება /ლარი/				საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
			სამშენებლო სამუშაოები დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით	სამშენებლო სამუშაოები დ.ღ.გ.-ს გარეშე	სახარჯთ. დოკ. შედგ.		
1	ხარჯთ. №1	ხცისის საფეხბურთო მოედნის მოწყობა	15838,42	13422,39	1,016908%	161,06	
		ჯამი:	15838,42	13422,39		161,06	

შ.პ.ს. „არქიტექტორი“-ს დირექტორი:



მ. მაყიშვილი

შეადგინა:

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება #1

სოფელ ხცისის საფეხბურთო მოედნის მოწყობა

შედგენილია 2015წ. II კვარტლის დონეზე

ხარჯთაღრიცხვა თანხით: **15838,42** ლარი

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>შემოღობვა L=17,5მX37,5მ</i>		110							
1	რკ/ბეტონის შემოღობვის დემონტაჟი 2.5მX1.5მ 14 ცალი	გ/მ	35	-	-	2,00	70,00	3,00	105,00	175,00
2	ტერიტორიის გასუფთავება ბუჩქნარისაგან და ეკალ-ბარდისგან, მოჭრილი ხე-მცენარეების გატანით	მ2	1190	-	-	0,17	202,30	0,05	59,50	261,80
3	გრუნტის მოჭრა ბულდოზერით საშ. სისქ. 10 სმ	მ3	150,00	-	-	0,22	33,00	1,95	292,50	325,50
4	ტერიტორიის დაპროფილება ა/გრეიდერით	მ2	1200	-	-	0,05	60,00	0,25	300,00	360,00
5	გრუნტის დამუშავება ხელით შემოღობვის ცოკოლის საძირკლის ქვეშ	მ3	5,50	-	-	13,10	72,05	-	-	72,05
6	შემოღობვის ფუნდამენტისა და ცოკოლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით, 40x60x2.5მ L=2.0მ მილკვადრატების ჩაბეტონებით	გ/მ	110,00	-	-	2,00	220,00	-	-	220,00
	ბეტონი მ250	მ3	12,2	100,00	1 220,00	-	-	10,00	122,00	1342,00
	ყალიბის ფარი (ორჯერადი გამოყენებით)	მ2	22	9,50	209,00	-	-	0,47	10,34	219,34
	ფუნდამენტის არმირებისათვის არმატურა დ 8მმ -ი	გ/მ	449	0,50	224,50	-	-	0,026	11,67	236,17
	მილკვადრატი 40x60x2.5მ L=2.0მ	გრძ/მ	112	5,70	638,40	-	-	0,27	30,24	668,64
7	შემოღობვის პანელების დამზადება და მონტაჟი ლითონის კუთხოვანებში ჩამონტაჟებული მოთუთიებული დ 2.5 მმ, უჯრედით 60x60 (მმ) მავთულბადით სკოლის შენობის მხარეს სიმაღლეზე 6 პანელის დამატებით	ცალი	58	-	-	10,00	580,00	-	-	580,00
	კუთხოვანა 45x45x4	გ/მ	464	4,70	2 180,80	-	-	0,24	111,36	2292,16
	მავთულბადე მოთუთიებული დ 2.5 მმ, უჯრედით 60x60 (მმ)	მ2	211,0	5,60	1 181,60	-	-	0,28	59,08	1240,68
	გლინულა დ6მმ	გ/მ	464	0,30	139,20	-	-	0,024	11,14	150,34
	ელექტროდი	შეკვ	2	14,40	28,80	-	-	0,03	0,06	28,86

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	კუტიკარის მოწყობა ფოლადის კუთხოვანებით და მავთულბადის ჩამონტაჟებით 0.9x1.4 2 ცალი	ცალი	2		-	10,00	20,00	-	-	20,00
	კუთხოვანა 45x45	გ/მ	9,50	3,47	32,97	-	-	0,25	2,38	35,34
	მავთულბადე მოთუთიებული დ 2.5 მმ, უჯრედით 60x60 (მმ)	მ2	2,52	5,60	14,11	-	-	0,28	0,71	14,82
	გლინულა დნმმ	გ/მ	9,5	0,30	2,85	-	-	0,024	0,23	3,08
	ანჯამა	ცალი	4	4,00	16,00	-	-	-	-	16,00
9	შემოღობვის ლითონის ზედაპირების შეღებვა ზ/საღებავით 2-ჯერ	მ2	105	1,60	168,00	1,80	189,00	-	-	357,00
10	ფეხბურთის კარების მოწყობა დ100მმ ფოლადის მილით 3,0x2,0	ცალი	2		-	25,00	50,00	-	-	50,00
	ფოლადის მილი დ100მმ	გ/მ	22,4	19,00	425,60	-	-	0,94	21,06	446,66
	ბეტონი მ250	მ3	0,32	100,00	32,00	-	-	10,00	3,20	35,20
	შეღებვა ზ/საღებავით	მ2	6,4	1,60	10,24	1,80	11,52	-	-	21,76
	საფეხბურთო კარის ბადეები	ც	2	135,00	270,00	-	-	-	-	270,00
	სამაგრი დეტალები	კ/გ	4	1,80	7,20	-	-	-	-	7,20
11	გრუნტის შეტანა მოედანზე და მოსწორება დატკეპვით	მ3	105,00	-	-	4,80	504,00	4,50	472,50	976,50
12	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა თვითმცლელებზე და ზიდვა ნაყარში	მ3	170,00	-	-	1,00	170,00	2,70	459,00	629,00
	ჯამი :				6801,27		2181,87		2071,95	11055,09
	ზედნადები ხარჯები 10%	%								1105,51
	ჯამი:	ლარი								12160,60
	გეგმიური დაგროვება 8%	%								972,85
	ჯამი:	ლარი								13133,45
	ექსპერტიზა 2,2%	%								288,94
	ჯამი:	ლარი								13422,39
	დ.ღ.გ. 18%	%								2416,03
	ჯამი:	ლარი								15838,42

შეადგინა:



დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა: ხაშური მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტმა: გიორგი ულუმბელაშვილმა, სპეციალისტის მ/შ: ალექსანდრე მჭედლიშვილმა, შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს დირექტორმა მ. მაყიშვილმა და გამგებლის წარმომადგენელმა ხცისის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზაზა ჯიქურაშვილმა შევადგინეთ აღნიშნული აქტი სოფელ ხცისის საფეხბურთო მოედნის მოწყობის სამუშაოებზე

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა
1	2	3	4	5
	შემოღობვა 17,5X37,5; L=110გ/მ			
1	რკ/ბეტონის შემოღობვის დემონტაჟი 2.5X1.5 14 ცალი	გ/მ	35	
2	ტერიტორიის გასუფთავება ბუჩქნარისაგან და ეკალ-ბარდისგან, მოჭრილი ხე-მცენარეების გატანით	მ2	1190	
3	გრუნტის მოჭრა ბულდოზერით საშ. სისქ. 10სმ	მ3	150,00	
4	ტერიტორიის დაპროფილება ა/გრეიდერით	მ2	1200	
5	გრუნტის დამუშავება ხელით შემოღობვის ცოკოლის საძირკლის ქვეშ	მ3	5,50	
6	შემოღობვის ფუნდამენტისა და ცოკოლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით ფოლადის დ 50მმ მილების ჩაბეტონებით	გ/მ	110,00	
7	შემოღობვის პანელების დამზადება და მონტაჟი ლითონის კუთხოვანებში ჩამონტაჟებული მოთუთიებული დ 2.5 მმ, უჯრედით 60x60 (მმ) მავთულბადით სკოლის შენობის მხარეს სიმაღლეზე 6 პანელის დამატებით	ცალი	58	
8	კუტიკარის მოწყობა ფოლადის კუთხოვანებით და მავთულბადის ჩამონტაჟებით 0.9x1.4 2 ცალი	ცალი	2	
9	შემოღობვის ლითონის ზედაპირების შეღებვა ზ/საღებავით 2-ჯერ	მ2	105	
10	ფეხბურთის კარების მოწყობა დ100მმ ფოლადის მილით 3,0x2,0	ცალი	2	
11	გრუნტის შეტანა მოედანზე და მოსწორება დატკეპვებით	მ3	105,00	
12	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა თვითმცლელელებზე და ზიდვა ნაყარში	მ3	170,00	

1.  /გიორგი ულუმბელაშვილი/

2.  /ალექსანდრე მჭედლიშვილი/

3.  /მერაბი მაყიშვილი/

4.  /ზაზა ჯიქურაშვილი/

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება #1

სოფელ ხცისის საფეხბურთო სტადიონის მოწყობა

შედგენილია 2015წ. II კვარტლის დონეზე

ხარჯთაღრიცხვა თანხით: 15827.27 ლარი


№	შიფრი; კოდი	სამუშაოთა დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		შემოღობვა L=17,5მX37,5მ		110							
		რკ/ბეტონის შემოღობვის დემონტაჟი 2.5მX1.5მ 14 ცალი	გ/მ	35	0.00	0.00	2.00	70.00	3.0000	105.00	175.00
		ტერიტორიის გასუფთავება ბუჩქნარისაგან და ეკალ-ბარდისგან, მოჭრილი ხე-მცენარეების გატანით	მ2	1200			0.15	180.00	0.0500	60.00	240.00
		გრუნტის მოჭრა ბულდოზერით საშ. სისქ. 10 სმ	მ3	150.00		0.00	0.22	33.00	1.950	292.50	325.50
		ტერიტორიის დაპროფილება ა/გრეიდერით	მ2	1200		0.00	0.05	60.00	0.250	300.00	360.00
		გრუნტის დამუშავება ხელით შემოღობვის ცოკოლის საძირკლის ქვეშ	მ3	5.50		0.00	13.10	72.05	0.000	0.00	72.05
		შემოღობვის ფუნდამენტისა და ცოკოლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით, 40x60x2.5მ L=2.0მ მილკვადრატების ჩაბეტონებით	გ/მ	110.00		0.00	2.00	220.00	0.000	0.00	220.00
		ბეტონი მ250	მ3	10.0980	100.00	1009.80		0.00	10.000	100.98	1110.78
		ყალიბის ფარი (ორჯერადი გამოყენებით)	მ2	22	9.50	209.00		0.00	0.475	10.45	219.45
		ფუნდამენტის არმირებისათვის არმატურა დ 8მმ -ი	გ/მ	440	0.55	242.00			0.030	13.20	255.20
		მილკვადრატი 40x60x2.5მ L=2.0მ	გრძ/მ	94	5.70	535.80		0.00	0.285	26.79	562.59
		შემოღობვის პანელების დამზადება და მონტაჟი ლითონის კუთხოვანებში ჩამონტაჟებული მოთუთიებული დ 2.5 მმ, უჯრედით 60x60 (მმ) მავთულბადით სკოლის შენობის მხარეს სიმაღლეზე 6 პანელის დამატებით	ცალი	57		0.00	10.00	570.00	0.000	0.00	570.00
		კუთხოვანა 45x45x4	გ/მ	465.12	4.80	2232.58		0.00	0.240	111.63	2344.20
		მავთულბადე მოთუთიებული დ 2.5 მმ, უჯრედით 60x60 (მმ)	მ2	211.230	5.60	1182.89		0.00	0.280	59.14	1242.03
		გლინულა დნმმ	გ/მ	465.12	0.30	139.54		0.00	0.030	13.95	153.49



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ელექტროდი	შეკვ	2	14.40	28.80		0.00		0.00	28.80
		კუტიკარის მოწყობა ფოლადის კუთხოვანებით და მავთულბადის ჩამონტაჟებით 0.9x1.4 2 ცალი	ცალი	2		0.00	10	20.00	0.0000	0.00	20.00
		კუთხოვანა 45x45	გ/მ	9.480	3.47	32.90		0.00	0.1735	1.64	34.54
		მავთულბადე მოთუთიებული დ 2.5 მმ, უჯრედით 60x60 (მმ)	მ2	2.52	5.60	14.11		0.00	0.280	0.71	14.82
		გლინულა დნმმ	გ/მ	9.48	0.30	2.84		0.00	0.030	0.28	3.13
		ანჯამა	ცალი	4	4.00	16.00			0.000	0.00	16.00
		შემოღობვის ლითონის ზედაპირების შეღებვა ზ/საღებავით 2-ჯერ	მ2	104.228	1.6	166.76	1.8	187.61		0.00	354.38
		ფეხბურთის კარების მოწყობა დ100მმ ფოლადის მილით 3,0x2,0	ცალი	2		0.00	25	50.00	0.000	0.00	50.00
		ფოლადის მილი დ100მმ	გ/მ	22.4	19	425.60		0.00	0.950	21.28	446.88
		ბეტონი მ250	მ3	0.32487	100	32.49		0.00	10.0000	3.25	35.74
		შეღებვა ზ/საღებავით	მ2	6.4	1.6	10.24	1.8	11.52		0.00	21.76
		საფეხბურთო კარის ბადეები	ც	2	135	270.00		0.00		0.00	270.00
		სამაგრი დეტალები	კ/გ	4	1.8	7.20		0.00	0.0000	0.00	7.20
		გრუნტის შეტანა მოედანზე და მოსწორება დატკეპვნიით	მ3	142.00			4.80	681.60	4.2000	596.40	1278.00
		ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა თვითმცლელელებზე და ზიდვა ნაყარში	მ3	171.05			1.00	171.05	2.6000	444.73	615.78
		ჯამი :				6558.54		2326.83		2161.94	11047.31
		ზედნადები ხარჯები 10%	%								1104.73
		ჯამი:	ლარი								12152.05
		გეგმიური დაგროვება 8%	%								972.16
		ჯამი:	ლარი								13124.21
		ექსპერტიზა 2,2%	%								288.73
		ჯამი:	ლარი								13412.94
		დ.დ.გ. 18%	%								2414.33
		ჯამი:	ლარი								15827.27



შ.პ.ს. „BORKA“-ს დირექტორი:

დ. ტაბატაძე



შეადგინა:



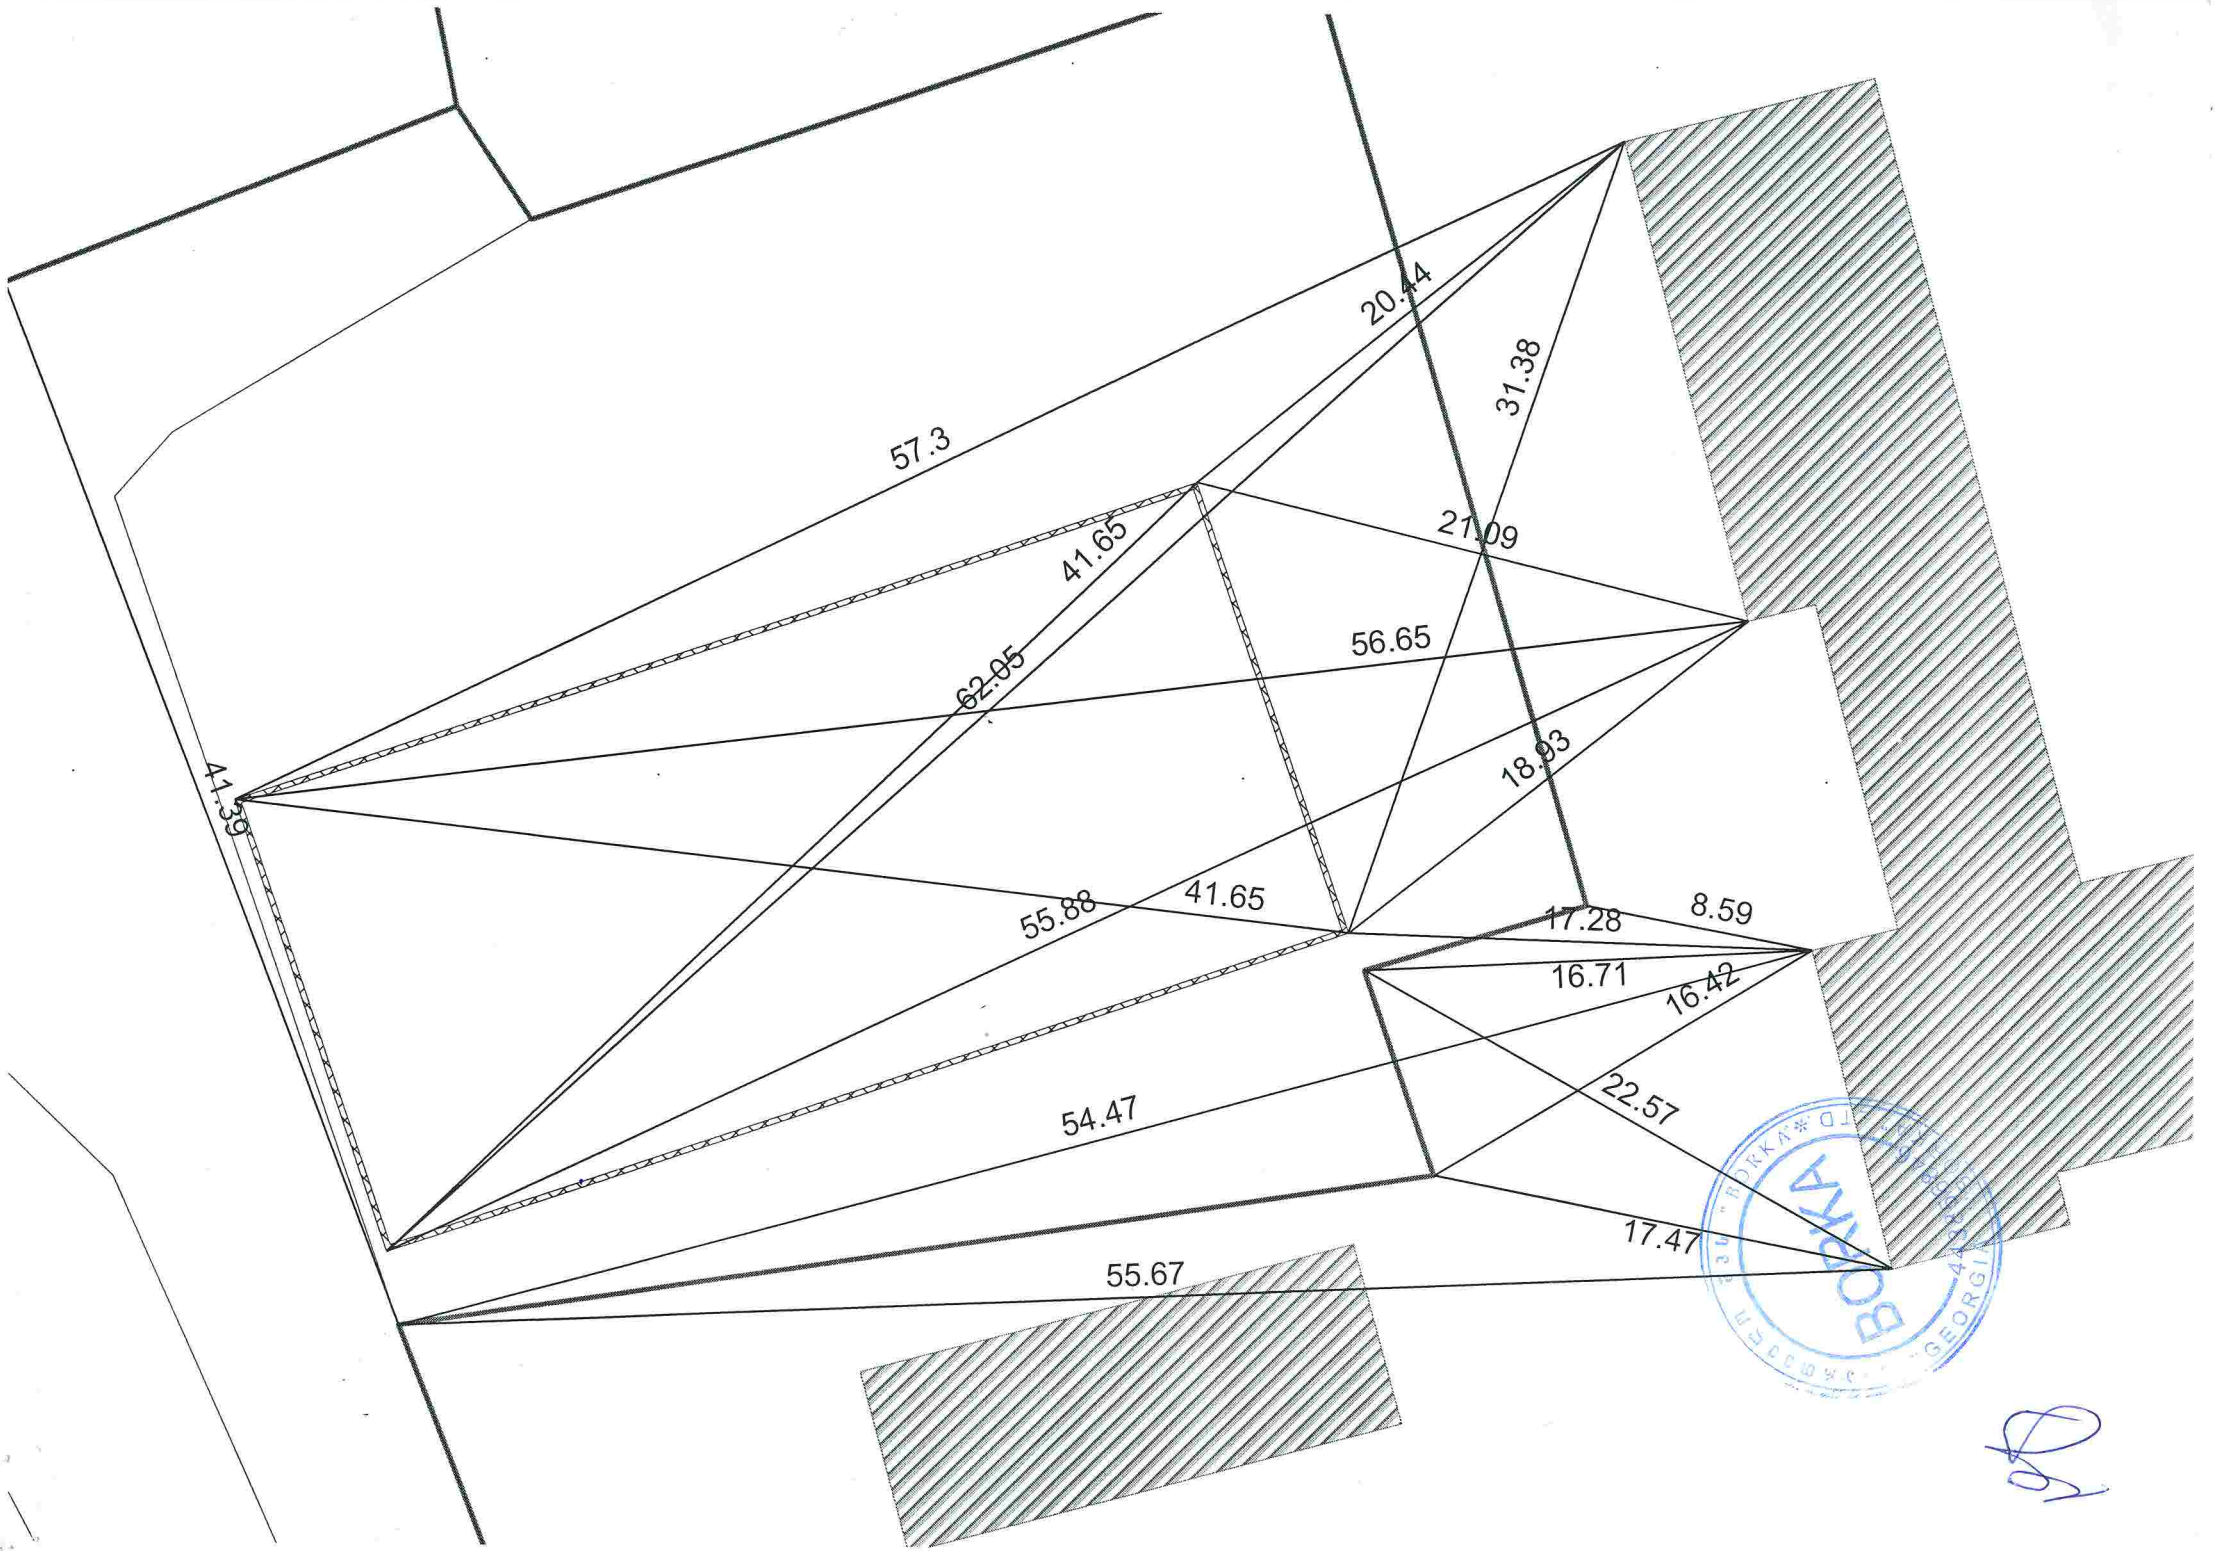

[Handwritten signature]



ხაშურის მუნიციპალიტეტი
 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
 Khashuri Municipality
 Khashuri Municipal Government



№ 1472
 28 09 2015წ

შპს „არქიტექტორი“-ს დირექტორს
 ბატონ მერაბ მაციშვილს

ბატონო მერაბ,

ხაშურის მუნიციპალიტეტსა და შპს „BORKA“-ს შორის 2015 წლის 11 აგვისტოს გაფორმებული N129 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „BORKA“ აწარმოებს სოფელ ხცისის საფეხბურთო მოედნის მოწყობას.

2015 წლის 18 სექტემბერს N2426 წერილით მოგვმართა შპს „BORKA“ და წარმოგვიდგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა, რომლის შესაბამისად ითხოვს ცვლილების განხორციელებას.

გთხოვთ, შეისწავლოთ წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა და მოგვაწოდოთ თქვენი მოსაზრება აღნიშნულ ცვლილებასთან დაკავშირებით.

დანართი: შესაბამისი დოკუმენტაცია.

პატივისცემით,

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

გიორგი გურასპაშვილი

შ ე მ რ უ ლ უ ლ ი პ ა ს უ ხ ი ს მ ბ ე ბ ლ ო ბ ი ს ს ა ხ ო ბ ა ღ ო ე ბ ა
“არქიტექტორი”

ქ. ხაშური, რუსთაველის ქ. № 16 ტელ: 24-57-55 599401322

№ 98 “ 29 ” სექტემბერი 2015წ.

ხ.ს. ლომიძე
გ. გვასალია
29.09.2015

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გიორგი გურასპაშვილს

ბატონო გიორგი,

თქვენი მ/წლის 28. 09. #1472 წერილის პასუხად შპს „არქიტექტორი“
წარმოგიდგენთ შპს „BORKA“-ს მიერ წარმოდგენილი, ხცისის საფეხბურთო მოედნის
მოწყობის სამუშაოების კორექტირებულ სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშებას.

დანართი: 1. კორექტირებული სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება -3 ეგზ.

პატივისცემით,

შ.პ.ს. “არქიტექტორი“-ს დირექტორი:

/მერაბი მაყიშვილი/



ხაშურის მუნიციპალიტეტი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
Khashuri Municipality
Khashuri Municipal Government

ქ.ნ/ბ.ნ *ბ.ნ. გ. გვასალია*
რეზილუცია: *გვასალია*

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი
სერგო ლალიაშვილი

30 09 2015წელი

ბნ გ. გვასალია
გვასალია
გი

შ ე მ რ უ ლ უ ლ ი N 2519
29 08 2015წ

2024
30.09.15

განცხადება
საპროექტო-საგეგმარო
სამსახურის უფროსის
29.09.2015

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გიორგი გურასპაშვილს
ეკონომიკური განვითარების სამსახურის
უფროსის სერგო ლალიაშვილის

მომხსენებელი ბარათი

ბატონო გიორგი,

წარმოგიდგენთ, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 11.08. 2015 წ. N2149 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნას, 2015 წლის 11 აგვისტოს N129 ხელშეკრულებაში განსახორციელებელ ცვლილებასთან დაკავშირებით.

გთხოვთ, შემდგომ რეაგირებას

მომხსენებელი

სერგო ლალიაშვილი

29.09.2015წ.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
Khashuri Municipality
Khashuri Municipal Government

ქ.ნ/ბ.ნ _____
რეზოლუცია: _____
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
დმინისტრაციული სამსახურის უფროსის
დავით კვიციანი

_____ 2015 წელი

დ. ნიშაძეს, თ. ნაჩიძეს, მ. კაპაიასძეს
საპროექტო-საგეგმარო
სამსახურის უფროსი
სერგო ლალიაშვილი
29.09.2015წ

ფა: 474
29.09.15

ინსპექტირების ჯგუფის

დასკვნა








ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „BORKA“-ს შორის 2015 წლის 11 აგვისტოს გაფორმებული N129 ხელშეკრულების საფუძველზე და შპს „BORKA“ აწარმოებს: სოფელ ხცისის საფეხბურთო მოედნის მოწყობის სამუშაოებს.

2015 წლის 18 სექტემბერს N2426 წერილით მოგვმართა შპს „BORKA“ და წარმოგვიდგინა: სოფელ ხცისის საფეხბურთო მოედნის მოწყობის სამუშაოების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა და ითხოვს N129 ხელშეკრულებაში ცვლილების განხორციელებას, ასევე ითხოვს ობიექტის მიწოდების ვადის გაგრძელებას 20 დღით.

შპს „BORKA“-ს მომართვა და კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა გადაეგზავნა პროექტის ავტორს შპს „არქიტექტორი“, რომელიც 2015 წლის 29 სექტემბრის N98 წერილით ეთანხმება ცვლილებას.

პროექტის შესაბამისად საფეხბურთო მოედნის მოწყობა გათვალისწინებულია ზომით სიგრძე 45მ სიგანე 25მ (საერთო სიგრძე 140მ) აღნიშნული ზომებით მოედნის მოწყობის შემთხვევაში ტერიტორიის მოსუფთავების და მოსწორების დროს მოჭრა მოუწევდა 8 ძირ ფიჭვის ხეს, ტერიტორიის გარკვეული ნაწილი შეადგენს მიმდებარედ მდებარე საჯარო სკოლის კუთვნილ მიწის ნაკვეთს. ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში საფეხბურთო მოედანი მოეწყობა შემცირებულ ფართობზე 17.5მx37.5მ (საერთო სიგრძე 110მ) და 8 ძირი ფიჭვის ხის მოჭრა აღარ გახდება აუცილებელი, კორექტირების შემთხვევაში შეიცვლება გარკვეული სამუშაოების მოცულობები: კერძოდ მე-4 პუნქტი გრუნტის დამუშავება ხელით 7 მ3 ნაცვლად 5.5 მ3, მე-5 პუნქტში შემოღობვის ფუნდამენტისა და ცოკოლის საძირკვლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით ფოლადის მილკვადრატების ჩაბეტონებით 140 გრმ/მეტრის ნაცვლად მოეწყობა 110 გრმ/მეტრი, შემცირდა ბეტონი მ250 12.9მ3 ნაცვლად 12.2მ3, ყალიბის ფარი 28 მ2 ნაცვლად 22 მ2, მილკვადრატი დგარებისთვის 40x60 x2.5მმ L=2.0მ 118 მ ნაცვლად 112 მ, ფუნდამენტის სიმყარისათვის დაემატა არმატურა დ-8მმ საერთო სიგრძით 449მ, მე-7 პუნქტში შემოღობვის პანელების დამზადება და მონტაჟი ლითონის კუთხოვანებში ჩამონტაჟებული მოთუთიებული დ-2.5მმ, უჯრედით 60 x60(მმ) 56 ცალის ნაცვლად მოეწყობა 58 ცალი შესაბამისად მოიმატებს კუთხოვანის სიგრძე 45 x45 x4მმ 456 გრმ/მ ნაცვლად 464 გრმ/მ, მავთულბადე მავთულბადე მოთუთიებული დ-2.5მმ, უჯრედით 60 x60(მმ) 208 მ2 ნაცვლად დაჭირდება 211მ2, გლინულა დ6მმ 456მ-ის ნაცვლად საჭიროა 464გრმ/მ. აუცილებელია ტერიტორიის გასუფთავება ბუჩქნარის და ეკალ-ბარდებისგან (მე-2 პუნქტი) 1190 მ2. სამუშაოების მიმდინარეობისა ტერიტორიის მოსწორებისას აღმოჩნდა, რომ მიწის ქვეშ მოქცეული იყო ბეტონის ნანგრევები და საძირკვლის ნარჩენები, რის გამოც გრუნტის მოსწორების სამუშაოები ბულდოზერის ნაცვლად ძირითადად ხორციელდება ხელით, შესაბამისად ტერიტორიის მოსწორების სამუშაოების განხორციელებას დასჭირდება გაცილებით მეტი დრო.

აღნიშნულიდან გამომდინარე ვთვლით, რომ N129 ხელშეკრულებაში საჭიროა ცვლილების განხორციელება კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით, ცვლილების შემთხვევაში არ იცვლება სახელშეკრულებო ღირებულება. ობიექტის მიწოდების ვადა განისაზღვროს 2015 წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით

გ. კახეთელიძე		გ. ულუმბელაშვილი	
გ. პაპიაშვილი		ზ. თედიაშვილი	
ა. შალიბაშვილი		პ. კობალაძე	
ა. მჭედლიშვილი		ზ. ჯიქურაშვილი	