

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
N2.9.19/10/053 ხელშეკრულების დამატება

ქ. თბილისი

15 ივნისი 2016 წელი

ერთის მხრივ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გამგებლის - გელა არჩვაძის სახით და, მეორეს მხრივ, შპს „ჯი ენ ელ“, საიდენტიფიკაციო კოდი: 405008290, მისამართი: ქ. თბილისი, ბუდაპეტის ქ. N6, ბ. N52 (შემდგომში - „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის - დავით ჯიმშელიაშვილის სახით, ვდებთ 2016 წლის 18 მაისის „ქ.თბილისში, მელიქიშვილის ქ. N13-ში და რუსთაველის გამზ. N20-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლების აგურის კედლების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე (CMR160107964) გაფორმებული N2.9.19/10/053 ხელშეკრულების დამატებას, რომელიც ითვლება ძირითადი ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად:

იმის გათვალისწინებით, რომ „შემსყიდველმა“ 2016 წლის 15 ივნისის N45/154166 წერილით „მიმწოდებელს“ მიმართა ხელშეკრულებაში ცვლილების განხორციელების თაობაზე, მხარეები შეთანხმდნენ შემდეგზე:


„ქ.თბილისში, მელიქიშვილის ქ. N13-ში და რუსთაველის გამზ. N20-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლების აგურის კედლების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე გაფორმებული N2.9.19/10/053 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის საფუძველზე ცვლილება შევიდეს ხელშეკრულებაში და სამუშაოები ჩატარდეს წინამდებარე დამატების დანართით განსაზღვრული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, სახელშეკრულებო ღირებულება დარჩეს უცვლელად.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
ს/კოდი: 204521954
მის: ძმ. ზუბალაშვილების ქ. №48.
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი TRESGE22

შპს „ჯი ენ ელ“, ს/ კოდი: 405008290,
მის: ქ. თბილისი, ბუდაპეტის ქ. N6, ბ. N52
სს „თი ბი სი ბანკი“
ა/ა № GE35 TB 7039 6360 8010 0006
ბანკის კოდი TBCBGE22


გელა არჩვაძე



ქ.თბილისში, რუსთაველის გამზ. N20-ში მდებარე საცხოვრებელი
სახლის კედლის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ-ბა	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთეული	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	კედლების გაძლიერება										
1	დროებითი დამზღვევი გამაგრება ხის ელემენტებით	100 მ ²		<u>0,1600</u>							
	შრომის დანახარჯი კ=1.2 (46. მ11.13-ა,გ) 1.2*1.1*1.25*54.3=	კაც/სთ	89,595	14,3352			4,60	65,94			65,94
	მანქანები 1.2*1.1*1.25*2.53=	ლარი	4,1745	0,6679					3,20	2,14	2,14
	ღურსმანი სამშენებლო	კბ	14,1	2,2560	2,40	5,41					5,41
	ღურსმანი ტოლისათვის	კბ	3	0,4800	2,40	1,15					1,15
	ფარი IV ხარისხის 25-32 მმ	მ ³	0,86	0,1376	460,00	63,30					63,30
	ფარი IV ხარისხის 40 მმ	მ ³	0,25	0,0400	460,00	18,40					18,40
2	კედლის გამაგრების მოწყობა ლითონის ელემენტებით	ტ		<u>0,3000</u>							
	შრომის დანახარჯი კ=1.2 (46. მ11.13-ა,ე) 1.2*1.1*1.25*41.9=	კაც/სთ	69,14	20,7405			4,60	95,41			95,41
	მანქანები 1.2*1.1*1.25*30.5=	ლარი	50,33	15,0975					3,20	48,31	48,31
	არმატურა A-III	ტ	პროექ.	0,0100	953,00	9,53					9,53
	კუთხოვანა 80X80X6	ტ	პროექ.	0,1500	1460,0	219,00					219,00
	ლითონის ზოლოვანა 100X10	ტ	პროექ.	0,1000	1600,0	160,00					160,00
	სხვა მასალები 1.2*1.1*1.25*4.57=	ლარი	7,54	2,2622					3,20	7,24	7,24
3	ჩამონგრეული კედლის დაზიანებული ნაწილის დაშლა	1 მ ³		<u>9,0000</u>							
	შრომის დანახარჯი კ=1.2 (46. მ11.13-ა,გ) 1.2*1.1*1.25*1.8=	კაც/სთ	10,73	96,5250			4,60	444,02			444,02
	მანქანები 1.2*1.1*1.25*1.8=	ლარი	2,97	26,7300					3,20	85,54	85,54
4	კედლების ამოშენება	1 მ ³		<u>9,0000</u>							
	შრომის დანახარჯი (46მ3.1 კ=1.2) 1.2*1.1*1.25*4.05=	კაც/სთ	6,68	60,1425			6,00	360,86			360,86
	მანქანები 1.2*1.1*1.25*0.81=	ლარი	1,34	12,0285					3,20	38,49	38,49
	ქვიშაცემენტის ხსნარი წყობის მ-100	მ ³	პროექ.	1,8000	92,00	165,60					165,60
	აგური თიხის	ათ. ცალი	პროექ.	4,0500	370,00	1498,5					1498,5
	სხვა მასალები 1.2*1.1*1.25*0.6=	ლარი	0,99	1,7820					3,20	5,70	5,70
5	კედლების შეღებვა ქვიშაცემენტის ხსნარით პირველი პირი 4 სმ სისქით.	100 მ ²		<u>0,2000</u>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	შრომის დანახარჯი (46მ3.1 კ=1.2) 1.2*1.1*1.25*57.40=	კაც/სთ	94,71	18,9420			6,00	113,65			113,65
	ხსნარის ტუმბო 3 მ3/სთ	მანქ/სთ	3,96	0,7920					6,92	5,48	5,48
	სხვა მანქანები 1.2*1.1*1.25*2.1=	ლარი	3,47	0,6930					3,20	2,22	2,22
	ქვიშაცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი 1:1	მ3	პროექ.	0,8000	113,00	90,40					90,40
6	შიგა კედლების შეღესვა გაჯით	100 მ²		<u>0,2000</u>							
	შრომის დანახარჯი (46მ3.1 კ=1.2) 1.2*1.1*1.25*56=	კაც/სთ	92,40	18,4800			6,00	110,88			110,88
	ხსნარის ტუმბო 3 მ3/სთ 1.2*1.1*1.25*4.1=	მანქ/სთ	6,77	1,3530					6,92	9,36	9,36
	სხვა მანქანები 1.2*1.1*1.25*1.5=	ლარი	2,48	0,4950					3,20	1,58	1,58
	გაჯი	ტ	პროექ.	1,6000	72,00	115,20					115,20
7	მიწის და სამშენებლო ნაგვის ხელით დატვირთვა ავტოთვითმცვლელზე	ტ		16,2000							
	შრომის დანახარჯი 1.2*1.1*1.25*0.53=	კაც/სთ	0,87	14,1669			4,60	65,17			65,17
8	მიწის და სამშენებლო ნაგვის გაზიდვა ავტოთვითმცვლელბით 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ		16,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	143,53	143,53
	ჯამი										3952,01
	ზედნაღები ხარჯები	10%									395,20
	ჯამი										4347,21
	მოგება	8%									347,78
	ჯამი										4694,98
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%									140,85
	ჯამი	ლარი									4835,83
	დღგ	18%									870,45
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი									5706,28
	შესრულებული სამუშაოს ექსპერტის ღირებულება	2,8%									159,78
	მთლიანი ღირებულება	ლარი									5866,06

შემსყიდველი:

გელა არჩვაძე



მიმწოდებელი:



დავით ჯიმბელიძე

ქ. თბილისში, მელიქიშვილის ქ. N13-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის
კედლის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ-ბა	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთეული	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	კედლების გაძლიერება										
4	დროებითი დამზღვევი გამაგრება ხის ელემენტებით	100 მ ²		<u>0,0400</u>							
	შრომის დანახარჯი კ=1.2 (46. მ11.13-ა,გ) 1.2*1.1*1.25*54.3=	კაც/სთ	89,595	3,5838			4,60	16,49			16,49
	მანქანები 1.2*1.1*1.25*2.53=	ლარი	4,1745	0,1670					3,20	0,53	0,53
	ღურსმანი სამშენებლო	კგ	14,1	0,5640	2,40	1,35					1,35
	ღურსმანი ტოლისათვის	კგ	3	0,1200	2,40	0,29					0,29
	ფარი IV ხარისხის 25-32 მმ	მ ³	0,86	0,0344	460,00	15,82					15,82
	ფარი IV ხარისხის 40 მმ	მ ³	0,25	0,0100	460,00	4,60					4,60
2	კედლის გამაგრების მოწყობა ლითონის ელემენტებით	ტ		<u>0,0500</u>							
	შრომის დანახარჯი კ=1.2 (46. მ11.13-ა,გ) 1.2*1.1*1.25*41.9=	კაც/სთ	69,14	3,4568			4,60	15,90			15,90
	მანქანები 1.2*1.1*1.25*30.5=	ლარი	50,33	2,5163					3,20	8,05	8,05
	არმატურა A-III	ტ	პროექტ	0,0100	953,00	9,53					9,53
	კუთხოვანა 80X80X6	ტ		0,0400	1460,0	58,40					58,40
	სხვა მასალები 1.2*1.1*1.25*4.57=	ლარი	7,54	0,3770					3,20	1,21	1,21
3	ჩამონგრეული კედლის დაზიანებული ნაწილის დაშლა	1 მ ³		<u>2,3000</u>							
	შრომის დანახარჯი კ=1.2 (46. მ11.13-ა,გ) 1.2*1.1*1.25*6.5=	კაც/სთ	10,73	24,6675			4,60	113,47			113,47
	მანქანები 1.2*1.1*1.25*1.8=	ლარი	2,97	6,8310					3,20	21,86	21,86
4	კედლების ამოშენება	1 მ ³		<u>2,3000</u>							
	შრომის დანახარჯი (46მ3.1 კ=1.2) 1.1*1.25*4.05=	კაც/სთ	6,68	15,3698			6,00	92,22			92,22
	მანქანები 1.2*1.1*1.25*0.81=	ლარი	1,34	3,0740					3,20	9,84	9,84
	ქვიშაცემენტის ხსნარი წყობის მ-100	მ ³	პროექტ	0,4000	92,00	36,80					36,80
	აგური თიხის	ათ. ცალი	პროექტ	1,0350	370,00	382,95					382,95
	სხვა მასალები 1.2*1.1*1.25*0.6=	ლარი	0,99	0,3960					3,20	1,27	1,27
5	კედლების შეფესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით პირველი პირი 4 სმ სისქით.	100 მ ²		<u>0,0700</u>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	შრომის დანახარჯი (4683.1 კ=1.2) 1.2*1.1*1.25*57.4=	კაც/სთ	94,71	6,6297			6,00	39,78			39,78
	ხსნარის ტუმბო 3 მ3/სთ 1.2*1.1*1.25*2.4=	მანქ/სთ	3,96	0,2772					6,92	1,92	1,92
	სხვა მანქანები 1.2*1.1*1.25*2.1=	ლარი	3,47	0,2426					3,20	0,78	0,78
	ქვიშაცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი 1:1	მ3	პროექ	0,2800	113,00	31,64					31,64
6	მიწის და სამშენებლო ნაგვის ხელით დატვირთვა ავტოთვიტმცლელებზე	ტ		4,1400							
	შრომის დანახარჯი 1.2*1.1*1.25*0.53=	კაც/სთ	0,87	3,6204			4,60	16,65			16,65
7	მიწის და სამშენებლო ნაგვის გაზიდვა ავტოთვიტმცლელებით 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ		4,1400	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	36,68	36,68
	ჯამი										918,02
	ზედნაღები ხარჯები	10%									91,80
	ჯამი										1009,83
	მოგება	8%									80,79
	ჯამი										1090,61
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%									32,72
	ჯამი	ლარი									1123,33
	დღგ	18%									202,20
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი									1325,53
	შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულება	2,8%									37,11
	მთლიანი ღირებულება	ლარი									1362,65

შემსყიდველი:


 გელა არჩავაძე


მიმწოდებელი:


 დავით ჯიშველიშვილი




ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა



KA010171726513316

№45/154166

15 / ივნისი / 2016 წ.

შპს „ჯი ენ ელ“-ის, დირექტორს
ბატონ დავით ჯიმშელიძეს
ს/ კ 405008290,
მის ქ. თბილისი, ბუდაპეშტის ქ. N6, ბ. N52

გაცნობებთ, რომ საპროექტო ორგანიზაციის მიერ ცვლილებები იქნა შეტანილი ქ.თბილისში, მელიქიშვილის ქ. N13-ში და რუსთაველის გამზ. N20-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლების აგურის კედლების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციაში.

შესაბამისად, აღნიშნულთან დაკავშირებით გთხოვთ მოზრძანდეთ ჩვენს შორის 2016 წლის 18 მაისს „ქ.თბილისში, მელიქიშვილის ქ. N13-ში და რუსთაველის გამზ. N20-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლების აგურის კედლების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების“ შესყიდვაზე გაფორმებული N2.9.19/10/053 ხელშეკრულების დამატებაზე ხელმოსაწერად.

გამგებელი

გელა არჩვაძე



Phone: 570 505545
Mob. 595 22 23 45

Fax: (995 32) 63 01 71
E-mail: georgiantechgroup@gmail.com

15 ივნისი 2016 წ.

№ 32


მთაწმინდის რაიონის გამგებელს
ბატონ გელა არჩვაძეს

თქვენი დავალებით ხელშეკრულება N1.1.17/2.9.19/20/042 შესაბამისად ჩვენს მიერ შესრულებული იქნა მელიქიშვილის ქ. N13 და რუსთაველის გამზირი N20 მდებარე საცხოვრებელ სახლებში ჩამონგრეული კედლების აღდგენის დეფექტური აქტი ხარჯთაღრიცხვით.

წარმოგიდგენთ ხარჯთაღრიცხვის კორექტირებულ ვერსიებს მელიქიშვილის ქ. N13 და რუსთაველის გამზირი N20-სათვის.

პატივისცემით,
შ.პ.ს. "საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"-ს
დირექტორი

გ. ნოზაძე გ. ნოზაძე

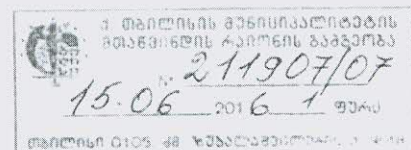

ხარჯთაღრიცხვა
ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზ. №20-ში მდებარე საცხოვრებელი
სახლის მწვეველ აგარიული უბნის გამაგრებითი სამუშაოები
(საერთო სამშენებლო სამუშაოები)

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება:

5.71 ათ.ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
კედლების გაძლიერება												
1	46-38-3	დროებითი დამზღვევი გამაგრება ხის ელემენტებით	100 მ ²		0.1600							
		შრომის დანახარჯი კ=1.2 (46. მ11.13-ა,გ) 1.2*1.1*1.25*54.3=	კაც/სთ	89.595	14.3352			4.60	65.94			65.94
		მანქანები 1.2*1.1*1.25*2.53=	ლარი	4.1745	0.6679					3.20	2.14	2.14
	სრფ 1.10-1	ღურსმანი სამშენებლო	კბ	14.1	2.2560	2.40	5.41					5.41
	სრფ 1.10-2	ღურსმანი ტოლისათვის	კბ	3	0.4800	2.40	1.15					1.15
	საბ.	ფარი IV ხარისხის 25-32 მმ	მ ³	0.86	0.1376	460.00	63.30					63.30
	საბ.	ფარი IV ხარისხის 40 მმ	მ ³	0.25	0.0400	460.00	18.40					18.40
2	46-5	კედლის გამაგრების მოწყობა ლითონის ელემენტებით	ტ		0.3000							
		შრომის დანახარჯი კ=1.2 (46. მ11.13-ა,გ) 1.2*1.1*1.25*41.9=	კაც/სთ	69.14	20.7405			4.60	95.41			95.41
		მანქანები 1.2*1.1*1.25*30.5=	ლარი	50.33	15.0975					3.20	48.31	48.31
		არმატურა A-III	ტ	პროექ.	0.0100	953.00	9.53					9.53
		კუთხოვანა 80X80X6	ტ	პროექ.	0.1500	1460.00	219.00					219.00
		ლითონის ზოლოვანა 100X10	ტ	პროექ.	0.1000	1600.00	160.00					160.00
		სხვა მასალები 1.2*1.1*1.25*4.57=	ლარი	7.54	2.2622					3.20	7.24	7.24
3	46-37-1	ჩამონგრეული კედლის დაზიანებული ნაწილის დაშლა	1 მ ³		9.0000							
		შრომის დანახარჯი კ=1.2 (46. მ11.13-ა,გ) 1.2*1.1*1.25*1.8=	კაც/სთ	10.73	96.5250			4.60	444.02			444.02
		მანქანები 1.2*1.1*1.25*1.8=	ლარი	2.97	26.7300					3.20	85.54	85.54
4	8-5-1	კედლების ამოშენება	1 მ ³		9.0000							
		შრომის დანახარჯი (4683.1 კ=1.2) 1.2*1.1*1.25*4.05=	კაც/სთ	6.68	60.1425			6.00	360.86			360.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები 1.2*1.1*1.25*0.81=	ლარი	1.34	12.0285					3.20	38.49	38.49
		ქვიშაცემენტის ხსნარი წყობის მ-100	მ ³	პროექ.	1.8000	92.00	165.60					165.60
		აგური თიხის	ათ. ცალი	პროექ.	4.0500	370.00	1498.50					1498.50
		სხვა მასალები 1.2*1.1*1.25*0.6=	ლარი	0.99	1.7820					3.20	5.70	5.70
5	15-51-1	კედლების შეღესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით პირველი პირი 4 სმ სისქით.	100 მ ²		0.2000							
		შრომის დანახარჯი (46მ3.1 კ=1.2) 1.2*1.1*1.25*57.40=	კაც/სთ	94.71	18.9420			6.00	113.65			113.65
		ხსნარის ტუმბო 3 მ3/სთ	მანქ/სთ	3.96	0.7920					6.92	5.48	5.48
		სხვა მანქანები 1.2*1.1*1.25*2.1=	ლარი	3.47	0.6930					3.20	2.22	2.22
	საბ.	ქვიშაცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი 1:1	მ ³	პროექ.	0.8000	113.00	90.40					90.40
6	15-55-1	შიგა კედლების შეღესვა გაჯით	100 მ ²		0.2000							
		შრომის დანახარჯი (46მ3.1 კ=1.2) 1.2*1.1*1.25*56=	კაც/სთ	92.40	18.4800			6.00	110.88			110.88
		ხსნარის ტუმბო 3 მ3/სთ 1.2*1.1*1.25*4.1=	მანქ/სთ	6.77	1.3530					6.92	9.36	9.36
		სხვა მანქანები 1.2*1.1*1.25*1.5=	ლარი	2.48	0.4950					3.20	1.58	1.58
		გაჯი	ტ	პროექ.	1.6000	72.00	115.20					115.20
7	ენ და გ	მიწის და სამშენებლო ნაგვის ხელით დატვირთვა ავტოთვიომცლელელებზე	ტ		16.2000							
	1-22-1	შრომის დანახარჯი 1.2*1.1*1.25*0.53=	კაც/სთ	0.87	14.1669			4.60	65.17			65.17
8	სრფ	მიწის და სამშენებლო ნაგვის გაზიდვა ავტოთვიომცლელელებით 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ		16.2000	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86	143.53	143.53
		ლოკალური უწყისის ჯამი	ლარი				2346.49		1255.92		349.59	3952.01
		ზედნადები ხარჯი 10%										395.20
		ჯამი	ლარი									4347.21
		გეგმიური დაგროვება (მოგება) 8%										347.78
		ჯამი	ლარი									4694.98
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%										140.85
		ჯამი	ლარი									4835.83
		დღგ 18%										870.45
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი									5706.28

შენიშვნა: სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობების პირობებში განსაზღვრავს მშენებლობის წინასწარ ღირებულებას და არ წარმოადგენს დამკვეთსა და მოიჯარეს შორის გადახდის საბოლოო ანგარიშს-სწორების დოკუმენტს. მათ შორის ანგარიშსწორება ხდება ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით, სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენით.

შეადგინა:

გ. ნოზაძე

გ. ნოზაძე



ხარჯთაღრიცხვა
 ქ. თბილისში, მელიქიშვილის გამზ. №13-ში მდებარე საცხოვრებელი
 სახლის მწვავედ აგარიული უბნის გამაგრებითი სამუშაოები
 (საერთო სამშენებლო სამუშაოები)

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება:

1.33 ათ.ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
				ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
კედლების გაძლიერება												
1	46-38-3	ღროებითი დამზღვევი გამაგრება ხის ელემენტებით	100 მ ²		0.0400							
		შრომის დანახარჯი კ=1.2 (46. მ11.13-ა,გ) 1.2*1.1*1.25*54.3=	კაც/სთ	89.595	3.5838			4.60	16.49			16.49
		მანქანები 1.2*1.1*1.25*2.53=	ლარი	4.1745	0.1670					3.20	0.53	0.53
	სრფ 1.10-1	ლურსმანი სამშენებლო	კბ	14.1	0.5640	2.40	1.35					1.35
	სრფ 1.10-2	ლურსმანი ტოლისათვის	კბ	3	0.1200	2.40	0.29					0.29
	საბ.	ფარი IV ხარისხის 25-32 მმ	მ ³	0.86	0.0344	460.00	15.82					15.82
	საბ.	ფარი IV ხარისხის 40 მმ	მ ³	0.25	0.0100	460.00	4.60					4.60
2	46-5	კედლის გამაგრების მოწყობა ლითონის ელემენტებით	ტ		0.0500							
		შრომის დანახარჯი კ=1.2 (46. მ11.13-ა,გ) 1.2*1.1*1.25*41.9=	კაც/სთ	69.14	3.4568			4.60	15.90			15.90
		მანქანები 1.2*1.1*1.25*30.5=	ლარი	50.33	2.5163					3.20	8.05	8.05
		არმატურა A-III	ტ	პროექ.	0.0100	953.00	9.53					9.53
		კუთხოვანა 80X80X6	ტ		0.0400	1460.00	58.40					58.40
		სხვა მასალები 1.2*1.1*1.25*4.57=	ლარი	7.54	0.3770					3.20	1.21	1.21
3	46-37-1	ჩამონგრეული კედლის დაზიანებული ნაწილის დაშლა	1 მ ³		2.3000							
		შრომის დანახარჯი კ=1.2 (46. მ11.13-ა,გ) 1.2*1.1*1.25*6.5=	კაც/სთ	10.73	24.6675			4.60	113.47			113.47
		მანქანები 1.2*1.1*1.25*1.8=	ლარი	2.97	6.8310					3.20	21.86	21.86
4	8-5-1	კედლების ამოშენება	1 მ ³		2.3000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომის დანახარჯი (46მ3.1 კ=1.2) 1.1*1.25*4.05=	კაც/სთ	6.68	15.3698			6.00	92.22			92.22
		მანქანები 1.2*1.1*1.25*0.81=	ლარი	1.34	3.0740					3.20	9.84	9.84
		ქვიშაცემენტის ხსნარი წყობის მ-100	მ ³	პროექ.	0.4000	92.00	36.80					36.80
		აგური თიხის	ათ. ცალი	პროექ.	1.0350	370.00	382.95					382.95
		სხვა მასალები 1.2*1.1*1.25*0.6=	ლარი	0.99	0.3960					3.20	1.27	1.27
5	15-51-1	კედლების შეღებვა ქვიშაცემენტის ხსნარით პირველი პირი 4 სმ სისქით.	100 მ ²		0.0700							
		შრომის დანახარჯი (46მ3.1 კ=1.2) 1.2*1.1*1.25*57.4=	კაც/სთ	94.71	6.6297			6.00	39.78			39.78
		ხსნარის ტუმბო 3 მ3/სთ 1.2*1.1*1.25*2.4=	მანქ/სთ	3.96	0.2772					6.92	1.92	1.92
		სხვა მანქანები 1.2*1.1*1.25*2.1=	ლარი	3.47	0.2426					3.20	0.78	0.78
	საბ.	ქვიშაცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი 1:1	მ ³	პროექ.	0.2800	113.00	31.64					31.64
6	ენ და გ	მიწის და სამშენებლო ნაგვის ხელით დატვირთვა ავტოთვიომცლელელებზე	ტ		4.1400							
	1-22-1	შრომის დანახარჯი 1.2*1.1*1.25*0.53=	კაც/სთ	0.87	3.6204			4.60	16.65			16.65
7	სრფ	მიწის და სამშენებლო ნაგვის გაზიდვა ავტოთვიომცლელელებით 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ		4.1400	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86	36.68	36.68
		ლოკალური უწყისის ჯამი	ლარი				541.39		294.51		82.13	918.02
		ზედნადები ხარჯი 10%										91.80
		ჯამი	ლარი									1009.83
		გეგმიური დაგროვება (მოგება) 8%										80.79
		ჯამი	ლარი									1090.61
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%										32.72
		ჯამი	ლარი									1123.33
		დღგ 18%										202.20
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი									1325.53

შენიშვნა: სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობების პირობებში განსაზღვრავს მშენებლობის წინასწარ ღირებულებას და არ წარმოადგენს დამკვეთსა და მოიჯარეს შორის გადახდის საბოლოო ანგარიშსწორების დოკუმენტს. მათ შორის ანგარიშსწორება ხდება ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით, სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენით.

შეადგინა:

გ. ნოზაძე

გ. ნოზაძე

