

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ  
N2.9.19/10/074 ხელშეკრულების დამატება

ქ. თბილისი

03 ოქტომბერი 2017 წელი

ერთის მხრივ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გამგებლის - გელა არჩვაძის სახით და, მეორეს მხრივ, შპს „ჯეზა“, ს/კ 429322155 მისამართი: დუშეთის რაიონი, ს. მლაშე (შემდგომში - „მიმწოდებელი“), მისი დირექტორის - დავით ჯეზაშვილის სახით, ვდებთ 2017 წლის 22 აგვისტოს „ქ. თბილისში, ნიაღვრის ქ.N13/2-ში მდებარე ავარიული სახლის შეკეთების წინმსწრებ-დამზღვევი სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე (CMR170146468) გაფორმებული N2.9.19/10/074 ხელშეკრულების დამატებას, რომელიც ითვლება ძირითადი ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად:

იმის გათვალისწინებით, რომ „შემსყიდველმა“ 2017 წლის 03 ოქტომბერს N38-01172761206 წერილით „მიმწოდებელს“ მიმართა ხელშეკრულებაში ცვლილების განხორციელების თაობაზე, მხარეები შეთანხმდნენ შემდეგზე:

„ქ. თბილისში, ნიაღვრის ქ.N13/2-ში მდებარე ავარიული სახლის შეკეთების წინმსწრებ-დამზღვევი სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე გაფორმებული N2.9.19/10/074 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის საფუძველზე ცვლილება შევიდეს ხელშეკრულებაში და სამუშაოები ჩატარდეს წინამდებარე დამატების დანართით განსაზღვრული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად. სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვროს \_ 14852.85 (თოთხმეტიათასრვაასორმოცდათორმეტი ლარი 85 თეთრი) ლარის ოდენობით.

შემსყიდველი:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის  
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა  
ს/კოდი: 204521954  
მის: ძმ. ზუბალაშვილების ქ. №48.  
ხაზინის ერთიანი ანგარიში  
სახელმწიფო ხაზინა  
ბანკის კოდი TRESGE22

გელა არჩვაძე



მიმწოდებელი:

შპს „ჯეზა“, ს/კ 429322155  
მისამართი: დუშეთის რაიონი, ს. მლაშე,  
სს „საქართველოს ბანკი“  
ა/ა №GE29 BG 0000 0006 0445 5400  
ბ/კოდი BAGAGE22

დავით ჯეზაშვილი




ქ. თბილისში, ნიაღვრის ქ. N13/2-ში მდებარე ავარიული სახლის  
შეკეთების წინმსწრებ-დამზღვევი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	არსებული დაზიანებული კედლის დემონტაჟი	1 მ <sup>3</sup>		3.30			29.90	98.67	5.76	19.01	117.68
2	II ჯგუფის გრუნტის დამუშავება	100 მ <sup>3</sup>		0.02			1099.40	21.99	722.30	14.45	36.43
3	საფუძვლის მომზადება ღორღით	100 მ <sup>3</sup>		0.001			754.40	0.75	169.28	0.17	0.92
	ღორღი	მ <sup>3</sup>	122	0.12	16.10	1.96					1.96
4	ლითონის გამაგრებისათვის რკ.ბეტონის საძირკვლის მოწყობა B-20 ბეტონით (F150, W4)	100 მ <sup>3</sup>		0.020	8 329.90	166.60	8 325.00	166.50	364.80	7.30	340.39
	არმატურა A-III	ტ	პროექ.	0.050	1350.00	67.50					67.50
	ბეტონი B-20	მ <sup>3</sup>	101.5	2.03	108.00	219.24					219.24
5	გამაგრების მოწყობა ლითონის ელემენტებით	ტ		2.2745	14.62	33.26	754.20	1715.43	97.60	221.99	1970.68
	კუთხოვანა 120X120X8	ტ	პროექ.	0.604	1944.66	1174.57					1174.57
	კუთხოვანა 100X100X7	ტ	პროექ.	0.675	1729.86	1167.66					1167.66
	შველერი [12	ტ	პროექ.	0.674	1742.69	1174.57					1174.57
	ლითონის ზოლოვანა 60X6	ტ	პროექ.	0.05	1983.05	99.15					99.15
	ლითონის ფურცელი სისქით 10 მმ	ტ	პროექ.	0.1105	2070.00	228.74					228.74
	არმატურა A-III	ტ	პროექ.	0.161	1350.00	217.35					217.35
6	ხარახოს მოწყობა-დაშლა	მ <sup>2</sup>		50.00	8.00	400.00	2.00	100.00	1.00	50.00	550.00
7	დაზიანებულ კედლებზე არმატურის ბადის მოწყობა	ტ		0.69			251.40	173.47	97.60	67.34	240.81
	არმატურა A-III	ტ	პროექ.	0.690	1 350.00	931.50					931.50
8	გამაგრებული კედლების შელესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით პირველი პირი 7 სმ სისქით.	100 მ <sup>2</sup>		0.33			516.60	170.48	23.33	7.70	178.18
	ქვიშაცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი 1:1	მ <sup>3</sup>	პროექ.	2.31	110.00	254.10					254.10
9	კედლების ამოშენება არსებული აგურით	მ <sup>3</sup>		3.30	0.54	1.80	84.60	279.18	2.50	8.25	289.23
	ცემენტის ხსნარი "მ-50"	მ <sup>3</sup>	0.23	0.759	80.00	60.72					60.72
10	კედლის აგურის წყობებს შორის გამოფიტული ღრეწობების ამოღესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით	100 მ <sup>2</sup>		0.76			574.00	436.24	23.33	17.73	453.97
	ქვიშაცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი 1:1	მ <sup>3</sup>	პროექ.	3.80	110.00	418.00					418.00
11	მიწის და სამშენებლო ნაგვის ხელით დატვირთვა ავტოთვიითმცლელებზე	ტ		9.54			3.22	30.72			30.72
12	მიწის და სამშენებლო ნაგვის გაზიდვა ავტოთვიითმცლელებით 30 კმ-მდე მანძილზე	ტ		9.54					15.00	143.10	143.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ლოკალური უწყისის ჯამი	ლარი				6616.72		3193.42		557.03	10367.18
	ზედნადები ხარჯი 10%										1036.72
	ჯამი	ლარი									11403.90
	მოგება 8%										912.31
	ჯამი	ლარი									12316.21
	დღგ 18%										2216.92
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი									14533.12
	შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულება	2.20%									319.73
	მთლიანი ღირებულება										14852.85

შემსყიდველი:

გელა არჩვაძე



მიმწოდებელი:

დავით ჯეზაშვილი





ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია  
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

TBILISI MUNICIPALITY CITY HALL  
MTATSMINDA DISTRICT GOVERNMENT



წერილის ნომერი: 38-01172761206

თარიღი: 03.10.2017

ადრესატი:

შპს „ჯება“-ს, დირექტორს ბატონ დავით ჯებაშვილს  
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 429322155  
მისამართი: საქართველო, დუშეთის რაიონი, ს. მლაშე

გაცნობებთ, რომ საპროექტო ორგანიზაციის მიერ ცვლილება იქნა შეტანილი - ქ. თბილისში, ნიაღვრის ქ.N13/2-ში მდებარე ავარიული სახლის შეკეთების წინმსწრებ-დამზღვევი სამუშაოების დოკუმენტაციაში.

აღნიშნულთან დაკავშირებით, გთხოვთ მობრძანდეთ ჩვენს შორის 2017 წლის 22 აგვისტოს „ქ. თბილისში, ნიაღვრის ქ.N13/2-ში მდებარე ავარიული სახლის შეკეთების წინმსწრებ-დამზღვევი სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე გაფორმებული N2.9.19/10/074 ხელშეკრულების დამატებაზე ხელმოსაწერად.

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა - გამგებელი

გელა არჩვაძე



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია  
**მთაწმინდის რაიონის გამგეობა**

TBILISI MUNICIPALITY CITY HALL  
**MTATSMINDA DISTRICT GOVERNMENT**



წერილის ნომერი: 38-0117276921

თარიღი: 03.10.2017

ადრესატი:

გელა არჩვაძე

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა - გამგებელი

### მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ შპს „ჯება“-სთან მ/წ 22 აგვისტოს გაფორმებული იქნა N2.9.19/10/074 ხელშეკრულება „ქ. თბილისში, ნიაღვრის ქ.N13/2-ში მდებარე ავარიული სახლის შეკეთების წინმსწრებ-დამზღვევი სამუშაოების“ შესრულებაზე.

საპროექტო ორგანიზაციის მიერ სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში შეტანილი იქნა ცვლილებები რაზვც მ/წ 27 ოქტომბერს N10/01172702908-38 წერილით წარმოდგენილი იქნა კორექტირებული სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

გთხოვთ დაავალოთ, შესყიდვების ჯგუფს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე მოახდინოს ხელშეკრულების ცვლილების პროექტის მომზადება.

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა -  
ინფრასტრუქტურული პროექტების  
მართვისა და პროექტირების განყოფილება  
- განყოფილების უფროსი

გრიგოლ ტულუში



**განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)**

შპს საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი საიდენტიფიკაციო კოდი : 200236707  
მისამართი: შ. ალექსიძის ქ. 1/5  
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595222345; 895 22 23 45;  
განცხადების N: 112 განცხადების თარიღი: 27.09.2017  
ხელმოწერილი: გ.ნოზაძე თანამდებობა:

**განცხადების შემოშტანი**

ფელდეგერი: ბესარიონი თოდუა პირადი ნომერი: 35001047176

**განცხადება/რომენკლატურა**


მთაწმინდის რაიონის გამგეობა  
ხელშეკრულებისა და ანგარიშგების მართვა  
შესასრულებელი სამუშაოს გეგმა-გრაფიკი  
ქმედება: კორექტირება

**მოთხოვნის ტექსტი**

კორექტირება

**დამატებითი ინფორმაცია**

- ფურცლების რაოდენობა: 3
- დანართი: -
- პასუხის გაგზავნა ფოსტით: არა

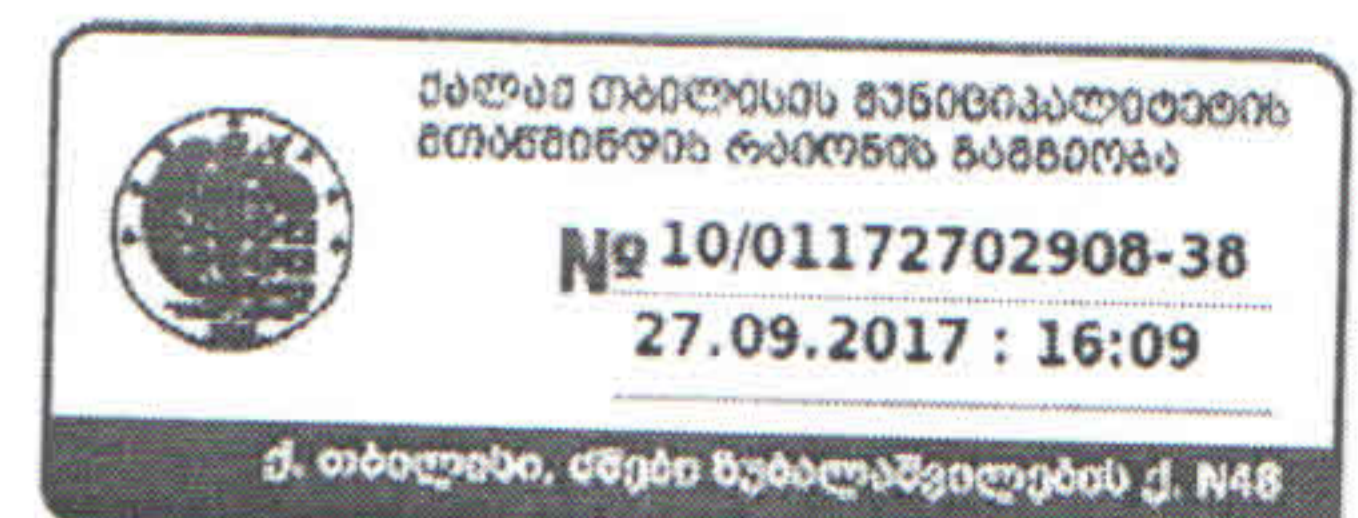



Phone: 570 505545  
Mob. 595 22 23 45; 595 99 19 99;

Fax: (995 32) 63 01 71  
E-mail: georgiantechgroup@gmail.com

27 სექტემბერი 2017 წ.

№ 112

მთაწმინდის რაიონის გამგებელს  
ბატონ გელა არჩვაძეს

წარმოგიდგენთ ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ნიაღვრის ქ. 13/2-ში  
მდებარე საცხოვრებელი სახლის მწვავედ ავარიული ნაწილის აღდგენა-გამაგრების  
სამშენებლო სამუშაოების კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას და ნახაზებს.

პატივისცემით,

შ.პ.ს. "საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"-ს  
დირექტორი



**წინასწარი ხარჯთაღრიცხვა**  
 ქ. თბილისში, ნიაღვრის ქუჩა №13/2-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის  
 მწვავედ ავარიული ნაწილის აღდგენა-გამაგრება  
 (საერთო სამშენებლო სამუშაოები)

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება:

14.53 ათ.ლარი

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	არსებული დაზიანებული კედლის დემონტაჟი	1 მ <sup>3</sup>		3.30			29.90	98.67	5.76	19.01	117.68
2	II ჯგუფის გრუნტის დამუშავება	100 მ <sup>3</sup>		0.02			1099.40	21.99	722.30	14.45	36.43
3	საფუძვლის მომსაღება ღორღით	100 მ <sup>3</sup>		0.001			754.40	0.75	169.28	0.17	0.92
	ღორღი	მ <sup>3</sup>	122	0.12	16.10	1.96					1.96
4	ლითონის გამაგრებისათვის რკ.ბეტონის საძირკვლის მოწყობა B-20 ბეტონით (F150, W4)	100 მ <sup>3</sup>		0.020	8 329.90	166.60	8 325.00	166.50	364.80	7.30	340.39
	არმატურა A-III	ტ	პროექ.	0.050	1350.00	67.50					67.50
	ბეტონი B-20	მ <sup>3</sup>	101.5	2.03	108.00	219.24					219.24
5	გამაგრების მოწყობა ლითონის ელემენტებით	ტ		2.2745	14.62	33.26	754.20	1715.43	97.60	221.99	1970.68
	კუთხოვანა 120X120X8	ტ	პროექ.	0.604	1944.66	1174.57					1174.57
	კუთხოვანა 100X100X7	ტ	პროექ.	0.675	1729.86	1167.66					1167.66
	შველერი [12	ტ	პროექ.	0.674	1742.69	1174.57					1174.57
	ლითონის ზოლოვანა 60X6	ტ	პროექ.	0.05	1983.05	99.15					99.15
	ლითონის ფურცელი სისქით 10 მმ	ტ	პროექ.	0.1105	2070.00	228.74					228.74
	არმატურა A-III	ტ	პროექ.	0.161	1350.00	217.35					217.35
6	ხარახოს მოწყობა-დაშლა	მ <sup>2</sup>		50.00	8.00	400.00	2.00	100.00	1.00	50.00	550.00
7	დაზიანებულ კედლებზე არმატურის ბადის მოწყობა	ტ		0.69			251.40	173.47	97.60	67.34	240.81
	არმატურა A-III	ტ	პროექ.	0.690	1 350.00	931.50					931.50
8	გამაგრებული კედლების შელესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით პირველი პირი 7 სმ სისქით.	100 მ <sup>2</sup>		0.33			516.60	170.48	23.33	7.70	178.18
	ქვიშაცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი 1:1	მ <sup>3</sup>	პროექ.	2.31	110.00	254.10					254.10
9	კედლების ამოშენება არსებული აგურით	მ <sup>3</sup>		3.30	0.54	1.80	84.60	279.18	2.50	8.25	289.23



1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	ცემენტის ხსნარი "მ-50"	მ <sup>3</sup>	0.23	0.759	80.00	60.72						
10	კედლის აგურის წყობებს შორის გამოფიტული ღრეჩობის ამოღესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით	100 მ <sup>2</sup>		0.76				574.00	436.24	23.33	17.73	60.72
	ქვიშაცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი 1:1	მ <sup>3</sup>	პროექ.	3.80	110.00	418.00						453.97
11	მიწის და სამშენებლო ნაგვის ხელით დატვირთვა ავტოთვიტმცლელებზე	ტ		9.54				3.22	30.72			418.00
12	მიწის და სამშენებლო ნაგვის გაზიდვა ავტოთვიტმცლელებით 30 კმ-მდე მანძილზე	ტ		9.54						15.00	143.10	30.72
	ლოკალური უწყისის ჯამი	ლარი					6616.72		3193.42		557.03	143.10
	ზედნადები ხარჯი 10%											10367.18
	ჯამი	ლარი										1036.72
	გეგმიური დაგროვება (მოგება) 8%											11403.90
	ჯამი	ლარი										912.31
	დღგ 18%											12316.21
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი										2216.92
												14533.12

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობების პირობებში განსაზღვრავს მშენებლობის წინასწარ ღირებულებას და არ წარმოადგენს დამკვეთსა და მოიჯარეს შორის გადახდის საბოლოო ანგარიშსწორების დოკუმენტს. მათ შორის ანგარიშსწორება ხდება ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით, სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენით.

შპს „საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი“-ს დირექტორი

*Handwritten signature*

გ. ნოზაძე

