


შესახებ ხელშეკრულება №



სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №

ქ. ზუგდიდი

14 დეკემბერი, 2018 წელი.

ერთი მხრივ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის, მერის მოვალეობის შემსრულებლის მაიზერ ნანავას სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №90

საიდენტიფიკაციო კოდი: №220418956

ტელეფონის ნომერი: +995 (0415) 25 01 23

საბანკო რეკვიზიტები: მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE20BG0000000897594800

და მეორე მხრივ, ინდივიდუალური მეწარმე „ვახტანგ შონია“, წარმოდგენილი ინდ. მეწარმის ვახტანგ შონიას სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქ. ზუგდიდი, ლეონიძის ქ. №22

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 19001041305

ტელეფონის ნომერი: +995 577 39-37-98

საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიმერთი ბანკი“

ბანკის კოდი: LBRTGE22

ანგარიშის ნომერი: GE76LB0112141039502000

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებული, როგორც „მხარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამორტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 11 დეკემბრის №2848 განკარგულების (SMP180002535) თანახმად, გამარტივებული შესყიდვის საშულებით, ვდებთ ამ ხელშეკრულებას (შემდგომში, ხელშეკრულების ტექსტში – ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახლება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფს მიზნით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა აღმინიჭრადგილ ერთულებში „ერთი თბილი ოთახის“ პროგრამის ფარგლებში 9 (ცხრა) ოჯახისათვის საცხოვრებელი სახლის სარგაზოლიტაციო სამუშაოებს (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: (45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები).

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 42404,50 (ორმოცდაორი ათას ოთხასოთხი ლარი და 50 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებული ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 40 (ორმოცი), კალენდარული დღის ვადაში.
2. მიმწოდებული ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებული ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, ხარჯთაღრიცხვისა და სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფულევლზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით

გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

- ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, ექსპერტიზის მიერ გაცემული დადგებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინსპექტორების ჯგუფის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

#### მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

- მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
- მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულების რეგისტრაციის არასრებობა.
- შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადგებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვეო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
- ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
- მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.
- მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
- ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 20%-ის ოდენობით.
- ავანსის გადახდა მოხდება უნდადო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

#### მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

- მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაოების მთლიანი მოცულობის დასრულების შემდეგ, მისი ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში, არ გამოავლენს დეფექტები.
- შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან 3 (სამი) წელს, რომლის განმავლობაში რაიმე ნაკლის/დეფექტის გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, გამოასწოროს წარმოქმნილი ნაკლოვანება/დეფექტი, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.
- მიმწოდებლის მიერ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოასწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება, რომლის გადახდა უნდა მოხდეს შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში ან შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებით.

#### მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

- ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
- ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

#### მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

- მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად.
- მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხარჯთაღრიცხვისა და გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

3. საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობისა დადგენის მიზნით მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ჩატარება და ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენა. (ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელმის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული ან საქართველოს კანონმდებლობითა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით მინიჭებული, შესაბამისი საქმიანობის უფლების მქონე პირის მიერ). იმ შემთხვევაში, თუ ექსპერტიზის დასკვნის გამცემი არ იქნება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელმის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, დამატებით წარმოდგნილი უნდა იქნეს ექსპერტიზის განმახოციელებელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი ან/და ლიცენზია. საექსპერტო მომსახურების შესრულების ვადები არ იქნება დაკავშირებული სამუშაოების შესრულების ვადებთან. ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენა უნდა მოხდეს სამუშაოების დასრულებიდან არაუგვიანეს 45 (ორმოცდახუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

#### **მუხლი 9. მსარეთა უფლება-მოვალეობანი**

- მიმწოდებელი ვალდებულია:
    - უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
    - სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
    - სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
    - სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
    - შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
    - საშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
    - შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.
    - იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საქირო დოკუმენტებითაც ან წებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან წებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
    - საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
    - შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნებლი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
    - დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, კოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

## 2. შემსყიდვები კალთებზე:



### 3. Շեմսկութանշանական պատճենների պահպան:

- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არჩიაბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უთლიერივად ნაკლანი შესრულების სამართლებრივი უზრუნველყოფა.

მუხლი 10. კონტროლი (იქანებარება)

1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის, შესასრულებელი ან შესრულებული სამუშაოების მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების, ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელების, მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, ანგარიშწორების პროცესის რეგულირების საკითხებში მიმწოდებელთან ითანამშრომლებს შემსყიდველის მიერ ამისათვის გამოყოფილი სპეციალური ინსპექტორების აგუფი, შემდეგი შემადგენლობით: - ლაშა ჯაანი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი; - რამაზ შენგალია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის III რანგის I კატეგორიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის ინსპექტორების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი; - მერაბ შორია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის III რანგის I კატეგორიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის არქიტექტურის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.
  2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
  3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით, იმ შემთხვევაში,

- თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ების აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
  5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
  6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლის (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
  7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ები), რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილების თანახმად. თუ მიწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვანად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ები). სამუშაოების არაჯეროვანად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ები)თ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.
  8. იმ შემთხვევაში, თუ მიწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შედეგ არ უნაზღაურებს მიწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

#### მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ების შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვანად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ების შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგურებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმომაბასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).
2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვანად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აღნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ების შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვანად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისამა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ების შესრულებაში).

#### მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე პალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტებლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.
2. მიწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიწოდებელს დაეკისრება პირგასამტებლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.
3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ების დარღვევის გამო მიწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტებლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქტს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტებლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიწოდებელს შესრულებული სამუშაოების

- ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტებლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული წებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.
  6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
  7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, კოლონიური ექსპერტის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
  8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დაგალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

#### **მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა**

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან.
3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:
  - ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
  - ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
  - გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
  - დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
  - ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
  - ვ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტებლოს ოდენობას გადაჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
  - ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაეთისლისინდისიერი ქმედება;
  - თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეყონტრაქტორს;
  - ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თვითონებურად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაკისრება პირგასამტებლო ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

#### **მუხლი 14. უფლებების გადაცემა**

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანაბრობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

#### **მუხლი 15. ქვეყონტრაქტორ(ები) და მიმწოდებლის პერსონალი**

1. დაუშვებელია ქვეყონტრაქტორ(ები)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეყონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისიუფლება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობის შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეყონტრაქტორ(ები)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანაბრობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეყონტრაქტორ(ები)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეყონტრაქტ(ები)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეყნტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

#### მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უზავნის შეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში zugdidiismeria@gmail.com, მიმწოდებლის შემთხვევაში giorgishonia58@mail.ru) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგნით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

#### მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლის გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადაცო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგნილია ქართულ ენაზე, 4 (ოთხი) ექვემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (სამი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

#### მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

1. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 27 აპრილის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შეტყობინების მიმწოდებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის მოდგინებული  
მერის მოვალეობის შემსრულებელი:



/მ. ნანავა

მოქმედებები

ინდ. მეწარმე:



/გ. შოთა

დანართი №1

## კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა

№	შესასრულებელი სამუშაოს (პროექტის) დასახელება	საცხოვრებელი სახლის მოცულიბა	შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება (ლარი)	შემოთავაზებული სამუშაოს ღირებულება (ლარი)
1	სოფ. ნაწულუკუ	გოგიტა გრგედავა	4988.00	4966.32
2	ჯიქიას ქ. #22	ემა ყოლბაია	4990.00	4977.80
3	სოფ. კახათი	თამარ შენგელია	4982.00	4982.00
4	სოფ. დარჩელი	ბადრი ოთხოზორია	4988.00	4975.75
5	სოხუმის ქ. #73	ელდარ ფიფია	2688.00	2675.59
6	თეთრი გიორგის I-შეს. #23	ტასო აკობია	4986.00	4951.14
7	სოფ. კიროვი	ნაზიბროლა ესებუა	4995.00	4970.68
8	ლომოურის ქ. #42	ტარიელ დგებუაძე	4998.00	4980.12
9	გრიბოედოვის ქ. #10	ნინო ავალიანი	4940.00	4925.11
<b>სულ ჯამი</b>			<b>42555.00</b>	<b>42404.50</b>

**შენიშვნა <sup>(1)</sup>:** თითოეულ ობიექტზე განსახორციელებელი სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამისი ადმინისტრაციის უფლებამოსის გათვალისწინებულ სავარაუდო ღირებულებას.

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის თანამდებობა, სახელი/გვარი: \_\_\_\_\_  
ხელმოწერა: \_\_\_\_\_



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნაწულუკუში მცხოვრები გოგიტა გერგედავას საცხოვრებელ სახლში "თბილი ოთახის" მოწყობის

### ხარჯთაღრიცხვა

N	სამშენებლო სამუშაოები	გარზ-ბა	რაოდენობის ნორმატივი		მასალები		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			ერთ-ზე	მთლიანზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	სახურავის ხის კონსტრუქციის (სანივნივე სისტემის, წოლანების, ლარტყა, მაუერლატის, ირიბანების და დგარების) მოწყობა	$\vartheta^3$	8.200								
	შრომითი დანახარჯები										
	მანქანები	კაც.სთ.	23.8	195.16		0.00	6.00	1170.96		0.00	1170.96
	ლარი	ლარი	2.1	17.22		0.00		0.00	3.20	55.10	55.10
	ხე-მასალა დახერხილი II ხარისხის(7,38 $\vartheta^3$ არსებულის გადაწყობა)	0.82	500.00	410.00		0.00	0.00	410.00			
	ლურსმანი	კბ	7.2	59.04	3.00	177.12		0.00		0.00	177.12
	ანტისეპტიკური პასტა	კბ	1.96	16.072	5.00	80.36		0.00		0.00	80.36
	ტოლი	გ.მ.	1	8.2	5.00	41.00		0.00		0.00	41.00
	ლითონის ნაჭედი(სკობი)	ც		140	1.00	140.00		0.00		0.00	140.00
	სხვა მასალები	ლარი	3.44	28.208	3.20	90.27		0.00		0.00	90.27
2	გადახურვის მოწყობა ფოლადის გაღვანიზირებული პროფსაფენით	$\vartheta^2$	186.00								
	შრომითი დანახარჯები კ=1,15	კაც.სთ.	0.5049	93.902		0.00	6.00	563.41		0.00	563.41
	მანქანები	ლარი	0.0354	6.584		0.00		0.00	3.20	21.07	21.07
	პროფსაფენი სისქით 0,5მმ.	გ2	1	38.2	11.00	420.20		0.00		0.00	420.20
	კავი სამშენებლო	კბ	0.05	9.300	5.00	46.50		0.00		0.00	46.50
	სჭვალი	ცალი	6	1116.00	0.10	111.60		0.00		0.00	111.60
	სხვა მასალები	ლარი	0.0828	15.40	3.20	49.28		0.00		0.00	49.28
	ჯამი:					1566.33		1734.37			3376.87
	სატრანსპორტო ხარჯები	4%									62.65
	ჯამი:										3439.53
	ზედნადები ხარჯები	10%									343.95

ხელმოწერა:



三

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ჯიქიას ქ. #22-ში მცხოვრები ემა ყოლბაიას საცხოვრებელ სახლში "თბილი ოთახის" მოწყობის

### ხარჯთაღრიცხვა

N	სამშენებლო სამუშაოები	განზ-ბა	რაოდენობის ნორმატივი		მასალები		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			ერთ-ზე	მთლიანზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ა). სადემონტაჟო სამუშაოები										
1	არსებული ტალღოვანი ასპოცემენტის სახურავის დემონტაჟი	გ2		123							
	შრომითი დანახარჯები	კაც.სთ.	0.159	19.557		0.00	4.60	89.96		0.00	89.96
	მანქანები	ლარი	0.017	2.091		0.00		0.00	3.20	6.69	6.69
2	სახურავის დაზიანებული ხის კონსტრუქციების (ნივნივები, შეღარტებები, დგარების და სხვ)სრული დემონტაჟი გადაწყობის მიზნით	გ2		92		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც.სთ.	0.516	47.472		0.00	4.60	218.37		0.00	218.37
	ბ) სამონტაჟო სამუშაოები					0.00		0.00		0.00	0.00
3	სახურავის ხის კონსტრუქციის (სანივნივე სისტემის, წოლანების, ლარტყა, მაურლატის, ირიბანების და დგარების) გადაწყობა, ახლის ჩამატებით	გ <sup>3</sup>		5.800		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც.სთ.	23.8	138.04		0.00	6.00	828.24		0.00	828.24
	მანქანები	ლარი	2.1	12.18		0.00		0.00	3.20	38.98	38.98
	ხემასალა დახერხილი II ხარისხის. ჩამატება	გ <sup>3</sup>	პრ	1.7	500.00	850.00		0.00		0.00	850.00
	ლურსმანი	პგ	7.2	41.76	3.00	125.28		0.00		0.00	125.28
	ანტისპრიკური პასტა	პგ	1.96	11.368	5.00	56.84		0.00		0.00	56.84
	ტოლი	გმ.	1	5.8	5.00	29.00		0.00		0.00	29.00
	ლითონის ნაჭედი(სკობი)	გ		140	1.00	140.00		0.00		0.00	140.00
	სხვა მასალები	ლარი	3.44	19.952	3.20	63.85		0.00		0.00	63.85



ჯამი:										4095.60
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%									122.87
ჯამი:										4218.47
დღგ	18%									759.32
ჯამი:										4977.80

ხელმოწერა:



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კახათში მცხოვრები თამარ შენგელიას საცხოვრებელ სახლში "თბილი ოთახის" მოწყობის

### ხარჯთაღრიცხვა

N	სამშენებლო სამუშაოები	განზ-ბა	რაოდენობის ნორმატივი		მასალები		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			ერთ-ზე	მთლიანზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	თატავის მოჭიმვა ცემბსნარით	1000 <sup>2</sup>		0.330							
	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ..	19.48	6.428		0.00	6.00	38.57		0.00	38.57
	ცემბსნარი	მ <sup>3</sup>	4.55	1.502	110.00	165.17		0.00		0.00	165.17
	სხვა მასალები	ლარი	6.36	2.099	3.20	6.72		0.00		0.00	6.72
2	თატავზე კერამიკული ფილების დაგება	1000 <sup>2</sup>		0.330		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ..	98.3	32.439		0.00	7.80	253.02		0.00	253.02
	კერამიკული ფილა	მ <sup>2</sup>	102.7	33.891	12.00	406.59		0.00		0.00	406.69
	პლასტმასის პლინტუსი	გრძ.მ.	36	22.000	3.00	66.00		0.00		0.00	66.00
	წებო ცემენტი	კბ	500	165.000	0.50	82.50		0.00		0.00	82.50
	სხვა მასალები	ლარი	4.97	1.640	3.20	5.25		0.00		0.00	5.25
3	კარის ღობის ამოშენება,წვრილი სამშენებლო ბლოკით <b>39*19* 19</b>	მ <sup>3</sup>		0.95		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	3.36	3.192		0.00	7.80	24.90		0.00	24.90
	სამშენებლო ბლოკი	ცალი	64	60.8	1.40	85.12		0.00		0.00	85.12
	დუღაბი	მ <sup>3</sup>	0.11	0.1045	110.00	11.50		0.00		0.00	11.50
	სხვა მასალები	ლარი	0.15	0.1425	3.20	0.46		0.00		0.00	0.46
4	კედლის შელქვა ცემბსნარით ბადეზე	1000 <sup>2</sup>		0.125		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ..	64	7.974		0.00	6.00	47.85		0.00	47.85
	მავთულბადე	მ <sup>2</sup>	36	3.000	6.00	18.00		0.00		0.00	18.00
	ცემბსნარი	მ <sup>3</sup>	1.58	0.197	110.00	21.66		0.00		0.00	21.66
5	მეტალოპლასტმასის კარი 2,1*0,9	მ <sup>2</sup>		1.890	100.00	189.00		0.00		0.00	189.00
6	ჭერის და კედლების პლასტიკატით შეფუთვა	მ <sup>2</sup>		92.8		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.71	65.888		0.00	6.00	395.33		0.00	395.33
	პლასტიკატი	მ <sup>2</sup>	1.05	97.44	11.00	1071.84		0.00		0.00	1071.84

ლითონის პროცესი	გრძ.მ.	2.7	<b>250.56</b>	0.80	200.45		0.00		0.00	200.45
სჭვალი	კგ	0.015	<b>1.392</b>	10.00	13.92		0.00		0.00	13.92
7 ელსადენგზის მონტაჟი	გრძ.მ.		<b>25</b>		0.00		0.00		0.00	0.00
შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.139	<b>3.475</b>		0.00	6.00	20.85		0.00	20.85
ელსადენი სპ.ძარღით კვ.2,500 <sup>2</sup>	გრძ.მ.	1	<b>25</b>	1.50	37.50		0.00		0.00	37.50
8 შეკიდული ჭერის წერტილოვანი სანათების მოწყობა(ლედსანათები)	100ცალი		<b>0.06</b>		0.00		0.00		0.00	0.00
შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	56.6	<b>3.396</b>		0.00	6.00	20.38		0.00	20.38
ლედსანათები	ც	100	<b>6</b>	15.00	90.00		0.00		0.00	90.00
სხვა ძასალები	ლარი	52.4	<b>3.144</b>	3.20	10.06		0.00		0.00	10.06
9 ჩამრთველები და როზეტები	ც		<b>3</b>		0.00		0.00		0.00	0.00
შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.192	<b>0.576</b>		0.00	6.00	3.46		0.00	3.46
ჩამრთველი -1ც+2ც როზეტი ბუდით	ც	1	<b>3</b>	5.00	15.00		0.00		0.00	15.00
ყუთი 2-ავტომორთველით	ც	36	<b>1</b>	23.22	23.22		0.00		0.00	23.22
ჯამი:					2520.04		804.35			3324.39
სატრანსპორტო ხარჯები		5%								126.00
ჯამი:										3450.39
ზედნადები ხარჯები		10%								345.04
ჯამი:										3795.43
გეგმიური დაგროვება		8%								303.63
ჯამი:										4099.06
გაუთვალისწინებელი ხარჯები		3%								122.97
ჯამი:										4222.03
დღგ		18%								759.97
ჯამი:										4982.00

ხელმოწერა:




8

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფელ დარჩელში მცხოვრები ბადრი ოთხოზორიას საცხოვრებელ სახლში "თბილი ოთახის" მოწყობის

ხარჯთაღრიცხვა

გებმიური დაგროვება	7%								267.83
ჯამი:									4093.92
გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%								122.82
ჯამი:									4216.74
დღე	18%								759.01
ჯამი:									4975.75

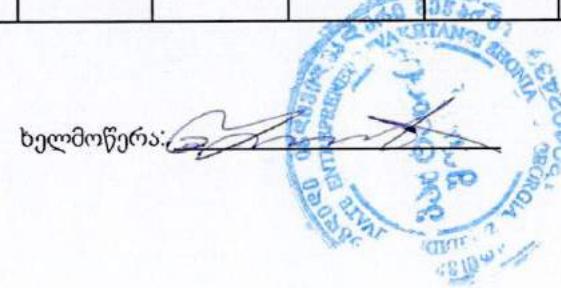

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოხუმის ქ. #73-ში მცხოვრები ელდარ ფიფიას საცხოვრებელ სახლში სააბაზანოს მოწყობის

**ხარჯთაღრიცხვა**

N	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობის		მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		მთლ. ღირებ-ბა
			ერთ-ზე	საპრ. მოც- ბაზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3		4							
	<b>სადემონტაჟო სამუშაოები</b>										
1	თუჯის აბაზანის დემონტაჟი	ცალი		<b>1</b>							
	შრომითი დანახარჯი(მონტ.50%)	კაც.სთ.	1.545	1.545		0.00	6.00	9.27		0.00	9.27
2	ხელსაბანის დემონტაჟი	ცალი		<b>1</b>		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი(მონტ.50%)	კაც.სთ.	1.095	1.095		0.00	6.00	6.57		0.00	6.57
3	უნიტაზის დემონტაჟი	ცალი		<b>1</b>		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი(მონტ.50%)	კაც.სთ.	1.22	1.22		0.00	6.00	7.32		0.00	7.32
4	კედლიდან $h=1,5\text{m}$ სიმაღლეზე ზეთოვანი საღებავის დემონტაჟი	$100\theta^2$		<b>0.1827</b>		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	18.6	3.39822		0.00	6.00	20.39		0.00	20.39
5	ჭერიდან პლასტიკატის დემონტაჟი	$100\theta^2$		<b>0.0289</b>		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	77	2.2253		0.00	6.00	13.35		0.00	13.35
6	იატაკიდან მეტლახის დემონტაჟი	$100\theta^2$		<b>0.0289</b>		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	38.8	1.12132		0.00	6.00	6.73		0.00	6.73
7	არსებული ამორტიზირებული ხის კარის დემონტაჟი	$\theta^2$		<b>1.89</b>		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.887	1.676		0.00	6.00	10.06		0.00	10.06
8	არსებული ამორტიზირებული ხის ფანჯრის დემონტაჟი	$\theta^2$		<b>0.24</b>		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	1.56	0.3744		0.00	6.00	2.25		0.00	2.25
	სამონტაჟო სამუშაოები					0.00		0.00		0.00	0.00
1	კედლის ზედაპირზე ნაჭდევების შექმნა $h=1,5\text{m}$ სიმაღლეზე	$100\theta^2$		<b>0.0875</b>		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	18.6	1.6275		0.00	6.00	9.77		0.00	9.77

2	ახალი პლასტიკატის ჭერის მოწყობა	$\text{მ}^2$		2.89		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.71	2.0519		0.00	6.00	12.31		0.00	12.31
	პლასტიკატი	$\text{მ}^2$	1.05	3.0345	11.00	33.38		0.00		0.00	33.38
	ლითონის პროფილი	გრძ.მ.	2.7	7.803	1.00	7.80		0.00		0.00	7.80
	სჭვალი	$\text{მ}$	0.015	0.04335	10.00	0.43		0.00		0.00	0.43
3	იატაკზე მეტლახის დაგება	100 $\text{მ}^2$		0.029		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ..	98.3	2.841		0.00	7.80	22.16		0.00	22.16
	კერამიკული ფილა	$\text{მ}^2$	102.7	2.968	12.00	35.62		0.00		0.00	35.62
	პლასტმასის პლინტუსი	გრძ.მ.	39	22.000	3.00	66.00		0.00		0.00	66.00
	წებო ცემენტი	$\text{კგ}$	500	14.450	0.50	7.23		0.00		0.00	7.23
	სხვა მასალები	ლარი	4.97	0.144	3.20	0.46		0.00		0.00	0.46
4	დუშკაბინა	კომპლ		1		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	2.58	2.58		0.00	7.80	20.12		0.00	20.12
	დუშკაბინა	კომპლ	1	1	400.00	400.00		0.00		0.00	400.00
5	უნიტაზის მონტაჟი	კომპლ		1		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	2.44	2.44		0.00	7.80	19.03		0.00	19.03
	უნიტაზი	კომპლ	1	1	150.00	150.00		0.00		0.00	150.00
6	ხელსაბანი ფეხით	ცალი		1		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	2.19	2.19		0.00	7.80	17.08		0.00	17.08
	ხელსაბანი	კომპლ	1	1	50.00	50.00		0.00		0.00	50.00
7	კედელზე $h=3,0\text{m}$ კაფელის გავვრა	100 $\text{მ}^2$		0.1827		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	170	31.059		0.00	7.80	242.26		0.00	242.26
	ცემენტნარი	$\text{მ}^3$	1.5	0.274	110.00	30.15		0.00		0.00	30.15
	კერამიკული ფილა	$\text{მ}^2$	100	18.27	12.00	219.24		0.00		0.00	219.24
8	ტრაპის მოწყობა	ცალი		1		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.46	0.46		0.00	7.80	3.59		0.00	3.59
	ტრაპი	ცალი	1	1	15.00	15.00		0.00		0.00	15.00
9	პლასტმასის საკანალიზაციო მილი დ100	გრძ.მ.		1	4.00	4.00	3.00	3.00		0.00	7.00
10	პლასტმასის საკანალიზაციო მილი დ50	გრძ.მ.		2	2.70	5.40	3.00	6.00		0.00	11.40
11	პლასტმასის წყაგაყვანილობის მილი დ20 (ციფრი და ცხელი წყლის)	გრძ.მ.		6	1.40	8.40	1.00	6.00		0.00	14.40
12	სამკაპი დ100	ცალი		1	5.00	5.00	1.00	1.00		0.00	6.00
13	სამკაპი დ50	ცალი		1	3.00	3.00	1.00	1.00		0.00	4.00

16

14	კუთხოვანა დ50	ცალი		1	3.00	3.00	1.00	1.00		0.00	4.00
15	კუთხოვანა დ20	ცალი		3	0.50	1.50		0.00		0.00	1.50
16	სამკაპი დ20	ცალი		3	0.50	1.50		0.00		0.00	1.50
17	მუფთა დ20	ცალი		4	0.50	2.00		0.00		0.00	2.00
18	ელ.კაბელი სპიუნძის ძარღვით 2*2,5	გრძ.მ.		6	1.50	9.00	1.00	6.00		0.00	15.00
19	შტეფსელი	ცალი		1	5.00	5.00	5.00	5.00		0.00	10.00
20	ჩამრთველი	ცალი		1	5.00	5.00	5.00	5.00		0.00	10.00
21	ლედსანათი შეკიდული ჭერის	ცალი		1	10.00	10.00	10.00	10.00		0.00	20.00
22	კედელზე კანალიზაციის დ100 შეფუთვა კაფელით	100მ <sup>2</sup>		0.012			0.00	0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	170	2.04		0.00	7.80	15.91		0.00	15.91
	ცემისნარი	მ3	1.5	0.018	110.00	1.98		0.00		0.00	1.98
	კურამიკული ფილა	მ2	100	1.2	12.00	14.40		0.00		0.00	14.40
23	მეტალოპლასტმასის კარი	მ <sup>2</sup>		1.89		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.91	1.7199		0.00	7.80	13.42		0.00	13.42
	მეტალოპლასტმასის კარი	მ <sup>2</sup>	1	1.89	92.00	173.88		0.00		0.00	173.88
24	მეტალოპლასტმასის ფანჯრები	მ <sup>2</sup>		0.24		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	1.6	0.384		0.00	7.80	3.00		0.00	3.00
	მეტალოლასტმასის ფანჯარა ორმაგი მინით 5,2სმ	მ <sup>2</sup>	1	0.24	90.00	21.60		0.00		0.00	21.60
	ჯამი:					1289.96		498.58			1788.54
	სატრანსპორტო ხარჯები		5%								64.50
	ჯამი:										1853.04
	ზედნადები ხარჯები		10%								185.30
	ჯამი:										2038.34
	გამისური დაგროვება		8%								163.07
	ჯამი:										2201.41
	გაუთვალისწინებული ხარჯები		3%								66.04
	ჯამი:										2267.45
	დღგ		18%								408.14
	ჯამი:										2675.59

ხელმოწერა:



61

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში თეთრი გიორგის ქ. #23-ში მცხოვრები ტასო აკობიას საცხოვრებელ სახლში "თბილი ოთახის" მოწყობის

### ხარჯთაღრიცხვა

N	სამშენებლო სამუშაოები	განზ-ზა	რაოდენობის ნორმატივი		მასალები		ხელფასი		მანქანა შექანიზმები		ჯამი
			ერთ-ზე	მთლიანზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქ.3სმ	100მ <sup>2</sup>		0.350							
	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ..	30.59	11		0.00	6.00	64.24		0.00	64.24
	მანქანები	ლარი	2.97	1.040		0.00		0.00	3.20	3.33	3.33
	ბეტონ ბ25 ტრასპორტირებით	მ <sup>3</sup>	3.06	1.071	150.00	160.65		0.00		0.00	160.65
2	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება	100მ <sup>2</sup>		0.350		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ..	98.3	34.405		0.00	7.80	268.36		0.00	268.36
	კერამიკული ფილა	მ <sup>2</sup>	102.7	35.945	12.00	431.34		0.00		0.00	431.34
	პლასტრის პლინტუსი	გრძ.მ.	36	22.000	3.00	66.00		0.00		0.00	66.00
	წებო ცემენტი	კბ	500	175.000	0.50	87.50		0.00		0.00	87.50
	სხვა მასალები	ლარი	4.97	1.740	3.20	5.57		0.00		0.00	5.57
3	ჭერის და კედლების მოწყობა თაბაშირმუყაოსაგან	მ <sup>2</sup>		76		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.71	53.96		0.00	7.80	420.89		0.00	420.89
	თაბაშირ მუყაოს ფილა	მ <sup>2</sup>	1.05	79.8	3.00	239.40		0.00		0.00	239.40
	ლითონის პროფილი	გრძ.მ.	2.7	205.2	1.00	205.20		0.00		0.00	205.20
	სუვალი3,5*25	ცალი	15	1140	0.05	57.00		0.00		0.00	57.00
	ლენტი თაბაშირმუყაოსი	ცალი	36	4	5.00	20.00		0.00		0.00	20.00
4	ჭერის და კედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ <sup>2</sup>		76		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.516	39.22		0.00	7.80	305.88		0.00	305.88
	ფიტხი	კბ	0.5	38	0.50	19.00		0.00		0.00	19.00
	წყალემულსიის საღებავი	კბ	0.63	47.88	5.00	239.40		0.00		0.00	239.40
	სხვა მასალა	ლარი	0.02	1.52	3.20	4.86		0.00		0.00	4.86
5	მეტალოპლასტრასის ფანჯარა 1ც 1,2*1,4	მ <sup>2</sup>		1.68		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	1.6	2.688		0.00	7.80	20.97		0.00	20.97

ჩ/ჩ

	მეტალოლასტიმასის ფანჯარა ორმაგი მინით 5,2სმ	მ <sup>2</sup>	1	1.68	90.00	151.20		0.00		0.00	151.20
6	არსებული ფანჯრების შემინვა	მ <sup>2</sup>		4.78		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.43	2.0554		0.00	7.80	16.03		0.00	16.03
	მინა გამჭვირვალე სისქ.4მმ	მ <sup>2</sup>	1	4.78	15.00	71.70		0.00		0.00	71.70
7	ლომინირებული ხის კარგების მოწყობა	მ <sup>2</sup>		2.36		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.91	2.1476		0.00	7.80	16.75		0.00	16.75
	მდგვარი	მ <sup>2</sup>	1	2.36	130.00	306.80		0.00		0.00	306.80
8	ელსადენების მონტაჟი	გრძ.მ.		25		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.139	3.475		0.00	7.80	27.11		0.00	27.11
	ელსადენი ს.მარლვით კვ.2,5მმ <sup>2</sup>	გრძ.მ.	1	25	1.50	37.50		0.00		0.00	37.50
9	შეკიდული ჭერის წერტილოვანი სანათების მოწყობა(ლუდსანათები)	100ცალი		0.06		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	56.6	3.396		0.00	7.80	26.49		0.00	26.49
	ლუდსანათები	ც	100	6	10.00	60.00		0.00		0.00	60.00
	სხვა მასალები	ლარი	52.4	3.144	3.20	10.06		0.00		0.00	10.06
10	ჩამრთველები და როზეტები	ც		3		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.192			0.00	7.80	0.00		0.00	0.00
	ჩამრთველი -1ც+2ც როზეტი ბუდით	ც	1	3	5.00	15.00		0.00		0.00	15.00
	ყუთი 2-ავტომატომრთველით	ც	პრ	1	5.00	5.00		0.00		0.00	5.00
	ჯამი:					2193.18		1166.71			3363.22
	სატრანსპორტო ხარჯები		3%								65.80
	ჯამი:										3429.02
	ზედნადები ხარჯები		10%								342.90
	ჯამი:										3771.92
	გეგმიური დაგროვება		8%								301.75
	ჯამი:										4073.67
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		3%								122.21
	ჯამი:										4195.88
	დღე		18%								755.26
	ჯამი:										4951.14

ხელმოწერა:



55

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კიროვში მცხოვრები ნაზიბროლა ესებუას საცხოვრებელ სახლში "თბილი ოთახის" მოწყობის

### ხარჯთაღრიცხვა

N	სამშენებლო სამუშაოები	განზ-ბა	რაოდენობის ნორმატივი		მასალები		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			ერთ-ზე	მთლიანზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	იატაკის მოწყობა კერამიკული ფილებით	100გ <sup>2</sup>		0.452							
	შრომის დანახარჯი	კაც-სთ..	98.3	44.432		0.00	7.80	346.57		0.00	346.57
	კერამიკული ფილა	გ <sup>2</sup>	102.7	46.420	12.00	557.04		0.00		0.00	557.04
	პლინტუსი 7,5სმ	გრძ.მ.	107	48.364	4.50	217.64		0.00		0.00	217.64
	წებო ცემენტი	კბ	500	226.000	0.50	113.00		0.00		0.00	113.00
	სხვა მასალები	ლარი	4.97	2.246	3.20	7.19		0.00		0.00	7.19
2	ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოსაგან	გ <sup>2</sup>		45.2		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც-სთ.	0.71	32.092		0.00	7.80	250.32		0.00	250.32
	თაბასირ მუყაოს ფილა	გ <sup>2</sup>	1.05	47.46	3.00	142.38		0.00		0.00	142.38
	ლითონის პროფილი	გრძ.მ.	2.7	122.04	1.00	122.04		0.00		0.00	122.04
	სქვალი3,5*25	ცალი	15	678	0.05	33.90		0.00		0.00	33.90
	ლენტი თაბაშირმუყაოსი	ცალი	36	4	5.00	20.00		0.00		0.00	20.00
3	ლამინირებული ხის კარების მოწყობა	გ <sup>2</sup>		4		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც-სთ.	0.91	3.64		0.00	7.80	28.39		0.00	28.39
	მდევ კარი	გ <sup>2</sup>	1	4	100.00	400.00		0.00		0.00	400.00
4	ჭერის და კედლების შეღება წყალემულსიის საღებავით	გ <sup>2</sup>		120		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც-სთ.	0.516	61.92		0.00	7.80	482.98		0.00	482.98
	ფითხი	კბ	0.55	66	0.50	33.00		0.00		0.00	33.00
	წყალემულსიის საღებავი	კბ	0.63	75.6	5.00	378.00		0.00		0.00	378.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.02	2.4	3.20	7.68		0.00		0.00	7.68
5	ელსადენების მონტაჟი	გრძ.მ.		30		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც-სთ.	0.139	4.17		0.00	7.80	32.53		0.00	32.53
	ელსადენი სპ.მარტინ კვ-2,5მმ <sup>2</sup>	გრძ.მ.	1	30	1.50	45.00		0.00		0.00	45.00
6	შეკიდული ჭერის წერტილოვანი სანათების მოწყობა(ლენტანათები)	100ცალი		0.06		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც-სთ.	56.6	3.396		0.00	7.80	26.49		0.00	26.49

	<b>ლეფსანათები</b>	3	100	6	10.00	60.00		0.00		0.00	60.00
	სხვა მასალები	ლარი	52.4	<b>3.144</b>	3.20	10.06		0.00		0.00	10.06
7	<b>ჩამრთველები და რიზეტები</b>	3		3		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.192			0.00	7.80	0.00		0.00	0.00
	ჩამრთველი -1ც+2ც როზეტი შუდით	3	1	3	5.00	15.00		0.00		0.00	15.00
	ფუთი 2-აცტოამომრთველით	3	36	1	5.00	5.00		0.00		0.00	5.00
	<b>ჯამი:</b>					2166.93		1167.27			3334.20
	სატრანსპორტო ხარჯები		5%								108.35
	<b>ჯამი:</b>										3442.55
	ზედნადები ხარჯები		10%								344.25
	<b>ჯამი:</b>										3786.80
	გვამიური დაგროვება		8%								302.94
	<b>ჯამი:</b>										4089.74
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		3%								122.69
	<b>ჯამი:</b>										4212.44
	დღგ		18%								758.24
	<b>ჯამი:</b>										4970.68

ხელმოწერა:



7/

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ლომოურის ქ. N42-ში მცხოვრები ტარიელ დგებუაძეს საცხოვრებელ სახლში "თბილი ოთახის" მოწყობის

### ხარჯთაღრიცხვა

N	სამშენებლო სამუშაოები	განშ-ბა	რაოდენობის ნორმატივი		მასალები		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			ერთ-ზე	მთლიანზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქ.5სმ	100მ <sup>2</sup>		0.420							
	შრომის დანახარჯი	კაცსთ..	40.01	17		0.00	6.00	100.83		0.00	100.83
	მანქანები	ლარი	2.97	1.247		0.00		0.00	3.20	3.99	3.99
	ბეტონი 825 ტრასპორტირებით	მ <sup>3</sup>	3.06	1.285	150.00	192.78		0.00		0.00	192.78
2	იატაკის მოჭიმვა ცემხსნარით	100მ <sup>2</sup>		0.680		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომის დანახარჯი	კაცსთ..	19.48	13.246		0.00	7.80	103.32		0.00	103.32
	ცემხსნარი	მ <sup>3</sup>	4.55	3.094	110.00	340.34		0.00		0.00	340.34
	სხვა მასალები	ლარი	6.36	4.325	3.20	13.84		0.00		0.00	13.84
3	იატაკის მოწყობა ლამინირებული პარკეტით	100მ <sup>2</sup>		0.680		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომის დანახარჯი	კაცსთ..	43.1	29.308		0.00	7.80	228.60		0.00	228.60
	ლამინირებული პარკეტი	მ <sup>2</sup>	102.7	69.836	13.50	942.79		0.00		0.00	942.79
	პლინტუსი	გრძ.მ.	107	72.760	1.00	72.76		0.00		0.00	72.76
	პარკეტის დასაგები ღრუბელი	მ <sup>2</sup>	36	35.200	0.50	17.60		0.00		0.00	17.60
	სხვა მასალები	ლარი	10.7	7.276	3.20	23.28		0.00		0.00	23.28
4	ჭირის მოწყობა თაბაშირმუყაოსაგან	მ <sup>2</sup>		54.5		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაცსთ.	0.71	38.695		0.00	7.80	301.82		0.00	301.82
	თაბაშირ მუყაოს ფილა	მ <sup>2</sup>	1.05	57.225	3.00	171.68		0.00		0.00	171.68
	ლითონის პროფილი	გრძ.მ.	2.7	147.15	1.00	147.15		0.00		0.00	147.15
	სკვალი3,5*25	ცალი	15	817.5	0.05	40.88		0.00		0.00	40.88
	ლენტი თაბაშირმუყაოსი	ცალი	36	4	5.00	20.00		0.00		0.00	20.00
5	ჭირის და კედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ <sup>2</sup>		82		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაცსთ.	0.516	42.31		0.00	7.80	330.03		0.00	330.03
	ფითხი	კბ	0.5	41	0.50	20.50		0.00		0.00	20.50
	წყალემულსიის საღებავი	კბ	0.63	51.66	5.00	258.30		0.00		0.00	258.30

სხვა მასალა	ლარი	0.02	<b>1.64</b>	3.20	5.25		0.00	0.00	5.25
ჯამი:					2267.14		1064.60		3335.73
სატრანსპორტო ხარჯები		5%							113.36
ჯამი:									3449.09
ზედნადები ხარჯები		10%							344.91
ჯამი:									3794.00
გამიური დაგროვება		8%							303.52
ჯამი:									4097.52
გაუთვალისწინებელი ხარჯები		3%							122.93
ჯამი:									4220.44
დღგ		18%							759.68
ჯამი:									4980.12

ხელმისწერა:



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, გრიბოედოვის ქ. #10 -ში მცხოვრები ნინო ავალიანის საცხოვრებელ სახლში "თბილი ოთახის" მოწყობის

### ხარჯთაღრიცხვა

NN	სამშენებლო სამუშაოები	განზ-ბა	რაოდენობის ნორმატივი		მასალები		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			ერთ-ზე	მთლიანზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	იატაკის მოწყობა ლამინირებული პარკეტით	100მ <sup>2</sup>		0.231							
	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ..	43.1	9.956		0.00	7.80	77.66		0.00	77.66
	ლამინირებული პარკეტი	მ <sup>2</sup>	102.7	23.724	13.50	320.27		0.00		0.00	320.27
	პლინტუსი	გრძ.მ.	107	24.717	1.00	24.72		0.00		0.00	24.72
	პარკეტის დასაგები ღრუბელი	მ <sup>2</sup>	36	35.200	0.50	17.60		0.00		0.00	17.60
	სხვა მასალები	ლარი	10.7	2.472	3.20	7.91		0.00		0.00	7.91
2	ჭერის დაკედლების მოწყობა თაბაშირმუჟაოსაგან	მ <sup>2</sup>		74.100		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.71	52.611		0.00	7.80	410.37		0.00	410.37
	თაბაშირ მუჟაოს ფილა	მ <sup>2</sup>	1.05	77.805	3.00	233.42		0.00		0.00	233.42
	ლითონის პროფილი	გრძ.მ.	2.7	200.070	1.00	200.07		0.00		0.00	200.07
	სჭვალი3,5*25	ცალი	15	1111.500	0.05	55.58		0.00		0.00	55.58
	ლენტი თაბაშირმუჟაოსი	ცალი	პრ	4	5.00	20.00		0.00		0.00	20.00
3	კარ-ფანჯრის ღიობების ამოშენება,წვრილი სამშენებლო ბლოკით 39*19* 19	მ <sup>3</sup>		0.6		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	3.36	2.016		0.00	7.80	15.72		0.00	15.72
	სამშენებლო ბლოკი	ცალი	64	38.4	1.40	53.76		0.00		0.00	53.76
	ფუღაბი	მ <sup>3</sup>	0.11	0.066	110.00	7.26		0.00		0.00	7.26
	სხვა მასალები	ლარი	0.15	0.09	3.20	0.29		0.00		0.00	0.29
	ლამინირებული ხის კარების მოწყობა	მ <sup>2</sup>		1.8		0.00		0.00		0.00	0.00
4	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.91	1.638		0.00	7.80	12.78		0.00	12.78
	მდფე კარი	მ <sup>2</sup>	1	1.8	130.00	234.00		0.00		0.00	234.00
5	რკინის ქარხნული კარის 09*2,1მ მოწყობა	ცალი		1		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	3.2	3.2		0.00	7.80	24.96		0.00	24.96
6	რკინის კარი	ცალი	1	1	370.00	370.00		0.00		0.00	370.00
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრები	მ <sup>2</sup>		4.6		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	1.6	7.36		0.00	7.80	57.41		0.00	57.41

	მეტალოლასტმასის ფანჯარა ორმაგი მინით 5,2მ	გ <sup>2</sup>	1	4.6	90.00	414.00		0.00		0.00	414.00
7	კურის და კედლების შეღებვა წყალემულსიის საფეხურით	გ <sup>2</sup>		74.100		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.516	38.24		0.00	7.80	298.24		0.00	298.24
	ფითხი	კბ	0.5	37.05	0.50	18.53		0.00		0.00	18.53
	წყალემულსიის სალებავი	კბ	0.63	46.683	5.00	233.42		0.00		0.00	233.42
8	სხვა მასალა	ლარი	0.02	1.482	3.20	4.74		0.00		0.00	4.74
	კლასადენების მონტაჟი	გრძ.ძ.		25		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.139	3.475		0.00	7.80	27.11		0.00	27.11
	კლასადენი სპ.მარლით კვ.2,5მ <sup>2</sup>	გრძ.ძ.	1	25	1.50	37.50		0.00		0.00	37.50
9	შეკიდული ჭერის წერტილოვანი სანათების მოწყობა(ლედსანათები)	100ცალი		0.06		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	56.6	3.396		0.00	7.80	26.49		0.00	26.49
	ლედსანათები	ც	100	6	10.00	60.00		0.00		0.00	60.00
	სხვა მასალები	ლარი	52.4	3.144	3.20	10.06		0.00		0.00	10.06
10	ჩამრთველები და როზეტები	ც		3		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.192			0.00	7.80	0.00		0.00	0.00
	ჩამრთველი -1ც+2ც როზეტი ბუდით	ც	1	3	5.00	15.00		0.00		0.00	15.00
	ყუთი 2-ავტოამორთველით	ც	პრ	1	5.00	5.00		0.00		0.00	5.00
	ჯამი:					2343.11		950.72			3293.83
	სატრანსპორტო ხარჯები		5%								117.16
	ჯამი:										3410.99
	ზედონადები ხარჯები		10%								341.10
	ჯამი:										3752.09
	გაგმიური დაგროვება		8%								300.17
	ჯამი:										4052.25
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		3%								121.57
	ჯამი:										4173.82
	დღე		18%								751.29
	ჯამი:										4925.11

ხელმოწერა:

12

**მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი  
გეგმა-გრაფიკი ( 40 დღე)**

N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი						სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)	
			ვერა							
			1	2	3	4	5	6		
1	სოფ. ნაწულუეუ გოგიტა გერგელავას სახლი	16							4966,32	
2	ჯიქის ქუჩა #22 ემა ყოლბაის სახლი	18							4977,80	
3	სოფ. კახათი თამარ შენგელის სახლი	15							4982,00	
4	სოფ. დარწელი ბადრი თომაზოვის სახლი	16							4975,75	
5	სოხუმის ქ #73 ელდარ ფიფის სახლი	16							2675,59	
6	თეთრი გოორგის 1-ლი შესახვევი #23 ტასო აკობია	17							4951,14	
7	სოფ. კოროვი ნაზიმროლა ქსეჭუას სახლი	15							4970,68	
8	ლომოურის ქ #42 ტარიელ დვებულის სახლი	20							4980,12	
9	გრიბოედოვის ქ #10 ნინო ავალიანის სახლი	17							4925,11	
სათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)			6478,34	5789,34	6451,23	10578,36	6247,12	6860,11	42404,50	

ბელმძღვანელობაში/წარმომადგენლობაში უფლებამოსილი პირის თანამდებობა, სახელი/გვარი: \_\_\_\_\_

ბელმოწერა: 

22