



სამაღრი ნახაზი გეგმა მ 1:50

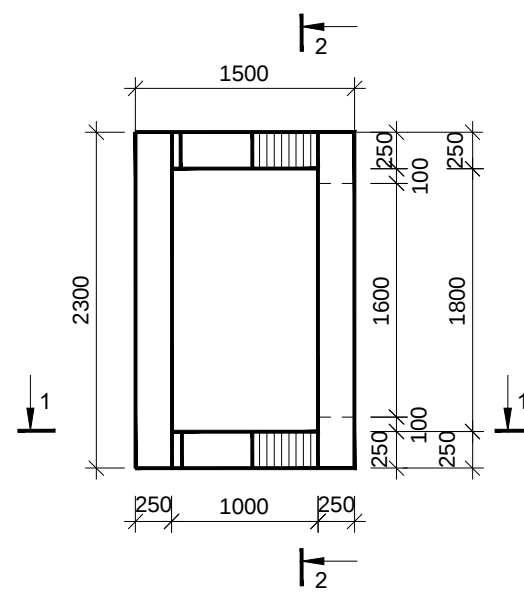


1-1 მ 1:50

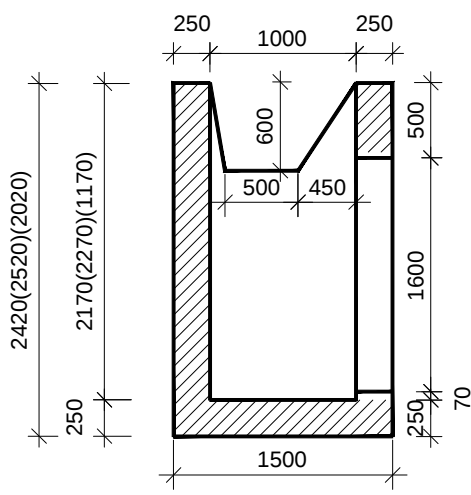

გადახურვის თავსახური

გაღ 1 მ 1:50

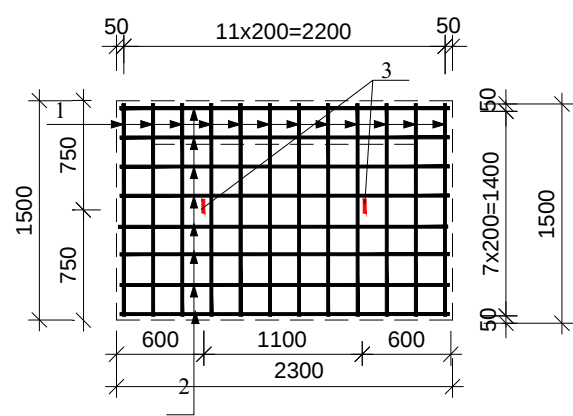

ჰის რკგეტონი B22.5 F200 W6

საძირკველი $H=2.42$ მ $V= 0.86$ მ³
არმატურა AIII 43.7 კგ
AI 3.2 კგ
კედელი $V= 2.74$ მ³
არმატურა AIII 182.1 კგ
AI 10.2 კგ


საძირკველი $H=2.52$ მ $V= 0.86$ მ³
არმატურა AIII 43.7 კგ
AI 3.2 კგ
კედელი $V= 2.93$ მ³
არმატურა AIII 195.2 კგ
AI 11.2 კგ

საძირკველი $H=2.02$ მ $V= 0.86$ მ³
არმატურა AIII 43.7 კგ
AI 3.2 კგ
კედელი $V= 2.1$ მ³
არმატურა AIII 147.6 კგ
AI 9.2 კგ

გადახურვის თავსახური


$V= 0.27$ მ³
არმატურა AIII 21.8 კგ
AI 1.3 კგ

2-2 მ 1:50

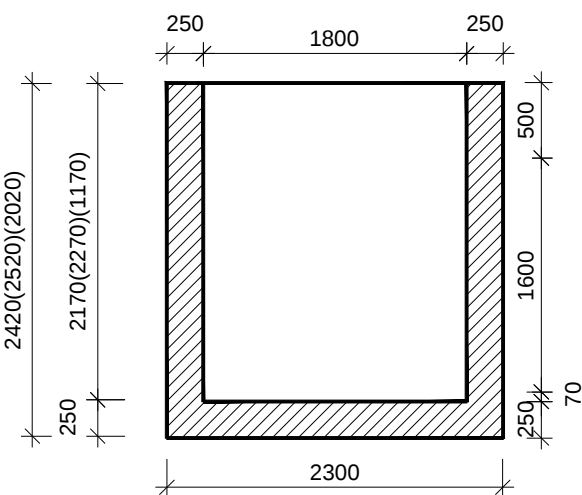


გადახურვის თავსახურის არმირება(3)

მ 1:50

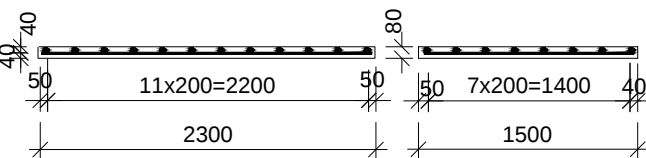


ჰის ღარმატურება


გეგმა მ 1:50

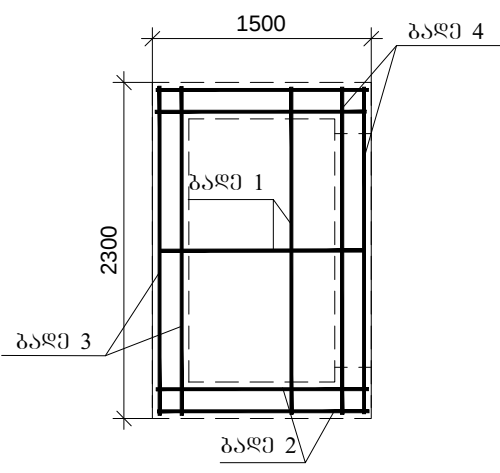

გაღ 2 მ 1:50

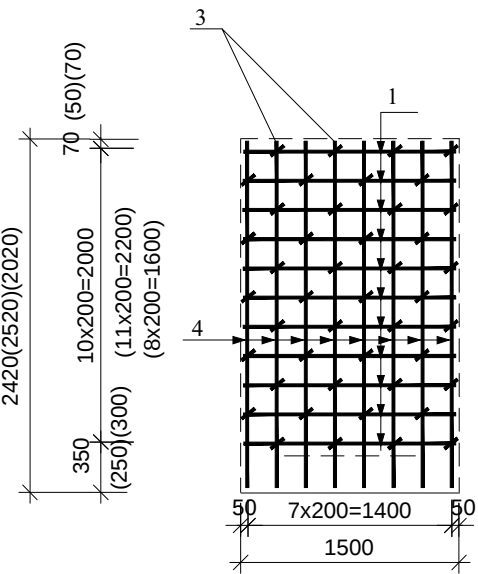

გაღ 1 მ 1:50

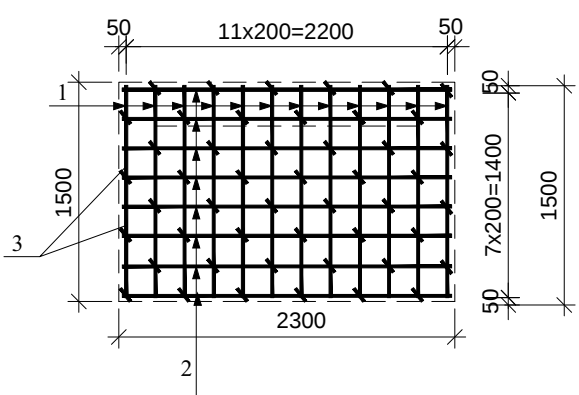

- შენიშვნა:
- ნახაზზე მოცემულია მონოლითური რკინაბეტონის ჰის კონსტრუქცია ღარმატურება.
 - ბეტონის მარკა სამტკიცეზე მიღებულია B30 წმალგაუმტარებაზე W6
 - მუშა არმატურა მიღებულია ГОСТ 5781-82 სტანდარტის AIII კლასის არმატურა
 - სამონტაჟო არმატურა მიღებულია ГОСТ 380-88* სტანდარტის AI კლასის არმატურა, ფოლადის მარკა Cr3Cn3
 - არმატურის კარკასი ეწყობა ადგილზე, არმატურის გადაბმა ხდება საძირკვე მავთულით d-1 მმ
 - ხომები მოცემულია მმ-ში.

შ.პ.ს. "პროექტი"		2015 წ		
ასპინძის მუნიციპალიტეტი, რაგბის სტადიონზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია				
რკაპტონის ჰის კონსტრუქცია საქალიბო ნახაზი და ღარმატურება				
	გურგ.№21	მთ.06.06.2015		ბ. ნაღრაძე