



მთავარი გამანაწილებელი ფარი
MDB

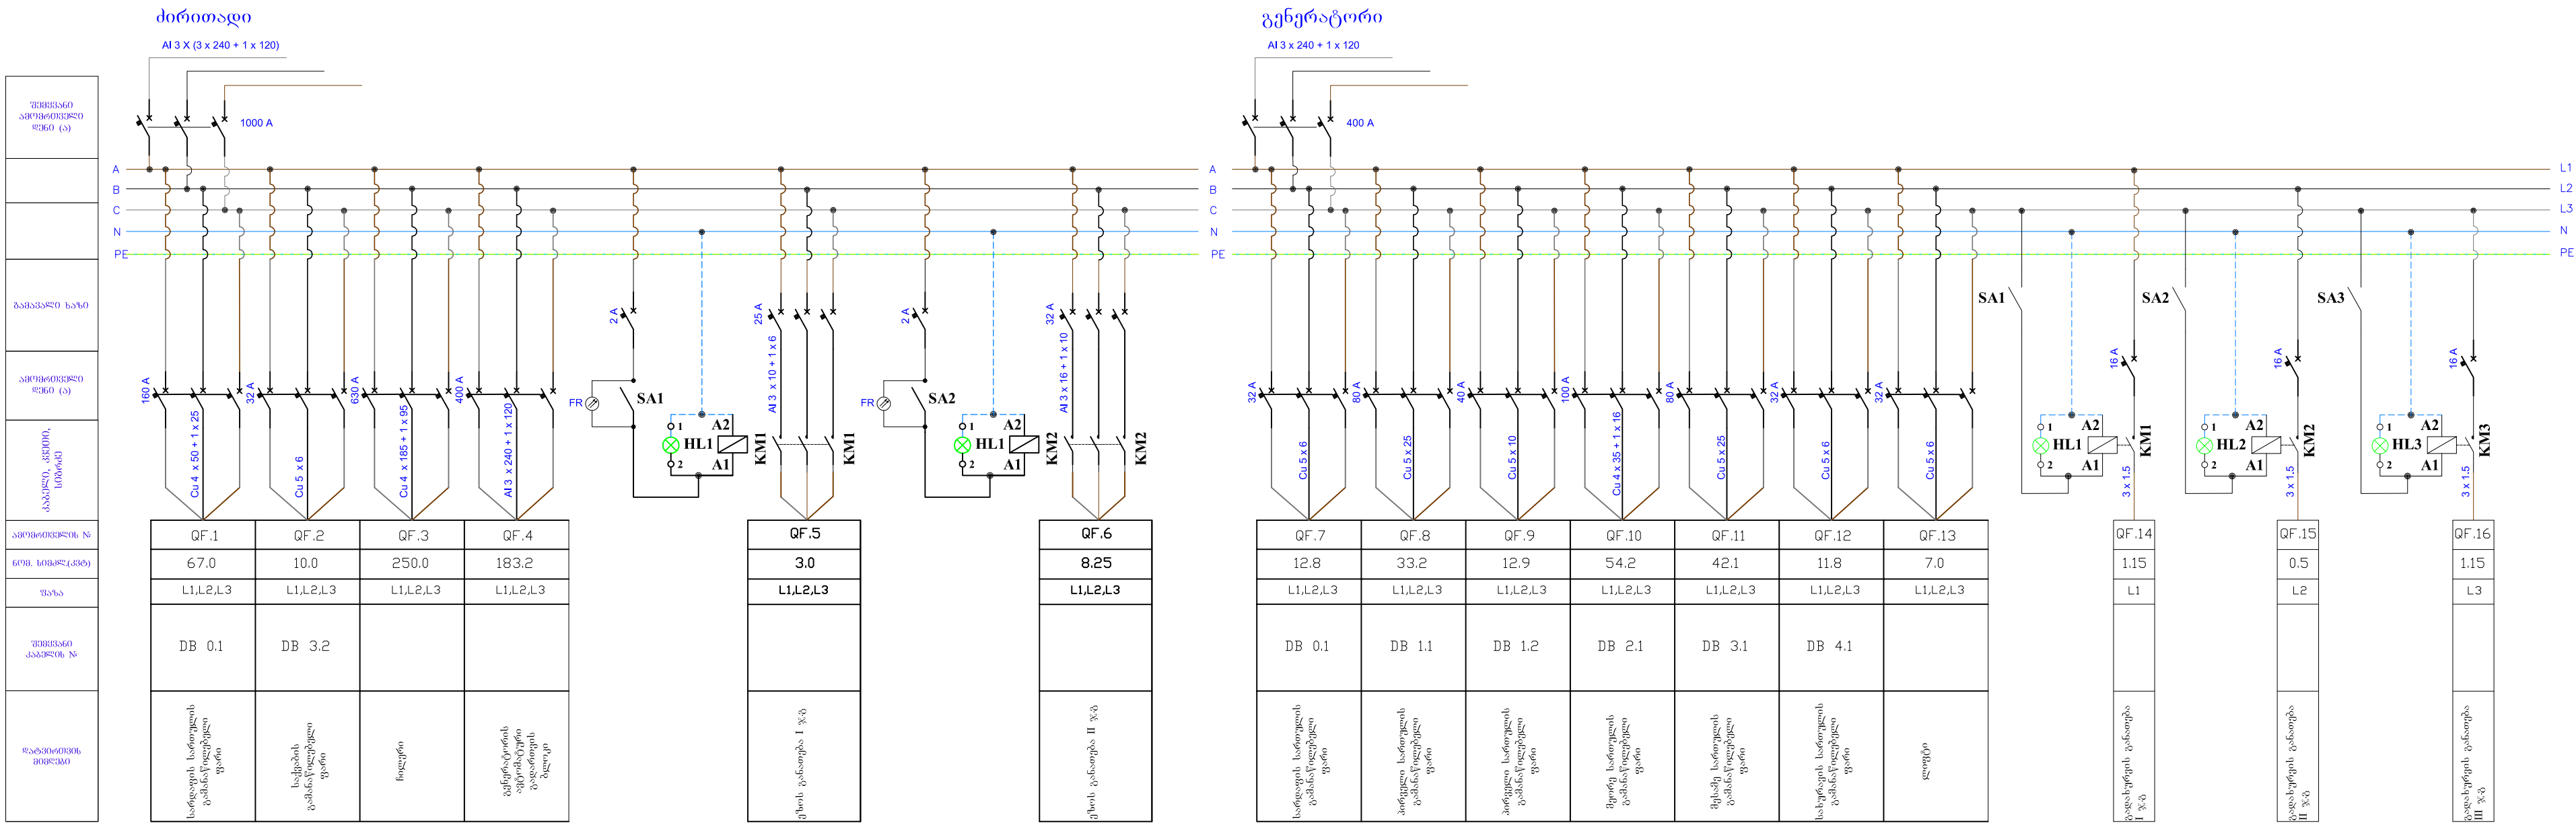

DB 0.1





DB 1.1



DB 1.2



DB 2.1

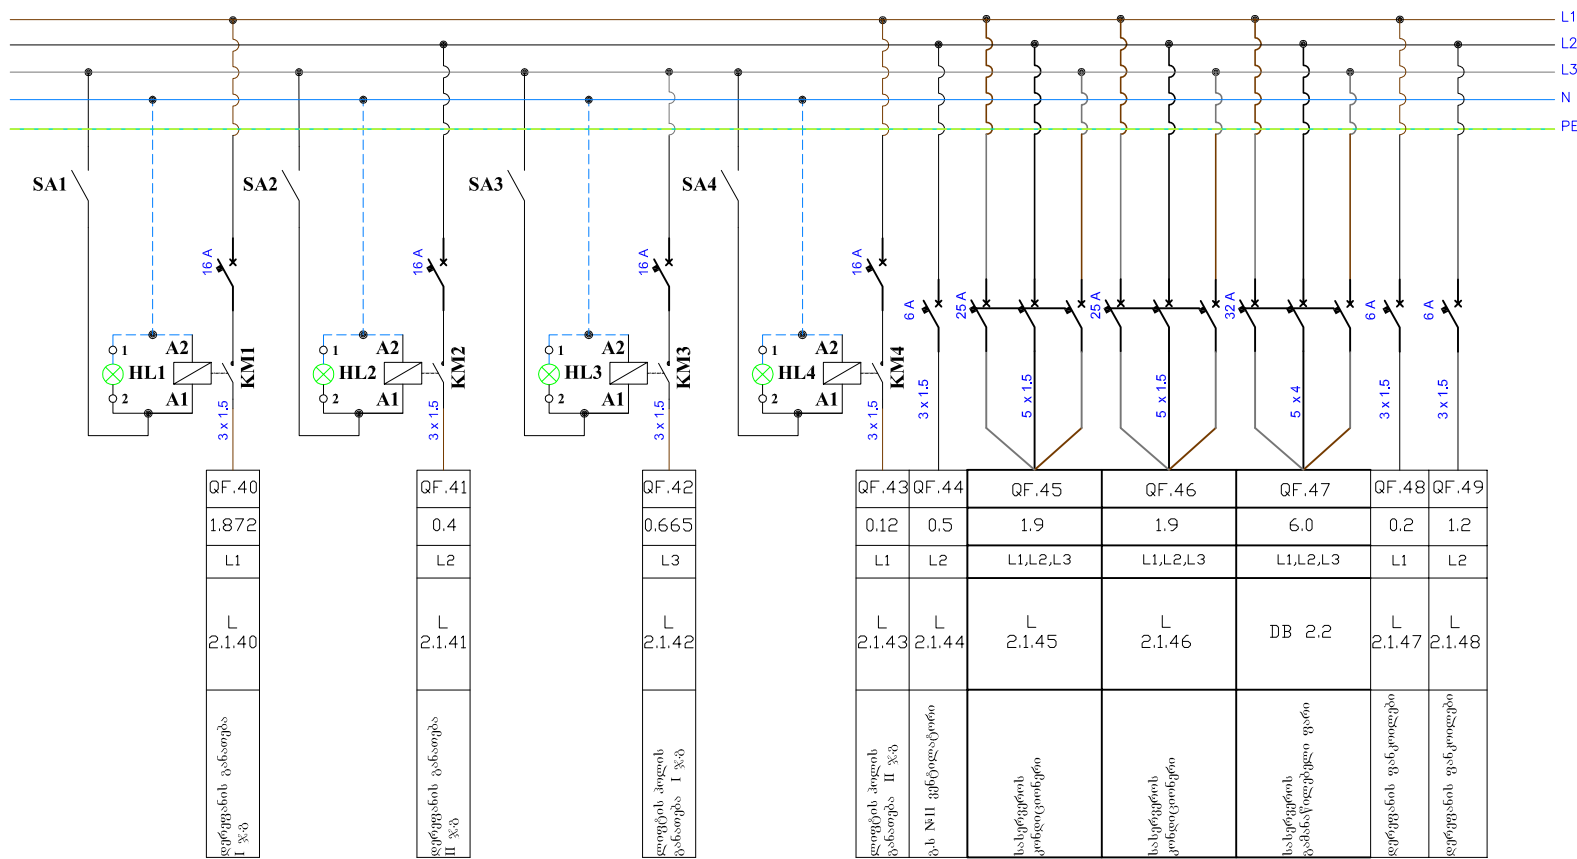

ს ა კ ა ბ ე ლ ო შ უ რ ნ ა ლ ო

ბამნაწილშეგებილი შპსი MDB																	
ფარის №	ჯგუფის №	დადგმ. სიმძ. kW	კოეფ.		მიოთ. სიმძ. kW	ღერე			ავტომატური ამომრთველის ტიპი და ნომინალი	კეფოი გე ³	კაბელი				ძაბვის კარგვა		შომხმარებელი
			COSφ	K _p		L1	L2	L3			კეფოი გე ³	წვერ. სიგრძე	რაოდ.	ტიპი	ΔU %		
1	2	3	4	5	6				8	9	10	11	12	13	14	15	
ბენეფიკიარი																	
MDB		512.50	0.85	0.9	461.25	824.49	824.49	824.49	MCB 1000A	240	3+1	60	3	PVC	1.80		
MDB		67.00	0.85	1	67.00	119.76	119.76	119.76	MCB 160A	50	4+1	20	1	PVC	1.25	DB 0.1	
MDB		10.00	0.85	1	10.00	17.88	17.88	17.88	MCB 32A	6	5	60	1	PVC	4.68	DB 3.2	
MDB		250.00	0.80	1	250.00	474.81	474.81	474.81	MCB 630A	185	4+1	70	1	PVC	4.43	ჩილდერი	
MDB		3.00	0.85	1	3.00	5.36	5.36	5.36	MCB 25A	10	3+1	170	1	PVC	2.39	ქსოს განათება I ჯგუ	
MDB		8.25	0.85	1	8.25	14.75	14.75	14.75	MCB 32A	16	3+1	200	1	PVC	4.83	ქსოს განათება II ჯგუ	
MDB		183.20	0.85	1	183.20	327.47	327.47	327.47	MCB 400A	240	3+1	90	1	PVC	4.76	გენერატორის ავტომატური გადართვის ბლოკი	
ბენეფიკიარი																	
MDB		12.80	0.85	1	12.80	22.88	22.88	22.88	MCB 32A	6	5	20	1	PVC	2.00	DB 0.1	
MDB		33.20	0.85	1	33.20	59.35	59.35	59.35	MCB 80A	25	5	25	1	PVC	1.55	DB 1.1	
MDB		12.90	0.85	1	12.90	23.06	23.06	23.06	MCB 40A	10	5	65	1	PVC	3.93	DB 1.2	
MDB		54.20	0.85	1	54.20	96.88	96.88	96.88	MCB 100A	35	4+1	30	1	PVC	2.18	DB 2.1	
MDB		42.10	0.85	1	42.10	75.25	75.25	75.25	MCB 80A	25	5	35	1	PVC	2.76	DB 3.1	
MDB		11.80	0.85	1	11.80	21.09	21.09	21.09	MCB 32A	6	5	35	1	PVC	3.22	DB 4.1	
MDB		7.00	0.80	1	7.00	13.29	13.29	13.29	MCB 32A	6	5	70	1	PVC	3.82	ლოფტი	
MDB		1.15	0.85	1	1.15	3.95			MCB 16A	1.5	3	20	1	PVC	2.48	განათება I ჯგუ	
MDB		0.50	0.85	1	0.50		4.55		MCB 16A	1.5	3	20	1	PVC	1.08	განათება II ჯგუ	
MDB		1.15	0.85	1	1.15			6.15	MCB 16A	1.5	3	20	1	PVC	2.48	განათება III ჯგუ	

ბამნაწილშეგებილი შპსი DB 0.1																
ფარის №	ჯგუფის №	დადგმ. სიმძ. kW	კოეფ. COSφ	К _р	მიოთ. სიმძ. kW	ღერე			აგრომატური ამომრთველის ტიპი და ნომინალი	კეფოი გე ³	წვერ. რაოდ.	კაბელი სიგრძე	რაოდ.	ტიპი	ძაბვის კარგვა ΔU %	შომხმარებელი
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15
ბენეფიკიარი																
DB 0.1		12.000	0.85	1	12.00	21.45	21.45	21.45	MCB 32A	6	5	22	1	PVC	2.06	L 0.1.1
DB 0.1		9.000	0.85	1	9.00	16.09	16.09	16.09	MCB 25A	4	5	21	1	PVC	2.21	L 0.1.2
DB 0.1		18.000	0.85	1	18.00	32.18	32.18	32.18	MCB 40A	10	5	22	1	PVC	1.85	L 0.1.3
DB 0.1		7.000	0.85	1	7.00	12.51	12.51	12.51	MCB 25A	4	5	23	1	PVC	1.88	L 0.1.4
DB 0.1		1.500	0.85	1	1.50	2.68	2.68	2.68	MCB 10A	1.5	5	15	1	PVC	0.70	L 0.1.5
DB 0.1		3.000	0.85	1	3.00	5.36	5.36	5.36	MCB 16A	2.5	5	23	1	PVC	1.29	L 0.1.6
DB 0.1		1.500	0.85	1	1.50	8.02			MCB 25A	2.5	3	18	1	PVC	1.75	L 0.1.7
DB 0.1		1.000	0.85	1	1.00		5.35		MCB 25A	2.5	3	17	1	PVC	1.10	L 0.1.8
DB 0.1		0.800	0.85	1	0.80		4.28		MCB 25A	2.5	3	18	1	PVC	0.93	L 0.1.9
DB 0.1		0.244	0.85	1	0.24	1.30			MCB 25A	2.5	3	14	1	PVC	0.22	L 0.1.10
DB 0.1		0.364	0.85	1	0.36		1.95		MCB 25A	2.5	3	10	1	PVC	0.24	L 0.1.11
DB 0.1		0.164	0.85	1	0.16		0.88		MCB 25A	2.5	3	10	1	PVC	0.11	L 0.1.12
DB 0.1		0.364	0.85	1	0.36	1.95			MCB 25A	2.5	3	10	1	PVC	0.24	L 0.1.13
DB 0.1		0.132	0.85	1	0.13		0.71		MCB 25A	2.5	3	14	1	PVC	0.12	L 0.1.14
DB 0.1		0.132	0.85	1	0.13		0.71		MCB 25A	2.5	3	15	1	PVC	0.13	L 0.1.15
DB 0.1		0.364	0.85	1	0.36	1.95			MCB 25A	2.5	3	17	1	PVC	0.40	L 0.1.16
DB 0.1		1.500	0.85	1	1.50		8.02		MCB 25A	2.5	3	24	1	PVC	2.33	L 0.1.17
DB 0.1		1.500	0.85	1	1.50		8.02		MCB 25A	2.5	3	25	1	PVC	2.43	L 0.1.18
DB 0.1		1.500	0.85	1	1.50	8.02			MCB 25A	2.5	3	28	1	PVC	2.72	L 0.1.19
DB 0.1		1.500	0.85	1	1.50		8.02		MCB 25A	2.5	3	30	1	PVC	2.91	L 0.1.20
DB 0.1		0.984	0.85	1	0.98		5.26		MCB 25A	2.5	3	30	1	PVC	1.91	L 0.1.21
DB 0.1		1.598	0.85	1	1.60	8.55			MCB 25A	2.5	3	25	1	PVC	2.58	L 0.1.22
DB 0.1		1.200	0.85	1	1.20		6.42		MCB 25A	2.5	3	15	1	PVC	1.16	L 0.1.23
DB 0.1		1.000	0.85	1	1.00		5.35		MCB 25A	2.5	3	13	1	PVC	0.84	L 0.1.24
DB 0.1		0.300	0.85	1	0.30	1.60			MCB 25A	2.5	3	25	1	PVC	0.49	L 0.1.25
DB 0.1		0.300	0.85	1	0.30		1.60		MCB 25A	2.5	3	10	1	PVC	0.19	L 0.1.26
ბენეფიკიარი																
DB 0.1		1.000	0.85	1	1.00	5.35			MCB 25A	2.5	3	15	1	PVC	0.97	L 0.1.27
DB 0.1		1.000	0.85	1	1.00		5.35		MCB 25A	2.5	3	13	1	PVC	0.84	L 0.1.28
DB 0.1		1.000	0.85	1	1.00		5.35		MCB 25A	2.5	3	13	1	PVC	0.84	L 0.1.29
DB 0.1		1.000	0.85	1	1.00	5.35			MCB 25A	2.5	3	12	1	PVC	0.78	L 0.1.30
DB 0.1		0.500	0.85	1	0.50		2.67		MCB 25A	2.5	3	20	1	PVC	0.65	L 0.1.31
DB 0.1		0.285	0.85	1	0.29		1.52		MCB 25A	2.5	3	25	1	PVC	0.46	L 0.1.32
DB 0.1		0.135	0.85	1	0.14	0.72			MCB 25A	2.5	3	25	1	PVC	0.22	L 0.1.33
DB 0.1		0.285	0.85	1	0.29		1.52		MCB 25A	2.5	3	25	1	PVC	0.46	L 0.1.34
DB 0.1		0.385	0.85	1	0.39		2.06		MCB 25A	2.5	3	22	1	PVC	0.55	L 0.1.35
DB 0.1		0.135	0.85	1	0.14	0.72			MCB 25A	2.5	3	25	1	PVC	0.22	L 0.1.36
DB 0.1		0.375	0.85	1	0.38		2.01		MCB 25A	2.5	3	25	1	PVC	0.61	L 0.1.37
DB 0.1		2.114	0.85	1	2.11		11.30		MCB 25A	2.5	3	15	1	PVC	2.05	L 0.1.38
DB 0.1		2.058	0.85	1	2.06	11.01			MCB 25A	2.5	3	10	1	PVC	1.33	L 0.1.39
DB 0.1		0.140	0.85	1	0.14		0.75		MCB 16A	1.5	3	25	1	PVC	0.38	L 0.1.40
DB 0.1		0.144	0.85	1	0.14		0.77		MCB 16A	1.5	3	25	1	PVC	0.39	L 0.1.41
DB 0.1		0.375	0.85	1	0.38		2.01		MCB 16A	1.5	3	5	1	PVC	0.20	L 0.1.42
DB 0.1		0.976	0.85	1	0.98		5.22		MCB 16A	1.5	3	15	1	PVC	1.58	L 0.1.43
DB 0.1		0.100	0.85	1	0.10		0.53		MCB 6A	1.5	3	28	1	PVC	0.30	L 0.1.44
DB 0.1		0.200	0.85	1	0.20	1.07			MCB 6A	1.5	3	25	1	PVC	0.54	L 0.1.45
DB 0.1		0.400	0.85	1	0.40		2.14		MCB 6A	1.5	3	15	1	PVC	0.65	L 0.1.46
DB 0.1		0.200	0.85	1	0.20		1.07		MCB 6A	1.5	3	20	1	PVC	0.43	L 0.1.47

ბამნაწილშეგებილი შპსი DB 1.2																
ფარის №	ჯგუფის №	დადგმ. სიმძ. kW	კოეფ. COSφ	К _р	მიოთ. სიმძ. kW	ღერე			აგრომატური ამომრთველის ტიპი და ნომინალი	კეფოი გე ³	წვერ. რაოდ.	კაბელი სიგრძე	რაოდ.	ტიპი	ძაბვის კარგვა ΔU %	მომხმარებელი
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15
ბენეფიკიარი																
DB 1.2		0.444	0.85	1	0.44	2.37			MCB 25A	2.5	3	25	1	PVC	0.72	L 1.2.1
DB 1.2		1.500	0.85	1	1.50		8.02		MCB 25A	2.5	3	25	1	PVC	2.43	L 1.2.2
DB 1.2		0.235	0.85	1	0.24			1.26	MCB 25A	2.5	3	25	1	PVC	0.38	L 1.2.3
DB 1.2		0.419	0.85	1	0.42	2.24			MCB 25A	2.5	3	23	1	PVC	0.62	L 1.2.4
DB 1.2		1.500	0.85	1	1.50		8.02		MCB 25A	2.5	3	23	1	PVC	2.23	L 1.2.5
DB 1.2		0.964	0.85	1	0.96			5.16	MCB 25A	2.5	3	20	1	PVC	1.25	L 1.2.6
DB 1.2		1.079	0.85	1	1.08	5.77			MCB 25A	2.5	3	20	1	PVC	1.40	L 1.2.7
DB 1.2		1.434	0.85	1	1.43		7.67		MCB 25A	2.5	3	15	1	PVC	1.39	L 1.2.8
DB 1.2		1.044	0.85	1	1.04			5.58	MCB 25A	2.5	3	15	1	PVC	1.01	L 1.2.9
DB 1.2		0.535	0.85	1	0.54	2.86			MCB 25A	2.5	3	5	1	PVC	0.17	L 1.2.10
DB 1.2		0.400	0.85	1	0.40		2.14		MCB 25A	2.5	3	5	1	PVC	0.13	L 1.2.11
DB 1.2		1.295	0.85	1	1.30			6.93	MCB 16A	1.5	3	5	1	PVC	0.70	L 1.2.12
DB 1.2		0.400	0.85	1	0.40	2.14			MCB 16A	1.5	3	5	1	PVC	0.22	L 1.2.13
DB 1.2		0.035	0.85	1	0.04		0.19		MCB 16A	1.5	3	15	1	PVC	0.06	L 1.2.14
DB 1.2		0.120	0.85	1	0.12			0.64	MCB 16A	1.5	3	8	1	PVC	0.10	L 1.2.15
DB 1.2		0.120	0.85	1	0.12	0.64			MCB 16A	1.5	3	35	1	PVC	0.45	L 1.2.16
DB 1.2		0.735	0.85	1	0.74		3.93		MCB 16A	1.5	3	5	1	PVC	0.40	L 1.2.17
DB 1.2		0.400	0.85	1	0.40			2.14	MCB 16A	1.5	3	5	1	PVC	0.22	L 1.2.18
DB 1.2		0.200	0.85	1	0.20	1.07			MCB 16A	1.5	3	20	1	PVC	0.43	L 1.2.19