

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია



სპორტული მოედნების მოწყობის
სამუშაოების შესყიდვის

ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. ბათუმი

2014



ს ა რ ჩ ე ვ ი

1. <u>საკვალიფიკაციო მოთხოვნები</u>	3
2. <u>ტექნიკური დოკუმენტაცია</u>	4
3. <u>დანართი №1, ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ</u>	18
4. <u>დანართი №2, ფასების ცხრილი</u>	19
5. <u>დანართი №3, საბანკო გარანტიის ფორმა</u>	27
6. <u>დანართი №4, ნახაზები და სპეციფიკაციები</u>	28

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12¹ მუხლის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე.

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.1 იურიდიული პირებისათვის:

ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.

1.2. საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა:

ა) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ (წინადადების მიღება დაწყებულია).

ბ) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნას დედნის ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლების სახით; საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ელექტრონული სახით) წარმოდგენა შესაძლებელია სისტემის მეშვეობით.

გ) არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 . შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

ა) ქ. ბათუმში სპორტული მოედნების მოწყობა, კერძოდ:

- ანდრია პირველწოდებულის IX ჩიხში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა:

№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	
1	ტრენაჟორი №1 (სპორტული ველოსიპედი)	ცალი	1
2	ტრენაჟორი №2 (ტრენაჟორი სიარულისათვის)	ცალი	1
3	ტრენაჟორი №3 (ტრენაჟორი მუხლებისათვის)	ცალი	1
4	ტრენაჟორი №4 (ორფუნქციური ტრენაჟორი სტეპ-ტვისტი)	ცალი	1
5	ტრენაჟორი №5 (ტრენაჟორი საქანელა)	ცალი	1
6	ტრენაჟორი №6 (ტრენაჟორი აზიდვისათვის)	ცალი	1
7	ტრენაჟორი №7 (მაჯებისა და მკერდის ტრენაჟორი)	ცალი	1
8	ტრენაჟორი №8 (ტრენაჟორი ჰაერში სიარულისათვის)	ცალი	1
9	ტრენაჟორი №9 (ტრენაჟორი მაკრატელა)	ცალი	1
10	ტრენაჟორი №10 (ტრენაჟორი მუცლის პრესისათვის)	ცალი	1

- რუსთაველის ქ. N57-59-61 ეზოს მიმდებარე ტერიტორიაზე დიდი ზომის სპორტული მინი-მოედნის მოწყობა - დანართი №2.

2.2. ტექნიკური პირობები:

2.2.1. ანდრია პირველწოდებულის IX ჩიხში სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები: გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით გადაადგილებით, არსებული ლითონ-კონსტრუქციების დემონტაჟი, არსებული საფეხბურთო კარების დემონტაჟი, ზემირკველზე ნახვრეტების მოწყობა შემოღობვის ლითონკონსტრუქციის სამონტაჟოდ, ზემირკველზე სამონტაჟო დეტალების მოწყობა ლითონის ფურცლოვანით სისქით 8 მმ შემოღობვის ლითონკონსტრუქციის მოსაწყობად, შესასვლელი კარების მოწყობა (2 ცალი), მილკვადრატი 60X40X3, მიწის ამოღება ხელით მინი სტადიონის საფეხბურთო კარების მოსაწყობად 0,5X0,4X0,4 და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე, წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონი ბ-25, არსებული საფეხბურთო კარების მოწყობა (საფეხბურთო კარების ბადე), სტადიონის შემოფარგვლა პანელური ლითონის ბადით, ლითონის მილ-კვადრატი 80X80X6, კუთხოვანა 50X50X4, ლითონის მავთულბადე 3,8X45X45, გლინულა დ6, სტადიონის შემოღობვის, კარების, ლითონის ელემენტების ანტიკოროზიული დამუშავება, სტადიონის შემოღობვის, კარების, ლითონის ელემენტების შეღებვა (ანტიკოროზიული ლაქი, ზეთოვანი საღებავი), ჰუმუსოვანი ფენის შეტანა კორდის მოსაწყობ ადგილას, მოედანზე კორდის მოწყობა, არსებული მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის (ტრენაჟორების მოსაწყობ ადგილას) გრუნტის დამუშავება-დაპროფილება მანქანა-მექანიზმებით 7X12 სიღრმით 20 სმ-მდე, ბეტონის დეკორატიული ფილისთვის ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა 10 სმ სისქით ტკეპნით, ბეტონის დეკორატიული ფილის მოწყობა სისქით 4 სმ, ქვიშა-ცემენტის ნარევი, მიწის ამოღება ხელით ტრენაჟორების წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწყობად 0,4X0,4X0,5X10 ცალი გვერდზე მიყრით, წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით ბ-22,5, სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა.

2.2.2. ტრენაჟორების დახასიათება

- **სპორტული ველოსიპედი (№1)** - განკუთვნილი ყველა ასაკის სპორტის მოყვარული ადამიანისათვის, მინიმალური ძალისხმევით ფეხის კუნთების ფორმის მისაცემად და გასაძლიერებლად, სისხლის მიმოქცევის და გულის გასაუმჯობესებლად.

ტრენაჟორის ზომა: 150სმ×50სმ.

უსაფრთხოებისთვის საჭირო ფართი: 250სმ×150სმ.



- **ტრენაჟორი სიარულისათვის (№2)** - უნდა იძლეოდეს ორი ადამიანის ერთდროულად ვარჯიშის შესაძლებლობას, ხელს უწყობს ურთიერთკოორდინაციის განვითარებას.

ტრენაჟორის ზომა: 160სმ×60სმ.

უსაფრთხოებისთვის საჭირო ფართი: 260სმ×160სმ.



- **ტრენაჟორი მუხლებისათვის (№3)** - ერთის მხრივ, შესაძლებელი უნდა იყოს წელისა და საჯდომის კუნთების ვარჯიში, ხოლო მეორეს მხრივ, ფეხის კუნთებისა და ტანის ზედა ნაწილის კუნთების ვარჯიში.

ტრენაჟორის ზომა: 150სმ×100სმ.

უსაფრთხოებისთვის საჭირო ფართი: 350სმ×200სმ



- **ორფუნქციური ტრენაჟორი სტეპ-ტვისტი (№4)** - ერთის მხრივ, შესაძლებელი უნდა იყოს წელისა და საჯდომის კუნთების ვარჯიში, ხოლო მეორეს მხრივ, ფეხის კუნთებისა და ტანის ზედა ნაწილის კუნთების ვარჯიში.

ტრენაჟორის ზომა: 200სმ×100სმ.

უსაფრთხოებისთვის საჭირო ფართი: 300სმ×200სმ.



- **ტრენაჟორი საქანელა (№5)** - მოსახერხებელი უნდა იყოს სხეულის ქვედა ნაწილის მარჯვნივ და მარცხნივ აზიდვა, რის შედეგად შესაძლებელია წელზე არსებული ზედმეტი ცხიმის დაწვა, ხოლო ხერხემლის ზედმეტი დატვირთვის გარეშე გაწელვა, რაც ხელს უშლის მარილების დაგროვებას. ხანგრძლივი მოხმარება ხელს უწყობს სისხლის მიმოცვლის აჩქარებას.

ტრენაჟორის ზომა: 120სმ×50სმ.

უსაფრთხოებისთვის საჭირო ფართი: 220სმ×150სმ



- **ტრენაჟორი აზიდვისათვის (№6)** - მუცლის პრესისა და ზურგის კუნთებისათვის.

ტრენაჟორის ზომა: 150სმ×100სმ.


უსაფრთხოებისთვის საჭირო ფართი: 250სმ×200სმ.



- **მაჯებისა და მკერდის ტრენაჟორი (№7)** - მაჯების, წინა მკლავების, მხრებისა და მკერდის კუნთების ვარჯიშებისათვის წრიული მოძრაობის შედეგად, ნაწილობრივ ზურგის კუნთების ვარჯიშებისათვის.

ტრენაჟორის ზომა: 150სმ×150სმ.

უსაფრთხოებისთვის საჭირო ფართი: 250სმ×250სმ.

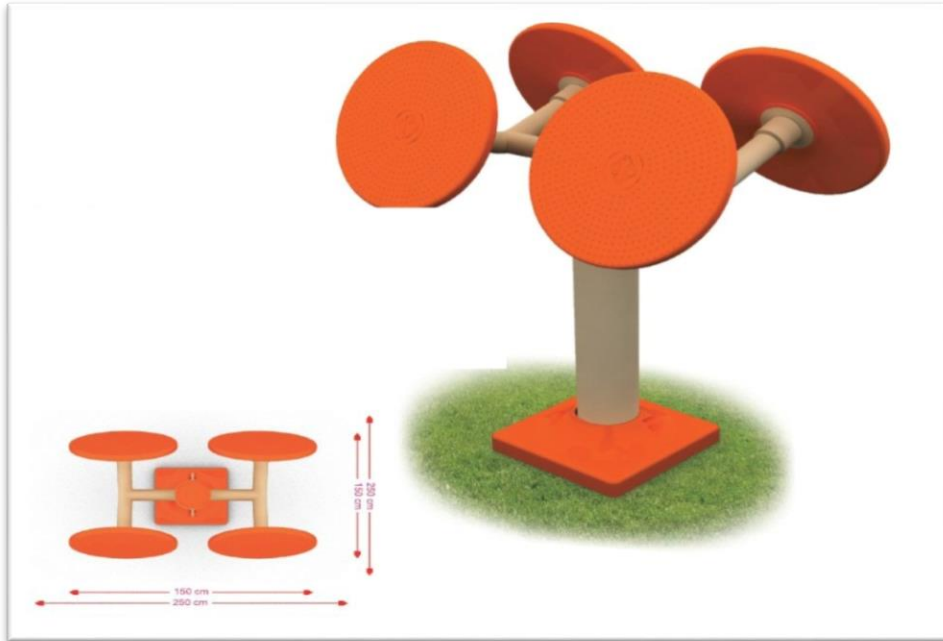

- **ტრენაჟორი ჰაერში სიარულისათვის (№8)** - მომხმარებელმა თავად უნდა არეგულიროს ვარჯიშის ტემპი სურვილისამებრ. ტრენაჟორი ამაგრებს ფეხისა და მენჯის კუნთებს. აძლიერებს ნივთიერებათა ცვლას ორგანიზმში, ეფექტურია ცხიმების დასაშლელად.

ტრენაჟორის ზომა: 150სმ×100სმ.

უსაფრთხოებისთვის საჭირო ფართი: 250სმ×200სმ.



- **ტრენაჟორი მაკრატელა (№9)** - უნდა იძლეოდეს ფეხებისა და ხელების ერთობლივი სინ-ქრონული ვარჯიშის, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ნაკლებად ფუნქციონირებადი ბარძაყის უკანა კუნთების ვარჯიშისა და განვითარების, მთლიანი სხეულის გაჯანსაღების საშუალებას.

ტრენაჟორის ზომა: 150სმ×100სმ.


უსაფრთხოებისთვის საჭირო ფართი: 300სმ×250სმ.



- **ტრენაჟორი მუცლის პრესისათვის (№10)** - ტრენაჟორზე ერთდროულად ვარჯიში მუცლის კუნთების განვითარებისთვის უნდა შეეძლოს ორ ადამიანს.

ტრენაჟორის ზომა: 200სმ×150სმ.

უსაფრთხოებისთვის საჭირო ფართი: 300სმ×250სმ.

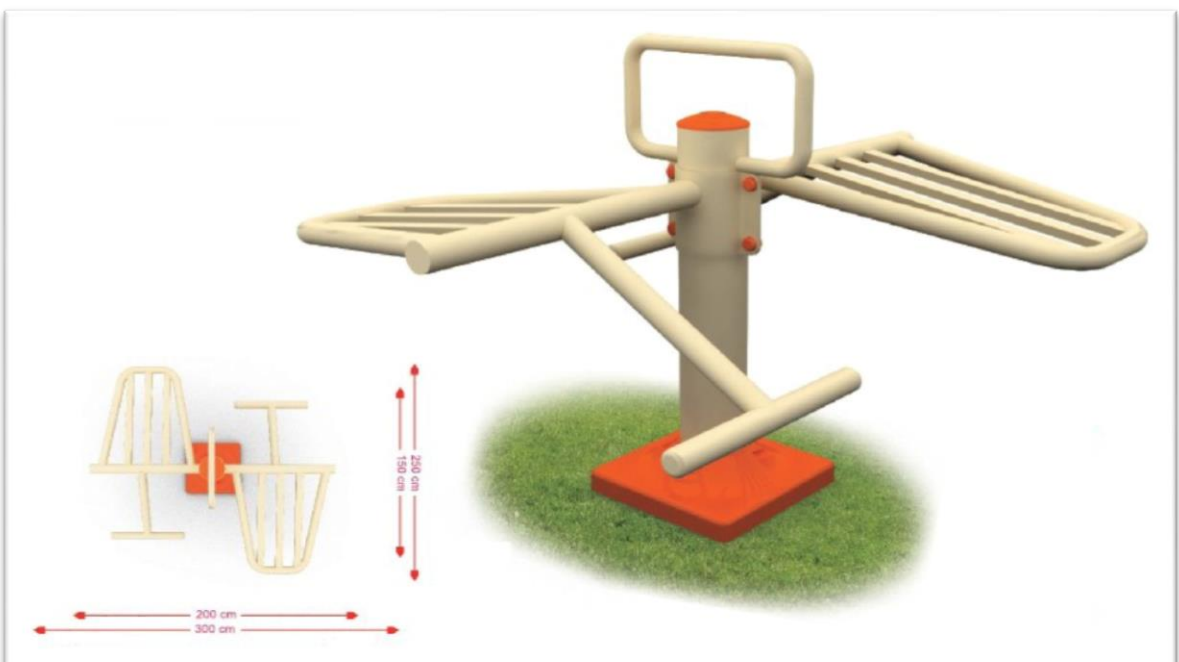

2.2.3. ტრენაჟორებისათვის გამოყენებული მასალა:

ა) ტრენაჟორებისათვის გამოყენებულ მასალას წარმოადგენს რკინა, რომელიც შეღებილია ანტიკოროზიული საღებავით. ტრენაჟორები უნდა იყოს ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე განთავსებული ტრენაჟორების ანალოგიური.

2.2.4. რუსთაველის ქ. N57-59-61 ეზოს მიმდებარე ტერიტორიაზე დიდი ზომის სპორტული მიწა-მოედნის მოწყობის სამუშაოები - მიწის ამოღება ხელით მინი სტადიონის შემოღობვის ლენტური და წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე, ლენტური და წერტილოვანი საძირკვლისთვის ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა სისქით 10 სმ, წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა 0,3×0,3×0,4 ბეტონი ბ-25, რკინა-ბეტონის (ბეტონი ბ-25) ლენტური საძირკვლისა და ზეძირკვლის მოწყობა 0,3×0,4×88, არმატურა 12ა-III, გლინულა დ-6, სტადიონის შემოფარგვლა პანელური ლითონის ბადით ლითონის დგარებზე, ლითონის მილკვადრატი 100×100×4 მმ, ლითონის ზოლოვანა სისქით 60×5მმ, კუთხოვანა 50×50×4, ლითონის ბადე 45×45×3,8 მმ, გლინულა დ6, შესასვლელი კარების მოწყობა (4 ცალი), კუთხოვანა 50×50×4, მიწის ამოღება ხელით მინი სტადიონის საფეხბურთო კარების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე, ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა, საფეხბურთო კარების დგარების წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა (ბეტონი ბ-25), საფეხბურთო კარების მოწყობა, ლითონის მილი დ-100×4, ლითონის მილი დ-40×3, საფეხბურთო კარების ბადე, მიწის ამოღება ხელით მინი სტადიონის საკალათბურთო ფარების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე, ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა, საკალათბურთო ფარების წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა (ბეტონი ბ25), საკალათბურთო ფარების მოწყობა, ლითონის მილიკვადრატი 200×200×6 მმ, ლითონის მილკვადრატი 50×50×2 მმ, ლითონის ფურცლოვანი სისქით 10 მმ, კალათბურთის ორგმინის სტანდარტული ფარი, სტადიონის საფარისთვის ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა ტკეპნით 10 სმ სისქით, ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ, ბეტონის ბ-18,5 მჭიმის მოწყობა სისქით 10 სმ გლინულას ბადით, გლინულას ბადე, მოედნის ზედაპირის მოხვეწა (ცემენტი 400 მარკის), სტადიონის ხელოვნური საფარის, ბუსუსის სიმაღლით 25მმ მოწყობა მოედანზე გარეცხილი კვარცის ქვიშის მოყრით, ბეტონის ბ-25 წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა გამყოფი ბარიერისათვის 0,2×0,2×0,2, გამყოფი ბარიერის მოწყობა, მილკვადრატი 60×40×2, მაყურებელთა ტრიბუნების მოწყობა, შველერი N10, მილკვადრატი 60×40×2,5, კუთხოვანა 50×50×4, ლითონის მილი დ-50×3 მმ, ხის დეკი 60×120, სტადიონის შემოღობვის, კარებების, საფეხბურთო კარებების, საკალათბურთო ფარების, გამყოფი ბარიერის და ტრიბუნის ლითონის ელემენტების ანტიკოროზიული დამუშავება, სტადიონის შემოღობვის, კარებების, საფეხბურთო კარებების, საკალათბურთო ფარების, გამყოფი ბარიერის და ტრიბუნის ლითონის ელემენტების შეღებვა საღებავით (ანტიკოროზიული ლაქი, ზეთოვანი საღებავი), ტრიბუნის ხის ელემენტების შეღებვა, მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე, განათების ბოძების საძირკვლის მოწყობა ბეტონით ბ-20 6×0,26, განათების ბოძების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით, ტრანსპორტი; ელ. განათების ლითონის ბოძებისა და სანათების მოწყობა, ლითონის მილი დ-159 4მმ, ლითონ-

ნის მილი დ-127 4მმ, ლითონის მილი დ-50 2,5 მმ, ლითონის ფურცლოვანი 5მმ, ელ. კაბე-
ლის ბოძთან მისამაგრებელი უღელი (კრონშტეინი)", დიოდური სანათი ალუმინის კორპუ-
სით 30 ვტ, ჰერმეტიკის დონე IP 65, ელ. სადენის 3x4 (სპილენძის მარცვით) მოწყობა,
ელ. სადენის 2X2,5 მოწყობა, დამიწების მოწყობა, არმატურა 18ა-III, ლითონის გლინულა 8ა-
I, ელ. ყუთის მოწყობა ავტომატური ამომრთველით 50 ამპ.

2.2.5. მოედნის ხელოვნური საფარის მონაცემები:

ა) მოედნის ხელოვნური საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

- ბუსუსების სიმაღლე - 25 მმ;
- გაკერვა - 3/8;
- ყულვის რაოდენობა - 16 (10) სმ;
- ბუსუსების სიმაღლე - 16960 ყულვი/კვმ;
- ბუსუსების წონა - 890 გრ/კვმ (+ - % 5);
- მთლიანი წონა - 2290 გრ/კვმ;
- საფუძველი - ბეტონი;
- რულონის სიგანე - 410 სმ (+ - % 2);
- გამძლე ძაფი - %100 პოლიპროპილენი;
- ბუსუსების გამძლეობა - % 8800;
- ბუსუსების ჭრილი - 12 მმ, 100 მიკრონი.

2.2.6. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს:

ა) ინფორმაცია საქონლის (მოედნის ხელოვნური საფარი) წარმოშობის ქვეყნისა და
მწარმოებელი კომპანიის შესახებ:

№	საქონლის დასახელება	წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი კომპანია	
1	მოედნის ხელოვნური საფარი		

ბ) მწარმოებელი კომპანიის მიერ გაცემული ტექნიკური პასპორტი (ან მონაცემები, ხა-
რისხის სერტიფიკატი) საქონლის (მოედნის ხელოვნური საფარი) მახასიათებლების შესახებ,
რომელსაც უცხო ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად
დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე;

გ) პრეტენდენტს შეუძლია შემსყიდველ ორგანიზაციას შესთავაზოს უკეთესი ტექნი-
კური მახასიათებლების მქონე საქონელი (მოედნის ხელოვნური საფარი), რომელზეც ასევე
წარმოდგენილი უნდა იყოს მწარმოებელი კომპანიის მიერ გაცემული ტექნიკური პასპორტი
(ან მონაცემები, ხარისხის სერტიფიკატი) საქონლის (მოედნის ხელოვნური საფარი) მახასია-
თებლების შესახებ, საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანით
ქართულ ენაზე.

2.2.7. სამუშაოთა შესრულების წესი:

სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს.

სამუშაოების შესრულების პროცესში პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

მიმწოდებლების მასალებისა და კონსტრუქციების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. სამუშაოს დაწყებისთანავე წარმოდგენილი უნდა იქნეს სამუშაოს წარმოების ჟურნალი. შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება.

მშენებლობის დროს აუცილებელია СНиП-ებით ხელმძღვანელობა, შესრულება და დაცვა მათი მოთხოვნებისა შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მომქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა. სამუშაოების შესრულებისას, მიმწოდებელმა თითოეული სამუშაოსთვის უნდა უზრუნველყოს ისეთი უსაფრთხო და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი სამუშაო პირობები, რის შესაძლებლობასაც იძლევა საქმიანობის ხასიათი. ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს იმ ადგილობრივი და სახელმწიფო კანონების, კოდექსების, მოთხოვნებისა და დადგენილებების შესაბამისად, რომლებიც ეხება ადამიანთა უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის დაცვასა და კეთილდღეობას. შემსრულებელი კარგად უნდა იცნობდეს და უნდა ემორჩილებოდეს ყველა სამშენებლო წესს, რომელიც კანონითაა დადგენილი.

შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოთა უსაფრთხოებისათვის საჭირო ყველა წესისა და ინსტრუქციის შესრულება, რათა შეძლებისდაგვარად აიცილოს უბედური შემთხვევები და მინიმუმამდე დაიყვანოს თავისი მუშაკების და სხვა ადამიანთა ზარალი. სამუშაო ტერიტორიაზე უნდა იყოს შესაბამისი ნიშნები და გაფრთხილებები. სამუშაოთა წარმოების დროს განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შესრულდეს მიწის სამუშაოები ჭრილში კომუნიკაციების (ელ. კაბელის, გაზსადენის, წყალსადენის და სხვა) ფარგლებში. აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების მფლობელთა თანდასწრება და მათი მოთხოვნების გათვალისწინება. შემსრულებელმა უნდა ჩაატაროს ღონისძიებები, მიიღოს უსაფრთხოების შესაფერისი ზომები და განახორციელოს ყველა საჭირო სამუშაო ხელშეკრულების ფარგლებში, შეათანხმოს აღნიშნული სამუშაოები შესაბამის სამსახურებთან, მის სამუშაო ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის, ტელეგრაფის, ტელეფონის ხაზების, ბუნებრივი გაზის სადენების და სხვა კომუნალური აღჭურვილობის დასაცავად და მათზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს შემსრულებელმა. შემსრულებელმა უნდა დაიცვას და გაათავისუფ-

ლოს დამკვეთი ყოველგვარი პრეტენზიისაგან, მოთხოვნისაგან, სარჩელისაგან, ზარალის ანაზღაურებისაგან და ხარჯებისაგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ზემოაღნიშნული ზემოქმედების შედეგად ან მასთან კავშირში. შემსრულებელი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას ყველა შენობა, ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, კაბელების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად.

2.2.8. გამოყენებული მასალები:

ა) ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. ყველა მასალა, მოწყობილობა, საკომპლექტო ნაწილი, სამარაგო საგანი, მოწოდებული კონტრაქტის ფარგლებში, უნდა იყოს ახალი, უხმარი, სტანდარტული, მაღალი ხარისხის, საუკეთესო დონეზე დაპროექტებული და დამზადებული. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები, მოწყობილობები და საკომპლექტო ნაწილები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული.

2.2.9. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;
- ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურთან;
- სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 5 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.

2.2.10. ნახაზებისა და სპეციფიკაციების ჩამონათვალი:

ა) ნახაზები და სპეციფიკაციები იხილეთ დანართში №4.

2.2.11. ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე:

ა) ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ანგარიშსწორებამდე, თითოეულ ეტაპზე საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ პირობებთან.

2.3. ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში (2011, 2012, 2013) და 2014 წლის 1 ივლისამდე შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის (სპორტული მოედნების მშენებლობა) სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 200 000 (ორასი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი №1** შესაბამისად;

დ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლები ხარჯთაღრიცხვით, სამუშაოს შესრულების, მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები, ფორმა №2). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება ქ. ბათუმის მერიის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

2.4. ფასების ცხრილი:

ა) ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი №2** შესაბამისად;

ბ) ფასში ასახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი;

გ) თუ პრეტენდენტი არ არის დღგ-ს გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე (პრეტენდენტმა შენიშვნის სახით უნდა მიუთითოს გარემოება, რის საფუძველზეც არ ითვლება დღგ-ის გადამხდელად);

დ) თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად, ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასიდან გამომდინარე, ერთეულის ფასები წარმოდგება მრავალნიშნა ათწილადის სახით, გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის შეამციროს ერთეულის ფასი და დაამრგვალოს მეასედებამდე. შესაბამისად, შეამციროს საერთო ფასიც;

ე) იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა.

2.5. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

2.5.1. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

ა) გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა ხელშეკრულების დადებამდე უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5% პროცენტის ოდენობით, **დანართი №3**-ის მიხედვით;

ბ) ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადას.

2.5.2. ანგარიშსწორების პირობა:

- ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;
- ბ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება თითოეულ ეტაპზე (სამუშაოზე) ექსპერტიზის დასკვნის, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში;
- გ) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება;
- დ) თუ პრეტენდენტი არის ფიზიკური პირი, რომელსაც არ აქვს გადასახადის გადამხდელის მოწმობა, შემსყიდველი მოახდენს გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავებას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად.

2.5.3. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

- ა) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,5%-ის ოდენობით;
- ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- გ) საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;
- დ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

2.5.4. შესრულების ვადა:

- ა) სამუშაოების შესრულება უნდა განხორციელდეს შემდეგი გრაფიკის შესაბამისად:
 - ანდრია პირველწოდებულის IX ჩიხში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - რუსთაველის ქ. N57-59-61 ეზოს მიმდებარე ტერიტორიაზე დიდი ზომის სპორტული მინი-მოედნის მოწყობა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

2.5.5. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

- ა) საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 24 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან.

2.6. სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი:

ა) სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის პერიოდს ანდრია პირველწოდებულის IX ჩიხში სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის, სპორტული ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების შემთხვევაში და 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის პერიოდს რუსთაველის ქ. N57-59-61 ეზოს მიმდებარე ტერიტორიაზე დიდი ზომის სპორტული მინიმოდენის მოწყობის შემთხვევაში;

ბ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან ტექნიკურ ზედამხედველსა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.

2.7. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 2.5 და 2.6. პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

2.8. პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ტელ.: ; 📠ფაქსი.: ; 📱მობ.: ;
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

2.9. პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული დოკუმენტების ატვირთვა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, შემდეგი თანმიმდევრობით:

- ფასების ცხრილი;
- ტექნიკური პირობები;
- ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ;
- სატენდერო დოკუმენტაციის 2.2.6 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები;
- სატენდერო დოკუმენტაციის 2.6 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები;



- ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები;
- პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები;

ბ) ყველა დოკუმენტი ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

2.10. საკონტაქტო ინფორმაცია:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25; პირველი სართული, მე-7 ოთახი; E mail: tender@batumi.ge; საკონტაქტო პირი: ზაგრატ ხალვაში, ტელეფონი: (0 422) 27 26 18; თენგიზ პეტრიძე, ტელეფონი: (0 422) 24 63 17.

3. დანართი №1

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

N	სამუშაოების დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	გაწეული სამუშაოების ღირებულება
1				
2				
...				
ჯამი (2011 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2012 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2013 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2014 წლის 1 ივლისამდე)				
სულ ჯამი				

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

4. დანართი №2

ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება _____

სატენდერო წინადადების ფასი _____

1. ანდრია პირველწოდებულის IX ჩიხში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ტრენაჟორების მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
1	გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით გადაადგილებით	1000მ3	0,6390		
2	არსებული ლითონკონსტრუქციების დემონტაჟი	გრძ/მ	56,00		
3	არსებული საფეხბურთო კარების დემონტაჟი	ც	2,00		
4	ზემირკველზე ნახვრეტების მოწყობა შემოღობვის ლითონკონსტრუქციის სამონტაჟოდ	100ც	4,60		
5	ზემირკველზე სამონტაჟო დეტალების მოწყობა ლითონის ფურცლოვანით სისქით 8მმ შემოღობვის ლითონკონსტრუქციის მოსაწყობად	ტ	0,61		
6	შესასვლელი კარების მოწყობა (2 ცალი)	მ2	3,15		
	მილკვადრატი 60X40X3	გრძ/მ	31,20		
7	მიწის ამოღება ხელით მინი სტადიონის საფეხბურთო კარების მოსაწყობად 0,5X0,4X0,4 და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100მ3	0,0032		

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
8	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონი ბ-25	მ3	0,32		
9	არსებული საფეხბურთო კარების მოწყობა (საფეხბურთო კარების ბადე)	ცალი	2,00		
10	სტადიონის შემოფარგვლა პანელური ლითონის ბადით	მ2	239,97		
	ლითონის მილკვადრატი 80X80X6	გრძ/მ	161,00		
	კუთხოვანა 50X50X4	გრძ/მ	608,00		
	ლითონის მავთულბადე 3,8X45X45	მ2	263,97		
	გლინულა დ6	გრძ/მ	608,00		
11	სტადიონის შემოღობვის, კარების, ლითონის ელემენტების ანტიკოროზიული დამუშავება	100მ2	4,863		
12	სტადიონის შემოღობვის, კარების, ლითონის ელემენტების შეღებვა (ანტიკოროზიული ლაქი, ზეთოვანი საღებავი)	100მ2	4,863		
13	ჰუმუსოვანი ფენის შეტანა კორდის მოსაწყობ ადგილას	მ3	45,55		
14	მოედანზე კორდის მოწყობა	100მ2	9,11		
15	არსებული მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის (ტრენაჟორების მოსაწყობ ადგილას) გრუნტის დამუშავება-დაპროფილება მანქანა-მექანიზმებით 7X12 სიღრმით 20 სმ-მდე	1000მ2	0,084		
13	ბეტონის დეკორატიული ფილისთვის ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა 10 სმ სისქით ტკეპნით	1000მ2	0,084		
14	ბეტონის დეკორატიული ფილის მოწყობა სისქით 4 სმ	100მ2	0,84		
	ქვიშა-ცემენტის ნარევი	მ3	6,72		

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
15	მიწის ამოღება ხელით ტრენაჟორების წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწყობად 0,4X0,4X0,5X10 ცალი გვერდზე მიყრით	100მ3	0,008		
16	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით ბ-22,5	100მ3	0,008		
17	სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა	ც	10,00		
	ტრენაჟორი S-01	ცალი	1,0		
	ტრენაჟორი S-02	ცალი	1,0		
	ტრენაჟორი S-03	ცალი	1,0		
	ტრენაჟორი S-04	ცალი	1,0		
	ტრენაჟორი S-05	ცალი	1,0		
	ტრენაჟორი S-06	ცალი	1,0		
	ტრენაჟორი S-07	ცალი	1,0		
	ტრენაჟორი S-08	ცალი	1,0		
	ტრენაჟორი S-09	ცალი	1,0		
	ტრენაჟორი S-10	ცალი	1,0		
ჯამი					
დღგ 18%					
სულ ჯამი					

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

2. რუსთაველის ქუჩა N57-59-61 ეზოს მიმდებარე ტერიტორიაზე დიდი ზომის სპორტული მინი-მოედნის მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
1	მიწის ამოღება ხელით მინი სტადიონის შემოღობვის ლენტური და წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100მ3	0,136		
2	ლენტური და წერტილოვანი საძირკვლისთვის ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა სისქით 10 სმ	10მ3	0,4320		
3	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა 0,3X0,3X0,4 ბეტონი ბ-25	მ3	2,74		
4	რკინა-ბეტონის (ბეტონი ბ-25) ლენტური საძირკვლისა და ზეძირკვლის მოწყობა 0,3X0,4X88	მ3	17,30		
	არმატურა 12ა-III	გრძ/მ	352,00		
	გლინულა დ-6	გრძ/მ	704,00		
5	სტადიონის შემოფარგვლა პანელური ლითონის ბადით ლითონის დგარებზე	მ2	530,40		
	ლითონის მილკვადრატი 100X100X4 მმ	გრძ/მ	336,00		
	ლითონის ზოლოვანა სისქით 60X5მმ	გრძ/მ	70,40		
	კუთხოვანა 50X50X4	გრძ/მ	1120,80		
	ლითონის ბადე 45X45X3,8 მმ	მ2	446,90		
	გლინულა დ6	გრძ/მ	1120,80		
6	შესასვლელი კარების მოწყობა (4 ცალი)	მ2	7,60		
	კუთხოვანა 50X50X4	გრძ/მ	71,40		
7	მიწის ამოღება ხელით მინი სტადიონის საფეხბურთო კარების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100მ3	0,004		

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
8	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა	10მ3	0,0064		
9	საფეხბურთო კარების დგარების წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა (ბეტონი ბ-25)	მ3	0,400		
10	საფეხბურთო კარების მოწყობა	ცალი	2,00		
	ლითონის მილი დ-100X4	გრძ/მ	16,00		
	ლითონის მილი დ-40X3	გრძ/მ	18,00		
	საფეხბურთო კარების ბადე	ცალი	2,00		
11	მიწის ამოღება ხელით მინი სტადიონის საკალათბურთო ფარების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100მ3	0,0072		
12	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა	10მ3	0,0072		
13	საკალათბურთო ფარების წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა (ბეტონი ბ-25)	მ3	0,650		
14	საკალათბურთო ფარების მოწყობა	ცალი	2,00		
	ლითონის მილიკვადრატი 200X200X6 მმ	გრძ/მ	11,80		
	ლითონის მილკვადრატი 50X50X2 მმ	გრძ/მ	18,00		
	ლითონის ფურცლოვანი სისქით 10 მმ	მ2	0,16		
	კალათბურთის ორგმინის სტანდარტული ფარი	ცალი	2,00		
15	სტადიონის საფარისთვის ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა ტკეპნით 10 სმ სისქით	1000მ2	1,2105		
16	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	1000მ2	1,2105		
17	ბეტონის ბ-18,5 მჭიმის მოწყობა სისქით 10 სმ გლინულას ბადით	100 მ2	12,105		

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
	გლინულას ბადე	მ2	1212,92		
18	მოედნის ზედაპირის მოხვეწა (ცემენტი 400 მარკის)	100მ2	12,105		
19	სტადიონის ხელოვნური საფარის, ბუსუსის სიმაღლით 25მმ მოწყობა მოედანზე გარეცხილი კვარცის ქვიშის მოყრით	100მ2	11,32		
20	ბეტონის ბ-25 წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა გამყოფი ბარიერისათვის 0,2X0,2X0,2	მ3	0,17		
21	გამყოფი ბარიერის მოწყობა	მ2	40,00		
	მილკვადრატი 60X40X2	გრძ/მ	221,00		
22	მაყურებელთა ტრიბუნების მოწყობა	მ2	55,50		
	შველერი N10	გრძ/მ	29,40		
	მილკვადრატი 60X40X2,5	გრძ/მ	78,00		
	კუთხოვანა 50X50X4	გრძ/მ	134,60		
	ლითონის მილი დ-50X3 მმ	გრძ/მ	16,80		
	ხის დეკი 60X120	მ3	2,90		
23	სტადიონის შემოღობვის, კარებების, საფეხბურთო კარებების, საკალათბურთო ფარების, გამყოფი ბარიერის და ტრიბუნის ლითონის ელემენტების ანტიკოროზიული დამუშავება	100მ2	6,50		
24	სტადიონის შემოღობვის, კარებების, საფეხბურთო კარებების, საკალათბურთო ფარების, გამყოფი ბარიერის და ტრიბუნის ლითონის ელემენტების შეღებვა საღებავით (ანტიკოროზიული ლაქი, ზეთოვანი საღებავი)	100მ2	6,50		
25	ტრიბუნის ხის ელემენტების შეღებვა	100მ2	0,48		

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
26	მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100მ3	0,0156		
27	განათების ბოძების საძირკვლის მოწყობა ბეტონით ბ-20 6X0,26	100მ3	0,0156		
28	განათების ბოძების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	100მ2	0,28		
29	ტრანსპორტი	ლარი			
სტადიონის განათების მოწყობა					
1	ელ. განათების ლითონის ბოძებისა და სანათების მოწყობა	ცალი	6,00		
	ლითონის მილი დ-159 4მმ	გრძ/მ	36,00		
	ლითონის მილი დ-127 4მმ	გრძ/მ	18,00		
	ლითონის მილი დ-50 2,5 მმ	გრძ/მ	10,80		
	ლითონის ფურცლოვანი 5მმ	მ2	0,18		
	ელ. კაბელის ბოძთან მისამაგრებელი უღელი (კრონშტეინი)	ცალი	6,00		
	დიოდური სანათი ალუმინის კორპუსით 30 ვტ, ჰერმეტიულობის დონე IP 65	ცალი	6,00		
2	ელ. სადენის 3X4 (სპილენძის ძარღვით) მოწყობა	გრძ/მ	165,00		
3	ელ. სადენის 2X2,5 მოწყობა	გრძ/მ	15,00		
3	დამიწების მოწყობა	ცალი	1,00		
	არმატურა 18ა-III	გრძ/მ	1,00		
	ლითონის გლინულა 8ა-I	გრძ/მ	2,00		

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
4	ელ. ყუთის მოწყობა ავტომატური ამომრთველით 50 ამპ	100ცალი	0,01		
ჯამი					
დღგ 18%					
სულ ჯამი					

1. სპორტული მოედნების მოწყობა (ნაერთი ხარჯთაღრიცხვა)

N	საქონლის დასახელება	საერთო ფასი (ლარი)
1	ანდრია პირველწოდებულის IX ჩიხში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ტრენაჟორების მოწყობა	
2	რუსთაველის ქუჩა N57-59-61 ეზოს მიმდებარე ტერიტორიაზე დიდი ზომის სპორტული მინი-მოედნის მოწყობა	
სულ ჯამი		

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

5. დანართი №3

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (საბანკო გარანტია)

ვის: **ქ. ბათუმის მერიას**
(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ _____
(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში “მიმწოდებელმა” _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი
(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე

(თანხა ციფრებით)

(თანხა სიტყვებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია -----

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)