


დედოფლისწვაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამრეკლოში მე-12-ე ქუჩის მონაკვეთის საავტომობილო გზაზე ასფლბეტონის საფარის მოწყობა. (ნახი №1)			
გრძივი პროფილი კკ0+00-კკ+14	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. კ.	1	1
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		
			

ტიპი I

ორმხრივი ქანობით ღარის მხარეს

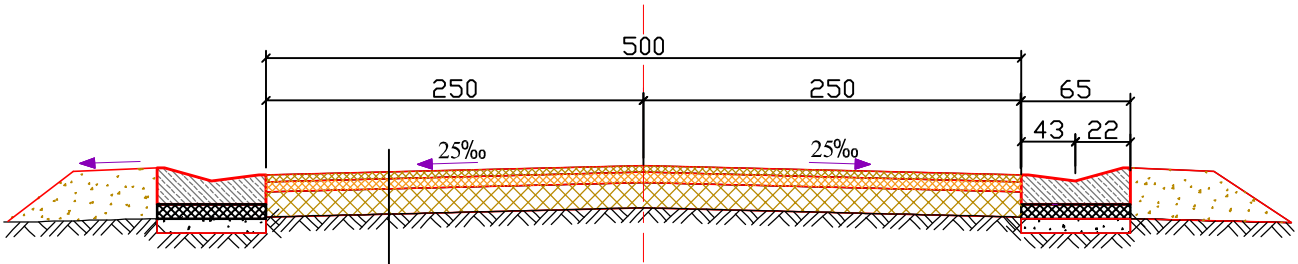

შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა სრეშოვანი ნარევი
ფრაქციით 0-70მმ სისქით-10-12სმ.
საფუძველი -ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 15 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6ლ/მ ²
საფარი ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ღორღოვანი.
აბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II სისქით 6 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.3ლ/მ ²
საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცვლოვანი მკრივი, ღორღოვანი
აბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „N“ მარკა II სისქით 4 სმ.

1000 მ-ზე საგზაო სამოსისათვის დახარჯული მასალების ხარჯი


№	მასალების დასახელება	წვრილმარცვლოვანი აბეტონი სისქით 4 სმ ტ	მსხვილ მარცვლოვანი აბეტონი სისქით 6 სმ ტ	ფრაქციული ღორღი (0-40)მმ სისქით 10 სმ გ ³	ქვიშახრეშოვანი ნარევი გ ³	წყალი გ ³	შენიშვნა
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკრივი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი "N", მარკა II	97.4	—	—	—	—	სნ ჯ IV,2.82 ცხრ.27-40
2.	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II	—	139.2	—	—	—	სნ ლა ჯ IV,2.82 ცხრ.27-40
3.	საფუძველი - ფრაქციული ღორღი (0-40მმ)	—	—	126	—	30	სნ ლა ჯ IV,2.82 ცხრ.27-11
4.	ქვიშახრეშოვანი ნარევი 100მ ³ -ზე	—	—	—	122	7	სნ ლა ჯ IV,2.82 ცხრ.27-7

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამრეკლოში მე-12-ე ქუჩის
მონაკვეთის საავტომობილო გზაზე ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა.
(ხიზი №1)

საგზაო სამოსის
კონსტრუქცია.


სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი		

ანაკრები რკინაბეტონის ღარი
მასშტაბი 1:20

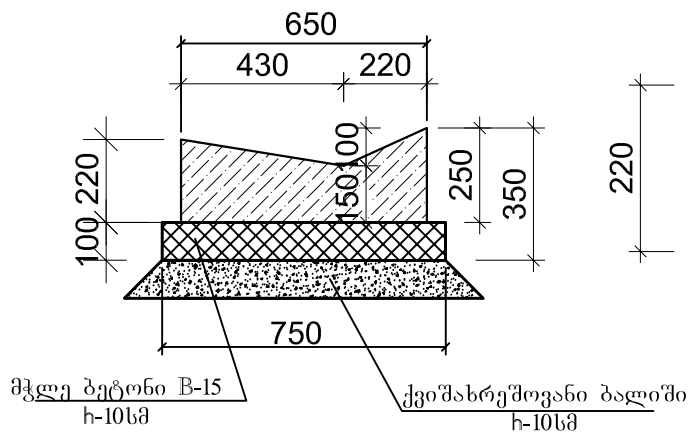


რკინაბეტონის ღარის
მოცულობა (1 მეტრის)
B25 F200 W6
V=0.124 m³


ანაკრები რკინაბეტონის ღარის არმირება
მასშტაბი 1:10

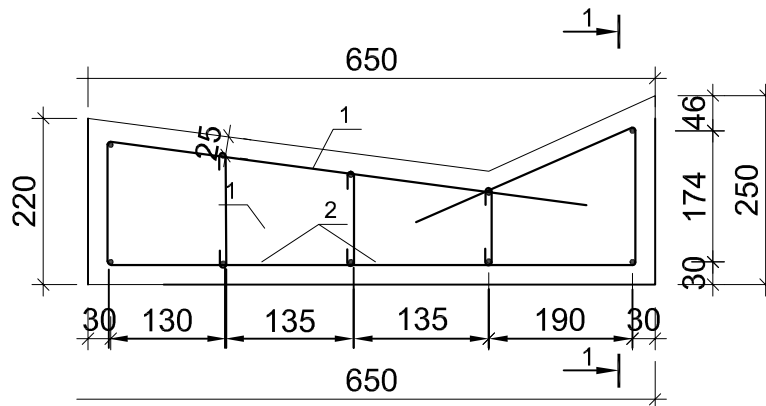

მასშტაბი 1:10

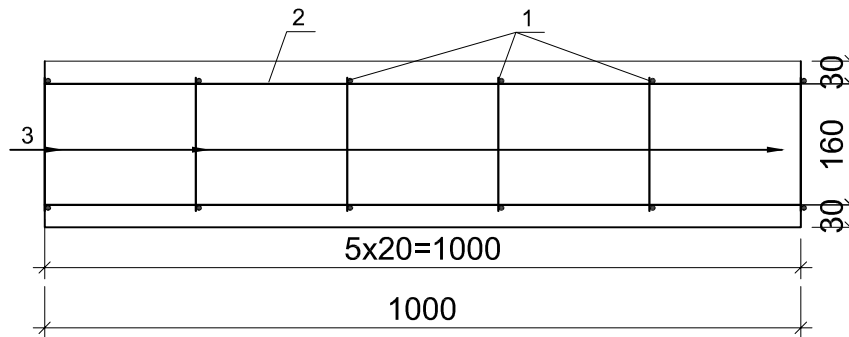

ბეჭედი მასშტაბი 1:20

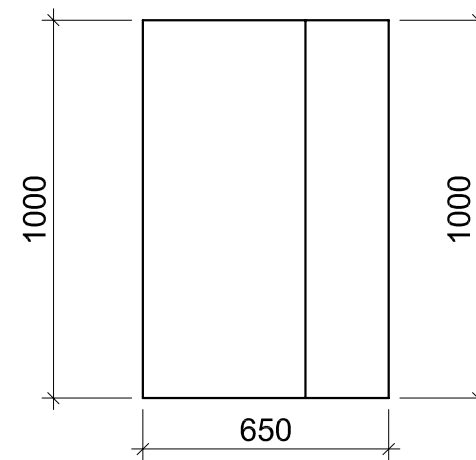


შენიშვნა


1. ზომები მოცემულია სმ -ში
2. აღბეჭდვარეობა და სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამრეკლოში მე-12-ე ქუჩის მონაკვეთის საავტომობილო გზაზე ასფ/ბეტონის საფარის მოწყობა. (ხიხი №1)			
ანაკრები რკ. ბეტონის სამკუთხა ღარის კონსტრუქცია	სტადია	ფ-ცვლი	ფ-ცვლები
	მ. პ.	1	1
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		

ეზოში შესასვლელის სქემატური ნახაზი

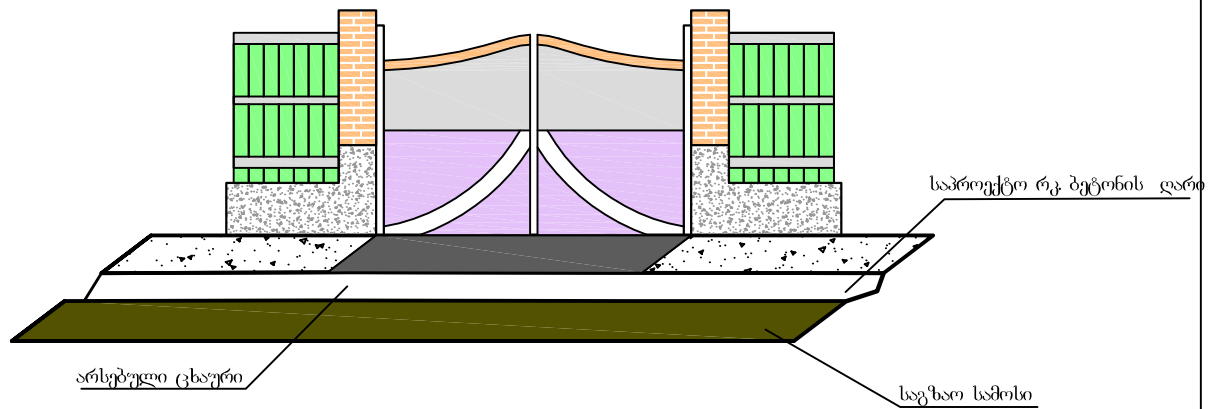


ბ ე გ მ ა
მ 1:100

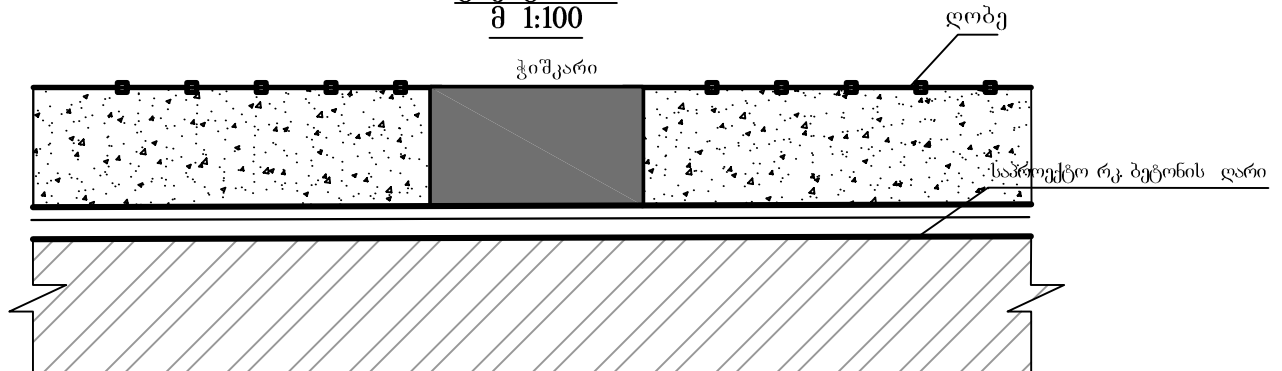

ძირითადი გზის ღერძი

ეზოში შესასვლელის სამოსის კონსტრუქცია

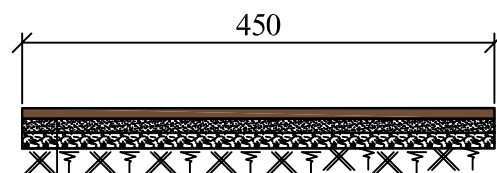

შემასწორებელი ფენა-ქვიშა სრეშოვანი ნარევი (ფრაქციით 0-70მმ)

საფუძველი -ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 12 სმ.

თხევადი ბიტუმის მოსხმა-0.6ლ/მ2

საფარი - წვრილმარცლოვანი მკრივი, ღორღოვანი

ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „ნ“ მარკა II სისქით 5 სმ.

შენიშვნა:

1.ზომები მოცემულია სმ-ში.

2. ეზოებში შესასვლელების ადგილმდებარეობა და სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამრეკლოში მე-12-ე ქუჩის მონაკვეთის საავტომობილო გზაზე ასფ/ბეტონის საფარის მოწყობა. (ჩიხი №1)

ეზოებში შესასვლელების ესკიზური
ჯგუფური ნახაზი და შესასვლელზე
სამოსის კონსტრუქცია.


სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	1

შპს „ჯეო როუდ“-ი




დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტის სოფელ
სამრეკლოში მე-12-ე ქუჩის
მონაკვეთის საავტომობილო
გზაზე ასფ/ბეტონის საფარის
პოწყობა. (ნახი №1)

მასშტაბი 1:100

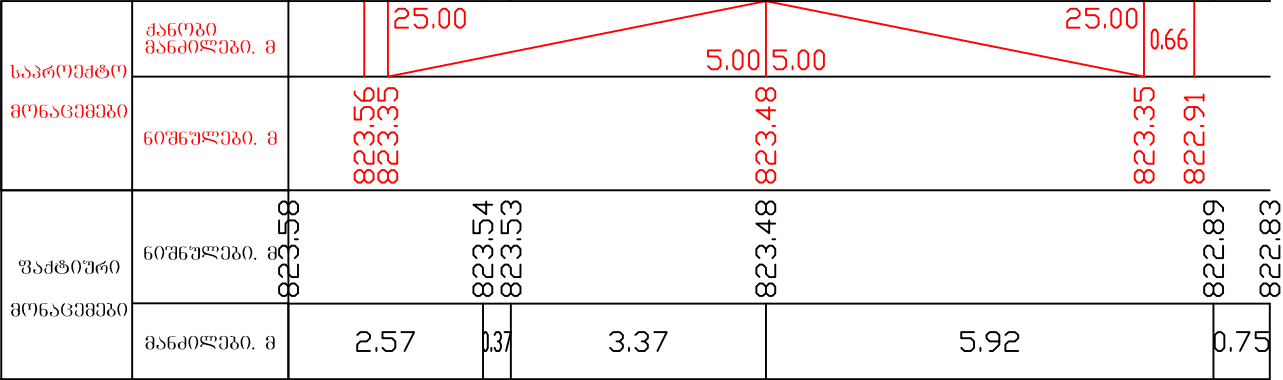


პპ 0+00.00

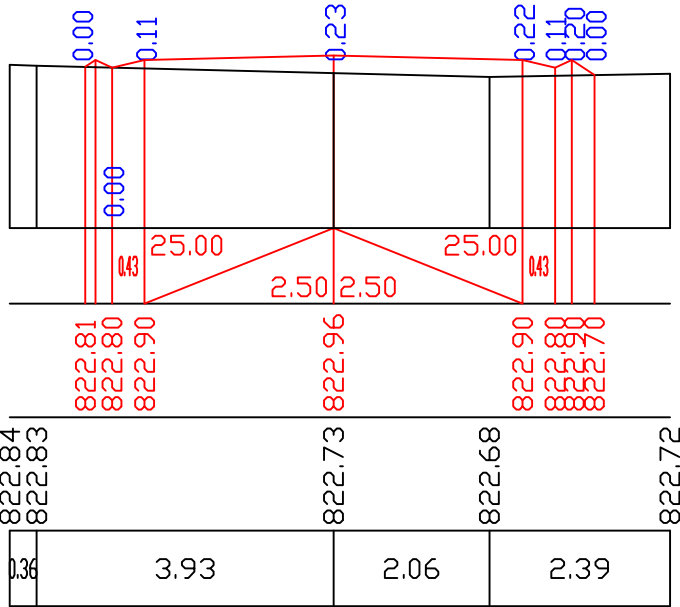


პპ 0+25.00

მასშტაბი 1:100

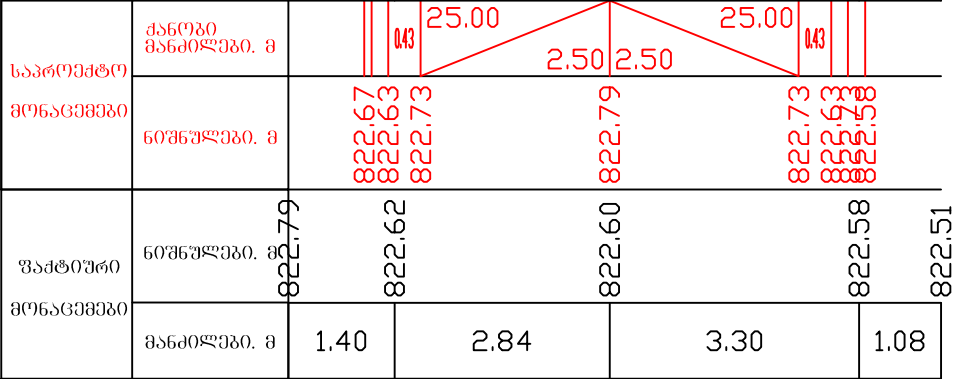


პპ 0+50.00

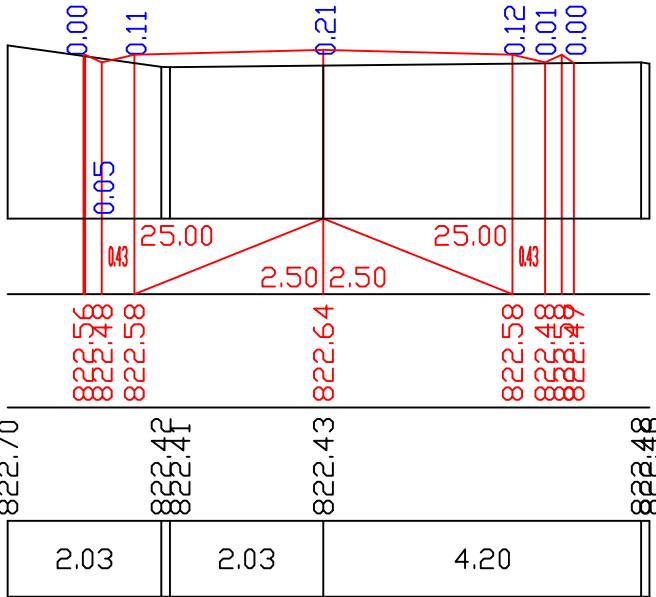

პპ 0+75.00


დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტის სოფელ
სამრეკლოში მე-12-ე ქუჩის
მონაკვეთის საავტომობილო
გზაზე ასფ/ბეტონის საფარის
მოწყობა. (ნახი №1)

მასშტაბი 1:100

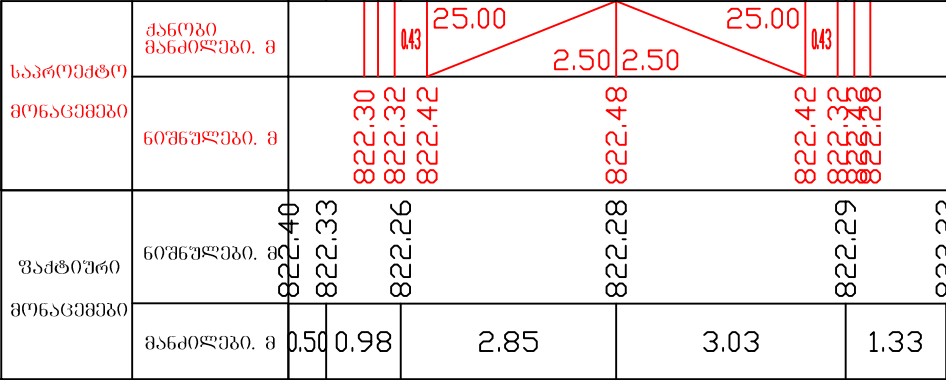


პპ 1+00.00


მასშტაბი 1:100

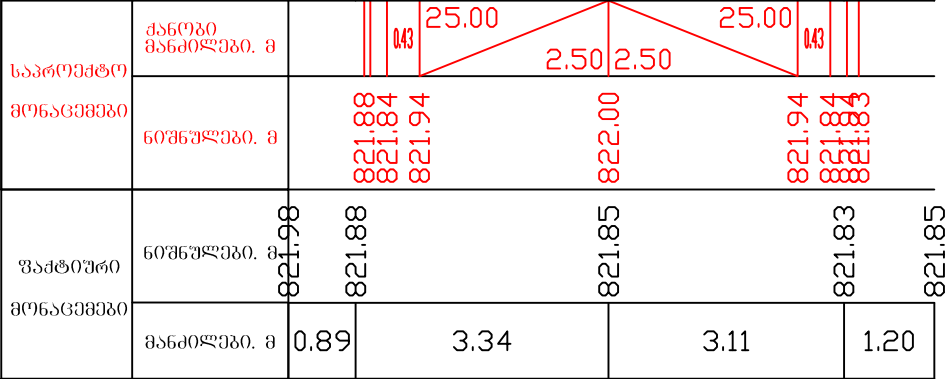

პპ 1+50.00

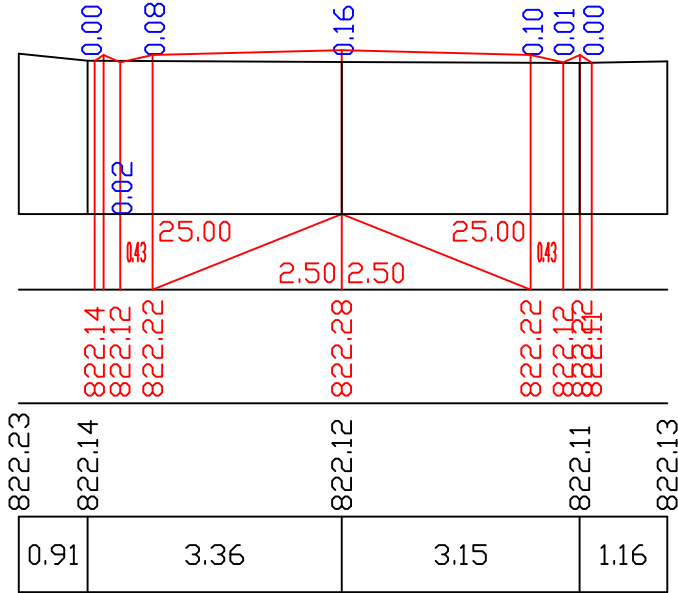


პპ 1+25.00

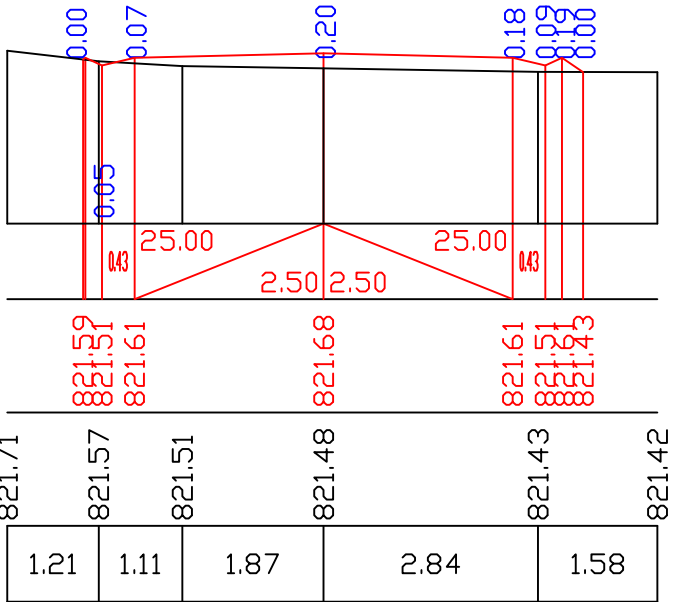


პპ 1+75.00

დედოფლისწუაროს
მუნიციპალიტეტის სოფელ
სამრეკლოში მე-12-ე ქუჩის
მონაკვეთის სააგრომობილო
გზაზე საფარის საფარის
მოწყობა. (ჩიხი №1)

მასშტაბი 1:100

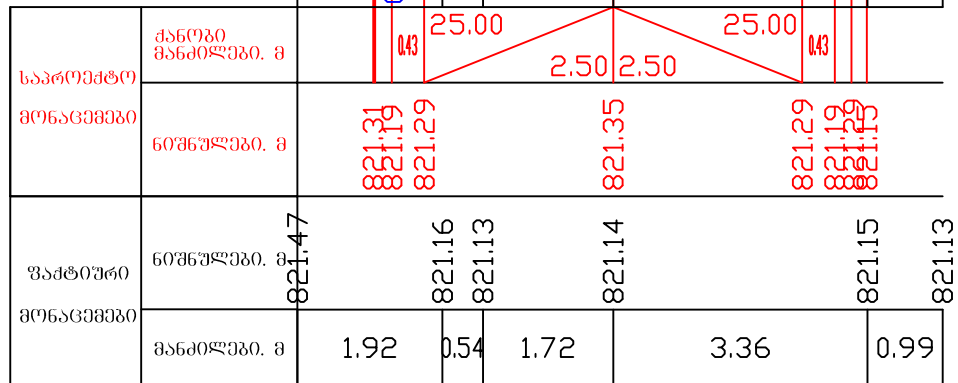


33 2+00.00

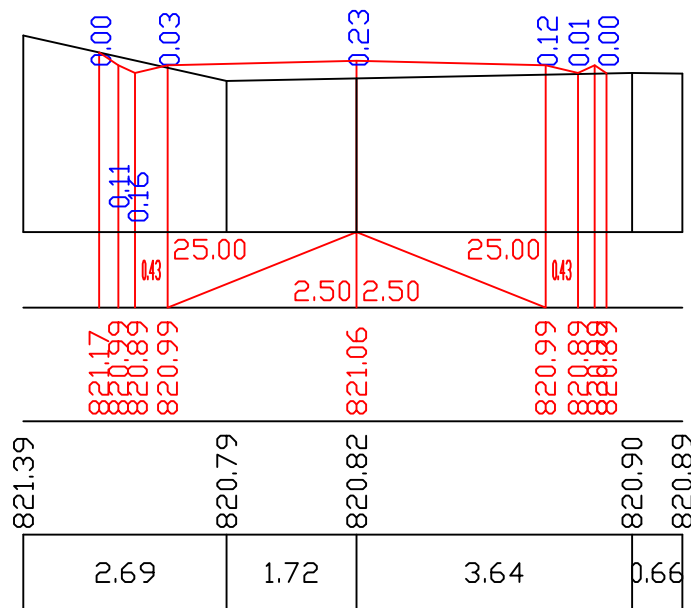


33 2+25.00

მასშტაბი 1:100

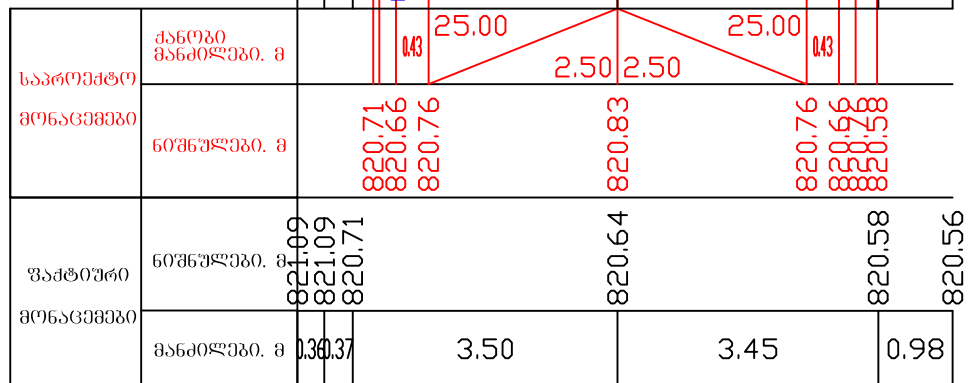


33 2+50.00

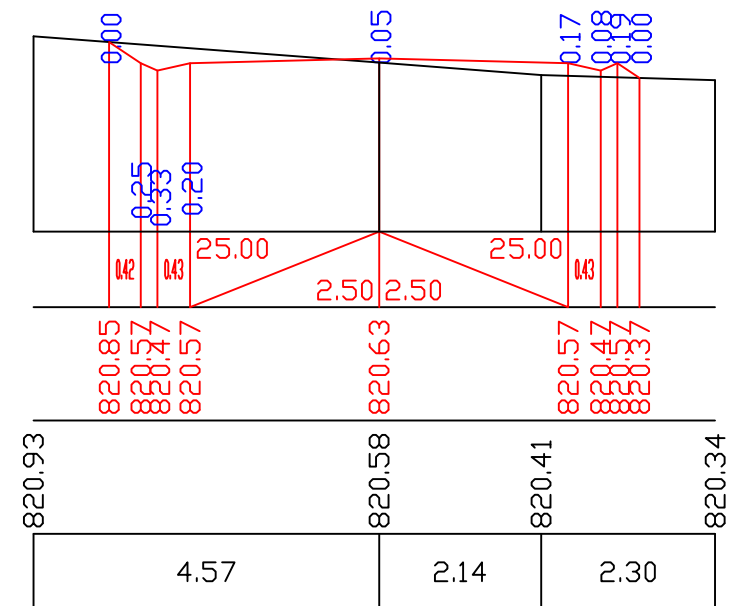

33 2+75.00


დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტის სოფელ
სამრეკლოში მე-12-ე ქუჩის
მონაკვეთის საავტომობილო
გზაზე ასფ/ბეტონის საფარის
მოწყობა. (ნახი №1)

მასშტაბი 1:100

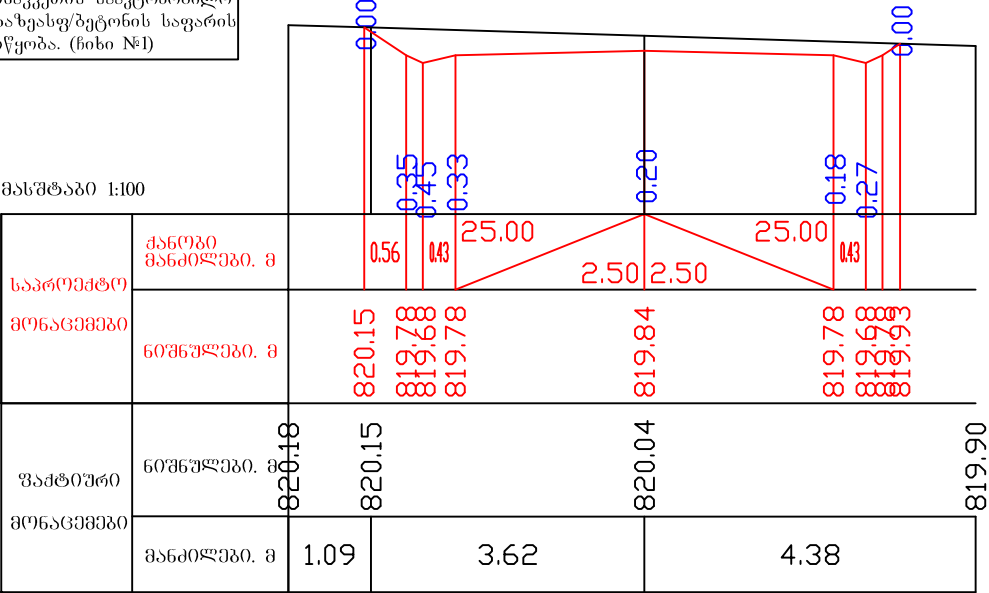

პკ 3+00.00

მასშტაბი 1:100

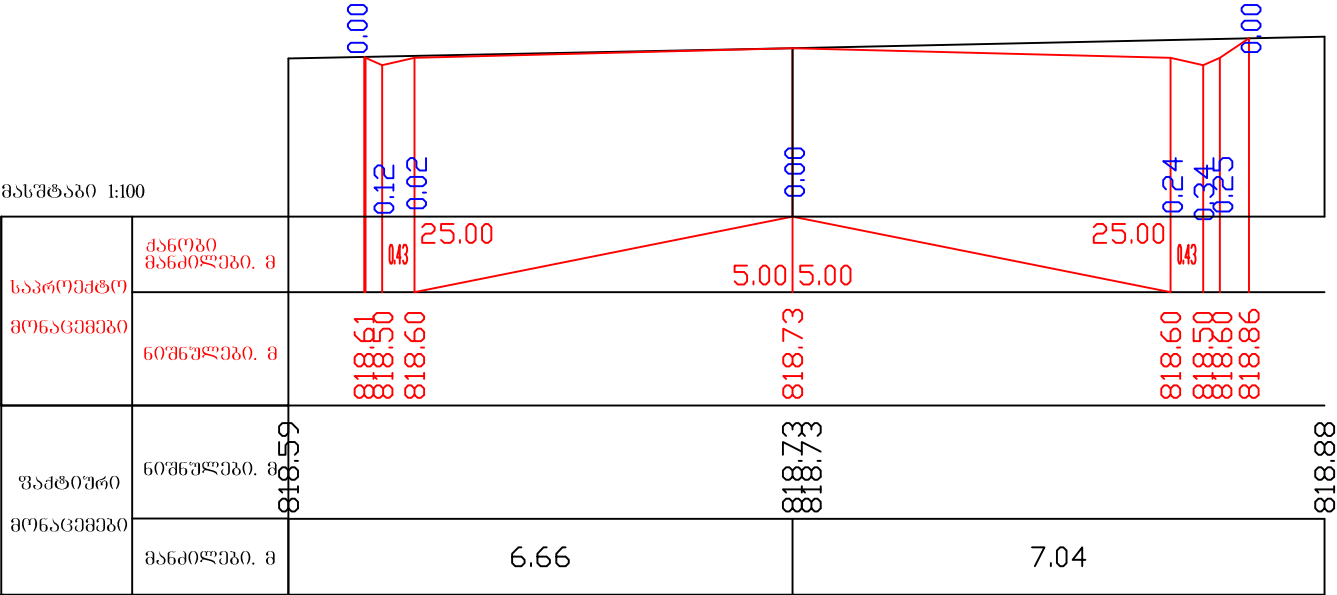

პკ 3+14.09