

ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტი: სპეც. უნიფორმა, ზამთრის (ქურთუკი და შარვალი მათბუნებლით) ლურჯი ფერის.

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 90 კალენდარული დღე.

რაოდენობა: 1 450 კომპლექტი.

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ტექნიკური მახასიათებლები:


- ✓ ფერი - ლურჯი (დაზუსტდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი: პოლიესტერი, 3 შრიანი მემბრანით,
- ✓ წყალგაუმტარობა არანაკლებ 10 000 მმ H₂O.
- ✓ ორთქლგამტარიანობა არანაკლებ 100გრ/მ² 24სთ-ის განმავლობაში.
- ✓ 1მ² წონა: არანაკლებ 220 გრ/მ²;
- ✓ მათბუნებელი - შავი ფერის;
- ✓ მასალა: პოლარი (პოლიესტერი).
- ✓ ქსოვილის წონა: 1მ² - 280გრ. (+/- 10გრ).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე, სინათლეზე არ უნდა იყოს 4-ზე ნაკლები;
- ✓ ქურთუკი - წელში გამოყვანილი სილუეტი (დაზუსტდება შემსყიდველთან).
- ✓ წინა კალთა ორნაწილიანია. იკვრება ორმაგი მოქმედების ელვა - შესაკრავით, რომელიც დაფარულია ორმაგი თამასით და იკვრება 5 - 6 კნოპზე. თამასაზე (ზედაპირზე) მაგრდება წოდების აღმნიშვნელი დეტალი კნოპით.
- ✓ მკერდის არეში ორივე მხარეს ელვა-შესაკრავის გამყოფ ზოლთან, უნდა ჰქონდეს ფარული ჯიბე, რომელიც იკვრება ვერტიკალურად დაკერებულ ფხრიწზე.
- ✓ ორივე კალთის წელის ნაკერში დამუშავებულია დახრილი ფორმის ჯიბე, დაფარულია ფიგურული სარქველით და იკვრება ფხრიწით.
- ✓ სახელო რეგლანი, ბოლოში იკვრება გადასაჭერი ფხრიწით.
- ✓ მარცხენა სახელოზე მუშავდება რელიეფური ზედნადები სარქველიანი ჯიბე, რომელიც იკვრება ფხრიწით და სარქველზე დამაგრებული აქვს ერთმხრივი ფხრიწი.
- ✓ ორივე სახელოზე ილლიის ნაკერთან ახლოს აქვს საპაეროები, იკვრება ელვა-შესაკრავით, რომელიც დაფარულია თამასით და იკვრება კნოპით.
- ✓ ორივე სახელო ზედაპირზე იდაყვის ადგილებში მუშავდება საცვეთებით.
- ✓ ქურთუკს აქვს მდგარი საყელო, რომელსაც გაყრილი აქვს მრგვალი ფორმის რეზინა კისერთან პლასტმასის ფიქსატორით. ასევე საყელოზე დაკერებული უნდა ჰქონდეს ელვა-შესაკრავის დამცავი დეტალი.
- ✓ ქურთუკის წელი დაბოლოებულია თამასით, რომელშიც გაყრილია მრგვალი ფორმის რეზინა და დაბოლოებულია ორივე მხარეს პლასტმასის ფიქსატორებით.
- ✓ ქურთუკს საყელოზე ჩამაგრებული აქვს წინაფრიანი საწვიმარი კაპიშონი, რომელიც მუშავდება სარჩულზე, ნაპირები მოკეცილია და დამუშავებულია, რომელშიც გაყრილია თასმა, დაბოლოებულია პლასტმასის ფიქსატორით.
- ✓ საწვიმარი კაპიშონი იკეცება ქურთუკის საყელოში და მაგრდება ფხრიწებზე.
- ✓ ქურთუკის ზურგი უნაკეროა, უნდა ჰქონდეს მთლიანი თარგი. ზურგზე ცენტრში ჰორიზონტალურად (ზომა : 40 X 10 (+/-0.5)სმ, დაზუსტდება შემსყიდველთან) შესრულებულია ნაქარგში წარწერა (ტრაფარეტული) „ო ლ ი ც ი ა“ - შუქამრეკლ ფონზე შესრულებულია თეთრი მაფის გამოყენებით ნაქარგი.
- ✓ ქურთუკის მათბუნებელი - შავი ფერის,
- ✓ მასალა: პოლარი (პოლიესტერი).
- ✓ ქსოვილის წონა: 1მ² - 280გრ. (+/- 10გრ).
- ✓ ფერი: შავი.
- ✓ ქურთუკის მათბუნებელი გრძელმკლავიანია და მაღალყელიანი.

- ✓ მათბუნებლის წინა კალთებზე გვერდებში აქვს ჩაჭრილი ჯიბეები.
- ✓ ზურგი უნდა ჰქონდეს მთლიანი, ერთთარგიანი.
- ✓ მკერდის და ზურგის ზედა ნაწილი, საიდაყვე (იდაყვიდან მთელს სიგრძეზე) გაფორმებულია (ზედნადები) ქსოვილით (შავი).
- ✓ ქურთუკზე მათბუნებელი გამოიკვრება ელვა-შესაკრავით და მოხსნის შემთხვევაში მათბუნებელი იკვრება ელვა-შესაკრავით.
- ✓ ასევე ქურთუკი და მათბუნებელი მაგრდება დამხმარე კნოპებით, რომელიც განთავსებულია ქურთუკის სარჩულზე საყელოზე და მკლავებზე.
- ✓ სახელოები და წელის ხაზი დაბოლოებულია რეზინით (წელზე ფიქსატორებით). ქურთუკის მათბუნებლის წინა კალთების გამყოფი ზოლის არეში ორივე მხარეს (2 ცალი - 14 (+/-0.5)სმ სიგრძის) და მარცხენა მხარეს მკერდთან (4X4(+/-0.5)სმ) დაკერებულია ზედნადები ერთმხრივი ფხრიწი, ფურნიტურის განსათავსებლად.
- ✓ **შარვალი:** ჩაშვებული სწორი სილუეტი, უბე თავისუფალი, შეუზღუდავი და კომფორტული.
- ✓ იკვრება ელვა - შესაკრავით და ერთი კნოპით.
- ✓ წინა მხრიდან ორივე ტოტზე განლაგებულია ორი ცალი ფარული, სარქველიანი ჯიბე, იკვრება ფხრიწზე.
- ✓ შარვალი შიდა მხრიდან მუშავდება სარჩულზე.
- ✓ შარვალს სათავეზე აქვს შვიდი საქამრე გასაყრელი, წელის არეში ჩადგმული აქვს (რეზინა 4-4,5 სმ სიგანე).
- ✓ წელის ხაზზე, გვერდები ჩაჭრილია და იკვრება თამასაში ჩაკერებული ელვა-შესაკრავით, დაბოლოება და ელვა-შესაკრავის ფიქსაცია ხდება მოსაჭიმი სალტზე განთავსებული ფხრიწით.
- ✓ შარვლის ტოტები წვივის ხაზში, გვერდებში, ჩაჭრილია, იკვრება ორივე მხარეს ელვა-შესაკრავზე, რომელიც დაფარულია თამასაში და ფიქსირდება მოსაჭიმი სალტე ფხრიწზე.
- ✓ შარვალს უკანა მხარეს (უბესთან) აქვს საცვეთი (შემსყიდველთან შეთანხმებით).
- ✓ შარვალი მათბუნებელთან მაგრდება წელზე განთავსებული 5 ცალი ღილით.
- ✓ **შარვლის მათბუნებელი:** შავი ფერის, პოლარი (პოლიესტერი)
- ✓ **ქსოვილის წონა** 1მ² 280გრ. (+/- 10გრ).
- ✓ სწორი სილუეტი. იკვრება ელვა-შესაკრავით და ერთი ცალი კნოპით. მათბუნებელი შარვალთან დაკავშირებულია ღილკილოებით.
- ✓ მათბუნებლის სათავე (წელი) და ტოტები ბოლოვდება მრგვალი ფორმის რეზინით, რომლის ბოლოებზე დამაგრებულია ფიქსატორები (2 ცალი).
- ✓ ტოტების ბოლოში (დაახლოებით წვივის სიგრძეზე) ჩადგმულია ელვაშესაკრავი.
- ✓ ელვა-შესაკრავები დაბოლოებული უნდა იყოს მცირე ზომის თასმებით, ხელის ფიქსაციისთვის.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის წონა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა სინათლეზე და რეცხვაზე.
- ✓ მათბუნებლის შემადგენლობა.
- ✓ მათბუნებლის წონა
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის წყალგაუმტარობა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ორთქლგამტარიანობა

ესკიზი:

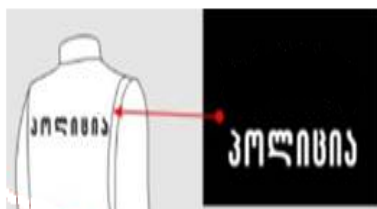

შესყიდვის ობიექტი: საველე ზამთრის უნიფორმა (ქურთუკი და შარვალი მათბუნებლით) ნაცრისფერი

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 90 კალენდარული დღე.

რაოდენობა: 4 300 კომპლექტი

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ საველე ზამთრის უნიფორმა - ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი: პოლიესტერი, 3 შრიანი მემბრანით,
- ✓ წყალგაუმტარობა არანაკლებ 10 000 მმ H₂O.
- ✓ ორთქლგამტარიანობა არანაკლებ 100გრ/მ² 24სთ-ის განმავლობაში.
- ✓ ქსოვილის წონა: 1მ² არანაკლებ 220 გრ/მ²;
- ✓ მათბუნებელი - ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით, პოლარი (პოლიესტერი)
- ✓ ქსოვილის წონა: 1მ² 280 გრ/მ² (+/-10გრ)
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე, სინათლეზე არ უნდა იყოს 4-ზე ნაკლები;
- ✓ ქურთუკი - წელში გამოყვანილი სილუეტი (დაზუსტდება შემსყიდველთან).
- ✓ წინა კალთა ორნაწილიანია. იკვრება ორმაგი მოქმედების ელვა - შესაკრავით, რომელიც დაფარულია ორმაგი თამასით და იკვრება 5 - 6 კნოპზე. თამასაზე (ზედაპირზე) მაგრდება წოდების აღმნიშვნელი დეტალი კნოპით.
- ✓ მკერდის არეში ორივე მხარეს ელვა-შესაკრავის გამყოფ ზოლთან, უნდა ჰქონდეს ფარული ჯიბე, რომელიც იკვრება ვერტიკალურად დაკერებულ ფხრიწზე.
- ✓ ორივე კალთის წელის ნაკერში დამუშავებულია დახრილი ფორმის ჯიბე, დაფარულია ფიგურული სარქველით და იკვრება ფხრიწით.
- ✓ სახელო რეგლანი, ბოლოში იკვრება გადასაჭერი ფხრიწით.
- ✓ მარცხენა სახელოზე მუშავდება რელიეფური ზედნადები სარქველიანი ჯიბე, რომელიც იკვრება ფხრიწით და სარქველზე დამაგრებული აქვს ერთმხრივი ფხრიწი.
- ✓ ორივე სახელოზე ილლიის ნაკერთან ახლოს აქვს საპაეროები, იკვრება ელვა-შესაკრავით, რომელიც დაფარულია თამასით და იკვრება კნოპით.
- ✓ ორივე სახელო ზედაპირზე იდაყვის ადგილებში მუშავდება საცვეთებით.
- ✓ ქურთუკს აქვს მდგარი საყელო, რომელსაც გაყრილი აქვს მრგვალი ფორმის რეზინა კისერთან პლასტმასის ფიქსატორით. ასევე საყელოზე დაკერებული უნდა ჰქონდეს ელვა-შესაკრავის დამცავი დეტალი.
- ✓ ქურთუკის წელი დაბოლოებულია თამასით, რომელშიც გაყრილია მრგვალი ფორმის რეზინა და დაბოლოებულია ორივე მხარეს პლასტმასის ფიქსატორებით.
- ✓ წელის ხაზის ფიქსაციისათვის და კომფორტისთვის შიდა მხრიდან, სარჩულზე დაკერებულია დეტალი (სარჩულის ქსოვილის თამასა), რომელშიც გაყრილია მრგვალი ფორმის რეზინა, დაბოლოებულია პლასტმასის ფიქსატორებით. ასევე დეტალის ნაპირებზე გატარებული და დაგვირისტებულია 3 – 3,5 სმ სიგანის რეზინა და დაბოლოებულია 2 ცალი კნოპით.
- ✓ ქურთუკს საყელოზე ჩამაგრებული აქვს წინაფრიანი საწვიმარი კაპიშონი, რომელიც მუშავდება სარჩულზე, ნაპირები მოკეცილია და დამუშავებულია, რომელშიც გაყრილია თამასა, დაბოლოებულია პლასტმასის ფიქსატორით.
- ✓ საწვიმარი კაპიშონი იკეცება ქურთუკის საყელოში და მაგრდება ფხრიწებზე. ქურთუკის ზურგი უნაკეროა, უნდა ჰქონდეს მთლიანი თარგი.
- ✓ სარჩული: ქურთუკი მუშავდება სარჩულით, (ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით).
- ✓ ქურთუკის მათბუნებელი - მასალა: პოლარი (პოლიესტერი).
- ✓ ქსოვილის წონა: 1მ² - 280გრ. (+/- 10გრ). (ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით).
- ✓ ქურთუკის მათბუნებელი გრძელმკლავიანია და მაღალყელიანია.
- ✓ მათბუნებლის წინა კალთებზე გვერდებში აქვს ჩაჭრილი ჯიბეები. ზურგი უნდა ჰქონდეს მთლიანი, ერთთარგიანი.

- ✓ მკერდის და ზურგის ზედა ნაწილი, საიდაყვე (იდაყვიდან მთელს სიგრძეზე) გაფორმებულია (ზედნადები) ქსოვილით.
- ✓ ქურთუკზე მათბუნებელი გამოიკვრება ელვა-შესაკრავით და მოხსნის შემთხვევაში მათბუნებელი იკვრება ელვა-შესაკრავით.
- ✓ ასევე ქურთუკი და მათბუნებელი მაგრდება დამხმარე კნოპებით, რომელიც განთავსებულია ქურთუკის სარჩულზე, საყელოზე და მკლავებზე.
- ✓ სახელოები და წელის ხაზი დაბოლოებულია რეზინით (წელზე ფიქსატორებით).
- ✓ ქურთუკის წინა კალთების გამყოფი ზოლის არეში ორივე მხარეს (2 ცალი - 14 (+/-0.5)სმ სიგძის) და მარცხენა მხარეს მკერდთან (4X4(+/-0.5)სმ) დაკერებულია ზედნადებია ერთმხრივი ფხრიწი, ფურნიტურის განსათავსებლად.
- ✓ **შარვალი:** ჩაშვებული სწორი სილუეტი, უბე თავისუფალი, შეუზღუდავი და კომფორტული.
- ✓ იკვრება ელვა - შესაკრავით და ერთი კნოპით.
- ✓ წინა მხრიდან ორივე ტოტზე განლაგებულია ორი ცალი ფარული, სარქველიანი ჯიბე, იკვრება ფხრიწზე.
- ✓ შარვალი შიდა მხრიდან მუშავდება სარჩულზე.
- ✓ შარვლს სათავეზე აქვს შვიდი საქამრე გასაყრელი, წელის არეში ჩადგმული აქვს (რეზინა 4-4,5 სმ სიგანე).
- ✓ წელის ხაზზე, გვერდები ჩაჭრილია და იკვრება თამასაში ჩაკერებული ელვა-შესაკრავით, დაბოლოება და ელვა-შესაკრავის ფიქსაცია ხდება მოსაჭიმი სალტეზე განთავსებული ფხრიწით.
- ✓ შარვლის ტოტები წვივის ხაზში, გვერდებში, ჩაჭრილია, იკვრება ორივე მხარეს ელვა-შესაკრავზე, რომელიც დაფარულია თამასაში და ფიქსირდება მოსაჭიმი სალტე ფხრიწზე.
- ✓ შარვალს უკანა მხარეს (უბესთან) აქვს საცვეთები. შარვალი მათბუნებელთან მაგრდება წელზე განთავსებული 5 ცალი ღილით.
- ✓ **შარვლის მათბუნებელი: მასალა:** პოლარი (პოლიესტერი).
- ✓ **ქსოვილის წონა:** 1მ² - 280გრ. (+/- 10გრ). (ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით).
- ✓ სწორი სილუეტი.
- ✓ იკვრება ელვა-შესაკრავით და ერთი ცალი კნოპით.
- ✓ მათბუნებელი შარვალთან დაკავშირებულია ღილკილოებით.
- ✓ მათბუნებლის სათავე (წელი) და ტოტები ბოლოვდება მრგვალი ფორმის რეზინით, რომლის ბოლოებზე დამაგრებულია ფიქსატორები (2 ცალი).
- ✓ ტოტების ბოლოში (დაახლოებით წვივის სიგრძეზე) ჩადგმულია ელვაშესაკრავი.
- ✓ ელვა-შესაკრავები დაბოლოებული უნდა იყოს მცირე ზომის თასმებით, ხელის ფიქსაციისთვის.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის წონა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა სინათლეზე და რეცხვაზე.
- ✓ მათბუნებლის შემადგენლობა.
- ✓ მათბუნებლის წონა
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის წყალგაუმტარობა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ორთქლგამტარიანობა

შესყიდვის ობიექტი: უნიფორმა საველე, ზამთრის ქურთუკი და შარვალი (მოსახ./მათბუნ) ღია ყავისფერი.

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 70 კალენდარული დღე.

რაოდენობა: 45 კომპლექტი

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ ფერი - ღია ყავისფერი (დაზუსტდება შემსყიდველთან);
- ✓ გამოყენებული ქსოვილები:
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი: პოლიესტერი, 3 შრიანი მემბრანით,
- ✓ წყალგაუმტარობა არანაკლებ 10 000 მმ H₂O.
- ✓ ორთქლგამტარიანობა არანაკლებ 100გრ/მ² 24სთ-ის განმავლობაში.
- ✓ 1მ² წონა: არანაკლებ 220 გრ/მ²;
- ✓ მათბუნებელი - პოლარი (პოლიესტერი),
- ✓ 1მ² წონა: 280 გრ/მ² (+/-10გრ).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე, სინათლეზე არ უნდა იყოს 4-ზე ნაკლები;
- ✓ ქურთუკი - წელში გამოყვანილი სილუეტი (დაზუსტდება შემსყიდველთან).
- ✓ წინა კალთა ორნაწილიანია. იკვრება ორმაგი მოქმედების ელვა - შესაკრავით, რომელიც დაფარულია ორმაგი თამასით და იკვრება 5 - 6 კნოპზე. თამასაზე (ზედაპირზე) მაგრდება წოდების აღმნიშვნელი დეტალი კნოპით.
- ✓ მკერდის არეში ორივე მხარეს ელვა-შესაკრავის გამყოფ ზოლთან, უნდა ჰქონდეს ფარული ჯიბე, რომელიც იკვრება ვერტიკალურად დაკერებულ ფხრიწზე.
- ✓ ორივე კალთის წელის ნაკერში დამუშავებულია დახრილი ფორმის ჯიბე, დაფარულია ფიგურული სარქველით და იკვრება ფხრიწით.
- ✓ სახელო რეგლანი, ბოლოში იკვრება გადასაჭერი ფხრიწით.
- ✓ მარცხენა სახელოზე მუშავდება რელიეფური ზედნადები სარქველიანი ჯიბე, რომელიც იკვრება ფხრიწით და სარქველზე დამაგრებული აქვს ერთმხრივი ფხრიწი.
- ✓ ორივე სახელოზე ილლიის ნაკერთან ახლოს აქვს საპაეროები, იკვრება ელვა-შესაკრავით, რომელიც დაფარულია თამასით და იკვრება კნოპით.
- ✓ ორივე სახელო ზედაპირზე იდაყვის ადგილებში მუშავდება საცვეთებით.
- ✓ ქურთუკს აქვს მდგარი საყელო, რომელსაც გაყრილი აქვს მრგვალი ფორმის რეზინა კისერთან პლასტმასის ფიქსატორით. ასევე საყელოზე დაკერებული უნდა ჰქონდეს ელვა-შესაკრავის დამცავი დეტალი.
- ✓ ქურთუკის წელი დაბოლოებულია თამასათი, რომელშიც გაყრილია მრგვალი ფორმის რეზინა და დაბოლოებულია ორივე მხარეს პლასტმასის ფიქსატორებით.
- ✓ წელის ხაზის ფიქსაციისათვის და კომფორტისთვის შიდა მხრიდან, სარჩულზე დაკერებულია დეტალი (სარჩულის ქსოვილის თამასა), რომელშიც გაყრილია მრგვალი ფორმის რეზინა, დაბოლოებულია პლასტმასის ფიქსატორებით. ასევე დეტალის ნაპირებზე გატარებული და დაგვირისტებულია 3 – 3,5 სმ სიგანის რეზინა და დაბოლოებულია 2 ცალი კნოპით.
- ✓ ქურთუკს საყელოზე ჩამაგრებული აქვს წინაფრიალი საწვიმარი კაპიშონი, რომელიც მუშავდება სარჩულზე, ნაპირები მოკეცილია და დამუშავებულია, რომელშიც გაყრილია თამასა, დაბოლოებულია პლასტმასის ფიქსატორით.
- ✓ საწვიმარი კაპიშონი იკეცება ქურთუკის საყელოში და მაგრდება ფხრიწებზე.
- ✓ ქურთუკის ზურგი უნაკეროა, უნდა ჰქონდეს მთლიანი თარგი.
- ✓ სარჩული: ქურთუკი მუშავდება სარჩულით, ფერი ხაკი ან კოიოტი.
- ✓ ქურთუკის მათბუნებელი
- ✓ მასალა: პოლარი (პოლიესტერი).
- ✓ ქსოვილის წონა: 1მ² - 280გრ. (+/- 10გრ).
- ✓ ფერი: ხაკისფერი ან კოიოტი.

- ✓ ქურთუკის მათბუნებელი გრძელმკლავიანია და მაღალყელიანი.
- ✓ მათბუნებლის წინა კალთებზე გვერდებში აქვს ჩაჭრილი ჯიბეები.
- ✓ ზურგი ჰქონდეს მთლიანი, ერთთარგიანი.
- ✓ მკერდის და ზურგის ზედა ნაწილი, საიდაყვე (იდაყვიდან მთელს სიგრძეზე) გაფორმებულია (ზედნადებია) ქსოვილით (ხაკისფერი ან კოიოტი)
- ✓ ქურთუკზე მათბუნებელი გამოიკვრება ელვა-შესაკრავით და მოხსნის შემთხვევაში მათბუნებელი იკვრება ელვა-შესაკრავით.
- ✓ ასევე ქურთუკი და მათბუნებელი მაგრდება დამხმარე კნოპებით, რომელიც განთავსებულია ქურთუკის სარჩულზე, საყელოზე და მკლავებზე.
- ✓ სახელოები და წელის ხაზი დაბოლოებულია რეზინით (წელზე ფიქსატორებით). ქურთუკის წინა კალთების გამყოფი ზოლის არეში ორივე მხარეს (2 ცალი - 14 (+/-0.5)სმ სიგდის) და მარცხენა მხარეს მკერდთან 4X4(+/-0.5)სმ ზედნადებია ერთმხრივი ფხრიწი, ფურნიტურის განსათავსებლად.
- ✓ **შარვალი:** ჩაშვებული სწორი სილუეტი, უბე თავისუფალი, შეუზღუდავი და კომფორტული.
- ✓ იკვრება ელვა - შესაკრავით და ერთი კნოპით.
- ✓ წინა მხრიდან ორივე. ტოტზე განლაგებულია ორი ცალი ფარული, სარქველიანი ჯიბე, იკვრება ფხრიწზე.
- ✓ შარვალი შიდა მხრიდან მუშავდება სარჩულზე.
- ✓ შარვლს სათავეზე აქვს შვიდი საქამრე გასაყრელი, წელის არეში ჩადგმული აქვს (რეზინა 4-4,5 სმ სიგანე).
- ✓ წელის ხაზზე, გვერდები ჩაჭრილია და იკვრება თამასაში ჩაკერებული ელვა-შესაკრავით, დაბოლოება და ელვა-შესაკრავის ფიქსაცია ხდება მოსაჭიმი სალტეზე განთავსებული ფხრიწით.
- ✓ შარვლის ტოტები წვივის ხაზში, გვერდებში, ჩაჭრილია, იკვრება ორივე მხარეს ელვა-შესაკრავზე, რომელიც დაფარულია თამასაში და ფიქსირდება მოსაჭიმი სალტე ფხრიწზე.
- ✓ შარვალს უკანა მხარეს (უბესთან) აქვს საცვეთები. შარვალი მათბუნებელთან მაგრდება წელზე განთავსებული 5 ცალი ღილით.
- ✓ **შარვლის მათბუნებელი:**
- ✓ **მასალა:** პოლარი (პოლიესტერი).
- ✓ **ქსოვილის წონა:** 1მ² - 280გრ. (+/- 10გრ).
- ✓ **ფერი:** ხაკისფერი ან კოიოტი.
- ✓ სწორი სილუეტი. იკვრება ელვა-შესაკრავით და ერთი ცალი კნოპით.
- ✓ მათბუნებელი შარვალთან დაკავშირებულია ღილკილოებით.
- ✓ მათბუნებლის სათავე (წელი) და ტოტები ბოლოვდება მრგვალი ფორმის რეზინით, რომლის ბოლოებზე დამაგრებულია ფიქსატორები (2 ცალი).
- ✓ ტოტების ბოლოში (დაახლოებით წვივის სიგრძეზე) ჩადგმულია ელვაშესაკრავი.
- ✓ ელვა-შესაკრავები დაბოლოებული უნდა იყოს მცირე ზომის თასმებით, ხელის ფიქსაციისთვის.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის წონა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა სინათლეზე და რეცხვაზე.
- ✓ მათბუნებლის შემადგენლობა.
- ✓ მათბუნებლის წონა
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის წყალგაუმტარობა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ორთქლგამტარიანობა

ესკიზი:



შესყიდვის ობიექტი: ზამთრის უნიფორმა ქურთუკი მათბუნებლით, კომუფლირებული ლურჯი ციფრული

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 90 კალენდარული დღე.

რაოდენობა: 1 940 კომპლექტი.

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ ფერი - კომუფლირებული ლურჯი ციფრული (დაფერვა დაზუსტდება შემსყიდველთან).
- ✓ გამოყენებული ქსოვილები:
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი: პოლიესტერი, 3 შრიანი მემბრანით,
- ✓ წყალგაუმტარობა არანაკლებ 10 000 მმ H₂O.
- ✓ ორთქლგამტარიანობა არანაკლებ 100გრ/მ² 24სთ-ის განმავლობაში.
- ✓ 1მ² წონა: არანაკლებ 220 გრ/მ²;
- ✓ მათბუნებელი (ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით) პოლარი (პოლიესტერი),
- ✓ 1მ² წონა: 280 გრ/მ² (+/-10გრ).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არ უნდა იყოს 4-ზე ნაკლები;
- ✓ ქურთუკი - წელში გამოყვანილი სილუეტი (დაზუსტდება შემსყიდველთან).
- ✓ წინა კალთა ორნაწილიანია. იკვრება ორმაგი მოქმედების ელვა - შესაკრავით, რომელიც დაფარულია ორმაგი თამასით და იკვრება 5 - 6 კნოპზე. თამასაზე (ზედაპირზე) მაგრდება წოდების აღმნიშვნელი დეტალი კნოპით.
- ✓ მკერდის არეში ორივე მხარეს ელვა-შესაკრავის გამყოფ ზოლთან, უნდა ჰქონდეს ფარული ჯიბე, რომელიც იკვრება ვერტიკალურად დაკერებულ ფხრიწზე.
- ✓ ორივე კალთის წელის ნაკერში დამუშავებულია დახრილი ფორმის ჯიბე, დაფარულია ფიგურული სარქველით და იკვრება ფხრიწით.
- ✓ სახელო რეგლანი, ბოლოში იკვრება გადასაჭერი ფხრიწით.
- ✓ მარცხენა სახელოზე მუშავდება რელიეფური ზედნადები სარქველიანი ჯიბე, რომელიც იკვრება ფხრიწით და სარქველზე დამაგრებული აქვს ერთმხრივი ფხრიწი.
- ✓ ორივე სახელოზე ილლიის ნაკერთან ახლოს აქვს საპაეროები, იკვრება ელვა-შესაკრავით, რომელიც დაფარულია თამასით და იკვრება კნოპით.
- ✓ ორივე სახელო ზედაპირზე იდაყვის ადგილებში მუშავდება საცვეთებით. ქურთუკს აქვს მდგარი საყელო, რომელსაც გაყრილი აქვს მრგვალი ფორმის რეზინა კისერთან პლასტმასის ფიქსატორით. ასევე საყელოზე დაკერებული უნდა ჰქონდეს ელვა-შესაკრავის დამცავი დეტალი.
- ✓ ქურთუკის წელი დაბოლოებულია თამასით, რომელშიც გაყრილია მრგვალი ფორმის რეზინა და დაბოლოებულია ორივე მხარეს პლასტმასის ფიქსატორებით.
- ✓ წელის ხაზის ფიქსაციისათვის და კომფორტისთვის შიდა მხრიდან, სარჩულზე დაკერებულია დეტალი (სარჩულის ქსოვილის თამასა), რომელშიც გაყრილია მრგვალი ფორმის რეზინა, დაბოლოებულია პლასტმასის ფიქსატორებით. ასევე დეტალის ნაპირებზე გატარებული და დაგვირისტებულია 3 – 3,5 სმ სიგანის რეზინა და დაბოლოებულია 2 ცალი კნოპით.
- ✓ ქურთუკს საყელოზე ჩამაგრებული აქვს წინაფრიანი საწვიმარი კაპიშონი, რომელიც მუშავდება სარჩულზე, ნაპირები მოკეცილია და დამუშავებულია, რომელშიც გაყრილია თასმა, დაბოლოებულია პლასტმასის ფიქსატორით.
- ✓ საწვიმარი კაპიშონი იკეცება ქურთუკის საყელოში და მაგრდება ფხრიწებზე. ქურთუკის ზურგი უნაკეროა, უნდა ჰქონდეს მთლიანი თარგი.
- ✓ სარჩული: ქურთუკი მუშავდება სარჩულით (ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით).
- ✓ ქურთუკის მათბუნებელი -მასალა: პოლარი (პოლიესტერი).
- ✓ ქსოვილის წონა: 1მ² - 280გრ. (+/- 10გრ).
- ✓ ფერი: (შემსყიდველთან შეთანხმებით).
- ✓ ქურთუკის მათბუნებელი გრძელმკლავიანია და მაღალყელიანი.
- ✓ მათბუნებლის წინა კალთებზე გვერდებში აქვს ჩაჭრილი ჯიბეები.

- ✓ ზურგი უნდა ჰქონდეს მთლიანი, ერთთარგიანი. მკერდის და ზურგის ზედა ნაწილი, საიდაყვე (იდაყვიდან მთელს სიგრძეზე) გაფორმებულია (ზედნადები) ქსოვილით (ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით).
- ✓ ქურთუკზე მათბუნებელი გამოიკვრება ელვა-შესაკრავით და მოხსნის შემთხვევაში მათბუნებელი იკვრება ელვა-შესაკრავით.
- ✓ ასევე ქურთუკი და მათბუნებელი მაგრდება დამხმარე კნოპებით, რომელიც განთავსებულია ქურთუკის სარჩულზე, საყელოზე და მკლავებზე.
- ✓ სახელოები და წელის ხაზი დაბოლოებულია რეზინით (წელზე ფიქსატორებით).
- ✓ ქურთუკის წინა კალთების გამყოფი ზოლის არეში ორივე მხარეს (2 ცალი - 14 (+/-0.5)სმ სიგძის) და მარცხენა მხარეს მკერდთან 4X4(+/-0.5)სმ) დაკერებულია ზედნადებია ერთმხრივი ფხრიწი, ფურნიტურის განსათავსებლად.
- ✓ ელვა-შესაკრავები დაბოლოებული უნდა იყოს მცირე ზომის თასმებით, ხელის ფიქსაციისთვის.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის წონა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა სინათლეზე და რეცხვაზე.
- ✓ მათბუნებლის შემადგენლობა.
- ✓ მათბუნებლის წონა
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის წყალგაუმტარობა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ორთქლგამტარიანობა

ესკიზი:



შესყიდვის ობიექტი: შარვალი მათბუნებლით, კომუფლირებული ლურჯი ციფრული

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 90 კალენდარული დღე.

რაოდენობა: 1 940 ცალი.

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ ფერი - კომუფლირებული ლურჯი ციფრული (დაფერვა დაზუსტდება შემსყიდველთან).
- ✓ გამოყენებული ქსოვილები:
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი: პოლიესტერი, 3 შრიანი მემბრანით,
- ✓ წყალგაუმტარობა არანაკლებ 10 000 მმ H₂O.
- ✓ ორთქლგამტარიანობა არანაკლებ 100გრ/მ² 24სთ-ის განმავლობაში.
- ✓ 1მ² წონა: არანაკლებ 220 გრ/მ²;
- ✓ მათბუნებელი - (ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით), პოლარი (პოლიესტერი),
- ✓ 1მ² წონა: 280 გრ/მ² (+/-10გრ).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არ უნდა იყოს 4-ზე ნაკლები;
- ✓ შარვალი: ჩაშვებული სწორი სილუეტი, უბე თავისუფალი, შეუზღუდავი და კომფორტული.
- ✓ იკვრება ელვა - შესაკრავით და ერთი კნოპით.
- ✓ წინა მხრიდან ორივე. ტოტზე განლაგებულია ორი ცალი ფარული, სარქველიანი ჯიბე, იკვრება ფხრიწზე.
- ✓ შარვალი შიდა მხრიდან მუშავდება სარჩულზე.
- ✓ შარვლის სათავეზე აქვს შვიდი საქამრე გასაყრელი, წელის არეში ჩადგმული აქვს (რეზინა 4-4,5 სმ სიგანე).
- ✓ წელის ხაზზე, გვერდები ჩაჭრილია და იკვრება თამასაში ჩაკერებული ელვა-შესაკრავით, დაბოლოება და ელვა-შესაკრავის ფიქსაცია ხდება მოსაჭიმი სალტეზე განთავსებული ფხრიწით.
- ✓ შარვლის ტოტები წვივის ხაზში, გვერდებში, ჩაჭრილია, იკვრება ორივე მხარეს ელვა-შესაკრავზე, რომელიც დაფარულია თამასაში და ფიქსირდება მოსაჭიმი სალტე ფხრიწზე.
- ✓ შარვალს უკანა მხარეს (უბესთან) აქვს საცვეთები. შარვალი მათბუნებელთან მაგრდება წელზე განთავსებული 5 ცალი ღილით.
- ✓ შარვლის მათბუნებელი: მასალა - პოლარი (პოლიესტერი).
- ✓ ქსოვილის წონა: 1მ² - 280გრ. (+/- 10გრ).
- ✓ ფერი: (შემსყიდველთან შეთანხმებით).
- ✓ სწორი სილუეტი. იკვრება ელვა-შესაკრავით და ერთი ცალი კნოპით.
- ✓ მათბუნებელი შარვალთან დაკავშირებულია ღილკილოებით.
- ✓ მათბუნებლის სათავე (წელი) და ტოტები ბოლოვდება მრგვალი ფორმის რეზინით, რომლის ბოლოებზე დამაგრებულია ფიქსატორები (2 ცალი).
- ✓ ტოტების ბოლოში (დაახლოებით წვივის სიგრძეზე) ჩადგმულია ელვაშესაკრავი.
- ✓ შენიშვნა: საზედაპირე ქსოვილის დეტალების შემაერთებელი ნაკერები (გვერდები და შარვლის ტოტების ნაკერები) შიდა მხრიდან დამუშავებული უნდა იყოს წებო-ლენტით, რომელიც რეცხვის, დაუთოების, ხელით ზემოქმედების შემთხვევაში უნდა ინარჩუნებდეს თავის თვისობრივ მახასიათებელს.
- ✓ წებოლენტი უნდა დაეფინოს ნაკერზე თანაბრად და პროპორციულად.
- ✓ ელვა-შესაკრავები დაბოლოებული უნდა იყოს მცირე ზომის თასმებით, ხელის ფიქსაციისთვის.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის წონა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა სინათლეზე და რეცხვაზე.
- ✓ მათბუნებლის შემადგენლობა.

- ✓ მათბუნებლის წონა
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის წყალგაუმტარობა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ორთქლგამტარიანობა

ესკიზი:

