


საგადახდო მოთხოვნა

	2.9.19	დასახელება	სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები
ვალდებულების №	91	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი №2.9.19/10/064 07.07.2014წ
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი	სხვადასხვა სახეობის რეკონსტრუქციური-კაპიტალური	თანხა ლარებში	52871-76
საბიუჯეტო ორგანიზაციის საინდენტიფიკაციო კოდი			204521954
დასახელება	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა		
მომწოდებლის საინდენტიფიკაციო კოდი			404866301
დასახელება	"შპს"პოლიედრი"		
მომწოდებლის ბანკის კოდი			BAGAGE22
დასახელება	საქართველოს ბანკი		
ანგარიშის ნომერი	GE10BG0000000261232300		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი
გადახდის დანიშნულება	ღაღადის ქ. №2/თაბუკაშვილის ქ. №46-ში მდებარე სახლის ავარიული ზონების გამაგრების (წინმსწრებ-დამზღვევი) სამუშაოები.		
შენიშვნა			

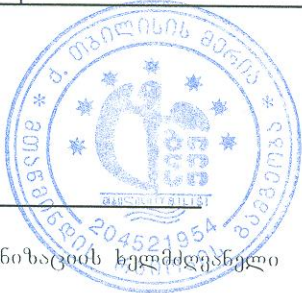

[Handwritten Signature]
საბიუჯეტო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი

[Handwritten Signature]
პასუხისმგებელი პირი


08.07.2014წ.
(თარიღი)

საფინანსო ორგანოს უფროსი

საფინანსო ორგანოს სახაზინო განყოფილების უფროსი

[Handwritten Signature]
პასუხისმგებელი შემსრულებელი

[Handwritten Signature]
(თარიღი)

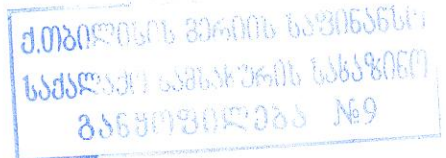

მიღება-ჩაბარების აქტი № 2.9.19/10/064-1

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერი, ერთის მხრივ, „შემსყიდველად“ წოდებულმა, ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონის გამგეობამ, წარმოდგენილი გამგებლის მოადგილის – ბესარიონ ჯიმშელაძის, ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსის – ლევან სოხაძის, ინფრასტრუქტურის განყოფილების მთავარი სპეციალისტების – რობინზონ ქინქლაძის და ივანე სარიშვილის სახით, და მეორეს მხრივ, „მიმწოდებელმა“ – შპს „პოლიედრი“ მისი დირექტორის – დიმიტრი მახარაშვილის სახით, შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ 2014 წლის 27 მაისის №2.9.19/10/064 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული – ლადიძის ქ. №2/თაბუკაშვილის ქ. №46-ში მდებარე შენობის ავარიული ზონების გამაგრების (წინმსწრებ-დამზღვევეი ღონისძიებები) სამუშაოები ჩატარებულია შესრულებული სამუშაოს აქტის შესაბამისად. დაცულია ხელშეკრულებით ამ ეტაპისათვის განსაზღვრული ყველა პირობა. ხელშეკრულების აღნიშნული ეტაპი ითვლება შესრულებულად.

სულ, შესყიდვის ობიექტის ამ ეტაპის ღირებულება შეადგენს – 52871,76 (ორმოცდათორმეტათასრვაასსამოცდათერთმეტი ლარი 76 თეთრი) ლარს.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელისმომწერით:

„შემსყიდველი“

ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
ს/კოდი: 204521954
მის: ძმ. ზუბალაშვილების ქ. 48.
სს „ლიბერთი ბანკი“ ცენტრ. ფილიალი
ა/ა № GE95LB0125152101627000
ბ/კ LBRTGE22



ბესარიონ ჯიმშელაძე

ლევან სოხაძე

Handwritten signature of Levan Sokhachidze

რობინზონ ქინქლაძე

Handwritten signature of Robynson Kinkladze

ივანე სარიშვილი

Handwritten signature of Ivan Sarisvili

„მიმწოდებელი“

შპს „პოლიედრი“, ს/კ 404866301
მის: ქ. თბილისი, მ. ასათიანის ქ. №12, ბ. №4,
ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ ც/ფ
ა/ა №GE10BG0000000261232300
ბ/კოდი BAGAGE22



დიმიტრი მახარაშვილი

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში ლალიძის ქ. №2 / თაბუკაშვილის ქ. №46-ში მდებარე შენობის ავარიული ზონების გამაგრების (წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებები) სამუშაოები.

შემსყიდველი: ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. „ პოლიედრი“

ხელშეკრულება: №2.9.19/10/064

შესრულებული სამუშაოების აქტი №1

ფორმა №2

თარიღი: 4 ივლისი 2014წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	საერთო სარგებლობის სამზარეულო I სართულზე									
1	ხის იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ	31,000		0,00	1,50	46,50		0,00	46,50
2	იატაკის ქვეშ არსებული ბეტონის ფილის დემონტაჟი ხელით	კვ.მ	31,000		0,00	2,50	77,50		0,00	77,50
3	ფილის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	15,000		0,00	15,00	225,00		0,00	225,00
4	ავარიული აბანოს კედლების დემონტაჟი ხელით	კუბ.მ	1,080		0,00	45,00	48,60		0,00	48,60
5	ღიობის მოსაწარმოებლად ფანჯრის დემონტაჟი	კვ.მ	4,000		0,00	2,50	10,00		0,00	10,00
6	კედლების გასუფთავება ნალესობისაგან	კვ.მ	38,000		0,00	2,50	95,00		0,00	95,00
7	მოხსნილი სამშენებლო ნაგვის გამოტანა ხელით	ტ	34,000		0,00	25,00	850,00		0,00	850,00
8	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე და გატანა	ტ	34,000			10,00	340,00	10,00	340,00	680,00
9	ფილის მოსაწყობად ღორღის ფენილის მოწყობა	კუბ.მ	1,500		0,00	15,00	22,50		0,00	22,50
	ღორღი	კუბ.მ	1,650	18,00	29,70		0,00	10,00	16,50	46,20

10	ფილის მოსაწყობად არმირებული ბადის მოწყობა (ორმაგი)	კვ.მ	31,000		0,00	5,00	155,00		0,00	155,00
	არმატურა აIII დ-12	ტ	0,590	1260,59	743,75		0,00	30,00	17,70	761,45
	რბილი მავთული	კვ	2,650	2,50	6,63		0,00		0,00	6,63
11	მონოლითული ფილის მოწყობა	კუბ.მ	6,200		0,00	80,00	496,00		0,00	496,00
	ბეტონი	კუბ.მ	6,320	120,00	758,40		0,00	10,00	63,20	821,60
12	ლიობების მოჩარჩოება ლითონის პროფილით	ტ	0,470		0,00	800,00	376,00		0,00	376,00
	შველერი [12	ტ	0,494	1673,73	826,82		0,00	30,00	14,82	841,64
	ელექტროდი	კვ	5,900	3,50	20,65		0,00		0,00	20,65
13	ლითონკონსტრუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	ტ	0,470		0,00	900,00	423,00		0,00	423,00
	ანტიკოროზიული საღებავი	კვ	11,750	5,00	58,75		0,00		0,00	58,75
15	კედელში არსებული ავარიული „ნიშის“ ამოვსება ბეტონით და სამშენებლო ბლოკით	კუბ.მ	2,300		0,00	80,00	184,00		0,00	184,00
	ბეტონი	კუბ.მ	1,500	120,00	180,00		0,00	10,00	15,00	195,00
	სამშენებლო ბლოკი 0.19X0.19X0.39	ც	50,000	0,90	45,00		0,00	0,50	25,00	70,00
	ქვიშა (ყვითელი)	კუბ.მ	0,100	38,00	3,80		0,00	10,00	1,00	4,80
	ცემენტი	ტ	0,030	195,00	5,85		0,00	10,00	0,30	6,15
16	ხარაჩოების მოწყობა შემდგომი დაშლით	კვ.მ	38,000		0,00	3,75	142,50		0,00	142,50
	ხე მასალა	კუბ.მ	1,270	470,00	596,90		0,00	10,00	12,70	609,60
	ღურსმანი	კვ	4,400	2,50	11,00					11,00
17	არმირებული ბადისათვის კედლის გაბურღვა, ანკერის მოწყობით	ც	304,000		0,00	2,00	608,00		0,00	608,00
	არმატურა აIII	ტ	0,066	1260,59	83,16		0,00	30,00	1,98	85,14
18	კედელზე არმირებული ბადის მოწყობა	კვ.მ	38,000		0,00	5,00	190,00		0,00	190,00
	არმატურა აIII	ტ	0,297	1260,59	374,40		0,00	30,00	8,91	383,31
	რბილი მავთული	კვ	1,300	2,50	3,25		0,00		0,00	3,25
19	ბეტონის ჩასახმელად ყალიბის მოწყობა	კვ.მ	42,000		0,00	5,00	210,00		0,00	210,00
	საყალიბე ფარი	კვ.მ	14,000	18,00	252,00		0,00	3,00	42,00	294,00
20	მონოლითური ბეტონის კედლის მოწყობა	კუბ.მ	6,500		0,00	80,00	520,00		0,00	520,00
	ბეტონი	კუბ.მ	6,630	120,00	795,60		0,00	10,00	66,30	861,90
	კედლის შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	42,000		0,00	7,00	294,00		0,00	294,00
	ქვიშა (ყვითელი)	კუბ.მ	1,260	38,00	47,88		0,00	10,00	12,60	60,48

	ცემენტი	ტ	0,378	195,00	73,71		0,00	10,00	3,78	77,49
21	I სართულის კორიდორში ღიობების შევსება ბეტონით	კუბ.მ	0,700		0,00	80,00	56,00		0,00	56,00
	ბეტონი	კუბ.მ	0,710	120,00	85,20		0,00	10,00	7,10	92,30
22	გაზის მილის გადატანა	წერ.	1,000		0,00	300,00	300,00		0,00	300,00
II	I სართული ბინა №17				0,00		0,00		0,00	0,00
1	ავარიული ტიხრის დემონტაჟი ხელით	კვ.მ	16,000		0,00	2,50	40,00		0,00	40,00
2	ხის იატაკის ამოჭრა ხელით	კვ.მ	7,100		0,00	6,25	44,38		0,00	44,38
3	იატაკის ქვეშ არსებული ბეტონის ფილის დემონტაჟი ხელით	კვ.მ	0,000		0,00	2,50	0,00		0,00	0,00
4	ფილის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	1,500		0,00	15,00	22,50		0,00	22,50
5	ღიობის მოსაჩარჩოებლად ფანჯრის დემონტაჟი (2 ც)	კვ.მ	0,000		0,00	2,50	0,00		0,00	0,00
6	კედლების გასუფთავება ნალესობისაგან	კვ.მ	32,000		0,00	2,50	80,00		0,00	80,00
7	მოსხნილი სამშენებლო ნაგვის გამოტანა ხელით	ტ	13,310		0,00	25,00	332,75		0,00	332,75
8	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე და გატანა	ტ	13,310			10,00	133,10	10,00	133,10	266,20
9	არმირებული ბადისათვის კედლის გაბურღვა, ანკერის მოწყობით	ც	288,000		0,00	2,00	576,00		0,00	576,00
	არმატურა აIII	ტ	0,090	1260,59	113,09		0,00	30,00	2,69	115,78
10	კედელზე არმირებული ბადის მოწყობა	კვ.მ	36,000		0,00	5,00	180,00		0,00	180,00
	არმატურა აIII	ტ	0,281	1260,59	354,23		0,00	30,00	8,43	362,66
	რბილი მავთული	კბ	1,300	2,50	3,25		0,00		0,00	3,25
11	ბეტონის ჩასახმელად ყალიბის მოწყობა	კვ.მ	36,000		0,00	5,00	180,00		0,00	180,00
	საყალიბე ფარი	კვ.მ	12,000	18,00	216,00		0,00	3,00	36,00	252,00
12	მონოლითური ბეტონის კედლის მოწყობა	კუბ.მ	5,400		0,00	80,00	432,00		0,00	432,00
	ბეტონი	კუბ.მ	5,510	120,00	661,20		0,00	10,00	55,10	716,30
13	კედლის შელესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	32,000		0,00	7,00	224,00		0,00	224,00
	ქვიშა (ყვითელი)	კუბ.მ	0,960	38,00	36,48		0,00	10,00	9,60	46,08
	ცემენტი	ტ	0,290	195,00	56,55		0,00	10,00	2,90	59,45
	I სარდაფი				0,00		0,00		0,00	0,00
1	სარდაფში არსებული ნაგვის ამოტანა და დატვირთვა ხელით ა/ თვითმცლელზე და გატანა	ტ	23,000		0,00	20,00	460,00		0,00	460,00

2	ფილის მოსაწეობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	7,000		0,00	15,00	105,00		0,00	105,00
3	გრუნტის ამოზიდვა ხელით სარდაფიდან	კუბ.მ	8,400		0,00	25,00	210,00		0,00	210,00
4	გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე და გატანა	ტ	11,200		0,00	10,00	112,00	10,00	112,00	224,00
5	ფილის მოსაწეობად ღორღის ფენილის მოწეობა	კუბ.მ	2,220		0,00	15,00	33,30		0,00	33,30
	ღორღი	კუბ.მ	2,440	18,00	43,92		0,00	10,00	24,40	68,32
6	ფილის მოსაწეობად არმირებული ბადის მოწეობა	კვ.მ	44,350		0,00	5,00	221,75		0,00	221,75
	არმატურა აIII დ-12	ტ	0,420	1260,59	529,45		0,00	30,00	12,60	542,05
	რბილი მავთული	კვ	1,890	2,50	4,73		0,00		0,00	4,73
7	მონოლითული ფილის მოწეობა	კუბ.მ	8,870		0,00	80,00	709,60		0,00	709,60
	ბეტონი	კუბ.მ	9,050	120,00	1086,00		0,00	10,00	90,50	1176,50
8	სარდაფში არკების გაძლიერება ლითონის პროფილით	ტ	2,730		0,00	800,00	2184,00		0,00	2184,00
	შველერი [12	ტ	2,867	1673,73	4798,58		0,00	30,00	86,01	4884,59
	ელექტროდი	კვ	34,400	3,50	120,40		0,00		0,00	120,40
9	ლითონკონსტრუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	ტ	2,730		0,00	900,00	2457,00		0,00	2457,00
	ანტიკოროზიული საღებავი	კვ	68,250	5,00	341,25		0,00		0,00	341,25
10	ნიშის ამოშენება აგურით	კუბ.მ	2,580		0,00	80,00	206,40		0,00	206,40
	აგური	ც	1032,000	0,30	309,60		0,00	0,10	103,20	412,80
	ქვიშა (ყვითელი)	კუბ.მ	0,600	38,00	22,80		0,00	10,00	6,00	28,80
	ცემენტი	ტ	0,180	195,00	35,10		0,00	10,00	1,80	36,90
11	არმირებული ბადისათვის კედლის გაბურღვა, ანკერის მოწეობით	ც	384,000		0,00	2,00	768,00		0,00	768,00
	არმატურა აIII	ტ	0,083	1260,59	104,63		0,00	30,00	2,49	107,12
12	კედელზე არმირებული ბადის მოწეობა	კვ.მ	48,000		0,00	5,00	240,00		0,00	240,00
	არმატურა აIII	ტ	0,342	1260,59	431,12		0,00	30,00	10,26	441,38
	რბილი მავთული	კვ	1,540	2,50	3,85		0,00		0,00	3,85
13	ბეტონის ჩასახმელად ყალიბის მოწეობა	კვ.მ	48,000		0,00	5,00	240,00		0,00	240,00
	საყალიბე ფარი	კვ.მ	16,000	18,00	288,00		0,00	3,00	48,00	336,00
14	მონოლითური ბეტონის კედლის მოწეობა	კუბ.მ	7,440		0,00	80,00	595,20		0,00	595,20
	ბეტონი	კუბ.მ	7,590	120,00	910,80		0,00	10,00	75,90	986,70
15	კედლის შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	48,000		0,00	7,00	336,00		0,00	336,00

	ქვიშა (ყვითელი)	კუბ.მ	1,440	38,00	54,72		0,00	10,00	14,40	69,12
	ცემენტი	ტ	0,432	195,00	84,24		0,00	10,00	4,32	88,56
16	სარდაფში ჩასასვლელში ფილის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება	კუბ.მ	5,900		0,00	15,00	88,50		0,00	88,50
17	გრუნტის ამოზიდვა ხელით სარდაფიდან	კუბ.მ	7,080		0,00	25,00	177,00		0,00	177,00
18	გრუნტის ნაწილობრივ უკუ ჩაყრა	კუბ.მ	2,800		0,00	10,00	28,00		0,00	28,00
19	გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცვლელზე და გატანა	ტ	4,960		0,00	10,00	49,60	10,00	49,60	99,20
20	ფილის მოსაწყობად ღორღის ფენილის მოწყობა	კუბ.მ	0,300		0,00	15,00	4,50		0,00	4,50
	ღორღი	კუბ.მ	0,330	18,00	5,94		0,00	10,00	3,30	9,24
21	ფილის მოსაწყობად არმირებული ბადის მოწყობა	კვ.მ	5,400		0,00	5,00	27,00		0,00	27,00
	არმატურა აIII	ტ	0,070	1260,59	88,24		0,00	30,00	2,10	90,34
	რბილი მავთული	კვ	0,320	2,50	0,80		0,00		0,00	0,80
22	მონოლითული ფილის მოწყობა	კუბ.მ	2,160		0,00	80,00	172,80		0,00	172,80
	ბეტონი	კუბ.მ	2,200	120,00	264,00		0,00	10,00	22,00	286,00
23	კედელზე არმირებული ბადის მოწყობა (ორმაგი)	კვ.მ	28,100		0,00	5,00	140,50		0,00	140,50
	არმატურა აIII	ტ	0,360	1260,59	453,81		0,00	30,00	10,80	464,61
	რბილი მავთული	კვ	1,620	2,50	4,05		0,00		0,00	4,05
24	ბეტონის ჩასასხმელად ყალიბის მოწყობა	კვ.მ	23,700		0,00	5,00	118,50		0,00	118,50
	საყალიბე ფარი	კვ.მ	7,900	18,00	142,20		0,00	3,00	23,70	165,90
25	მონოლითური ბეტონის კედლის მოწყობა	კუბ.მ	4,740		0,00	80,00	379,20		0,00	379,20
	ბეტონი	კუბ.მ	4,840	120,00	580,80		0,00	10,00	48,40	629,20
26	კედლის შელესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	15,200		0,00	7,00	106,40		0,00	106,40
	ქვიშა (ყვითელი)	კუბ.მ	0,460	38,00	17,48		0,00	10,00	4,60	22,08
	ცემენტი	ტ	0,138	195,00	26,91		0,00	10,00	1,38	28,29
27	სარდაფის წინ დაზიანებული წყალმომარაგების მილის შესაკეთებლად გრუნტის დამუშავება	კუბ.მ	1,000		0,00	15,00	15,00		0,00	15,00
28	წყალმომარაგების მილის შეკეთება	წერ.	1,000		0,00	210,00	210,00		0,00	210,00
29	გრუნტის უკუ ჩაყრა	კუბ.მ	1,000		0,00	10,00	10,00		0,00	10,00
	II სარდაფი				0,00		0,00		0,00	0,00
1	სარდაფში ღიობის გაძლიერება ლითონის პროფილით	ტ	0,340		0,00	800,00	272,00		0,00	272,00

	შველერი [12	ტ	0,357	1673,73	597,52		0,00	30,00	10,71	608,23
	ელექტროდი	კბ	4,280	3,50	14,98		0,00		0,00	14,98
2	ლითონკონსტრუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	ტ	0,340		0,00	900,00	306,00			306,00
	ანტიკოროზიული საღებავი	კბ	8,500	5,00	42,50		0,00			42,50
	ჯამი	ლარი			17851,66		18897,58		1665,18	38414,42
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%		0,00							0,00
	ჯამი	ლარი								38414,42
	ზედნადები ხარჯები 8%		0,08							3073,15
	ჯამი	ლარი								41487,57
	გეგმიური დაგროვება 8%		0,08							3319,01
	ჯამი	ლარი								44806,58
	დღგ 18%		0,18							8065,18
	ჯამი	ლარი								52871,76

შ.პ.ს. „ლაბორატორია“-ს დირექტორი:



ვ. ქოქრაშვილი

შ.პ.ს. „ლაბორატორია“-ს ტექ. ზედამხედველი:



დ. გაბრუაშვილი

შ.პ.ს. „პოლიედრი“-ს დირექტორი:



დ. მახარაშვილი